

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

2007

Utgiven i Helsingfors den 28 maj 2007

Nr 594

INNEHÅLL

Nr	Sidan
594	1923
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på väg	

Nr 594

Kommunikationsministeriets förordning

om ändring av kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på väg

Given i Helsingfors den 4 maj 2007

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

upphävs i kommunikationsministeriets förordning av den 21 mars 2002 om transport av farliga ämnen på väg (277/2002), sådan den lyder delvis ändrad i kommunikationsministeriets förordningar 313/2003, 1105/2004, 312/2005 och 363/2005, underpunkten (f) i avsnitt 1.1.3.2 varvid den nuvarande underpunkten (g) blir underpunkt (f), avsnitt 1.6.5.0, 1.6.5.3 och 1.6.5.11, benämningarna UN 1014, 1015, 1979, 1980, 1981 och 2600 i tabellen i avsnitt 4.3.3.2.5, avsnitt 5.2.2.1.12, förlagan nr 11 i avsnitt 5.2.2.2.2, avsnitt 5.5.1.1—5.5.1.3, anmärkningen av underpunkt (d) i avsnitt 6.1.3.1, avsnitt 6.4.8.13, 6.5.1.5, 6.5.1.6 och 6.7.5.6.2, varvid det nuvarande avsnittet 6.7.5.6.3 blir avsnitt 6.7.5.6.2, och särbestämmelse VV9b i avsnitt 7.3.3, varvid den nuvarande särbestämmelsen VV9a blir särbestämmelse VV9, i bilaga A,



ändras 11 § 3 och 4 mom., innehållsförteckningen till bilagor, underpunkt (d) i avsnitt 1.1.3.1, underpunkt (d) i avsnitt 1.1.3.2, avsnitt 1.1.3.6.2, tabellen i avsnitt 1.1.3.6.3, avsnitt 1.1.4.2.1, det nynumrerade avsnittet 1.1.4.2.3, avsnitt 1.1.4.3 och 1.2.1, kapitel 1.5, avsnitt 1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.1.7, 1.6.1.8, 1.6.3.14—1.6.3.17, 1.6.3.25—1.6.3.29 och 1.6.3.31—1.6.3.39, titeln i avsnitt 1.6.4, avsnitt 1.6.4.6, 1.6.4.8—1.6.4.10 och 1.6.4.12, varvid de nuvarande fotnoterna 1 och 2 blir fotnoter 2 och 3, avsnitt 1.6.4.15, 1.6.4.17—1.6.4.19, 1.6.4.20, 1.6.5.4 och 1.6.5.8, det nynumrerade avsnittet 1.6.5.11, avsnitt 1.6.6.2.2, 1.7.1.1 och 1.7.2.1—1.7.2.4, det tredje stycket i avsnitt 1.7.3, avsnitt 1.8.3, kapitel 1.9, avsnitt 1.10.5, det första stycket i avsnitt 2.2.1.1.3, anmärkning 1 i avsnitt 2.2.2.1.3, stycket "Oxiderande gaser" i avsnitt 2.2.2.1.5, klassificeringskod 1A i förteckningen i avsnitt 2.2.2.3, avsnitt 2.2.3.1.1, klassificeringskoder F1 och F2 i avsnitt 2.2.3.1.2, förteckningen i avsnitt 2.2.3.1.3, klassificeringskoder F2 och FC i förteckningen i avsnitt 2.2.3.3, underpunkt (b) i avsnitt 2.2.41.1.9, klassificeringskod SW i förteckningen i avsnitt 2.2.42.3, klassificeringskoder W1 och WF1 i förteckningen i avsnitt 2.2.43.3, avsnitt 2.2.61.1.7, den nynumrerade fotnoten 4 i avsnitt 2.2.61.1.4, fotnoten (k) i förteckningen i avsnitt 2.2.61.3, avsnitt 2.2.62.1.2, definitionen "Kulturer" i avsnitt 2.2.62.1.3, avsnitt 2.2.62.1.4, det första stycket innan anmärkningarna samt förteckningen i avsnitt 2.2.62.1.4.1, avsnitt 2.2.62.1.4.2, 2.2.62.1.6—2.2.62.1.8, 2.2.62.1.11.1, 2.2.62.1.11.2 och 2.2.62.2, klassificeringskod I4 i förteckningen i avsnitt 2.2.62.3, underpunkt (e) i avsnitt

Kommissionens direktiv 2006/89/EG (32006L0089); EGT nr L 305, 4.11.2006, s. 4

2.2.7.1.2, definitionerna "Multilateralt godkännande", "Specifik aktivitet" och "Uran" i avsnitt 2.2.7.2, underpunkt (a)(ii) i avsnitt 2.2.7.3.2, avsnitt 2.2.7.4.6, 2.2.7.7.1.7 och 2.2.7.7.1.8, "Tellur (52)" och fotnoter a och b i förteckningen i avsnitt 2.2.7.7.2.1, avsnitt 2.2.7.7.2.2, underpunkter (d) och (e) i avsnitt 2.2.7.8.4, avsnitt 2.2.7.9.7, det andra stycket i avsnitt 2.2.8.1.6, varvid de nuvarande fotnoterna 6—8 i kapitel 2.2 blir fotnoter 9—11, avsnitt 2.2.8.1.9, klassificeringskoder C2, CF1 och CT1 i förteckningen i avsnitt 2.2.8.3, anmärkning 1 i avsnitt 2.2.9.1.11, avsnitt 2.2.9.1.12, 2.2.9.1.14 och 2.2.9.2, klassificeringskod M8 i förteckningen i avsnitt 2.2.9.3, avsnitt 2.3.3.1.7, 2.3.3.1.8 och 2.3.6, de förklarande anmärkningarna för kolumn (5), (11), (13) och (15) samt tabell A i avsnitt 3.2.1, tabell B i avsnitt 3.2.2, särbestämmelser 162, 181, 204, 216 och 247, det första stycket i särbestämmelse 251, särbestämmelser 282, 289, 292, 298, 303, 309, 316, 319, 320, 322—499, 529, 601, 617, 634, 637, 642 och 645, fotnot 2 i särbestämmelser 649 och särbestämmelse 651 i avsnitt 3.3.1, avsnitt 3.4.6, anmärkningen i avsnitt 4.1.1.2, avsnitt 4.1.1.3, 4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.1.1.8, 4.1.1.9, 4.1.1.12 och 4.1.1.18.1, det första stycket i avsnitt 4.1.1.19.1, det första stycket i avsnitt 4.1.1.19.2, underpunkter (c) och (d) i avsnitt 4.1.1.19.3, tabellen i avsnitt 4.1.1.19.6, avsnitt 4.1.2.1, 4.1.2.2 och 4.1.3.6, anmärkningen i avsnitt 4.1.4, särbestämmelse PP2 i förpackningsinstruktion P001, särbestämmelse PP37 i förpackningsinstruktion P002, förpackningsinstruktioner P110(a), P200 och P204, punkt (1) i förpackningsinstruktion P400, punkt (1) i förpackningsinstruktion P401, punkt (1) i förpackningsinstruktion P402, förpackningsinstruktion P404, tillägsbestämmelse 4 och särbestämmelse PP21 i förpackningsinstruktion P520, punkter (1) och (4) i förpackningsinstruktion P601, punkter (1) och (4) i förpackningsinstruktion P602, förpackningsinstruktion P650, punkter (1) och (2) i förpackningsinstruktion P800, punkter (4) och (5) i förpackningsinstruktion P802, kolumn "UN-nummer" i koden PR1 i förteckningen i avsnitt 4.1.4.4, avsnitt 4.1.5.5, 4.1.6.4, 4.1.6.14, 4.1.8.5, 4.1.9.1.3 och 4.1.9.2.2, särbestämmelser MP5, MP20, MP22 och MP23 i avsnitt 4.1.10.4, avsnitt 4.2.1.9.7 och 4.2.2.9, särbestämmelser TP4 och TP33 i avsnitt 4.2.5.3, avsnitt 4.3.4.1.2 och 4.5.1.1, 5.1.2.1 och avsnitt 5.1.2.2, underpunkten (c) och (e) i avsnitt 5.1.5.1.2, avsnitt 5.1.5.2.2 och avsnitt 5.2.1.4, fotnot 1 i avsnitt 5.2.1.6, underpunkt (c) i avsnitt 5.2.1.7.4, avsnitt 5.2.2.1.7, 5.2.2.2.1, 5.2.2.2.1.1, 5.2.2.2.1.2 och 5.2.2.2.1.3, förlagor för etiketter nr 5.1 och 5.2 i avsnitt 5.2.2.2.2, avsnitt 5.3.1.1.1—5.3.1.1.2, 5.3.1.5.1, 5.3.1.5.2, 5.3.2.1.1, 5.3.2.1.3, 5.3.2.1.5—5.3.2.1.8 och 5.3.2.2.1, farlighetsnumren 30, 36, 38, 63, 638, 639, 663, 83, X83, 839, X839 och 883 i avsnitt 5.3.2.3.2, avsnitt 5.4.1.1.1, 5.4.1.1.3, 5.4.1.1.6, 5.4.1.1.6.1, 5.4.1.1.6.2 och 5.4.1.1.6.3, underpunkt (d) i avsnitt 5.4.1.2.1, underpunkt (a) i avsnitt 5.4.1.2.2, avsnitt 5.4.1.2.3.3, fotnot 2 i avsnitt 5.4.1.4.2, fotnot 3 i avsnitt 5.4.2, finska och engelska fotnot * i formulär i avsnitt 5.4.4, avsnitt 5.5.1 och 6.1.2.5, den andra punkten i tabell i avsnitt 6.1.2.7, avsnitt 6.1.4.6, 6.1.5.1.6 och 6.1.5.2.4, anmärkningen i avsnitt 6.1.5.2.5, avsnitt 6.1.5.2.6 och 6.1.5.2.7, punkt (a) i den första kolumnen i tabellen i avsnitt 6.1.5.3.1, avsnitt 6.1.5.7, titeln, det första stycket samt underpunkter (a) och (f) i avsnitt 6.1.6, avsnitt 6.2.1.1.2, titeln och det första stycket i avsnitt 6.2.1.2, underpunkt (c) i avsnitt 6.2.1.3.2, fotnot 1 i avsnitt 6.2.1.3.3.5.4, titeln i avsnitt 6.2.1.4, underpunkt (a) i avsnitt 6.2.1.4.4, titeln och underpunkt (a) i avsnitt 6.2.1.5.3, underpunkt (c) och anmärkning 2 i avsnitt 6.2.1.6.1, underpunkter (f), (i), (j) och (k) i avsnitt 6.2.1.7.2, anmärkningen i avsnitt 6.2.1.7.6, avsnitt 6.2.1.7.7, tabellen i avsnitt 6.2.2, avsnitt 6.2.3, det första stycket i avsnitt 6.2.3.1, titeln i avsnitt 6.2.3.2, avsnitt 6.2.3.3, 6.2.3.4.2 och 6.2.3.4.3, det nynumrerade avsnittet 6.2.4.3.1.1, tabellen i avsnitt 6.2.5.2.1, avsnitt 6.2.5.2.3, underpunkter (a) och (b) i avsnitt 6.2.5.6.3.1, avsnitt 6.2.5.6.4.10, underpunkt (e) i avsnitt 6.2.5.7.3.1, underpunkter (g), (k) och (l) i avsnitt 6.2.5.8.2, avsnitt 6.4.5.2, underpunkt (c)(ii) i avsnitt 6.4.5.4.1, underpunkt (c) i avsnitt 6.4.5.4.2, underpunkt (c)(ii) i avsnitt 6.4.5.4.4, underpunkt (b)(ii) i avsnitt 6.4.5.4.5, avsnitt 6.4.7.14, den första satsen i avsnitt 6.4.7.16, det första stycket i avsnitt 6.4.8.2, avsnitt 6.4.8.3, det nynumrerade avsnittet 6.4.8.6, det nynumrerade avsnittet 6.4.8.8, avsnitt 6.4.9.1, 6.4.10.1 och 6.4.10.2, underpunkt (a) i avsnitt 6.4.11.2, underpunkt (b) i avsnitt 6.4.11.7, det första stycket i avsnitt 6.4.17.2, det första stycket och underpunkt (b) i avsnitt 6.4.17.3, underpunkt (b) i avsnitt 6.4.12.1, underpunkt (a) i avsnitt 6.4.23.3, underpunkt

(a) i avsnitt 6.4.23.5, underpunkt (p) i avsnitt 6.4.23.12, avsnitt 6.4.23.14 och 6.4.23.15, titeln i avsnitt 6.5.1, avsnitt 6.5.1.4.3, 6.5.1.4.4, 6.5.3, 6.5.4, 6.6.5.1.3 och 6.6.5.1.6, det nynumrerade avsnittet 6.6.5.2.3, avsnitt 6.6.5.3.2.4, 6.6.5.3.3.5 och 6.7.2.19.1, fotnot 4 i avsnitt 6.7.3.8.1.1, avsnitt 6.7.3.15.1 och avsnitt 6.7.3.16.1, fotnot 6 i avsnitt 6.7.4.7.4, avsnitt 6.7.4.14.1, 6.7.5.4.1, 6.7.5.5.1, 6.7.5.5.2, 6.7.5.6.1, 6.7.5.8.1 och 6.7.5.12.1, underpunkter (c) och (d) i avsnitt 6.8.2.1.14, avsnitt 6.8.2.1.26 och 6.8.2.1.27, den andra och den femte strecksatsen i avsnitt 6.8.2.2.2, avsnitt 6.8.2.2.3 och 6.8.2.2.7—6.8.2.2.9, den fjärde strecksatsen i avsnitt 6.8.2.3.1, den sista strecksatsen i den högra spalten i avsnitt 6.8.2.5.2, avsnitt 6.8.2.6, 6.8.2.7, 6.8.3.2.11 och 6.8.3.2.12, underpunkter (b) och (c) i avsnitt 6.8.3.5.6, anmärkning 1 och särbestämmelser TE1, TE2, TE15 och TE24 i underpunkt (b) i avsnitt 6.8.4, den andra strecksatsen i underpunkt (a) i avsnitt 6.8.5.1.1, avsnitt 6.9.2.10, 6.9.2.14, 6.9.4.2.1, 6.9.4.2.2, 6.9.4.2.3, ändras underpunkt (a) i avsnitt 6.10.3.7, ändras anmärkningen i avsnitt 6.11.4.1, avsnitt 7.1.3, 7.3.1.1, 7.3.1.3, 7.3.1.4, 7.3.1.6—7.3.1.8, 7.3.1.10—7.3.1.13, 7.3.2.1—7.3.2.6, 7.3.2.8, 7.4.2, 7.5.1, 7.5.1.1, 7.5.1.2, 7.5.1.3 och 7.5.7.1, det nynumrerade avsnittet 7.5.7.5, avsnitt 7.5.10, punkter (1)—(3) och punkt (5.5) i särbestämmelse CV 33 i avsnitt 7.5.11 i bilaga A, underpunkter (c) och (d) i avsnitt 8.1.2.1, underpunkt (c) i avsnitt 8.1.2.2, det tredje stycket i avsnitt 8.1.4.4, avsnitt 8.3.2, punkt (1) i tillägsbestämmelse S2 i kapitel 8.5, definitioner "FL-fordon" ja "AT-fordon" i avsnitt 9.1.1.2, avsnitt 9.1.2.1 och 9.1.3.1, anmärkningen i avsnitt 9.1.3.4, certifikat om godkännande i avsnitt 9.1.3.5, den andra strecksatsen och tabellen i avsnitt 9.2.1, avsnitt 9.2.4.7.1 och 9.2.5, varvid de nuvarande fotnoterna 7 och 8 i avsnitt 9.2.6 blir fotnot 8 och 9, titeln i kapitel 9.3, titeln i kapitel 9.7 och avsnitt 9.7.7.2 i bilaga B, underpunkt (f) i avsnitt 20.3.2.2 i bilaga C, samt

fogas till bilaga A en ny underpunkt (f) till avsnitt 1.1.3.1, ett nytt avsnitt 1.1.4.2.2 varvid det nuvarande avsnittet 1.1.4.2.2 blir avsnitt 1.1.4.2.3, nya avsnitt 1.6.1.11, 1.6.1.12, 1.6.2.4 och 1.6.2.5, en ny fjärde strecksats till anmärkningen 1 i avsnitt 1.6.4.0, nya avsnitt 1.6.4.30 och 1.6.5.10, varvid det nuvarande avsnittet 1.6.5.10 blir avsnitt 1.6.5.11, ett nytt avsnitt 1.10.6, till slutet av anmärkningen av kapitel 1.10 ett nytt avsnitt 1.10.6, ett nytt avsnitt 2.2.1.1.7, varvid det nuvarande avsnittet 2.2.1.1.7 blir avsnitt 2.2.1.1.8 och de nuvarande fotnoterna 1—3 i kapitel 2.2 blir fotnoter 2—4, en ny anmärkning 2 i avsnitt 2.2.41.1.9, varvid de nuvarande anmärkningarna 2 och 3 blir anmärkningar 3 respektive 4, en ny benämning "acetonpyrogallol-(2-diazo-1-naftol-5-sulfonat), sampolymer" i förteckningen i avsnitt 2.2.41.4, en ny definition "Patientprover" i avsnitt 2.2.62.1.3, ett nytt avsnitt 2.2.62.1.5, varvid det nuvarande avsnittet 2.2.62.1.5 blir avsnitt 2.2.62.1.5.1, nya avsnitt 2.2.62.1.5.2—2.2.62.1.5.6, 2.2.62.1.12, 2.2.62.1.12.1, 2.2.62.1.12.2 och 2.2.7.8.5, nya särbestämmelser 652 och 653 i avsnitt 3.3.1, nya avsnitt 4.1.1.5.1, 4.1.1.8.1, 4.1.1.18.3 och 4.1.3.6.1—4.1.3.6.9, till förpackningsinstruktion P001 en ny del efter fotnoten a, till förpackningsinstruktion P002 en ny del efter fotnoten e, till förpackningsinstruktion P003 nya särbestämmelser PP17, PP87 och PP88 och till slutet en ny del, till förpackningsinstruktion P410 en ny del innan fotnoten a, till förpackningsinstruktion P403 en ny del innan tillägsbestämmelsen, till förpackningsinstruktion IBC02 i avsnitt 4.1.4.2 en ny särbestämmelse BB2, till förpackningsinstruktion LP02 i avsnitt 4.1.4.3 en ny särbestämmelse L2, ett nytt avsnitt 4.2.1.15, varvid de nuvarande avsnitten 4.2.1.15—4.2.1.18.2 blir avsnitt 4.2.1.16—4.2.1.19.2, en ny anmärkning till avsnitt 4.2.5.1.1, nya avsnitt 4.3.2.1.7 och 5.1.2.3, varvid det nuvarande avsnittet 5.1.2.3 blir avsnitt 5.1.2.4, nya avsnitt 5.2.1.7.8, 5.2.1.8, 5.2.1.9, 5.2.2.1.11.5, 5.4.1.1.6.2.1—5.4.1.1.6.2.3 och 5.4.1.2.5.3, varvid det nuvarande avsnittet 5.4.1.2.5.3 blir avsnitt 5.4.1.2.5.4, en ny anmärkning till slutet av avsnitt 6.1.4.8.8, ett nytt avsnitt 6.2.4.3.1, varvid de nuvarande avsnitten 6.2.4.3.1—6.2.4.3.3 blir avsnitt 6.2.4.3.1.1—6.2.4.3.1.3, nya avsnitt 6.2.4.3.2, 6.2.4.3.2.1, 6.2.4.3.2.1.1—6.2.4.3.2.1.2, 6.2.4.3.2.2, 6.2.4.3.2.2.1—6.2.4.3.2.2.3 och 6.2.4.3.3, varvid de nuvarande fotnoterna 4 och 5 i kapitel 6.2 blir fotnoter 5 och 6, nya avsnitt 6.2.5.2.4, 6.2.5.8.7 och 6.4.8.4, varvid de nuvarande avsnitten 6.4.8.4—6.4.8.12 blir avsnitt 6.4.8.5—6.4.8.13, nya avsnitt 6.5.5, 6.5.6 och 6.6.5.2.2, varvid de nuvarande avsnitten 6.6.5.2.2 och 6.6.5.2.3 blir avsnitt 6.6.5.2.3 och 6.6.5.2.4, ett nytt stycke i slutet av avsnitt 6.8.2.3.1, ett nytt stycke i slutet av avsnitt 6.8.2.4.5,

den åttonde strecksatsen i avsnitt 6.8.2.5.1, en ny sjätte strecksats i avsnitt 6.8.2.5.1, ett nytt stycke i slutet av avsnitt 6.8.3.4.16, en ny särbestämmelse TE25 i underpunkt (b) i avsnitt 6.8.4, en ny särbestämmelse V14 i avsnitt 7.2.4, nya avsnitt 7.3.2.6.1—7.3.2.6.2, nya avsnitt 7.5.1.5, 7.5.7.2 och 7.5.7.3, varvid de nuvarande avsnitten 7.5.7.2 och 7.5.7.3 blir avsnitt 7.5.7.4 och 7.5.7.5 och till bilaga B ett nytt kapitel 8.6, som följer:

11 §

Övergångsbestämmelser

— — — — —
Sådana i 5 § avsedda flyttbara cisterner som har tagits i bruk före den 1 januari 1999 och uppfyller kraven i de bestämmelser som gäller vid förordningens ikraftträdande får transporters till den 30 juni 2011.

Tankar som med undantagslov godkänts för bruk före den 1 januari 1999 anses upp-

— — — — —
fylla konstruktionskraven i de bestämmelser som gäller vid denna förordnings ikraftträdande. På dessa tankar tillämpas alla bestämmelser i bilaga A och B till denna förordning, och de får transporteras även i fortsättningen.
— — — — —

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2007.

De bestämmelser som gäller när denna förordning träder i kraft får tillämpas till den 30 juni 2007.

Helsingfors den 4 maj 2007

Trafikminister *Anu Vehviläinen*

Trafikråd, ledande sakkunnig *Seija Miettinen-Bellevergue*

INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILL BILAGOR A, B OCH C**Bilaga A Allmänna bestämmelser samt bestämmelser om farliga ämnen och föremål****Del 1 Allmänna bestämmelser***Kapitel 1.1 Giltighetsområde och tillämplighet*

- 1.1.1 Struktur
- 1.1.2 Giltighetsområde
- 1.1.3 Undantag
- 1.1.4 Andra bestämmelsers tillämplighet

Kapitel 1.2 Definitioner och måttenheter

- 1.2.1 Definitioner
- 1.2.2 Måttenheter

*Kapitel 1.3 Utbildning av personer delaktiga vid transport av farligt gods**Kapitel 1.4 Säkerhetsåligganden hos delaktiga**Kapitel 1.5 Avvikelser**Kapitel 1.6 Övergångsbestämmelser*

- 1.6.1 Allmänt
- 1.6.2 Kärn för gaser
- 1.6.3 Fasta tankar (tankfordon), avmonterbara tankar och batterifordon
- 1.6.4 Tankcontainrar, UN-tankar och MEG-containrar
- 1.6.5 Fordon
- 1.6.6 Klass 7
- 1.6.7 IBC-behållare
- 1.6.8 Bulkcontainrar

Kapitel 1.7 Allmänna bestämmelser för klass 7

- 1.7.1 Allmänt
- 1.7.2 Strålskyddsprogram
- 1.7.3 Kvalitetssäkring
- 1.7.4 Särskild överenskommelse
- 1.7.5 Radioaktiva ämnen med andra farliga egenskaper

Kapitel 1.8 Åtgärder för kontroll och annat stöd för att uppfylla säkerhetsbestämmelserna

- 1.8.1-
- 1.8.2 Kontroller av transporter av farligt gods och myndigheternas samarbete
- 1.8.3 Säkerhetsrådgivare
- 1.8.4 —
- 1.8.5 Rapportering av incidenter med farligt gods

*Kapitel 1.9 Begränsningar i fråga om transporter**Kapitel 1.10 Bestämmelser om transportskydd***Del 2 Klassificering***Kapitel 2.1 Allmänna bestämmelser*

- 2.1.1 Inledning
- 2.1.2 Principer för klassificering
- 2.1.3 Klassificering av ämnen inklusive lösningar och blandningar (såsom beredningar och restprodukter), som inte är namngivna
- 2.1.4 Klassificering av prover

Kapitel 2.2 Bestämmelser för de enskilda klasserna

- 2.2.1 Klass 1, Explosiva ämnen och föremål
- 2.2.2 Klass 2, Gaser
- 2.2.3 Klass 3, Brandfarliga vätskor
- 2.2.41 Klass 4.1, Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosivämnen
- 2.2.42 Klass 4.2, Självantändande ämnen
- 2.2.43 Klass 4.3, Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten
- 2.2.51 Klass 5.1, Oxiderande ämnen
- 2.2.52 Klass 5.2, Organiska peroxider
- 2.2.61 Klass 6.1, Giftiga ämnen
- 2.2.62 Klass 6.2, Smittförande ämnen
- 2.2.7 Klass 7, Radioaktiva ämnen
- 2.2.8 Klass 8, Frätande ämnen
- 2.2.9 Klass 9, Övriga farliga ämnen och föremål

Kapitel 2.3 Provningsmetoder

- 2.3.0 Allmänt
- 2.3.1 Utsvettningsprovning för sprängämnen av typ A
- 2.3.2 Provning för blandningar av nitrerad cellulosa i klass 4.1
- 2.3.3 Provning av brandfarliga vätskor i klass 3, 6.1 och 8
- 2.3.4 Metod för bestämning av viskositet
- 2.3.5 Provning för bestämning av miljötoxicitet, persistens och bioackumulation av ämnen i vatten för tillordning till klass 9
- 2.3.6 Tillordning av metallorganiska ämnen till klasserna 4.2 och 4.3

Del 3 ***Förteckning över farlig gods, sarbestämmelser och undantag för farligt gods förpackat i begränsade mängder*****Kapitel 3.1** Allmänt

- 3.1.1 Inledning
- 3.1.2 Officiell transportbenämning

Kapitel 3.2 Förteckning över farligt gods

- 3.2.1 Tabell A: Förteckning över farligt gods i UN-nummerföljd
- 3.2.2 Tabell B: Ämnesförteckning över farligt gods i alfabetisk ordning

Kapitel 3.3 Särbestämmelser för vissa ämnen eller föremål**Kapitel 3.4** Undantag för farligt gods förpackat i begränsade mängder**Del 4** ***Användning av förpackningar och tankar*****Kapitel 4.1** Användning av förpackningar, IBC-behållare och storytterförpackningar

- 4.1.1 Allmänna bestämmelser för förpackning av farligt gods i förpackningar, inklusive IBC-behållare och storytterförpackningar
- 4.1.2 Allmänna tilläggsbestämmelser för användning av IBC-behållare
- 4.1.3 Allmänna bestämmelser för förpackningsinstruktioner
- 4.1.4 Förteckning över förpackningsinstruktioner
- 4.1.5 Särskilda förpackningsbestämmelser för gods i klass 1
- 4.1.6 Särskilda förpackningsbestämmelser för gods i klass 2 och för gods i andra klasser som tillordnats förpackningsinstruktion P200
- 4.1.7 Särskilda förpackningsbestämmelser för organiska peroxider i klass 5.2 och självreaktiva ämnen i klass 4.1
- 4.1.8 Särskilda förpackningsbestämmelser för smittförande ämnen (klass 6.2)
- 4.1.9 Särskilda förpackningsbestämmelser för klass 7

4.1.10 Särskilda förpackningsbestämmelser för samemballering

Kapitel 4.2 Användning av UN-tankar och UN-MEG-containerar

4.2.1 Allmänna bestämmelser för användning av UN-tankar för transport av ämnen i klass 3 till och med 9

4.2.2 Allmänna bestämmelser för användning av UN-tankar för transport av ej kyllda kondenserade gaser

4.2.3 Allmänna bestämmelser för användning av UN-tankar för transport av kyllda kondenserade gaser

4.2.4 Allmänna bestämmelser för användning av UN-MEG-containerar

4.2.5 UN-tankinstruktioner och särskilda bestämmelser för UN-tankar

Kapitel 4.3 Användning av fasta tankar (tankfordon), avmonterbara tankar, tankcontainerar och växeltankar, med tankskal tillverkade av metall, samt batterifordon och MEG-containerar

4.3.1

Omfattning

4.3.2

Bestämmelser för alla klasser

4.3.3

Särskilda bestämmelser för klass 2

4.3.4

Särskilda bestämmelser för klass 3 till och med 9

4.3.5

Särbestämmelser

Kapitel 4.4 Användning av fasta tankar (tankfordon), avmonterbara tankar, tankcontainerar och växeltankar av fiberarmerad plast

4.4.1

Allmänt

4.4.2

Drift

Kapitel 4.5 Användning av slamsugartankar

4.5.1

Användning

4.5.2

Drift

Del 5 Bestämmelser för avsandning

Kapitel 5.1 Allmänna bestämmelser

5.1.1

Tillämpningsområde och allmänna bestämmelser

5.1.2

Användning av extra ytteremballage

5.1.3

Ej rengjorda tömda förpackningar (inklusive IBC-behållare och storytterförpackningar), tömda tankar, tömda fordon och tömda containerar för transport i bulk

5.1.4

Samemballering

5.1.5

Allmänna bestämmelser för klass 7

Kapitel 5.2 Märkning och etikettering

5.2.1

Märkning av kollin

5.2.2

Etikettering av kollin

Kapitel 5.3 Storetiketter och märkning på containerar, MEG-containerar, tankcontainerar, UN-tankar och fordon

5.3.1

Storetiketter

5.3.2

Märkning med orangefärgad skylt

5.3.3

Märkning för ämnen som transporteras vid förhöjd temperatur

Kapitel 5.4 Dokumentation

5.4.1

Godsdeklaration för farligt gods och tillhörande information

5.4.2

Stuvningsintyg för containerar

5.4.3

Skriftliga instruktioner

5.4.4

Exempel på formulär för multimodal transport av farligt gods

Kapitel 5.5 Särskilda bestämmelser

- 5.5.1 Borttagen
- 5.5.2 Särskilda bestämmelser för fordon, containrar och tankar som är behandlade med gas

Del 6 Bestämmelser för tillverkning och provning av förpackningar, IBC-behållare, storytterförpackningar och tankar*Kapitel 6.1 Bestämmelser för tillverkning och provning av förpackningar*

- 6.1.1 Allmänt
- 6.1.2 Kod för att beteckna förpackningstyp
- 6.1.3 Märkning
- 6.1.4 Bestämmelser för förpackningar
- 6.1.5 Bestämmelser för provning av förpackningar
- 6.1.6 Modellvätskor för verifiering av kemisk kompatibilitet hos förpackningar, inklusive IBC-behållare, av polyeten enligt 6.1.5.2.6 resp. 6.5.4.3.5

Kapitel 6.2 Bestämmelser för tillverkning och provning av gaskärl, aerosolbehållare och engångsbehållare med gas

- 6.2.1 Allmänna bestämmelser
- 6.2.2 Gaskärl konstruerade, tillverkade och provade enligt standard
- 6.2.3 Bestämmelser för gaskärl, som inte konstruerats, tillverkats och provats enligt standard
- 6.2.4 Allmänna bestämmelser för aerosolbehållare och engångsbehållare med gas
- 6.2.5 Bestämmelser för UN-gaskärl

Kapitel 6.3 Bestämmelser för konstruktion och provning av förpackningar för ämnen i klass 6.2

- 6.3.1 Allmänt
- 6.3.2 Bestämmelser för provning av förpackningar
- 6.3.3 Provningsrapport

Kapitel 6.4 Bestämmelser för tillverkning, provning och godkännande av kollin och material i klass 7

- 6.4.1 (Tills vidare blank)
- 6.4.2 Allmänna bestämmelser
- 6.4.3 (Tills vidare blank)
- 6.4.4 Bestämmelser för undantagna kollin
- 6.4.5 Bestämmelser för industrikollin
- 6.4.6 Bestämmelser för kollin innehållande uranhexafluorid
- 6.4.7 Bestämmelser för kollin av typ A
- 6.4.8 Bestämmelser för kollin av typ B(U)
- 6.4.9 Bestämmelser för kollin av typ B(M)
- 6.4.10 Bestämmelser för kollin av typ C
- 6.4.11 Bestämmelser för kollin som innehåller klyvbara ämnen
- 6.4.12 Provningsmetoder och verifiering av överensstämmelse
- 6.4.13 Provning av inneslutningssystemets och skärmningens integritet samt utvärdering av kriticitetssäkerhet
- 6.4.14 Träffyta för fallprovning
- 6.4.15 Provning för att verifiera förmågan att motstå normala transportförhållanden
- 6.4.16 Tilläggsprovning av kollin av typ A för vätskor och gaser
- 6.4.17 Provning för att verifiera förmågan att motstå olycksrelaterade transportförhållanden

- 6.4.18 Utvidgad vattennedsänkingsprovning för kollin av typ B(U) och typ B(M) innehållande mer än 10^5 A₂ och typ C
- 6.4.19 Vattenläckageprovning för kollin som innehåller klyvbara ämnen
- 6.4.20 Provningar för kollin av typ C
- 6.4.21 Kontroll av förpackningar avsedda för minst 0,1 kg uranhexafluorid
- 6.4.22 Typgodkännande av kollin och ämnen
- 6.4.23 Ansökan och godkännande för transport av radioaktiva ämnen

Kapitel 6.5 Bestämmelser för tillverkning och provning av IBC-behållare

- 6.5.1 Allmänna bestämmelser för alla typer av IBC-behållare
- 6.5.2 Märkning
- 6.5.3 Konstruktionsbestämmelser
- 6.5.4 Provning, typgodkännande och kontroll
- 6.5.5 Särskilda bestämmelser för IBC-behållare
- 6.5.6 Provningsbestämmelser för IBC-behållare

Kapitel 6.6 Bestämmelser för tillverkning och provning av storytterförpackningar

- 6.6.1 Allmänt
- 6.6.2 Kod för att beteckna slag av storytterförpackning
- 6.6.3 Märkning
- 6.6.4 Särskilda bestämmelser för storytterförpackningar
- 6.6.5 Provningsbestämmelser för storytterförpackningar

Kapitel 6.7 Bestämmelser för konstruktion, tillverkning, kontroll och provning av UN-tankar och UN-MEG-containerar

- 6.7.1 Tillämpningsområde och allmänna bestämmelser
- 6.7.2 Bestämmelser för konstruktion, tillverkning, kontroll och provning av UN-tankar avsedda för transport av ämnen i klass 3 till och med 9
- 6.7.3 Bestämmelser för konstruktion, tillverkning, kontroll och provning av UN-tankar avsedda för transport av ej kyllda kondenserade gaser
- 6.7.4 Bestämmelser för konstruktion, tillverkning, kontroll och provning av UN-tankar avsedda för transport av kyllda kondenserade gaser
- 6.7.5 Bestämmelser för konstruktion, tillverkning, kontroll och provning av UN-MEG-containerar avsedda för transport av ej kyllda kondenserade gaser

Kapitel 6.8 Bestämmelser för konstruktion, utrustning, typgodkännande, kontroll och märkning av fasta tankar (tankfordon), avmonterbara tankar, tankcontainrar och växeltankar med tankskal av metall samt batterifordon och MEG-containerar

- 6.8.1 Tillämpningsområde
- 6.8.2 Bestämmelser för alla klasser
- 6.8.3 Särskilda bestämmelser för klass 2
- 6.8.4 Särbestämmelser
- 6.8.5 Bestämmelser om material och tillverkning för fasta svetsade tankar, avmonterbara svetsade tankar och svetsade tankskal till tankcontainrar, för vilka ett provtryck på minst 1 MPa (10 bar) krävs, och för fasta svetsade tankar, avmonterbara svetsade tankar och svetsade tankskal till tankcontainrar för transport av kyllda kondenserad gaser i klass 2

Kapitel 6.9 Bestämmelser för konstruktion, tillverkning, utrustning, typgodkännande, kontroll och märkning av fasta tankar (tankfordon), avmonterbara tankar, tankcontainrar och växeltankar av fiberarmerad plast

- 6.9.1 Allmänt
- 6.9.2 Tillverkning

- 6.9.3 Utrustning
- 6.9.4 Typprovning och typgodkännande
- 6.9.5 Kontroll
- 6.9.6 Märkning

Kapitel 6.10 Bestämmelser för konstruktion, utrustning, typgodkännande, kontroll och märkning av slamsugartankar

- 6.10.1 Allmänt
- 6.10.2 Tillverkning
- 6.10.3 Utrustning
- 6.10.4 Kontroll

Kapitel 6.11 Bestämmelser för konstruktion, tillverkning, kontroll och provning av bulkcontainrar

- 6.11.1 Definitioner
- 6.11.2 Användningsområde och allmänna bestämmelser
- 6.11.3 Bestämmelser för konstruktion, tillverkning, kontroll och provning av containrar, som uppfyller CSC och används som bulkcontainrar
- 6.11.4 Bestämmelser för konstruktion, tillverkning och godkännande av bulkcontainrar, som inte uppfyller CSC

Del 7 Bestämmelser för transport, lastning, lossning och hantering

Kapitel 7.1 Allmänna bestämmelser

Kapitel 7.2 Bestämmelser för transport av kollin

Kapitel 7.3 Bestämmelser för transport i bulk

- 7.3.1 Allmänna bestämmelser
- 7.3.2 Tilläggsbestämmelser för transport i bulk vid tillämpning av 7.3.1.1 (a)
- 7.3.3 Särbestämmelser för transport i bulk vid tillämpning av 7.3.1.1 (b)

Kapitel 7.4 Bestämmelser för transport i tank

Kapitel 7.5 Bestämmelser för lastning, lossning och hantering

- 7.5.1 Allmänna bestämmelser för lastning, lossning och hantering
- 7.5.2 Förbud mot samlastning
- 7.5.3 (Tills vidare blank)
- 7.5.4 Försiktighetsåtgärder med avseende på livsmedel, njutningsmedel och djurfoder
- 7.5.5 Begränsning av transporterad mängd
- 7.5.6 (Tills vidare blank)
- 7.5.7 Hantering och stuvning
- 7.5.8 Rengöring efter lossning
- 7.5.9 Rökförbud
- 7.5.10 Åtgärder mot elektrostatisk uppladdning
- 7.5.11 Tilläggsbestämmelser för vissa klasser eller godsslag

Bilaga B Bestämmelser om transportmedel och transport

Del 8 Bestämmelser för fordonsbesättning, utrustning, drift och dokumentation

Kapitel 8.1 Allmänna bestämmelser för transportenheter och fordonsutrustning

- 8.1.1 Transportenheter
- 8.1.2 Handlingar som skall medföras på transportenheten
- 8.1.3 Storetiketter och märkning
- 8.1.4 Brandsläckningsutrustning
- 8.1.5 Övrig utrustning
- 8.1.6 Övrig utrustning vid transport av vissa ämnen av klass 3

Kapitel 8.2 *Bestämmelser för fordonsbesättningens utbildning*

- 8.2.1 Allmänna krav för förarutbildning
- 8.2.2 Särskilda krav för utbildning av förare
- 8.2.3 Utbildning av samtliga personer delaktiga i transport av farligt gods på väg, utom förare med intyg enligt 8.2.1

Kapitel 8.3 *Övriga krav som skall uppfyllas av fordonsbesättningen*

- 8.3.1 Passagerare
- 8.3.2 Användning av brandsläckningsutrustning
- 8.3.3 Förbud mot att öppna kollin
- 8.3.4 Bärbara ljuskällor
- 8.3.5 Förbud mot rökning
- 8.3.6 Körning av motor under lastning eller lossning
- 8.3.7 Användning av parkeringsbroms

Kapitel 8.4 *Bestämmelser för övervakning av fordonet***Kapitel 8.5** *Tilläggsbestämmelser för särskilda klasser eller ämnen***Kapitel 8.6** *Restriktioner för passage genom vägtunnlar med fordon som transporterar farligt gods***Del 9** ***Bestämmelser för tillverkning och godkännande av fordon*****Kapitel 9.1** *Tillämpningsområde, definitioner och bestämmelser för godkännande av fordon*

- 9.1.1 Tillämpningsområde och definitioner
- 9.1.2 Godkännande av EX/II-, EX/III-, FL-, OX- och AT-fordon
- 9.1.3 Certifikat om godkännande

Kapitel 9.2 *Bestämmelser för tillverkning av sfordon*

- 9.2.2 Elektrisk utrustning
- 9.2.3 Bromsutrustning
- 9.2.4 Förebyggande av brandrisker
- 9.2.5 Hastighetsbegränsande anordning
- 9.2.6 Draganordning för släpvagn

Kapitel 9.3 *Tilläggsbestämmelser för kompletta eller kompletterade EX/II- och EX/III-fordon avsedda för transport av explosiva ämnen och föremål (klass 1) i kolli*

- 9.3.1 Material som skall användas vid tillverkning av fordons påbyggnad
- 9.3.2 Förbränningsvärmare
- 9.3.3 EX/II-fordon
- 9.3.4 EX/III-fordon
- 9.3.5 Motor- och lastutrymme
- 9.3.6 Yttre värmekällor och lastutrymme
- 9.3.7 Elektrisk utrustning
- 9.3.8 Slirskydd

Kapitel 9.4 *Tilläggsbestämmelser för tillverkning av påbyggnad hos kompletta eller kompletterade fordon avsedda för transport av farligt gods kolli (utom EX/II- och EX/III-fordon)***Kapitel 9.5** *Tilläggsbestämmelser för tillverkning av påbyggnad hos kompletta eller kompletterade fordon för transport av farliga fasta ämnen i bulk***Kapitel 9.6** *Tilläggsbestämmelser för kompletta eller kompletterade fordon avsedda för transport av temperaturkontrollerade ämnen*

Kapitel 9.7 Tilläggsbestämmelser för tankfordon (fasta tankar), batterifordon och kompletta eller kompletterade fordon för transport av farligt gods i avmonterbara tankar med volym över 1 m³ eller i tankcontainrar, UN-tankar eller MEG-containrar med volym över 3 m³ (EX/III-, FL-, OX- och AT-fordon)

- 9.7.1 Allmänna bestämmelser
- 9.7.2 Krav beträffande tankar
- 9.7.3 Fästanordningar
- 9.7.4 Jordning av FL-fordon
- 9.7.5 Stabilitet hos tankfordon
- 9.7.6 Skydd bak på fordon
- 9.7.7 Förbränningsvärmare
- 9.7.8 Elektrisk utrustning

Bilaga C

Del 20 Lokala transporter, transporter i buss och övriga specialtransporter

Kapitel 20.1 Lokala transporter som hänför sig till jordbrukets egen användning samt lokala transporter till väg-, bygg-, brytnings- eller skogsarbetsområden på allmänna vägar eller i terräng

Kapitel 20.2 Sådana transporter av radioaktiva ämnen som hänför sig till hälsovård eller forskning

Kapitel 20.3 Transport i buss för persontransport

- 20.3.2 Farliga ämnen och föremål som transporteras utom som passagerares resgods
- 20.3.3 Farliga ämnen och föremål som transporteras som passagerares resgods

BILAGA A
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
SAMT
BESTÄMMELSER OM FARLIGA ÄMNEN OCH FÖREMÅL

1.1.3.1 *Undantag som har samband med hur transporten genomförs*

Dessa bestämmelser gäller inte för:

-
- (d) transporter som genomförs av räddningstjänst eller under dennas övervakning, om de krävs i samband med räddningsinsatser, särskilt transporter som genomförs:
- av bärgningsfordon, vilka transporterar fordon som varit inblandade i olyckor eller gått sönder och som innehåller farligt gods, eller
 - för att samla in och bortskaffa farligt gods som berörts av ett tillbud eller en olycka och förflytta det till en säker plats,
-

- (f) transport av tömda, ej rengjorda stationära lagringskärl, vilka har innehållit gaser i klass 2, grupp A, O eller F, ämnen i förpackningsgrupp II eller III som tillhör klass 3 eller 9, eller pesticider i förpackningsgrupp II eller III som tillhör klass 6.1, under följande villkor:
- Alla öppningar med undantag av tryckavlastningsanordningar (där sådana installerats) är lufttätt förslutna.
 - Åtgärder har vidtagits för att förhindra läckage av innehåll under normala transportförhållanden.
 - Lasten är fastsatt på medar, i häckar eller i andra hanteringsanordningar, respektive på fordonet eller i containern på ett sådant sätt att den inte kan lossna eller röra sig under normala transportförhållanden.

Detta undantag gäller inte stationära lagringskärl, vilka har innehållit okänsliggjorda explosivämnen eller ämnen, vilka ej är tillåtna för transport enligt dessa bestämmelser.

1.1.3.2 *Undantag i samband med transport av gaser*

Dessa bestämmelser gäller inte för transport av:

-
- (d) gaser i utrustningsdetaljer för fordonets drift (t ex brandsläckare), även sådana ingående i reservdelar (t ex gasfyllda fordonsdäck). Detta undantag gäller även vid transport av gasfyllda fordonsdäck,
-

1.1.3.6.2 Om mängden farligt gods på en transportenhet inte överstiger värdena som anges i kolumn 3 i tabellen i 1.1.3.6.3 för en viss transportkategori (om det farliga godset på transportenheten tillhör samma transportkategori) eller värdet beräknat enligt 1.1.3.6.4 (om det farliga godset på transportenheten tillhör olika transportkategorier), får godset transporteras i kollin på en transportenhet, utan att följande bestämmelser behöver uppfyllas:

- kapitel 1.10
- kapitel 5.3,
- kapitel 5.4.3
- kapitel 7.2, lukuun utom V5 och V8 i 7.2.4,
- CV1 i 7.5.11;
- del 8, med undantag av 8.1.2.1 (a), 8.1.4.2 till 8.1.4.5, 8.2.3, 8.3.3, 8.3.4 och 8.3.5, kapitel 8.4, S1 (3) och (6), S2 (1), S4, S14-S21 i kapitel 8.5,

- del 9.

Anm. 1: För uppgifter i transporthandlingen, se 5.4.1.1.10.

Anm. 2: Lokala transporter, transporter i buss och i övriga specialtransporter, se Bilaga C.

1.1.3.6.3



Transport kategori	Ämnen eller föremål Förpackningsgrupp eller klassificeringskod/-grupp eller UN-nummer	Högsta total- mängd per transport- enhet
(1)	(2)	(3)
0	Klass 1: 1.1A, 1.1L, 1.2L, 1.3L, 1.4L ja UN 0190 Klass 3: UN 3343 Klass 4.2: Ämnen som tillhör förpackningsgrupp I Klass 4.3: UN 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148, 3396, 3398 och 3399 Klass 5.1: UN 2426 Klass 6.1: UN 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 och 3294 Klass 6.2: UN 2814 och 2900 Klass 7: UN 2912–2919, 2977, 2978 ja 3321–3333 Klass 8: UN 2215 (MALEINANHYDRID, SMÅLT) Klass 9: UN 2315, 3151, 3152 och 3432 samt utrustning som innehåller sådana ämnen eller blandningar Tömnda, ej rengjorda förpackningar, som innehållit ämnen i denna transportkategori, utom förpackningar som omfattas av UN 2908.	0
1	Ämnen och föremål, som tillhör förpackningsgrupp I och inte tilldelats transportkategori 0, samt ämnen och föremål i följande klasser: Klass 1: 1.1B–1.1J ^a , 1.2B–1.2J, 1.3C, 1.3G, 1.3H, 1.3J, 1.5D ^a Klass 2: Grupperna T, TC ^a , TO, TF, TOC och TFC, Aerosoler: grupperna C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC och TOC Klass 4.1: UN 3221–3224 och 3231–3240 Klass 5.2: UN 3101–3104 och 3111–3120	20
2	Ämnen och föremål, som tillhör förpackningsgrupp II och inte tilldelats transportkategori 0, 1 eller 4, samt ämnen och föremål i följande klasser: Klass 1: 1.4B – 1.4G och 1.6N Klass 2: Grupp F, Aerosoler: grupp F Klass 4.1: UN 3225–3230 Klass 5.2: UN 3105–3110 Klass 6.1: Ämnen och föremål, som tillhör förpackningsgrupp III Klass 9: UN 3245	333
3	Ämnen och föremål, som tillhör förpackningsgrupp III och inte tilldelats transportkategori 0, 2 eller 4, samt ämnen och föremål i följande klasser: Klass 2: Grupperna A och O, Aerosoler: grupperna A och O Klass 3: UN 3473 Klass 8: UN 2794, 2795, 2800 och 3028 Klass 9: UN 2990 och 3072	1 000
4	Klass 1: 1.4S Klass 4.1: UN 1331, 1345, 1944, 1945, 2254 och 2623 Klass 4.2: UN 1361 och 1362 förpackningsgrupp III Klass 7: UN 2908–2911 Klass 9: UN 3268 Tömnda, ej rengjorda förpackningar, som innehållit farliga ämnen med undantag av sådana som omfattas av transportkategori 0.	obegränsat

^a För UN 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 och 1017 utgör högsta tillåtna totalmängd per transportenhet 50 kg.

- 1.1.4.2.1 Kollin, containrar, UN-tankar och tankcontainrar, vilka inte fullständigt uppfyller bestämmelserna för förpackning, samemballering, märkning, etikettering av kollin eller applicering av storetiketter och märkning med orangefärgad skylt enligt dessa bestämmelser, men dock uppfyller bestämmelserna i IMDG-koden eller ICAO:s tekniska anvisningar, får om transportkedjan innefattar sjö- eller lufttransport transporteras på följande villkor:
- (a) kollin skall, om deras märkning och etikettering inte motsvarar dessa bestämmelser, förses med märkning och etikettering enligt bestämmelserna i IMDG-koden eller ICAO:s tekniska anvisningar,
 - (b) för samemballering i ett kolli gäller bestämmelserna i IMDG-koden eller ICAO:s tekniska anvisningar,
 - (c) för transport i en transportkedja som innefattar sjötransport skall containrar, UN-tankar och tankcontainrar märkas och förses med storetiketter enligt kapitel 5.3 i IMDG-koden, i den mån de inte är märkta och etiketterade enligt kapitel 5.3 i denna bilaga. I sådant fall är endast 5.3.2.1.1 tillämpligt på märkningen av själva fordonet. För tömda, ej rengjorda UN-tankar och tankcontainrar gäller detta också för efterföljande transport till en rengöringsstation.

Detta undantag gäller inte för gods som enligt klass 1-9 i dessa bestämmelser klassificerats som farligt gods, men som enligt bestämmelserna i IMDG-koden eller ICAO:s tekniska anvisningar inte räknas som farligt gods.

- 1.1.4.2.2 Transportenheter, som består av ett eller flera fordon, utom sådana som transporterar containrar, UN-tankar eller tankcontainrar enligt vad som anges i 1.1.4.2.1 (c), och som inte är försedda med storetiketter enligt bestämmelserna i 5.3.1 i dessa bestämmelser, men som är märkta och försedda med storetiketter enligt kapitel 5.3 i IMDG-koden, skall godtas för transport i en transportkedja som innefattar sjötransport, förutsatt att bestämmelserna för den orangefärgade skyltningen enligt 5.3.2 i dessa bestämmelser är uppfyllda.

- 1.1.4.2.3 För transport i en transportkedja som innefattar sjö- eller lufttransport får informationen som krävs i 5.4.1, 5.4.2 och i särbestämmelser i kapitel 3.3 ersättas med transporthandling och information som krävs enligt IMDG-koden respektive ICAO:s tekniska instruktioner, dock skall om ytterligare information krävs enligt dessa bestämmelser denna läggas till eller fyllas i på lämpligt ställe.

Anm: Vid transport enligt 1.1.4.2.1 se även 5.4.1.1.7 för uppgifter i godsdeklarationen. Vid containertransport se även 5.4.2 för stuvningsintyg.

1.1.4.3 Användning av tankar av IMO-typ (portable tanks) godkända för sjötransport

Tankar av IMO-typ 1, 2, 5 och 7, som inte uppfyller bestämmelserna i kapitel 6.7 eller 6.8, men som tillverkats och godkänts före 1 januari 2003 enligt bestämmelserna (inklusive övergångsbestämmelserna) i IMDG-koden (amdt 29-98) får användas till och med 2009-12-31, under förutsättning att de uppfyller tillämpliga kontrollbestämmelser i IMDG-koden (amdt 29-98) och att de i kapitel 3.2, kolumn 12 och 14, i IMDG-koden (amdt 33-06) angivna instruktionerna är fullständigt uppfyllda. Efter den 31 december 2009 får de fortsätta att användas om de uppfyller tillämpliga kontrollbestämmelser i

IMDG-koden, dock under förutsättning att instruktionerna i kapitel 3.2, kolumn 10 och 11, och kapitel 4.2 i dessa bestämmelser är uppfyllda.¹

1.2.1

Definitioner

Anm: I detta avsnitt har alla allmänna och särskilda definitioner införts.

I dessa bestämmelser avser:

A

ADR-land: En stat som har tillträtt ADR-överenskommelsen (se ADR-överenskommelsen).

ADR-bestämmelser: se ADR-överenskommelsen.

ADR-överenskommelsen: Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt god på väg (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route, European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road), inklusive de multilaterala avtalen mellan de länder som har undertecknat de multilaterala avtalen.

Aerosol eller aerosolbehållare: Ej påfyllningsbart kärl, som uppfyller bestämmelserna i 6.2.4, är tillverkat av metall, glas eller plast, innehåller en komprimerad, kondenserad eller under tryck löst gas med eller utan ett flytande, pastaformigt eller pulverformigt ämne, och är utrustat med en utsläppsventil, som möjliggör trycktömning av innehållet i form av en suspension av fasta eller flytande partiklar i en gas, i form av skum, pasta eller pulver eller i flytande eller gasformigt tillstånd.

Anmält organ: Ett av kommunikationsministeriet erkänt besiktningsorgan som företar sådana anmälda organs uppgifter som föreskrivs i förordningen om besiktningsorgan (302/2001) enligt vad som godkänns i beslutet om erkännande av organet.

Anm: I den internationella ADR-överenskommelsen ingår inte den här definitionen.

Arbetsstryck: Det utvecklade trycket av en komprimerad gas i ett fyllt gaskärl vid en referenstemperatur på 15 °C

Anm: För tankar, se definitionen för högsta arbetsstryck.

ASTM: American Society for Testing and Materials (ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA 19428-2959, USA).

Avfall: Ämnen, lösningar, blandningar eller föremål, för vilka ingen omedelbar användning avses, men som transporteras till upparbetning, deponi eller avlägsnande genom förbränning eller andra bortskaffningssätt.

Avmonterbar tank: Tank, annan än fast tank, UN-tank, tankcontainer eller element i ett batterifordon eller en MEG-container med en volym över 450 liter, som inte är konstruerad för transport av gods utan omlastning av innehållet, och som normalt endast kan hanteras när den är tom.

Avsändare: Med avsändare förstås den som till någon annan lämnar farligt gods för transport eller som för egen räkning transporterar sådant gods. Om en transport utförs i

¹ Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) har gett ut riktlinjer för fortsatt användning av befintliga tankar av IMO-typ och tankfordon för transport av farligt gods (Guidance on the continued use of existing IMO type portable tanks and road tank vehicles for the transport of dangerous goods) som cirkulär DSC.1/Circ.12 med rättelser. Riktlinjerna återfinns på IMO:s webbplats med adressen www.imo.org.

enlighet med ett transportavtal skall med avsändare förstås den som är avsändare enligt transportavtalet.

B

Batterifordon: Ett fordon som består av element, vilka är förbundna med ett samlingsrör och är varaktigt fastsatta på transportenheten. Som element i ett batterifordon räknas gasflaskor, storflaskor, tryckfat och gasflaskpaket, liksom tankar för gaser i klass 2 med en volym över 450 liter.

Behållare (för klass 1): Som inner- eller mellanförpackning använda lådor, flaskor, burkar, fat, kannor eller hylsor samt deras förslutningsanordningar av alla slag.

Behållarskal (för alla slags IBC-behållare utom för integrerade IBC-behållare): Den egentliga behållaren, inklusive öppningar och deras förslutningar, men utan driftutrustning.

Behörig myndighet: Den myndighet eller de myndigheter som i denna förordning har särskilt bestämt, det organ eller de organ som har erkänts av myndighet, eller en annan myndighet som är ansvarig av detta ärende.

Besiktningsorgan: En av en behörig myndighet erkänd organisation som vidtar åtgärder som förutsätts för påvisande av att förpackningar och tankar samt till dem anslutna tillbehör överensstämmer med kraven, se 8 § förordningen om besiktningsorgan (302/2001) (se även *anmält organ*, *godkänt organ*, *TFÄ-besiktningsorgan* och *organ för periodiska TFÄ-besiktningar*).

Brandfarliga beståndsdelar (aerosolbehållare): brandfarliga vätskor, brandfarliga fasta ämnen eller de brandfarliga gaser eller gasblandningar som definieras i testhandboken, del III, delavsnitt 31.1.3, anmärkning 1-3. Denna beteckning omfattar inte pyrofora, självupphettande eller vattenreaktiva ämnen. Det kemiska förbränningsvärmets skall bestämmas med någon av följande metoder: ASTM D 240, ISO/FDIS 13943:1999 (E/F) 86.1-86.3 eller NFPA 30B.

Bricka (klass 1): En skiva av metall, plast, papp eller annat ändamålsenligt material, som sätts in i inner-, mellan-, eller ytterförpackningar och därigenom möjliggör en kompakt stuvning i dessa förpackningar. Ytan av brickan får utformas så att förpackningar eller föremål som sätts i hålls säkert på plats och kan separeras från varandra.

Bulkcontainer: Ett behållarsystem (inklusive eventuell beklädnad eller beläggning), som är avsett för transport av fasta ämnen i direkt kontakt med behållarsystemet. Förpackningar, IBC-behållare, storytterförpackningar och tankar omfattas inte.

En bulkcontainer:

- är av varaktigt slag och tillräckligt motståndskraftig för upprepad användning,
- är särskilt konstruerad för att underlätta transport av gods med ett eller flera transportslag utan mellanliggande omlastning,
- är försedd med anordningar som underlättar hanteringen,
- har en volym på minst 1,0 m³.

Exempel på bulkcontainrar är containrar, offshorebulkcontainrar, silor för gods i bulk, tippbehållare, växelflak, trågformade containrar, rullcontainrar, lastutrymmen i fordon.

Bärningsförpackning: Specialförpackning i vilken skadade, defekta eller otäta kollin med farligt gods eller sådant farligt gods som spridits eller läckt ut kan placeras för transport till återvinning eller bortskaffande.

C

CGA: Compressed Gas Association (CGA, 4221 Walney Road, 5th Floor, Chantilly, VA 20151-2923, USA).

Container: En transportutrustning (ramkonstruktion eller liknande utrustning),

- är av varaktigt slag och tillräckligt motståndskraftig för upprepad användning,
- är särskilt konstruerad för att underlätta transport av gods med ett eller flera transportslag utan omlastning av innehållet,
- är försedd med anordningar, vilka underlättar säkring och hantering, särskilt vid överflyttning från ett transportmedel till ett annat,
- är konstruerad så att fyllning och tömning underlättas

(se även presenningsförsedd *container*, *sluten container*, *småcontainer*, *storcontainer* och *öppen container*).

Ett växelflak är en container, som enligt EN 283 (utgåva 1991) uppvisar följande kännetecken:

- den är i fråga om mekanisk hållfasthet konstruerad uteslutande för transport med vagn eller fordon i land- eller färjetrafik,
- den är inte staplingsbar,
- den kan ställas av fordonet med fordonets egna utrustning på stödben och åter lyftas på.

Anm: Begreppet *container* innefattar varken vanliga förpackningar, *IBC-behållare*, *tankcontainrar* eller fordon.

CSC: Internationell konvention om säkra containrar (Genève, 1972) i aktuell gällande utgåva, utgiven av den internationella sjöfartsorganisationen (*IMO*) i London.

D

Dammtät förpackning: Förpackning som är ogenomsläpplig mot torrt innehåll, inklusive finpulvriserade fasta ämnen som uppstått under transporten.

Driftutrustning:

- (a) Hos en tank: fyllnings- och tömningsanordningar, luftningsanordningar, säkerhets-, uppvärmnings- och värmeskyddsanordningar samt mätinstrument,
- (b) hos element i ett batterifordon eller MEG-container: fyllnings- och tömningsanordningar inklusive samlingsrörssystem, säkerhetsanordningar samt mätinstrument,
- (c) hos IBC-behållare: fyllnings- och tömningsanordningar och eventuella tryckutjämnings- eller luftningsanordningar, säkerhets-, uppvärmnings- och värmeskyddsanordningar samt mätinstrument.

Anm. För *UN-tankar*, se kapitel 6.7.

Dunk: Förpackning av metall eller plast med fyrkantigt eller flersidigt tvärsnitt med en eller flera öppningar.

E

ECE-reglemente: Ett reglemente knutet till Överenskommelsen om antagande av enhetliga tekniska bestämmelser för utrustning för hjulförsedda fordon och komponenter som kan sättas fast eller användas på hjulförsedda fordon och villkoren för ömsesidigt erkännande av godkännanden utfärdade enligt dessa bestämmelser (1958, i gällande version).

EG-direktiv: Bestämmelser, beslutade av behörig institution inom den europeiska gemenskapen EG, och som är bindande med avseende på det resultat som skall uppnås för varje fördragspart som de är riktade till, men där nationella myndigheter får avgöra form och metoder.

Ej kylt kondenserad gas (non-refrigerated liquefied gas): gas, som är inte kylt kondenserat. Kylta kondenserade gaser (refrigerated liquefied gas) transporteras kylda.

EN (-standard): Europeisk standard, publicerad av den europeiska standardiseringsorganisationen (CEN) (CEN, 36 rue de Stassart, B-1050 Bryssel).

Engångsbehållare, för gas: Ej påfyllningsbart kärl, som innehåller en gas eller gasblandning under tryck. Den kan vara utrustad med eller sakna utloppsventil.

Extra ytteremballage: Se *overpack*.

F

Farlig reaktion:

- (a) Förbränning eller avsevärd värmeutveckling,
- (b) utveckling av brandfarliga, kvävningsframkallande, oxiderande eller giftiga gaser,
- (c) uppkomst av frätande ämnen,
- (d) uppkomst av instabila ämnen, eller
- (e) farlig tryckstegring (endast för tankar).

Farligt gods: Ämnen och föremål vars transport enligt dessa bestämmelser är antingen förbjuden eller tillåten endast under vissa angivna villkor.

Fast tank: En tank med volym över 1000 liter, som är varaktigt fäst på ett fordon (som därigenom blir ett tankfordon) eller utgör en integrerad del av ramen till ett sådant fordon.

Fast ämne:

- (a) Ett ämne med smältpunkt eller smältstart över 20 °C vid ett tryck av 101,3 kPa, eller
- (b) ett ämne som enligt provningsmetoden ASTM D 4359-90 inte är flytande eller som enligt kriterierna i den i 2.3.4 beskrivna provningsmetoden (penetrometermetoden) för bestämning av flytbarhet är tjockflytande.

Fat: Cylindrisk förpackning av metall, papp, plast, plywood eller annat ändamålsenligt material och med plana eller välvda gavlar. Detta begrepp omfattar även förpackningar av annan form, t ex runda förpackningar med kägelformad hals eller spannförmade förpackningar. Utanför detta begrepp faller trätunnor och dunkar.

Flampunkt: Den lägsta temperaturen hos en vätska, vid vilken dess ångor bildar en antändbar blandning med luft.

Flexibel IBC-behållare: En IBC-behållare som består av ett behållarskal, försett med ändamålsenlig driftutrustning och hanteringsanordningar, som är bildat av folie, väv eller annat flexibelt material eller av kombinationer av material av detta slag och om så krävs med invändig beläggning eller beklädnad.

FN:s modellregelverk: Modellregelverk, som finns i bihang till fjortonde reviderade utgåvan av FN-rekommendationerna för transport av farligt gods, utgiven av Förenta Nationerna (ST/SG/AC.10/1/Rev.14).

Fordon: Se *batterifordon*, *presenningsförsett fordon*, *tankfordon*, *täckt fordon* och *öppet fordon*.

Fyllare: Företag som fyller farligt gods i en tank (tankfordon, avmonterbar tank, UN-tank eller tankcontainer), i ett batterifordon eller en MEG-container, eller i ett fordon, en storcontainer eller småcontainer för transport i bulk.

Fyllningsförhållande: Förhållandet mellan gasens vikt och vikten hos vatten vid 15 °C, som helt fyller ett för användning förberett gaskärl.

Fyllningstryck: Det högsta tryck, som faktiskt utvecklas vid tryckfyllning av tank (se även kalkyltryck, tömningstryck, högsta arbetstryck och provtryck).

Företag: Fysisk person, juridisk person med eller utan förvärvssyfte, förening eller sammanslutning av personer utan juridisk status med eller utan förvärvssyfte samt offentlig inrättning, oavsett om denna förfogar över egen juridisk status eller är beroende av en myndighet med juridisk status.

Förbränningsvärmare: En anordning som direkt använder vätske- eller gasformigt bränsle och inte utnyttjar överskottsvärmen från fordonets drivmotor.

Förordning om besiktningsorgan: Statsrådets förordning om påvisande av att förpackningar och tankar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med (302/2001).

Förpackare: Företag som fyller farligt gods i förpackningar, inklusive storytterförpackningar och IBC-behållare, och i förekommande fall förbereder kollin för transport.

Förpackning: Kärl och alla andra beståndsdelar och material, som behövs för att kärlet skall fylla sin behållarfunktion (se även bärningsförpackning, dammtät förpackning, förpackning av tunnplåt, IBC-behållare, innerförpackning, integrerad förpackning (plast), integrerad förpackning (glas, porslin, stengods), mellanförpackning, rekonditionerad förpackning, renoverad förpackning, sammansatt förpackning, storytterförpackning, ytterförpackning och återanvänd förpackning).

Anm: För radioaktiva ämnen, se 2.2.7.2.

Förpackning av tunnplåt: Förpackning med runt, elliptiskt, fyrkantigt eller flersidigt tvärsnitt (även koniskt) samt förpackning med kägelformad hals eller spannformad förpackning av metall med en väggjocklek under 0,5 mm (t ex vitplåt), med plana eller välvda gavlar och med en eller flera öppningar, som inte omfattas av definitionen för *fat* eller *dunk*.

Förpackningsgrupp: En grupp i vilken vissa ämnen för förpackningsändamål inplaceras på grund av sin farlighetsgrad under transporten. *Förpackningsgrupperna* har följande betydelse, som beskrivs närmare i del 2:

Förpackningsgrupp I: mycket farliga ämnen,

Förpackningsgrupp II: farliga ämnen,

Förpackningsgrupp III: mindre farliga ämnen.

Anm: Vissa föremål som innehåller farliga ämnen är också inplacerade i en förpackningsgrupp.

Förslutning: En anordning som tjänar till att försluta öppningen i ett kärl.

G

Gas: Ämne som

- (a) har ett ångtryck över 300 kPa (3 bar) vid 50 °C, eller
- (b) är fullständigt gasformigt vid 20 °C och normalt atmosfärstryck på 101,3 kPa.

Gasflaska: Transportabelt gaskärl med volym upp till 150 liter.

Gasflaskpaket: Enhet av fast sammanbundna gasflaskor, som är förbundna med varandra med ett samlingsrör och transporteras som en odelbar enhet. Den totala volymen får inte överstiga 3000 liter. För gasflaskpaket som är avsedda för transport av giftiga gaser i klass 2 (grupper som enligt 2.2.2.1.3 börjar med bokstaven T) är volymen begränsad till 1000 liter.

Gaskärl: Ett samlingsbegrepp för gasflaska, storflaska, tryckfat, slutet kryokärl och gasflaskpaket.

Anm: Dessa gaskärl är också transportabla tryckbärande anordningar.

GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals): Den första reviderade utgåvan av, Globalt harmoniserat system för klassificering och etikettering av kemiska produkter, publicerat av Förenta Nationerna i dokument ST/SG/AC.10/30/Rev.1.

Godkänt organ: Ett av kommunikationsministeriet erkänt besiktningsorgan som företar sådana godkända organs uppgifter som föreskrivs i förordningen om besiktningsorgan (302/2001) enligt vad som godkänns i beslutet om erkännande av organet.

Anm: I den internationella ADR-överenskommelsen ingår inte den här definitionen.

H

Hanteringsanordning (för flexibla IBC-behållare): Lyftband, sling, öglor eller ramar, vilka är fästa på behållarskalet av IBC-behållaren eller utgör en del av detta.

Högsta arbetstryck: Det största av de tre följande värdena:

- (a) det högsta effektiva tryck, som är tillåtet i tanken under fyllning (högsta tillåtna fyllningstryck),
- (b) det högsta effektiva tryck, som är tillåtet i tanken under tömning (högsta tillåtna tömningstryck), och
- (c) av innehållet (inklusive eventuellt förekommande andra gaser) framkallat effektivt övertryck i tanken vid högsta drifttemperatur.

Om inget annat föreskrivs i 4.3 så får värdet på detta arbetstryck inte vara mindre än ångtrycket (absoluttryck) av innehållet vid 50 °C.

För tankar med säkerhetsventiler (med eller utan sprängbleck), med undantag av tankar för transport av komprimerade, kondenserade eller lösta gaser i klass 2, är högsta arbetstryck dock lika med det föreskrivna öppningstrycket hos dessa säkerhetsventiler. (Se även fyllningstryck, kalkyltryck, provtryck och tömningstryck).

Anm. 1: För UN-tankar, se kapitel 6.7.

Anm. 2: För slutna kryokärl, se Anm till 6.2.1.3.3.5.

Högsta nettovikt: Högsta nettovikten av innehållet i en enskild förpackning eller högsta summan av vikterna hos innerförpackningarna och deras innehåll, uttryckt i kg.

Högsta tillåtna bruttovikt

- (a) (För alla slag av IBC-behållare utom flexibla): summan av vikten hos IBC-behållaren med all driftutrustning och strukturdelar och högsta tillåtna nettovikten,
- (b) (för tankar): summan av tankens taravikt och den för transporten högsta tillåtna lasten.

Anm: För UN-tankar, se kapitel 6.7.

Högsta tillåtna last (för flexibla IBC-behållare): Högsta nettovikten, för vilken en IBC-behållare är konstruerad och godkänd för transport.

Högsta volym: Den högsta invändiga volymen hos kärl eller förpackningar, inklusive storytterförpackningar och IBC-behållare, uttryckt i m³ eller liter.

I

IAEA (International Atomic Energy Agency): Den internationella atomenergibyrån (IAEA, Postfach 100, A-1400 Wien, Österrike).

IBC-behållare (Intermediate Bulk Container): Styv eller flexibel transporterbar förpackning, som inte är upptagen i kapitel 6.1 och:

- (a) har en volym av
 - (i) högst 3,0 m³ för fasta ämnen och vätskor i förpackningsgrupp II och III,
 - (ii) högst 1,5 m³ för fasta ämnen i förpackningsgrupp I, om dessa är förpackade i flexibla IBC-behållare, IBC-behållare av plast, integrerade IBC-behållare, eller IBC-behållare av papp eller trä,
 - (iii) högst 3,0 m³ för fasta ämnen i förpackningsgrupp I, om dessa är förpackade i IBC-behållare av metall,
 - (iv) högst 3,0 m³ för radioaktiva ämnen i klass 7,
- (b) är konstruerad för mekanisk hantering,
- (c) kan klara påkänningarna vid hantering och *transport*, vilket skall verifieras genom de i kapitel 6.5 angivna provningarna,

(se även *flexibla IBC-behållare*, *IBC-behållare av trä*, *IBC-behållare av papp*, *integrerade IBC-behållare med innerbehållare av plast*, *IBC-behållare av metall* och *IBC-behållare av styv plast*).

Anm. 1: UN-tankar eller tankcontainrar, som uppfyller bestämmelserna i kapitel 6.7 eller 6.8, räknas inte som IBC-behållare.

Anm. 2: IBC-behållare, som uppfyller bestämmelserna i kapitel 6.5, räknas inte som container i dessa bestämmelsers mening.

IBC-behållare av metall: En IBC-behållare, som består av ett behållarskal av metall samt ändamålsenlig driftutrustning och strukturdelar.

IBC-behållare av papp: En IBC-behållare, som består av ett behållarskal av papp med eller utan åtskilda övre och nedre gavlar, i förekommande fall med innerbeklädnad (men inga innerförpackningar), samt ändamålsenlig driftutrustning och strukturdelar.

IBC-behållare av styv plast: En IBC-behållare, som består av ett behållarskal av styv plast som kan ha strukturdelar och ändamålsenlig driftutrustning.

IBC-behållare av trä: En IBC-behållare av trä består av ett styvt eller hopfällbart behållarskal av trä med innerbeklädnad (men inga innerförpackningar) samt ändamålsenlig driftutrustning och strukturdelar.

Regelbundet underhåll av flexibla IBC-behållare: Utförande av regelbundet arbete på flexibla IBC-behållare av plast eller flexibla IBC-behållare av textilväv, såsom

- (a) rengöring,
- (b) utbyte av delar som inte är inbyggda, såsom ej integrerade invändiga beklädnader och förslutningsförbindelser, med delar som överensstämmer med tillverkarens ursprungliga specifikationer,

förutsatt att sådant arbete inte försämrar den flexibla IBC-behållarens behållarfunktion och inte förändrar konstruktionstypen.

Regelbundet underhåll av styva IBC-behållare: Utförande av regelbundet arbete på IBC-behållare av metall eller styv plast eller integrerade IBC-behållare, såsom

- (a) rengöring,
- (b) avmontering och återinsättning eller ersättning av förslutningar till behållarskalet (inklusive tillhörande tätningar) eller driftutrustningen, motsvarande tillverkarens ursprungliga specifikationer och förutsatt att IBC-behållarens täthet kontrolleras, eller
- (c) återställning av strukturdelar, vilka inte direkt har funktionen att innesluta farligt gods eller upprätthålla ett tömningstryck, för att återställa överensstämmelsen med den provade behållartypen (t ex riktning av stödben eller lyftanordningar), förutsatt att IBC-behållarens funktion som behållare inte påverkas.

Renoverad IBC-behållare: En IBC-behållare av metall eller styv plast eller en integrerad IBC-behållare:

- (a) som tillkommit genom framställning av en UN-behållartyp som uppfyller bestämmelserna, utgående från en typ som inte motsvarat dessa bestämmelser, eller
- (b) som tillkommit genom omvandling av en UN-behållartyp, som uppfyller bestämmelserna, till en annan som uppfyller samma bestämmelser.

Renoverade IBC-behållare omfattas av samma bestämmelser i dessa bestämmelser som en ny IBC-behållare av samma slag (se även definitionen på behållartyp i 6.5.6.1.1).

Reparerad IBC-behållare: En IBC-behållare av metall eller styv plast eller en integrerad IBC-behållare, som på grund av en stöt eller av annat skäl (t ex korrosion, försprödning eller andra tecken på nedsatt hållfasthet gentemot den provade behållartypen) har återställts så att den återigen motsvarar den provade behållartypen och är i stand att klara typprovnings. För dessa bestämmelser räknas ersättning av den styva innerbehållaren i en integrerad IBC-behållare med en som motsvarar tillverkarens ursprungliga specifikationer som reparation. Detta begrepp innefattar dock inte regelbundet underhåll av styva IBC-behållare. Behållarskalet till en IBC-behållare av styv plast och innerbehållaren till en integrerad IBC-behållare är inte reparerbara. Flexibla IBC-behållare får inte repareras, såvida inte behörig myndighet tillåter detta.

ICAO (International Civil Aviation Organization): Den internationella organisationen för civil luftfart (ICAO, 999 University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7, Canada).

ICAO:s tekniska instruktioner (ICAO-TI): Tekniska instruktioner för säker transport av farligt gods med flyg, komplettering till bihang 18 till Chicago överenskommelsen för internationell luftfart (Chicago, 1944), utgiven av internationella organisationen för civil luftfart (ICAO), Montreal. ICAO-TI har nationellt satts i kraft med stöd av TFÄ-lagen genom förordningen om lufttransport av farliga ämnen (210/1997, jämte ändringar) och genom Luftfartsverkets föreskrifter om lufttransport av farliga ämnen (OPS M1 18, jämte ändringar).

IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods Code): Internationell kod för transport av farligt gods på fartyg, tillämpningsbestämmelser till kapitel VII, del A av den internationella överenskommelsen av 1974 till skydd av människoliv till sjöss (the International Convention for the Safety of Life at Sea, SOLAS-konventionen), utgiven av internationella sjöfartsorganisationen (IMO), London. IMDG-koden har internationellt satts i kraft genom republikens presidents förordning (954/2003, jämte ändringar) och nationellt genom förordningen om transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg (666/1998, jämte ändringar) samt genom sjöfartsverkets föreskrifter

om transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg (Sjöfartsverkets bestämmelse 2528/30/2006).

IMO (International Maritime Organization): Den internationella sjöfartsorganisationen (IMO, 4 Albert Embankment, London SE1 7SR, Storbritannien).

Innehavare av tankcontainer eller UN-tank: Företag i vars namn tankcontainern eller UN-tanken registrerats. Innehavare kan också vara ägare av tankcontainer eller UN-tank.

Innerbeklädnad: Ett slangformat hölje eller en säck, som sätts in i en förpackning, inklusive storytterförpackning eller IBC-behållare, men inte utgör en beståndsdel av den. Förslutningsanordningar för dess öppningar ingår.

Innerförpackning: Förpackning, vars transport kräver en ytterförpackning.

Innekärl: Kärl, som behöver en ytterförpackning för att fylla sin behållarfunktion.

Integrerad förpackning (glas, porslin eller stengods): Av ett innerkärl av glas, porslin eller stengods och en ytterförpackning (av metall, trä, papp, plast, skumplast osv) bestående förpackning. När den en gång hopsatts, så bildar den en odelbar enhet, vilken som sådan fylls, lagras, transporteras och töms.

Anm. Innerdelen av en integrerad förpackning betecknas normalt som innerkärl. Så är t ex innerdelen av en 6HA1 - integrerad förpackning (plast) ett sådant innerkärl, då den normalt inte är avsedd för att ha en behållarfunktion utan sin ytterförpackning, således är den ingen innerförpackning.

Integrerad förpackning (plast): Av ett innerkärl av plast och en ytterförpackning (av metall, papp, plywood osv) bestående förpackning. När den en gång hopsatts så bildar den en odelbar enhet, vilken som sådan fylls, lagras, transporteras och töms.

Anm. Se Anm till "integrerad förpackning (glas, porslin eller stengods)".

Integrerad IBC-behållare med innerbehållare av plast: En IBC-behållare som består av en ram i form av ett styvt yttre hölje runt en plastinnerbehållare med driftutrustning eller andra strukturdelar. Den är konstruerad så att innerbehållaren och det yttre höljet efter sammansättning bildar en odelbar enhet, vilken som sådan fylls, lagras, transporteras eller töms.

Anm. När uttrycket plast används i förbindelse med integrerade IBC-behållare inkluderar det också andra polymera material, såsom gummi m.m.

ISO (-standard): Internationell standard, publicerad av den internationella standardiseringsorganisationen (ISO) (ISO, 1 rue de Varembé, CH-1204 Geneve 20, Schweiz).

K

Kalkyltryck: Fiktivt tryck, vilket allt efter farlighetsgraden hos det transporterade ämnet kan avvika mer eller mindre kraftigt uppåt från arbetstrycket, dock skall det vara minst lika högt som provtrycket. Dess enda syfte är bestämning av väggtryck i tankskalet, varvid utvändiga och invändiga förstärkningsanordningar lämnas utan avseende (se också fyllningstryck, högsta arbetstryck, provtryck och tömningstryck).

Anm. För UN-tankar, se kapitel 6.7.

Kolli: Den transportfärdiga slutprodukten av förpackningsprocessen, som består av förpackningen, storytterförpackningen eller IBC-behållaren och dess innehåll. Begreppet omfattar gaskärl enligt definition i detta avsnitt samt föremål, som pga sin storlek, vikt eller utformning får transporteras oförpackade eller i vaggor, korgar eller

hanteringsanordningar. Begreppet gäller varken gods, som transporteras i bulk, eller ämnen, som transporteras i tank.

Anm: För radioaktiva ämnen, se 2.2.7.2.

Komplett last: Last som kommer från en avsändare för vilken användningen av ett fordon eller en storcontainer är exklusivt reserverad, och där all lastning och lossning sker enligt avsändarens eller mottagarens instruktioner.

Anm: Motsvarande begrepp finns även för klass 7 (se 2.2.7.2).

Konstruktionsstål: Stål med en minimibrottgräns mellan 360 N/mm² och 440 N/mm².

Anm: För UN-tankar, se kapitel 6.7.

Kontrolltemperatur: Den högsta temperatur vid vilken en organisk peroxid eller ett självreaktivt ämne kan transporteras säkert.

Korg: Ytterförpackning som uppvisar en genombruten yta.

Kritisk temperatur: Den temperatur över vilken ett ämne inte kan förekomma i flytande tillstånd.

Kryokärl: Transportabelt värmeisolerat gaskärl för transport av kylda kondenserade gaser med en volym av högst 1000 liter.

Kvalitetssystem: Ett systematiskt tillsyns- och kontrollprogram, som tillämpas av en organisation eller ett organ, med målsättningen att de i dessa bestämmelser föreskrivna säkerhetsbestämmelserna uppfylls i praktiken.

Kärl: Produktinneslutning som kan fyllas med och innehålla ämnen eller föremål, inklusive alla slags förslutningsanordningar. Tankskal omfattas inte av denna definition (se även *engångsbehållare för gas, gaskärl, innerkärl, kryokärl och styv innerbehållare*).

L

Lastare: Företag som lastar farligt gods i ett fordon eller en storcontainer.

Lufttätt försluten tank: En tank för transport av vätskor med ett kalkyltryck på minst 4 bar eller för transport av fasta ämnen (pulverformiga eller granulerade) oberoende av kalkyltryck, vars öppningar är lufttätt förslutna och

- som inte är utrustad med säkerhetsventiler, sprängbleck eller liknande säkerhetsanordningar, inte heller med vakuumventiler,
- som inte är utrustad med säkerhetsventiler, sprängbleck eller liknande säkerhetsanordningar, men dock med vakuumventiler, i enlighet med kraven i 6.8.2.2.3,
- som är utrustad med säkerhetsventiler, vilka enligt 6.8.2.2.10 föregås av ett sprängbleck, men inte med vakuumventiler, eller
- som är utrustad med säkerhetsventiler, vilka enligt 6.8.2.2.10 föregås av ett sprängbleck, samt med vakuumventiler, i enlighet med kraven i 6.8.2.2.3.

Låda: Fyrkantig eller flersidig förpackning med hela väggar av metall, trä, plywood, träfibermaterial, papp, plast eller annat ändamålsenligt material. Såvida inte förpackningens integritet äventyras under transporten, så får små öppningar tas upp för att underlätta hantering eller öppnande eller för att uppfylla klassificeringskriterier.

M

MEG-container: En transportutrustning som består av element, som är förbundna med varandra med ett samlingsrör och som är monterade i en containerram. Som element räknas *gasflaskor*, *storflaskor*, *tryckfat* och *gasflaskpaket* samt *tankar* för gaser i klass 2 med volym över 450 liter.

Anm: *Beträffande UN-MEG-containerar, se kapitel 6.7.*

Medlem av fordonsbesättningen: Förare eller annan person som medföljer föraren av skäl som avser säkerhet, transportskydd, utbildning eller drift.

Mellanförpackning: Förpackning som befinner sig mellan innerförpackningar eller föremål och en ytterförpackning.

Mottagare: Mottagaren enligt transportavtalet. Betecknar mottagaren enligt de för transportavtalet gällande bestämmelserna en tredje part, så räknas denna som mottagaren i dessa bestämmelsers mening. Sker transporten utan transportavtal så är mottagaren det företag, som övertar det farliga godset vid ankomsten.

N

Nominell volym hos kärlet: Den nominella volymen i liter av det farliga ämne som kärlet innehåller. För gasflaskor för komprimerade gaser skall nominell volym motsvara gasflaskans vattenvolym.

N.O.S. (Not Otherwise Specified): En samlingsbenämning, till vilka sådana ämnen, blandningar, lösningar eller föremål kan ordnas, som

- (a) inte är uttryckligen nämnda i kapitel 3.2, tabell A, och
- (b) har kemiska, fysikaliska och/eller andra farliga egenskaper, som motsvarar den klass, den klassificeringskod, den förpackningsgrupp och den benämning som N.O.S.-beteckningen har.

Nödtemperatur: Den temperatur vid vilken nödgärder skall tillgripas i händelse av förlorad temperaturkontroll.

O

Offshorebulkcontainer: En container för gods i bulk, som är särskilt konstruerad för upprepad användning för transport till, från och mellan offshoreanläggningar. En offshorebulkcontainer konstrueras och tillverkas enligt de riktlinjer för godkännande av offshorecontainrar för hantering i öppen sjö, som fastställts av internationella sjöfartsorganisationen (IMO) i dokument MSC/Circ.860.

Overpack (extra ytteremballage): En omslutning som används (av en enskild avsändare i fråga om klass 7) för att innehålla ett eller flera kollin och för att bilda en enhet som är lättare att hantera och stuva under transport. Exempel på overpack är:

- (a) en lastplatta, exempelvis en pall, på vilken flera kollin ställs eller staplas och säkras med plastband, krymp- eller sträckfilm eller på andra ändamålsenliga sätt, eller
- (b) en yttre skyddsförpackning, exempelvis en låda eller korg.

Organ för periodiska TFÄ-besiktningar: Ett av säkerhetsteknikcentralen godkänt besiktningsorgan som enligt vad som godkänns i beslutet om erkännande av organ företar de uppgifter som i förordningen om besiktningsorgan (302/2001) åläggs organ för periodiska TFÄ-besiktningar.

Anm: *I den internationella ADR-överenskommelsen ingår inte den här definitionen.*

OTIF (Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires): Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (OTIF, Gryphenhübeliweg 30, CH-3006 Bern, Schweiz).

P

Plastväv (för flexibla IBC-behållare): Material av dragna band eller enkeltrådar av lämplig plast.

Presenningsförsedd container: En öppen container, försedd med presenning till skydd för lasten.

Presenningsförsedd fordon: Öppet fordon, försedd med presenning till skydd för lasten.

Provtryck: Tryck som skall användas vid tryckprovning för första eller återkommande kontroll (se även *yllningstryck*, *högsta arbetstryck*, *kalkyltryck* och *tömningstryck*).

Anm: För UN-tankar, se kapitel 6.7.

R

Referensstål: Stål med minsta brottgräns lika med 370 N/mm² och garanterad minsta brottförlängning lika med 27 %.

Regelbundet underhåll av flexibla IBC-behållare: Se *IBC-behållare*.

Regelbundet underhåll av styva IBC-behållare: Se *IBC-behållare*.

Rekonditionerad förpackning: Förpackning, särskilt

- (a) fat av metall
 - (i) som rengjorts så att konstruktionsmaterialen återfått sitt ursprungliga utseende, varvid alla rester av det tidigare innehållet liksom invändig och utvändig korrosion samt utvändiga beläggningar och etikettering avlägsnats,
 - (ii) som återförts till sin ursprungliga form och sin ursprungliga profil, varvid falsarna (om sådana finns) riktats och tätats och alla packningar, som inte är integrerade delar av förpackningen, bytts ut, och
 - (iii) som undersökts efter rengöring men före ommålning, varvid förpackningar skall avvisas, som har synliga småhål, en väsentlig minskning av godstjockleken, utmattning av metall, skadade gängor eller förslutningar eller andra betydande brister.
- (b) fat eller dunkar av plast
 - (i) som rengjorts så att konstruktionsmaterialen återfått sitt ursprungliga utseende, varvid alla rester av det tidigare innehållet liksom invändig och utvändig korrosion samt utvändiga beläggningar och etikettering avlägsnats,
 - (ii) vars packningar, som inte är integrerade delar av förpackningen, bytts ut, och
 - (iii) som efter rengöring undersökts, varvid förpackningar skall avvisas, som har synliga skador, såsom sprickor, veck eller brottställen, skadade gängor eller förslutningar eller andra betydande brister.

Renoverad förpackning: Förpackning, särskilt

- (a) fat av metall
 - (i) som tillkommit genom framställning av en FN-förpackningstyp som uppfyller bestämmelserna i kapitel 6.1, utgående från en typ som inte motsvarat dessa bestämmelser,

- (ii) som tillkommit genom omvandling av en FN-förpackningstyp, som uppfyller bestämmelserna i kapitel 6.1, till en annan som uppfyller samma bestämmelser, eller
- (iii) hos vilket fast inbyggda konstruktionskomponenter bytts ut (t ex fasta gavlar).
- (b) fat av plast
 - (i) som tillkommit genom omvandling av en FN-förpackningstyp till en annan (t ex 1H1 till 1H2), eller
 - (ii) os vilket fast inbyggda konstruktionskomponenter bytts ut.

Renoverade fat omfattas av samma bestämmelser i kapitel 6.1, som gäller för nya fat av samma typ.

Renoverad IBC-behållare: Se IBC-behållare.

Reparerad IBC-behållare: Se IBC-behållare.

RID: Reglemente för internationell transport av farligt gods på järnväg, bihang C till COTIF (Fördraget om internationell järnvägstrafik, Convention concerning international carriage by rail).

RID-land: En stat som har tillträtt COTIF-överenskommelsen (se *RID*).

S

SADT (Self-Accelerating Decomposition Temperature): Den lägsta temperatur vid vilken ett ämne i transportfärdig förpackning kan sönderfalla under självacceleration. Bestämmelserna för bestämning av SADT och effekterna vid uppvärmning under inneslutning finns i testhandboken, del II.

Samlingsbenämning: Benämning för en definierad grupp av ämnen eller föremål (se 2.1.1.2 B, C och D).

Sammansatt förpackning: För transporten sammansatt förpackning, som består av en eller flera innerförpackningar, som enligt 4.1.1.5 placeras i en ytterförpackning.

Anm: Innerdelen av den sammansatta förpackningen betecknas alltid som innerförpackning, inte som innerkärl. En glasflaska är ett exempel på en sådan innerförpackning.

Skyddad IBC-behållare (för IBC-behållare av metall): En IBC-behållare, som är försedd med extra skydd mot stötar. Detta skydd kan t ex bestå av en flerskikts- (sandwich-) eller dubbelväggskonstruktion eller av en ram med galler av metall.

Slamsugartank: Fast tank, avmonterbar tank, tankcontainer eller växeltank, i första hand använd för transport av farligt avfall, med särskilda konstruktionsdetaljer och/eller utrustning enligt kapitel 6.10, för att underlätta lastning och lossning av avfall.

En tank som helt uppfyller kraven i kapitel 6.7 eller 6.8 räknas inte som slamsugartank.

Sluten container: En fullständigt sluten container med styvt tak, styva sidoväggar, styva gavlar och styvt golv. Begreppet innefattar containrar med öppningsbart tak, såvida taket kan tillslutas under transporten.

Småcontainer: En container med en volym av minst 1,0 m³ och högst 3,0 m³.

Anm: För radioaktiva ämnen, se 2.2.7.2.

Spole (klass 1): En anordning av plast, trä, papp, metall eller annat ändamålsenligt material, som består av en spindel och i förekommande fall av sidoväggar vid vardera änden av spindeln. Ämnen och föremål skall kunna upplindas på spolen och i förekommande fall säkras av sidoväggarna.

Storcontainer:

- (a) container med invändig volym över 3,0 m³,
- (b) i CSC:s mening en container med en av de fyra nedre ytterhörnen begränsad basyta
 - (i) på minst 14 m² (150 kvadratfot), eller
 - (ii) på minst 7 m² (75 kvadratfot), när den är utrustad med övre hörnbeslag.

Anm: För radioaktiva ämnen, se 2.2.7.2.

Storflaska: Sömlöst transportabelt gaskärl med volym från 150 liter upp till 3000 liter.

Storytterförpackning: En av en ytterförpackning bestående förpackning som innehåller föremål eller innerförpackningar,

- (a) är konstruerad för mekanisk hantering, och
- (b) har en nettovikt över 400 kg eller en volym över 450 liter, men en högsta volym av 3,0 m³.

Strukturdelar:

- (a) Hos tanken på ett tankfordon eller avmonterbar tank: på ut- eller insidan av tankskalet fästa förstärkningselement och detaljer för infästning eller skydd,
- (b) hos tanken på en tankcontainer: på ut- eller insidan av tankskalet fästa förstärkningselement och detaljer för infästning, skydd eller stabilisering,
- (c) hos element i ett batterifordon eller MEG-container: på ut- eller insidan av tankskalet eller kärlet fästa förstärkningselement och detaljer för infästning, skydd eller stabilisering,
- (d) hos IBC-behållare (utom flexibla IBC-behållare): förstärknings-, fäst-, hanterings-, skydds-, eller stabiliseringsdetaljer på behållarskalet (jämför pallsockeln för integrerade IBC-behållare med innerbehållare av plast).

Anm: För UN-tankar, se kapitel 6.7.

Styv innerbehållare (för integrerade IBC-behållare): Behållare som bibehåller sin vanliga form i tomt tillstånd, utan att förslutningarna är på sin plats och utan stöd av det yttre höljet. Innerbehållare som inte är styva räknas som flexibla.

Säck: Flexibel förpackning av papper, plastfolie, textil, vävt material eller annat ändamålsenligt material.

Säkerhetsventil: En fjäderbelastad anordning som aktiveras automatiskt av trycket och är avsedd att skydda tanken mot ett otillåtet invändigt övertryck.

Säkerställande av att bestämmelserna iakttas (radioaktiva ämnen): Ett systematiskt program av åtgärder som tillämpas av behörig myndighet med målet att säkerställa att bestämmelserna i dessa bestämmelser tillämpas i praktiken.

Sändning: Ett enskilt kolli eller flera kollin eller en last med farligt gods, som en avsändare överlämnar till transport.

T

Tank: Ett tankskal med driftutrustning och strukturdelar. När termen tank används separat avser den en tankcontainer, UN-tank, avmonterbar tank eller fast tank enligt definitionen i denna del, inklusive tankar som utgör element i batterifordon eller MEG-containerar (se även *avmonterbar tank*, *fast tank*, *MEG-container* och *UN-tank*).

Anm: För UN-tankar, se 6.7.4.1.

Tankcontainer: En transportutrustning, som motsvarar definitionen för container, och som består av ett tankskal och utrustningsdetaljer, inklusive anordningar som medger omlastning av tankcontainern utan väsentlig förändring av dess jämviktsläge, och som används för transport av gaser, vätskor, pulverformiga eller granulerade ämnen och som när den används för transport av gaser i klass 2 har en volym över 0,45 m³ (450 liter).

Anm: IBC-behållare som uppfyller bestämmelserna i kapitel 6.5 räknas inte som tankcontainrar.

Tankdokumentation: Ett underlag som innehåller all väsentlig teknisk information om en tank, ett batterifordon eller en MEG-container, såsom de certifikat och intyg som anges i 6.8.2.3, 6.8.2.4 och 6.8.3.4.

Tankfordon: Fordon, byggt för transport av gaser, vätskor, pulverformiga eller granulerade ämnen, och som består av en eller flera fasta tankar. Utöver själva fordonet eller det chassi som används i dess ställe, består ett tankfordon av ett eller flera tankskal, med tillbehör och anordningar för att fästa dem till fordonet eller chassienheterna.

Tankskal: Tankmantel och tankgavlar, vilka innesluter ämnet (inklusive öppningar och deras lock).

Anm.1: Kärn omfattas inte av denna definition.

Anm.2: För UN-tankar, se kapitel 6.7.

Teknisk benämning: En vedertagen kemisk benämning, i förekommande fall en vedertagen biologisk benämning eller annan benämning som brukar användas i vetenskapliga och tekniska handböcker, tidskrifter och texter (se 3.1.2.8.1.1).

Testhandboken: Fjärde omarbetade utgåvan av FN-rekommendationerna för transport av farligt gods, handbok för provning och kriterier, utgiven av Förenta Nationerna (ST/SG/AC.10/11/Rev.4, ändrad enligt ST/SG/AC.10/11/Rev.4/Amend.1).

TFÄ-besiktningsorgan: Ett av säkerhetsteknikcentralen godkänt besiktningsorgan som enligt vad som godkänns i beslutet om erkännande av organ företar de uppgifter som i förordningen om besiktningsorgan (302/2001) åläggs TFÄ-besiktningsorgan.

Anm: I den internationella ADR-överenskommelsen ingår inte den här definitionen.

TFÄ-bestämmelser: de finska nationella bestämmelserna för transport av farligt gods.

TFÄ-lag: lag om transport av farliga ämnen (719/1994).

TFÄ-trafik: Sådan transport av farliga ämnen som avses i Finlands nationella bestämmelser om transport av farliga ämnen.

Transport: Förflyttning av farligt gods, inklusive därav förorsakade uppehåll och av trafiken förorsakad lagring av det farliga godset i fordon, tankar och containrar före, under och efter förflyttningen.

Denna definition innefattar också mellanlagring av farligt gods för att byta transportsätt eller transportmedel (omlastning). Detta under förutsättning att transporthandlingar kan uppvisas på begäran, i vilka avsändnings- och mottagningsort framgår, samt att kollin och tankar inte öppnas under mellanlagringen – utom vid kontroll av behörig myndighet.

Anm. För radioaktiva ämnen, se 2.2.7.2.

Transport i bulk: Transport av oförpackade fasta ämnen eller föremål i fordon eller container. Begreppet avser varken gods som transporteras som kollin eller ämnen som transporteras i tank.

Transportenhet: Se 2 § i den här förordningen.

Transportör: Företag som genomför transport, med eller utan transportavtal.

Tryckfat: Svetsat transportabelt gaskärl med en volym över 150 liter till och med 1000 liter (t ex cylindriskt kärl med rullskenor, klotformiga kärl på medar).

Trätunna: Förpackning av naturträ med runt tvärsnitt och välvda väggar, och som består av stäver och gavlar och är försedd med tunnband.

Täckt fordon: Fordon med lastutrymme som kan tillslutas.

Täthetsprovning: Provning för att bestämma täthet hos en tank, förpackning eller IBC-behållare samt tillbehör och förslutningsanordningar.

Anm: För UN-tankar, se kapitel 6.7.

Tömningstryck: Det högsta tryck, som utvecklas vid trycktömning av en tank (se även *fyllningstryck*, *högsta arbetstryck*, *kalkyltryck* och *provtryck*).

U

UIC: Internationella järnvägsunionen (UIC, 16 rue Jean Rey, F-75015 Paris, Frankrike).

UNECE (United Nations Economic Commission for Europe): FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE, Palais des Nations, 8-14 avenue de la Paix, CH-1211 Genève 10, Schweiz).

UN-nummer: Fyrställt tal som utgör ett nummer för att identifiera ämnen eller föremål enligt FN:s modellregelverk.

UN-tank: En multimodal tank, som när den används för transport av gaser i klass 2 har en volym över 450 liter, och som motsvarar definitionen i kapitel 6.7 eller IMDG-koden och är angiven i kapitel 3.2, tabell A, kolumn 10 med en UN-tankinstruktion (T-kod).

Utvecklat tryck: Trycket av innehållet i ett gaskärl vid temperatur- och diffusionsjämvikt.

V

Vakuumventil: En fjäderbelastad anordning som aktiveras automatiskt av trycket och är avsedd att skydda tanken mot ett otillåtet invändigt undertryck.

Vikt av ett kolli: Bruttovikten av kollit, om inget annat anges. Vikten hos containrar och tankar för godstransport ingår inte i bruttovikten.

Volym hos tankskal eller tankfack: För tankar är volymen, *tankskalets* eller *tankfackets* totala invändiga volym i liter eller m³. Om det på grund av *tankskalets* eller *tankfackets* form eller konstruktion inte är möjligt att fylla det fullständigt, skall den mindre volymen användas för att bestämma fyllnadsgrad och tankmärkning.

Vätska: Ett ämne som vid 50 °C har ett ångtryck av högst 300 kPa (3 bar) och vid 20 °C och ett tryck av 101,3 kPa inte är fullständigt gasformigt och som

- (a) vid ett tryck av 101,3 kPa har en smältpunkt eller smältstart vid högst 20 °C,
- (b) enligt provningsmetoden ASTM D 4359-90 är flytande, eller
- (c) enligt kriterierna i den i 2.3.4 beskrivna provningsmetoden (penetrometermetoden) för bestämning av flytbarhet inte är tjockflytande.

Anm: I tankbestämnelsernas mening räknas som transport i vätskeform:

- transport av vätskor enligt ovanstående definition, eller
- transport av fasta ämnen, som avlämnas till transport i smält tillstånd.

Växelflak: Se container.

Växeltank: En tank monterad på växelflak, vilken räknas som en tankcontainer.

Y

Ytterförpackning: Yttre skyddet i en integrerad eller sammansatt förpackning, inklusive absorberande och stötdämpande material och alla andra beståndsdelar som behövs för att innesluta och skydda innerkärl eller innerförpackningar.

Å

Återanvänd förpackning: En förpackning som efter undersökning befunnits fri från sådana brister som inverkar på dess förmåga att klara funktionsprovet. Denna definition omfattar särskilt sådana förpackningar, som återfylls med likadant eller liknande kompatibelt gods och transporteras inom distributionsnät, som står under tillsyn av produktens avsändare.

Återvinningsplast: Material, som återvunnits från begagnade industriförpackningar, rengjorts och förberetts för bearbetning till nya förpackningar.

Ö

Öppen container: En container med öppet tak eller ett containerflak.

Öppet fordon: Fordon, vars flak inte har någon påbyggnad eller endast har sidolämmar och en bakläm.

KAPITEL 1.5**AVVIKELSER**

—
Anm. 1: I den internationella ADR-överenskommelsen:

1.5.1 Temporära avvikelser (ADR multilaterala avtal)

1.5.1.1 I enlighet med artikel 4, stycke 3 i ADR-överenskommelsen får fördragsparternas behöriga myndigheter sinsemellan direkt komma överens om att tillåta vissa transporter på deras territorier under temporär avvikelse från bestämmelserna i ADR, såvida säkerheten inte äventyras därigenom. Sådana avvikelser skall av den myndighet som tar initiativet till den temporära avvikelsen meddelas sekretariatet för FN:s ekonomiska kommission för Europa, som förmedlar dem till övriga fördragsparter för kännedom.¹

Anm: Särskild överenskommelse enligt 1.7.4 räknas inte som temporär avvikelse i detta avsnitts mening.

1.5.1.2 Giltighetstiden för en temporär avvikelse får vara högst fem år från det datum den träder i kraft. Den temporära avvikelsen upphör automatiskt att gälla från det datum då motsvarande ändring av ADR träder i kraft.

1.5.1.3 Transporter enligt temporära avvikelser är transporter i ADR:s mening.

1.5.2 (Tills vidare blank.)

¹ Sekretariats anmärkning:

De överenskomna temporära avvikelserna enligt detta kapitel finns på hemsidan för UNECE:s sekretariat (www.unece.org/trans/danger/danger.htm).

Anm. 2: Det särskilda avtalet som Finland har undertecknat kan tillämpas också vid nationella transporter av farliga ämnen. Se även statsrådets förordning (4§, 194/2002) om transport av farligt gods på väg.

De särskilda avtalen som Finland har undertecknat (ADR multilaterala avtal) på web-sidor: <http://www.mintc.fi/vak>.

- 1.6.1.1 Om inget annat föreskrivs, får ämnen och föremål som omfattas av dessa bestämmelser transporteras till och med den 30 juni 2007 enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdande av dessa bestämmelser.
- 1.6.1.2 (a) Etiketter och storetiketter, som motsvarar de fram till och med den 31 maj 2005 (*Anm: enligt den internationella ADR-överenskommelsen den 31 december 2004*) föreskrivna förlagorna nr 7A, 7B, 7C, 7D eller 7E, får användas till och med 31 december 2010.
- (b) Etiketter och storetiketter, som motsvarar förlagan nr 5.2 av de bestämmelser som gäller vid ikraftträdande av dessa bestämmelser (*Anm: enligt den internationella ADR-överenskommelsen etiketter och storetiketter, som motsvarar den fram till och med den 31 december 2006 föreskrivna förlagan nr 5.2*), får användas till och med 31 december 2010.
- 1.6.1.7 Typgodkännanden för fat, dunkar och integrerade förpackningar av högmolekylärt eller medelmolekylärt polyeten, som utfärdats före den 1 juli 2005 enligt de fram till den 31 maj 2005 (*Anm: enligt den internationella ADR-överenskommelsen den 31 december 2004*) gällande bestämmelserna i 6.1.5.2.6, men inte uppfyller bestämmelserna i 4.1.1.19, förblir giltiga fram till den 31 december 2009. Alla förpackningar som tillverkats och märkts på grundval av dessa typgodkännanden får användas även i fortsättningen fram till utgången av sin i 4.1.1.15 fastställda användningstid.
- 1.6.1.8 Befintliga orangefärgade skyltar, som uppfyller de fram till den 31 maj 2005 (*Anm: enligt den internationella ADR-överenskommelsen den 31 december 2004*) gällande bestämmelserna i 5.3.2.2, får användas även i fortsättningen.
- 1.6.1.11 Typgodkännanden för fat, dunkar och integrerade förpackningar av högmolekylärt eller medelmolekylärt polyeten och för IBC-behållare av högmolekylärt polyeten, som utfärdats före den 1 juli 2007 enligt de bestämmelserna som gällde vid ikraftträdande av dessa bestämmelser (*Anm: enligt den internationella ADR-överenskommelsen de fram till den 31 december 2006 gällande bestämmelserna*) i 6.1.6.1 (a), men inte motsvarar dessa bestämmelser (*Anm: enligt den internationella ADR-överenskommelsen de från den 1 januari 2007 gällande bestämmelserna*) i 6.1.6.1 (a), är tills vidare giltiga.
- 1.6.1.12 -
- Anm: I den internationella ADR-överenskommelsen gäller bestämmelserna i 1.9.5 från den 1 juli 2007. Oavsett bestämmelserna i 1.9.5 får fördragsslutande parter tills vidare, dock längst till den 31 december 2009, tillämpa restriktioner för passage med fordon genom vägtunnlar i enlighet med bestämmelser i nationell lagstiftning.*
- 1.6.2.4 Gaskärl, som konstruerats och tillverkats enligt tekniska normer, vilka enligt 6.2.3 inte längre är godtagna, får användas även i fortsättningen.
- 1.6.2.5 Gaskärl och deras förslutningar, som konstruerats och tillverkats enligt standarder, vilka var tillämpliga vid tillverkningstillfället men inte längre är förtecknade i 6.2.2 eller 6.2.5, får användas även i fortsättningen.
- 1.6.3.14 (Tills vidare blank.)
- 1.6.3.15 Fasta tankar (tankfordon) och avmonterbara tankar som tillverkats före den 1 juli 2007 enligt de bestämmelserna som gällde vid ikraftträdande av dessa bestämmelser (*Anm: enligt den internationella ADR-överenskommelsen enligt de till och med den 31 december 2006 gällande bestämmelserna*), men inte uppfyller dessa bestämmelser (*Anm: enligt den internationella ADR-överenskommelsen de från den 1 januari 2007 gällande bestämmelserna*) i 6.8.2.2.3, får användas fram till nästa återkommande kontroll.

- 1.6.3.16 För fasta tankar (tankfordon), avmonterbara tankar och batterifordon, som tillverkats före ikraftträdande av dessa bestämmelser (**Anm:** enligt den internationella ADR-överenskommelsen före den 1 januari 2007) men inte uppfyller bestämmelserna i 4.3.2 samt 6.8.2.3, 6.8.2.4 och 6.8.3.4 om tankdokumentation, skall senast vid nästa återkommande kontroll en sammanställning av handlingar för tankdokumentationen ha påbörjats.
- 1.6.3.17 Fasta tankar (tankfordon) och avmonterbara tankar avsedda för transport av ämnen i klass 3, förpackningsgrupp I, med ångtryck vid 50 °C på högst 175 kPa (1,75 bar) (absoluttryck), som tillverkats före den 1 juli 2007 enligt de bestämmelserna som gällde vid ikraftträdande av dessa bestämmelser och som enligt dem tillordnats tankkoden L1,5BN (**Anm:** enligt den internationella ADR-överenskommelsen enligt de till och med den 31 december 2006 gällande bestämmelserna, och som enligt de till och med den 31 december 2006 gällande bestämmelserna tillordnats tankkoden L1,5BN), får användas fram till och med den 31 december 2018 för transport av ovannämnda ämnen.
- 1.6.3.25 Uppgift om datum för täthetsprovning enligt 6.8.2.4.3 behöver inte läggas till på tankskylden enligt 6.8.2.5.1 förrän vid den första täthetsprovning som utförs efter den 1 juni 2005 (**Anm:** enligt den internationella ADR-överenskommelsen efter den 1 januari 2005).
- Uppgift om provningens art ("P" eller "L") på tankskylden enligt 6.8.2.5.1 behöver inte tilläggas förrän vid den första provningen som utförs efter ikraftträdandet av dessa bestämmelser (**Anm:** enligt den internationella ADR-överenskommelsen efter den 1 januari 2007).
- 1.6.3.26 Fasta tankar (tankfordon) och avmonterbara tankar, som tillverkats före ikraftträdandet av dessa bestämmelser (**Anm:** enligt den internationella ADR-överenskommelsen före den 1 januari 2007) enligt de bestämmelserna som gällde vid ikraftträdande av dessa bestämmelser (**Anm:** enligt den internationella ADR-överenskommelsen de till och med den 31 december 2006 gällande bestämmelserna), men inte uppfyller dessa bestämmelser (**Anm:** enligt den internationella ADR-överenskommelsen de från den 1 januari 2007 gällande bestämmelserna) avseende märkning med utvändigt beräkningstryck enligt 6.8.2.5.1, får användas även i fortsättningen.
- 1.6.3.27-
1.6.3.29 (Tills vidare blanka.)
- 1.6.3.31 Fasta tankar (tankfordon), avmonterbara tankar och batterifordon som konstruerats och tillverkats enligt tekniska normer, vilka enligt 6.8.2.7 inte längre är godtagna, får användas även i fortsättningen.
- 1.6.3.32-
1.6.3.39 (Tills vidare blanka.)
- 1.6.4 Tankcontainrar, UN-tankar och MEG-containrar**
- 1.6.4.0 -----
Anm. 1:

- Före den 1 januari 1997 tillverkade tankcontainrar, avsedda för transport av ämnen med UN-nummer 3257, som dock inte uppfyller de från den 1 januari 1997 gällande bestämmelserna, får inte användas efter den 31 december 2006.

- 1.6.4.6 Tankcontainrar, som tillverkats före ikraftträdande av dessa bestämmelser (**Anm:** enligt den internationella ADR-överenskommelsen före den 1 januari 2007) enligt de bestämmelser, som gällde vid ikraftträdande av dessa bestämmelser (**Anm:** enligt den

internationella ADR-överenskommelsen de till och med den 31 december 2006 gällande bestämmelserna), men inte uppfyller dessa bestämmelser (**Anm:** enligt den internationella ADR-överenskommelsen de från den 1 januari 2007 gällande bestämmelserna) avseende märkning med utvändigt beräkningstryck enligt 6.8.2.5.1, får användas även i fortsättningen.

1.6.4.8 (Tills vidare blank.)

1.6.4.9 Tankcontainrar och MEG-containrar som konstruerats och tillverkats enligt tekniska normer, vilka enligt 6.8.2.7 inte längre är godtagna, får användas även i fortsättningen.

1.6.4.10 (Borttagen.)

1.6.4.12 Tankcontainrar och MEG-containrar, som tillverkats den 1 januari 2003 enligt de till och med den 30 april 2002 (**Anm:** enligt den internationella ADR-överenskommelsen de till och med den 30 juni 2001) gällande bestämmelserna men inte uppfyller de från 1 maj 2002 (**Anm:** enligt den internationella ADR-överenskommelsen från den 1 juli 2001) gällande bestämmelserna, får användas även i fortsättningen.

Tillordning till tankkoder i typgodkännanden och motsvarande märkning skall vara genomförd före den 1 januari 2008.

Märkning med alfanumerisk kod TC, TE och TA för särbestämmelserna enligt 6.8.4 skall ske antingen vid tillordningen till tankkod eller vid någon av de kontroller enligt 6.8.2.4 som sker efter tillordningen, dock senast den 31 december 2008.

Så länge märkning med tillämplig kod inte skett, skall den officiella transportbenämningen på ämnet¹ som transporteras anges på själva tankcontainern eller på en skylt.

1.6.4.15 Uppgift om datum för täthetsprovning enligt 6.8.2.4.3 behöver inte läggas till på tankskylten enligt 6.8.2.5.1 förrän vid den första täthetsprovning som utförs efter den 1 juni 2005 (**Anm:** enligt den internationella ADR-överenskommelsen efter den 1 januari 2005).

Uppgift om provningens art ("P" eller "L") på tankskylten enligt 6.8.2.5.1 behöver inte tilläggas förrän vid den första provningen som utförs efter ikraftträdandet av dessa bestämmelser (**Anm:** enligt den internationella ADR-överenskommelsen efter den 1 januari 2007).

1.6.4.17 Tankcontainrar, som tillverkats före ikraftträdandet av dessa bestämmelser (**Anm:** enligt den internationella ADR-överenskommelsen före den 1 juli 2007) enligt de bestämmelserna som gällde vid ikraftträdande av dessa bestämmelser (**Anm:** enligt den internationella ADR-överenskommelsen de till och med den 31 december 2006 gällande bestämmelserna), men inte uppfyller dessa bestämmelser (**Anm:** enligt den internationella ADR-överenskommelsen de från den 1 januari 2007 gällande bestämmelserna) i 6.8.2.2.3, får användas fram till nästa återkommande kontroll.

1.6.4.18 För tankcontainrar, som tillverkats före ikraftträdandet av dessa bestämmelser (**Anm:** enligt den internationella ADR-överenskommelsen den 1 januari 2007) men inte uppfyller bestämmelserna i 4.3.2 samt 6.8.2.3, 6.8.2.4 och 6.8.3.4 om tankdokumentation, skall senast vid nästa återkommande kontroll en sammanställning av handlingar för tankdokumentationen ha påbörjats.

1.6.4.19 Tankcontainrar avsedda för transport av ämnen i klass 3, förpackningsgrupp I, med ångtryck vid 50 °C på högst 175 kPa (1,75 bar) (absoluttryck), som tillverkats före den 1 juli 2007 enligt de bestämmelserna som gällde vid ikraftträdande av dessa bestämmelser

¹ Officiell transportbenämning får ersättas med en samlingsbenämning, som grupperar ämnen med likartade egenskaper och likartad kompatibilitet med tankens egenskaper.

och som enligt dem tillordnats tankkoden L1,5BN (**Anm:** enligt den internationella ADR-överenskommelsen enligt de till och med den 31 december 2006 gällande bestämmelserna, och som enligt de till och med den 31 december 2006 gällande bestämmelserna tillordnats tankkoden L1,5BN), får användas fram till och med den 31 december 2016 för transport av ovannämnda ämnen.

- 1.6.4.20 Slamsugartankar som utgör tankcontainrar, som tillverkats före den 1 januari 2005 enligt de den 31 maj 2005 (**Anm:** enligt den internationella ADR-överenskommelsen de till och med den 31 december 2004) gällande bestämmelserna, men inte uppfyller de från den 1 juni 2005 (**Anm:** enligt den internationella ADR-överenskommelsen från den 1 januari 2005) gällande bestämmelserna i 6.10.3.9, får användas även i fortsättningen.
- 1.6.4.30 Behörig myndighet får fram till 31 december 2007 utfärda typgodkännandecertifikat för nya konstruktionstyper av UN-tankar och UN-MEG-containrar, som uppfyller de bestämmelser, som gällde vid ikraftträdande av dessa bestämmelser (**Anm:** enligt den internationella ADR-överenskommelsen de till och med 31 december 2006 gällande bestämmelserna) i kapitel 6.7. UN-tankar och UN-MEG-containrar, vilka inte uppfyller dessa bestämmelser (**Anm:** enligt den internationella ADR-överenskommelsen de från den 1 januari 2007 gällande bestämmelserna) men tillverkas enligt ett före den 1 januari 2008 utfärdat typgodkännandecertifikat, får användas även i fortsättningen.
- 1.6.5.4 Vid tillverkning av EX/II-, EX/III-, FL-, OX- och AT-fordon får bestämmelserna i del 9 som gällt vid ikraftträdandet av dessa bestämmelser (**Anm:** enligt den internationella ADR-överenskommelsen till och med den 31 december 2006) fortsatt tillämpas till och med den 31 mars 2008.
- 1.6.5.8 EX/II- och EX/III-fordon, som har fått ett första godkännande före den 1 juli 2005 och uppfyller bestämmelserna i del 9 som gällt till och med den 31 maj 2005 (**Anm:** enligt den internationella ADR-överenskommelsen den 31 december 2004), men inte uppfyller de från den 1 juni 2005 (**Anm:** enligt den internationella ADR-överenskommelsen de från den 1 januari 2005) gällande bestämmelserna, får användas även i fortsättningen.
- Anm:** Fast karosspåbyggnad, växelflak eller container, som tillverkats före den 1 juni 2005 och som uppfyller kraven för lastutrymmens EX/III-värmetåliga egenskaper som gällt till och med den 31 maj 2005, men som inte uppfyller de från den 1 juni 2005 gällande bestämmelsernas krav för värme- och flamresistens av materialet, får transporteras till och med den 31 december 2014. I den internationella ADR-överenskommelsen ingår inte den här anmärkningen.
- 1.6.5.10 Godkännandecertifikat, som överensstämmer med förlagan i 9.1.3.5, med tillämpning vid ikraftträdandet av dessa bestämmelser (**Anm:** enligt den internationella ADR-överenskommelsen fram till den 31 december 2006), för användas även i fortsättningen.
- 1.6.5.11 Om inget annat föreskrivs i 9.2 får fordon som är registrerade före ikraftträdande av dessa bestämmelser och som inte uppfyller dessa bestämmelser, men som uppfyller de bestämmelser som gällde vid ikraftträdande av dessa bestämmelser, användas även i fortsättningen.
- Anm:** I den internationella ADR-överenskommelsen ingår inte 1.6.5.11.
- 1.6.6.2.2 Förpackningar som tillverkats enligt en kollikonstruktion, vilken godkänts av behörig myndighet enligt bestämmelserna i utgåva 1985 eller 1985 (1990 års version) av IAEA Safety Series No. 6, får användas under förutsättning att kollikonstruktionen erhåller godkännande av behörig myndighet (**Anm:** enligt den internationella ADR-överenskommelsen multilateralt godkännande) samt att bestämmelserna i 1.7.3 om kvalitetssäkringsprogram och 2.2.7.7 om gränsvärden för aktivitet och materialbegränsningar uppfylls. Ändringar av kollikonstruktion eller slag eller mängd av

det godkända radioaktiva innehållet, vilka enligt behörig myndighets avgörande kan påverka säkerheten väsentligt, skall uppfylla dessa bestämmelser. Förpackningar, för vilka tillverkningen påbörjas efter den 31 december 2006 skall uppfylla dessa bestämmelser.

- 1.7.1.1 Dessa bestämmelser fastställer säkerhetsstandarder, som möjliggör tillräcklig kontroll av strålning, kriticitet och termisk fara för personer, egendom och miljö, i den mån dessa har samband med transport av radioaktiva ämnen. Dessa standarder är baserade på IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material, utgåva 2005, Safety Standards Series No. TS-R-1, IAEA, Wien (2005). Rådgivande text finns i "Advisory Material for the IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material", Safety Standards Series No. TS-G-1.1 (ST-2) IAEA, Wien (2002).

- 1.7.2.1 Transport av radioaktiva ämnen skall omfattas av ett systematiskt upplagt strålskyddsprogram med målet att säkerhetsställa ett tillräckligt beaktande av strålskyddsåtgärder.

Ett strålskyddsprogram enligt statsrådets förordning (194/2002) om transport av farliga ämnen på väg krävs emellertid inte för transport av radioaktiva ämnen enligt transportkategori 4 i 1.1.3.6.3 och 2.2.7.7.1.2 i bilaga A och bilaga C till dessa bestämmelser.

Anm: I den internationella ADR-överenskommelsen ingår inte det sista momentet.

- 1.7.2.2 Slag och omfattning av åtgärder som inkluderas i strålskyddsprogrammet skall bero på storleken av och sannolikheten för strålningsexponering. Programmet skall innefatta bestämmelserna i 1.7.2.3 och 1.7.2.4, särbestämmelse CV33 (1.1) i 7.5.11 samt tillämpliga nödåtgärder. Dokumentation av strålskyddsprogrammet skall på anmodan stå till strålsäkerhetscentralens förfogande för granskning.

- 1.7.2.3 Persondoser skall ligga under tillämpliga dosgränsvärden. Skydd och säkerhet skall optimeras så att storleken på individdoser, antalet exponerade personer samt sannolikheten för exponering hålls så låg som rimligt möjligt, varvid ekonomiska och sociala faktorer skall beaktas samt att dos till enskilda personer skall vara föremål för dosrestriktioner. En strukturerad och systematisk metodik skall väljas, varvid hänsyn skall tas till samspelet mellan transporten och andra verksamheter.

- 1.7.2.4 För yrkesmässig exponering som härrör från verksamhet med transport, där det uppskattas att den effektiva dosen

- (a) sannolikt ligger mellan 1 och 6 mSv per år, skall ett program genomföras för bestämning av doser genom dosövervakning av arbetsplatsen eller individuell dosövervakning.
- (b) sannolikt kan överstiga 6 mSv per år, skall en individuell dosövervakning genomföras.

När en individuell dosövervakning eller dosövervakning av arbetsplatsen genomförs så skall tillämplig registrering ske.

- 1.7.3

Ett kvalitetssäkringsprogram enligt statsrådets förordning (194/2002) om transport av farliga ämnen på väg, krävs emellertid inte för transport eller tillfällig förvaring av radioaktiva ämnen enligt transportkategori 4 i 1.1.3.6.3 och 2.2.7.7.1.2 i bilaga A och bilaga C till dessa bestämmelser.

1.8.3 Säkerhetsrådgivare

Bestämmelser om säkerhetsrådgivare ingår i statsrådets förordning (274/2002) om säkerhetsrådgivare för landtransport av farliga ämnen.

Anm: Enligt den internationella ADR-överenskommelsen får elektroniska media användas endast om de tillhandahålls av examinationsorganet. Det får inte finnas någon möjlighet för en kandidat att lägga till uppgifter till tillhandahållna elektroniska media, vilket innebär att kandidaten endast får svara på de ställda frågorna i provet.

KAPITEL 1.9**BEGRÄNSNINGAR I FRÅGA OM TRANSPORTER**

1.9.1 –
1.9.5

—

Anm: I den internationella ADR-överenskommelsen ingår 1.9.1 – 1.9.5:

1.9.1 Enligt artikel 4, stycke 1 i ADR kan införsel av farligt gods på fördragsparternas territorium omfattas av regler eller förbud med andra syften än transportsäkerheten. Sådana regler eller förbud skall publiceras på lämpligt sätt.

1.9.2 Enligt bestämmelserna i 1.9.3 får en fördragspart på sitt territorium för fordon som används för internationell transport av farligt gods på väg tillämpa vissa tilläggsbestämmelser, vilka inte ingår i detta regelverk, förutsatt att sådana bestämmelser inte strider mot artikel 2, stycke 2 i överenskommelsen och är upptagna i den nationella lagstiftningen för att tillämpas i samma utsträckning på fordon som används för inrikes transport av farligt gods på väg på ifrågavarande fördragsparts territorium.

1.9.3 Tilläggsbestämmelser som omfattas av 1.9.2 är av följande slag:

(a) Extra säkerhetskrav eller inskränkningar beträffande fordon som utnyttjar vissa strukturer, såsom broar, fordon som använder kombinerade transportsätt, exempelvis färjor eller tåg, eller fordon som anländer till eller avgår från hamnar eller andra terminaler,

(b) Krav på fordon att följa vissa sträckor för att undvika affärs- eller bostadsområden, miljö känsliga områden, industrizoner med farliga installationer eller särskilt farliga vägar,

(c) Krav vid nödsituationer beträffande vägval eller parkering för fordon med farligt gods, som härstammar från extrema väderförhållanden, jordbävning, olycka, industriell verksamhet, civil oordning eller militär fientlighet,

(d) Inskränkningar på transporter av farligt gods vissa dagar i veckan eller av året.

1.9.4 Behörig myndighet, i en fördragspart som på sitt territorium tillämpar tilläggsbestämmelser enligt 1.9.3 (a) och (d), skall anmäla dessa till sekretariatet för FN:s ekonomiska kommission för Europa, varvid sekretariatet skall meddela övriga fördragsparter.

1.9.5 Tunnelrestriktioner

Anm: Bestämmelser om restriktioner för passage med fordon genom vägtunnlar finns också i kapitel 8.6.

1.9.5.1 Allmänna bestämmelser

I de fall det beslutats om restriktioner för passage genom vägtunnlar med fordon som transporterar farligt gods, skall behörig myndighet tilldela tunneln en av de tunnelkategorier som anges i 1.9.5.2.2. Hänsyn bör tas till tunnelns egenskaper, riskbedömning som beaktar befintliga och lämpliga alternativa vägval och transportslag, samt vilken möjlighet som finns till trafikövervakning. En och samma

tunnel kan tilldelas fler än en tunnelkategori, beroende på till exempel tidsstyrning.

1.9.5.2 Kategorisering

1.9.5.2.1 Kategoriseringen skall grundas på antagandet att det i tunnlar finns tre huvudsakliga risker, vilka kan orsaka åtskilliga dödsfall eller allvarlig skada på tunnelns konstruktion:

- (a) Explosioner.
- (b) Utsläpp av giftig gas eller flyktig giftig vätska.
- (c) Brand.

1.9.5.2.2 De fem tunnelkategorierna är följande:

Tunnelkategori A

Inga restriktioner för transport av farligt gods.

Tunnelkategori B

Restriktioner för farligt gods som kan leda till en mycket stor explosion.

Följande farligt gods anses uppfylla detta kriterium¹:

Klass 1:	Samhanteringsgrupp A och L;
Klass 3:	Klassificeringskod D (UN 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 och 3379);
Klass 4.1:	Klassificeringskod D och DT, samt Självreaktiva ämnen, typ B (UN 3221, 3222, 3231 och 3232);
Klass 5.2:	Organiska peroxider, typ B (UN 3101, 3102, 3111 och 3112).
Om den totala nettovikten av explosiva ämnen och föremål per transportenhet överstiger 1000 kg:	
Klass 1:	Riskgrupp 1.1, 1.2 och 1.5 (utom samhanteringsgrupp A och L).
Vid transport i tank:	
Klass 2:	Klassificeringskod F, TF och TFC;
Klass 4.2:	Förpackningsgrupp I;
Klass 4.3:	Förpackningsgrupp I;
Klass 5.1:	Förpackningsgrupp I.

Tunnelkategori C

Restriktioner för farligt gods, vilket kan leda till en mycket stor explosion, en stor explosion eller ett stort giftigt utsläpp.

Följande farligt gods anses uppfylla detta kriterium¹:

- det farliga gods som omfattas av restriktionerna i tunnelkategori B, samt
- följande farligt gods:

Klass 1:	Riskgrupp 1.1, 1.2 och 1.5 (utom samhanteringsgrupp A och L) samt riskgrupp 1.3 (samhanteringsgrupp H och J);
Klass 7:	UN 2977 och 2978.
Om den totala nettovikten av explosiva ämnen och föremål per transportenhet överstiger 5000 kg:	
Klass 1:	Riskgrupp 1.3 (samhanteringsgrupp C och G).
Vid transport i tank:	
Klass 2:	Klassificeringskod T, TC, TO och TOC;
Klass 3:	Förpackningsgrupp I för klassificeringskod FC, FT1, FT2 och FTC;
Klass 6.1:	Förpackningsgrupp I för klassificeringskod TF1 och TFC, samt ämnen giftiga vid inandning (UN 3381-3390);
Klass 8:	Förpackningsgrupp I för klassificeringskod CT1.

Tunnelkategori D

Restriktioner för farligt gods, vilket kan leda till en mycket stor explosion, en stor

¹ Bedömningen är grundad på godsets inneboende farliga egenskaper, typ av inneslutning och transporterad volym.

explosion, ett stort giftigt utsläpp eller en stor brand.

Följande farligt gods anses uppfylla detta kriterium¹:

- det farliga gods som omfattas av restriktioner i tunnelkategori C, samt
- följande farligt gods:

Klass 1:	Riskgrupp 1.3 (samhanteringsgrupp C och G);
Klass 2:	Klassificeringskod F, FC, T, TF, TC, TO, TFC och TOC;
Klass 4.1:	Självreaktiva ämnen, typ C, D, E och F, samt UN 2956, 3241, 3242, och 3251;
Klass 5.2:	Organiska peroxider, typ C, D, E och F;
Klass 6.1:	Förpackningsgrupp I för klassificeringskod TF1 och TFC, samt ämnen giftiga vid inandning (UN 3381-3390);
Klass 8:	Förpackningsgrupp I för klassificeringskod CT1;
Klass 9:	Klassificeringskod M9 och M10.
Vid transport i bulk eller i tank:	
Klass 3:	Förpackningsgrupp I och II, samt klassificeringskod F2;
Klass 4.2:	Förpackningsgrupp II;
Klass 4.3:	Förpackningsgrupp II;
Klass 6.1:	Förpackningsgrupp I för klassificeringskod TF2 och TW1, samt förpackningsgrupp II för klassificeringskod TF1, TF2 TFC och TW1;
Klass 8:	Förpackningsgrupp I för klassificeringskod CF1, CFT och CW1;
Klass 9:	Klassificeringskod M2 och M3.

Tunnelkategori E

Restriktioner för allt farligt gods, utom UN 2919, 3291, 3331, 3359 och 3373.

Anm: För farligt gods tillhörande UN 2919 och 3331 kan dock restriktioner för passage genom tunnlar beslutas genom en särskild överenskommelse godkänd av behörig myndighet, i enlighet med bestämmelserna i 1.7.4.2.

1.9.5.3 Bestämmelser för vägmärken och anmälan om restriktioner

1.9.5.3.1 Fördragsslutande parter skall visa tunnelrestriktioner och alternativa vägval genom vägmärken och signaler.

1.9.5.3.2 I detta syfte kan de använda vägmärkena C, 3h och D, 10a, 10b och 10c, samt signaler enligt Wienkonventionen om vägmärken och trafiksignaler (Wien 1968) och den europeiska överenskommelsen som kompletterar konventionen om vägmärken och trafiksignaler (Genève 1971) som förklaras i resolutionen om vägmärken och trafiksignaler (R.E.2), med ändringar, från huvudarbetsgruppen för vägtransport tillhörande UNECE:s kommitté för landtransport (Inland Transport Committee).

1.9.5.3.3 För att underlätta internationell förståelse av vägmärken, är systemet för vägmärken och trafiksignaler som föreskrivs i Wienkonventionen baserat på användning av utformning och färg, som kännetecknar varje grupp av vägmärken, och om möjligt på användning av grafiska symboler hellre än text. Då fördragsslutande parter anser det nödvändigt att modifiera de angivna märkena och symbolerna, får modifieringarna inte förändra deras väsentliga kännetecken. Om fördragsslutande parter inte tillämpar Wienkonventionen, får angivna märken och symboler modifieras, förutsatt att gjorda modifieringar inte förändrar deras grundläggande betydelse.

1.9.5.3.4 Vägmärken och trafiksignaler, som är avsedda att förbjuda infart och passage i vägtunnlar för fordon som transporterar farligt gods, skall sättas upp på en plats där det är möjligt att välja alternativa vägar.

1.9.5.3.5 Då en tunnel är belagd med restriktioner, eller då alternativa vägar föreskrivs, skall vägmärken sättas upp med tilläggstavlor enligt följande:

Inget märke: ingen restriktion.

Märke med tilläggstavla med bokstaven B: förbud mot fordon som transporterar farligt

gods tillhörande tunnelkategori B.

Märke med tilläggstavla med bokstaven C: förbud mot fordon som transporterar farligt gods tillhörande tunnelkategori B och C.

Märke med tilläggstavla med bokstaven D: förbud mot fordon som transporterar farligt gods tillhörande tunnelkategori B, C och D.

Märke med tilläggstavla med bokstaven E: förbud mot fordon som transporterar farligt gods tillhörande tunnelkategori B, C, D och E.

1.9.5.3.6 Tunnelrestriktioner skall inte tillämpas för farligt gods som transporteras i enlighet med bestämmelserna i 1.1.3.

1.9.5.3.7 Restriktioner skall publiceras allmänt och göras offentligt tillgängliga.

1.9.5.3.8 Om fördragsslutande parter tillämpar bestämda driftåtgärder, som är utformade för att minska riskerna och berör vissa eller alla fordon som använder tunnlar, såsom anmälan före infart eller passage i konvoj med eskortfordon, skall sådana åtgärder publiceras officiellt och göras allmänt tillgängliga.

1.9.6 Begränsningar i fråga om transporter inom ett visst område, på en väg eller på en vägsträcka

Anm: I den internationella ADR-överenskommelsen ingår inte 1.9.6.

1.9.6.1 De begränsningar i fråga om transporter av farliga ämnen som ingår i 14 b § 1 mom. i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) anges på följande sätt:

Märke 318 i 16 § och tilläggsskylt 848 i 21 § vägtrafikkförrordningen anger att förbudet gäller transport av farliga ämnen som avses i 1.9.6.2. (farliga ämnen i kategori A).

Märke 318 och tilläggsskylt 849 anger att förbudet gäller genomfart vid transport av farliga ämnen som avses i 1.9.6.3 (farliga ämnen i kategori B). Transport av farliga ämnen är tillåten till ett område som märke 318 försett med tilläggsskylt 849 avser, om platsen där ämnet lastas eller lossas är belägen inom ett område som märkena begränsar. Körning till lastnings- eller lossningsstället skall ske längs den kortaste ruten och efter lastningen skall fordonet utan dröjsmål flyttas bort från begränsningsområdet (s.k. genomfartsförbud).

1.9.6.2 Kategori A

Märke 318 i vägtrafikkförrordningen använt tillsammans med tilläggsskylt 848 gäller följande transporter av farliga ämnen (kategori A):

Klass	Transportsätt	Förpackningskategori	Mängd (kg)
1	alla transporter		över 50
2	transport i tank		över 1 000 ^a
3	alla transporter	I, II	över 5 000 ^b
	transport i tank	I, II	över 1 000
4.1	alla transporter	I	över 500
		II	över 2 000
		III	över 5 000
4.2	alla transporter	I	över 10 000
4.3	alla transporter	I	över 10 000
5.1	transport i tank	I	över 1 000
5.2	alla transporter	I, II, III	över 500 ^c
		I, II, III	över 2 000 ^d
6.1	alla transporter	I	över 1 000
		II	över 5 000
8	transport i tank	I	över 1 000
9	alla transporter	II	över 5 000

^a Gäller inte gaser i grupperna A och O.

^b Gäller ämnen av klass 3, för vilka förutsätts varningsetiketterna nr 3 och nr 6.1.

^c Gäller ämnen av klass 5.2, för vilka förutsätts varningsetiketterna nr 5.2 och nr 1.

^d Gäller inte ämnen av klass 5.2, för vilka förutsätts varningsetiketterna nr 5.2 och nr 1.

Se fotnot c ovan.

Begränsningarna av transporter i detta delavsnitt gäller inte de ämnen och föremål i transportkategori 4 som avses i 1.1.3.6. (s.k. begränsade kvantiteter).

1.9.6.3

Kategori B

Märke 318 i vägtrafikkförelörden använt tillsammans med tilläggslylt 849 gäller genomfart vid följande transporter av farliga ämnen (s.k. genomfartsförbud, kategori B):

Klass	Transportsätt	Förpackningskategori	Mängd (kg)
1	alla transporter		över 50
2	transport i tank		över 1 000 ^a
	transport i tank		över 10 000 ^b
3	alla transporter	I, II	över 5 000 ^c
	transport i tank	I, II	över 10 000
4.1	alla transporter	I	över 500
		II	över 2 000
		III	över 5 000
4.2	alla transporter	I	över 10 000
4.3	alla transporter	I	över 10 000
5.1	transport i tank	I	över 10 000
5.2	alla transporter	I, II, III	över 500 ^d
		I, II, III	över 2 000 ^e
6.1	alla transporter	I	över 1 000
		II	över 5 000
8	transport i tank	I	över 10 000
9	alla transporter	II	över 5 000

^a Gäller giftiga gaser (grupperna T, TF, TC, TO, TFC, TOC).

^b Gäller inte giftiga gaser (se fotnot a ovan) och inte gaser i grupperna A ja O.

^c Gäller ämnen av klass 3, för vilka förutsätts varningsetiketterna nr 3 och nr 6.1.

^d Gäller ämnen av klass 5.2, för vilka förutsätts varningsetiketterna nr 5.2 och nr 1.

^e Gäller inte ämnen av klass 5.2, för vilka förutsätts varningsetiketterna nr 5.2 och nr 1. Se fotnot d ovan.

Begränsningarna av transporter i detta delavsnitt gäller inte de ämnen och föremål i transportkategori 4 som avses i 1.1.3.6.3 (s.k. begränsade kvantiteter).

1.9.7

Begränsningar i fråga om transport av fordon på färja

Anm: I den internationella ADR-överenskommelsen ingår inte 1.9.7.

1.9.7.1

Ett fordon som transporterar ett farligt ämne och som försetts med en orangefärgad skylt avsedd i 5.3.2 utan farlighetsnummer och UN-nummer kan transporteras med övrig trafik ombord på en i 3 § lagen om transport av farliga ämnen (719/1994 jämte ändringar) avsedd färja som hör nära samman med en väg. På färjan skall fordonet vara under kontinuerlig uppsikt.

1.9.7.2

Ett fordon som transporterar ett farligt ämne och som försetts med en orangefärgad skylt med farlighetsnummer och UN-nummer skall transporteras på den i 1.9.7.1 nämnda färjan i en särskild tur, då passagerare eller andra fordon inte får vara med ombord.

Ett tankfordon som transporterar dieselolja, gasolja eller annan lätt eller tung brännolja av UN-nummer 1202 kan dock transporteras med övrig trafik ombord på en färja. Fordonet skall då vara under kontinuerlig uppsikt. Dessutom skall transportens säkerhet då även annars beaktas särskilt.

- 1.9.7.3 Med avvikelse från bestämmelserna i 1.9.7.1 och 1.9.7.2 kan en färja transportera även övriga fordon och passagerare genom iakttagande av bestämmelserna om transport av farliga ämnen ombord på fartyg.

KAPITEL 1.10

BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD

- 1.10.5 Det gods som anges i nedanstående tabell definieras som farligt gods med hög riskpotential, om det transporteras i större mängder än som anges i tabellen.

Tabell 1.10.5: Förteckning över farligt gods med hög riskpotential

Klass	Risk-grupp	Ämne eller föremål	Mängd		
			Tank (I)	Tank (I)	Tank (I)
1	1.1	Explosiva ämnen och föremål	<i>a</i>	<i>a</i>	0 *
	1.2	Explosiva ämnen och föremål	<i>a</i>	<i>a</i>	0 *
	1.3	Explosiva ämnen och föremål i samhanteringsgrupp C	<i>a</i>	<i>a</i>	0 *
	1.5	Explosiva ämnen och föremål	0	<i>a</i>	0 *
2		Brandfarliga gaser (klassificeringskoder som endast innehåller bokstaven F)	3000	<i>a</i>	<i>b</i>
		Giftiga gaser (klassificeringskoder som innehåller bokstäverna T, TF, TC, TO, TFC eller TOC) med undantag av aerosolbehållare	0 *	<i>a</i>	0 *
3		Brandfarliga vätskor i förpackningsgrupp I och II	3000	<i>a</i>	<i>b</i>
		Okänsliggjorda flytande explosivämnen	<i>a</i>	<i>a</i>	0 *
4.1		Okänsliggjorda explosivämnen	<i>a</i>	<i>a</i>	0 *
4.2		Ämnen i förpackningsgrupp I	3000	<i>a</i>	<i>b</i>
4.3		Ämnen i förpackningsgrupp I	3000	<i>a</i>	<i>b</i>
5.1		Oxiderande vätskor i förpackningsgrupp I	3000	<i>a</i>	<i>b</i>
		Perklorater, ammoniumnitrat och ammoniumnitrathaltiga gödselmedel	3000	3000	<i>b</i>
6.1		Giftiga ämnen i förpackningsgrupp I	0 *	0	0 *
6.2		Smittförande ämnen i kategori A (UN 2814 och 2900)	<i>a</i>	<i>a</i>	0 *
7		Radioaktiva ämnen	3000A ₁ (av speciell beskaffenhet) eller 3000A ₂ , vilket som är tillämpligt, i kollin av typ B(U), typ B(M) eller typ C		
8		Frätande ämnen i förpackningsgrupp I	3000	<i>a</i>	<i>b</i>

^a Ej tillämpligt.

^b Oavsett mängd gäller inte bestämmelserna om skyddsplaner.

* Bestämmelser om skyddsplaner och skyddandet av fordonet tillämpas, om mängden gods som transporteras i kollin eller i tankar på en transportenhet överstiger begränsade kvantiteter (Se 1.1.3.6.3).

- 1.10.6 För radioaktiva ämnen anses bestämmelserna i detta kapitel uppfylla, om bestämmelserna i Convention on Physical Protection of Nuclear Material (konventionen om fysiskt skydd av kärnämne) och IAEA:s cirkulär INFCIRC/225 (Rev. 4) tillämpas.

Anm: I den internationella ADR-överenskommelsen:

1.10.6 Se 1.10.6 ovan.

- 2.2.1.1.3 Ämnen och föremål i klass 1 skall vara tillordnade ett UN-nummer och en officiell transportbenämning eller N.O.S.-benämning, som finns angiven i kapitel 3.2, tabell A. Tolkningen av benämningen på ämnen och föremål i kapitel 3.2, tabell A, skall grundas på ordlistan i 2.2.1.1.8.

2.2.1.1.7 Tillordning av fyrverkeriartiklar i riskgrupper

- 2.2.1.1.7.1 Fyrverkeriartiklar skall normalt tillordnas riskgrupperna 1.1, 1.2, 1.3 och 1.4, baserat på provningsdata från provserie 6 i testhandboken. Eftersom utbudet av sådana föremål är mycket omfattande och tillgången på provningsresurser kan vara begränsad, kan tillordningen av riskgrupper även ske enligt metoden i 2.2.1.1.7.2.

- 2.2.1.1.7.2 Tillordning av fyrverkerier till UN 0333, 0334, 0335 eller 0336 kan, utan provning enligt provserie 6, ske baserat på överensstämmelse med klassificeringstabellen för fyrverkeriartiklar i 2.2.1.1.7.5. En sådan tillordning skall ske med godkännande av säkerhetsteknikcentralen eller en behörig myndighet i något annat ADR/RID-land. Föremål som inte förtecknas i tabellen skall klassificeras utgående från provningsdata från provserie 6.

Anm. 1: Tillägg av andra typer av fyrverkeriartiklar till kolumn 1 i tabellen i 2.2.1.1.7.5 får endast göras baserat på fullständiga provningsdata, som framlagts för FN:s subkommitté för transport av farligt gods (UN Sub-Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods) för granskning.

Anm. 2: Provningsdata från säkerhetsteknikcentralen som bekräftar eller motsäger tillordningen av fyrverkerier som specificeras i kolumn 4 i tabellen i 2.2.1.1.7.5 i riskgrupper enligt kolumn 5, skall delges FN:s subkommitté för transport av farligt gods för kännedom.

- 2.2.1.1.7.3 Då fyrverkeriartiklar ur mer än en riskgrupp samemballeras i samma kolli, skall de klassificeras utgående från den farligaste riskgruppen, såvida inte provningsdata från provserie 6 ger annat resultat.
- 2.2.1.1.7.4 Klassificeringen som anges i tabellen i 2.2.1.1.7.5 gäller enbart föremål som förpackats i lådor av papp (4G).

2.2.1.1.7.5 Tabell för klassificering av fyrverkeriartiklar utan provningsdata ¹ (Default tabell)

Anm. 1: Referenser till procentsatser i tabellen gäller vikten av alla pyrotekniska beståndsdelar (till exempel raketmotorer, drivladdningar, isärskjutningsladdningar och effektladdningar), om inte annat anges.

Anm. 2: Det i tabellen använda uttrycket "knallsats" refererar till pyrotekniska satser som innehåller ett oxiderande ämne, eller svartkrut, och metallpulver som bränsle, som används för att framkalla en knalleffekt eller som isärskjutningsladdning i fyrverkeriartiklar.

Anm. 3: Dimensioner i mm avser:

- För sfäriska bomber och bomber av typen "peanut shell" (svenskt namn saknas) diametern hos bomben.
- För cylinderbomber längden hos bomben.
- För fyrverkeribomber, romerska ljus, stjärnrör eller eldbägare innerdiametern hos röret som är en del av eller innehåller fyrverkeriartikeln.
- För lösa eldbägare eller eldbägare innerdiametern hos det rör som är avsett att innehålla eldbägaren.

¹ Denna tabell innehåller en förteckning över klassificeringar av fyrverkeriartiklar, vilken kan användas i avsaknad av provningsdata från provserie 6 (se 2.2.1.1.7.2).

Typ	Innefattar: /synonym:	Definition	Specifikation	Klassificering
Bomb, sfärisk eller cylindrisk	Bomb: flerstegsbomb, pigmentbomb, fallskärmsbomb, rökbomb, stjämbomb <i>(Spherical display shell: aerial shell, colour shell, dye shell, multi-break shell, multi-effect shell, nautical shell, parachute shell, smoke shell, star shell)</i> Salutbomb: maroon, salut, ljudbomb <i>(Report shell: maroon, salute, sound shell, thunderclap, aerial shell kit)</i>	Föremål med eller utan drivladdning, med fördröjningsstubin och isärskjutningsladdning, pyroteknisk(a) enhet(er) eller lös pyroteknisk sats, konstruerad för att avfyras från rör	Alla salutbomber	1.1G
			Stjämbomb: ≥ 180 mm	1.1G
			Stjämbomb: < 180 mm med > 25 % knallsats som lös sats och/eller knalleffekt	1.1G
			Stjämbomb: < 180 mm med ≤ 25 % knallsats som lös sats och/eller knalleffekt	1.3G
			Stjämbomb: ≤ 50 mm eller ≤ 60 g pyroteknisk sats med ≤ 2 % knallsats som lös sats och/eller knalleffekt	1.4G
		Anordning med två eller flera sfäriska bomber i ett gemensamt hölje, vilken skjuts upp med en gemensam drivladdning med separata, externa fördröjningsstubiner	Den farligaste bomben styr klassificeringen	
	Svensk synonym saknas. Kan beskrivas som seriebomb eller "jordnötsbomb"	Sammansättning av en sfärisk eller cylindrisk bomb inuti ett rör, från vilken fyrverkeribomben är avsedd att avfyras. Artikeln är klar att avskjutas.	Alla salutbomber	1.1G
	(Peanut shell)		Stjämbomb: ≥ 180 mm	1.1G
	Fyrverkeribomb:		Stjämbomb: > 50 mm och < 180 mm	1.2G
	(Preloaded mortar, shell in mortar)		Stjämbomb: ≤ 50 mm eller ≤ 60 g pyroteknisk sats med ≤ 25 % knallsats som lös sats och/eller knalleffekt	1.3G

Typ	Innefattar: /synonym:	Definition	Specifikation	Klassificering
Romerskt ljus	Bombrör (<i>Exhibition candle, candle, bombettes</i>)	Rör, som innehåller en serie pyrotekniska enheter, växelvis bestående av pyroteknisk sats, drivladdning och överföringsstubin	Innerdiameter ≥ 50 mm, med knallsats, eller < 50 mm med > 25 % knallsats Innerdiameter ≥ 50 mm, utan knallsats Innerdiameter < 50 mm med ≤ 25 % knallsats Innerdiameter ≤ 30 mm, varje pyroteknisk enhet ≤ 25 g och ≤ 5 % knallsats Innerdiameter ≤ 30 mm, varje pyroteknisk enhet ≤ 25 g och ≤ 5 % knallsats	1.1G 1.2G 1.3G 1.4G
Stjärnrör	Enskotts romerskt ljus (<i>Single shot Roman candle, small preloaded mortar</i>)	Rör, som innehåller en pyroteknisk enhet bestående av pyroteknisk sats, drivladdning och är med eller utan överföringsstubin	Innerdiameter ≤ 30 mm och pyroteknisk enhet > 25 g, eller > 5 % och ≤ 25 % knallsats Innerdiameter ≤ 30 mm, pyroteknisk enhet ≤ 25 g och ≤ 5 % knallsats	1.3G 1.4G
Raket	Signalraket, visserlaket, flaskraket (<i>Avalanche rocket, signal rocket, whistling rocket, bottle rocket, sky rocket, missile type rocket, table rocket</i>)	Hylsa, som innehåller pyroteknisk sats och/eller pyrotekniska enheter, utrustad med pinne eller annan anordning för att stabilisera flykten och konstruerad för uppstigning i luften	Endast effekt från knallsats Knallsats > 25 % av den pyrotekniska satsen Pyroteknisk sats > 20 g och knallsats ≤ 25 % ≤ 20 g pyroteknisk sats, isärskjutningsladdning av svartkrut och $\leq 0,13$ g knallsats per knall och ≤ 1 g totalt > 25 % knallsats, som lös sats och/eller som knalleffekter	1.1G 1.1G 1.3G 1.4G
Eldbägare	Eldbägare utan uppskjutningsrör, lösa eldbägare (<i>Port-a-feu, ground mine, bag mine, cylinder mine</i>)	Rör som innehåller drivladdning och pyrotekniska enheter avsett för placering på eller fastsättning i marken. Huvudeffekten består av uppskjutning av alla pyrotekniska enheter i ett moment, vilket ger en vidsträckt visuell och/eller akustisk effekt i luften, eller: Tyg- eller papperspåse eller tyg- eller papperscylinder som innehåller drivladdning och pyrotekniska enheter och är avsedd för att sättas i ett rör och är konstruerad för att fungera som eldbägare	≥ 180 mm och ≤ 25 % knallsats, som lös sats och/eller som knalleffekter < 180 mm och ≤ 25 % knallsats, som lös sats och/eller som knalleffekter ≤ 150 g pyroteknisk sats med ≤ 5 % knallsats, som lös sats och/eller knalleffekter. Varje pyroteknisk enhet ≤ 25 g. varje knalleffekt < 2 g. varje eventuell visseleffekt ≤ 3 g	1.1G 1.1G 1.3G 1.4G

Typ	Innefattar: /synonym:	Definition	Specifikation	Klassificering
Fontän	Vattenfall, bengalisk eld, isfackla, vattenfallsbrännare, tändrör (<i>Volcanos, gerbs, showers, lances, Bengal fire, flitter sparkle, cylindrical fountains, cone fountains, illuminating torch</i>)	Icke-metallisk behållare som innehåller en hoppressad eller komprimerad pyroteknisk sats, vilken framkallar gnistor och flammor	≥ 1 kg pyroteknisk sats < 1 kg pyroteknisk sats	1.3G 1.4G
Tomtebloss	Tomtebloss avsedda att hållas i handen, tomtebloss som ej är avsedda att hållas i handen, julgransbloss (<i>Handheld sparklers, non-handheld sparklers, wire sparklers</i>)	Metalltråd, delvis belagd (vid ena änden) med långsamt brinnande pyroteknisk sats med eller utan tändknopp	Perkloratbaserade tomtebloss: > 5 g per bloss eller > 10 bloss per förpackning Perkloratbaserade tomtebloss: ≤ 5 g per bloss eller ≤ 10 bloss per förpackning. Nitratabaserade tomtebloss: ≤ 30 g per bloss	1.3G 1.4G
Bengalisk sticka	Trästicka med pyrosats, guldregntändsticka, blomsterregntändsticka (<i>Dipped stick</i>)	Icke-metallisk sticka, delvis belagd (vid ena änden) med långsamt brinnande pyroteknisk sats och konstruerad för att hållas i handen	Perkloratbaserade stickor: > 5 g per sticka eller > 10 stickor per förpackning Perkloratbaserade stickor: ≤ 5 g per sticka och ≤ 10 stickor per förpackning. Nitratabaserade stickor: ≤ 30 g per sticka	1.3G 1.4G
Party- och bordsbombs- och fyrverkeri	Bordsbomber, rökeffekt, dimeffekt, dragsnöre, knallsnöre, partypoppers, ryska smållare (<i>Table bombs, throwdowns, crackling granules, smokes, fog, snakes, glow worm, serpents, snaps, party poppers</i>)	Anordning, avsedd att åstadkomma en mycket begränsad visuell och/eller akustisk effekt och som innehåller små mängder pyroteknisk och/eller explosiv sats	Ryska smållare och dragsnören får innehålla upp till 1,6 mg silverfulminat; dragsnören och partypoppers får innehålla upp till 16 mg blandning av kaliumklorat och röd fosfor; andra artiklar får innehålla upp till 5 g pyroteknisk sats, dock ingen knallsats	1.4G
Marksnuror eller uppstigande marksnuror	Helikopter, humla, marksnurra (<i>Aerial spinner, helicopter, chaser, ground spinner</i>)	Icke-metallisk hylsa (en eller flera), som innehåller en gas- eller gnistbildande pyroteknisk sats, med eller utan ljudframkallande sats och med eller utan påsatta vingar	Pyroteknisk sats per enhet > 20 g, innehållande ≤ 3 % knallsats som knalleffekt, eller visslingsalstrande sats ≤ 5 g Pyroteknisk sats per enhet ≤ 20 g, innehållande ≤ 3 % knallsats som knalleffekt, eller visslingsalstrande sats ≤ 5 g	1.3G 1.4G

Typ	Innefattar: /synonym: (<i>Catherine wheels, Saxon</i>)	Definition	Specifikation	Klassificering
Fyrverkeri-solar		Anordning med drivhjul, som innehåller en pyroteknisk sats och är utrustade med en fästordning som möjliggör rotation	Total pyroteknisk sats ≥ 1 kg, ingen knalleffekt, varje eventuell visseffekt ≤ 25 g och ≤ 50 g visslingsalstrande sats per sol Total pyroteknisk sats < 1 kg, ingen knalleffekt, varje eventuell visseffekt ≤ 5 g och ≤ 10 g visslingsalstrande sats per sol	1.3G 1.4G
Flygande krona	(<i>Flying Saxon, UFO's, rising crown</i>)	Hylsor, som innehåller drivladdningar och gnist-, flam- och/eller ljudalstrande pyrotekniska satser, och som fixerats vid en stödjande ring	Total pyroteknisk sats > 200 g eller pyroteknisk sats per drivenhet > 60 g, knallsats som knalleffekt ≤ 3 %, varje eventuell visseffekt ≤ 25 g och ≤ 50 g visslingsalstrande sats per krona Total pyroteknisk sats ≤ 200 g och pyroteknisk sats per drivenhet ≤ 60 g, knallsats som knalleffekt ≤ 3 %, varje eventuell visseffekt ≤ 5 g och ≤ 10 g visslingsalstrande sats per krona	1.3G 1.4G
Fyrverkeri-satser	Inomhusfyrverkerisats; fyrverkeriblandning (<i>Display selection box, display selection pack, garden selection box, indoor selection box; assortment</i>)	Förpackning med mer än en fyrverkerityp, där varje typ motsvarar någon av dem, som förtecknas i denna tabell	Den färligaste fyrverkeritypen styr klassificeringen.	
Smatter-band	(<i>Celebration cracker, celebration roll, string cracker</i>)	Sammansättning av rör (papper eller kartong) avsedda för att framkalla en knalleffekt, sammanlänkade av en pyroteknisk stubin	Varje rör ≤ 140 mg knallsats eller ≤ 1 g svartkrut	1.4G
Smällare	Salut, kinapuff, knallskott, ett-öres	Icke-metalliskt rör, innehållande en knallsats avsedd att ge en knalleffekt	Knallsats per enhet > 2 g	1.1G
	(<i>Salute, flash banger, lady cracker</i>)		Knallsats per enhet ≤ 2 g och per innerförpackning ≤ 10 g	1.3G
			Knallsats per enhet ≤ 1 g och per innerförpackning ≤ 10 g eller svartkrut per enhet ≤ 10 g	1.4G

2.2.2.1.3

***Anm. 1:** I FN:s modellregelverk, IMDG-koden och ICAO:s tekniska instruktioner inplaceras gaserna efter sin huvudsakliga farlighet i en av följande tre delklasser.*

Delklass 2.1: brandfarliga gaser (vilket motsvarar grupper betecknade med den versala bokstaven F).

Delklass 2.2: icke brandfarliga, icke giftiga gaser (vilket motsvarar grupper betecknade med de versala bokstäverna A eller O)

Delklass 2.3: giftiga gaser (vilket motsvarar grupper betecknade med versala bokstaven T, dvs T, TF, TC, TO, TFC och TOC).

2.2.2.1.5

Oxiderande gaser

Gaser, som i allmänhet genom att avge syre, i högre grad än luft kan förorsaka eller bidra till förbränning av andra ämnen. Den oxiderande förmågan skall bestämmas genom provning eller beräkning enligt metoder antagna av ISO (se ISO 10156:1996 och ISO 10156-2:2005).

2.2.2.3

Förteckning över samlingsbenämningar

Komprimerade gaser		
Klassificeringskod	UN-nr	Benämning på ämnet eller föremålet
1A	1956	KOMPRIMERAD GAS, N.O.S.

2.2.3.1.1

Klass 3 omfattar ämnen, samt föremål innehållande ämnen i denna klass, vilka

- är vätskor i enlighet med (a) i definitionen av "vätska" i 1.2.1,
- har ett ångtryck på högst 300 kPa (3 bar) vid 50 °C och inte är fullständigt gasformiga vid 20°C och normaltrycket 101,3 kPa,
- har en flampunkt på högst 60°C (för motsvarande provning se 2.3.3.1).

Klass 3 omfattar även vätskor och fasta ämnen i smält tillstånd med flampunkt över 60°C och som transporteras eller överlämnas för transport medan de är upphettade till en temperatur som är lika med eller högre än deras flampunkt. Dessa ämnen tillordnas UN 3256.

Klass 3 omfattar även flytande okänsliggjorda explosivämnen. Flytande okänsliggjorda explosivämnen är explosivämnen, som är lösta eller suspenderade i vatten eller andra vätskor för att bilda en homogen, flytande blandning i syfte att undertrycka deras explosiva egenskaper. I kapitel 3.2, tabell A, motsvarar de benämningarna i UN 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 och 3379.

***Anm. 1:** Icke giftiga och icke frätande ämnen med flampunkt över 35 °C, som enligt kriterierna i testhandboken, del III, avsnitt 32.2.5, inte underhåller självständig förbränning, är inte ämnen i klass 3. Överlämnas de däremot för transport och transporteras, medan de är upphettade till en temperatur lika med eller högre än deras flampunkt, tillhör de klass 3.*

***Anm. 2:** Med avsteg från 2.2.3.1.1 räknas dieselolja, gasolja eller eldningsolja (lätt) med flampunkt över 60°C upp till högst 100°C som ämne i klass 3, UN 1202.*

***Anm. 3:** Vätskor som vid inandning är mycket giftiga, med flampunkt under 23°C, och giftiga ämnen med flampunkt vid 23°C eller däröver tillhör klass 6.1 (se 2.2.61.1).*

Anm. 4: Vätskor och beredningar som används som pesticider, och som är mycket giftiga, giftiga eller mindre giftiga och har flampunkt 23 °C eller däröver, tillhör klass 6.1 (se 2.2.61.1).

2.2.3.1.2 Ämnen och föremål i klass 3 indelas enligt följande:

- F1 Brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60°C
 F2 Brandfarliga vätskor med flampunkt över 60°C, som överlämnas för transport eller transporteras upphettade till eller över sin flampunkt (upphettade ämnen)

2.2.3.1.3

Förpackningsgrupp	Flampunkt (sluten degel)	Initial kokpunkt
I	-	≤ 35 °C
II ^a	< 23 °C	> 35 °C
III ^a	≥ 23 °C och ≤ 60 °C	> 35 °C

^a Se även 2.2.3.1.4.

2.2.3.3 Förteckning över samlingsbenämningar

utan
sekundär
fara F

upphettat ämne
F2

3256 VÄTSKA, FÖRHÖJD TEMPERATUR, BRANDFARLIG, N.O.S., med flampunkt över 60 °C, vid eller över dess flampunkt

frätande

FC

3469 FÄRG, BRANDFARLIG, FRÄTANDE (inkl färg, lack, emaljlack, bet, shellack, fernissa, polermedel, flytande spackel och flytande lackgrund) eller
 3469 FÄRGRELATERAT MATERIAL, BRANDFARLIGT, FRÄTANDE (inkl färgförtunning och -lösningsmedel)
 2733 AMINER, BRANDFARLIGA, FRÄTANDE, N.O.S.
 2733 POLYAMINER, BRANDFARLIGA, FRÄTANDE, N.O.S.
 2985 KLORSILANER, BRANDFARLIGA, FRÄTANDE, N.O.S.
 3274 ALKOHOLATER, LÖSNINGi alkohol, N.O.S.
 2924 BRANDFARLIG VÄTSKA, FRÄTANDE, N.O.S.

2.2.41.1.9

- (b) de är oxiderande ämnen enligt klassificeringsförfarandet för klass 5.1 (se 2.2.51.1), med undantag av att blandningar av oxiderande ämnen som innehåller minst 5 % brännbara organiska ämnen skall genomgå klassificeringsförfarandet som anges i anm 2,

Anm. 2: Blandningar av oxiderande ämnen, som uppfyller kriterierna för klass 5.1, vilka innehåller minst 5 % brännbara organiska ämnen och inte uppfyller kriterierna som nämns i (a), (c), (d) eller (e) ovan, skall genomgå klassificeringsförfarandet för självreaktiva ämnen.

En blandning som uppvisar egenskaperna för ett självreaktivt ämne, typ B till F, skall klassificeras som ett självreaktivt ämne i klass 4.1.

En blandning som enligt principen i testhandboken, del II, stycke 20.4.3 g), uppvisar egenskaperna för ett självreaktivt ämne, typ G, betraktas ur klassificeringssynpunkt som ett ämne i klass 5.1 (se 2.2.51.1).

2.2.41.4 Förteckning över för närvarande tillordnade självreaktiva ämnen i förpackningar

Självreaktivt ämne	Koncentration (%)	Förpackningsmetod	Kontrolltemperatur (°C)	Nödtemperatur (°C)	UN-nr (gruppbenämning)	Anmärkningar
ACETON-PYROGALLOL-(2-DIAZO-1-NAFTOL-5-SULFONAT), SAMPOLYMER	100	OP8			3228	

2.2.42.3 Förteckning över samlingsbenämningar

vattenreaktiva	SW	3394 PYROFORT METALLORGANISKT ÄMNE, FAST, VATTENREAKTIVT 3393 PYROFORT METALLORGANISKT ÄMNE, FLYTANDE, VATTENREAKTIVT

2.2.43.3 Förteckning över samlingsbenämningar

utan sekundärfara	flytande	W1	1389 ALKALIMETALLAMALGAM, FLYTANDE 1391 ALKALIMETALLDISPERSION med flampunkt över 60 °C eller 1391 DISPERSION AV ALKALISKA JORDARTSMETALLER med flampunkt över 60 °C 1392 AMALGAM AV ALKALISKA JORDARTSMETALLER, FLYTANDE 1420 KALIUMMETALLEGERINGAR, FLYTANDE 1422 KALIUMNATRIUMLEGERINGAR, FLYTANDE 3398 VATTENREAKTIVT METALLORGANISKT ÄMNE, FLYTANDE 1421 ALKALIMETALLEGERING, FLYTANDE, N.O.S. 3148 VATTENREAKTIV VÄTSKA, N.O.S.
flytande, brandfarliga		WF1	1391 ALKALIMETALLDISPERSION med flampunkt högst 60 °C eller 1391 DISPERSION AV ALKALISKA JORDARTSMETALLER med flampunkt högst 60 °C 3399 VATTENREAKTIVT METALLORGANISKT ÄMNE, FLYTANDE, BRANDFARLIGT

2.2.61.1.7 Föreligger inte erfarenheter från människor skall giftighetsgraden fastställas genom utvärdering av djurförsök enligt följande tabell:

	Förpackningsgrupp	Giftighet vid förtäring LD ₅₀ (mg/kg)	Giftighet vid hudabsorption LD ₅₀ (mg/kg)	Giftighet vid inandning av damm och dimma LC ₅₀ (mg/l)
Mycket giftiga	I	≤ 5	≤ 50	≤ 0,2
Giftiga	II	> 5 och ≤ 50	> 50 och ≤ 200	> 0,2 och ≤ 2
Mindre giftiga	III ^a	> 50 och ≤ 300	> 200 och ≤ 1000	> 2 och ≤ 4

^a Ämnen med tårgasliknande egenskaper skall inplaceras i förpackningsgrupp II, även om uppgifter om dess giftighet motsvarar förpackningsgrupp III.

2.2.61.1.14 -----

⁴ Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG av den 31 maj 1999 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat, publicerat i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, No. L200 den 30 juni 1999, s 1-68. Detta direktiv har ställts i kraft nationellt med bestämmelser som är givna av kemikalielagen.

2.2.61.3 Förteckning över samlingsbenämningar -----*Fotnoter:* -----

^{k)} Mindre giftiga brandfarliga vätskor med flampunkt 23°C till och med 60°C, med undantag av pesticider, är ämnen i klass 3.

2.2.62.1.2 Klass 6.2 indelas enligt följande:

- I1 Smittförande ämnen, farliga för människor
- I2 Smittförande ämnen, farliga endast för djur
- I3 Kliniskt avfall
- I4 Biologiska ämnen

2.2.62.1.3 -----

Kulturer är resultatet av en process, vid vilken patogener avsiktligt förökas. Definitionen omfattar inte prover tagna från människor eller djur enligt definition i detta stycke.

Patientprover är prover, som tagits direkt från människor eller djur, som innefattar, men inte är begränsat till, exkrement, sekret, blod eller blodkomponenter, vävnad, provsticka, provremsa eller liknande med vävnadsprov samt kroppsdelar som transporteras i forsknings- eller diagnossyfte, för undersökning, behandling eller profylax.

2.2.62.1.4 Smittförande ämnen skall tillordnas klass 6.2 och beroende på egenskaper UN 2814, 2900, 3291 eller 3373.

2.2.62.1.4.1 Kategori A: Ett smittförande ämne som transporteras i en form som kan framkalla permanent invaliditet eller livshotande eller dödlig sjukdom hos annars friska människor eller djur som exponeras för det. Exempel på ämnen som uppfyller dessa kriterier anges i tabellen i detta stycke.

Exempel på smittförande ämnen som omfattas av kategori A i alla former, om inte annat anges (se 2.2.62.1.4.1)	
UN-nummer och benämning	Mikroorganism
UN 2814 Smittförande ämnen som påverkar människor	* <i>Bacillus anthracis</i> (endast kulturer) * <i>Brucella abortus</i> (endast kulturer) * <i>Brucella melitensis</i> (endast kulturer) * <i>Brucella suis</i> (endast kulturer) * <i>Burkholderia mallei</i> – <i>Pseudomonas mallei</i> – rots (endast kulturer) * <i>Burkholderia pseudomallei</i> – <i>Pseudomonas pseudomallei</i> (endast kulturer) * <i>Chlamydia psittaci</i> – fågelburna stammar (endast kulturer) * <i>Clostridium botulinum</i> (endast kulturer) * <i>Coccidioides immitis</i> (endast kulturer) * <i>Coxiella burnetii</i> (endast kulturer) *Hemorragisk Krim-Kongofeber-virus

Exempel på smittförande ämnen som omfattas av kategori A i alla former, om inte annat anges (se 2.2.62.1.4.1)	
UN-nummer och benämning	Mikroorganism
	*Denguevirus (endast kulturer) *Östlig ekvin encefalit-virus (endast kulturer) *<i>Escherichia coli</i>, verotoxigen (endast kulturer)^{a)} *Ebolavirus *Flexalvirus *Francisella tularensis (endast kulturer) *Guanarivirus *Hantaanvirus - Hantavirus, som orsakar hemorragisk feber (blödarfeber) med renalt (njur-) syndrom - Hendravirus *Hepatit B-virus (endast kulturer) *Herpes B-virus (endast kulturer) - HIV (endast kulturer) - Högpåtagligt fågelinfluensavirus (endast kulturer) *Japansk encefalit-virus (endast kulturer) *Junivirus *Kysanur forest disease-virus *Lassavirus *Machupovirus *Marburgvirus *Apkoppsvirus <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (endast kulturer)^a - Nipahvirus *Hemorragisk Omskfeber-virus *Poliovirus (endast kulturer) *Rabiesvirus (endast kulturer) *<i>Rickettsia prowazekii</i> (endast kulturer) *<i>Rickettsia rickettsii</i> (endast kulturer) *Rift Valley-febervirus (endast kulturer) * Rysk sommar-vår-encefalitvirus (endast kulturer) *Sabiavirus *<i>Shigella dysenteriae</i> (typpi 1) (endast kulturer)^a *Fästingburet encefalitvirus (TBE) (endast kulturer) *Smittkoppsvirus (Variolavirus) *Venezuelansk hästencefalit-virus (endast kulturer) *Västnilvirus (endast kulturer) *Gula febern-virus (endast kulturer) *<i>Yersinia pestis</i> (endast kulturer)
UN 2900 Smittförande ämnen som endast påverkar djur	- Afrikansk svinpest-virus (endast kulturer) *Fågelburet paramyxovirus typ 1 –velogent Newcastlevirus (endast kulturer) - Klassisk svinpest (endast kulturer) - Mul- och klövsjuka-virus (endast kulturer) - Dermatitis nodularis-virus (lumpy skin disease) (endast kulturer) <i>Mycoplasma mycoides</i> – smittsam bovin pleuropneumoni (endast kulturer) - Peste des petits ruminants-virus (endast kulturer) - Rinderpestvirus (endast kulturer) - Fårkoppsvirus (endast kulturer) - Getkoppsvirus (endast kulturer) - Swine Vesicular Disease-virus (endast kulturer) *Vesikulär stomatit-virus (endast kulturer)

^a Kulturer avsedda för diagnostiska eller kliniska syften får ändå klassificeras som smittförande ämnen kategori B.

** Märkta mikroorganismer är nämnda i social- och hälsovårdsministeriets säkerhetsmeddelande nr 43: Klassificeringen av biologiska faktorer. I den internationella ADR-överenskommen ingår inte denna fotnot.*

- 2.2.62.1.4.2 **Kategori B:** Ett smittförande ämne som inte uppfyller kriterierna för att omfattas av kategori A. Smittförande ämnen i kategori B skall tillordnas till UN 3373.

Anm: Den officiella transportbenämningen för UN 3373 är "BIOLOGISKT ÄMNE, KATEGORI B".

2.2.62.1.5 *Undantag*

- 2.2.62.1.5.2 Ämnen som innehåller mikroorganismer, vilka inte är patogena för människor eller djur, omfattas inte av dessa bestämmelser, såvida de inte uppfyller kriterierna för att inkluderas i någon annan klass.
- 2.2.62.1.5.3 Ämnen i en form, där alla smittämnen har neutraliserats eller inaktiverats, så att de inte längre utgör en hälsorisk, omfattas inte av dessa bestämmelser, såvida de inte uppfyller kriterierna för att inkluderas i någon annan klass.
- 2.2.62.1.5.4 Ämnen, där koncentrationen av smittämnen ligger på en naturligt förekommande nivå (inklusive livsmedel och vattenprover) och som inte kan antas medföra en betydande infektionsrisk, omfattas inte av dessa bestämmelser, såvida de inte uppfyller kriterierna för att inkluderas i någon annan klass.
- 2.2.62.1.5.5 Torkat blod som insamlats genom att applicera en bloddroppe på ett absorberande material, eller undersökningar (screeningtester) av blod i avföring, blod eller blodbeståndsdelar, som har samlats in för transfusion eller för beredning av blodprodukter som skall användas vid transfusion eller transplantation, och vävnader eller organ som är avsedda för transplantation omfattas inte av dessa bestämmelser.
- 2.2.62.1.5.6 Prover tagna från människor eller djur (patientprover), hos vilka det är minimal sannolikhet att smittämnen förekommer, omfattas inte av dessa bestämmelser, om provet transporteras i en förpackning som förhindrar läckage och är märkt med "Undantaget medicinskt prov" respektive "Undantaget veterinärmedicinskt prov"

Förpackningen anses motsvara ovanstående bestämmelser, om den uppfyller följande villkor:

- (a) Förpackningen består av tre delar:
- (i) Ett eller flera vätsketäta primärkärl.
 - (ii) En vätsketät sekundärförpackning.
 - (iii) En ytterförpackning med tillräcklig hållfasthet med avseende på dess volym, vikt och avsedda användning, där åtminstone en sida skall ha måtten minst 100 mm × 100 mm.
- (b) För vätskor skall ett absorberande material med tillräcklig kapacitet för att absorbera hela innehållet placeras mellan primärkärl och sekundärförpackning på ett sådant sätt att om det inträffar ett läckage eller utsläpp under transport, skall vätskan inte nå ytterförpackningen eller inverka menligt på det stötdämpande materialet.
- (c) Då flera bräckliga primärkärl placeras i en sekundärförpackning, skall de antingen slås in var för sig eller separeras från varandra så att ömsesidig kontakt förhindras.

Anm: Ett visst mått av sakkunnig bedömning krävs för att avgöra om ett ämne kan undantas enligt bestämmelserna i detta stycke. Bedömningen skall grundas på känd anamnes, symptom och individuella omständigheter hos patienten eller djuret i fråga, och lokala endemiska förhållanden. Exempel på prover som kan transporteras enligt bestämmelserna i detta stycke är bland annat blod- eller urinprover för att kontrollera

kolesterolvärden, blodsockervärden, hormonvärden eller prostataspecifika antikroppar (PSA), prover som krävs för att övervaka funktionen hos organ, såsom hjärta, lever eller njurar hos människor eller djur med icke-smittsamma sjukdomar, eller för terapeutisk kontroll av läkemedel, prover som tagits för försäkrings- eller anställningsändamål, i syfte att konstatera närvaro av droger eller alkohol, graviditetstest, biopsier för att upptäcka cancer och bestämning av antikroppar hos människor eller djur.

2.2.62.1.6 (Tills vidare blank.)

2.2.62.1.7 (Tills vidare blank.)

2.2.62.1.8 (Tills vidare blank.)

2.2.62.1.11.1 Medicinskt eller kliniskt avfall, som innehåller smittförande ämnen i kategori A, skall efter egenskaper tillordnas till UN 2814 eller 2900. Medicinskt eller kliniskt avfall som innehåller smittförande ämnen i kategori B skall tillordnas till UN 3291.

Anm: Medicinskt eller kliniskt avfall, som enligt den europeiska avfallsförteckningen i bilagan till Europakommissionens beslut 2000/532/EG⁵ med ändringar tilldelats nummer 18 01 03 (avfall från sjukvård och veterinärverksamhet och/eller därmed förknippad forskning – avfall från förlossningsavdelningar, diagnos, behandling eller förebyggande av sjukdomar hos människor – avfall där det ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittofara) eller 18 02 02 (avfall från sjukvård och veterinärverksamhet och/eller därmed förknippad forskning – avfall från forskning, diagnos, behandling eller förebyggande av djursjukdomar – avfall där det ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittofara), skall enligt bestämmelserna som framlagts i detta stycke, klassificeras på grundval av den medicinska eller veterinärmedicinska diagnosen rörande patienten eller djuret.

2.2.62.1.11.2 Medicinskt eller kliniskt avfall, där det finns skäl att anta att det är låg sannolikhet för närvaro av smittförande ämnen skall tillordnas till UN 3291.

Anm. 1: Den officiella transportbenämningen för UN 3291 är "KLINISKT AVFALL, OSPECIFICERAT, N.O.S." eller "(BIO)MEDICINSKT AVFALL, N.O.S." eller "FÖRESKRIFTSREGLERAT MEDICINSKT AVFALL, N.O.S.".

Anm. 2: Oavsett de ovan angivna klassificeringskriterierna omfattas medicinskt eller kliniskt avfall, som enligt den europeiska avfallsförteckningen i bilagan till Europakommissionens beslut 2000/532/EG⁵ med ändringar tillordnats nummer 18 01 04 (avfall från sjukvård och veterinärverksamhet och/eller därmed förknippad forskning – avfall från förlossningsavdelningar, diagnos, behandling eller förebyggande av sjukdomar hos människor – annat avfall där det inte ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittofara (t.ex. förband, gipsbandage, linne, engångskläder, blöjor) eller 18 02 03 (avfall från sjukvård och veterinärverksamhet och/eller därmed förknippad forskning – avfall från forskning, diagnos, behandling eller förebyggande av djursjukdomar – avfall där det inte ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittofara) inte av dessa bestämmelser.

⁵ Kommissionens beslut 2000/532/EG av den 3 maj 2000, om ersättning av beslut 94/3/EG om en förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG (remplacerad av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/12/EG (Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 114, 27 april 2006, s. 0009)) om avfall, och rådets beslut 94/904/EG om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall (Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 226, 6 september 2000, s. 3).

2.2.62.1.12 *Smittade djur*

2.2.62.1.12.1 Levande djur får inte användas för att transportera smittförande ämnen, såvida inte det är omöjligt att transportera dessa på något annat sätt. Levande djur som avsiktligt infekterats, och där det är känt att de innehåller eller misstänks innehålla ett smittförande ämne, får endast transporteras under villkor godkända av jord- och skogsbruksministeriet ⁶.

2.2.62.1.12.2 Djurkadaver som är påverkade av patogener, som tillhör kategori A eller som skulle tillordnats kategori A, skall tillordnas UN 2814 respektive 2900.

Andra djurkadaver påverkade av patogener som tillhör kategori B skall transporteras i enlighet med bestämmelser utfärdade av jord- och skogsbruksministeriet ⁷.

2.2.62.2 *Ämnen ej tillåtna för transport*

Levande ryggradsdjur eller ryggradslösa djur får inte användas som bärare av smittförande ämnen, såvida de inte kan transporteras på annat sätt eller transporten har godkänts av jord- och skogsbruksministeriet (se 2.2.62.1.12.1).

2.2.62.3 *Förteckning över samlingsbenämningar*

biologiska ämnen	14	3373	BIOLOGISKT ÄMNE, KATEGORI B

2.2.7.1.2 -----

(e) i naturen förekommande ämnen och malmer innehållandes naturligt förekommande radionuklider, som antingen är i sitt naturliga tillstånd eller endast har bearbetats eller avses bearbetas för andra ändamål än utvinning av radionukliderna, och under förutsättning att aktivitetskoncentrationen för dessa ämnen inte överstiger 10 gånger de värden som anges i 2.2.7.7.2.1(b) eller beräknats enligt 2.2.7.7.2.2-2.2.7.7.2.6, och

2.2.7.2 -----

Multilateralt godkännande: Ett godkännande, som utfärdas av berörd behörig myndighet i ursprungslandet för konstruktionen eller transporten och även, i de fall sändningen skall transporteras genom eller till något annat land, av behörig myndighet i detta land.

Specifik aktivitet hos en radionuklid: Aktiviteten per massenhet av radionukliden. Den specifika aktiviteten hos ett ämne: Aktiviteten per massenhet av ämnet, i vilket radionukliden är väsentligen likformigt fördelad.

⁶ Regler för transport av levande djur finns i t.ex. direktiv 91/628/EEG av den 19 november 1991 om skydd av djur vid transport (Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L340, 11.12.1991, s. 17) och i Europarådets (ministerkommitténs) rekommendationer om transport av vissa djurarter.

⁷ Regler för döda smittade djur finns i t.ex. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel (Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L273, 10.10.2002, s. 1).

Uran – naturligt, utarmat, anrikat

Naturligt uran: Uran (som får vara kemiskt separerat) med den i naturen förekommande sammansättningen av uranisotoper (ca 99,28 viktsprocent uran-238 och 0,72 viktsprocent uran-235).

Utarmat uran: Uran med lägre viktandel uran-235 än naturligt uran.

Anrikat uran: Uran med en viktandel uran-235 över 0,72 %.

I samtliga fall förekommer en mycket liten viktandel uran-234.

2.2.7.3.2 LSA-material indelas i tre grupper:

(a) LSA-I

(ii) naturligt uran, utarmat uran, naturligt torium eller deras föreningar eller blandningar, förutsatt att de är obestrålade och i fast eller flytande form,

2.2.7.4.6 Provobjekt som utgör eller simulerar radioaktiva ämnen inneslutna i en tät kapsel får undantas från:

(a) de i 2.2.7.4.5 (a) och (b) föreskrivna provningarna, såvida massan av det radioaktiva ämnet av speciell beskaffenhet:

(i) är under 200 g och provobjekten i stället genomgå stötkänslighetsprovning (impact test) för klass 4 enligt ISO 2919:1999 "Radiation Protection – Sealed Radioactive Sources – General Requirements and Classification", eller

(ii) är under 500 g och provobjekten i stället genomgå stötkänslighetsprovning (impact test) för klass 5 enligt ISO 2919:1999 "Radiation Protection – Sealed Radioactive Sources – General Requirements and Classification", och

(b) den i 2.2.7.4.5 (d) föreskrivna provningen, om provobjekten genomgår alternativ upphettningssprovning (temperature test) för klass 6 enligt ISO 2919:1999 "Radiation Protection – Sealed Radioactive Sources – General Requirements and Classification".

2.2.7.7.1.7 Kollin som innehåller klyvbara ämnen

Om det inte undantas enligt 6.4.11.2, får kollin, som innehåller klyvbara ämnen, där så är tillämpligt i enlighet med deras godkännandecertifikat, inte innehålla:

- (a) en massa av klyvbara ämnen som avviker från den som kollikonstruktionen godkänts för,
- (b) radionuklider eller klyvbara ämnen som avviker från dem som kollikonstruktionen godkänts för, eller
- (c) innehåll som till form, fysikaliskt eller kemiskt tillstånd eller placering i utrymmet avviker från vad som kollikonstruktionen godkänts för.

2.2.7.7.1.8 Kollin som innehåller uranhexafluorid

Kollin som innehåller uranhexafluorid får inte innehålla:

- (a) en massa av uranhexafluorid som skiljer sig från den som kollikonstruktionen godkänts för,
- (b) en massa av uranhexafluoriden, som överstigande ett värde, som skulle leda till ett tomtrymme mindre än 5 % vid den högsta temperatur hos kollit, som är angiven för de anläggningssystem där kollit skall användas, eller
- (c) uranhexafluorid i icke fast form eller med ett invändigt tryck som vid överlämnande för transport ligger över atmosfärstrycket.

2.2.7.7.2.1

Tabell 2.2.7.7. 2.1

Radionuklid (atomnummer)	A ₁ (TBq)	A ₂ (TBq)	Aktivitets- koncentration för undantagna ämnen (Bq/g)	Gränsvärde för aktivitet för en undantagen sändning (Bq)
Tellur (52)				
Te-121	2×10^0	2×10^0	1×10^1	1×10^6
Te-121m	5×10^0	3×10^0	1×10^2	1×10^6
Te-123m	8×10^0	1×10^0	1×10^2	1×10^7
Te-125m	2×10^1	9×10^{-1}	1×10^3	1×10^7
Te-127	2×10^1	7×10^{-1}	1×10^3	1×10^6
Te-127m ^a	2×10^1	5×10^{-1}	1×10^3	1×10^7
Te-129	7×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Te-129m ^a	8×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^3	1×10^6
Te-131m ^a	7×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Te-132 ^a	5×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^2	1×10^7

^a A₁ och/eller A₂-värden för dessa modernuklider inkluderar bidrag från dotternuklider med halveringstid kortare än 10 dagar, enligt följande:

Mg-28	Al-28
Ar-42	K-42
Ca-47	Sc-47
Ti-44	Sc-44
Fe-52	Mn-52m
Fe-60	Co-60m
Zn-69m	Zn-69
Ge-68	Ga-68
Rb-83	Kr-83m
Sr-82	Rb-82
Sr-90	Y-90
Sr-91	Y-91m
Sr-92	Y-92
Y-87	Sr-87m
Zr-95	Nb-95m
Zr-97	Nb-97m, Nb-97
Mo-99	Tc-99m
Tc-95m	Tc-95
Tc-96m	Tc-96
Ru-103	Rh-103m
Ru-106	Rh-106
Pd-103	Rh-103m
Ag-108m	Ag-108
Ag-110m	Ag-110
Cd-115	In-115m
In-114m	In-114
Sn-113	In-113m
Sn-121m	Sn-121
Sn-126	Sb-126m
Te-118	Sb-118
Te-127m	Te-127
Te-129m	Te-129
Te-131m	Te-131
Te-132	I-132

I-135	Xe-135m
Xe-122	I-122
Cs-137	Ba-137m
Ba-131	Cs-131
Ba-140	La-140
Ce-144	Pr-144m, Pr-144
Pm-148m	Pm-148
Gd-146	Eu-146
Dy-166	Ho-166
Hf-172	Lu-172
W-178	Ta-178
W-188	Re-188
Re-189	Os-189m
Os-194	Ir-194
Ir-189	Os-189m
Pt-188	Ir-188
Hg-194	Au-194
Hg-195m	Hg-195
Pb-210	Bi-210
Pb-212	Bi-212, Tl-208, Po-212
Bi-210m	Tl-206
Bi-212	Tl-208, Po-202
At-211	Po-211
Rn-222	Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214
Ra-223	Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Po-211, Tl-207
Ra-224	Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212
Ra-225	Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Tl-209, Po-213, Pb-209
Ra-226	Rn-222, Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214
Ra-228	Ac-228
Ac-225	Fr-221, At-217, Bi-213, Tl-209, P-213, Pb-209
Ac-227	Fr-223
Th-228	Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212
Th-234	Pa-234m, Pa-234
Pa-230	Ac-226, Th-226, Fr-222, Ra-222, Rn-218, Po-214
U-230	Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214
U-235	Th-231
Pu-241	U-237
Pu-244	U-240, Np-240m
Am-242m	Am-242, Np-238
Am-243	Np-239
Cm-247	Pu-243
Bk-249	Am-245
Cf-253	Cm-249

^b *Modernnuklider med dotternuklider i sekulär jämvikt är redovisade nedan:*

Sr-90	Y-90
Zr-93	Nb-93m
Zr-97	Nb-97
Ru-106	Rh-106
Ag-108m	Ag-108
Cs-137	Ba-137m
Ce-144	Pr-144
Ba-140	La-140
Bi-212	Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
Pb-210	Bi-210, Po-210
Pb-212	Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
Rn-222	Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214
Ra-223	Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207

Ra-224	Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
Ra-226	Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210
Ra-228	Ac-228
Th-228	Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
Th-229	Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209
Th (nat)	Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
Th-234	Pa-234m
U-230	Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214
U-232	Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
U-235	Th-231
U-238	Th-234, Pa-234m
U (nat)	Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210
Np-237	Pa-233
Am-242m	Am-242
Am-243	Np-239

2.2.7.7.2.2 För enskilda radionuklider, som inte är förtecknade i tabell 2.2.7.7.2.1, skall bestämning av de i 2.2.7.7.2.1 nämnda grundläggande radionuklidvärdena kräva multilateralt godkännande. Det är tillåtet att använda ett A_2 -värde som beräknats med användning av en doskoefficient för tillämplig lungabsorbtionstyp enligt rekommendationer från International Commission on Radiological Protection, såvida hänsyn tas till de kemiska formerna både under normala och olycksrelaterade transportförhållanden. Alternativt får radionuklidvärdena i tabell 2.2.7.7.2.2 användas utan godkännande av strålsäkerhetscentralen.

Anm: Enligt den internationella ADR-överenskommelsen skall bestämning av radionuklidvärdena kräva multilateralt godkännande.

Tabell 2.2.7.7.2.2

Grundläggande radionuklidvärden för obekanta radionuklider eller blandningar

Radioaktivt innehåll	A_1 (TBq)	A_2 (TBq)	Aktivitets- koncentration för undantagna ämnen (Bq/g)	Gränsvärde för aktivitet för en undantagen sändning (Bq)
Endast närvaro av nuklider, som emitterar beta- eller gammastrålning är känd	0,1	0,02	1×10^1	1×10^4
Förekomst av nuklider som emitterar alfastrålning men inte neutronstrålning är känd	0,2	9×10^{-5}	1×10^{-1}	1×10^3
Förekomst av nuklider som emitterar neutronstrålning är känd, eller inga relevanta data är tillgängliga	0,001	9×10^{-5}	1×10^{-1}	1×10^3

2.2.7.8.4

- (d) Ett kolli som transporteras enligt särskild överenskommelse skall inplaceras i kategori III-GUL, med undantag för bestämmelserna i 2.2.7.8.5.
- (e) En overpack som innehåller kollin som transporteras enligt en särskild överenskommelse skall inplaceras i kategori III-GUL, med undantag för bestämmelserna i 2.2.7.8.5.

2.2.7.8.5 —

Anm: Enligt den internationella ADR-överenskommelsen vid transport av kollin som kräver behörig myndighets godkännande av kollikonstruktionen eller transporten, och olika godkännandetyper gäller i olika länder som berörs av transporten, skall inplacering i kategori enligt 2.2.7.8.4 ske i enlighet med godkännandecertifikatet från ursprungslandet kollikonstruktionen.

2.2.7.9.7 Följande bestämmelser gäller inte för undantagna kollin och kontrollåtgärderna för transport av undantagna kollin:

Kapitel 1.10, 2.2.7.4.1, 2.2.7.4.2, 4.1.9.1.3, 4.1.9.1.4, 5.1.3.2, 5.1.5.1.1, 5.1.5.1.2, 5.2.2.1.11.1, 5.4.1.1.1 med undantag av (a), 5.4.1.2.5.1, 5.4.1.2.5.2, 5.4.3, 6.4.6.1, 7.5.11 särbestämmelse CV33 med undantag av (5.2).

2.2.8.1.6

För vätskor och fasta ämnen, som kan bli flytande under transporten och som inte bedöms kunna framkalla fullständig vävnadsdöd av human hud, skall hänsyn ändå tas till deras korrosionsverkan på vissa metallytor. Vid inplacering i förpackningsgrupper skall hänsyn tas till erfarenheter från oavsiktlig faroexponering av människor. Saknas sådana erfarenheter, skall inplaceringen ske med provningsresultat enligt OECD:s riktlinje 404⁸ som underlag.

2.2.8.1.9 Ämnen, lösningar eller blandningar som:

- inte motsvarar kriterierna i kemikalielag (744/1989)^{3,4} och därför inte klassificeras som frätande, och
- inte verkar frätande på stål eller aluminium,

kan anses vara ämnen som inte omfattas av klass 8.

Anm: UN 1910 kalciumoxid och UN 2812 natriumaluminat, förtecknade i FN:s modellregelverk, omfattas inte av dessa bestämmelser.

2.2.8.3 Forteckning över samlingsbenamningar

Frätande ämnen utan sekundärfara

sura ämnen	oorgani ska	fasta	C2	1740	VÄTEDIFLUORIDER, FASTA, N.O.S.
				2583	ALKYLSULFONSYROR, FASTA med mer än 5 % fri svavelsyra, eller
				2583	ARYLSULFONSYROR, FASTA med mer än 5 % fri svavelsyra
				3260	FRÄTANDE SURT OORGANISKT FAST ÄMNE, N.O.S.

⁸ OECD Guidelines for testing of chemicals, guideline 404, "Acute Dermal Irritation/Corrosion" (1992).

³ EG-rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen, publicerat i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, No. L196 den 16 augusti 1967, s 1. Detta direktiv har ställts i kraft nationellt med bestämmelser som är givna av kemikalielagen.

⁴ Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG av den 31 maj 1999 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat, publicerat i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, No. L200 den 30 juni 1999, s 1-68. Detta direktiv har ställts i kraft nationellt med bestämmelser som är givna av kemikalielagen.

Frätande ämnen med sekundärfara

brandfarli ga CF	flytande	CF1	3470	FÄRG, FRÄTANDE, BRANDFARLIG (inkl färg, lack, emaljlack, bets, shellack, fernissa, polermedel, flytande spackel och flytande lackgrund) eller
			3470	FÄRGRELATERAT MATERIAL, FRÄTANDE, BRANDFARLIGT (inkl färgförtunning och -lösningsmedel)
			2734	FRÄTANDE AMINER, BRANDFARLIGA, FLYTANDE, N.O.S. eller
			2734	FRÄTANDE POLYAMINER, BRANDFARLIGA, FLYTANDE, N.O.S.
			2986	KLORSILANER, FRÄTANDE, BRANDFARLIGA, N.O.S.
			2920	FRÄTANDE VÄTSKA, BRANDFARLIG, N.O.S.

giftiga CT	flytande	CT1	3471	VÄTEDIFLUORIDER, LÖSNING, N.O.S.
			2922	FRÄTANDE VÄTSKA, GIFTIG, N.O.S.

2.2.9.1.11

Anm. 1: Genetiskt modifierade mikroorganismer och genetiskt modifierade organismer som är smittförande ämnen ingår i klass 6.2, UN 2814, 2900 och 3373.

2.2.9.1.12 (Borttagen.)

2.2.9.1.14 De nedan nämnda olika ämnena, som inte omfattas av definitionen för någon annan klass, är tillordnade klass 9:

fast ammoniakförening med flampunkt under 60°C

mindre farlig ditionit

mycket lättflyktig vätska

ämne, som avger skadliga ångor

ämnen som innehåller allergener

reagenssatser och första förbandssats

Anm: Följande ämnen och föremål, som är angivna i FN:s modellregelverk, omfattas inte av dessa bestämmelser:

UN 1845 koldioxid, fast (torris),

UN 2071 ammoniumnitrathaltiga gödselmedel,

UN 2216 fiskmjöl (fiskavfall), stabiliserat,

UN 2807 magnetiserade ämnen,

UN 3166 förbränningsmotor eller fordon med brandfarlig gas som drivmedel eller fordon med brandfarlig vätska som drivmedel,

UN 3171 batteridrivet fordon eller 3171 batteridriven utrustning,

UN 3334 vätska som omfattas av luftfartsbestämmelser, n.o.s.,

UN 3335 fast ämne som omfattas av luftfartsbestämmelser, n.o.s.,

UN 3363 farligt gods i maskiner eller farligt gods i utrustning

2.2.9.2 Ämnen och föremål ej tillåtna för transport

Följande ämnen och föremål är ej tillåtna för transport:

- litiumbatterier, som inte uppfyller villkoren i kapitel 3.3, särbestämmelse 188, 230 eller 636,

- tömda, ej rengjorda uppsamlingsbehållare för utrustning såsom transformatorer, kondensatorer och hydraulisk utrustning, vilka innehåller ämnen i UN 2315, 3151, 3152 eller 3432.

2.2.9.3 Förteckning över benämningar

miljöfarliga ämnen	genetiskt modifierade mikroorganismer och organismer	M8	3245	GENETISKT MODIFIERADE MIKROORGANISMER eller
			3245	GENETISKT MODIFIERADE ORGANISMER

2.3.3.1.7 När flampunkten bestäms genom en ojämviktsmetod enligt 2.3.3.1.5 till $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ eller $60^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$, skall detta resultat verifieras för respektive temperaturområde med en jämviktsmetod enligt 2.3.3.1.4.

2.3.3.1.8 Om oenighet råder om klassificeringen av en brandfarlig vätska, skall klassificeringen som avsändaren föreslagit accepteras, under förutsättning att en kontroll av vätskans flampunkt ger ett värde som inte avviker mer än 2°C från de i 2.2.3.1 angivna gränsvärdena (23°C respektive 60°C). Om avvikelserna är mer än 2°C , skall ännu en kontroll ske och då gäller det lägsta av de därvid erhållna värdena.


2.3.6 Tillordning av metallorganiska ämnen till klasserna 4.2 och 4.3

Metallorganiska ämnen kan tillordnas till klass 4.2 respektive 4.3, beroende på deras fastställda egenskaper enligt provning N.1-N.5 i testhandboken, del III, avsnitt 33, i överensstämmelse med det i figur 2.3.6 återgivna flödesdiagrammet.

Anm. 1: Beroende på deras övriga egenskaper och tabellen över dominant fara (se 2.1.3.10) kan metallorganiska ämnen tillordnas till andra klasser.

Anm. 2: Brandfarliga lösningar med metallorganiska föreningar, i koncentrationer som inte är självantändande eller, som vid kontakt med vatten, inte utvecklar brandfarliga gaser i farliga mängder, ingår i klass 3.

Fig. 2.3.6:
Flödesdiagram för tillordning av metallorganiska ämnen till klasserna 4.2 och 4.3

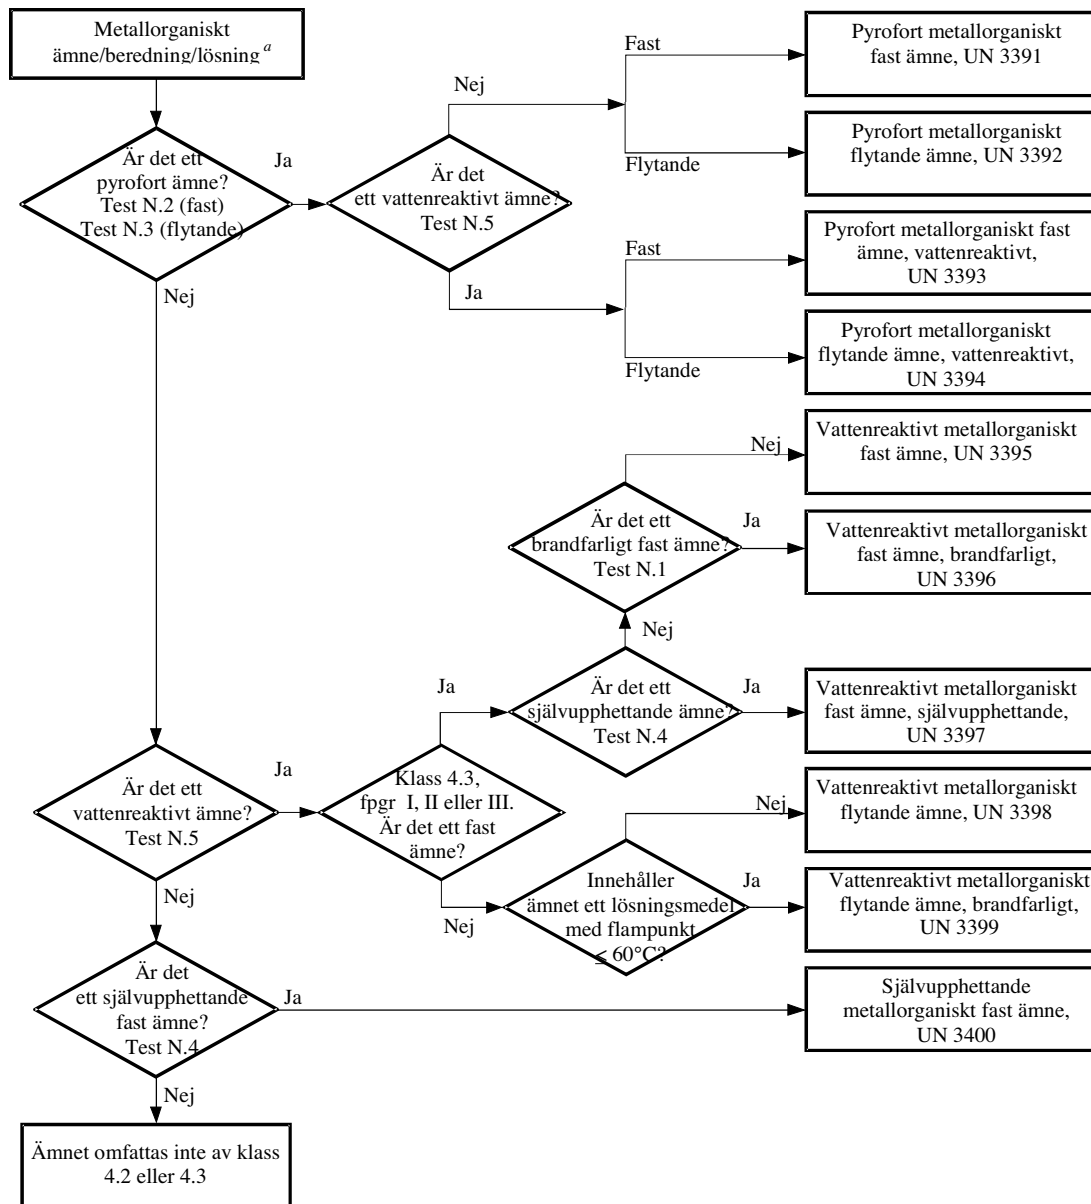

^a Om tillämpligt och om en provning är påkallad med hänsyn till reaktionsegenskaperna, skall egenskaperna hos klasserna 6.1 och 8 bestämmas enligt tabellen för dominant fara i 2.1.3.10.

^b Provningsmetoderna N.1-N.5 finns i testhandboken, del III, avsnitt 33.

3.2.1

Kolumn (5) ”Etiketter”

Denna kolumn innehåller numret för förlagan till de etiketter/storetiketter (se 5.2.2.2 och 5.3.1.7), som skall placeras på kollin, containrar, tankcontainrar, UN-tankar, MEG-containrar och fordon. Dock betecknar ”7X” för ämnen eller föremål i klass 7 en etikett enligt förlaga nr 7A, 7B respektive 7C beroende på kategori (se 2.2.7.8.4 och 5.2.2.1.11.1) eller en storetikett enligt förlaga 7D (se 5.3.1.1.3 och 5.3.1.7.2).

De allmänna bestämmelserna för placering av etiketter/storetiketter (t ex etiketternas nummer, plats där de skall placeras) finns för kollin i 5.2.2.1 och för containrar, tankcontainrar, MEG-containrar, UN-tankar och fordon i 5.3.1.

Ann: *Ovannämnda etiketteringsbestämmelser kan ändras genom de i kolumn 6 angivna särbestämmelserna.*

Kolumn (11) ”Särbestämmelser för UN-tankar och bulkcontainrar”

Denna kolumn innehåller den alfanumeriska koden för särbestämmelser som också skall uppfyllas för UN-tankar. Dessa koder, som börjar med bokstäverna ”TP”, avser särbestämmelser för tillverkning eller användning av dessa UN-tankar. De återfinns i 4.2.5.3.

Ann: *Dessa särbestämmelser gäller inte bara för UN-tankar specificerade i kolumn 10, utan i den mån de är tekniskt tillämplbara även för UN-tankar som får användas enligt tabellen i 4.2.5.2.5.*

Kolumn (13) ”Särbestämmelser för VAK/ADR-tankar”

Denna kolumn innehåller alfanumeriska koder för de särbestämmelser som också skall uppfyllas för tankar:

- den alfanumeriska koden som börjar med ”TU” avser särbestämmelser för användning av dessa tankar. De återfinns i 4.3.5,
- den alfanumeriska koden som börjar med ”TC” avser särbestämmelser för tillverkning av dessa tankar. De återfinns i 6.8.4 (a),
- den alfanumeriska koden som börjar med ”TE” avser särbestämmelser för utrustning av dessa tankar. De återfinns i 6.8.4 (b),
- den alfanumeriska koden som börjar med ”TA” avser särbestämmelser för typgodkännande av dessa tankar. De återfinns i 6.8.4 (c),
- den alfanumeriska koden som börjar med ”TT” avser särbestämmelser för kontroll av dessa tankar. De återfinns i 6.8.4 (d),
- den alfanumeriska koden som börjar med ”TM” avser särbestämmelser för märkning av dessa tankar. De återfinns i 6.8.4 (e).

Ann: *Dessa särbestämmelser gäller inte bara för tankar specificerade i kolumn 12, utan i den mån de är tekniskt tillämplbara även för tankar som får användas enligt hierarkierna i 4.3.3.1.2 och 4.3.4.1.2.*

Kolumn (15) ”Transportkategori / (restriktionskod för tunnlrar)”

Denna kolumn innehåller överst i rutan en siffra som anger transportkategorin som ämnet är tillordnat, med avseende på undantag i samband med transporterad mängd per transportenhet (se 1.1.3.6).

Kolumnen innehåller även en restriktionskod för tunnlrar inom parentes i den nedre delen av rutan, som syftar på tillämpliga restriktioner för passage genom vägtunnlar med fordon som transporterar ämnet eller föremålet i fråga. Om ingen restriktionskod har tilldelats, anges det med ett streck ”(-)”. Restriktioner för passage genom vägtunnlar tillämpas inte i Finland.

Ann: *Restriktioner för passage genom vägtunnlar återfinns i kapitel 8.6 i ADR.*

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestämmer	Begränsade mängder	Förpackning		
								Förpackningsinstruktioner	Särbestäm. för förpackningen	Bestäm. för samemballering
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
0004	AMMONIUMPIKRAT, torrt eller fuktat med mindre än 10 vikt-% vatten.	1	1.1D		1		LQ0	P112(a) P112(b) P112(c)	PP26	MP20
0005	PATRONER FÖR VAPEN, med sprängladdning.	1	1.1F		1		LQ0	P130		MP23
0006	PATRONER FÖR VAPEN, med sprängladdning.	1	1.1E		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP21
0007	PATRONER FÖR VAPEN, med sprängladdning.	1	1.2F		1		LQ0	P130		MP23
0009	BRANDAMMUNITION, med eller utan central-, separerings- eller drivladdning.	1	1.2G		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP23
0010	BRANDAMMUNITION, med eller utan central-, separerings- eller drivladdning.	1	1.3G		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP23
0012	PATRONER FÖR VAPEN, FULLPROJEKTIL eller PATRONER, HANDELDVAPEN	1	1.4S		1.4		LQ0	P130		MP23 MP24
0014	PATRONER FÖR VAPEN, LÖS AMMUNITION eller PATRONER, HANDELDVAPEN, LÖS AMMUNITION	1	1.4S		1.4		LQ0	P130		MP23 MP24
0015	RÖKAMMUNITION, med eller utan central-, separerings- eller drivladdning.	1	1.2G		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP23
0015	RÖKAMMUNITION, med eller utan central-, separerings- eller drivladdning, med korrosiva ämnen.	1	1.2G		1 +8		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP23
0016	RÖKAMMUNITION, med eller utan central-, separerings- eller drivladdning.	1	1.3G		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP23
0016	RÖKAMMUNITION, med eller utan central-, separerings- eller drivladdning, med korrosiva ämnen.	1	1.3G		1 +8		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP23
0018	TÄRGASAMMUNITION, med central-, separerings- eller drivladdning.	1	1.2G		1 +6.1 +8		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP23
0019	TÄRGASAMMUNITION, med central-, separerings- eller drivladdning.	1	1.3G		1 +6.1 +8		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP23
0020	AMMUNITION, GIFTIG, med central-, separerings- eller drivladdning.	1	1.2K	FÖRBUD						
0021	AMMUNITION, GIFTIG, med central-, separerings- eller drivladdning.	1	1.3K	FÖRBUD						
0027	SVARTKRUT, (VAPENKRUT), som korn eller pulver.	1	1.1D		1		LQ0	P113	PP50	MP20 MP24
0028	SVARTKRUT, PRESSKROPPAR eller som TABLETTER.	1	1.1D		1		LQ0	P113	PP51	MP20 MP24

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelsestrikationskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
					1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0004
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0005
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0006
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0007
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0009
					1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0010
					4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0012
					4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0014
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0015
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0015
					1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0016
					1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0016
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3 CV28	S1		0018
					1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3 CV28	S1		0019
FÖRBUD											0020
FÖRBUD											0021
					1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0027
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0028

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
0029	SPRÄNGKAPSLAR, ICKE ELEKTRISKA	1	1.1B		1		LQ0	P131	PP68	MP23
0030	SPRÄNGKAPSLAR, ELEKTRISKA	1	1.1B		1		LQ0	P131		MP23
0033	BOMBER, med sprängladdning.	1	1.1F		1		LQ0	P130		MP23
0034	BOMBER, med sprängladdning.	1	1.1D		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP21
0035	BOMBER, med sprängladdning.	1	1.2D		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP21
0037	FOTOBOMBER	1	1.1F		1		LQ0	P130		MP23
0038	FOTOBOMBER	1	1.1D		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP21
0039	FOTOBOMBER	1	1.2G		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP23
0042	FÖRSTÄRKNINGSLADDNINGAR, utan sprängkapsel	1	1.1D		1		LQ0	P132(a) P132(b)		MP21
0043	CENTRALLADDNINGAR, explosiva	1	1.1D		1		LQ0	P133	PP69	MP21
0044	TÄNDHATTAR	1	1.4S		1.4		LQ0	P133		MP23 MP24
0048	FÖRSTÖRELSELADDNINGAR	1	1.1D		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP21
0049	BLIXTLJUSPATRONER	1	1.1G		1		LQ0	P135		MP23
0050	BLIXTLJUSPATRONER	1	1.3G		1		LQ0	P135		MP23
0054	SIGNALPATRONER	1	1.3G		1		LQ0	P135		MP23 MP24
0055	PATRONER TOMMA MED TÄNDHATT	1	1.4S		1.4		LQ0	P136		MP23
0056	SJUNKBOMBER	1	1.1D		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP21
0059	RSV-LADDNINGAR, utan sprängkapsel	1	1.1D		1		LQ0	P137	PP70	MP21
0060	ÖVERFÖRINGSLADDNINGAR	1	1.1D		1		LQ0	P132(a) P132(b)		MP21

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelsestrikationskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0029
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0030
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0033
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0034
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0035
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0037
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0038
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0039
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0042
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0043
					4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0044
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0048
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0049
					1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0050
					1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0054
					4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0055
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0056
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0059
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0060

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestämmer	Begränsade mängder	Förpackning		
								Förpackningsinstruktioner	Särbestäm. för förpackningen	Bestäm. för samemballering
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
0065	DETONERANDE STUBIN, flexibel	1	1.1D		1		LQ0	P139	PP71 PP72	MP21
0066	ANTÄNDNINGSTRÅD	1	1.4G		1.4		LQ0	P140		MP23
0070	LINAVSKÄRARE, EXPLOSIVA	1	1.4S		1.4		LQ0	P134 LP102		MP23
0072	CYKLOTRIMETYLENTRINITRAMIN, (CYKLONIT, HEXOGEN, RDX), FUKTAT med minst 15 vikt-% vatten.	1	1.1D		1	266	LQ0	P112(a)	PP45	MP20
0073	SPRÄNGKAPSLAR FÖR AMMUNITION	1	1.1B		1		LQ0	P133		MP23
0074	DIAZODINITROFENOL, FUKTAD, med minst 40 vikt-% vatten eller blandning av vatten och alkohol.	1	1.1A		1	266	LQ0	P110(b)	PP42	MP20
0075	DIETYLENGLYKOLDINITRAT, OKÄNSLIGGJORD, med minst 25 vikt-% icke-flyktigt, vattenolösligt flegmatiseringsmedel	1	1.1D		1	266	LQ0	P115	PP53 PP54 PP57 PP58	MP20
0076	DINITROFENOL, torr eller fuktad med mindre än 15 vikt-% vatten	1	1.1D		1 +6.1		LQ0	P112(a) P112(b) P112(c)	PP26	MP20
0077	DINITROFENOLATER av alkalimetaller, torra eller fuktade med mindre än 15 vikt-% vatten.	1	1.3C		1 +6.1		LQ0	P114(a) P114(b)	PP26	MP20
0078	DINITRORESORCIN, torr eller fuktad med mindre än 15 vikt-% vatten.	1	1.1D		1		LQ0	P112(a) P112(b) P112(c)	PP26	MP20
0079	HEXANITRODIFENYLAMIN (DIPIKRYLAMIN, HEXYL)	1	1.1D		1		LQ0	P112(b) P112(c)		MP20
0081	BLANDSPRÄNGÄMNE, TYP A	1	1.1D		1	616 617	LQ0	P116	PP63 PP66	MP20
0082	BLANDSPRÄNGÄMNE, TYP B	1	1.1D		1	617	LQ0	P116 IBC100	PP61 PP62 PP65 B9	MP20
0083	BLANDSPRÄNGÄMNE, TYP C	1	1.1D		1	267 617	LQ0	P116		MP20
0084	BLANDSPRÄNGÄMNE, TYP D	1	1.1D		1	617	LQ0	P116		MP20
0092	BLOSS, YTTÄCKANDE	1	1.3G		1		LQ0	P135		MP23
0093	LUFTBLOSS	1	1.3G		1		LQ0	P135		MP23
0094	BLIXTLJUSPULVER	1	1.1G		1		LQ0	P113	PP49	MP20

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnellrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0065
					2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0066
					4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0070
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0072
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0073
					0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0074
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0075
					1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3 CV28	S1		0076
					1 (C5000D)	V2 V3		CV1 CV2 CV3 CV28	S1		0077
					1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0078
					1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0079
					1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0081
					1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0082
					1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0083
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0084
					1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0092
					1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0093
					1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0094

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
0099	BERGSPRÄCKNINGSANORDNINGAR, EXPLOSIVA, utan sprängkapsel, för oljeborrhål	1	1.1D		1		LQ0	P134 LP102		MP21
0101	FYRVERKARSTUBIN, EJ DETONERANDE	1	1.3G		1		LQ0	P140	PP74 PP75	MP23
0102	DETONERANDE STUBIN, rörstubin	1	1.2D		1		LQ0	P139	PP71	MP21
0103	ANTÄNDNINGSRÖR	1	1.4G		1.4		LQ0	P140		MP23
0104	DETONERANDE STUBIN MED SVAG VERKAN, rörstubin	1	1.4D		1.4		LQ0	P139	PP71	MP21
0105	SVARTKRUTSSTUBIN, normalbrinnande	1	1.4S		1.4		LQ0	P140	PP73	MP23
0106	TÄNDRÖR	1	1.1B		1		LQ0	P141		MP23
0107	TÄNDRÖR	1	1.2B		1		LQ0	P141		MP23
0110	ÖVNINGSGRANATER, hand eller gevär	1	1.4S		1.4		LQ0	P141		MP23
0113	GUANYLNITROSAMINO GUANYLIDEN-HYDRAZIN, FUKTAD med minst 30 vikt-% vatten.	1	1.1A		1	266	LQ0	P110(b)	PP42	MP20
0114	GUANYLNITROSAMINO GUANYLTETRAZEN (TETRACEN), FUKTAD, med minst 30 vikt-% vatten eller blandning av vatten och alkohol.	1	1.1A		1	266	LQ0	P110(b)	PP42	MP20
0118	HEXOLIT (HEXOTOL), torr eller fuktad med mindre än 15 vikt-% vatten.	1	1.1D		1		LQ0	P112(a) P112(b) P112(c)		MP20
0121	ÖVERFÖRINGSTÄNDARE	1	1.1G		1		LQ0	P142		MP23
0124	PERFORERINGSANORDNINGAR, MED RSV-LADDNING, för oljeborrhål, utan sprängkapsel	1	1.1D		1		LQ0	P101		MP21
0129	BLYAZID, FUKTAD, med minst 20 vikt-% vatten eller blandning av vatten och alkohol.	1	1.1A		1	266	LQ0	P110(b)	PP42	MP20
0130	BLYSTYFNAT (BLYTRINITRORESORCINAT), FUKTAT, med minst 20 vikt-% vatten eller blandning av vatten och alkohol.	1	1.1A		1	266	LQ0	P110(b)	PP42	MP20
0131	STUBINTÄNDARE	1	1.4S		1.4		LQ0	P142		MP23
0132	DEFLAGRERANDE METALLSALTER AV AROMATISKA NITROFÖRENINGAR, N.O.S.	1	1.3C		1	274	LQ0	P114(a) P114(b)	PP26	MP2

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnellrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0099
					1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0101
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0102
					2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0103
					2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0104
					4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0105
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0106
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0107
					4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0110
					0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0113
					0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0114
					1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0118
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0121
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0124
					0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0129
					0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0130
					4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0131
					1 (C5000D)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0132

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestämmer	Begränsade mängder	Förpackning		
								Förpackningsinstruktioner	Särbestäm. för förpackningen	Bestäm. för samemballering
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
0133	MANNITOLHEXANITRAT (NITROMANNITOL), FUKTAT, med minst 40 vikt-% vatten eller en blandning av alkohol och vatten.	1	1.1D		1	266	LQ0	P112(a)		MP20
0135	KVICKSILVERFULMINAT, FUKTAT, med minst 20 vikt-% vatten eller blandning av vatten och alkohol	1	1.1A		1	266	LQ0	P110(b)	PP42	MP20
0136	MINOR, med sprängladdning.	1	1.1F		1		LQ0	P130		MP23
0137	MINOR, med sprängladdning.	1	1.1D		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP21
0138	MINOR, med sprängladdning.	1	1.2D		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP21
0143	NITROGLYCERIN, OKÄNSLIGGJORT, med minst 40 vikt-% icke-flyktigt, vattenlösligt flegmatiseringsmedel.	1	1.1D		1 +6.1	266 271	LQ0	P115	PP53 PP54 PP57 PP58	MP20
0144	NITROGLYCERIN, LÖSNING I ALKOHOL, med mer än 1 % men högst 10 % nitroglycerin.	1	1.1D		1	500	LQ0	P115	PP45 PP55 PP56 PP59 PP60	MP20
0146	NITROSTÄRKELSE, torr eller fuktad med mindre än 20 vikt-% vatten.	1	1.1D		1		LQ0	P112(a) P112(b) P112(c)		MP20
0147	NITROURINÄMNE (NITROUREA)	1	1.1D		1		LQ0	P112(b)		MP20
0150	PENTAERYTRITTETRANITRAT (PENTAERYTRITOLTETRANITRAT, PETN), FUKTAT, med minst 25 vikt-% vatten, eller OKÄNSLIGGJORT med minst 15 vikt-% desensibiliseringsmedel.	1	1.1D		1	266	LQ0	P112(a) P112(b)		MP20
0151	PENTYTOL, torr eller fuktad med mindre än 15 vikt-% vatten.	1	1.1D		1		LQ0	P112(a) P112(b) P112(c)		MP20
0153	TRINITROANILIN (PIKRAMID)	1	1.1D		1		LQ0	P112(b) P112(c)		MP20
0154	TRINITROFENOL (PIKRINSYRA), torr eller fuktad med mindre än 30 vikt-% vatten.	1	1.1D		1		LQ0	P112(a) P112(b) P112(c)	PP26	MP20
0155	TRINITROKLORBENSEN (PIKRYLKLORID)	1	1.1D		1		LQ0	P112(b) P112(c)		MP20
0159	KRUTMASSA (KRUTPASTA), FUKTAD, med minst 25 vikt-% vatten.	1	1.3C		1	266	LQ0	P111	PP43	MP20
0160	KRUT, RÖKSVAGT	1	1.1C		1		LQ0	P114(b)	PP50 PP52	MP20 MP24
0161	KRUT, RÖKSVAGT	1	1.3C		1		LQ0	P114(b)	PP50 PP52	MP20 MP24

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnellrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0133
					0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0135
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0136
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0137
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0138
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3 CV28	S1		0143
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0144
					1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0146
					1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0147
					1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0150
					1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0151
					1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0153
					1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0154
					1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0155
					1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0159
					1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0160
					1 (C5000D)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0161

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
0167	PROJEKTILER, med sprängladdning.	1	1.1F		1		LQ0	P130		MP23
0168	PROJEKTILER, med sprängladdning.	1	1.1D		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP21
0169	PROJEKTILER, med sprängladdning.	1	1.2D		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP21
0171	LYSAMMUNITION, med eller utan central-, separerings- eller drivladdning.	1	1.2G		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP23
0173	UTLÖSNINGSANORDNINGAR, EXPLOSIVA	1	1.4S		1.4		LQ0	P134 LP102		MP23
0174	EXPLOSIVA NITAR	1	1.4S		1.4		LQ0	P134 LP102		MP23
0180	RAKETER, med sprängladdning.	1	1.1F		1		LQ0	P130		MP23
0181	RAKETER, med sprängladdning.	1	1.1E		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP21
0182	RAKETER, med sprängladdning.	1	1.2E		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP21
0183	RAKETER, med inert stridsdel	1	1.3C		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP22
0186	RAKETMOTORER	1	1.3C		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP22 MP24
0190	PROV, EXPLOSIVÄMNE, andra än initialsprängämne	1				16 274	LQ0	P101		MP2
0191	SIGNALBLOSS HAND	1	1.4G		1.4		LQ0	P135		MP23 MP24
0192	KNALLSIGNALER FÖR JÄRNVÄG	1	1.1G		1		LQ0	P135		MP23
0193	KNALLSIGNALER FÖR JÄRNVÄG	1	1.4S		1.4		LQ0	P135		MP23
0194	NÖDSIGNALER	1	1.1G		1		LQ0	P135		MP23 MP24
0195	NÖDSIGNALER	1	1.3G		1		LQ0	P135		MP23 MP24
0196	RÖKSIGNALER	1	1.1G		1		LQ0	P135		MP23
0197	RÖKSIGNALER	1	1.4G		1.4		LQ0	P135		MP23 MP24

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnellrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0167
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0168
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0169
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0171
					4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0173
					4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0174
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0180
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0181
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0182
					1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0183
					1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0186
					0 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0190
					2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0191
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0192
					4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0193
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0194
					1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0195
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0196
					2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0197

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
0204	KNALLADDNINGAR, EXPLOSIVA	1	1.2F		1		LQ0	P134 LP102		MP23
0207	TETRANITROANILIN	1	1.1D		1		LQ0	P112(b) P112(c)		MP20
0208	TRINITROFENYLMETYLNITRAMIN (TETRYL)	1	1.1D		1		LQ0	P112(b) P112(c)		MP20
0209	TRINITROTOLUEN (TNT, trotyl), torr eller fuktad med mindre än 30 vikt-% vatten	1	1.1D		1		LQ0	P112(b) P112(c)	PP46	MP20
0212	SPÄRLJUS FÖR AMMUNITION	1	1.3G		1		LQ0	P133	PP69	MP23
0213	TRINITROANISOL	1	1.1D		1		LQ0	P112(b) P112(c)		MP20
0214	TRINITROBENSEN, torr eller fuktad med mindre än 30 vikt-% vatten	1	1.1D		1		LQ0	P112(a) P112(b) P112(c)		MP20
0215	TRINITROBENSOESYRA, torr eller fuktad med mindre än 30 vikt-% vatten	1	1.1D		1		LQ0	P112(a) P112(b) P112(c)		MP20
0216	TRINITRO-m-KRESOL	1	1.1D		1		LQ0	P112(b) P112(c)	PP26	MP20
0217	TRINITRONAFTALEN	1	1.1D		1		LQ0	P112(b) P112(c)		MP20
0218	TRINITROFENETOL	1	1.1D		1		LQ0	P112(b) P112(c)		MP20
0219	TRINITRORESORCINOL (STYFNINSYRA), torrt eller fuktat med mindre än 20 vikt-% vatten eller en blandning av alkohol och vatten	1	1.1D		1		LQ0	P112(a) P112(b) P112(c)	PP26	MP20
0220	UREANITRAT, torrt eller fuktat med mindre än 20 vikt-% vatten	1	1.1D		1		LQ0	P112(a) P112(b) P112(c)		MP20
0221	STRIDSDELAR, TORPED, med sprängladdning	1	1.1D		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP21
0222	AMMONIUMNITRAT Innehållande mer än 0.2% brännbara ämnen, inkl organiska ämnen beräknade som kol, med uteslutande av varje annat tillsatt ämne	1	1.1D		1		LQ0	P112(b) P112(c)	PP47	MP20
0224	BARIUMAZID, torr eller fuktad med mindre än 50 vikt-% vatten	1	1.1A		1 +6.1		LQ0	P110(b)	PP42	MP20
0225	FÖRSTÄRKNINGSLADDNINGAR MED SPRÄNGKAPSEL	1	1.1B		1		LQ0	P133	PP69	MP23
0226	CYKLOTETRAMETYLENTETRANITRAMI N, (HMX, OKTOGEN), FUKTAD med minst 15 vikt-% vatten	1	1.1D		1	266	LQ0	P112(a)	PP45	MP20

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0204
					1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0207
					1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0208
					1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0209
					1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0212
					1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0213
					1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0214
					1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0215
					1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0216
					1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0217
					1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0218
					1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0219
					1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0220
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0221
					1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0222
					0 (B)	V2 V3		CV1 CV2 CV3 CV28	S1		0224
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0225
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0226

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
0234	NATRIUMDINITRO-o-KRESOLAT, torrt eller fuktat med mindre än 15 vikt-% vatten	1	1.3C		1		LQ0	P114(a) P114(b)	PP26	MP20
0235	NATRIUMPIKRAMAT, torrt eller fuktat med mindre än 20 vikt-% vatten	1	1.3C		1		LQ0	P114(a) P114(b)	PP26	MP20
0236	ZIRKONIUMPIKRAMAT, torrt eller fuktat med mindre än 20 vikt-% vatten	1	1.3C		1		LQ0	P114(a) P114(b)	PP26	MP20
0237	RSV-LADDNINGAR FLEXIBLA LINJÄRA	1	1.4D		1.4		LQ0	P138		MP21
0238	LINKASTARRAKETER	1	1.2G		1		LQ0	P130		MP23 MP24
0240	LINKASTARRAKETER	1	1.3G		1		LQ0	P130		MP23 MP24
0241	BLANDSPRÄNGÄMNE, TYP E	1	1.1D		1	617	LQ0	P116 IBC100	PP61 PP62 PP65 B10	MP20
0242	DRIVLADDNINGAR FÖR ARTILLERIPJÄSER	1	1.3C		1		LQ0	P130		MP22
0243	BRANDAMMUNITION, VIT FOSFOR, med central-, separerings- eller drivladdning.	1	1.2H		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP23
0244	BRANDAMMUNITION, VIT FOSFOR, med central-, separerings- eller drivladdning.	1	1.3H		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP23
0245	RÖKAMMUNITION, VIT FOSFOR, med central-, separerings- eller drivladdning.	1	1.2H		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP23
0246	RÖKAMMUNITION, VIT FOSFOR, med central-, separerings- eller drivladdning.	1	1.3H		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP23
0247	BRANDAMMUNITION, vätska eller gel, med central-, separerings- eller drivladdning	1	1.3J		1		LQ0	P101		MP23
0248	ANORDNINGAR, VATTENAKTIVERBARA, med central-, separerings- eller drivladdning.	1	1.2L		1	274	LQ0	P144	PP77	MP1
0249	ANORDNINGAR VATTENAKTIVERBARA, med central-, separerings- eller drivladdning.	1	1.3L		1	274	LQ0	P144	PP77	MP1
0250	RAKETMOTORER, MED HYPERGOLA VÄTSKOR, med eller utan separeringsladdning.	1	1.3L		1		LQ0	P101		MP1
0254	LYSAMMUNITION, med eller utan central-, separerings- eller drivladdning.	1	1.3G		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP23
0255	SPRÄNGKAPSLAR, ELEKTRISKA	1	1.4B		1.4		LQ0	P131		MP23

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnellrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
					1 (C5000D)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0234
					1 (C5000D)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0235
					1 (C5000D)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0236
					2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0237
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0238
					1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0240
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0241
					1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0242
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0243
					1 (C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0244
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0245
					1 (C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0246
					1 (C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0247
					0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1		0248
					0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1		0249
					0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1		0250
					1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0254
					2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0255

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
0257	TÄNDRÖR	1	1.4B		1.4		LQ0	P141		MP23
0266	OKTOLIT (OKTOL), torr eller fuktat med mindre än 15 vikt-% vatten.	1	1.1D		1		LQ0	P112(a) P112(b) P112(c)		MP20
0267	SPRÄNGKAPSLAR, ICKE-ELEKTRISKA	1	1.4B		1.4		LQ0	P131	PP68	MP23
0268	FÖRSTÅRKNINGSLADDNINGAR, MED SPRÄNGKAPSEL	1	1.2B		1		LQ0	P133	PP69	MP23
0271	DRIVLADDNINGAR	1	1.1C		1		LQ0	P143	PP76	MP22
0272	DRIVLADDNINGAR	1	1.3C		1		LQ0	P143	PP76	MP22
0275	PATRONER MED DRIVSPEGEL	1	1.3C		1		LQ0	P134 LP102		MP22
0276	PATRONER MED DRIVSPEGEL	1	1.4C		1.4		LQ0	P134 LP102		MP22
0277	PATRONER FÖR OLJEBORRHÅL	1	1.3C		1		LQ0	P134 LP102		MP22
0278	PATRONER FÖR OLJEBORRHÅL	1	1.4C		1.4		LQ0	P134 LP102		MP22
0279	DRIVLADDNINGAR FÖR ARTILLERIPJÄSER	1	1.1C		1		LQ0	P130		MP22
0280	RAKETMOTORER	1	1.1C		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP22
0281	RAKETMOTORER	1	1.2C		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP22
0282	NITROGUANIDIN, (PIKRIT), torrt eller fuktat med mindre än 20 vikt-% vatten	1	1.1D		1		LQ0	P112(a) P112(b) P112(c)		MP20
0283	FÖRSTÅRKNINGSLADDNINGAR, utan sprängkapsel.	1	1.2D		1		LQ0	P132(a) P132(b)		MP21
0284	GRANATER, hand- eller gevärs-, med sprängladdning.	1	1.1D		1		LQ0	P141		MP21
0285	GRANATER, hand- eller gevärs-, med sprängladdning.	1	1.2D		1		LQ0	P141		MP21
0286	STRIDSDELAR, RAKET, med sprängladdning.	1	1.1D		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP21
0287	STRIDSDELAR, RAKET, med sprängladdning.	1	1.2D		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP21

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelsestrikationskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
					2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0257
					1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0266
					2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0267
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0268
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0271
					1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0272
					1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0275
					2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0276
					1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0277
					2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0278
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0279
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0280
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0281
					1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0282
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0283
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0284
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0285
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0286
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0287

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
0288	RSV-LADDNINGAR, FLEXIBLA, LINJÄRA	1	1.1D		1		LQ0	P138		MP21
0289	DETONERANDE STUBIN, flexibel	1	1.4D		1.4		LQ0	P139	PP71 PP72	MP21
0290	DETONERANDE STUBIN, rörstubin	1	1.1D		1		LQ0	P139	PP71	MP21
0291	BOMBER, med sprängladdning.	1	1.2F		1		LQ0	P130		MP23
0292	GRANATER, hand- eller gevärs-, med sprängladdning.	1	1.1F		1		LQ0	P141		MP23
0293	GRANATER, hand- eller gevärs-, med sprängladdning.	1	1.2F		1		LQ0	P141		MP23
0294	MINOR, med sprängladdning	1	1.2F		1		LQ0	P130		MP23
0295	RAKETER, med sprängladdning.	1	1.2F		1		LQ0	P130		MP23
0296	KNALLADDNINGAR, EXPLOSIVA	1	1.1F		1		LQ0	P134 LP102		MP23
0297	LYSAMMUNITION, med eller utan central-, separerings- eller drivladdning.	1	1.4G		1.4		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP23
0299	FOTOBOMBER	1	1.3G		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP23
0300	BRANDAMMUNITION, med eller utan central-, separerings- eller drivladdning.	1	1.4G		1.4		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP23
0301	TÄRGASAMMUNITION, med eller utan central-, separerings- eller drivladdning.	1	1.4G		1.4 +6.1 +8		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP23
0303	RÖKAMMUNITION med eller utan central-, separerings- eller drivladdning	1	1.4G		1.4		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP23
0303	RÖKAMMUNITION med eller utan central-, separerings- eller drivladdning, med korrosiva ämnen.	1	1.4G		1.4 +8		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP23
0305	BLIXTLJUSPULVER	1	1.3G		1		LQ0	P113	PP49	MP20
0306	SPÅRLJUS FÖR AMMUNITION	1	1.4G		1.4		LQ0	P133	PP69	MP23
0312	SIGNALPATRONER	1	1.4G		1.4		LQ0	P135		MP23 MP24
0313	RÖKSIGNALER	1	1.2G		1		LQ0	P135		MP23

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0288
					2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0289
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0290
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0291
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0292
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0293
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0294
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0295
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0296
					2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0297
					1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0299
					2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0300
					2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3 CV28	S1		0301
					2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0303
					2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0303
					1 (C5000D)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0305
					2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0306
					2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0312
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0313

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
0314	ÖVERFÖRINGSTÄNDARE	1	1.2G		1		LQ0	P142		MP23
0315	ÖVERFÖRINGSTÄNDARE	1	1.3G		1		LQ0	P142		MP23
0316	ANTÄNDMEDEL	1	1.3G		1		LQ0	P141		MP23
0317	ANTÄNDMEDEL	1	1.4G		1.4		LQ0	P141		MP23
0318	ÖVNINGSGRANATER, hand eller gevär.	1	1.3G		1		LQ0	P141		MP23
0319	TÄNDPATRONER	1	1.3G		1		LQ0	P133		MP23
0320	TÄNDPATRONER	1	1.4G		1.4		LQ0	P133		MP23
0321	PATRONER FÖR VAPEN, med sprängladdning.	1	1.2E		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP21
0322	RAKETMOTORER, MED HYPERGOLA VÄTSKOR, med eller utan separeringsladdning.	1	1.2L		1		LQ0	P101		MP1
0323	PATRONER MED DRIVSPEGEL	1	1.4S		1.4		LQ0	P134 LP102		MP23
0324	PROJEKTILER, med sprängladdning.	1	1.2F		1		LQ0	P130		MP23
0325	ÖVERFÖRINGSTÄNDARE	1	1.4G		1.4		LQ0	P142		MP23
0326	PATRONER FÖR VAPEN, LÖS AMMUNITION	1	1.1C		1		LQ0	P130		MP22
0327	PATRONER FÖR VAPEN LÖS AMMUNITION, eller PATRONER FÖR HANDELDVAPEN, LÖS AMMUNITION	1	1.3C		1		LQ0	P130		MP22
0328	PATRONER FÖR VAPEN, FULLPROJEKTIL eller PATRONER, HANDELDVAPEN	1	1.2C		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP22
0329	TORPEDER, med sprängladdning.	1	1.1E		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP21
0330	TORPEDER, med sprängladdning.	1	1.1F		1		LQ0	P130		MP23
0331	BLANDSPRÄNGÄMNE, TYP B	1	1.5D		1.5	617	LQ0	P116 IBC100	PP61 PP62 PP64 PP65	MP20

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0314
					1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0315
					1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0316
					2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0317
					1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0318
					1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0319
					2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0320
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0321
					0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0322
					4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0323
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0324
					2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0325
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0326
					1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0327
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0328
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0329
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0330
T1	TP1 TP17 TP32			EX/III	1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	1.5D	0331

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestämmer	Begränsade mängder	Förpackning		
								Förpackningsinstruktioner	Särbestäm. för förpackningen	Bestäm. för samemballering
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
0332	BLANDSPRÄNGÄMNE, TYPE	1	1.5D		1.5	617	LQ0	P116 IBC100	PP61 PP62 PP65	MP20
0333	FYRVERKERIER	1	1.1G		1	645	LQ0	P135		MP23 MP24
0334	FYRVERKERIER	1	1.2G		1	645	LQ0	P135		MP23 MP24
0335	FYRVERKERIER	1	1.3G		1	645	LQ0	P135		MP23 MP24
0336	FYRVERKERIER	1	1.4G		1.4	645 651	LQ0	P135		MP23 MP24
0337	FYRVERKERIER	1	1.4S		1.4	645	LQ0	P135		MP23 MP24
0338	PATRONER FÖR VAPEN LÖS AMMUNITION, eller PATRONER FÖR HANDELDVAPEN, LÖS AMMUNITION	1	1.4C		1.4		LQ0	P130		MP22
0339	PATRONER FÖR VAPEN FULLPROJEKTIL, eller PATRONER FÖR HANDELDVAPEN	1	1.4C		1.4		LQ0	P130		MP22
0340	NITROCELLULOSA, torr eller fuktad med mindre än 25 vikt-% vatten (eller alkohol).	1	1.1D		1		LQ0	P112(a) P112(b)		MP20
0341	NITROCELLULOSA, omodifierad eller mjukgjord med mindre än 18 vikt-% mjukningsmedel.	1	1.1D		1		LQ0	P112(b)		MP20
0342	NITROCELLULOSA, FUKTAD med minst 25 vikt-% alkohol.	1	1.3C		1	105	LQ0	P114(a)	PP43	MP20
0343	NITROCELLULOSA, PLASTICERAD, med minst 18 vikt-% mjukningsmedel.	1	1.3C		1	105	LQ0	P111		MP20
0344	PROJEKTILER, med sprängladdning.	1	1.4D		1.4		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP21
0345	PROJEKTILER, barlastade med spårlyus.	1	1.4S		1.4		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP23
0346	PROJEKTILER, med centralladdning eller separeringsladdning.	1	1.2D		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP21
0347	PROJEKTILER, med central- eller separeringsladdning.	1	1.4D		1.4		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP21
0348	PATRONER FÖR VAPEN, med sprängladdning.	1	1.4F		1.4		LQ0	P130		MP23
0349	FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S.	1	1.4S		1.4	178 274	LQ0	P101		MP2
0350	FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S.	1	1.4B		1.4	178 274	LQ0	P101		MP2

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelsestrikationskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T1	TP1 TP17 TP32			EX/III	1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	1.5D	0332
					1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0333
					1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0334
					1 (C5000D)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0335
					2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0336
					4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0337
					2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0338
					2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0339
					1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0340
					1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0341
					1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0342
					1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0343
					2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0344
					4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0345
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0346
					2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0347
					2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0348
					4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0349
					2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0350

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
0351	FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S.	1	1.4C		1.4	178 274	LQ0	P101		MP2
0352	FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S.	1	1.4D		1.4	178 274	LQ0	P101		MP2
0353	FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S.	1	1.4G		1.4	178 274	LQ0	P101		MP2
0354	FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S.	1	1.1L		1	178 274	LQ0	P101		MP1
0355	FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S.	1	1.2L		1	178 274	LQ0	P101		MP1
0356	FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S.	1	1.3L		1	178 274	LQ0	P101		MP1
0357	EXPLOSIVÄMNEN, N.O.S.	1	1.1L		1	178 274	LQ0	P101		MP1
0358	EXPLOSIVÄMNEN, N.O.S.	1	1.2L		1	178 274	LQ0	P101		MP1
0359	EXPLOSIVÄMNEN, N.O.S.	1	1.3L		1	178 274	LQ0	P101		MP1
0360	SPRÄNGKAPSLAR, ICKE-ELEKTRISKA, apterade	1	1.1B		1		LQ0	P131		MP23
0361	SPRÄNGKAPSLAR, ICKE-ELEKTRISKA, apterade	1	1.4B		1.4		LQ0	P131		MP23
0362	ÖVNINGSAMMUNITION	1	1.4G		1.4		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP23
0363	ANSKJUTNINGSAMMUNITION	1	1.4G		1.4		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP23
0364	SPRÄNGKAPSLAR FÖR AMMUNITION	1	1.2B		1		LQ0	P133		MP23
0365	SPRÄNGKAPSLAR FÖR AMMUNITION	1	1.4B		1.4		LQ0	P133		MP23
0366	SPRÄNGKAPSLAR FÖR AMMUNITION	1	1.4S		1.4		LQ0	P133		MP23
0367	TÄNDRÖR	1	1.4S		1.4		LQ0	P141		MP23

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnellrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
					2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0351
					2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0352
					2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0353
					0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1		0354
					0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1		0355
					0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1		0356
					0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1		0357
					0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1		0358
					0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1		0359
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0360
					2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0361
					2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0362
					2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0363
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0364
					2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0365
					4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0366
					4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0367

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm-melser	Begrän-sade mängder	Förpackning		
								Förpack-nings-instruk-tioner	Särbe-stäm. för förpack-ningen	Bestäm. för sam-emballe-ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
0368	ANTÄNDEMEDEL	1	1.4S		1.4		LQ0	P141		MP23
0369	STRIDSDELAR, RAKET , med sprängladdning.	1	1.1F		1		LQ0	P130		MP23
0370	STRIDSDELAR, RAKET, med centralladdning eller separeringsladdning.	1	1.4D		1.4		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP21
0371	STRIDSDELAR, RAKET, med centralladdning eller separeringsladdning.	1	1.4F		1.4		LQ0	P130		MP23
0372	ÖVNINGSGRANATER, hand eller gevär.	1	1.2G		1		LQ0	P141		MP23
0373	SIGNALBLOSS, HAND	1	1.4S		1.4		LQ0	P135		MP23 MP24
0374	KNALLADDNINGAR	1	1.1D		1		LQ0	P134 LP102		MP21
0375	KNALLADDNINGAR	1	1.2D		1		LQ0	P134 LP102		MP21
0376	TÄNDPATRONER	1	1.4S		1.4		LQ0	P133		MP23
0377	TÄNDHATTAR	1	1.1B		1		LQ0	P133		MP23
0378	TÄNDHATTAR	1	1.4B		1.4		LQ0	P133		MP23
0379	PATRONHYLSOR TOMMA MED TÄNDHATT	1	1.4C		1.4		LQ0	P136		MP22
0380	FÖREMÅL, PYROFORA	1	1.2L		1		LQ0	P101		MP1
0381	PATRONER MED DRIVSPEGEL	1	1.2C		1		LQ0	P134 LP102		MP22
0382	KOMPONENTER, TÄNDKEDJA, N.O.S.	1	1.2B		1	178 274	LQ0	P101		MP2
0383	KOMPONENTER, TÄNDKEDJA, N.O.S.	1	1.4B		1.4	178 274	LQ0	P101		MP2
0384	KOMPONENTER, TÄNDKEDJA, N.O.S.	1	1.4S		1.4	178 274	LQ0	P101		MP2
0385	5-NITROBENZOTRIAZOL	1	1.1D		1		LQ0	P112(b) P112(c)		MP20
0386	TRINITROBENSSENSULFONSYRA	1	1.1D		1		LQ0	P112(b) P112(c)	PP26	MP20

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
					4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0368
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0369
					2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0370
					2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0371
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0372
					4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0373
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0374
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0375
					4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0376
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0377
					2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0378
					2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0379
					0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1		0380
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0381
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0382
					2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0383
					4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0384
					1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0385
					1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0386

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
0387	TRINITROFLUORENON	1	1.1D		1		LQ0	P112(b) P112(c)		MP20
0388	TRINITROTOLUEN (TNT) I BLANDNING MED TRINITROBENSEN, eller TRINITROTOLUEN (TNT) I BLANDNING MED HEXANITROSTILBEN	1	1.1D		1		LQ0	P112(b) P112(c)		MP20
0389	TRINITROTOLUEN (TNT) I BLANDNING MED TRINITROBENSEN OCH HEXANITROSTILBEN	1	1.1D		1		LQ0	P112(b) P112(c)		MP20
0390	TRITONAL	1	1.1D		1		LQ0	P112(b) P112(c)		MP20
0391	CYKLOTTRIMETYLENTRINITRAMIN (CYKLONIT, HEXOGEN, RDX) I BLANDNING MED CYKLOTETRAMETYLENTETRAMINAMIN (OKTOGEN, HMX), FUKTAD, med minst 15 vikt-% vatten eller DESENSIBILISERAD med minst 10 vikt-% desensibiliseringsmedel	1	1.1D		1	266	LQ0	P112(a) P112(b)		MP20
0392	HEXANITROSTILBEN	1	1.1D		1		LQ0	P112(b) P112(c)		MP20
0393	HEXOTONAL	1	1.1D		1		LQ0	P112(b)		MP20
0394	TRINITRORESORCINOL, (STYFNINSYRA, TRICIN), FUKTAD, med minst 20 vikt-% vatten eller en blandning av vatten och alkohol	1	1.1D		1		LQ0	P112(a)	PP26	MP20
0395	VÄTSKERAKETMOTORER	1	1.2J		1		LQ0	P101		MP23
0396	VÄTSKERAKETMOTORER	1	1.3J		1		LQ0	P101		MP23
0397	VÄTSKERAKETER, med sprängladdning.	1	1.1J		1		LQ0	P101		MP23
0398	VÄTSKERAKETER, med sprängladdning.	1	1.2J		1		LQ0	P101		MP23
0399	BOMBER INNEHÅLLANDE BRANDFARLIG VÄTSKA, med sprängladdning.	1	1.1J		1		LQ0	P101		MP23
0400	BOMBER INNEHÅLLANDE BRANDFARLIG VÄTSKA, med sprängladdning.	1	1.2J		1		LQ0	P101		MP23
0401	DIPIKRYLSULFID, torr eller fuktad med mindre än 10 vikt-% vatten.	1	1.1D		1		LQ0	P112(a) P112(b) P112(c)		MP20
0402	AMMONIUMPERKLOLAT	1	1.1D		1	152	LQ0	P112(b) P112(c)		MP20
0403	LUFTBLOSS	1	1.4G		1.4		LQ0	P135		MP23

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnellrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
					1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0387
					1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0388
					1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0389
					1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0390
					1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0391
					1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0392
					1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0393
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0394
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0395
					1 (C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0396
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0397
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0398
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0399
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0400
					1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0401
					1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0402
					2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0403

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestämmer	Begränsade mängder	Förpackning		
								Förpackningsinstruktioner	Särbestäm. för förpackningen	Bestäm. för samemballering
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
0404	LUFTBLOSS	1	1.4S		1.4		LQ0	P135		MP23
0405	SIGNALPATRONER	1	1.4S		1.4		LQ0	P135		MP23 MP24
0406	DINITROBENSEN	1	1.3C		1		LQ0	P114(b)		MP20
0407	TETRAZOL-1-ÄTTIKSYRA	1	1.4C		1.4		LQ0	P114(b)		MP20
0408	TÄNDRÖR, med säkringar.	1	1.1D		1		LQ0	P141		MP21
0409	TÄNDRÖR, med säkringar.	1	1.2D		1		LQ0	P141		MP21
0410	TÄNDRÖR, med säkringar.	1	1.4D		1.4		LQ0	P141		MP21
0411	PENTAERYTRITTETRANITRAT (PENTAERYTRITOLTETRANITRAT; PETN), med minst 7 vikt-% vax.	1	1.1D		1	131	LQ0	P112(b) P112(c)		MP20
0412	PATRONER FÖR VAPEN, med sprängladdning.	1	1.4E		1.4		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP21
0413	PATRONER FÖR VAPEN, LÖS AMMUNITION	1	1.2C		1		LQ0	P130		MP22
0414	DRIVLADDNINGAR FÖR ARTILLERIPJÄSER	1	1.2C		1		LQ0	P130		MP22
0415	DRIVLADDNINGAR	1	1.2C		1		LQ0	P143	PP76	MP22
0417	PATRONER FÖR VAPEN FULLPROJEKTIL, eller PATRONER FÖR HANDELDVAPEN	1	1.3C		1		LQ0	P130		MP22
0418	BLOSS, YTTÄCKANDE	1	1.1G		1		LQ0	P135		MP23
0419	BLOSS, YTTÄCKANDE	1	1.2G		1		LQ0	P135		MP23
0420	LUFTBLOSS	1	1.1G		1		LQ0	P135		MP23
0421	LUFTBLOSS	1	1.2G		1		LQ0	P135		MP23
0424	PROJEKTILER, barlastade med spårlyd.	1	1.3G		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP23
0425	PROJEKTILER, barlastade med spårlyd.	1	1.4G		1.4		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP23

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnellrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
					4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0404
					4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0405
					1 (C5000D)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0406
					2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0407
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0408
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0409
					2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0410
					1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0411
					2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0412
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0413
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0414
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0415
					1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0417
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0418
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0419
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0420
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0421
					1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0424
					2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0425

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
0426	PROJEKTILER, med centralladdning eller separeringsladdning.	1	1.2F		1		LQ0	P130		MP23
0427	PROJEKTILER, med centralladdning eller separeringsladdning.	1	1.4F		1.4		LQ0	P130		MP23
0428	FÖREMÅL, PYROTEKNISKA, för tekniska ändamål.	1	1.1G		1		LQ0	P135		MP23 MP24
0429	FÖREMÅL, PYROTEKNISKA, för tekniska ändamål.	1	1.2G		1		LQ0	P135		MP23 MP24
0430	FÖREMÅL, PYROTEKNISKA, för tekniska ändamål.	1	1.3G		1		LQ0	P135		MP23 MP24
0431	FÖREMÅL, PYROTEKNISKA, för tekniska ändamål.	1	1.4G		1.4		LQ0	P135		MP23 MP24
0432	FÖREMÅL, PYROTEKNISKA, för tekniska ändamål.	1	1.4S		1.4		LQ0	P135		MP23 MP24
0433	KRUTMASSA (KRUTPASTA), FUKTAD, med minst 17 vikt-% alkohol.	1	1.1C		1	266	LQ0	P111		MP20
0434	PROJEKTILER, med centralladdning eller separeringsladdning.	1	1.2G		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP23
0435	PROJEKTILER, med centralladdning eller separeringsladdning.	1	1.4G		1.4		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP23
0436	RAKETER, med separeringsladdning.	1	1.2C		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP22
0437	RAKETER, med separeringsladdning.	1	1.3C		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP22
0438	RAKETER, med separeringsladdning.	1	1.4C		1.4		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP22
0439	RSV-LADDNINGAR, utan sprängkapsel	1	1.2D		1		LQ0	P137	PP70	MP21
0440	RSV-LADDNINGAR, utan sprängkapsel	1	1.4D		1.4		LQ0	P137	PP70	MP21
0441	RSV-LADDNINGAR, utan sprängkapsel	1	1.4S		1.4		LQ0	P137	PP70	MP23
0442	LADDNINGAR FÖR SPRÄNGFOGNING, KOMMERSIELLA, utan sprängkapsel	1	1.1D		1		LQ0	P137		MP21
0443	LADDNINGAR FÖR SPRÄNGFOGNING, KOMMERSIELLA, utan sprängkapsel	1	1.2D		1		LQ0	P137		MP21
0444	LADDNINGAR FÖR SPRÄNGFOGNING, KOMMERSIELLA, utan sprängkapsel	1	1.4D		1.4		LQ0	P137		MP21

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnellrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0426
					2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0427
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0428
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0429
					1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0430
					2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0431
					4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0432
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0433
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0434
					2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0435
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0436
					1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0437
					2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0438
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0439
					2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0440
					4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0441
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0442
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0443
					2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0444

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestämmer	Begränsade mängder	Förpackning		
								Förpackningsinstruktioner	Särbestäm. för förpackningen	Bestäm. för samemballering
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
0445	LADDNINGAR FÖR SPRÄNGFOGNING, KOMMERSIELLA, utan sprängkapsel	1	1.4S		1.4		LQ0	P137		MP23
0446	DRIVLADDNINGSHYLSOR, BRÄNNBARA, TOMMA, UTAN TÄNDHATT	1	1.4C		1.4		LQ0	P136		MP22
0447	DRIVLADDNINGSHYLSOR, BRÄNNBARA, TOMMA, UTAN TÄNDHATT	1	1.3C		1		LQ0	P136		MP22
0448	5-MERKAPTOTETRAZOL-1-ÄTTIKSYRA	1	1.4C		1.4		LQ0	P114(b)		MP20
0449	VÄTSKETORPEDER, med eller utan sprängladdning.	1	1.1J		1		LQ0	P101		MP23
0450	VÄTSKETORPEDER, med fullprojektil.	1	1.3J		1		LQ0	P101		MP23
0451	TORPEDER, med sprängladdning.	1	1.1D		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP21
0452	ÖVNINGSGRANATER, hand eller gevär.	1	1.4G		1.4		LQ0	P141		MP23
0453	LINKASTARRAKETER	1	1.4G		1.4		LQ0	P130		MP23
0454	ÖVERFÖRINGSTÄNDARE	1	1.4S		1.4		LQ0	P142		MP23
0455	SPRÄNGKAPSLAR, ICKE-ELEKTRISKA	1	1.4S		1.4		LQ0	P131	PP68	MP23
0456	SPRÄNGKAPSLAR, ELEKTRISKA	1	1.4S		1.4		LQ0	P131		MP23
0457	SPRÄNGLADDNINGAR, plastbundna	1	1.1D		1		LQ0	P130		MP21
0458	SPRÄNGLADDNINGAR, plastbundna	1	1.2D		1		LQ0	P130		MP21
0459	SPRÄNGLADDNINGAR, plastbundna	1	1.4D		1.4		LQ0	P130		MP21
0460	SPRÄNGLADDNINGAR, plastbundna	1	1.4S		1.4		LQ0	P130		MP23
0461	KOMPONENTER, TÄNDKEDJA, N.O.S.	1	1.1B		1	178 274	LQ0	P101		MP2
0462	FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S.	1	1.1C		1	178 274	LQ0	P101		MP2
0463	FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S.	1	1.1D		1	178 274	LQ0	P101		MP2

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
					4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0445
					2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0446
					1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0447
					2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0448
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0449
					1 (C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0450
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0451
					2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0452
					2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0453
					4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0454
					4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0455
					4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0456
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0457
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0458
					2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0459
					4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0460
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0461
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0462
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0463

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
0464	FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S.	1	1.1E		1	178 274	LQ0	P101		MP2
0465	FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S.	1	1.1F		1	178 274	LQ0	P101		MP2
0466	FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S.	1	1.2C		1	178 274	LQ0	P101		MP2
0467	FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S.	1	1.2D		1	178 274	LQ0	P101		MP2
0468	FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S.	1	1.2E		1	178 274	LQ0	P101		MP2
0469	FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S.	1	1.2F		1	178 274	LQ0	P101		MP2
0470	FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S.	1	1.3C		1	178 274	LQ0	P101		MP2
0471	FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S.	1	1.4E		1.4	178 274	LQ0	P101		MP2
0472	FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S.	1	1.4F		1.4	178 274	LQ0	P101		MP2
0473	EXPLOSIVÄMNEN, N.O.S.	1	1.1A		1	178 274	LQ0	P101		MP2
0474	EXPLOSIVÄMNEN, N.O.S.	1	1.1C		1	178 274	LQ0	P101		MP2
0475	EXPLOSIVÄMNEN, N.O.S.	1	1.1D		1	178 274	LQ0	P101		MP2
0476	EXPLOSIVÄMNEN, N.O.S.	1	1.1G		1	178 274	LQ0	P101		MP2
0477	EXPLOSIVÄMNEN, N.O.S.	1	1.3C		1	178 274	LQ0	P101		MP2
0478	EXPLOSIVÄMNEN, N.O.S.	1	1.3G		1	178 274	LQ0	P101		MP2
0479	EXPLOSIVÄMNEN, N.O.S.	1	1.4C		1.4	178 274	LQ0	P101		MP2
0480	EXPLOSIVÄMNEN, N.O.S.	1	1.4D		1.4	178 274	LQ0	P101		MP2
0481	EXPLOSIVÄMNEN, N.O.S.	1	1.4S		1.4	178 274	LQ0	P101		MP2
0482	EXPLOSIVÄMNEN, MYCKET OKÄNSLIGA (ÄMNEN, EVI), N.O.S.	1	1.5D		1.5	178 274	LQ0	P101		MP2

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnellrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0464
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0465
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0466
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0467
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0468
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0469
					1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0470
					2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0471
					2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0472
					0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0473
					1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0474
					1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0475
					1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0476
					1 (C5000D)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0477
					1 (C5000D)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0478
					2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0479
					2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0480
					4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0481
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0482

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
0483	CYKLOTRIMETYLENTRINITRAMIN (CYKLONIT, HEXOGEN, RDX), OKÄNSLIGGJORD	1	1.1D		1		LQ0	P112(b) P112(c)		MP20
0484	CYKLOTETRAMETYLENTETRANITRAMI N (OKTOGEN, HMX), OKÄNSLIGGJORD	1	1.1D		1		LQ0	P112(b) P112(c)		MP20
0485	EXPLOSIVÄMMEN, N.O.S.	1	1.4G		1.4	178 274	LQ0	P101		MP2
0486	FÖREMÅL, EXPLOSIVA, EXTREMT OKÄNSLIGA (FÖREMÅL EEI)	1	1.6N		1.6		LQ0	P101		MP23
0487	RÖKSIGNALER	1	1.3G		1		LQ0	P135		MP23
0488	ÖVNINGSAMMUNITION	1	1.3G		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP23
0489	DINITROGLYKOLURIL	1	1.1D		1		LQ0	P112(b) P112(c)		MP20
0490	NITROTRIAZOLON	1	1.1D		1		LQ0	P112(b) P112(c)		MP20
0491	DRIVMEDEL, FLYTANDE	1	1.4C		1.4		LQ0	P143	PP76	MP22
0492	KNALLSIGNALER FÖR JÄRNVÄG	1	1.3G		1		LQ0	P135		MP23
0493	KNALLSIGNALER FÖR JÄRNVÄG	1	1.4G		1.4		LQ0	P135		MP23
0494	PERFORERINGSLADDNINGAR, utan sprängkapsel, för oljeborrhål	1	1.4D		1.4		LQ0	P101		MP21
0495	DRIVMEDEL, FLYTANDE	1	1.3C		1	224	LQ0	P115	PP53 PP54 PP57 PP58	MP20
0496	OKTONAL	1	1.1D		1		LQ0	P112(b) P112(c)		MP20
0497	DRIVMEDEL, FLYTANDE	1	1.1C		1	224	LQ0	P115	PP53 PP54 PP57 PP58	MP20
0498	DRIVMEDEL, FAST	1	1.1C		1		LQ0	P114(b)		MP20
0499	DRIVMEDEL, FAST	1	1.3C		1		LQ0	P114(b)		MP20
0500	SPRÄNGKAPSLAR, ICKE-ELEKTRISKA, apterade	1	1.4S		1.4		LQ0	P131		MP23
0501	DRIVMEDEL, FAST	1	1.4C		1.4		LQ0	P114(b)		MP20

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnellrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
					1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0483
					1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0484
					2 (E)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0485
					2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0486
					1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0487
					1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0488
					1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0489
					1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0490
					2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0491
					1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0492
					2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0493
					2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0494
					1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0495
					1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0496
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0497
					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0498
					1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0499
					4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0500
					2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0501

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
0502	RAKETER, med inert stridsdel	1	1.2C		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP22
0503	GASGENERATORER FÖR KROCKKUDDAR eller KROCKKUDEMODULER eller	1	1.4G		1.4	235 289	LQ0	P135		MP23
0504	1H-TETRAZOL	1	1.1D		1		LQ0	P112(c)	PP48	MP20
1001	ACETYLEN, LÖST	2	4F		2.1		LQ0	P200		MP9
1002	LUFT, KOMPRIMERAD (TRYCKLUFT)	2	1A		2.2	292	LQ1	P200		MP9
1003	LUFT, KYLD, FLYTANDE	2	3O		2.2 +5.1		LQ0	P203		MP9
1005	AMMONIAK, VATTENFRI	2	2TC		2.3 +8	23	LQ0	P200		MP9
1006	ARGON, KOMPRIMERAD	2	1A		2.2		LQ1	P200		MP9
1008	BORTRIFLUORID	2	2TC		2.3 +8		LQ0	P200		MP9
1009	BROMTRIFLUORMETAN (KÖLDMEDIUM R 13B1)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9
1010	BUTADIENER, STABILISERADE, eller BUTADIENER OCH KOLVÄTEN, BLANDNING, STABILISERAD, med ett ångtryck vid 70°C på högst 1,1 MPa (11 bar) och en densitet vid 50°C på minst 0,525 kg/l.	2	2F		2.1	618	LQ0	P200		MP9
1011	BUTAN	2	2F		2.1	652	LQ0	P200		MP9
1012	1-BUTEN eller cis-2-BUTEN eller trans-2- BUTEN eller BUTENER, BLANDNING	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9
1013	KOLDIOXID	2	2A		2.2	584 653	LQ1	P200		MP9
1016	KOLMONOXID, KOMPRIMERAD	2	1TF		2.3 +2.1		LQ0	P200		MP9
1017	KLOR	2	2TC		2.3 +8		LQ0	P200		MP9
1018	KLORDIFLUORMETAN (KÖLDMEDIUM R 22)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9
1020	KLORPENTAFLUORETAN (KÖLDMEDIUM R 115)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9
1021	1-KLOR-1,2,2,2-TETRAFLUORETAN (KÖLDMEDIUM R 124)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelsestrikationskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
					1 (B1000C)			CV1 CV2 CV3	S1		0502
					2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0503
					1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0504
		PxBN(M)	TU17	FL	2 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2	239	1001
(M)		CxBN(M)		AT	3 (E)			CV9 CV10		20	1002
T75	TP5 TP22	RxBN	TU7 TU19	AT	3 (E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	225	1003
(M) T50		PxBH(M)	TT8	AT	1 (C1D)			CV9 CV10 CV36	S7 S17	268	1005
(M)		CxBN(M)		AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	1006
(M)		PxBH(M)		AT	1 (C1D)			CV9 CV10 CV36	S7 S17	268	1008
(M) T50		PxBN(M)		AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	1009
(M) T50		PxBN(M)		FL	2 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	239	1010
(M) T50		PxBN(M)		FL	2 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1011
(M) T50		PxBN(M)		FL	2 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1012
(M)		PxBN(M)		AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	1013
(M)		CxBH(M)		FL	1 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2 S7 S17	263	1016
(M) T50	TP19	P22DH(M)		AT	1 (C1D)			CV9 CV10 CV36	S7 S17	268	1017
(M) T50		PxBN(M)		AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	1018
(M) T50		PxBN(M)		AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	1020
(M) T50		PxBN(M)		AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	1021

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
1022	KLORTRIFLUORMETAN (KÖLDMEDIUM R 13)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9
1023	KOLGAS, KOMPRIMERAD	2	1TF		2.3 +2.1		LQ0	P200		MP9
1026	DICYAN	2	2TF		2.3 +2.1		LQ0	P200		MP9
1027	CYKLOPROPAN	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9
1028	DIKLORDIFLUORMETAN (KÖLDMEDIUM R 12)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9
1029	DIKLORFLUORMETAN (KÖLDMEDIUM R 21)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9
1030	1,1-DIFLUORETAN (KÖLDMEDIUM R 152a)	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9
1032	DIMETYLAMIN, VATTENFRI	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9
1033	DIMETYLETER	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9
1035	ETAN	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9
1036	ETYLAMIN	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9
1037	ETYLKLORID	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9
1038	ETEN, KYLD, FLYTANDE	2	3F		2.1		LQ0	P203		MP9
1039	ETYLMETYLETER	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9
1040	ETYLENOXID	2	2TF		2.3 +2.1		LQ0	P200		MP9
1040	ETYLENOXID MED KVÄVE upp till ett totalt tryck av 1 Mpa (10 bar) vid 50°C	2	2TF		2.3 +2.1		LQ0	P200		MP9
1041	ETYLENOXID OCH KOLDIOXID, BLANDNING, med mer än 9 % dock högst 87 % etylenoxid	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9
1043	GÖDSELMEDEL, LÖSNING, med fri ammoniak	2	4A		2.2	642				
1044	BRANDSLÄCKARE, med komprimerad eller kondenserad gas.	2	6A		2.2	225 594	LQ0	P003		MP9
1045	FLUOR, KOMPRIMERAD	2	1TOC		2.3 +5.1 +8		LQ0	P200		MP9

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnellrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
(M)		PxBN(M)		AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	1022
(M)		CxBH(M)		FL	1 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2 S7 S17	263	1023
(M)		PxBH(M)		FL	1 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2 S7 S17	263	1026
(M) T50		PxBN(M)		FL	2 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1027
(M) T50		PxBN(M)		AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	1028
(M) T50		PxBN(M)		AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	1029
(M) T50		PxBN(M)		FL	2 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1030
(M) T50		PxBN(M)		FL	2 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1032
(M) T50		PxBN(M)		FL	2 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1033
(M)		PxBN(M)		FL	2 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1035
(M) T50		PxBN(M)		FL	2 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1036
(M) T50		PxBN(M)		FL	2 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1037
T75	TP5	RxBN	TU18	FL	2 (B1D)	V5		CV9 CV11 CV36	S2 S17	223	1038
(M)		PxBN(M)		FL	2 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1039
(M)				FL	1 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2 S7 S17	263	1040
(M) T50	TP20	PxBH(M)		FL	1 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2 S7 S17	263	1040
(M) T50		PxBN(M)		FL	2 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	239	1041
					(E)						1043
					3 (E)			CV9			1044
					1 (C1D)			CV9 CV10 CV36	S7 S17		1045

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
1046	HELIUM, KOMPRIMERAD	2	1A		2.2		LQ1	P200		MP9
1048	VÄTEBROMID, VATTENFRI	2	2TC		2.3 +8		LQ0	P200		MP9
1049	VÄTE, KOMPRIMERAT	2	1F		2.1		LQ0	P200		MP9
1050	VÄTEKLORID, VATTENFRI	2	2TC		2.3 +8		LQ0	P200		MP9
1051	CYANVÄTE, STABILISERAD, med mindre än 3% vatten.	6.1	TF1	I	6.1 +3	603	LQ0	P200		MP2
1052	VÄTEFLUORID, VATTENFRI	8	CT1	I	8 +6.1		LQ0	P200		MP2
1053	SVAVELVÄTE	2	2TF		2.3 +2.1		LQ0	P200		MP9
1055	ISOBUTYLEN	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9
1056	KRYPTON, KOMPRIMERAD	2	1A		2.2		LQ1	P200		MP9
1057	TÄNDARE eller REFILLER TILL TÄNDARE, innehållande brandfarlig gas.	2	6F		2.1	201	LQ0	P002	PP84 RR5	MP9
1058	KONDENSERADE GASER, ej brandfarliga, trycksatta med kväve, koldioxid eller luft.	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9
1060	METYLACETYLEN- OCH PROPADIENBLANDNING, STABILISERAD som blandning P1 eller blandning P2	2	2F		2.1	581	LQ0	P200		MP9
1061	METYLAMIN, VATTENFRI	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9
1062	METYLBROMID med högst 2 % klorpikrin	2	2T		2.3	23	LQ0	P200		MP9
1063	METYLKLORID (KÖLDMEDIUM R40)	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9
1064	METYLMERKAPTAN	2	2TF		2.3 +2.1		LQ0	P200		MP9
1065	NEON, KOMPRIMERAD	2	1A		2.2		LQ1	P200		MP9
1066	KVÄVE, KOMPRIMERAD	2	1A		2.2		LQ1	P200		MP9

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
(M)		CxBN(M)		AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	1046
(M)		PxBH(M)		AT	1 (C1D)			CV9 CV10 CV36	S7 S17	268	1048
(M)		CxBN(M)		FL	2 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2	23	1049
(M)		PxBH(M)		AT	1 (C1D)			CV9 CV10 CV36	S7 S17	268	1050
					0 (C1D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S10 S17		1051
T10	TP2	L21DH(+)	TU14 TU34 TC1 TE21 TM3 TM5	AT	1 (C1D)			CV13 CV28 CV34	S17	886	1052
(M)		PxDH(M)		FL	1 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2 S7 S17	263	1053
(M) T50		PxBN(M)		FL	2 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1055
(M)		CxBN(M)		AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	1056
					2 (B1D)			CV9	S2		1057
(M)		PxBN(M)		AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	1058
(M) T50		PxBN(M)		FL	2 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	239	1060
(M) T50		PxBN(M)		FL	2 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1061
(M) T50		PxBH(M)		AT	1 (C1D)			CV9 CV10 CV36	S7 S17	26	1062
(M) T50		PxBN(M)		FL	2 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1063
(M) T50		PxDH(M)		FL	1 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2 S7 S17	263	1064
(M)		CxBN(M)		AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	1065
(M)		CxBN(M)		AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	1066

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestämnelser	Begränsade mängder	Förpackning		
								Förpackningsinstruktioner	Särbestäm. för förpackningen	Bestäm. för samemballering
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
1067	DIKVÄVETETROXID (KVÄVEDIOXID)	2	2TOC		2.3 +5.1 +8		LQ0	P200		MP9
1069	NITROSYLKLORID	2	2TC		2.3 +8		LQ0	P200		MP9
1070	DIKVÄVEOXID	2	2O		2.2 +5.1	584	LQ0	P200		MP9
1071	OLJEGAS, KOMPRIMERAD	2	1TF		2.3 +2.1		LQ0	P200		MP9
1072	SYRE (OXYGEN), KOMPRIMERAD	2	1O		2.2 +5.1		LQ0	P200		MP9
1073	SYRE (OXYGEN), KYLD, FLYTANDE	2	3O		2.2 +5.1		LQ0	P203		MP9
1075	PETROLEUMGASER, KONdensERADE	2	2F		2.1	274 583 639	LQ0	P200		MP9
1076	FOSGEN	2	2TC		2.3 +8		LQ0	P200		MP9
1077	PROPYLEN	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9
1078	KÖLDMEDIUM N.O.S. som blandning F1, F2 eller F3	2	2A		2.2	274 582	LQ1	P200		MP9
1079	SVAVELDIOXID	2	2TC		2.3 +8		LQ0	P200		MP9
1080	SVAVELHEXAFLUORID	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9
1081	TETRAFLUORETYLEN, STABILISERAD	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9
1082	TRIFLUORKLORETYLEN, STABILISERAD	2	2TF		2.3 +2.1		LQ0	P200		MP9
1083	TRIMETYLAMIN, VATTENFRI	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9
1085	VINYLBROMID, STABILISERAD	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9
1086	VINYLKLORID, STABILISERAD.	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9
1087	METYLVINYLETER, STABILISERAD	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9
1088	ACETAL	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
1089	ACETALDEHYD	3	F1	I	3		LQ3	P001		MP7 MP17

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategorier (Tunnellrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T50	TP21	PxBH(M)	TU17	AT	1 (C1D)			CV9 CV10 CV36	S7 S17	265	1067
					1 (C1D)			CV9 CV10 CV36	S7 S17		1069
(M)		PxBN(M)		AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		25	1070
(M)		CxBH(M)		FL	1 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2 S7 S17	263	1071
(M)		CxBN(M)		AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		25	1072
T75	TP5 TP22	RxBN	TU7 TU19	AT	3 (E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	225	1073
(M) T50		PxBN(M)		FL	2 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1075
		P22DH(M)	TU17	AT	1 (C1D)			CV9 CV10 CV36	S7 S17	268	1076
(M) T50		PxBN(M)		FL	2 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1077
(M) T50		PxBN(M)		AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	1078
(M) T50	TP19	PxDH(M)		AT	1 (C1D)			CV9 CV10 CV36	S7 S17	268	1079
(M)		PxBN(M)		AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	1080
(M)				FL	2 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	239	1081
(M) T50		PxBH(M)		FL	1 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2 S7 S17	263	1082
(M) T50		PxBN(M)		FL	2 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1083
(M) T50		PxBN(M)		FL	2 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	239	1085
(M) T50		PxBN(M)		FL	2 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	239	1086
(M) T50		PxBN(M)		FL	2 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	239	1087
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1088
T11	TP2 TP7	L4BN	TU8	FL	1 (D1E)				S2 S20	33	1089

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestämmer	Begränsade mängder	Förpackning		
								Förpackningsinstruktioner	Särbestäm. för förpackningen	Bestäm. för samemballering
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
1090	ACETON	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
1091	ACETONOLJOR	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
1092	AKROLEIN, STABILISERAD	6.1	TF1	I	6.1 +3		LQ0	P601 PR3		MP8 MP17
1093	AKRYLNITRIL, STABILISERAD	3	FT1	I	3 +6.1		LQ0	P001		MP7 MP17
1098	ALLYLKOLHOL	6.1	TF1	I	6.1 +3		LQ0	P602		MP8 MP17
1099	ALLYLBROMID	3	FT1	I	3 +6.1		LQ0	P001		MP7 MP17
1100	ALLYLKLORID	3	FT1	I	3 +6.1		LQ0	P001		MP7 MP17
1104	AMYLACETATER	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
1105	PENTANOLER	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
1105	PENTANOLER	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
1106	AMYLAMINER	3	FC	II	3 +8		LQ4	P001 IBC02		MP19
1106	AMYLAMIN	3	FC	III	3 +8		LQ7	P001 IBC03 R001		MP19
1107	AMYLKLORIDER	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
1108	1-PENTEN (n-AMYLEN)	3	F1	I	3		LQ3	P001		MP7 MP17
1109	AMYLFORMIATER	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
1110	n-AMYLMETYLKETON	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
1111	AMYLMERKAPTANER	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
1112	AMYLNITRATER	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelsestrikationskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1090
T4	TP1 TP8	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1091
T14	TP2 TP7	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C1D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17	663	1092
T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C1E)			CV13 CV28	S2 S19	336	1093
T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C1D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17	663	1098
T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C1E)			CV13 CV28	S2 S19	336	1099
T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C1E)			CV13 CV28	S2 S19	336	1100
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	1104
T4	TP1 TP29	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1105
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	1105
T7	TP1	L4BH		FL	2 (D1E)				S2 S20	338	1106
T4	TP1	L4BN		FL	3 (E)				S2	38	1106
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1107
T11	TP2	L4BN		FL	1 (D1E)				S2 S20	33	1108
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	1109
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	1110
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1111
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	1112

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
1113	AMYLNITRITER	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
1114	BENSEN	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
1120	BUTANOLER	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
1120	BUTANOLER	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
1123	BUTYLACETATER	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
1123	BUTYLACETATER	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
1125	n-BUTYLAMIN	3	FC	II	3 +8		LQ4	P001 IBC02		MP19
1126	1-BROMBUTAN	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
1127	KLORBUTANER	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
1128	n-BUTYLFORMIAT	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
1129	BUTYRALDEHYD	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
1130	KAMFEROLJA	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
1131	KOLDISULFID	3	FT1	I	3 +6.1		LQ0	P001	PP31	MP7 MP17
1133	LIM, med brandfarlig vätska	3	F1	I	3		LQ3	P001		MP7 MP17
1133	LIM, med brandfarlig vätska (ångtryck vid 50°C över 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	LQ6	P001	PP1	MP19
1133	LIM, med brandfarlig vätska (ångtryck vid 50°C högst 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	LQ6	P001 IBC02 R001	PP1	MP19
1133	LIM, med brandfarlig vätska	3	F1	III	3	640E	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	PP1	MP19
1133	LIM, med brandfarlig vätska (med flampunkt under 23°C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (kokpunkt högst 35°C)	3	F1	III	3	640F	LQ7	P001 LP01 R001	PP1	MP19

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnellrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1113
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1114
T4	TP1 TP29	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1120
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	1120
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1123
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	1123
T7	TP1	L4BH		FL	2 (D1E)				S2 S20	338	1125
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1126
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1127
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1128
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1129
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	1130
T14	TP2 TP7	L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C1E)			CV13 CV28	S2 S19	336	1131
T11	TP1 TP8 TP27	L4BN		FL	1 (D1E)				S2 S20	33	1133
T4	TP1 TP8	L1.5BN		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1133
T4	TP1 TP8	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1133
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	1133
T2	TP1	L4BN		FL	3 (E)				S2	33	1133

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestämnelser	Begränsade mängder	Förpackning		
								Förpackningsinstruktioner	Särbestäm. för förpackningen	Bestäm. för samemballering
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
1133	LIM, med brandfarlig vätska (med flampunkt under 23°C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50°C över 110 kPa, kokpunkt över 35°C)	3	F1	III	3	640G	LQ7	P001 LP01 R001	PP1	MP19
1133	LIM, med brandfarlig vätska (med flampunkt under 23°C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50°C högst 110 kPa)	3	F1	III	3	640H	LQ7	P001 IBC02 LP01 R001	PP1	MP19
1134	KLORBENSEN	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
1135	ETYLENKLORHYDRIN	6.1	TF1	I	6.1 +3		LQ0	P001		MP8 MP17
1136	TJÄRKOLSDESTILLAT, BRANDFARLIG	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
1136	TJÄRKOLSDESTILLAT, BRANDFARLIG	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
1139	TÄCKLÖSNING (inkl ytbehandling eller beläggning som används i industriellt eller annat syfte, såsom underreksbehandling av fordon, beklädnad i fat eller tunnor)	3	F1	I	3		LQ3	P001		MP7 MP17
1139	TÄCKLÖSNING (inkl ytbehandling eller beläggning som används i industriellt eller annat syfte, såsom underreksbehandling av fordon, beklädnad i fat eller tunnor) (ångtryck vid 50°C över 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	LQ6	P001		MP19
1139	TÄCKLÖSNING (inkl ytbehandling eller beläggning som används i industriellt eller annat syfte, såsom underreksbehandling av fordon, beklädnad i fat eller tunnor) (ångtryck vid 50°C högst 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	LQ6	P001 IBC02 R001		MP19
1139	TÄCKLÖSNING (inkl ytbehandling eller beläggning som används i industriellt eller annat syfte, såsom underreksbehandling av fordon, beklädnad i fat eller tunnor)	3	F1	III	3	640E	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
1139	TÄCKLÖSNING (inkl ytbehandling eller beläggning som används i industriellt eller annat syfte, såsom underreksbehandling av fordon, beklädnad i fat eller tunnor) (med flampunkt under 23°C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (kokpunkt högst 35°C)	3	F1	III	3	640F	LQ7	P001 LP01 R001		MP19

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelsestrikationskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T2	TP1	L1.5BN		FL	3 (E)				S2	33	1133
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	33	1133
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	1134
T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C1D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17	663	1135
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1136
T4	TP1 TP29	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	1136
T11	TP1 TP8 TP27	L4BN		FL	1 (D1E)				S2 S20	33	1139
T4	TP1 TP8	L1.5BN		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1139
T4	TP1 TP8	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1139
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	1139
T2	TP1	L4BN		FL	3 (E)				S2	33	1139

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestämmer	Begränsade mängder	Förpackning		
								Förpackningsinstruktioner	Särbestäm. för förpackningen	Bestäm. för samemballering
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
1139	TÄCKLÖSNING (inkl ytbehandling eller beläggning som används i industriellt eller annat syfte, såsom underredsbeklädnad av fordon, beklädnad i fat eller tunnor) (med flampunkt under 23°C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50°C över 110 kPa, kokpunkt över 35°C)	3	F1	III	3	640G	LQ7	P001 LP01 R001		MP19
1139	TÄCKLÖSNING (inkl ytbehandling eller beläggning som används i industriellt eller annat syfte, såsom underredsbeklädnad av fordon, beklädnad i fat eller tunnor) (med flampunkt under 23°C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50°C högst 110 kPa)	3	F1	III	3	640H	LQ7	P001 IBC02 LP01 R001		MP19
1143	KROTONALDEHYD eller KROTONALDEHYD, STABILISERAD	6.1	TF1	I	6.1 +3	324	LQ0	P001		MP8 MP17
1144	KROTONYLEN	3	F1	I	3		LQ3	P001		MP7 MP17
1145	CYKLOHEXAN	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
1146	CYKLOPENTAN	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
1147	DEKAHYDRONAFTALEN	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
1148	DIACETONALKOHOL, teknisk	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
1148	DIACETONALKOHOL, kemiskt ren	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
1149	DIBUTYLETER	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
1150	1,2-DIKLORETYLEN	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
1152	DIKLORPENTANER	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
1153	ETYLENGLYKOLDIETYLETER	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
1153	ETYLENGLYKOLDIETYLETER	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T2	TP1	L1.5BN		FL	3 (E)				S2	33	1139
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	33	1139
T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C1D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17	663	1143
T11	TP2	L4BN		FL	1 (D1E)				S2 S20	339	1144
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1145
T7	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1146
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	1147
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1148
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	1148
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	1149
T7	TP2	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1150
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	1152
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1153
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	1153

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
1154	DIETYLAMIN	3	FC	II	3 +8		LQ4	P001 IBC02		MP19
1155	DIETYLETER (ETYLETER)	3	F1	I	3		LQ3	P001		MP7 MP17
1156	DIETYLKETON	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
1157	DIISOBUTYLKETON	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
1158	DIISOPROPYLAMIN	3	FC	II	3 +8		LQ4	P001 IBC02		MP19
1159	DIISOPROPYLETER	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
1160	DIMETYLAMIN, VATTENLÖSNING	3	FC	II	3 +8		LQ4	P001 IBC02		MP19
1161	DIMETYLKARBONAT	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
1162	DIMETYLDIKLORSILAN	3	FC	II	3 +8		LQ4	P001 IBC02		MP19
1163	DIMETYLHYDRAZIN, OSYMMETRISK	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8		LQ0	P602		MP8 MP17
1164	DIMETYLSULFID	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02	B8	MP19
1165	DIOXAN	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
1166	DIOXOLAN	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
1167	DIVINYLETER, STABILISERAD	3	F1	I	3		LQ3	P001		MP7 MP17
1169	EXTRAKT, AROMATISKA, FLYTANDE	3	F1	I	3		LQ3	P001		MP7 MP17
1169	EXTRAKT, AROMATISKA, FLYTANDE (ångtryck vid 50°C över 110 kPa)	3	F1	II	3	601 640C	LQ6	P001		MP19
1169	EXTRAKT, AROMATISKA, FLYTANDE (ångtryck vid 50°C högst 110 kPa)	3	F1	II	3	601 640D	LQ6	P001 IBC02 R001		MP19
1169	EXTRAKT, AROMATISKA, FLYTANDE	3	F1	III	3	601 640E	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
1169	EXTRAKT, AROMATISKA, FLYTANDE (med flampunkt under 23°C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (kokpunkt högst 35°C)	3	F1	III	3	601 640F	LQ7	P001 LP01 R001		MP19

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnellrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T7	TP1	L4BH		FL	2 (D1E)				S2 S20	338	1154
T11	TP2	L4BN		FL	1 (D1E)				S2 S20	33	1155
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1156
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	1157
T7	TP1	L4BH		FL	2 (D1E)				S2 S20	338	1158
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1159
T7	TP1	L4BH		FL	2 (D1E)				S2 S20	338	1160
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1161
T7	TP2	L4BH		FL	2 (D1E)				S2 S20	X338	1162
T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C1D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17	663	1163
T7	TP2	L1.5BN		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1164
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1165
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1166
T11	TP2	L4BN		FL	1 (D1E)				S2 S20	339	1167
		L4BN		FL	1 (D1E)				S2 S20	33	1169
T4	TP1 TP8	L1.5BN		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1169
T4	TP1 TP8	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1169
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	1169
T2	TP1	L4BN		FL	3 (E)				S2	33	1169

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestämmer	Begränsade mängder	Förpackning		
								Förpackningsinstruktioner	Särbestäm. för förpackningen	Bestäm. för samemballering
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
1169	EXTRAKT, AROMATISKA, FLYTANDE (med flampunkt under 23°C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50°C över 110 kPa, kokpunkt över 35°C)	3	F1	III	3	601 640G	LQ7	P001 LP01 R001		MP19
1169	EXTRAKT, AROMATISKA, FLYTANDE (med flampunkt under 23°C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50°C högst 110 kPa)	3	F1	III	3	601 640H	LQ7	P001 IBC02 LP01 R001		MP19
1170	ETANOL (ETYLALKOHOL) eller ETANOLLÖSNING (ETYLALKOHOLLÖSNING)	3	F1	II	3	144 330 601	LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
1170	ETANOLLÖSNING (ETYLALKOHOLLÖSNING)	3	F1	III	3	144 330 601	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
1171	ETYLENGLYKOLMONOETYLETER	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
1172	ETYLENGLYKOLMONOETYLETERACETAT	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
1173	ETYLACETAT	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
1175	ETYLBENSEN	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
1176	ETYLBORAT	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
1177	2-ETYLBUTYLACETAT	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
1178	2-ETYLBUTYRALDEHYD	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
1179	ETYLBUTYLETER	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
1180	ETYLBUTYRAT	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
1181	ETYLKLORACETAT	6.1	TF1	II	6.1 +3		LQ17	P001 IBC02		MP15
1182	ETYLKLORFORMIAT	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8		LQ0	P602		MP8 MP17

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelsektionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T2	TP1	L1.5BN		FL	3 (E)				S2	33	1169
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	33	1169
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1170
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	1170
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	1171
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	1172
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1173
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1175
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1176
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	1177
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1178
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1179
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	1180
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	1181
T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C1D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17	663	1182

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
1183	ETYLDIKLORSILAN	4.3	WFC	I	4.3 +3 +8		LQ0	P401 PR2		MP2
1184	ETYLENDIKLORID	3	FT1	II	3 +6.1		LQ0	P001 IBC02		MP19
1185	ETYLENIMIN, STABILISERAD	6.1	TF1	I	6.1 +3		LQ0	P601 PR4		MP2
1188	ETYLENGLYKOLMONOMETYLETER	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
1189	ETYLENGLYKOLMONOMETYLETERACE TAT	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
1190	ETYLFORMIAT	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
1191	OKTYLALDEHYDER	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
1192	ETYLLAKTAT	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
1193	METYLETYLKETON (ETYLMETYLKETON)	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
1194	ETYLNITRITLÖSNING	3	FT1	I	3 +6.1		LQ0	P001		MP7 MP17
1195	ETYLPROPIONAT	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
1196	ETYLTRIKLORSILAN	3	FC	II	3 +8		LQ4	P001 IBC02		MP19
1197	EXTRAKT, SMAKÄMNEN, FLYTANDE	3	F1	I	3		LQ3	P001		MP7 MP17
1197	EXTRAKT, SMAKÄMNEN, FLYTANDE (ångtryck vid 50°C över 110 kPa)	3	F1	II	3	601 640C	LQ6	P001		MP19
1197	EXTRAKT, SMAKÄMNEN, FLYTANDE (ångtryck vid 50°C högst 110 kPa)	3	F1	II	3	601 640D	LQ6	P001 IBC02 R001		MP19
1197	EXTRAKT, SMAKÄMNEN, FLYTANDE	3	F1	III	3	601 640E	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
1197	EXTRAKT, SMAKÄMNEN, FLYTANDE (med flampunkt under 23°C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (kokpunkt högst 35°C)	3	F1	III	3	601 640F	LQ7	P001 LP01 R001		MP19

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategorier (Tunnelrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T10	TP2 TP7	L10DH	TU14 TU23 TE21 TM2 TM3	FL	0 (B1E)	V1		CV23	S2 S20	X338	1183
T7	TP1	L4BH	TU15	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S19	336	1184
		L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C1D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17	663	1185
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	1188
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	1189
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1190
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	1191
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	1192
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1193
		L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C1E)			CV13 CV28	S2 S19	336	1194
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1195
T7	TP2	L4BH		FL	2 (D1E)				S2 S20	X338	1196
		L4BN		FL	1 (D1E)				S2 S20	33	1197
T4	TP1 TP8	L1.5BN		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1197
T4	TP1 TP8	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1197
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	1197
T2	TP1	L4BN		FL	3 (E)				S2	33	1197

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestämmer	Begränsade mängder	Förpackning		
								Förpackningsinstruktioner	Särbestäm. för förpackningen	Bestäm. för samemballering
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
1197	EXTRAKT, SMAKÄMNEN, FLYTANDE (med flampunkt under 23°C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50°C över 110 kPa, kokpunkt över 35°C)	3	F1	III	3	601 640G	LQ7	P001 LP01 R001		MP19
1197	EXTRAKT, SMAKÄMNEN, FLYTANDE (med flampunkt under 23°C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50°C högst 110 kPa)	3	F1	III	3	601 640H	LQ7	P001 IBC02 LP01 R001		MP19
1198	FORMALDEHYDLÖSNING, BRANDFÄRLIG	3	FC	III	3 +8		LQ7	P001 IBC03 R001		MP19
1199	FURALDEHYDER	6.1	TF1	II	6.1 +3		LQ0	P001 IBC02		MP15
1201	FINKELOLJA	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
1201	FINKELOLJA	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
1202	DIESELOLJA eller ELDNINGSOLJA, LÄTT eller GASOLJA (flampunkt högst 60°C)	3	F1	III	3	640K	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
1202	DIESELOLJA som överensstämmer med standard EN 590:2004 eller ELDNINGSOLJA, LÄTT eller GASOLJA (med flampunkt enligt SFS-EN 590:2004)	3	F1	III	3	640L	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
1202	DIESELOLJA, GASOLJA, ELDNINGSOLJA, LÄTT eller ELDNINGSOLJA, TUNG (flampunkt över 60°C upp till och med 100°C) Anm. I ADR-överenskommelsen ingår inte eldningsolja, tung.	3	F1	III	3	640M	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
1203	BENSIN	3	F1	II	3	243 534	LQ4	P001 IBC02 R001	BB2	MP19
1204	NITROGLYCERIN, LÖSNING I ALKOHOL, med högst 1 % nitroglycerin.	3	D	II	3		LQ0	P001 IBC02	PP5	MP2
1206	HEPTANER	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
1207	HEXALDEHYD	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
1208	HEXANER	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
1210	TRYCKFÄRG, brandfarlig eller TRYCKFÄRGSRELATERAT MATERIAL (inkl tryckfärgsförtunning och - lösningsmedel), brandfarliga	3	F1	I	3	163	LQ3	P001		MP7 MP17

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategorier (Tunnelsestrikationskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T2	TP1	L1.5BN		FL	3 (E)				S2	33	1197
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	33	1197
T4	TP1	L4BN		FL	3 (E)				S2	38	1198
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	1199
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1201
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	1201
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	1202
T2	TP1	LGBF		AT	3 (E)				S2	30	1202
T2	TP1	LGBV		AT	3 (E)					30	1202
T4	TP1	LGBF	TU9 	FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1203
					2 (B)				S2 S20		1204
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1206
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	1207
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1208
T11	TP1 TP8	L4BN		FL	1 (D1E)				S2 S20	33	1210

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
1210	TRYCKFÄRG, brandfarlig eller TRYCKFÄRGSRELATERAT MATERIAL (inkl tryckfärgsförtunning och -lösningsmedel), brandfarliga (ångtryck vid 50°C över 110 kPa)	3	F1	II	3	163 640C	LQ6	P001	PP1	MP19
1210	TRYCKFÄRG, brandfarlig eller TRYCKFÄRGSRELATERAT MATERIAL (inkl tryckfärgsförtunning och -lösningsmedel), brandfarliga (ångtryck vid 50°C högst 110 kPa)	3	F1	II	3	163 640D	LQ6	P001 IBC02 R001	PP1	MP19
1210	TRYCKFÄRG, brandfarlig eller TRYCKFÄRGSRELATERAT MATERIAL (inkl tryckfärgsförtunning och -lösningsmedel), brandfarliga	3	F1	III	3	163 640E	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	PP1	MP19
1210	TRYCKFÄRG, brandfarlig eller TRYCKFÄRGSRELATERAT MATERIAL (inkl tryckfärgsförtunning och -lösningsmedel), brandfarliga (med flampunkt under 23°C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (kokpunkt högst 35°C)	3	F1	III	3	163 640F	LQ7	P001 LP01 R001	PP1	MP19
1210	TRYCKFÄRG, brandfarlig eller TRYCKFÄRGSRELATERAT MATERIAL (inkl tryckfärgsförtunning och -lösningsmedel), brandfarliga (med flampunkt under 23°C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50°C över 110 kPa, kokpunkt över 35°C)	3	F1	III	3	163 640G	LQ7	P001 LP01 R001	PP1	MP19
1210	TRYCKFÄRG, brandfarlig eller TRYCKFÄRGSRELATERAT MATERIAL (inkl tryckfärgsförtunning och -lösningsmedel), brandfarliga (med flampunkt under 23°C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50°C högst 110 kPa)	3	F1	III	3	163 640H	LQ7	P001 IBC02 LP01 R001	PP1	MP19
1212	ISOBUTANOL (ISOBUTYLALKOHOL)	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
1213	ISOBUTYLACETAT	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
1214	ISOBUTYLAMIN	3	FC	II	3 +8		LQ4	P001 IBC02		MP19
1216	ISOOKTENER	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
1218	ISOPREN, STABILISERAD	3	F1	I	3		LQ3	P001		MP7 MP17
1219	ISOPROPANOL (ISOPROPYLALKOHOL)	3	F1	II	3	601	LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
1220	ISOPROPYLACETAT	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
1221	ISOPROPYLAMIN	3	FC	I	3 +8		LQ3	P001		MP7 MP17

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelsestrikationskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T4	TP1 TP8	L1.5BN		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1210
T4	TP1 TP8	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1210
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	1210
T2	TP1	L4BN		FL	3 (E)				S2	33	1210
T2	TP1	L1.5BN		FL	3 (E)				S2	33	1210
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	33	1210
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	1212
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1213
T7	TP1	L4BH		FL	2 (D1E)				S2 S20	338	1214
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1216
T11	TP2	L4BN		FL	1 (D1E)				S2 S20	339	1218
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1219
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1220
T11	TP2	L10CH	TU14 TE21	FL	1 (C1E)				S2 S20	338	1221

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
1222	ISOPROPYLNITRAT	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001	B7	MP19
1223	FOTOGEN	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
1224	KETONER, FLYTANDE, N.O.S. (ångtryck vid 50°C över 110 kPa)	3	F1	II	3	274 640C	LQ4	P001		MP19
1224	KETONER, FLYTANDE, N.O.S. (ångtryck vid 50°C högst 110 kPa)	3	F1	II	3	274 640D	LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
1224	KETONER, FLYTANDE, N.O.S.	3	F1	III	3	274	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
1228	MERKAPTANER, FLYTANDE, BRANDFARLIGA, GIFTIGA, N.O.S. eller MERKAPTANBLANDNING, FLYTANDE, BRANDFARLIGA, GIFTIGA N.O.S.	3	FT1	II	3 +6.1	274	LQ0	P001 IBC02		MP19
1228	MERKAPTANER, FLYTANDE, BRANDFARLIGA, GIFTIGA, N.O.S. eller MERKAPTANBLANDNING, FLYTANDE, BRANDFARLIGA, GIFTIGA N.O.S.	3	FT1	III	3 +6.1	274	LQ7	P001 IBC03 R001		MP19
1229	MESITYLOXID	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
1230	METANOL	3	FT1	II	3 +6.1	279	LQ0	P001 IBC02		MP19
1231	METYLACETAT	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
1233	METYLAMYLACETAT	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
1234	METYLAL	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02	B8	MP19
1235	METYLAMIN, VATTENLÖSNING	3	FC	II	3 +8		LQ4	P001 IBC02		MP19
1237	METYLBUTYRAT	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
1238	METYLKLORFORMIAT	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8		LQ0	P602		MP8 MP17
1239	KLORDIMETYLETER	6.1	TF1	I	6.1 +3		LQ0	P602		MP8 MP17
1242	METYLDIKLORSILAN	4.3	WFC	I	4.3 +3 +8		LQ0	P401 PR2		MP2

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategorier (Tunnelsestrikationskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
					2 (D1E)				S2 S20		1222
T2	TP2	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	1223
T7	TP1 TP8 TP28	L1.5BN		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1224
T7	TP1 TP8 TP28	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1224
T4	TP1 TP29	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	1224
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S19	336	1228
T7	TP1 TP28	L4BH	TU15	FL	3 (E)			CV13 CV28	S2	36	1228
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	1229
T7	TP2	L4BH	TU15	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S19	336	1230
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1231
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	1233
T7	TP2	L1.5BN		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1234
T7	TP1	L4BH		FL	2 (D1E)				S2 S20	338	1235
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1237
T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C1D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17	663	1238
T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C1D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17	663	1239
T10	TP2 TP7	L10DH	TU14 TU24 TE21 TM2 TM3	FL	0 (B1E)	V1		CV23	S2 S20	X338	1242

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
1243	METYLFORMIAT	3	F1	I	3		LQ3	P001		MP7 MP17
1244	METYLHYDRAZIN	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8		LQ0	P602		MP8 MP17
1245	METYLISOBUTYLKETON	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
1246	METYLISOPROPENYLKETON, STABILISERAD	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
1247	METYLMETAKRYLAT, MONOMER, STABILISERAD	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
1248	METYLPROPIONAT	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
1249	METYLPROPYLKETON	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
1250	METYLTRIKLORSILAN	3	FC	I	3 +8		LQ3	P001		MP7 MP17
1251	METYLVINYLKETON, STABILISERAD	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8		LQ0	P601 PR3		MP8 MP17
1259	NICKELKARBONYL	6.1	TF1	I	6.1 +3		LQ0	P601 PR3		MP2
1261	NITROMETAN	3	F1	II	3		LQ4	P001 R001	RR2	MP19
1262	OKTANER	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
1263	FÄRG (inkl färg, lack, emaljlack, bets, shellack, fernissa, polermedel, flytande spackel och flytande lackgrund) eller FÄRGRELATERAT MATERIAL (inkl färgförtunning och -lösningsmedel)	3	F1	I	3	163 650	LQ3	P001		MP7 MP17
1263	FÄRG (inkl färg, lack, emaljlack, bets, shellack, fernissa, polermedel, flytande spackel och flytande lackgrund) eller FÄRGRELATERAT MATERIAL (inkl färgförtunning och -lösningsmedel) (ångtryck vid 50°C över 110 kPa)	3	F1	II	3	163 640C 650	LQ6	P001	PP1	MP19
1263	FÄRG (inkl färg, lack, emaljlack, bets, shellack, fernissa, polermedel, flytande spackel och flytande lackgrund) eller FÄRGRELATERAT MATERIAL (inkl färgförtunning och -lösningsmedel) (ångtryck vid 50°C högst 110 kPa)	3	F1	II	3	163 640D 650	LQ6	P001 IBC02 R001	PP1	MP19

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T11	TP2	L4BN		FL	1 (D1E)				S2 S20	33	1243
T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C1D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17	663	1244
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1245
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	339	1246
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	339	1247
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1248
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1249
T11	TP2	L10CH	TU14 TE21	FL	1 (C1E)				S2 S20	X338	1250
T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C1D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17	639	1251
		L15CH	TU14 TU15 TU31 TE19 TE21 TM3	FL	1 (C1D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17	663	1259
					2 (D1E)				S2 S20		1261
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1262
T11	TP1 TP8 TP27	L4BN		FL	1 (D1E)				S2 S20	33	1263
T4	TP1 TP8 TP28	L1.5BN		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1263
T4	TP1 TP8 TP28	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1263

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm-melser	Begränsade mängder	Förpackning		
								Förpackningsinstruktioner	Särbestäm. för förpackningen	Bestäm. för samemballering
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
1263	FÄRG (inkl färg, lack, emaljlack, bets, shellack, fernissa, polermedel, flytande spackel och flytande lackgrund) eller FÄRGRELATERAT MATERIAL (inkl färgförtunning och -lösningsmedel)	3	F1	III	3	163 640E 650	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	PP1	MP19
1263	FÄRG (inkl färg, lack, emaljlack, bets, shellack, fernissa, polermedel, flytande spackel och flytande lackgrund) eller FÄRGRELATERAT MATERIAL (inkl färgförtunning och -lösningsmedel) (med flampunkt under 23°C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (kokpunkt högst 35°C)	3	F1	III	3	163 640F 650	LQ7	P001 LP01 R001	PP1	MP19
1263	FÄRG (inkl färg, lack, emaljlack, bets, shellack, fernissa, polermedel, spackel och lackgrund) eller FÄRGRELATERAT MATERIAL (inkl färgförtunning och -lösningsmedel) (trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (med flampunkt under 23°C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50°C över 110 kPa, kokpunkt över 35°C)	3	F1	III	3	163 640G 650	LQ7	P001 LP01 R001	PP1	MP19
1263	FÄRG (inkl färg, lack, emaljlack, bets, shellack, fernissa, polermedel, spackel och lackgrund) eller FÄRGRELATERAT MATERIAL (inkl färgförtunning och -lösningsmedel) (trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (med flampunkt under 23°C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50°C högst 110 kPa)	3	F1	III	3	163 640H 650	LQ7	P001 IBC02 LP01 R001	PP1	MP19
1264	PARALDEHYD	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
1265	PENTANER, flytande	3	F1	I	3		LQ3	P001		MP7 MP17
1265	PENTANER, flytande	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02	B8	MP19
1266	PARFYMPRODUKTER, med brandfarligt lösningsmedel	3	F1	I	3		LQ3	P001		MP7 MP17
1266	PARFYMPRODUKTER, med brandfarligt lösningsmedel (ångtryck vid 50°C över 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	LQ6	P001		MP19
1266	PARFYMPRODUKTER, med brandfarligt lösningsmedel (ångtryck vid 50°C högst 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	LQ6	P001 IBC02 R001		MP19
1266	PARFYMPRODUKTER, med brandfarligt lösningsmedel	3	F1	III	3	640E	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
1266	PARFYMPRODUKTER, med brandfarligt lösningsmedel (med flampunkt under 23°C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (kokpunkt högst 35°C)	3	F1	III	3	640F	LQ7	P001 LP01 R001		MP19

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelleringskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T2	TP1 TP29	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	1263
T2	TP1 TP29	L4BN		FL	3 (E)				S2	33	1263
T2	TP1 TP29	L1.5BN		FL	3 (E)				S2	33	1263
T2	TP1 TP29	LGBF		FL	3 (E)				S2	33	1263
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	1264
T11	TP2	L4BN		FL	1 (D1E)				S2 S20	33	1265
T4	TP1	L1.5BN		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1265
		L4BN		FL	1 (D1E)				S2 S20	33	1266
T4	TP1 TP8	L1.5BN		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1266
T4	TP1 TP8	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1266
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	1266
T2	TP1	L4BN		FL	3 (E)				S2	33	1266

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestämmer	Begränsade mängder	Förpackning		
								Förpackningsinstruktioner	Särbestäm. för förpackningen	Bestäm. för samemballering
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
1266	PARFYMPRODUKTER, med brandfarligt lösningsmedel (med flampunkt under 23°C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50°C över 110 kPa, kokpunkt över 35°C)	3	F1	III	3	640G	LQ7	P001 LP01 R001		MP19
1266	PARFYMPRODUKTER, med brandfarligt lösningsmedel (med flampunkt under 23°C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50°C högst 110 kPa)	3	F1	III	3	640H	LQ7	P001 IBC02 LP01 R001		MP19
1267	RÅOLJA	3	F1	I	3	649	LQ3	P001		MP7 MP17
1267	RÅOLJA (ångtryck vid 50°C över 110 kPa)	3	F1	II	3	640C 649	LQ4	P001		MP19
1267	RÅOLJA (ångtryck vid 50°C högst 110 kPa)	3	F1	II	3	640D 649	LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
1267	RÅOLJA	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
1268	PETROLEUMDESTILLAT, N.O.S. eller PETROLEUMPRODUKTER, N.O.S.	3	F1	I	3	649	LQ3	P001		MP7 MP17
1268	PETROLEUMDESTILLAT, N.O.S. eller PETROLEUMPRODUKTER, N.O.S. (ångtryck vid 50°C över 110 kPa)	3	F1	II	3	640C 649	LQ4	P001		MP19
1268	PETROLEUMDESTILLAT, N.O.S. eller PETROLEUMPRODUKTER, N.O.S. (ångtryck vid 50°C högst 110 kPa)	3	F1	II	3	640D 649	LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
1268	PETROLEUMDESTILLAT, N.O.S. eller PETROLEUMPRODUKTER, N.O.S.	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
1272	PINE OIL	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
1274	n-PROPANOL (PROPYLALKOHOL, NORMAL)	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
1274	n-PROPANOL (PROPYLALKOHOL, NORMAL)	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
1275	PROPIONALDEHYD	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
1276	n-PROPYLACETAT	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
1277	PROPYLAMIN	3	FC	II	3 +8		LQ4	P001 IBC02		MP19
1278	1-KLORPROPAN (PROPYLKLORID)	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02	B8	MP19
1279	1,2-DIKLORPROPAN	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelsestrikationskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T2	TP1	L1.5BN		FL	3 (E)				S2	33	1266
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	33	1266
T11	TP1 TP8	L4BN		FL	1 (D1E)				S2 S20	33	1267
T4	TP1 TP8	L1.5BN		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1267
T4	TP1 TP8	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1267
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	1267
T11	TP1 TP8 TP9	L4BN		FL	1 (D1E)				S2 S20	33	1268
T7	TP1 TP8 TP28	L1.5BN		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1268
T7	TP1 TP8 TP28	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1268
T4	TP1 TP29	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	1268
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	1272
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1274
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	1274
T7	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1275
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1276
T7	TP1	L4BH		FL	2 (D1E)				S2 S20	338	1277
T7	TP2	L1.5BN		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1278
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1279

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
1280	PROPYLENOXID	3	F1	I	3		LQ3	P001		MP7 MP17
1281	PROPYLFORMIATER	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
1282	PYRIDIN	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
1286	HARTSOLJA	3	F1	I	3		LQ3	P001		MP7 MP17
1286	HARTSOLJA (ångtryck vid 50°C över 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	LQ6	P001		MP19
1286	HARTSOLJA (ångtryck vid 50°C högst 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	LQ6	P001 IBC02 R001		MP19
1286	HARTSOLJA	3	F1	III	3	640E	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
1286	HARTSOLJA (med flampunkt under 23°C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (kokpunkt högst 35°C)	3	F1	III	3	640F	LQ7	P001 LP01 R001		MP19
1286	HARTSOLJA (med flampunkt under 23°C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50°C över 110 kPa, kokpunkt över 35°C)	3	F1	III	3	640G	LQ7	P001 LP01 R001		MP19
1286	HARTSOLJA (med flampunkt under 23°C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50°C högst 110 kPa)	3	F1	III	3	640H	LQ7	P001 IBC02 LP01 R001		MP19
1287	GUMMILÖSNING	3	F1	I	3		LQ3	P001		MP7 MP17
1287	GUMMILÖSNING (ångtryck vid 50°C över 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	LQ6	P001		MP19
1287	GUMMILÖSNING (ångtryck vid 50°C högst 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	LQ6	P001 IBC02 R001		MP19
1287	GUMMILÖSNING	3	F1	III	3	640E	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
1287	GUMMILÖSNING (med flampunkt under 23°C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (kokpunkt högst 35°C)	3	F1	III	3	640F	LQ7	P001 LP01 R001		MP19
1287	GUMMILÖSNING (med flampunkt under 23°C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50°C över 110 kPa, kokpunkt över 35°C)	3	F1	III	3	640G	LQ7	P001 LP01 R001		MP19
1287	GUMMILÖSNING (med flampunkt under 23°C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50°C högst 110 kPa)	3	F1	III	3	640H	LQ7	P001 IBC02 LP01 R001		MP19
1288	SKIFFEROLJA	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T11	TP2 TP7	L4BN		FL	1 (D1E)				S2 S20	33	1280
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1281
T4	TP2	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1282
		L4BN		FL	1 (D1E)				S2 S20	33	1286
T4	TP1	L1.5BN		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1286
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1286
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	1286
T2	TP1	L4BN		FL	3 (E)				S2	33	1286
T2	TP1	L1.5BN		FL	3 (E)				S2	33	1286
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	33	1286
		L4BN		FL	1 (D1E)				S2 S20	33	1287
T4	TP1 TP8	L1.5BN		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1287
T4	TP1 TP8	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1287
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	1287
T2	TP1	L4BN		FL	3 (E)				S2	33	1287
T2	TP1	L1.5BN		FL	3 (E)				S2	33	1287
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	33	1287
T4	TP1 TP8	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1288

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestämmer	Begränsade mängder	Förpackning		
								Förpackningsinstruktioner	Särbestäm. för förpackningen	Bestäm. för samemballering
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
1288	SKIFFEROLJA	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
1289	NATRIUMMETYLAT, LÖSNING i alkohol	3	FC	II	3 +8		LQ4	P001 IBC02		MP19
1289	NATRIUMMETYLAT, LÖSNING i alkohol	3	FC	III	3 +8		LQ7	P001 IBC02 R001		MP19
1292	TETRAETYL SILIKAT	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
1293	TINKTURER, MEDICINSKA	3	F1	II	3	601	LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
1293	TINKTURER, MEDICINSKA	3	F1	III	3	601	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
1294	TOLUEN	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
1295	TRIKLORSILAN	4.3	WFC	I	4.3 +3 +8		LQ0	P401 PR2		MP2
1296	TRIETYLAMIN	3	FC	II	3 +8		LQ4	P001 IBC02		MP19
1297	TRIMETYLAMIN, VATTENLÖSNING, med högst 50 vikt-% trimetylamin	3	FC	I	3 +8		LQ3	P001		MP7 MP17
1297	TRIMETYLAMIN, VATTENLÖSNING, med högst 50 vikt-% trimetylamin	3	FC	II	3 +8		LQ4	P001 IBC02		MP19
1297	TRIMETYLAMIN, VATTENLÖSNING, med högst 50 vikt-% trimetylamin	3	FC	III	3 +8		LQ7	P001 IBC03 R001		MP19
1298	TRIMETYLKLORSILAN	3	FC	II	3 +8		LQ4	P001 IBC02		MP19
1299	TERPENTIN	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
1300	TERPENTINERSÄTTNING, lacknafta	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
1300	TERPENTINERSÄTTNING, lacknafta	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
1301	VINYLACETAT, STABILISERAD	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
1302	ETYL VINYLETER, STABILISERAD	3	F1	I	3		LQ3	P001		MP7 MP17
1303	VINYLIDENKLORID, STABILISERAD	3	F1	I	3		LQ3	P001		MP7 MP17

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	1288
T7	TP1 TP8	L4BH		FL	2 (D1E)				S2 S20	338	1289
T4	TP1	L4BN		FL	3 (E)				S2	38	1289
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	1292
T4	TP1 TP8	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1293
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	1293
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1294
T14	TP2 TP7	L10DH	TU14 TU25 TE21 TM2 TM3	FL	0 (B1E)	V1		CV23	S2 S20	X338	1295
T7	TP1	L4BH		FL	2 (D1E)				S2 S20	338	1296
T11	TP1	L10CH	TU14 TE21	FL	1 (C1E)				S2 S20	338	1297
T7	TP1	L4BH		FL	2 (D1E)				S2 S20	338	1297
T7	TP1	L4BN		FL	3 (E)				S2	38	1297
T7	TP2	L4BH		FL	2 (D1E)				S2 S20	X338	1298
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	1299
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1300
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	1300
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	339	1301
T11	TP2	L4BN		FL	1 (D1E)				S2 S20	339	1302
T12	TP2 TP7	L4BN		FL	1 (D1E)				S2 S20	339	1303

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
1304	ISOBUTYL VINYLETER, STABILISERAD	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
1305	VINYLTRIKLORSILAN	3	FC	I	3 +8		LQ3	P001		MP7 MP17
1306	TRÄIMPREGNERINGSMEDEL, FLYTANDE (ångtryck vid 50°C över 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	LQ6	P001		MP19
1306	TRÄIMPREGNERINGSMEDEL, FLYTANDE (ångtryck vid 50°C högst 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	LQ6	P001 IBC02 R001		MP19
1306	TRÄIMPREGNERINGSMEDEL, FLYTANDE	3	F1	III	3	640E	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
1306	TRÄIMPREGNERINGSMEDEL, FLYTANDE (med flampunkt under 23°C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (kokpunkt högst 35°C)	3	F1	III	3	640F	LQ7	P001 LP01 R001		MP19
1306	TRÄIMPREGNERINGSMEDEL, FLYTANDE (med flampunkt under 23°C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50°C över 110 kPa, kokpunkt över 35°C)	3	F1	III	3	640G	LQ7	P001 LP01 R001		MP19
1306	TRÄIMPREGNERINGSMEDEL, FLYTANDE (med flampunkt under 23°C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50°C högst 110 kPa)	3	F1	III	3	640H	LQ7	P001 IBC02 LP01 R001		MP19
1307	XYLENER	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
1307	XYLENER	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
1308	ZIRKONIUM UPPSLAMMAT I BRANDFARLIG VÄTSKA	3	F1	I	3		LQ3	P001	PP33	MP7 MP17
1308	ZIRKONIUM UPPSLAMMAT I BRANDFARLIG VÄTSKA (ångtryck vid 50°C över 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	LQ4	P001 R001	PP33	MP19
1308	ZIRKONIUM UPPSLAMMAT I BRANDFARLIG VÄTSKA (ångtryck vid 50°C högst 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	LQ4	P001 R001	PP33	MP19
1308	ZIRKONIUM, UPPSLAMMAT I BRANDFARLIG VÄTSKA	3	F1	III	3		LQ7	P001 R001		MP19
1309	ALUMINIUMPULVER, YTBELAGT	4.1	F3	II	4.1		LQ8	P002 IBC08	PP38 B4	MP11
1309	ALUMINIUMPULVER, YTBELAGT	4.1	F3	III	4.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	PP11 B3	MP11
1310	AMMONIUMPIKRAT, FUKTAT, med minst 10 vikt-% vatten.	4.1	D	I	4.1		LQ0	P406	PP26	MP2
1312	BORNEOL	4.1	F1	III	4.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	339	1304
T11	TP2	L10CH	TU14 TE21	FL	1 (C1E)				S2 S20	X338	1305
T4	TP1 TP8	L1.5BN		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1306
T4	TP1 TP8	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1306
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	1306
T2	TP1	L4BN		FL	3 (E)				S2	33	1306
T2	TP1	L1.5BN		FL	3 (E)				S2	33	1306
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	33	1306
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1307
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	1307
		L4BN		FL	1 (D1E)				S2 S20	33	1308
		L1.5BN		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1308
		LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1308
		LGBF		FL	3 (E)				S2	30	1308
T3	TP33	SGAN		AT	2 (E)	V11				40	1309
T1	TP33	SGAV		AT	3 (E)		VV1			40	1309
					1 (B)				S17		1310
T1	TP33	SGAV		AT	3 (E)		VV1			40	1312

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestämmer	Begränsade mängder	Förpackning		
								Förpackningsinstruktioner	Särbestäm. för förpackningen	Bestäm. för samemballering
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
1313	KALCIUMRESINAT	4.1	F3	III	4.1		LQ9	P002 IBC06 R001		MP11
1314	KALCIUMRESINAT, NEDSMÅLT	4.1	F3	III	4.1		LQ9	P002 IBC04 R001		MP11
1318	KOBOLTRESINAT, UTFÄLLD	4.1	F3	III	4.1		LQ9	P002 IBC06 R001		MP11
1320	DINITROFENOL, FUKTAD med minst 15 vikt-% vatten.	4.1	DT	I	4.1 +6.1		LQ0	P406	PP26	MP2
1321	DINITROFENOLATER, FUKTADE med minst 15 vikt-% vatten.	4.1	DT	I	4.1 +6.1		LQ0	P406	PP26	MP2
1322	DINITRORESORCINOL, FUKTAD med minst 15 vikt-% vatten.	4.1	D	I	4.1		LQ0	P406	PP26	MP2
1323	FERROCERIUM	4.1	F3	II	4.1	249	LQ8	P002 IBC08	B4	MP11
1324	FILMER PÅ NITROCELLULOSABAS, gelatinerade, ej rester.	4.1	F1	III	4.1		LQ9	P002 R001	PP15	MP11
1325	BRANDFARLIGT FAST ÄMNE, ORGANISKT, N.O.S.	4.1	F1	II	4.1	274	LQ8	P002 IBC08	B4	MP10
1325	BRANDFARLIGT FAST ÄMNE, ORGANISKT, N.O.S.	4.1	F1	III	4.1	274	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
1326	HAFNIUMPULVER, FUKTAD med minst 25 vikt-% vatten.	4.1	F3	II	4.1	586	LQ8	P410 IBC06	PP40	MP11
1327	HÖ, HALM eller BHUSA	4.1	F1	Fri						
1328	HEXAMETYLENTETRAMIN	4.1	F1	III	4.1		LQ9	P002 IBC08 R001	B3	MP10
1330	MANGANRESINAT	4.1	F3	III	4.1		LQ9	P002 IBC06 R001		MP11
1331	TÄNDSTICKOR, "STRIKE ANYWHERE"	4.1	F1	III	4.1	293	LQ9	P407	PP27	MP12
1332	METALDEHYD	4.1	F1	III	4.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
1333	CERIUM, plattor, tackor, stänger	4.1	F3	II	4.1		LQ8	P002 IBC08	B4	MP11
1334	NAFTALEN, RÅ eller NAFTALEN, REN	4.1	F1	III	4.1	501	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
1336	NITROGUANIDIN (PIKRIT), FUKTAD med minst 20 vikt-% vatten.	4.1	D	I	4.1		LQ0	P406		MP2
1337	NITROSTÄRKELSE, FUKTAD med minst 20 vikt-% vatten	4.1	D	I	4.1		LQ0	P406		MP2
1338	FOSFOR, AMORF	4.1	F3	III	4.1		LQ9	P410 IBC08 R001	B3	MP11
1339	FOSFORHEPTASULFID fri från gul och vit fosfor	4.1	F3	II	4.1	602	LQ8	P410 IBC04		MP11
1340	FOSFORPENTASULFID fri från gul och vit fosfor	4.3	WF2	II	4.3 +4.1	602	LQ11	P410 IBC04		MP14

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelsestrikationskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T1	TP33	SGAV		AT	3 (E)	V12	VV1			40	1313
T1	TP33	SGAV		AT	3 (E)		VV1			40	1314
T1	TP33	SGAV		AT	3 (E)	V12	VV1			40	1318
					1 (B)			CV28	S17		1320
					1 (B)			CV28	S17		1321
					1 (B)				S17		1322
T3	TP33	SGAN		AT	2 (E)	V11				40	1323
					3 (E)						1324
T3	TP33	SGAN		AT	2 (E)	V11				40	1325
T1	TP33	SGAV		AT	3 (E)		VV1			40	1325
T3	TP33	SGAN		AT	2 (E)	V11 V12				40	1326
Fri											1327
T1	TP33	SGAV		AT	3 (E)		VV1			40	1328
T1	TP33	SGAV		AT	3 (E)	V12	VV1			40	1330
					4 (E)						1331
T1	TP33	SGAV		AT	3 (E)		VV1			40	1332
					2 (E)	V11					1333
T1 BK1 BK2	TP33	SGAV		AT	3 (E)		VV2			40	1334
					1 (B)				S17		1336
					1 (B)				S17		1337
T1	TP33	SGAV		AT	3 (E)		VV1			40	1338
T3	TP33	SGAN		AT	2 (E)					40	1339
T3	TP33	SGAN		AT	0 (D1E)	V1		CV23		423	1340

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
1341	FOSFORSESKVISULFID fri från gul och vit fosfor	4.1	F3	II	4.1	602	LQ8	P410 IBC04		MP11
1343	FOSFORTRISULFID fri från gul och vit fosfor	4.1	F3	II	4.1	602	LQ8	P410 IBC04		MP11
1344	TRINITROFENOL, FUKTAD med minst 30 vikt-% vatten.	4.1	D	I	4.1		LQ0	P406	PP26	MP2
1345	GUMMIRESTER, malet, eller GUMMISHODDY, pulvriserad eller granulerad	4.1	F1	II	4.1		LQ8	P002 IBC08	B4	MP11
1346	KISELPULVER, AMORFT	4.1	F3	III	4.1	32	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP11
1347	SILVERPIKRAT, FUKTAD med minst 30 vikt-% vatten.	4.1	D	I	4.1		LQ0	P406	PP25 PP26	MP2
1348	NATRIUMDINITRO-o-KRESOLAT, FUKTAD med minst 15 vikt-% vatten.	4.1	DT	I	4.1 +6.1		LQ0	P406	PP26	MP2
1349	NATRIUMPIKRAMAT, FUKTAD med minst 20 vikt-% vatten.	4.1	D	I	4.1		LQ0	P406	PP26	MP2
1350	SVAVEL (även svavelblomma)	4.1	F3	III	4.1	242	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP11
1352	TITANPULVER, FUKTAD med minst 25 vikt-% vatten.	4.1	F3	II	4.1	586	LQ8	P410 IBC06	PP40	MP11
1353	FIBRER, IMPREGNERADE MED LÅGNITRERAD NITROCELLULOSA N.O.S. eller VÄVNADER, IMPREGNERADE MED LÅGNITRERAD NITROCELLULOSA N.O.S.	4.1	F1	III	4.1	274 502	LQ9	P410 IBC08 R001	B3	MP11
1354	TRINITROBENSEN, FUKTAD med minst 30 vikt-% vatten.	4.1	D	I	4.1		LQ0	P406		MP2
1355	TRINITROBENSOESYRA, FUKTAD med minst 30 vikt-% vatten.	4.1	D	I	4.1		LQ0	P406		MP2
1356	TRINITROTOLUEN (TNT, trotyl), FUKTAD med minst 30 vikt-% vatten.	4.1	D	I	4.1		LQ0	P406		MP2
1357	UREANITRAT, FUKTAD med minst 20 vikt-% vatten.	4.1	D	I	4.1	227	LQ0	P406		MP2
1358	ZIRKONIUMPULVER, FUKTAT med minst 25 vikt-% vatten.	4.1	F3	II	4.1	586	LQ8	P410 IBC06	PP40	MP11
1360	KALCIUMFOSFID	4.3	WT2	I	4.3 +6.1		LQ0	P403		MP2
1361	KOL eller KIMRÖK, animaliskt eller vegetabiliskt ursprung.	4.2	S2	II	4.2		LQ0	P002 IBC06	PP12	MP14
1361	KOL eller KIMRÖK, animaliskt eller vegetabiliskt ursprung.	4.2	S2	III	4.2		LQ0	P002 IBC08 LP02 R001	PP12 B3	MP14
1362	AKTIVT KOL	4.2	S2	III	4.2	646	LQ0	P002 IBC08 LP02 R001	PP11 B3	MP14

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelsestrikationskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T3	TP33	SGAN		AT	2 (E)					40	1341
T3	TP33	SGAN		AT	2 (E)					40	1343
					1 (B)				S17		1344
T3	TP33	SGAN		AT	4 (E)	V11				40	1345
T1	TP33	SGAV		AT	3 (E)		VV1			40	1346
					1 (B)				S17		1347
					1 (B)			CV28	S17		1348
					1 (B)				S17		1349
T1 BK1 BK2	TP33	SGAV		AT	3 (E)		VV1			40	1350
T3	TP33	SGAN		AT	2 (E)	V11 V12				40	1352
					3 (E)						1353
					1 (B)				S17		1354
					1 (B)				S17		1355
					1 (B)				S17		1356
					1 (B)				S17		1357
T3	TP33	SGAN		AT	2 (E)	V11 V12				40	1358
					1 (B1E)	V1		CV23 CV28	S20		1360
T3	TP33	SGAN	TU11	AT	2 (D1E)	V1 V12 V13				40	1361
T1	TP33	SGAV		AT	4 (E)	V1 V13	VV4			40	1361
T1	TP33	SGAV		AT	4 (E)	V1	VV4			40	1362

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tank-transport	Trans- portka- tegori (Tunnel- restrik- tionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighets- nummer	UN-nr
Instruk- tioner	Särbe- stäm- melser	Tankkod	Särbestäm- melser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Använd- ning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
					3 (E)	V1	VV4			40	1363
					3 (E)	V1	VV4			40	1364
					3 (E)	V1	VV4			40	1365
T3	TP33	SGAN		AT	2 (D1E)	V1 V12				40	1369
Fri											1372
T1	TP33				3 (E)	V1	VV4			40	1373
T3	TP33			AT	2 (D1E)	V1				40	1374
T1 BK2	TP33	SGAV		AT	3 (E)	V1	VV4			40	1376
T3	TP33	SGAN		AT	2 (D1E)	V1				40	1378
					3 (E)	V1	VV4			40	1379
		L21DH	TU14 TC1 TE21 TM1	AT	0 (B1E)	V1		CV28	S20	333	1380
T9	TP3 TP31	L10DH(+)	TU14 TU16 TU21 TE3 TE21	AT	0 (B1E)	V1		CV28	S20	46	1381
T9	TP3 TP31	L10DH(+)	TU14 TU16 TU21 TE3 TE21	AT	0 (B1E)	V1		CV28	S20	46	1381
T3	TP33	SGAN		AT	2 (D1E)	V1 V12				40	1382
T21	TP7 TP9 TP33			AT	0 (B1E)	V1			S20	43	1383
T3	TP33	SGAN		AT	2 (D1E)	V1 V12				40	1384
T3	TP33	SGAN		AT	2 (D1E)	V1 V12				40	1385
					3 (E)	V1	VV4			40	1386
Fri											1387

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestämmer	Begränsade mängder	Förpackning		
								Förpackningsinstruktioner	Särbestäm. för förpackningen	Bestäm. för samemballering
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
1389	ALKALIMETALLAMALGAM, FLYTANDE	4.3	W1	I	4.3	182 274	LQ0	P402 PR1		MP2
1390	ALKALIMETALLAMIDER	4.3	W2	II	4.3	182 274 505	LQ11	P410 IBC07		MP14
1391	ALKALIMETALLDISPERSION eller DISPERSION AV ALKALISKA JORDARTSMETALLER, med flampunkt högst 60°C	4.3	W1	I	4.3	182 183 274 506	LQ0	P402 PR1		MP2
1391	ALKALIMETALLDISPERSION eller DISPERSION AV ALKALISKA JORDARTSMETALLER, med flampunkt över 60°C	4.3	WF1	I	4.3 +3	182 183 274 506	LQ0	P402 PR1		MP2
1392	AMALGAM AV ALKALISKA JORDARTSMETALLER, FLYTANDE	4.3	W1	I	4.3	183 274 506	LQ0	P402		MP2
1393	LEGERING AV ALKALISKA JORDARTSMETALLER, N.O.S.	4.3	W2	II	4.3	183 274 506	LQ11	P410 IBC07		MP14
1394	ALUMINIUMKARBID	4.3	W2	II	4.3		LQ11	P410 IBC07		MP14
1395	ALUMINIUMKISELJÄRNPULVER	4.3	WT2	II	4.3 +6.1		LQ11	P410 IBC05	PP40	MP14
1396	ALUMINIUMPULVER, EJ YTBELAGT	4.3	W2	II	4.3		LQ12	P410 IBC07	PP40	MP14
1396	ALUMINIUMPULVER, EJ YTBELAGT	4.3	W2	III	4.3		LQ12	P410 IBC08 R001	B4	MP14
1397	ALUMINIUMFOSFID	4.3	WT2	I	4.3 +6.1	507	LQ0	P403		MP2
1398	ALUMINIUMKISELPULVER, EJ YTBELAGT	4.3	W2	III	4.3	37	LQ12	P410 IBC08 R001	B4	MP14
1400	BARIUM	4.3	W2	II	4.3		LQ11	P410 IBC07		MP14
1401	KALCIUM	4.3	W2	II	4.3		LQ11	P410 IBC07		MP14
1402	KALCIUMKARBID	4.3	W2	I	4.3		LQ0	P403 IBC04		MP2
1402	KALCIUMKARBID	4.3	W2	II	4.3		LQ11	P410 IBC07		MP14
1403	KALCIUMCYANAMID med mer än 0,1 vikt-% kalciumkarbid.	4.3	W2	III	4.3	38	LQ12	P410 IBC08 R001	B4	MP14
1404	KALCIUMHYDRID	4.3	W2	I	4.3		LQ0	P403		MP2
1405	KALCIUMSILICID	4.3	W2	II	4.3		LQ11	P410 IBC07		MP14
1405	KALCIUMSILICID	4.3	W2	III	4.3		LQ12	P410 IBC08 R001	B4	MP14
1407	CESIUM	4.3	W2	I	4.3		LQ0	P403 IBC04		MP2
1408	KISELJÄRN med minst 30 vikt-% men mindre än 90 vikt-% kisel.	4.3	WT2	III	4.3 +6.1	39	LQ12	P003 IBC08 R001	PP20 B4 B6	MP14

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnellrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
		L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 (B1E)	V1		CV23	S20	X323	1389
T3	TP33	SGAN		AT	0 (D1E)	V1 V12		CV23		423	1390
		L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 (B1E)	V1		CV23	S20	X323	1391
		L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	FL	1 (B1E)	V1		CV23	S2 S20	X323	1391
		L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 (B1E)	V1		CV23	S20	X323	1392
T3	TP33	SGAN		AT	2 (D1E)	V1 V12		CV23		423	1393
T3	TP33	SGAN		AT	2 (D1E)	V1 V12	VV5	CV23		423	1394
T3	TP33	SGAN		AT	2 (D1E)	V1		CV23 CV28		462	1395
T3	TP33	SGAN		AT	2 (D1E)	V1 V12		CV23		423	1396
T1	TP33	SGAN		AT	3 (E)	V1	VV5	CV23		423	1396
					1 (B1E)	V1		CV23 CV28	S20		1397
T1	TP33	SGAN		AT	3 (E)	V1	VV5	CV23		423	1398
T3	TP33	SGAN		AT	2 (D1E)	V1 V12		CV23		423	1400
T3	TP33	SGAN		AT	2 (D1E)	V1 V12		CV23		423	1401
T9	TP7 TP33			AT	1 (B1E)	V1		CV23	S20	X423	1402
T3	TP33	SGAN		AT	2 (D1E)	V1 V12	VV5	CV23		423	1402
T1	TP33	SGAN		AT	0 (E)	V1		CV23		423	1403
					1 (B1E)	V1		CV23	S20		1404
T3	TP33	SGAN		AT	2 (D1E)	V1 V12	VV7	CV23		423	1405
T1	TP33	SGAN		AT	3 (E)	V1	VV5 VV7	CV23		423	1405
		L10CH(+)	TU2 TU14 TE5 TE21 TT3 TM2	AT	1 (B1E)	V1		CV23	S20	X423	1407
T1 BK2	TP33	SGAN		AT	3 (E)	V1	VV1	CV23 CV28		462	1408

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestämmer	Begränsade mängder	Förpackning		
								Förpackningsinstruktioner	Särbestäm. för förpackningen	Bestäm. för samemballering
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
1409	METALLHYDRIDER, VATTENREAKTIVA, N.O.S.	4.3	W2	I	4.3	274 508	LQ0	P403		MP2
1409	METALLHYDRIDER, VATTENREAKTIVA, N.O.S.	4.3	W2	II	4.3	274 508	LQ11	P410 IBC04		MP14
1410	LITIUMALUMINIUMHYDRID	4.3	W2	I	4.3		LQ0	P403		MP2
1411	LITIUMALUMINIUMHYDRID I ETER	4.3	WF1	I	4.3 +3		LQ0	P402 PR1		MP2
1413	LITIUMBORHYDRID	4.3	W2	I	4.3		LQ0	P403		MP2
1414	LITIUMHYDRID	4.3	W2	I	4.3		LQ0	P403		MP2
1415	LITIUM	4.3	W2	I	4.3		LQ0	P403 IBC04		MP2
1417	KISELLITIUM	4.3	W2	II	4.3		LQ11	P410 IBC07		MP14
1418	MAGNESIUMPULVER eller PULVER AV MAGNESIUMLEGERINGAR	4.3	WS	I	4.3 +4.2		LQ0	P403		MP2
1418	MAGNESIUMPULVER eller PULVER AV MAGNESIUMLEGERINGAR	4.3	WS	II	4.3 +4.2		LQ11	P410 IBC05		MP14
1418	MAGNESIUMPULVER eller PULVER AV MAGNESIUMLEGERINGAR	4.3	WS	III	4.3 +4.2		LQ12	P410 IBC08 R001	B4	MP14
1419	MAGNESIUMALUMINIUMFOSFID	4.3	WT2	I	4.3 +6.1		LQ0	P403		MP2
1420	KALIUMMETALLEGERINGAR, FLYTANDE	4.3	W1	I	4.3		LQ0	P402		MP2
1421	ALKALIMETALLEGERING, FLYTANDE, N.O.S.	4.3	W1	I	4.3	182 274	LQ0	P402 PR1		MP2
1422	KALIUM-NATRIUMLEGERINGAR, FLYTANDE	4.3	W1	I	4.3		LQ0	P402		MP2
1423	RUBIDIUM	4.3	W2	I	4.3		LQ0	P403 IBC04		MP2
1426	NATRIUMBORHYDRID	4.3	W2	I	4.3		LQ0	P403		MP2
1427	NATRIUMHYDRID	4.3	W2	I	4.3		LQ0	P403		MP2
1428	NATRIUM	4.3	W2	I	4.3		LQ0	P403 IBC04		MP2
1431	NATRIUMMETYLAT	4.2	SC4	II	4.2 +8		LQ0	P410 IBC05		MP14
1432	NATRIUMFOSFID	4.3	WT2	I	4.3 +6.1		LQ0	P403		MP2
1433	TENNFOSFIDER	4.3	WT2	I	4.3 +6.1		LQ0	P403		MP2
1435	ZINKASKA	4.3	W2	III	4.3		LQ12	P002 IBC08 R001	B4	MP14
1436	ZINKPULVER eller ZINKDAMM	4.3	WS	I	4.3 +4.2		LQ0	P403		MP2
1436	ZINKPULVER eller ZINKDAMM	4.3	WS	II	4.3 +4.2		LQ11	P410 IBC07	PP40	MP14
1436	ZINKPULVER eller ZINKDAMM	4.3	WS	III	4.3 +4.2		LQ12	P410 IBC08 R001	B4	MP14
1437	ZIRKONIUMHYDRID	4.1	F3	II	4.1		LQ8	P410 IBC04	PP40	MP11

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
					1 (B1E)	V1		CV23	S20		1409
T3	TP33	SGAN		AT	2 (D1E)	V1		CV23		423	1409
					1 (B1E)	V1		CV23	S20		1410
					1 (B1E)	V1		CV23	S2 S20		1411
					1 (B1E)	V1		CV23	S20		1413
					1 (B1E)	V1		CV23	S20		1414
		L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 (B1E)	V1		CV23	S20	X423	1415
T3	TP33	SGAN		AT	2 (D1E)	V1 V12		CV23		423	1417
					1 (B1E)	V1		CV23	S20		1418
T3	TP33	SGAN		AT	2 (D1E)	V1		CV23		423	1418
T1	TP33	SGAN		AT	3 (E)	V1	VV5	CV23		423	1418
					1 (B1E)	V1		CV23 CV28	S20		1419
		L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 (B1E)	V1		CV23	S20	X323	1420
		L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 (B1E)	V1		CV23	S20	X323	1421
T9	TP3 TP7 TP31	L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 (B1E)	V1		CV23	S20	X323	1422
		L10CH(+)	TU2 TU14 TE5 TE21 TT3 TM2	AT	1 (B1E)	V1		CV23	S20	X423	1423
					1 (B1E)	V1		CV23	S20		1426
					1 (B1E)	V1		CV23	S20		1427
T9	TP7 TP33	L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 (B1E)	V1		CV23	S20	X423	1428
T3	TP33	SGAN		AT	2 (D1E)	V1				48	1431
					1 (B1E)	V1		CV23 CV28	S20		1432
					1 (B1E)	V1		CV23 CV28	S20		1433
T1	TP33	SGAN		AT	3 (E)	V1	VV5	CV23		423	1435
					1 (B1E)	V1		CV23	S20		1436
T3	TP33	SGAN		AT	2 (D1E)	V1 V12		CV23		423	1436
T1	TP33	SGAN		AT	3 (E)	V1	VV5	CV23		423	1436
T3	TP33	SGAN		AT	2 (E)					40	1437

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
1438	ALUMINIUMNITRAT	5.1	O2	III	5.1		LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
1439	AMMONIUMDIKROMAT	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC08	B4	MP2
1442	AMMONIUMPERKLORAT	5.1	O2	II	5.1	152	LQ11	P002 IBC06		MP2
1444	AMMONIUMPERSULFAT	5.1	O2	III	5.1		LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
1445	BARIUMKLORAT, FAST	5.1	OT2	II	5.1 +6.1		LQ11	P002 IBC06		MP2
1446	BARIUMNITRAT	5.1	OT2	II	5.1 +6.1		LQ11	P002 IBC08	B4	MP2
1447	BARIUMPERKLORAT, FAST	5.1	OT2	II	5.1 +6.1		LQ11	P002 IBC06		MP2
1448	BARIUMPERMANGANAT	5.1	OT2	II	5.1 +6.1		LQ11	P002 IBC06		MP2
1449	BARIUMPEROXID	5.1	OT2	II	5.1 +6.1		LQ11	P002 IBC06		MP2
1450	BROMATER, OORGANISKA, N.O.S.	5.1	O2	II	5.1	274 604	LQ11	P002 IBC08	B4	MP2
1451	CESIUMNITRAT	5.1	O2	III	5.1		LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
1452	KALCIUMKLORAT	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC08	B4	MP2
1453	KALCIUMKLORIT	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC08	B4	MP2
1454	KALCIUMNITRAT	5.1	O2	III	5.1	208	LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
1455	KALCIUMPERKLORAT	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC06		MP2
1456	KALCIUMPERMANGANAT	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC06		MP2
1457	KALCIUMPEROXID	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC06		MP2
1458	BORAT OCH KLORATBLANDNING	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC08	B4	MP2
1458	BORAT OCH KLORATBLANDNING	5.1	O2	III	5.1		LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP2
1459	KLORAT OCH MAGNESIUMKLORID I BLANDNING, FAST	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC08	B4	MP2
1459	KLORAT OCH MAGNESIUMKLORID I BLANDNING, FAST	5.1	O2	III	5.1		LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP2
1461	KLORATER, OORGANISKA, N.O.S.	5.1	O2	II	5.1	274 605	LQ11	P002 IBC06		MP2

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T1 BK1 BK2	TP33	SGAV	TU3	AT	3 (E)		VV8	CV24		50	1438
T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1439
T3	TP33				2 (E)	V11 V12	VV8	CV24		50	1442
T1	TP33	SGAV	TU3	AT	3 (E)		VV8	CV24		50	1444
T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11 V12		CV24 CV28		56	1445
T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV28		56	1446
T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11 V12		CV24 CV28		56	1447
T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11 V12		CV24 CV28		56	1448
T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11 V12		CV24 CV28		56	1449
T3	TP33	SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VV8	CV24		50	1450
T1	TP33	SGAV	TU3	AT	3 (E)		VV8	CV24		50	1451
T3	TP33	SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VV8	CV24		50	1452
T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1453
T1 BK1 BK2	TP33	SGAV	TU3	AT	3 (E)		VV8	CV24		50	1454
T3	TP33	SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11 V12	VV8	CV24		50	1455
T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11 V12		CV24		50	1456
T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11 V12		CV24		50	1457
T3	TP33	SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VV8	CV24		50	1458
T1	TP33	SGAV	TU3	AT	3 (E)		VV8	CV24		50	1458
T3	TP33	SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VV8	CV24		50	1459
T1	TP33	SGAV	TU3	AT	3 (E)		VV8	CV24		50	1459
T3	TP33	SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11 V12	VV8	CV24		50	1461

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
1462	KLORITER, OORGANISKA, N.O.S.	5.1	O2	II	5.1	274 509 606	LQ11	P002 IBC06		MP2
1463	KROMTRIOXID, VATTENFRI (fast kromsyra)	5.1	OTC	II	5.1 +6.1 +8	510	LQ11	P002 IBC08	B4	MP2
1465	DIDYMIUMNITRAT	5.1	O2	III	5.1		LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
1466	JÄRN(III)NITRAT	5.1	O2	III	5.1		LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
1467	GUANIDINNITRAT	5.1	O2	III	5.1		LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
1469	BLYNITRAT	5.1	OT2	II	5.1 +6.1		LQ11	P002 IBC08	B4	MP2
1470	BLYPERKLORAT, FAST	5.1	OT2	II	5.1 +6.1		LQ11	P002 IBC06		MP2
1471	LITIUMHYPOKLORIT, TORR eller LITIUMHYPOKLORIT, BLANDNINGAR	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC08	B4	MP10
1472	LITIUMPEROXID	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC06		MP2
1473	MAGNESIUMBROMAT	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC08	B4	MP2
1474	MAGNESIUMNITRAT	5.1	O2	III	5.1		LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
1475	MAGNESIUMPERKLORAT	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC06		MP2
1476	MAGNESIUMPEROXID	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC06		MP2
1477	NITRATER, OORGANISKA, N.O.S.	5.1	O2	II	5.1	274 511	LQ11	P002 IBC08	B4	MP10
1477	NITRATER, OORGANISKA, N.O.S.	5.1	O2	III	5.1	274 511	LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
1479	OXIDERANDE FAST ÄMNE, N.O.S.	5.1	O2	I	5.1	274	LQ0	P503 IBC05		MP2
1479	OXIDERANDE FAST ÄMNE, N.O.S.	5.1	O2	II	5.1	274	LQ11	P002 IBC08	B4	MP2
1479	OXIDERANDE FAST ÄMNE, N.O.S.	5.1	O2	III	5.1	274	LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP2
1481	PERKLORATER, OORGANISKA, N.O.S.	5.1	O2	II	5.1	274	LQ11	P002 IBC06		MP2
1481	PERKLORATER, OORGANISKA, N.O.S.	5.1	O2	III	5.1	274	LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP2
1482	PERMANGANATER, OORGANISKA, N.O.S.	5.1	O2	II	5.1	274 608	LQ11	P002 IBC06		MP2

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnellrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11 V12		CV24		50	1462
T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11 V12		CV24 CV28		568	1463
T1	TP33	SGAV	TU3	AT	3 (E)		VV8	CV24		50	1465
T1	TP33	SGAV	TU3	AT	3 (E)		VV8	CV24		50	1466
T1	TP33	SGAV	TU3	AT	3 (E)		VV8	CV24		50	1467
T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV28		56	1469
T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11 V12		CV24 CV28		56	1470
		SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1471
T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11 V12		CV24		50	1472
T3	TP33	SGAV	TU3	AT	2 (E)		VV8	CV24		50	1473
T1 BK1 BK2	TP33	SGAV	TU3	AT	3 (E)		VV8	CV24		50	1474
T3	TP33	SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11 V12	VV8	CV24		50	1475
T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11 V12		CV24		50	1476
T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1477
T1	TP33	SGAV	TU3	AT	3 (E)		VV8	CV24		50	1477
					1 (B1E)	V10		CV24	S20		1479
T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1479
T1	TP33	SGAN	TU3	AT	3 (E)			CV24		50	1479
T3	TP33	SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11 V12	VV8	CV24		50	1481
T1	TP33	SGAV	TU3	AT	3 (E)		VV8	CV24		50	1481
T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11 V12		CV24		50	1482

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
1482	PERMANGANATER, OORGANISKA, N.O.S.	5.1	O2	III	5.1	274 608	LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP2
1483	PEROXIDER, OORGANISKA, N.O.S.	5.1	O2	II	5.1	274	LQ11	P002 IBC06		MP2
1483	PEROXIDER, OORGANISKA, N.O.S.	5.1	O2	III	5.1	274	LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP2
1484	KALIUMBROMAT	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC08	B4	MP2
1485	KALIUMKLORAT	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC08	B4	MP2
1486	KALIUMNITRAT	5.1	O2	III	5.1		LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
1487	KALIUMNITRAT OCH NATRIUMNITRIT, BLANDNING	5.1	O2	II	5.1	607	LQ11	P002 IBC08	B4	MP10
1488	KALIUMNITRIT	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC08	B4	MP10
1489	KALIUMPERKLORAT	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC06		MP2
1490	KALIUMPERMANGANAT	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC08	B4	MP2
1491	KALIUMPEROXID	5.1	O2	I	5.1		LQ0	P503 IBC06		MP2
1492	KALIUMPERSULFAT	5.1	O2	III	5.1		LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
1493	SILVERNITRAT	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC08	B4	MP10
1494	NATRIUMBROMAT	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC08	B4	MP2
1495	NATRIUMKLORAT	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC08	B4	MP2
1496	NATRIUMKLORIT	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC08	B4	MP2
1498	NATRIUMNITRAT	5.1	O2	III	5.1		LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
1499	NATRIUMNITRAT OCH KALIUMNITRAT, BLANDNINGAR	5.1	O2	III	5.1		LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
1500	NATRIUMNITRIT	5.1	OT2	III	5.1 +6.1		LQ12	P002 IBC08 R001	B3	MP10
1502	NATRIUMPERKLORAT	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC06		MP2
1503	NATRIUMPERMANGANAT	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC06		MP2
1504	NATRIUMPEROXID	5.1	O2	I	5.1		LQ0	P503 IBC05		MP2

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T1	TP33	SGAN	TU3	AT	3 (E)			CV24		50	1482
T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11 V12		CV24		50	1483
T1	TP33	SGAN	TU3	AT	3 (E)			CV24		50	1483
T3	TP33	SGAV	TU3	AT	2 (E)		VV8	CV24		50	1484
T3	TP33	SGAV	TU3	AT	2 (E)		VV8	CV24		50	1485
T1 BK1 BK2	TP33	SGAV	TU3	AT	3 (E)		VV8	CV24		50	1486
T3	TP33	SGAV	TU3	AT	2 (E)		VV8	CV24		50	1487
T3	TP33	SGAV	TU3	AT	2 (E)		VV8	CV24		50	1488
T3	TP33	SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11 V12	VV8	CV24		50	1489
T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 (E)			CV24		50	1490
					1 (B1E)	V10 V12		CV24	S20		1491
T1	TP33	SGAV	TU3	AT	3 (E)		VV8	CV24		50	1492
T3	TP33	SGAV	TU3	AT	2 (E)		VV8	CV24		50	1493
T3	TP33	SGAV	TU3	AT	2 (E)		VV8	CV24		50	1494
T3 BK1 BK2	TP33	SGAV	TU3	AT	2 (E)		VV8	CV24		50	1495
T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1496
T1 BK1 BK2	TP33	SGAV	TU3	AT	3 (E)		VV8	CV24		50	1498
T1 BK1 BK2	TP33	SGAV	TU3	AT	3 (E)		VV8	CV24		50	1499
T1	TP33	SGAN	TU3	AT	3 (E)			CV24 CV28		56	1500
T3	TP33	SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11 V12	VV8	CV24		50	1502
T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11 V12		CV24		50	1503
					1 (B1E)	V10		CV24	S20		1504

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestämmer	Begränsade mängder	Förpackning		
								Förpackningsinstruktioner	Särbestäm. för förpackningen	Bestäm. för samemballering
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
1505	NATRIUMPERSULFAT	5.1	O2	III	5.1		LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
1506	STRONTIUMKLORAT	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC08	B4	MP2
1507	STRONTIUMNITRAT	5.1	O2	III	5.1		LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
1508	STRONTIUMPERKLORAT	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC06		MP2
1509	STRONTIUMPEROXID	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC06		MP2
1510	TETRANITROMETAN	5.1	OT1	I	5.1 +6.1	609	LQ0	P602		MP2
1511	UREAVÄTEPEROXID	5.1	OC2	III	5.1 +8		LQ12	P002 IBC08 R001	B3	MP2
1512	ZINKAMMONIUMNITRIT	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC08	B4	MP10
1513	ZINKKLORAT	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC08	B4	MP2
1514	ZINKNITRAT	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC08	B4	MP10
1515	ZINKPERMANGANAT	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC06		MP2
1516	ZINKPEROXID	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC06		MP2
1517	ZIRKONIUMPIKRAMAT, FUKTAT med minst 20 vikt-% vatten.	4.1	D	I	4.1		LQ0	P406	PP26	MP2
1541	ACETONCYANHYDRIN, STABILISERAD	6.1	T1	I	6.1		LQ0	P602		MP8 MP17
1544	ALKALOIDER, FASTA, N.O.S. eller ALKALOIDSALTER, FASTA, N.O.S.	6.1	T2	I	6.1	43 274	LQ0	P002 IBC07		MP18
1544	ALKALOIDER, FASTA, N.O.S. eller ALKALOIDSALTER, FASTA, N.O.S.	6.1	T2	II	6.1	43 274	LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1544	ALKALOIDER, FASTA, N.O.S. eller ALKALOIDSALTER, FASTA, N.O.S.	6.1	T2	III	6.1	43 274	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
1545	ALLYLISOTIOCYANAT, STABILISERAD	6.1	TF1	II	6.1 +3		LQ17	P001 IBC02		MP15
1546	AMMONIUMARSENAT	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1547	ANILIN	6.1	T1	II	6.1	279	LQ17	P001 IBC02		MP15
1548	ANILINHYDROKLORID	6.1	T2	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
1549	ANTIMONFÖRENING OORGANISK, FAST, N.O.S.	6.1	T5	III	6.1	45 274 512	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelsestrikationskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T1	TP33	SGAV	TU3	AT	3 (E)		VV8	CV24		50	1505
T3	TP33	SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VV8	CV24		50	1506
T1	TP33	SGAV	TU3	AT	3 (E)		VV8	CV24		50	1507
T3	TP33	SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11 V12	VV8	CV24		50	1508
T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11 V12		CV24		50	1509
		L4BN	TU3 TU28	AT	1 (B1E)	V5		CV24 CV28	S20	559	1510
T1	TP33	SGAN	TU3	AT	3 (E)			CV24		58	1511
T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 (E)			CV24		50	1512
T3	TP33	SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VV8	CV24		50	1513
T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 (E)			CV24		50	1514
T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11 V12		CV24		50	1515
T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11 V12		CV24		50	1516
					1 (B)				S17		1517
T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	669	1541
T6	TP9 TP33	S10AH	TU15 TE19	AT	1 (E)	V10 V12		CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	1544
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1544
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	1544
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	639	1545
T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1546
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1547
T1	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	1548
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	1549

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestämmer	Begränsade mängder	Förpackning		
								Förpackningsinstruktioner	Särbestäm. för förpackningen	Bestäm. för samemballering
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
1550	ANTIMONLAKTAT	6.1	T5	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
1551	ANTIMONKALIUMTARTRAT	6.1	T5	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
1553	ARSENIKSyra, FLYTANDE	6.1	T4	I	6.1		LQ0	P001		MP8 MP17
1554	ARSENIKSyra, FAST	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1555	ARSENIKBROMID	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1556	ARSENIKFÖRENING, FLYTANDE, N.O.S., oorganisk, inklusive arsenater, n.o.s., arseniter, n.o.s. och arseniksulfider, n.o.s.	6.1	T4	I	6.1	43 274	LQ0	P001		MP8 MP17
1556	ARSENIKFÖRENING, FLYTANDE, N.O.S., oorganisk, inklusive arsenater, n.o.s., arseniter, n.o.s. och arseniksulfider, n.o.s.	6.1	T4	II	6.1	43 274	LQ17	P001 IBC02		MP15
1556	ARSENIKFÖRENING, FLYTANDE, N.O.S., oorganisk, inklusive arsenater, n.o.s., arseniter, n.o.s. och arseniksulfider, n.o.s.	6.1	T4	III	6.1	43 274	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
1557	ARSENIKFÖRENING, FAST, N.O.S., oorganisk, inklusive arsenater, n.o.s., arseniter, n.o.s. och arseniksulfider, n.o.s.	6.1	T5	I	6.1	43 274	LQ0	P002 IBC07		MP18
1557	ARSENIKFÖRENING, FAST, N.O.S., oorganisk, inklusive arsenater, n.o.s., arseniter, n.o.s. och arseniksulfider, n.o.s.	6.1	T5	II	6.1	43 274	LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1557	ARSENIKFÖRENING, FAST, N.O.S., oorganisk, inklusive arsenater, n.o.s., arseniter, n.o.s. och arseniksulfider, n.o.s.	6.1	T5	III	6.1	43 274	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
1558	ARSENIK	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1559	ARSENIKPENTOXID	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1560	ARSENIKTRIKLORID	6.1	T4	I	6.1		LQ0	P602		MP8 MP17
1561	ARSENIKTRIOXID	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1562	ARSENIKDAMM	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1564	BARIUMFÖRENING, N.O.S.	6.1	T5	II	6.1	177 274 513 587	LQ18	P002 IBC08	B4	MP10

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelsestrikationskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	1550
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	1551
T20	TP2 TP7	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	1553
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1554
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1555
T14	TP2 TP9 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	1556
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1556
T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	1556
T6	TP9 TP33	S10AH L10CH	TU15 TE19	AT	1 (E)	V10 V12		CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	1557
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1557
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	1557
T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1558
T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1559
T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	1560
T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1561
T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1562
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1564

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
1564	BARIUMFÖRENING, N.O.S.	6.1	T5	III	6.1	177 274 513 587	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
1565	BARIUMCYANID	6.1	T5	I	6.1		LQ0	P002 IBC07		MP18
1566	BERYLLIUMFÖRENING, N.O.S.	6.1	T5	II	6.1	274 514	LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1566	BERYLLIUMFÖRENING, N.O.S.	6.1	T5	III	6.1	274 514	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
1567	BERYLLIUM, PULVER	6.1	TF3	II	6.1 +4.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1569	BROMACETON	6.1	TF1	II	6.1 +3		LQ17	P602		MP15
1570	BRUCIN	6.1	T2	I	6.1	43	LQ0	P002 IBC07		MP18
1571	BARIUMAZID, FUKTAD med minst 50 vikt- % vatten.	4.1	DT	I	4.1 +6.1	568	LQ0	P406		MP2
1572	KAKODYLSYRA	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1573	KALCIUMARSENAT	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1574	KALCIUMARSENAT OCH KALCIUMARSENIT, BLANDNING, FAST	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1575	KALCIUMCYANID	6.1	T5	I	6.1		LQ0	P002 IBC07		MP18
1577	DINITROKLORBENSENER, FLYTANDE	6.1	T1	II	6.1	279	LQ17	P001 IBC02		MP15
1578	KLORNITROBENSENER, FASTA	6.1	T2	II	6.1	279	LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1579	4-KLOR- <i>o</i> -TOLUIDINHYDROKLORID, FAST	6.1	T2	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
1580	KLORPIKRIN	6.1	T1	I	6.1		LQ0	P602		MP8 MP17
1581	KLORPIKRIN- OCH METYLBROMIDBLANDNING med över 2 % klorpikrin	2	2T		2.3		LQ0	P200		MP9
1582	KLORPIKRIN- OCH METYLKLORIDBLANDNING	2	2T		2.3		LQ0	P200		MP9
1583	KLORPIKRIN, BLANDNING, N.O.S.	6.1	T1	I	6.1	274 315 515	LQ0	P602		MP8 MP17
1583	KLORPIKRIN, BLANDNING, N.O.S.	6.1	T1	II	6.1	274 515	LQ17	P001 IBC02		MP15

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelsestrikationskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	1564
T6	TP33	S10AH	TU15 TE19	AT	1 (E)	V10 V12		CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	1565
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1566
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	1566
T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	64	1567
T3	TP33	L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	1569
T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)	V10 V12		CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	1570
					1 (B)			CV28	S17		1571
T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1572
T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1573
T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1574
T6	TP33	S10AH	TU15 TE19	AT	1 (E)	V10 V12		CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	1575
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1577
T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1578
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	1579
T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	1580
(M) T50		PxBH(M)		AT	1 (C1D)			CV9 CV10 CV36	S7 S17	26	1581
(M) T50		PxBH(M)		AT	1 (C1D)			CV9 CV10 CV36	S7 S17	26	1582
		L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	1583
		L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1583

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
1583	KLORPIKRIN, BLANDNING, N.O.S.	6.1	T1	III	6.1	274 515	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
1585	KOPPARACETOARSENIT	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1586	KOPPARARSENIT	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1587	KOPPARCYANID	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1588	CYANIDER, OORGANISKA, FASTA N.O.S.	6.1	T5	I	6.1	47 274	LQ0	P002 IBC07		MP18
1588	CYANIDER, OORGANISKA, FASTA N.O.S.	6.1	T5	II	6.1	47 274	LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1588	CYANIDER, OORGANISKA, FASTA N.O.S.	6.1	T5	III	6.1	47 274	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
1589	CYANKLORID, STABILISERAD	2	2TC		2.3 +8		LQ0	P200		MP9
1590	DIKLORANILINER, FLYTANDE	6.1	T1	II	6.1	279	LQ17	P001 IBC02		MP15
1591	o-DIKLORBENSEN	6.1	T1	III	6.1	279	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
1593	DIKLORMETAN	6.1	T1	III	6.1	516	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	B8	MP15
1594	DIETYL SULFAT	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15
1595	DIMETYL SULFAT	6.1	TC1	I	6.1 +8		LQ0	P602		MP8 MP17
1596	DINITROANILINER	6.1	T2	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1597	DINITROBENSENER, FLYTANDE	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15
1597	DINITROBENSENER, FLYTANDE	6.1	T1	III	6.1		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
1598	DINITRO-o-KRESOL	6.1	T2	II	6.1	43	LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1599	DINITROFENOL, LÖSNING	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15
1599	DINITROFENOL, LÖSNING	6.1	T1	III	6.1		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
1600	DINITROTOLUENER, SMÅLTA	6.1	T1	II	6.1		LQ0			
1601	DESINFEKTIONSMEDEL, FAST, GIFTIGT, N.O.S.	6.1	T2	I	6.1	274	LQ0	P002 IBC07		MP18

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
		L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	1583
T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1585
T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1586
T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1587
T6	TP9 TP33	S10AH	TU15 TE19	AT	1 (E)	V10 V12		CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	1588
T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1588
T1	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	1588
					1 (CID)			CV9 CV10 CV36	S7 S17		1589
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1590
T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	1591
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	1593
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1594
T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	668	1595
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1596
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1597
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	1597
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1598
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1599
T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	1599
T7	TP3	L4BH	TU15 TE19	AT	0 (E)			CV13	S9 S19	60	1600
T6	TP9 TP33	S10AH L10CH	TU15 TE19	AT	1 (E)	V10 V12		CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	1601

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
1601	DESINFEKTIONSMEDEL, FAST, GIFTIGT, N.O.S.	6.1	T2	II	6.1	274	LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1601	DESINFEKTIONSMEDEL, FAST, GIFTIGT, N.O.S.	6.1	T2	III	6.1	274	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
1602	FÄRGÄMNE, FLYTANDE, GIFTIGT, N.O.S. eller FÄRGÄMNESKOMPLEMENT, FLYTANDE, GIFTIG, N.O.S.	6.1	T1	I	6.1	274	LQ0	P001		MP8 MP17
1602	FÄRGÄMNE, FLYTANDE, GIFTIGT, N.O.S. eller FÄRGÄMNESKOMPLEMENT, FLYTANDE, GIFTIG, N.O.S.	6.1	T1	II	6.1	274	LQ17	P001 IBC02		MP15
1602	FÄRGÄMNE, FLYTANDE, GIFTIGT, N.O.S. eller FÄRGÄMNESKOMPLEMENT, FLYTANDE, GIFTIG, N.O.S.	6.1	T1	III	6.1	274	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
1603	ETYL-BROMACETAT	6.1	TF1	II	6.1 +3		LQ17	P001 IBC02		MP15
1604	ETYLENDIAMIN	8	CF1	II	8 +3		LQ22	P001 IBC02		MP15
1605	ETYLENDIBROMID	6.1	T1	I	6.1		LQ0	P602 PR3		MP8 MP17
1606	FERRIARSENAT	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1607	FERRIARSENIT	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1608	FERROARSENAT	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1611	HEXAETYL-TETRAFOSFAT	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15
1612	HEXAETYL-TETRAFOSFAT OCH DÄRMED KOMPRIMERADE GASBLANDNINGAR	2	1T		2.3		LQ0	P200		MP9
1613	CYANVÄTESYRA, VATTENLÖSNING (VÄTECYANID, VATTENLÖSNING) med högst 20 % vätecyanid	6.1	TF1	I	6.1 +3	48	LQ0	P601 PR3		MP8 MP17
1614	CYANVÄTE, STABILISERAD med mindre än 3 % vatten och absorberat av ett inert, poröst material.	6.1	TF1	I	6.1 +3	603	LQ0	P099 P601 PR7	RR3	MP2
1616	BLYACETAT	6.1	T5	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
1617	BLYARSENATER	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1618	BLYARSENITER	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1620	BLYCYANID	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1621	LONDON PURPLE	6.1	T5	II	6.1	43	LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1622	MAGNESIUMARSENAT	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tank-transport	Transportkategorier (Tunnelrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1601
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	1601
		L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	1602
		L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1602
		L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	1602
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	1603
T7	TP2	L4BN		FL	2 (E)				S2	83	1604
T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	1605
T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1606
T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1607
T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1608
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1611
(M)		CxBH(M)		AT	1 (C1D)			CV9 CV10 CV36	S7 S17	26	1612
T14	TP2	L15DH(+)	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	0 (C1D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17	663	1613
					0 (C1D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S10 S17		1614
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	1616
T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1617
T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1618
T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1620
T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1621
T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1622

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
1623	KVICKSILVER(II)ARSENAT	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1624	KVICKSILVER(II)KLORID	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1625	KVICKSILVER(II)NITRAT	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1626	KVICKSILVERKALIAM(II)CYANID	6.1	T5	I	6.1		LQ0	P002 IBC07		MP18
1627	KVICKSILVER(I)NITRAT	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1629	KVICKSILVER(II)ACETAT	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1630	KVICKSILVER(II)AMMONIUMKLORID	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1631	KVICKSILVER(II)BENSOAT	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1634	KVICKSILVERBROMIDER	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1636	KVICKSILVERCYANID	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1637	KVICKSILVERGLUKONAT	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1638	KVICKSILVERJODID	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1639	KVICKSILVERNUKLEAT	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1640	KVICKSILVEROLEAT	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1641	KVICKSILVEROXID	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1642	KVICKSILVEROXICYANID, OKÄNSLIGGJORD	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1643	KVICKSILVERKALIAM(II)JODID	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1644	KVICKSILVERSALICYLAT	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1645	KVICKSILVERSULFAT	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1646	KVICKSILVERTIOCYANAT	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1647	METYL-BROMID- OCH ETYLENDIBROMIDBLANDNING, FLYTANDE	6.1	T1	I	6.1		LQ0	P602		MP8 MP17
1648	ACETONITRIL	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
1649	ANTIKNACKNINGSMEDEL FÖR MOTORBRÄNSLE, med flampunkt högst 60°C	6.1	T3	I	6.1		LQ0	P602		MP8 MP17
1649	ANTIKNACKNINGSMEDEL FÖR MOTORBRÄNSLE, med flampunkt över 60°C	6.1	TF1	I	6.1 +3		LQ0	P602		MP8 MP17
1650	beta-NAFTYLAMIN, FAST	6.1	T2	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategorier (Tunnelrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1623
T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1624
T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1625
T6	TP33	S10AH	TU15 TE19	AT	1 (E)	V10 V12		CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	1626
T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1627
T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1629
T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1630
T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1631
T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1634
T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1636
T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1637
T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1638
T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1639
T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1640
T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1641
T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1642
T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1643
T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1644
T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1645
T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1646
		L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	1647
T7	TP2	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1648
T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21 TT6	AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	1649
T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21 TT6	FL	1 (C1D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17	663	1649
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1650

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestämmer	Begränsade mängder	Förpackning		
								Förpackningsinstruktioner	Särbestäm. för förpackningen	Bestäm. för samemballering
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
1651	NAFTYLTIOUREA	6.1	T2	II	6.1	43	LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1652	NAFTYLUREA	6.1	T2	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1653	NICKELCYANID	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1654	NIKOTIN	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15
1655	NIKOTINFÖRENING, FAST, N.O.S. eller NIKOTINBEREDNING, FAST, N.O.S.	6.1	T2	I	6.1	43 274	LQ0	P002 IBC07		MP18
1655	NIKOTINFÖRENING, FAST, N.O.S. eller NIKOTINBEREDNING, FAST, N.O.S.	6.1	T2	II	6.1	43 274	LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1655	NIKOTINFÖRENING, FAST, N.O.S. eller NIKOTINBEREDNING, FAST, N.O.S.	6.1	T2	III	6.1	43 274	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
1656	NIKOTINHYDROKLORID, FLYTANDE eller NIKOTINHYDROKLORID, LÖSNING	6.1	T1	II	6.1	43	LQ17	P001 IBC02		MP15
1656	NIKOTINHYDROKLORID, FLYTANDE eller NIKOTINHYDROKLORID, LÖSNING	6.1	T1	III	6.1	43	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
1657	NIKOTINSALICYLAT	6.1	T2	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1658	NIKOTINSULFAT, LÖSNING	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15
1658	NIKOTINSULFAT, LÖSNING	6.1	T1	III	6.1		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
1659	NIKOTINTARTRAT	6.1	T2	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1660	KVÄVEOXID, KOMPRIMERAD	2	1TOC		2.3 +5.1 +8		LQ0	P200		MP9
1661	NITROANILINER (o-, m-, p-)	6.1	T2	II	6.1	279	LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1662	NITROBENSEN	6.1	T1	II	6.1	279	LQ17	P001 IBC02		MP15
1663	NITROFENOLER (o-, m-, p-)	6.1	T2	III	6.1	279	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
1664	NITROTOLUENER, FLYTANDE	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15
1665	NITROXYLENER, FLYTANDE	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15
1669	PENTAKLORETAN	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15
1670	PERKLORMETYLMERKAPTAN	6.1	T1	I	6.1		LQ0	P602		MP8 MP17
1671	FENOL, FAST	6.1	T2	II	6.1	279	LQ18	P002 IBC08	B4	MP10

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelsestrikationskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1651
T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1652
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1653
		L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1654
T6	TP9 TP33	S10AH L10CH	TU15 TE19	AT	1 (E)	V10 V12		CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	1655
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1655
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	1655
		L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1656
		L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	1656
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1657
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1658
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	1658
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1659
					1 (C1D)			CV9 CV10 CV36	S7 S17		1660
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1661
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1662
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	1663
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1664
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1665
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1669
T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	1670
T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1671

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
1672	FENYLKARBYLAMINKLORID	6.1	T1	I	6.1		LQ0	P602		MP8 MP17
1673	FENYLENDIAMINER (o-, m-, p-)	6.1	T2	III	6.1	279	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
1674	FENYLKICKSILVERACETAT	6.1	T3	II	6.1	43	LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1677	KALIUMARSENAT	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1678	KALIUMARSENIT	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1679	KALIUMKOPPARCYANID	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1680	KALIUMCYANID, FAST	6.1	T5	I	6.1		LQ0	P002 IBC07		MP18
1683	SILVERARSENIT	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1684	SILVERCYANID	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1685	NATRIUMARSENAT	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1686	NATRIUMARSENIT, VATTENLÖSNING	6.1	T4	II	6.1	43	LQ17	P001 IBC02		MP15
1686	NATRIUMARSENIT, VATTENLÖSNING	6.1	T4	III	6.1	43	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
1687	NATRIUMAZID	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1688	NATRIUMKAKODYLAT	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1689	NATRIUMCYANID, FAST	6.1	T5	I	6.1		LQ0	P002 IBC07		MP18
1690	NATRIUMFLUORID, FAST	6.1	T5	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
1691	STRONTIUMARSENIT	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1692	STRYKNIN eller STRYKNINSALTER	6.1	T2	I	6.1		LQ0	P002 IBC07		MP18
1693	TÄRGASÄMNE, FLYTANDE, N.O.S.	6.1	T1	I	6.1	274	LQ0	P001		MP8 MP17
1693	TÄRGASÄMNE, FLYTANDE, N.O.S.	6.1	T1	II	6.1	274	LQ17	P001 IBC02		MP15
1694	BROMBENSYL CYANIDER, FLYTANDE	6.1	T1	I	6.1	138	LQ0	P001		MP8 MP17

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategorier (Tunnellrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	1672
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	1673
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1674
T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1677
T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1678
T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1679
T6	TP33	S10AH	TU15 TE19	AT	1 (E)	V10 V12		CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	1680
T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1683
T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1684
T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1685
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1686
T4	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	1686
					2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19		1687
T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1688
T6	TP33	S10AH	TU15 TE19	AT	1 (E)	V10 V12		CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	1689
T1	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	1690
T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1691
T6	TP33	S10AH	TU15 TE19	AT	1 (E)	V10 V12		CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	1692
		L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	1693
		L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1693
T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	1694

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
1695	KLORACETON, STABILISERAD	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8		LQ0	P001		MP8 MP17
1697	KLORACETOFENON, FAST	6.1	T2	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1698	DIFENYLAMINKLORARSIN	6.1	T3	I	6.1		LQ0	P002		MP18
1699	DIFENYLKLORARSIN, FLYTANDE	6.1	T3	I	6.1		LQ0	P001		MP8 MP17
1700	TÄRGASLJUS	6.1	TF3	II	6.1 +4.1		LQ18	P600		
1701	XYLYLBROMID, FLYTANDE	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15
1702	1,1,2,2-TETRAKLORETAN	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15
1704	TETRAETYLDTIOPYROFOSFAT	6.1	T2	II	6.1	43	LQ18	P001 IBC02		MP10
1707	TALLIUMFÖRENING, N.O.S.	6.1	T5	II	6.1	43 274	LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1708	TOLUIDINER, FLYTANDE	6.1	T1	II	6.1	279	LQ17	P001 IBC02		MP15
1709	2,4-DIAMINOTOLUEN, FAST	6.1	T2	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
1710	TRIKLORETYLEN	6.1	T1	III	6.1		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
1711	XYLIDINER, FLYTANDE	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15
1712	ZINKARSENAT eller ZINKARSENIT eller ZINKARSENAT OCH ZINKARSENIT, BLANDNING	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1713	ZINKCYANID	6.1	T5	I	6.1		LQ0	P002 IBC07		MP18
1714	ZINKFOSFID	4.3	WT2	I	4.3 +6.1		LQ0	P403		MP2
1715	ÄTTIKSYRAANHYDRID	8	CF1	II	8 +3		LQ22	P001 IBC02		MP15
1716	ACETYL-BROMID	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
1717	ACETYLKLORID	3	FC	II	3 +8		LQ4	P001 IBC02		MP19
1718	BUTYLSYRAFOSFAT	8	C3	III	8		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
1719	KAUSTIK ALKALI, FLYTANDE, N.O.S.	8	C5	II	8	274	LQ22	P001 IBC02		MP15
1719	KAUSTIK ALKALI, FLYTANDE, N.O.S.	8	C5	III	8	274	LQ7	P001 IBC03 R001		MP15

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnellrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C1D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17	663	1695
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1697
T6	TP33	S10AH	TU15 TE19	AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	1698
		L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	1699
					2 (E)			CV13 CV28	S9 S19		1700
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1701
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1702
T7	TP2	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1704
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1707
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1708
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	1709
T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	1710
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1711
T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1712
T6	TP33	S10AH	TU15 TE19	AT	1 (E)	V10 V12		CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	1713
					1 (B1E)	V1		CV23 CV28	S20		1714
T7	TP2	L4BN		FL	2 (E)				S2	83	1715
T8	TP2 TP12	L4BN		AT	2 (E)					80	1716
T8	TP2 TP12	L4BH		FL	2 (D1E)				S2 S20	X338	1717
T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)					80	1718
T11	TP2 TP27	L4BN		AT	2 (E)					80	1719
T7	TP1 TP28	L4BN		AT	3 (E)					80	1719

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
1722	ALLYLKLOREFORMAT	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8		LQ0	P001		MP8 MP17
1723	ALLYLJODID	3	FC	II	3 +8		LQ4	P001 IBC02		MP19
1724	ALLYLTRIKLORSILAN, STABILISERAD	8	CF1	II	8 +3		LQ22	P001 IBC02		MP15
1725	ALUMINIUMBROMID, VATTENFRI	8	C2	II	8	588	LQ23	P002 IBC08	B4	MP10
1726	ALUMINIUMKLORID, VATTENFRI	8	C2	II	8	588	LQ23	P002 IBC08	B4	MP10
1727	AMMONIUMVÄTEDIFLUORID, FAST	8	C2	II	8		LQ23	P002 IBC08	B4	MP10
1728	AMYLTRIKLORSILAN	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
1729	ANISOYLKLORID	8	C4	II	8		LQ23	P002 IBC08	B4	MP10
1730	ANTIMONPENTAKLORID, FLYTANDE	8	C1	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
1731	ANTIMONPENTAKLORIDLÖSNING	8	C1	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
1731	ANTIMONPENTAKLORIDLÖSNING	8	C1	III	8		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
1732	ANTIMONPENTAFLUORID	8	CT1	II	8 +6.1		LQ22	P001 IBC02		MP15
1733	ANTIMONTRIKLORID	8	C2	II	8		LQ23	P002 IBC08	B4	MP10
1736	BENSOYLKLORID	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
1737	BENSYLBROMID	6.1	TC1	II	6.1 +8		LQ17	P001 IBC02		MP15
1738	BENSYLKLORID	6.1	TC1	II	6.1 +8		LQ17	P001 IBC02		MP15
1739	BENSYLKLORFORMAT	8	C9	I	8		LQ0	P001		MP8 MP17
1740	VÄTEDIFLUORIDER, FASTA, N.O.S.	8	C2	II	8	274 517	LQ23	P002 IBC08	B4	MP10
1740	VÄTEDIFLUORIDER, FASTA, N.O.S.	8	C2	III	8	274 517	LQ24	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
1741	BORTRIKLORID	2	2TC		2.3 +8		LQ0	P200		MP9
1742	BORTRIFLUORID-ÄTTIKSYRAKOMPLEX, FLYTANDE	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
1743	BORTRIFLUORID-PROPIONSYRAKOMPLEX, FLYTANDE	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
1744	BROM eller BROMLÖSNING	8	CT1	I	8 +6.1		LQ0	P601 PR6	PP82	MP2

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelsestrikationskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C1D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17	668	1722
T7	TP2	L4BH		FL	2 (D1E)				S2 S20	338	1723
T7	TP2	L4BN		FL	2 (E)				S2	X839	1724
T3	TP33	SGAN		AT	2 (E)	V11				80	1725
T3	TP33	SGAN		AT	2 (E)	V11				80	1726
T3	TP33	SGAN		AT	2 (E)	V11				80	1727
T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					X80	1728
T3	TP33	SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	1729
T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					X80	1730
T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80	1731
T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)					80	1731
T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)			CV13 CV28		86	1732
T3	TP33	SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	1733
T8	TP2 TP12	L4BN		AT	2 (E)					80	1736
T8	TP2 TP12	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	68	1737
T8	TP2 TP12	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	68	1738
T10	TP2 TP12	L10BH		AT	1 (E)				S20	88	1739
T3	TP33	SGAN		AT	2 (E)	V11				80	1740
T1	TP33	SGAV		AT	3 (E)		VV9			80	1740
(M)				AT	1 (C1D)			CV9 CV10 CV36	S7 S17	268	1741
T8	TP2 TP12	L4BN		AT	2 (E)					80	1742
T8	TP2 TP12	L4BN		AT	2 (E)					80	1743
T22	TP2 TP10 TP12	L21DH(+)	TU14 TU33 TC5 TE21 TT2 TM3 TM5	AT	1 (C1D)			CV13 CV28	S17	886	1744

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestämnelser	Begränsade mängder	Förpackning		
								Förpackningsinstruktioner	Särbestäm. för förpackningen	Bestäm. för samemballering
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
1745	BROMPENTAFLUORID	5.1	OTC	I	5.1 +6.1 +8		LQ0	P200		MP2
1746	BROMTRIFLUORID	5.1	OTC	I	5.1 +6.1 +8		LQ0	P200		MP2
1747	BUTYLTRIKLORSILAN	8	CF1	II	8 +3		LQ22	P001 IBC02		MP15
1748	KALCIUMHYPOKLORIT, TORR eller KALCIUMHYPOKLORIT, TORR BLANDNING med över 39 % aktivt klor (8,8 % aktivt syre)	5.1	O2	II	5.1	313 314 589	LQ11	P002 IBC08	B4 B13	MP10
1748	KALCIUMHYPOKLORIT, TORR eller KALCIUMHYPOKLORIT, TORR BLANDNING med över 39 % aktivt klor (8,8 % aktivt syre)	5.1	O2	III	5.1	316 589	LQ12	P002 IBC08 R001	B4	MP10
1749	KLORTRIFLUORID	2	2TOC		2.3 +5.1 +8		LQ0	P200		MP9
1750	KLORÄTTIKSYRALÖSNING	6.1	TC1	II	6.1 +8		LQ17	P001 IBC02		MP15
1751	KLORÄTTIKSYRA, FAST	6.1	TC2	II	6.1 +8		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1752	KLORACETYLKLORID	6.1	TC1	I	6.1 +8		LQ0	P001		MP8 MP17
1753	KLORFENYLTRIKLORSILAN	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
1754	KLORSULFONSYRA, med eller utan svaveltrioxid	8	C1	I	8		LQ0	P001		MP8 MP17
1755	KROMSYRALÖSNING	8	C1	II	8	518	LQ22	P001 IBC02		MP15
1755	KROMSYRALÖSNING	8	C1	III	8	518	LQ7	P001 IBC02 LP01 R001		MP15
1756	KROMFLUORID, FAST	8	C2	II	8		LQ23	P002 IBC08	B4	MP10
1757	KROMFLUORIDLÖSNING	8	C1	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
1757	KROMFLUORIDLÖSNING	8	C1	III	8		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
1758	KROMOXIKLORID	8	C1	I	8		LQ0	P001		MP8 MP17
1759	FRÄTANDE FAST ÄMNE, N.O.S.	8	C10	I	8	274	LQ0	P002 IBC07		MP18
1759	FRÄTANDE FAST ÄMNE, N.O.S.	8	C10	II	8	274	LQ23	P002 IBC08	B4	MP10
1759	FRÄTANDE FAST ÄMNE, N.O.S.	8	C10	III	8	274	LQ24	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
1760	FRÄTANDE VÄTSKA, N.O.S.	8	C9	I	8	274	LQ0	P001		MP8 MP17

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelsestrikationskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T22	TP2 TP12	L10DH	TU3	AT	1 (B1E)			CV24 CV28	S20	568	1745
T22	TP2 TP12	L10DH	TU3	AT	1 (B1E)			CV24 CV28	S20	568	1746
T7	TP2	L4BN		FL	2 (E)				S2	X83	1747
		SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV35		50	1748
		SGAV	TU3	AT	3 (E)			CV24 CV35		50	1748
(M)		PxBH(M)		AT	1 (C1D)			CV9 CV10 CV36	S7 S17	265	1749
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	68	1750
T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	68	1751
T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	668	1752
T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					X80	1753
T20	TP2 TP12	L10BH		AT	1 (E)				S20	X88	1754
T8	TP2 TP12	L4BN		AT	2 (E)					80	1755
T4	TP1 TP12	L4BN		AT	3 (E)					80	1755
T3	TP33	SGAN		AT	2 (E)	V11				80	1756
T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80	1757
T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)					80	1757
T10	TP2 TP12	L10BH		AT	1 (E)				S20	X88	1758
T6	TP9 TP33	S10AN L10BH		AT	1 (E)	V10 V12			S20	88	1759
T3	TP33	SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	1759
T1	TP33	SGAV L4BN		AT	3 (E)		VV9			80	1759
T14	TP2 TP9 TP27	L10BH		AT	1 (E)				S20	88	1760

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
1760	FRÅTANDE VÄTSKA, N.O.S.	8	C9	II	8	274	LQ22	P001 IBC02		MP15
1760	FRÅTANDE VÄTSKA, N.O.S.	8	C9	III	8	274	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
1761	KOPPARETYLENDIAMINLÖSNING	8	CT1	II	8 +6.1		LQ22	P001 IBC02		MP15
1761	KOPPARETYLENDIAMINLÖSNING	8	CT1	III	8 +6.1		LQ7	P001 IBC03 R001		MP15
1762	CYKLOHEXENYLTRIKLORSILAN	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
1763	CYKLOHEXYLTRIKLORSILAN	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
1764	DIKLORÄTTIKSYRA	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
1765	DIKLORACETYLKLORID	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
1766	DIKLORFENYLTRIKLORSILAN	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
1767	DIETYLDIKLORSILAN	8	CF1	II	8 +3		LQ22	P001 IBC02		MP15
1768	DIFLUORFOSFORSYRA, VATTENFRI	8	C1	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
1769	DIFENYLDIKLORSILAN	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
1770	DIFENYLMETYLBROMID	8	C10	II	8		LQ23	P002 IBC08	B4	MP10
1771	DODECYLTRIKLORSILAN	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
1773	JÄRNKLORID, VATTENFRI	8	C2	III	8	590	LQ24	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
1774	BRANDSLÄCKARLADDNING, frätande vätska.	8	C11	II	8		LQ22	P001	PP4	
1775	FLUORBORSYRA	8	C1	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
1776	FLUORFOSFORSYRA, VATTENFRI	8	C1	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
1777	FLUORSULFONSYRA	8	C1	I	8		LQ0	P001		MP8 MP17
1778	FLUORKISELSYRA	8	C1	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
1779	MYRSYRA med mer än 85 viktprocent syra	8	CF1	II	8 +3		LQ22	P001 IBC02		MP15
1780	FUMARYLKLORID	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
1781	HEXADECYLTRIKLORSILAN	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
1782	HEXAFLUORFOSFORSYRA	8	C1	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
1783	HEXAMETYLENDIAMINLÖSNING	8	C7	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
1783	HEXAMETYLENDIAMINLÖSNING	8	C7	III	8		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T11	TP2 TP27	L4BN		AT	2 (E)					80	1760
T7	TP1 TP28	L4BN		AT	3 (E)					80	1760
T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)			CV13 CV28		86	1761
T7	TP1 TP28	L4BN		AT	3 (E)			CV13 CV28		86	1761
T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					X80	1762
T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					X80	1763
T8	TP2 TP12	L4BN		AT	2 (E)					80	1764
T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					X80	1765
T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					X80	1766
T7	TP2	L4BN		FL	2 (E)				S2	X83	1767
T8	TP2 TP12	L4BN		AT	2 (E)					80	1768
T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					X80	1769
T3	TP33	SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	1770
T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					X80	1771
T1	TP33	SGAV		AT	3 (E)		VV9			80	1773
					2 (E)						1774
T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80	1775
T8	TP2 TP12	L4BN		AT	2 (E)					80	1776
T10	TP2 TP12	L10BH		AT	1 (E)				S20	88	1777
T8	TP2 TP12	L4BN		AT	2 (E)					80	1778
T7	TP2	L4BN		FL	2 (E)				S2	83	1779
T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80	1780
T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					X80	1781
T8	TP2 TP12	L4BN		AT	2 (E)					80	1782
T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80	1783
T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)					80	1783

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestämmer	Begränsade mängder	Förpackning		
								Förpackningsinstruktioner	Särbestäm. för förpackningen	Bestäm. för samemballering
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
1784	HEXYLTRIKLORSILAN	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
1786	FLUORVÄTESYRA OCH SVAVELSYRABLANDNING	8	CT1	I	8 +6.1		LQ0	P001		MP8 MP17
1787	JODVÄTESYRA	8	C1	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
1787	JODVÄTESYRA	8	C1	III	8		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
1788	BROMVÄTESYRA	8	C1	II	8	519	LQ22	P001 IBC02		MP15
1788	BROMVÄTESYRA	8	C1	III	8	519	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
1789	KLORVÄTESYRA	8	C1	II	8	520	LQ22	P001 IBC02		MP15
1789	KLORVÄTESYRA	8	C1	III	8	520	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
1790	FLUORVÄTESYRA med mer än 85 % vätefluorid	8	CT1	I	8 +6.1	640I	LQ0	P802		MP2
1790	FLUORVÄTESYRA med mer än 60 % men högst 85 % vätefluorid	8	CT1	I	8 +6.1	640J	LQ0	P001	PP81	MP8 MP17
1790	FLUORVÄTESYRA med högst 60 % vätefluorid	8	CT1	II	8 +6.1		LQ22	P001 IBC02		MP15
1791	HYPOKLORITLÖSNING	8	C9	II	8	521	LQ22	P001 IBC02	PP10 B5	MP15
1791	HYPOKLORITLÖSNING	8	C9	III	8	521	LQ7	P001 IBC02 LP01 R001	B5	MP15
1792	JODMONOKLORID	8	C1	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
1793	ISOPROPYLSYRASFAT	8	C3	III	8		LQ7	P001 IBC02 LP01 R001		MP15
1794	BLYSULFAT med mer än 3 % fri syra	8	C2	II	8	591	LQ23	P002 IBC08	B4	MP10
1796	NITRERSYRABLANDNING med över 50 % salpetersyra	8	CO1	I	8 +5.1		LQ0	P001		MP8 MP17
1796	NITRERSYRABLANDNING med högst 50 % salpetersyra	8	C1	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
1798	NITROHYDROKLORSYRA	8	COT	FÖRBUD						
1799	NONYLTRIKLORSILAN	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
1800	OKTADECYLTRIKLORSILAN	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
1801	OKTYLTRIKLORSILAN	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategorier (Tunnelsektionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					X80	1784
T10	TP2 TP12	L10DH	TU14 TE21	AT	1 (C1D)			CV13 CV28	S20	886	1786
T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80	1787
T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)					80	1787
T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80	1788
T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)					80	1788
T8	TP2 TP12	L4BN		AT	2 (E)					80	1789
T4	TP1 TP12	L4BN		AT	3 (E)					80	1789
T10	TP2 TP12	L21DH(+)	TU14 TU34 TC1 TE21 TM3 TM5	AT	1 (C1D)			CV13 CV28	S17	886	1790
T10	TP2 TP12	L10DH	TU14 TE21	AT	1 (C1D)			CV13 CV28	S17	886	1790
T8	TP2 TP12	L4DH	TU14 TE21	AT	2 (E)			CV13 CV28		86	1790
T7	TP2 TP24	L4BV(+)	TE11	AT	2 (E)					80	1791
T4	TP2 TP24	L4BV(+)	TE11	AT	3 (E)					80	1791
T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80	1792
T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)					80	1793
T3	TP33	SGAN		AT	2 (E)	V11	VV9			80	1794
T10	TP2 TP12	L10BH	TC6 TT1	AT	1 (E)			CV24	S20	885	1796
T8	TP2 TP12	L4BN		AT	2 (E)					80	1796
FÖRBUD											1798
T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					X80	1799
T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					X80	1800
T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					X80	1801

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
1802	PERKLORSYRA, med högst 50 vikt-% syra.	8	CO1	II	8 +5.1	522	LQ22	P001 IBC02		MP3
1803	FENOLSULFONSYRA, FLYTANDE	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
1804	FENYLTRIKLORSILAN	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
1805	FOSFORSYRALÖSNING	8	C1	III	8		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
1806	FOSFORPENTAKLORID	8	C2	II	8		LQ23	P002 IBC08	B4	MP10
1807	FOSFORPENTOXID	8	C2	II	8		LQ23	P002 IBC08	B4	MP10
1808	FOSFORTTRIBROMID	8	C1	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
1809	FOSFORTRIKLORID	6.1	TC3	I	6.1 +8		LQ0	P001		MP8 MP17
1810	FOSFOROXIKLORID	8	C1	II	8		LQ22	P001		MP15
1811	KALIUMVÄTEDIFLUORID, FAST	8	CT2	II	8 +6.1		LQ23	P002 IBC08	B4	MP10
1812	KALIUMFLUORID, FAST	6.1	T5	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
1813	KALIUMHYDROXID, FAST	8	C6	II	8		LQ23	P002 IBC08	B4	MP10
1814	KALIUMHYDROXIDLÖSNING, (kalilut)	8	C5	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
1814	KALIUMHYDROXIDLÖSNING, (kalilut)	8	C5	III	8		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
1815	PROPIONYLKLORID	3	FC	II	3 +8		LQ4	P001 IBC02		MP19
1816	PROPYLTRIKLORSILAN	8	CF1	II	8 +3		LQ22	P001 IBC02		MP15
1817	PYROSULFURYLKLORID	8	C1	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
1818	KISELTETRAKLORID	8	C1	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
1819	NATRIUMALUMINATLÖSNING	8	C5	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
1819	NATRIUMALUMINATLÖSNING	8	C5	III	8		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
1823	NATRIUMHYDROXID, FAST, kaustiksoda	8	C6	II	8		LQ23	P002 IBC08	B4	MP10
1824	NATRIUMHYDROXIDLÖSNING, (natronlut)	8	C5	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
1824	NATRIUMHYDROXIDLÖSNING, (natronlut)	8	C5	III	8		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnellrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)			CV24		85	1802
T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80	1803
T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					X80	1804
T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)					80	1805
T3	TP33	SGAN		AT	2 (E)	V11				80	1806
T3	TP33	SGAN		AT	2 (E)	V11				80	1807
T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					X80	1808
T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	668	1809
T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					X80	1810
T3	TP33	SGAN		AT	2 (E)	V11		CV13 CV28		86	1811
T1	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	1812
T3	TP33	SGAN		AT	2 (E)	V11				80	1813
T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80	1814
T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)					80	1814
T7	TP1	L4BH		FL	2 (D1E)				S2 S20	338	1815
T7	TP2	L4BN		FL	2 (E)				S2	X83	1816
T8	TP2 TP12	L4BN		AT	2 (E)					X80	1817
T7	TP2 TP7	L4BN		AT	2 (E)					X80	1818
T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80	1819
T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)					80	1819
T3	TP33	SGAN		AT	2 (E)	V11				80	1823
T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80	1824
T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)					80	1824

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
1825	NATRIUMMONOXID	8	C6	II	8		LQ23	P002 IBC08	B4	MP10
1826	NITRERSYRABLANDNING, ANVÄND med mer än 50 % salpetersyra	8	CO1	I	8 +5.1	113	LQ0	P001		MP8 MP17
1826	NITRERSYRABLANDNING, ANVÄND med högst 50 % salpetersyra	8	C1	II	8	113	LQ22	P001 IBC02		MP15
1827	TENNKLORID, VATTENFRI	8	C1	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
1828	SVAVELKLORIDER	8	C1	I	8		LQ0	P602		MP8 MP17
1829	SVAVELTRIOXID, STABILISERAD	8	C1	I	8	623	LQ0	P001		MP8 MP17
1830	SVAVELSYRA, med över 51 % syra	8	C1	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
1831	SVAVELSYRA, RYKANDE, (oleum)	8	CT1	I	8 +6.1		LQ0	P602		MP8 MP17
1832	SVAVELSYRA, ANVÄND	8	C1	II	8	113	LQ22	P001 IBC02		MP15
1833	SVAVELSYRLIGHET	8	C1	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
1834	SULFURYLKLORID	8	C1	I	8		LQ0	P602		MP8 MP17
1835	TETRAMETYLAMMONIUMHYDROXID, LÖSNING	8	C7	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
1835	TETRAMETYLAMMONIUMHYDROXID, LÖSNING	8	C7	III	8		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
1836	TIONYKLORID	8	C1	I	8		LQ0	P802		MP8 MP17
1837	TIOFOSFORYLKLORID	8	C1	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
1838	TITANTETRAKLORID	8	C1	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
1839	TRIKLORÄTTIKSYRA	8	C4	II	8		LQ23	P002 IBC08	B4	MP10
1840	ZINKKLORID, LÖSNING	8	C1	III	8		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
1841	AMMONIAKACETALDEHYD	9	M11	III	9		LQ27	P002 IBC08 LP02 R001	B3 B6	MP10
1843	AMMONIUMDINITRO-o-KRESOLAT, FAST	6.1	T2	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1845	KOLDIOXID, FAST (torris)	9	M11	Fri						
1846	KOLTETRAKLORID	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15
1847	KALIUMSULFID, HYDRATISERAD med minst 30 % kristallvatten	8	C6	II	8	523	LQ23	P002 IBC08	B4	MP10

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategorier (Tunnelsestrikationskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T3	TP33	SGAN		AT	2 (E)	V11				80	1825
T10	TP2 TP12	L10BH		AT	1 (E)			CV24	S20	885	1826
T8	TP2 TP12	L4BN		AT	2 (E)					80	1826
T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					X80	1827
T20	TP2 TP12	L10BH		AT	1 (E)				S20	X88	1828
T20	TP4 TP12 TP25 TP26	L10BH	TU32 TE13 TT5 TM3	AT	1 (E)				S20	X88	1829
T8	TP2 TP12	L4BN		AT	2 (E)					80	1830
T20	TP2 TP12	L10BH		AT	1 (C1D)			CV13 CV28	S20	X886	1831
T8	TP2 TP12	L4BN		AT	2 (E)					80	1832
T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80	1833
T20	TP2 TP12	L10BH		AT	1 (E)				S20	X88	1834
T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80	1835
T7	TP2	L4BN		AT	3 (E)					80	1835
T10	TP2 TP12	L10BH		AT	1 (E)				S20	X88	1836
T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					X80	1837
T10	TP2	L4BN		AT	2 (E)					X80	1838
T3	TP33	SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	1839
T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)					80	1840
T1	TP33	SGAV		AT	3 (E)		VV3			90	1841
T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1843
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1845
T3	TP33	SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	1847

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestämmer	Begränsade mängder	Förpackning		
								Förpackningsinstruktioner	Särbestäm. för förpackningen	Bestäm. för samemballering
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
1848	PROPIONSYRA med minst 10 viktprocent men under 90 viktprocent syra	8	C3	III	8		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
1849	NATRIUMSULFID, HYDRATISERAD med minst 30 % kristallvatten	8	C6	II	8	523	LQ23	P002 IBC08	B4	MP10
1851	LÄKEMEDEL, FLYTANDE, GIFTIG N.O.S.	6.1	T1	II	6.1	221 274 601	LQ17	P001	PP6	MP15
1851	LÄKEMEDEL, FLYTANDE, GIFTIG N.O.S.	6.1	T1	III	6.1	221 274 601	LQ7	P001 LP01 R001	PP6	MP15
1854	BARIUMLEGERINGAR, PYROFORA	4.2	S4	I	4.2		LQ0	P404		MP13
1855	KALCIUM, PYROFORT eller KALCIUMLEGERINGAR, PYROFORA	4.2	S4	I	4.2		LQ0	P404		MP13
1856	Trasor, oljiga	4.2	S2	Fri						
1857	Textilavfall, vått	4.2	S2	Fri						
1858	HEXAFLUOROPRYLEN (KÖLDMEDIUM R 1216)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9
1859	KISELTETRAFLUORID	2	2TC		2.3 +8		LQ0	P200		MP9
1860	VINYLFLUORID, STABILISERAD	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9
1862	ETYLKROTONAT	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
1863	FLYGFOTOGEN FÖR TURBINMOTOR	3	F1	I	3		LQ3	P001		MP7 MP17
1863	FLYGFOTOGEN FÖR TURBINMOTOR (ångtryck vid 50°C över 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	LQ4	P001		MP19
1863	FLYGFOTOGEN FÖR TURBINMOTOR (ångtryck vid 50°C högst 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
1863	FLYGFOTOGEN FÖR TURBINMOTOR	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
1865	n-PROPYLNITRAT	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001	B7	MP19
1866	HARTSLÖSNING, brandfarlig	3	F1	I	3		LQ3	P001		MP7 MP17
1866	HARTSLÖSNING, brandfarlig (ångtryck vid 50°C över 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	LQ6	P001	PP1	MP19
1866	HARTSLÖSNING, brandfarlig (ångtryck vid 50°C högst 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	LQ6	P001 IBC02 R001	PP1	MP19
1866	HARTSLÖSNING, brandfarlig	3	F1	III	3	640E	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	PP1	MP19

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelsestrikationskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)					80	1848
T3	TP33	SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	1849
		L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1851
		L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	1851
T21	TP7 TP33			AT	0 (B1E)	V1			S20	43	1854
					0 (B1E)	V1			S20		1855
Fri											1856
Fri											1857
(M) T50		PxBN(M)		AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	1858
(M)		PxBH(M)		AT	1 (C1D)			CV9 CV10 CV36	S7 S17	268	1859
(M)		PxBN(M)		FL	2 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	239	1860
T4	TP2	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1862
T11	TP1 TP8 TP28	L4BN		FL	1 (D1E)				S2 S20	33	1863
T4	TP1 TP8	L1.5BN		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1863
T4	TP1 TP8	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1863
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	1863
					2 (D1E)				S2 S20		1865
T11	TP1 TP8 TP28	L4BN		FL	1 (D1E)				S2 S20	33	1866
T4	TP1 TP8	L1.5BN		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1866
T4	TP1 TP8	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1866
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	1866

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestämmer	Begränsade mängder	Förpackning		
								Förpackningsinstruktioner	Särbestäm. för förpackningen	Bestäm. för samemballering
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
1866	HARTSLÖSNING, brandfarlig (med flampunkt under 23°C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (kokpunkt högst 35°C)	3	F1	III	3	640F	LQ7	P001 LP01 R001	PP1	MP19
1866	HARTSLÖSNING, brandfarlig (med flampunkt under 23°C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50°C över 110 kPa, kokpunkt över 35°C)	3	F1	III	3	640G	LQ7	P001 LP01 R001	PP1	MP19
1866	HARTSLÖSNING, brandfarlig (med flampunkt under 23°C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50°C högst 110 kPa)	3	F1	III	3	640H	LQ7	P001 IBC02 LP01 R001	PP1	MP19
1868	DEKABORAN	4.1	FT2	II	4.1 +6.1		LQ0	P002 IBC06		MP10
1869	MAGNESIUM eller MAGNESIUMLEGERINGAR med över 50 % magnesium, i pellets, spånor eller remsor	4.1	F3	III	4.1	59	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP11
1870	KALIUMBORHYDRID	4.3	W2	I	4.3		LQ0	P403		MP2
1871	TITANHYDRID	4.1	F3	II	4.1		LQ8	P410 IBC04	PP40	MP11
1872	BLYDIOXID	5.1	OT2	III	5.1 +6.1		LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP2
1873	PERKLORSYRA, med över 50 vikt-% men högst 72 vikt-% syra	5.1	OC1	I	5.1 +8	60	LQ0	P502	PP28	MP3
1884	BARIUMOXID	6.1	T5	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
1885	BENSIDIN	6.1	T2	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1886	BENSYLIDENKLORID	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15
1887	BROMKLORMETAN	6.1	T1	III	6.1		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
1888	KLOROFORM	6.1	T1	III	6.1		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
1889	CYANBROMID	6.1	TC2	I	6.1 +8		LQ0	P002		MP18
1891	ETYLBROMID	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02	B8	MP15
1892	ETYLDIKLORARSIN	6.1	T3	I	6.1		LQ0	P602		MP8 MP17
1894	FENYLKICKSILVER(II)HYDROXID	6.1	T3	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
1895	FENYLKICKSILVER(II)NITRAT	6.1	T3	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategorier (Tunnelsektionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T2	TP1	L4BN		FL	3 (E)				S2	33	1866
T2	TP1	L1.5BN		FL	3 (E)				S2	33	1866
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	33	1866
T3	TP33	SGAN		AT	2 (E)	V11 V12		CV28		46	1868
T1	TP33	SGAV		AT	3 (E)		VV1			40	1869
					1 (B1E)	V1		CV23	S20		1870
T3	TP33	SGAN		AT	2 (E)					40	1871
T1	TP33	SGAN	TU3	AT	3 (E)			CV24 CV28		56	1872
T10	TP1 TP12	L4DN(+)	TU3 TU28	AT	1 (B1E)			CV24	S20	558	1873
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	1884
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1885
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1886
T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	1887
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	1888
T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	668	1889
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1891
T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	1892
T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1894
T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1895

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
1897	TETRAKLORETYLEN (PERKLORETYLEN)	6.1	T1	III	6.1		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
1898	ACETYLJODID	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
1902	DIISOOKTYLSYRAFOSFAT	8	C3	III	8		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
1903	DESINFEKTIONSMEDEL, FRÄTANDE VÄTSKA, N.O.S.	8	C9	I	8	274	LQ0	P001		MP8 MP17
1903	DESINFEKTIONSMEDEL, FRÄTANDE VÄTSKA, N.O.S.	8	C9	II	8	274	LQ22	P001 IBC02		MP15
1903	DESINFEKTIONSMEDEL, FRÄTANDE VÄTSKA, N.O.S.	8	C9	III	8	274	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
1905	SELENSYRA	8	C2	I	8		LQ0	P002 IBC07		MP18
1906	RESTSYRA	8	C1	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
1907	NATRONKALK med mer än 4% natriumhydroxid.	8	C6	III	8	62	LQ24	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
1908	KLORITLÖSNING	8	C9	II	8	521	LQ22	P001 IBC02		MP15
1908	KLORITLÖSNING	8	C9	III	8	521	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
1910	KALCIUMOXID	8	C6	Fri						
1911	DIBORAN	2	2TF		2.3 +2.1		LQ0	P200		MP9
1912	METYLKLORID OCH METYLENKLORIDBLANDNING	2	2F		2.1	228	LQ0	P200		MP9
1913	NEON, KYLD, FLYTANDE	2	3A		2.2	593	LQ1	P203		MP9
1914	BUTYLPROPIONATER	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
1915	CYKLOHEXANON	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
1916	2,2-DIKLORDIETYLETER	6.1	TF1	II	6.1 +3		LQ17	P001 IBC02		MP15
1917	ETYLAKRYLAT, STABILISERAD	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelsestrikationskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	1897
T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80	1898
T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)					80	1902
		L10BH		AT	1 (E)				S20	88	1903
		L4BN		AT	2 (E)					80	1903
		L4BN		AT	3 (E)					80	1903
T6	TP33	S10AN		AT	1 (E)	V10 V12			S20	88	1905
T8	TP2 TP12 TP28	L4BN		AT	2 (E)					80	1906
T1	TP33	SGAV		AT	3 (E)		VV9			80	1907
T7	TP2 TP24	L4BV(+)	TE11	AT	2 (E)					80	1908
T4	TP2 TP24	L4BV(+)	TE11	AT	3 (E)					80	1908
Fri											1910
					1 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2 S7 S17		1911
(M) T50		PxBN(M)		FL	2 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1912
T75	TP5	RxBN	TU19	AT	3 (E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	22	1913
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	1914
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	1915
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	1916
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	339	1917

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
1918	ISOPROPYLBENSEN, (kumen)	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
1919	METYLAKRYLAT, STABILISERAD	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
1920	NONANER	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
1921	PROPYLENIMIN, STABILISERAD	3	FT1	I	3 +6.1		LQ0	P001		MP2
1922	PYRROLIDIN	3	FC	II	3 +8		LQ4	P001 IBC02		MP19
1923	KALCIUMDITIONIT (KALCIUMVÄTESULFIT)	4.2	S4	II	4.2		LQ0	P410 IBC06		MP14
1928	METYLMAGNESIUMBROMID I ETYLETER	4.3	WF1	I	4.3 +3		LQ0	P402 PR1		MP2
1929	KALIUMDITIONIT (KALIUMVÄTESULFIT)	4.2	S4	II	4.2		LQ0	P410 IBC06		MP14
1931	ZINKDITIONIT	9	M11	III	9		LQ27	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
1932	ZIRKONIUMRESTER	4.2	S4	III	4.2	524 592	LQ0	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14
1935	CYANIDLÖSNING, N.O.S.	6.1	T4	I	6.1	274 525	LQ0	P001		MP8 MP17
1935	CYANIDLÖSNING, N.O.S.	6.1	T4	II	6.1	274 525	LQ17	P001 IBC02		MP15
1935	CYANIDLÖSNING, N.O.S.	6.1	T4	III	6.1	274 525	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
1938	BROMÄTTIKSYRA, LÖSNING	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
1938	BROMÄTTIKSYRA, LÖSNING	8	C3	III	8		LQ7	P001 IBC02 LP01 R001		MP15
1939	FOSFOROXIBROMID	8	C2	II	8		LQ23	P002 IBC08	B4	MP10
1940	TIOGLYKOLSYRA	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
1941	DIBROMDIFLUORMETAN	9	M11	III	9		LQ28	P001 LP01 R001		MP15

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategorier (Tunnelrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	1918
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	339	1919
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	1920
T14	TP2	L15CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C1E)			CV13 CV28	S2 S19	336	1921
T7	TP1	L4BH		FL	2 (D1E)				S2 S20	338	1922
T3	TP33	SGAN		AT	2 (D1E)	V1 V12				40	1923
		L10DH	TU4 TU14 TU22 TE21 TM2	FL	0 (B1E)	V1		CV23	S2 S20	X323	1928
T3	TP33	SGAN		AT	2 (D1E)	V1 V12				40	1929
T1	TP33	SGAV		AT	3 (E)		VV3			90	1931
T1	TP33	SGAN		AT	3 (E)	V1	VV4			40	1932
T14	TP2 TP9 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	1935
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1935
T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	1935
T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80	1938
T7	TP2	L4BN		AT	3 (E)					80	1938
T3	TP33	SGAN		AT	2 (E)	V11				80	1939
T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80	1940
T11	TP2	L4BN		AT	3 (E)					90	1941

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
1942	AMMONIUMNITRAT, med högst 0,2 % totalmängd brännbart material (beräknat på alla ingående organiska ämnens kolinnehåll), fritt från andra tillsatta ämnen.	5.1	O2	III	5.1	306 611	LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
1944	SÄKERHETSTÄNDSTICKOR	4.1	F1	III	4.1	293	LQ9	P407 R001		MP11
1945	TÄNDSTICKOR, VAX	4.1	F1	III	4.1	293	LQ9	P407 R001		MP11
1950	AEROSOLER, kvävningsframkallande	2	5A		2.2	190 327 625	LQ2	P003 LP02	PP17 PP87 RR6 L2	MP9
1950	AEROSOLER, brandfarliga	2	5C		2.2 +8	190 327 625	LQ2	P003 LP02	PP17 PP87 RR6 L2	MP9
1950	AEROSOLER, oxiderande	2	5CO		2.2 +5.1 +8	190 327 625	LQ2	P003 LP02	PP17 PP87 RR6 L2	MP9
1950	AEROSOLER, giftiga	2	5F		2.1	190 327 625	LQ2	P003 LP02	PP17 PP87 RR6 L2	MP9
1950	AEROSOLER, giftiga, frätande	2	5FC		2.1 +8	190 327 625	LQ2	P003 LP02	PP17 PP87 RR6 L2	MP9
1950	AEROSOLER, giftiga, brandfarliga	2	5O		2.2 +5.1	190 327 625	LQ2	P003 LP02	PP17 PP87 RR6 L2	MP9
1950	AEROSOLER, giftiga, brandfarliga, frätande	2	5T		2.2 +6.1	190 327 625	LQ1	P003 LP02	PP17 PP87 RR6 L2	MP9
1950	AEROSOLER, giftiga, oxiderande	2	5TC		2.2 +6.1 +8	190 327 625	LQ1	P003 LP02	PP17 PP87 RR6 L2	MP9
1950	AEROSOLER, giftiga, oxiderande, frätande	2	5TF		2.1 +6.1	190 327 625	LQ1	P003 LP02	PP17 PP87 RR6 L2	MP9
1950	AEROSOLER, frätande	2	5TFC		2.1 +6.1 +8	190 327 625	LQ1	P003 LP02	PP17 PP87 RR6 L2	MP9
1950	AEROSOLER, frätande, oxiderande	2	5TO		2.2 +5.1 +6.1	190 327 625	LQ1	P003 LP02	PP17 PP87 RR6 L2	MP9
1950	AEROSOLER, brandfarliga, frätande	2	5TOC		2.2 +5.1 +6.1 +8	190 327 625	LQ1	P003 LP02	PP17 PP87 RR6 L2	MP9

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategorier (Tunnelsestraktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T1 BK1 BK2	TP33	SGAV	TU3	AT	3 (E)		VV8	CV24		50	1942
					4 (E)						1944
					4 (E)						1945
					3 (E)	V14		CV9 CV12			1950
					1 (E)	V14		CV9 CV12			1950
					1 (E)	V14		CV9 CV12			1950
					2 (B1D)	V14		CV9 CV12	S2		1950
					1 (D)	V14		CV9 CV12	S2		1950
					3 (E)	V14		CV9 CV12			1950
					1 (C1D)	V14		CV9 CV12 CV28	S7		1950
					1 (C1D)	V14		CV9 CV12 CV28	S7		1950
					1 (B1D)	V14		CV9 CV12 CV28	S2 S7		1950
					1 (B1D)	V14		CV9 CV12 CV28	S2 S7		1950
					1 (C1D)	V14		CV9 CV12 CV28	S7		1950
					1 (C1D)	V14		CV9 CV12 CV28	S7		1950

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestämmer	Begränsade mängder	Förpackning		
								Förpackningsinstruktioner	Särbestäm. för förpackningen	Bestäm. för samemballering
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
1951	ARGON, KYLD, FLYTANDE	2	3A		2.2	593	LQ1	P203		MP9
1952	ETYLENOXID- OCH KOLDIOXIDBlandning med högst 9 % etylenoxid	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9
1953	KOMPRIMERAD GAS, GIFTIG, BRANDFARLIG, N.O.S	2	1TF		2.3 +2.1	274	LQ0	P200		MP9
1954	KOMPRIMERAD GAS, BRANDFARLIG, N.O.S.	2	1F		2.1	274	LQ0	P200		MP9
1955	KOMPRIMERAD GAS, GIFTIG, N.O.S.	2	1T		2.3	274	LQ0	P200		MP9
1956	KOMPRIMERAD GAS, N.O.S.	2	1A		2.2	274 292 567	LQ1	P200		MP9
1957	DEUTERIUM, KOMPRIMERAD	2	1F		2.1		LQ0	P200		MP9
1958	1,2-DIKLOR-1,1,2,2-TETRAFLUORETAN (KÖLDMEDIUM R 114)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9
1959	1,1-DIFLUORETYLEN (KÖLDMEDIUM R 1132A)	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9
1961	ETAN, KYLD VÄTSKA	2	3F		2.1		LQ0	P203		MP9
1962	ETYLEN	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9
1963	HELIUM, KYLD, FLYTANDE	2	3A		2.2	593	LQ1	P203		MP9
1964	KOLVÄTEGASBlandning, KOMPRIMERAD, N.O.S	2	1F		2.1	274	LQ0	P200		MP9
1965	KOLVÄTEGASBlandning, KONDENSERAD, N.O.S. som blandning A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B eller C	2	2F		2.1	274 583 652	LQ0	P200		MP9
1966	VÄTE, KYLT, FLYTANDE	2	3F		2.1		LQ0	P203		MP9
1967	INSEKTICID, GAS, GIFTIG, N.O.S.	2	2T		2.3	274	LQ0	P200		MP9
1968	INSEKTICID, GAS, N.O.S.	2	2A		2.2	274	LQ1	P200		MP9
1969	ISOBUTAN	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9
1970	KRYPTON, KYLD, FLYTANDE	2	3A		2.2	593	LQ1	P203		MP9

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategorier (Tunnelsestrikationskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T75	TP5	RxBN	TU19	AT	3 (E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	22	1951
(M)		PxBN(M)		AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	1952
(M)		CxBH(M)	TU6	FL	1 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2 S7 S17	263	1953
(M)		CxBN(M)		FL	2 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2	23	1954
(M)		CxBH(M)	TU6	AT	1 (C1D)			CV9 CV10 CV36	S7 S17	26	1955
(M)		CxBN(M)		AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	1956
(M)		CxBN(M)		FL	2 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2	23	1957
(M) T50		PxBN(M)		AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	1958
(M)		PxBN(M)		FL	2 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	239	1959
T75	TP5	RxBN	TU18	FL	2 (B1D)	V5		CV9 CV11 CV36	S2 S17	223	1961
(M)		PxBN(M)		FL	2 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1962
T75	TP5 TP34	RxBN	TU19	AT	3 (E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	22	1963
(M)		CxBN(M)		FL	2 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2	23	1964
(M) T50		PxBN(M)		FL	2 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1965
T75	TP5 TP23 TP34	RxBN	TU18	FL	2 (B1D)	V5		CV9 CV11 CV36	S2 S17	223	1966
(M)		PxBH(M)	TU6	AT	1 (C1D)			CV9 CV10 CV36	S7 S17	26	1967
(M)		PxBN(M)		AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	1968
(M) T50		PxBN(M)		FL	2 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1969
T75	TP5	RxBN	TU19	AT	3 (E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	22	1970

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
1971	METAN, KOMPRIMERAD eller NATURGAS, KOMPRIMERAD, med hög metanhalt	2	1F		2.1		LQ0	P200		MP9
1972	METAN, KYLD, FLYTANDE, eller NATURGAS, KYLD, FLYTANDE, med hög metanhalt	2	3F		2.1		LQ0	P203		MP9
1973	KLORDIFLUORMETAN OCH KLORPENTAFLUORETAN, BLANDNING, med bestämd kokpunkt och ca 49 % klordifluormetan (KÖLDMEDIUM R 502).	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9
1974	KLORDIFLUORBROMMETAN (KÖLDMEDIUM R12B1)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9
1975	KVÄVEOXID OCH DIKVÄVETETRAOXIDBLANDNING, (KVÄVEOXID- OCH KVÄVEDIOXIDBLANDNING)	2	2TOC		2.3 +5.1 +8		LQ0	P200		MP9
1976	OKTAFLUORCYKLOBUTAN (KÖLDMEDIUM RC 318)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9
1977	KVÄVE, KYLD, FLYTANDE	2	3A		2.2	593	LQ1	P203		MP9
1978	PROPAN	2	2F		2.1	652	LQ0	P200		MP9
1982	TETRAFLUORMETAN (KÖLDMEDIUM R14)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9
1983	1-KLOR-2,2,2-TRIFLUORETAN (KÖLDMEDIUM R 133A)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9
1984	TRIFLUORMETAN (KÖLDMEDIUM R 23)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9
1986	ALKOHOLER, BRANDFARLIGA, GIFTIGA, N.O.S.	3	FT1	I	3 +6.1	274	LQ0	P001		MP7 MP17
1986	ALKOHOLER, BRANDFARLIGA, GIFTIGA, N.O.S.	3	FT1	II	3 +6.1	274	LQ0	P001 IBC02		MP19
1986	ALKOHOLER, BRANDFARLIGA, GIFTIGA, N.O.S.	3	FT1	III	3 +6.1	274	LQ7	P001 IBC03 R001		MP19
1987	ALKOHOLER, N.O.S. (ångtryck vid 50°C över 110 kPa)	3	F1	II	3	274 330 601 640C	LQ4	P001		MP19
1987	ALKOHOLER, N.O.S. (ångtryck vid 50°C högst 110 kPa)	3	F1	II	3	274 330 601 640D	LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
1987	ALKOHOLER, N.O.S.	3	F1	III	3	274 330 601	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
(M)		CxBN(M)		FL	2 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2	23	1971
T75	TP5	RxBN	TU18	FL	2 (B1D)	V5		CV9 CV11 CV36	S2 S17	223	1972
(M) T50		PxBN(M)		AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	1973
(M) T50		PxBN(M)		AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	1974
					1 (C1D)			CV9 CV10 CV36	S7 S17		1975
(M) T50		PxBN(M)		AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	1976
T75	TP5	RxBN	TU19	AT	3 (E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	22	1977
(M) T50		PxBN(M)		FL	2 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1978
(M)		PxBN(M)		AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	1982
(M) T50		PxBN(M)		AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	1983
(M)		PxBN(M)		AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	1984
T14	TP2 TP9 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C1E)			CV13 CV28	S2 S19	336	1986
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S19	336	1986
T7	TP1 TP28	L4BH	TU15	FL	3 (E)			CV13 CV28	S2	36	1986
T7	TP1 TP8 TP28	L1.5BN		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1987
T7	TP1 TP8 TP28	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1987
T4	TP1 TP29	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	1987

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestämnelser	Begränsade mängder	Förpackning		
								Förpackningsinstruktioner	Särbestäm. för förpackningen	Bestäm. för samemballering
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
1988	ALDEHYDER, BRANDFARLIGA, GIFTIGA, N.O.S.	3	FT1	I	3 +6.1	274	LQ0	P001		MP7 MP17
1988	ALDEHYDER, BRANDFARLIGA, GIFTIGA, N.O.S.	3	FT1	II	3 +6.1	274	LQ0	P001 IBC02		MP19
1988	ALDEHYDER, BRANDFARLIGA, GIFTIGA, N.O.S.	3	FT1	III	3 +6.1	274	LQ7	P001 IBC03 R001		MP19
1989	ALDEHYDER, N.O.S.	3	F1	I	3	274	LQ3	P001		MP7 MP17
1989	ALDEHYDER, N.O.S. (ångtryck vid 50°C över 110 kPa)	3	F1	II	3	274 640C	LQ4	P001		MP19
1989	ALDEHYDER, N.O.S. (ångtryck vid 50°C högst 110 kPa)	3	F1	II	3	274 640D	LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
1989	ALDEHYDER, N.O.S.	3	F1	III	3	274	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
1990	BENSALDEHYD	9	M11	III	9		LQ28	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
1991	KLOROPREN, STABILISERAD	3	FT1	I	3 +6.1		LQ0	P001		MP7 MP17
1992	BRANDFARLIG VÄTSKA, GIFTIG, N.O.S.	3	FT1	I	3 +6.1	274	LQ0	P001		MP7 MP17
1992	BRANDFARLIG VÄTSKA, GIFTIG, N.O.S.	3	FT1	II	3 +6.1	274	LQ0	P001 IBC02		MP19
1992	BRANDFARLIG VÄTSKA, GIFTIG, N.O.S.	3	FT1	III	3 +6.1	274	LQ7	P001 IBC03 R001		MP19
1993	BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S.	3	F1	I	3	274 330	LQ3	P001		MP7 MP17
1993	BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S. (ångtryck vid 50°C över 110 kPa)	3	F1	II	3	274 330 601 640C	LQ4	P001		MP19
1993	BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S. (ångtryck vid 50°C högst 110 kPa)	3	F1	II	3	274 330 601 640D	LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
1993	BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S.	3	F1	III	3	274 330 601 640E	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
1993	BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S. (med flampunkt under 23°C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (kokpunkt högst 35°C)	3	F1	III	3	274 330 601 640F	LQ7	P001 LP01 R001		MP19
1993	BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S. (med flampunkt under 23°C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50°C över 110 kPa, kokpunkt över 35°C)	3	F1	III	3	274 330 601 640G	LQ7	P001 LP01 R001		MP19

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategorier (Tunnelsestrikationskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T14	TP2 TP9 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C1E)			CV13 CV28	S2 S19	336	1988
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S19	336	1988
T7	TP1 TP28	L4BH	TU15	FL	3 (E)			CV13 CV28	S2	36	1988
T11	TP1 TP9 TP27	L4BN		FL	1 (D1E)				S2 S20	33	1989
T7	TP1 TP8 TP28	L1.5BN		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1989
T7	TP1 TP8 TP28	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1989
T4	TP1 TP29	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	1989
T2	TP1	LGBV		AT	3 (E)					90	1990
T14	TP2 TP6	L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C1E)			CV13 CV28	S2 S19	336	1991
T14	TP2 TP9 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C1E)			CV13 CV28	S2 S19	336	1992
T7	TP2	L4BH	TU15	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S19	336	1992
T7	TP1 TP28	L4BH	TU15	FL	3 (E)			CV13 CV28	S2	36	1992
T11	TP1 TP9 TP27	L4BN		FL	1 (D1E)				S2 S20	33	1993
T7	TP1 TP8 TP28	L1.5BN		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1993
T7	TP1 TP8 TP28	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1993
T4	TP1 TP29	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	1993
T4	TP1 TP29	L4BN		FL	3 (E)				S2	33	1993
T4	TP1 TP29	L1.5BN		FL	3 (E)				S2	33	1993

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestämmer	Begränsade mängder	Förpackning		
								Förpackningsinstruktioner	Särbestäm. för förpackningen	Bestäm. för samemballering
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
1993	BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S. (med flampunkt under 23°C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50°C högst 110 kPa)	3	F1	III	3	274 330 601 640H	LQ7	P001 IBC02 LP01 R001		MP19
1994	JÄRNMARBONYL	6.1	TF1	I	6.1 +3		LQ0	P601 PR3		MP2
1999	TJÄROR, FLYTANDE, inklusive vägasfalt och oljor, bitumen och bitumenlösning (ångtryck vid 50°C över 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	LQ6	P001		MP19
1999	TJÄROR, FLYTANDE, inklusive vägasfalt och oljor, bitumen och bitumenlösning (ångtryck vid 50°C högst 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	LQ6	P001 IBC02 R001		MP19
1999	TJÄROR, FLYTANDE, inklusive vägasfalt och oljor, bitumen och bitumenlösning	3	F1	III	3	640E	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
1999	TJÄROR, FLYTANDE, inklusive vägasfalt och oljor, bitumen och bitumenlösning (med flampunkt under 23°C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (kokpunkt högst 35°C)	3	F1	III	3	640F	LQ7	P001 LP01 R001		MP19
1999	TJÄROR, FLYTANDE, inklusive vägasfalt och oljor, bitumen och bitumenlösning (med flampunkt under 23°C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50°C över 110 kPa, kokpunkt över 35°C)	3	F1	III	3	640G	LQ7	P001 LP01 R001		MP19
1999	TJÄROR, FLYTANDE, inklusive vägasfalt och oljor, bitumen och bitumenlösning (med flampunkt under 23°C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50°C högst 110 kPa)	3	F1	III	3	640H	LQ7	P001 IBC02 LP01 R001		MP19
2000	CELLULOID (i block, stänger, blad, rör etc, ej rester)	4.1	F1	III	4.1	502	LQ9	P002 LP02 R001	PP7	MP11
2001	KOBOLTNAFTENATPULVER	4.1	F3	III	4.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP11
2002	CELLULOIDRESTER	4.2	S2	III	4.2	526 592	LQ0	P002 IBC08 LP02 R001	PP8 B3	MP14
2004	MAGNESIUMDIAMID	4.2	S4	II	4.2		LQ0	P410 IBC06		MP14
2006	PLAST PÅ NITROCELLULOSABAS, SJÄLVUPPHETTANDE, N.O.S.	4.2	S2	III	4.2	274 528	LQ0	P002 R001		MP14
2008	ZIRKONIUMPULVER, TORRT	4.2	S4	I	4.2	524 540	LQ0	P404		MP13

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelsestrikationskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T4	TP1 TP29	LGBF		FL	3 (E)				S2	33	1993
		L15CH	TU14 TU15 TU31 TE19 TE21 TM3	FL	1 (C1D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17	663	1994
T3	TP3 TP29	L1.5BN		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1999
T3	TP3 TP29	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	1999
T1	TP3	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	1999
T1	TP3	L4BN		FL	3 (E)				S2	33	1999
T1	TP3	L1.5BN		FL	3 (E)				S2	33	1999
T1	TP3	LGBF		FL	3 (E)				S2	33	1999
					3 (E)						2000
T1	TP33	SGAV		AT	3 (E)		VV1			40	2001
					3 (E)	V1					2002
T3	TP33	SGAN		AT	2 (D1E)	V1 V12				40	2004
					3 (E)	V1					2006
T21	TP7 TP33			AT	0 (B1E)	V1			S20	43	2008

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestämmer	Begränsade mängder	Förpackning		
								Förpackningsinstruktioner	Särbestäm. för förpackningen	Bestäm. för samemballering
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
2008	ZIRKONIUMPULVER, TORRT	4.2	S4	II	4.2	524 540	LQ0	P410 IBC06		MP14
2008	ZIRKONIUMPULVER, TORRT	4.2	S4	III	4.2	524 540	LQ0	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14
2009	ZIRKONIUM, TORRT, plåtar, band eller lindad tråd (tunnare än 18 mikrometer)	4.2	S4	III	4.2	524 592	LQ0	P002 LP02 R001		MP14
2010	MAGNESIUMHYDRID	4.3	W2	I	4.3		LQ0	P403		MP2
2011	MAGNESIUMFOSFID	4.3	WT2	I	4.3 +6.1		LQ0	P403		MP2
2012	KALIUMFOSFID	4.3	WT2	I	4.3 +6.1		LQ0	P403		MP2
2013	STRONTIUMFOSFID	4.3	WT2	I	4.3 +6.1		LQ0	P403		MP2
2014	VÄTEPEROXID, VATTENLÖSNING, med minst 20 % men högst 60 % väteperoxid (stabiliserad om så behövs)	5.1	OC1	II	5.1 +8		LQ10	P504 IBC02	PP10 B5	MP15
2015	VÄTEPEROXID, VATTENLÖSNING, STABILISERAD, med över 70 % väteperoxid	5.1	OC1	I	5.1 +8	640N	LQ0	P501		MP2
2015	VÄTEPEROXID, VATTENLÖSNING, STABILISERAD, med över 60 % men högst 70 % väteperoxid	5.1	OC1	I	5.1 +8	640O	LQ0	P501		MP2
2016	AMMUNITION, GIFTIG, ICKE-EXPLOSIV, utan centralladdning eller separeringsladdning, ej apterad.	6.1	T2	II	6.1		LQ0	P600		MP10
2017	TÄRGASAMMUNITION, ICKE-EXPLOSIV, utan centralladdning eller separeringsladdning, ej apterad.	6.1	TC2	II	6.1 +8		LQ0	P600		
2018	KLORANILINER, FASTA	6.1	T2	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
2019	KLORANILINER, FLYTANDE	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15
2020	KLORFENOLER, FASTA	6.1	T2	III	6.1	205	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
2021	KLORFENOLER, FLYTANDE	6.1	T1	III	6.1		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2022	KRESYLSYRA	6.1	TC1	II	6.1 +8		LQ17	P001 IBC02		MP15
2023	EPIKLORHYDRIN	6.1	TF1	II	6.1 +3	279	LQ17	P001 IBC02		MP15
2024	KVICKSILVERFÖRENING, FLYTANDE, N.O.S.	6.1	T4	I	6.1	43 274	LQ0	P001		MP8 MP17
2024	KVICKSILVERFÖRENING, FLYTANDE, N.O.S.	6.1	T4	II	6.1	43 274	LQ17	P001 IBC02		MP15

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T3	TP33	SGAN		AT	2 (D1E)	V1 V12				40	2008
T1	TP33	SGAN		AT	3 (E)	V1	VV4			40	2008
					3 (E)	V1	VV4			40	2009
					1 (B1E)	V1		CV23	S20		2010
					1 (B1E)	V1		CV23 CV28	S20		2011
					1 (B1E)	V1		CV23 CV28	S20		2012
					1 (B1E)	V1		CV23 CV28	S20		2013
T7	TP2 TP6 TP24	L4BV(+)	TU3 TC2 TE8 TE11 TT1	AT	2 (E)			CV24		58	2014
T9	TP2 TP6 TP24	L4DV(+)	TU3 TU28 TC2 TE8 TE9 TT1	OX	1 (B1E)	V5		CV24	S20	559	2015
T9	TP2 TP6 TP24	L4BV(+)	TU3 TU28 TC2 TE7 TE8 TE9 TT1	OX	1 (B1E)	V5		CV24	S20	559	2015
					2 (E)			CV13 CV28	S9 S19		2016
					2 (E)			CV13 CV28	S9 S19		2017
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2018
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2019
T1	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2020
T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	2021
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	68	2022
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	2023
		L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	2024
		L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2024

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballer- ing
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
2024	KVICKSILVERFÖRENING, FLYTANDE, N.O.S.	6.1	T4	III	6.1	43 274	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2025	KVICKSILVERFÖRENING, FAST, N.O.S.	6.1	T5	I	6.1	43 274 529 585	LQ0	P002 IBC07		MP18
2025	KVICKSILVERFÖRENING, FAST, N.O.S.	6.1	T5	II	6.1	43 274 529 585	LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
2025	KVICKSILVERFÖRENING, FAST, N.O.S.	6.1	T5	III	6.1	43 274 529 585	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
2026	FENYLKVICKSILVERFÖRENING, N.O.S.	6.1	T3	I	6.1	43 274	LQ0	P002 IBC07		MP18
2026	FENYLKVICKSILVERFÖRENING, N.O.S.	6.1	T3	II	6.1	43 274	LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
2026	FENYLKVICKSILVERFÖRENING, N.O.S.	6.1	T3	III	6.1	43 274	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
2027	NATRIUMARSENIT, FAST	6.1	T5	II	6.1	43	LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
2028	RÖKBOMBER, ICKE-EXPLOSIVA, med frätande vätska utan drivanordning.	8	C11	II	8		LQ0	P803		
2029	HYDRAZIN, VATTENFRI	8	CFT	I	8 +3 +6.1		LQ0	P001		MP8 MP17
2030	HYDRAZIN, VATTENLÖSNING med över 37 vikt-% hydrazin, med flampunkt högst 60 °C	8	CT1	I	8 +6.1	530	LQ0	P001		MP8 MP17
2030	HYDRAZIN, VATTENLÖSNING med över 37 vikt-% hydrazin, med flampunkt över 60 °C	8	CFT	I	8 +3 +6.1	530	LQ0	P001		MP8 MP17
2030	HYDRAZIN, VATTENLÖSNING med över 37 vikt-% hydrazin	8	CT1	II	8 +6.1	530	LQ22	P001 IBC02		MP15
2030	HYDRAZIN, VATTENLÖSNING med över 37 vikt-% hydrazin	8	CT1	III	8 +6.1	530	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2031	SALPETERSYRA, annan än röd rykande, med mer än 70 % ren syra	8	CO1	I	8 +5.1		LQ0	P001	PP81	MP8 MP17
2031	SALPETERSYRA, annan än röd rykande, med högst 70 % ren syra	8	CO1	II	8		LQ22	P001 IBC02	PP81	MP15
2032	SALPETERSYRA, RÖD RYKANDE	8	COT	I	8 +5.1 +6.1		LQ0	P602		MP8 MP17
2033	KALIUMMONOXID	8	C6	II	8		LQ23	P002 IBC08	B4	MP10
2034	VÄTE- OCH METANBLANDNING, KOMPRIMERAD	2	1F		2.1		LQ0	P200		MP9

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
		L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	2024
T6	TP9 TP33	S10AH	TU15 TE19	AT	1 (E)	V10 V12		CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	2025
T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2025
T1	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2025
T6	TP9 TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)	V10 V12		CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	2026
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2026
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2026
T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2027
					2 (E)						2028
					1 (D1E)			CV13 CV28	S2 S20		2029
T10	TP2	L10BH		AT	1 (C1D)			CV13 CV28		886	2030
T10	TP2	L10BH		FL	1 (D1E)			CV13 CV28	S2	886	2030
T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)			CV13 CV28		86	2030
T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)			CV13 CV28		86	2030
T10	TP2 TP12	L10BH	TC6 TT1	AT	1 (E)			CV24	S20	885	2031
T8	TP2 TP12	L4BN		AT	2 (E)					80	2031
T20	TP2 TP12	L10BH	TC6 TT1	AT	1 (E)			CV13 CV24 CV28	S20	856	2032
T3	TP33	SGAN		AT	2 (E)	V11				80	2033
(M)		CxBN(M)		FL	2 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2	23	2034

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestämmer	Begränsade mängder	Förpackning		
								Förpackningsinstruktioner	Särbestäm. för förpackningen	Bestäm. för samemballering
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
2035	1,1,1-TRIFLUORETAN (KÖLDMEDIUM R143A)	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9
2036	XENON	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9
2037	ENGÅNGSBEHÅLLARE FÖR GAS, utan utsläppsventil, ej påfyllbara.	2	5A		2.2	191 303	LQ2	P003	PP17 RR6	MP9
2037	ENGÅNGSBEHÅLLARE FÖR GAS, utan utsläppsventil, ej påfyllbara.	2	5F		2.1	191 303	LQ2	P003	PP17 RR6	MP9
2037	ENGÅNGSBEHÅLLARE FÖR GAS, utan utsläppsventil, ej påfyllbara.	2	5O		2.2 +5.1	191 303	LQ2	P003	PP17 RR6	MP9
2037	ENGÅNGSBEHÅLLARE FÖR GAS, utan utsläppsventil, ej påfyllbara.	2	5T		2.3	303	LQ1	P003	PP17 RR6	MP9
2037	ENGÅNGSBEHÅLLARE FÖR GAS, utan utsläppsventil, ej påfyllbara.	2	5TC		2.3 +8	303	LQ1	P003	PP17 RR6	MP9
2037	ENGÅNGSBEHÅLLARE FÖR GAS, utan utsläppsventil, ej påfyllbara.	2	5TF		2.3 +2.1	303	LQ1	P003	PP17 RR6	MP9
2037	ENGÅNGSBEHÅLLARE FÖR GAS, utan utsläppsventil, ej påfyllbara.	2	5TFC		2.3 +2.1 +8	303	LQ1	P003	PP17 RR6	MP9
2037	ENGÅNGSBEHÅLLARE FÖR GAS, utan utsläppsventil, ej påfyllbara.	2	5TO		2.3 +5.1	303	LQ1	P003	PP17 RR6	MP9
2037	ENGÅNGSBEHÅLLARE FÖR GAS, utan utsläppsventil, ej påfyllbara.	2	5TOC		2.3 +5.1 +8	303	LQ1	P003	PP17 RR6	MP9
2038	DINITROTOLUENER, FLYTANDE	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15
2044	2,2-DIMETYLPROPAN	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9
2045	ISOBUTYRALDEHYD (ISOBUTYLALDEHYD)	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2046	KUMENER	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
2047	DIKLORPROPENER	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2047	DIKLORPROPENER	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnellrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
(M) T50		PxBN(M)		FL	2 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	2035
(M)		PxBN(M)		AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	2036
					3 (E)			CV9 CV12			2037
					2 (B1D)			CV9 CV12	S2		2037
					3 (E)			CV9 CV12			2037
					1 (C1D)			CV9 CV12	S7		2037
					1 (C1D)			CV9 CV12	S7		2037
					1 (B1D)			CV9 CV12	S2 S7		2037
					1 (B1D)			CV9 CV12	S2 S7		2037
					1 (C1D)			CV9 CV12	S7		2037
					1 (C1D)			CV9 CV12	S7		2037
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2038
(M)		PxBN(M)		FL	2 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	2044
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	2045
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	2046
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	2047
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	2047

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
2048	DICYKLOPENTADIEN	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
2049	DIETYLBESENER	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
2050	DIISOBUTYLEN, ISOMERISKA FÖRENINGAR	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2051	2-DIMETYLAMINOETANOL	8	CF1	II	8 +3		LQ22	P001 IBC02		MP15
2052	DIPENTEN	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
2053	METYLISOBUTYLKARBINOL	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
2054	MORFOLIN	8	CF1	I	8 +3		LQ0	P001		MP8 MP17
2055	STYRENMONOMER, STABILISERAD	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
2056	TETRAHYDROFURAN	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2057	TRIPROPYLEN	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2057	TRIPROPYLEN	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
2058	VALERALDEHYD	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2059	NITROCELLULOSALÖSNING, BRANDFÄRLIG med högst 12,6 % kväve, torrvikt, och högst 55 % nitrocellulosa	3	D	I	3	198 531	LQ3	P001		MP7 MP17
2059	NITROCELLULOSALÖSNING, BRANDFÄRLIG med högst 12,6 % kväve, torrvikt, och högst 55 % nitrocellulosa (ångtryck vid 50°C över 110 kPa)	3	D	II	3	198 531 640C	LQ4	P001		MP19
2059	NITROCELLULOSALÖSNING, BRANDFÄRLIG med högst 12,6 % kväve, torrvikt, och högst 55 % nitrocellulosa (ångtryck vid 50°C högst 110 kPa)	3	D	II	3	198 531 640D	LQ4	P001 R001		MP19
2059	NITROCELLULOSALÖSNING, BRANDFÄRLIG med högst 12,6 % kväve, torrvikt, och högst 55 % nitrocellulosa	3	D	III	3	198 531	LQ7	P001 LP01 R001		MP19

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	2048
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	2049
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	2050
T7	TP2	L4BN		FL	2 (E)				S2	83	2051
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	2052
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	2053
T10	TP2	L10BH		FL	1 (D1E)				S2 S20	883	2054
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	39	2055
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	2056
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	2057
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	2057
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	2058
T11	TP1 TP8 TP27	L4BN		FL	1 (B)				S2 S20	33	2059
T4	TP1 TP8	L1.5BN		FL	2 (B)				S2 S20	33	2059
T4	TP1 TP8	LGBF		FL	2 (B)				S2 S20	33	2059
T2	TP1	LGBF		FL	3 (B)				S2	30	2059

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
2067	AMMONIUMNITRATBASERAT GÖDSELMEDEL	5.1	O2	III	5.1	186 306 307	LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
2071	Ammoniumnitrathaltiga gödselmedel, homogena blandningar av typen kväve/fosfat, kväve/kalium eller kväve/fosfat/kalium, med högst 70 % ammoniumnitrat och högst 0,4 % totalmängd brännbart/organiskt material, räknat som kol, eller högst 45 % ammoniumnitrat med obegränsad mängd brännbart material.	9	M11	Fri						
2073	AMMONIAKLÖSNING, i vatten, densitet mindre än 0,880 kg/l vid 15°C, med över 35 % men högst 50 % ammoniak	2	4A		2.2	532	LQ1	P200		MP9
2074	AKRYLAMID, FAST	6.1	T2	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
2075	KLORAL, VATTENFRI, STABILISERAD	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15
2076	KRESOLER, FLYTANDE	6.1	TC1	II	6.1 +8		LQ17	P001 IBC02		MP15
2077	alfa-NAFTYLAMIN	6.1	T2	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
2078	TOLUENDIISOCYANAT	6.1	T1	II	6.1	279	LQ17	P001 IBC02		MP15
2079	DIETYLENTRIAMIN	8	C7	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
2186	KLORVÄTE, KYLD, FLYTANDE	2	3TC	FÖRBUD						
2187	KOLDIOXID, KYLD, FLYTANDE	2	3A		2.2	593	LQ1	P203		MP9
2188	ARSIN	2	2TF		2.3 +2.1		LQ0	P200		MP9
2189	DIKLORSILAN	2	2TFC		2.3 +2.1 +8		LQ0	P200		MP9
2190	SYREDIFLUORID, KOMPRIMERAD	2	1TOC		2.3 +5.1 +8		LQ0	P200		MP9
2191	SULFURYLFLUORID	2	2T		2.3		LQ0	P200		MP9
2192	GERMAN	2	2TF		2.3 +2.1	632	LQ0	P200		MP9
2193	HEXAFLUORETAN (KÖLDMEDIUM R116)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9
2194	SELENHEXAFLUORID	2	2TC		2.3 +8		LQ0	P200		MP9

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategorier (Tunnelrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T1 BK1 BK2	TP33	SGAV	TU3	AT	3 (E)		VV8	CV24		50	2067
Fri											2071
(M)		PxBN(M)		AT	3 (E)			CV9 CV10		20	2073
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2074
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	69	2075
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	68	2076
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2077
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2078
T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80	2079
FÖRBUD											2186
T75	TP5	RxBN	TU19	AT	3 (E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	22	2187
					1 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2 S7 S17		2188
(M)		PxBH(M)		FL	1 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2 S7 S17	263	2189
					1 (C1D)			CV9 CV10 CV36	S7 S17		2190
(M)		PxBH(M)		AT	1 (C1D)			CV9 CV10 CV36	S7 S17	26	2191
(M)				FL	1 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2 S7 S17	263	2192
(M)		PxBN(M)		AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	2193
					1 (C1D)			CV9 CV10 CV36	S7 S17		2194

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestämmer	Begränsade mängder	Förpackning		
								Förpackningsinstruktioner	Särbestäm. för förpackningen	Bestäm. för samemballering
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
2195	TELLURHEXAFLUORID	2	2TC		2.3 +8		LQ0	P200		MP9
2196	VOLFRAMHEXAFLUORID	2	2TC		2.3 +8		LQ0	P200		MP9
2197	VÄTEJODID, VATTENFRI	2	2TC		2.3 +8		LQ0	P200		MP9
2198	FOSFORPENTAFLUORID	2	2TC		2.3 +8		LQ0	P200		MP9
2199	FOSFIN	2	2TF		2.3 +2.1	632	LQ0	P200		MP9
2200	PROPADIEN, STABILISERAD	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9
2201	DIKVÄVEOXID, KYLD, FLYTANDE	2	3O		2.2 +5.1		LQ0	P203		MP9
2202	SELENVÄTE, VATTENFRI	2	2TF		2.3 +2.1		LQ0	P200		MP9
2203	SILAN	2	2F		2.1	632	LQ0	P200		MP9
2204	KARBONYLSULFID	2	2TF		2.3 +2.1		LQ0	P200		MP9
2205	ADIPONITRIL	6.1	T1	III	6.1		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2206	ISOCYANATER, GIFTIGA, N.O.S. eller ISOCYANATLÖSNING, GIFTIG, N.O.S.	6.1	T1	II	6.1	274 551	LQ17	P001 IBC02		MP15
2206	ISOCYANATER, GIFTIGA, N.O.S. eller ISOCYANATLÖSNING, GIFTIG, N.O.S.	6.1	T1	III	6.1	274 551	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2208	KALCIUMHYPOKLORIT, TORR BLANDNING, med över 10 % men högst 39 % aktivt klor.	5.1	O2	III	5.1	313 314	LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	B3 B13	MP10
2209	FORMALDEHYDLÖSNING, med minst 25% formaldehyd	8	C9	III	8	533	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2210	MANEB eller BEREDNINGAR AV MANEB, med minst 60 vikt-% maneb	4.2	SW	III	4.2 +4.3	273	LQ0	P002 IBC06 R001		MP14
2211	POLYMERKULOR, EXPANDERBARA som utvecklar brandfarliga ångor	9	M3	III	Inga	207 633	LQ27	P002 IBC08 R001	PP14 B3 B6	MP10
2212	ASBEST, BLÅ (krokidolit) eller ASBEST, BRUN (amosit, mysorit)	9	M1	II	9	168	LQ25	P002 IBC08	PP37 B4	MP10

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
					1 (C1D)			CV9 CV10 CV36	S7 S17		2195
					1 (C1D)			CV9 CV10 CV36	S7 S17		2196
(M)		PxBH(M)		AT	1 (C1D)			CV9 CV10 CV36	S7 S17	268	2197
					1 (C1D)			CV9 CV10 CV36	S7 S17		2198
					1 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2 S7 S17		2199
(M)		PxBN(M)		FL	2 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	239	2200
T75	TP5 TP22	RxBN	TU7 TU19	AT	3 (E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	225	2201
					1 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2 S7 S17		2202
(M)		PxBN(M)		FL	2 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	2203
(M)		PxBH(M)		FL	1 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2 S7 S17	263	2204
T3	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	2205
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2206
T7	TP1 TP28	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	2206
		SGAN	TU3	AT	3 (E)			CV24 CV35		50	2208
T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)					80	2209
T1	TP33	SGAN		AT	3 (E)	V1 V12	VV4			40	2210
T1	TP33	SGAN	TE20	AT	3 (D1E)		VV3			90	2211
T3	TP33	SGAH	TU15	AT	2 (E)			CV1 CV13 CV28	S19	90	2212

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestämmer	Begränsade mängder	Förpackning		
								Förpackningsinstruktioner	Särbestäm. för förpackningen	Bestäm. för samemballering
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
2213	PARAFORMALDEHYD	4.1	F1	III	4.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	PP12 B3	MP10
2214	FTALSYRAANHYDRID, med mer än 0,05 % maleinsyraanhydrid.	8	C4	III	8	169	LQ24	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
2215	MALEINANHYDRID, SMÅLT	8	C3	III	8		LQ0			
2215	MALEINANHYDRID	8	C4	III	8		LQ24	P002 IBC08 R001	B3	MP10
2216	FISKMJÖL (FISKAVFALL), STABILISERAD	9	M11	Fri						
2217	FRÖKAKOR, med högst 1,5 vikt-% olja och högst 11 vikt-% fukt.	4.2	S2	III	4.2	142	LQ0	P002 IBC08 LP02 R001	PP20 B3 B6	MP14
2218	AKRYLSYRA, STABILISERAD	8	CF1	II	8 +3		LQ22	P001 IBC02		MP15
2219	ALLYLGLYCIDYLETER	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
2222	ANISOL	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
2224	BENSONITRIL	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15
2225	BENSENSULFONYLKLORID	8	C3	III	8		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2226	BENSOTRIKLORID	8	C9	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
2227	n-BUTYLMETAKRYLAT, STABILISERAD	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
2232	KLORACETALDEHYD	6.1	T1	I	6.1		LQ0	P001		MP8 MP17
2233	KLORANISIDINER	6.1	T2	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
2234	KLORBENSOTRIFLUORIDER	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
2235	KLORBENSYLKLORIDER, FLYTANDE	6.1	T1	III	6.1		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelsestrikationskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T1 BK1 BK2	TP33	SGAV		AT	3 (E)	V13	VV1			40	2213
T1	TP33	SGAV L4BN		AT	3 (E)		VV9			80	2214
T4	TP3	L4BN		AT	0 (E)					80	2215
T1	TP33	SGAV		AT	3 (E)		VV9			80	2215
Fri											2216
					3 (E)	V1	VV4			40	2217
T7	TP2	L4BN		FL	2 (E)				S2	839	2218
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	2219
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	2222
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2224
T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)					80	2225
T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80	2226
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	39	2227
T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	2232
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2233
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	2234
T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	2235

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestämmer	Begränsade mängder	Förpackning		
								Förpackningsinstruktioner	Särbestäm. för förpackningen	Bestäm. för samemballering
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
2236	3-KLOR-4-METYLFENYLISOCYANAT, FLYTANDE	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15
2237	KLORINITROANILINER	6.1	T2	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
2238	KLORTOLUENER	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
2239	KLORTOLUIDINER, FASTA	6.1	T2	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
2240	KROMSVAVELSYRA	8	C1	I	8		LQ0	P001		MP8 MP17
2241	CYKLOHEPTAN	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2242	CYKLOHEPTEN	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2243	CYKLOHEXYLACETAT	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
2244	CYKLOPENTANOL	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
2245	CYKLOPENTANON	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
2246	CYKLOPENTEN	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02	B8	MP19
2247	n-DEKAN	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
2248	DI-n-BUTYLAMIN	8	CF1	II	8 +3		LQ22	P001 IBC02		MP15
2249	DIKLORDIMETYLETER, SYMMETRISK	6.1	TF1	FÖRBUD						
2250	DIKLORFENYLISOCYANATER	6.1	T2	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
2251	BICYKLO-(2,2,1)-HEPTA-2,5-DIEN, STABILISERAD eller 2,5-NORBORNADIEN, STABILISERAD	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2252	1,2-DIMETOXIETAN	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2253	N,N-DIMETYLANILIN	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15
2254	STORMTÄNDSTICKOR	4.1	F1	III	4.1	293	LQ9	P407 R001		MP11

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
		L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2236
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2237
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	2238
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2239
T10	TP2 TP12	L10BH		AT	1 (E)				S20	88	2240
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	2241
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	2242
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	2243
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	2244
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	2245
T7	TP2	L1.5BN		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	2246
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	2247
T7	TP2	L4BN		FL	2 (E)				S2	83	2248
FÖRBUD											2249
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2250
T7	TP2	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	339	2251
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	2252
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2253
					4 (E)						2254

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
2256	CYKLOHEXEN	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2257	KALIUM	4.3	W2	I	4.3		LQ0	P403 IBC04		MP2
2258	1,2-PROPYLENDIAMIN	8	CF1	II	8 +3		LQ22	P001 IBC02		MP15
2259	TRIETYLENTETRAMIN	8	C7	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
2260	TRIPROPYLAMIN	3	FC	III	3 +8		LQ7	P001 IBC03 R001		MP19
2261	XYLENOLER, FASTA	6.1	T2	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
2262	N,N-DIMETYLKARBAMOYLKLORID	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
2263	DIMETYL CYKLOHEXANER	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2264	N,N-DIMETYL CYKLOHEXYLAMIN	8	CF1	II	8 +3		LQ22	P001 IBC02		MP15
2265	N,N-DIMETYLFORMAMID	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
2266	N,N-DIMETYLPROPYLAMIN	3	FC	II	3 +8		LQ4	P001 IBC02		MP19
2267	DIMETYL TIOFOSFORYLKLORID	6.1	TC1	II	6.1 +8		LQ17	P001 IBC02		MP15
2269	3,3-IMINO-DI-PROPYLAMIN	8	C7	III	8		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2270	ETYLAMIN, VATTENLÖSNING, med minst 50 vikt-% och högst 70 vikt-% etylamin	3	FC	II	3 +8		LQ4	P001 IBC02		MP19
2271	ETYLAMYLKETON	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
2272	N-ETYLANILIN	6.1	T1	III	6.1		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2273	2-ETYLANILIN	6.1	T1	III	6.1		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2274	N-ETYL-N-BENSYLANILIN	6.1	T1	III	6.1		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2275	2-ETYL BUTANOL	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
2276	2-ETYLHEXYLAMIN	3	FC	III	3 +8		LQ7	P001 IBC03 R001		MP19

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnellrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	2256
T9	TP7 TP33	L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 (B1E)	V1		CV23	S20	X423	2257
T7	TP2	L4BN		FL	2 (E)				S2	83	2258
T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80	2259
T4	TP1	L4BN		FL	3 (E)				S2	38	2260
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2261
T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80	2262
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	2263
T7	TP2	L4BN		FL	2 (E)				S2	83	2264
T2	TP2	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	2265
T7	TP2	L4BH		FL	2 (D1E)				S2 S20	338	2266
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	68	2267
T4	TP2	L4BN		AT	3 (E)					80	2269
T7	TP1	L4BH		FL	2 (D1E)				S2 S20	338	2270
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	2271
T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	2272
T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	2273
T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	2274
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	2275
T4	TP1	L4BN		FL	3 (E)				S2	38	2276

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
2277	ETYLMETAKRYLAT, STABILISERAD	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2278	n-HEPTEN	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2279	HEXAKLORBUTADIEN	6.1	T1	III	6.1		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2280	HEXAMETYLENDIAMIN, FAST	8	C8	III	8		LQ24	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
2281	HEXAMETYLENDIISOCYANAT	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15
2282	HEXANOLER	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
2283	ISOBUTYLMETAKRYLAT, STABILISERAD	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
2284	ISOBUTYRONITRIL	3	FT1	II	3 +6.1		LQ0	P001 IBC02		MP19
2285	ISOCYANATBENSOTRIFLUORIDER	6.1	TF1	II	6.1 +3		LQ17	P001 IBC02		MP15
2286	PENTAMETYLHEPTAN	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
2287	ISOHEPTENER	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2288	ISOHEXENER	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001	B8	MP19
2289	ISOFORONDIAMIN	8	C7	III	8		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2290	ISOFORONDIISOCYANAT	6.1	T1	III	6.1		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2291	BLYFÖRENING, LÖSLIG, N.O.S.	6.1	T5	III	6.1	199 274 535	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
2293	4-METOXI-4-METYLPENTAN-2-ON	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
2294	N-METYLANILIN	6.1	T1	III	6.1		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	339	2277
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	2278
T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	2279
T1	TP33	SGAV L4BN		AT	3 (E)		VV9			80	2280
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2281
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	2282
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	39	2283
T7	TP2	L4BH	TU15	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2284
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	2285
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	2286
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	2287
T11	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	2288
T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)					80	2289
T4	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	2290
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2291
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	2293
T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	2294

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
2295	METYLKLOACETAT	6.1	TF1	I	6.1 +3		LQ0	P001		MP8 MP17
2296	METYLCYKLOHEXAN	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2297	METYLCYKLOHEXANON	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
2298	METYLCYKLOPENTAN	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2299	METYLDIKLOACETAT	6.1	T1	III	6.1		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2300	5-ETYL- 2-METYLPYRIDIN	6.1	T1	III	6.1		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2301	2-METYLFURAN	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2302	5-METYLHEXAN-2-ON	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
2303	ISOPROPENYLBENSEN	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
2304	NAFTALEN, SMÅLT	4.1	F2	III	4.1	536	LQ0			
2305	NITROBENSSENSULFONSYRA	8	C4	II	8		LQ23	P002 IBC08	B4	MP10
2306	NITROBENSOTRIFLUORIDER, FLYTANDE	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15
2307	4-KLOR-3-NITROBENSOTRIFLUORID	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP10
2308	NITROSYLSVAVELSYRA, FLYTANDE	8	C1	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
2309	OKTADIENER	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2310	PENTAN-2,4-DION	3	FT1	III	3 +6.1		LQ7	P001 IBC03 R001		MP19
2311	FENETIDINER	6.1	T1	III	6.1	279	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2312	FENOL, SMÅLT	6.1	T1	II	6.1		LQ0			
2313	PIKOLINER	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelsestrikationskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C1D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17	663	2295
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	2296
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	2297
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	2298
T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	2299
T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	2300
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	2301
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	2302
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	2303
T1	TP3	LGBV	TU27 TE4 TE6	AT	3 (E)					44	2304
T3	TP33	SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	2305
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2306
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2307
T8	TP2 TP12	L4BN		AT	2 (E)					X80	2308
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	2309
T4	TP1	L4BH	TU15	FL	3 (E)			CV13 CV28	S2	36	2310
T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	2311
T7	TP3	L4BH	TU15 TE19	AT	0 (E)			CV13	S9 S19	60	2312
T4	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	2313

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
2315	POLYKLORERADE BIFENYLER, FLYTANDE	9	M2	II	9	305	LQ26	P906 IBC02		MP15
2316	NATRIUMKOPPARCYANID, FAST	6.1	T5	I	6.1		LQ0	P002 IBC07		MP18
2317	NATRIUMKOPPARCYANID, LÖSNING	6.1	T4	I	6.1		LQ0	P001		MP8 MP17
2318	NATRIUMVÄTESULFID, med mindre än 25% kristallvatten	4.2	S4	II	4.2	504	LQ0	P410 IBC06		MP14
2319	TERPENKOLVÅTEN N.O.S.	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
2320	TETRAETYLENPENTAMIN	8	C7	III	8		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2321	TRIKLORBENSENER, FLYTANDE	6.1	T1	III	6.1		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2322	TRIKLORBUTEN	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15
2323	TRIETYLFOSEIT	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
2324	TRIISOBUTEN	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
2325	1,3,5-TRIMETYLBESEN	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
2326	TRIMETYLKYKLOHEXYLAMIN	8	C7	III	8		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2327	TRIMETYLHEXAMETYLENDIAMINER	8	C7	III	8		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2328	TRIMETYLHEXAMETYLENDIISOCYANA T (och isomera blandningar)	6.1	T1	III	6.1		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2329	TRIMETYLFOSEIT	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
2330	UNDEKAN	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategorier (Tunnelsestrikationskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T4	TP1	L4BH	TU15	AT	0 (D1E)		VV15	CV1 CV13 CV28	S19	90	2315
T6	TP33	S10AH	TU15 TE19	AT	1 (E)	V10 V12		CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	2316
T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	2317
T3	TP33	SGAN		AT	2 (D1E)	V1 V12				40	2318
T4	TP1 TP29	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	2319
T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)					80	2320
T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	2321
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2322
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	2323
T4	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	2324
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	2325
T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)					80	2326
T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)					80	2327
T4	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	2328
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	2329
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	2330

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
2331	ZINKKLORID, VATTENFRI	8	C2	III	8		LQ24	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
2332	ACETALDEHYDOXIM	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
2333	ALLYLACETAT	3	FT1	II	3 +6.1		LQ0	P001 IBC02		MP19
2334	ALLYLAMIN	6.1	TF1	I	6.1 +3		LQ0	P602		MP8 MP17
2335	ALLYLETYLETER	3	FT1	II	3 +6.1		LQ0	P001 IBC02		MP19
2336	ALLYLFORMIAT	3	FT1	I	3 +6.1		LQ0	P001		MP7 MP17
2337	FENYLMERKAPTAN	6.1	TF1	I	6.1 +3		LQ0	P001		MP8 MP17
2338	BENSOTRIFLUORID	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2339	2-BROMBUTAN	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2340	2-BROMETYLETYLETER	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2341	1-BROM-3-METYL BUTAN	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
2342	BROMMETYLPROPANER	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2343	2-BROMPENTAN	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2344	BROMPROPANER	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2344	BROMPROPANER	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
2345	3-BROMPROPYN	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2346	BUTANDION	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2347	BUTYLMERKAPTAN	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategorier (Tunnelsektionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T1	TP33	SGAV		AT	3 (E)		VV9			80	2331
T4	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	2332
T7	TP1	L4BH	TU15	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2333
T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C1D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17	663	2334
T7	TP1	L4BH	TU15	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2335
T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C1E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2336
T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C1D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17	663	2337
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	2338
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	2339
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	2340
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	2341
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	2342
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	2343
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	2344
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	2344
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	2345
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	2346
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	2347

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
2348	BUTYLAKRYLATER, STABILISERADE	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
2350	BUTYLMETYLETER	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2351	BUTYLNITRITER	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2351	BUTYLNITRITER	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
2352	BUTYLVINYLETER, STABILISERADE	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2353	BUTYRYLKLORID	3	FC	II	3 +8		LQ4	P001 IBC02		MP19
2354	KLORMETYLETYLETER	3	FT1	II	3 +6.1		LQ0	P001 IBC02		MP19
2356	2-KLORPROPAN	3	F1	I	3		LQ3	P001		MP7 MP17
2357	CYKLOHEXYLAMIN	8	CF1	II	8 +3		LQ22	P001 IBC02		MP15
2358	CYKLOOKTATETRAEN	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2359	DIALLYLAMIN	3	FTC	II	3 +6.1 +8		LQ0	P001 IBC02		MP19
2360	DIALLYLETER	3	FT1	II	3 +6.1		LQ0	P001 IBC02		MP19
2361	DIISOBUTYLAMIN	3	FC	III	3 +8		LQ7	P001 IBC03 R001		MP19
2362	1,1-DIKLORETAN	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2363	ETYLMERKAPTAN	3	F1	I	3		LQ3	P001		MP7 MP17
2364	n-PROPYLBENSEN	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
2366	DIETYLKARBONAT	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
2367	alfa-METYLVALERALDEHYD	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2368	alfa-PINEN	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
2370	1-HEXEN	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelsestrikationskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	39	2348
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	2350
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	2351
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	2351
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	339	2352
T8	TP2 TP12	L4BH		FL	2 (D1E)				S2 S20	338	2353
T7	TP1	L4BH	TU15	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2354
T11	TP2	L4BN		FL	1 (D1E)				S2 S20	33	2356
T7	TP2	L4BN		FL	2 (E)				S2	83	2357
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	2358
T7	TP1	L4BH	TU15	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S19	338	2359
T7	TP1	L4BH	TU15	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2360
T4	TP1	L4BN		FL	3 (E)				S2	38	2361
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	2362
T11	TP2	L4BN		FL	1 (D1E)				S2 S20	33	2363
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	2364
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	2366
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	2367
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	2368
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	2370

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
2371	ISOPENTENER	3	F1	I	3		LQ3	P001		MP7 MP17
2372	1,2-DI-(DIMETYLAMINO)-ETAN	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2373	DIETOXIMETAN	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2374	3,3-DIETOXIPROPEN	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2375	DIETYLSTULFID	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2376	2,3-DIHYDROPYRAN	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2377	1,1-DIMETOXIETAN	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2378	2-DIMETYLAMINOACETONITRIL	3	FT1	II	3 +6.1		LQ0	P001 IBC02		MP19
2379	1,3-DIMETYLBYTYLAMIN	3	FC	II	3 +8		LQ4	P001 IBC02		MP19
2380	DIMETYLDIETOXISILAN	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2381	DIMETYLDISULFID	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2382	DIMETYLHYDRAZIN, SYMMETRISK	6.1	TF1	I	6.1 +3		LQ0	P001		MP8 MP17
2383	DIPROPYLAMIN	3	FC	II	3 +8		LQ4	P001 IBC02		MP19
2384	DI-n-PROPYLETER	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2385	ETYLISOBYTYRAT	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2386	1-ETYLPIPERIDIN	3	FC	II	3 +8		LQ4	P001 IBC02		MP19
2387	FLUORBENSEN	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2388	FLUORTOLUENER	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2389	FURAN	3	F1	I	3		LQ3	P001		MP7 MP17
2390	2-JOBYTAN	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2391	JODMETYLPROPANER	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelsestrikationskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T11	TP2	L4BN		FL	1 (D1E)				S2 S20	33	2371
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	2372
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	2373
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	2374
T7	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	2375
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	2376
T7	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	2377
T7	TP1	L4BH	TU15	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2378
T7	TP1	L4BH		FL	2 (D1E)				S2 S20	338	2379
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	2380
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	2381
T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C1D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17	663	2382
T7	TP1	L4BH		FL	2 (D1E)				S2 S20	338	2383
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	2384
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	2385
T7	TP1	L4BH		FL	2 (D1E)				S2 S20	338	2386
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	2387
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	2388
T12	TP2	L4BN		FL	1 (D1E)				S2 S20	33	2389
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	2390
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	2391

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner 4.1.4	Särbe- stäm. för förpack- ningen 4.1.4	Bestäm. för sam- emballe- ring 4.1.10
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
2392	JODPROPANER	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
2393	ISOBUTYLFORMIAT	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2394	ISOBUTYLPROPIONAT	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
2395	ISOBUTYRYLKLORID	3	FC	II	3 +8		LQ4	P001 IBC02		MP19
2396	METAKRYLALDEHYD, STABILISERAD	3	FT1	II	3 +6.1		LQ0	P001 IBC02		MP19
2397	3-METYLBUTAN-2-ON	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2398	METYL-tert-BUTYLETER	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2399	1-METYLPYPERIDIN	3	FC	II	3 +8		LQ4	P001 IBC02		MP19
2400	METYLSOVALERAT	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2401	PIPERIDIN	8	CF1	I	8 +3		LQ0	P001		MP8 MP17
2402	PROPANTIOLE	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2403	ISOPROPENYLACETAT	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2404	PROPIONITRIL	3	FT1	II	3 +6.1		LQ0	P001 IBC02		MP19
2405	ISOPROPYLBUTYRAT	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
2406	ISOPROPYLSOBUTYRAT	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2407	ISOPROPYLKLORFORMIAT	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8		LQ0	P602		MP8 MP17
2409	ISOPROPYLPROPIONAT	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2410	1,2,3,6-TETRAHYDROPYRIDIN	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2411	BUTYRONITRIL	3	FT1	II	3 +6.1		LQ0	P001 IBC02		MP19
2412	TETRAHYDROTIOFEN	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	2392
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	2393
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	2394
T7	TP2	L4BH		FL	2 (D1E)				S2 S20	338	2395
T7	TP1	L4BH	TU15	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2396
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	2397
T7	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	2398
T7	TP1	L4BH		FL	2 (D1E)				S2 S20	338	2399
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	2400
T10	TP2	L10BH		FL	1 (D1E)				S2 S20	883	2401
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	2402
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	2403
T7	TP1	L4BH	TU15	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2404
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	2405
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	2406
					1 (C1D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17		2407
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	2409
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	2410
T7	TP1	L4BH	TU15	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2411
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	2412

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestämmer	Begränsade mängder	Förpackning		
								Förpackningsinstruktioner	Särbestäm. för förpackningen	Bestäm. för samemballering
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
2413	TETRAPROPYLOTTITANAT	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
2414	TIOFEN	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2416	TRIMETYLBORAT	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2417	KARBONYLFLUORID	2	2TC		2.3 +8		LQ0	P200		MP9
2418	SVAVELTETRAFLUORID	2	2TC		2.3 +8		LQ0	P200		MP9
2419	BROMTRIFLUORETYLEN	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9
2420	HEXAFLUORACETON	2	2TC		2.3 +8		LQ0	P200		MP9
2421	DIKVÄVETRIOXID	2	2TOC	FÖRBUD						
2422	OKTAFLUORBUT-2-EN (KÖLDMEDIUM R 1318)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9
2424	OKTAFLUORPROPAN (KÖLDMEDIUM R 218)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9
2426	AMMONIUMNITRAT, FLYTANDE, het koncentrerad lösning, med en koncentration över 80 % men högst 93 %	5.1	O1		5.1	252 644	LQ0			
2427	KALIUMKLORAT, VATTENLÖSNING	5.1	O1	II	5.1		LQ10	P504 IBC02		MP2
2427	KALIUMKLORAT, VATTENLÖSNING	5.1	O1	III	5.1		LQ13	P504 IBC02 R001		MP2
2428	NATRIUMKLORAT, VATTENLÖSNING	5.1	O1	II	5.1		LQ10	P504 IBC02		MP2
2428	NATRIUMKLORAT, VATTENLÖSNING	5.1	O1	III	5.1		LQ13	P504 IBC02 R001		MP2
2429	KALCIUMKLORAT, VATTENLÖSNING	5.1	O1	II	5.1		LQ10	P504 IBC02		MP2
2429	KALCIUMKLORAT, VATTENLÖSNING	5.1	O1	III	5.1		LQ13	P504 IBC02 R001		MP2
2430	ALKYLFENOLER, FASTA, N.O.S. (inkl C2 - C12 homologer)	8	C4	I	8	274	LQ0	P002 IBC07		MP18
2430	ALKYLFENOLER, FASTA, N.O.S. (inkl C2 - C12 homologer)	8	C4	II	8	274	LQ23	P002 IBC08	B4	MP10
2430	ALKYLFENOLER, FASTA, N.O.S. (inkl C2 - C12 homologer)	8	C4	III	8	274	LQ24	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T4	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	2413
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	2414
T7	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	2416
(M)		PxBH(M)		AT	1 (C1D)			CV9 CV10 CV36	S7 S17	268	2417
					1 (C1D)			CV9 CV10 CV36	S7 S17		2418
(M)		PxBN(M)		FL	2 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	2419
(M)		PxBH(M)		AT	1 (C1D)			CV9 CV10 CV36	S7 S17	268	2420
FÖRBUD											2421
(M)		PxBN(M)		AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	2422
(M) T50		PxBN(M)		AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	2424
T7	TP1 TP16 TP17	L4BV(+)	TU3 TU12 TU29 TC3 TE9 TE10 TA1	AT	0 (E)					59	2426
T4	TP1	L4BN	TU3	AT	2 (E)			CV24		50	2427
T4	TP1	LGBV	TU3	AT	3 (E)			CV24		50	2427
T4	TP1	L4BN	TU3	AT	2 (E)			CV24		50	2428
T4	TP1	LGBV	TU3	AT	3 (E)			CV24		50	2428
T4	TP1	L4BN	TU3	AT	2 (E)			CV24		50	2429
T4	TP1	LGBV	TU3	AT	3 (E)			CV24		50	2429
T6	TP9 TP33	S10AN L10BH		AT	1 (E)	V10 V12			S20	88	2430
T3	TP33	SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	2430
T1	TP33	SGAV L4BN		AT	3 (E)		VV9			80	2430

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
2431	ANISIDINER	6.1	T1	III	6.1		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2432	N,N-DIETYLANILIN	6.1	T1	III	6.1	279	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2433	KLORNITROTOLUENER, FLYTANDE	6.1	T1	III	6.1		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2434	DIBENSYLDIKLORSILAN	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
2435	ETYLFENYLDIKLORSILAN	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
2436	TIOÄTTIKSYRA	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2437	METYLFENYLDIKLORSILAN	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
2438	TRIMETYLACETYLKLORID	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8		LQ0	P001		MP8 MP17
2439	NATRIUMVÄTEDIFLUORID	8	C2	II	8		LQ23	P002 IBC08	B4	MP10
2440	TENNKLORIDPENTAHYDRAT	8	C2	III	8		LQ24	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
2441	TITANTRIKLORID, PYROFORT eller TITANTRIKLORIDBLANDNINGAR, PYROFORA	4.2	SC4	I	4.2 +8	537	LQ0	P404		MP13
2442	TRIKLORACETYLKLORID	8	C3	II	8		LQ22	P001		MP15
2443	VANADINOXITRIKLORID	8	C1	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
2444	VANADINTETRAKLORID	8	C1	I	8		LQ0	P802		MP8 MP17
2446	NITROKRESOLER, FASTA	6.1	T2	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
2447	FOSFOR, VIT eller GUL, SMÅLT	4.2	ST3	I	4.2 +6.1		LQ0			
2448	SVAVEL, SMÅLT	4.1	F3	III	4.1	538	LQ0			
2451	KVÄVETRIFLUORID	2	2O		2.2 +5.1		LQ0	P200		MP9
2452	ETYLACETYLEN, STABILISERAD	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9
2453	ETYLFLUORID (KÖLDMEDIUM R 161)	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelsestraktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	2431
T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	2432
T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	2433
T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					X80	2434
T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					X80	2435
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	2436
T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					X80	2437
T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C1D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17	663	2438
T3	TP33	SGAN		AT	2 (E)	V11				80	2439
T1	TP33	SGAV		AT	3 (E)		VV9			80	2440
					0 (B1E)	V1			S20		2441
T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					X80	2442
T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80	2443
T10	TP2	L10BH		AT	1 (E)				S20	X88	2444
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2446
T21	TP3 TP7 TP26	L10DH(+)	TU14 TU16 TU21 TE3 TE21	AT	0 (B1E)				S20	446	2447
T1	TP3	LGBV(+)	TU27 TE4 TE6	AT	3 (E)					44	2448
(M)		PxBN(M)		AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		25	2451
(M)		PxBN(M)		FL	2 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	239	2452
(M)		PxBN(M)		FL	2 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	2453

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
2454	METYLFLUORID, (KÖLDMEDIUM R 41)	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9
2455	METYLNITRIT	2	2A	FÖRBUD						
2456	2-KLORPROPEN	3	F1	I	3		LQ3	P001		MP7 MP17
2457	2,3-DIMETYLBUTAN	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2458	HEXADIENER	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2459	2-METYL-1-BUTEN	3	F1	I	3		LQ3	P001		MP7 MP17
2460	2-METYL-2-BUTEN	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02	B8	MP19
2461	METYLPENTADIENER	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2463	ALUMINIUMHYDRID	4.3	W2	I	4.3		LQ0	P403		MP2
2464	BERYLLIUMNITRAT	5.1	OT2	II	5.1 +6.1		LQ11	P002 IBC08	B4	MP2
2465	DIKLORISOCYANURSYRA, TORR eller DIKLORISOCYANURSYRASALTER	5.1	O2	II	5.1	135	LQ11	P002 IBC08	B4	MP10
2466	KALIUMSUPEROXID	5.1	O2	I	5.1		LQ0	P503 IBC06		MP2
2468	TRIKLORISOCYANURSYRA, TORR	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC08	B4	MP10
2469	ZINKBROMAT	5.1	O2	III	5.1		LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
2470	FENYLACETONITRIL, FLYTANDE	6.1	T1	III	6.1		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2471	OSMIUMTETROXID	6.1	T5	I	6.1		LQ0	P002 IBC07	PP30	MP18
2473	NATRIUMARSANILAT	6.1	T3	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
2474	TIOFOSGEN	6.1	T1	II	6.1	279	LQ17	P001		MP15
2475	VANADINTRIKLORID	8	C2	III	8		LQ24	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
2477	METYLISOTIOCYANAT	6.1	TF1	I	6.1 +3		LQ0	P001		MP8 MP17
2478	ISOCYANATER, BRANDFARLIGA, GIFTIGA, N.O.S. eller ISOCYANATLÖSNINGAR, BRANDFARLIG, GIFTIG, N.O.S.	3	FT1	II	3 +6.1	274 539	LQ0	P001 IBC02		MP19

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelsestrikationskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
(M)		PxBN(M)		FL	2 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	2454
FÖRBUD											2455
T11	TP2	L4BN		FL	1 (D1E)				S2 S20	33	2456
T7	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	2457
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	2458
T11	TP2	L4BN		FL	1 (D1E)				S2 S20	33	2459
T7	TP1	L1.5BN		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	2460
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	2461
					1 (B1E)	V1		CV23	S20		2463
T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV28		56	2464
T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 (E)			CV24		50	2465
					1 (B1E)	V10 V12		CV24	S20		2466
T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 (E)			CV24		50	2468
T1	TP33	SGAV	TU3	AT	3 (E)		VV8	CV24		50	2469
T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	2470
T6	TP33	S10AH	TU15 TE19	AT	1 (E)	V10 V12		CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	2471
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2473
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2474
T1	TP33	SGAV		AT	3 (E)		VV9			80	2475
T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C1D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17	663	2477
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2478

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestämmer	Begränsade mängder	Förpackning		
								Förpackningsinstruktioner	Särbestäm. för förpackningen	Bestäm. för samemballering
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
2478	ISOCYANATER, BRANDFARLIGA, GIFTIGA, N.O.S. eller ISOCYANATLÖSNINGAR, BRANDFARLIG, GIFTIG, N.O.S.	3	FT1	III	3 +6.1	274	LQ7	P001 IBC03 R001		MP19
2480	METYLISOCYANAT	6.1	TF1	I	6.1 +3		LQ0	P601 PR5		MP2
2481	ETYLISOCYANAT	3	FT1	I	3 +6.1		LQ0	P601 PR5		MP2
2482	n-PROPYLISOCYANAT	6.1	TF1	I	6.1 +3		LQ0	P001		MP8 MP17
2483	ISOPROPYLISOCYANAT	3	FT1	I	3 +6.1		LQ0	P001		MP7 MP17
2484	tert-BUTYLISOCYANAT	6.1	TF1	I	6.1 +3		LQ0	P001		MP8 MP17
2485	n-BUTYLISOCYANAT	6.1	TF1	I	6.1 +3		LQ0	P001		MP8 MP17
2486	ISOBUTYLISOCYANAT	3	FT1	II	3 +6.1		LQ0	P001		MP19
2487	FENYLISOCYANAT	6.1	TF1	I	6.1 +3		LQ0	P001		MP8 MP17
2488	CYKLOHEXYLISOCYANAT	6.1	TF1	I	6.1 +3		LQ0	P001		MP8 MP17
2490	DIKLORISOPROPYLETER	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15
2491	ETANOLAMIN eller ETANOLAMIN, LÖSNING	8	C7	III	8		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2493	HEXAMETYLENIMIN	3	FC	II	3 +8		LQ4	P001 IBC02		MP19
2495	JODPENTAFLUORID	5.1	OTC	I	5.1 +6.1 +8		LQ0	P200		MP2
2496	PROPIONSYRAANHYDRID	8	C3	III	8		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2498	1,2,3,6-TETRAHYDROBENSALDEHYD	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
2501	TRIS-(1-AZIRIDINYL)-FOSFINOXID, LÖSNING	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15
2501	TRIS-(1-AZIRIDINYL)-FOSFINOXID, LÖSNING	6.1	T1	III	6.1		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T7	TP1 TP28	L4BH	TU15	FL	3 (E)			CV13 CV28	S2	36	2478
					1 (C1D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17		2480
T14	TP2			FL	1 (C1E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2481
T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C1D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17	663	2482
T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C1E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2483
T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C1D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17	663	2484
T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C1D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17	663	2485
T8	TP2	L4BH	TU15	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2486
T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C1D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17	663	2487
T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C1D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17	663	2488
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2490
T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)					80	2491
T7	TP1	L4BH		FL	2 (D1E)				S2 S20	338	2493
		L10DH	TU3	AT	1 (B1E)			CV24 CV28	S20	568	2495
T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)					80	2496
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	2498
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2501
T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	2501

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
2502	VALERYLKLORID	8	CF1	II	8 +3		LQ22	P001 IBC02		MP15
2503	ZIRKONIUMTETRAKLORID	8	C2	III	8		LQ24	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
2504	TETRABROMETAN	6.1	T1	III	6.1		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2505	AMMONIUMFLUORID	6.1	T5	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
2506	AMMONIUMVÄTESULFAT (AMMONIUMBISULFAT)	8	C2	II	8		LQ23	P002 IBC08	B4	MP10
2507	KLORPLATINSYRA, FAST	8	C2	III	8		LQ24	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
2508	MOLYBDENPENTAKLORID	8	C2	III	8		LQ24	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
2509	KALIUMVÄTESULFAT	8	C2	II	8		LQ23	P002 IBC08	B4	MP10
2511	2-KLORPROPIONSYRA	8	C3	III	8		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2512	AMINOFENOLER (o-, m-, p-)	6.1	T2	III	6.1	279	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
2513	BROMACETYL-BROMID	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
2514	BROMBENSEN	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
2515	BROMOFORM	6.1	T1	III	6.1		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2516	KOLTETRABROMID	6.1	T2	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
2517	1-KLOR-1,1-DIFLUORETAN (KÖLDMEDIUM R 142B)	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9
2518	1,5,9-CYKLODODEKATRIEN	6.1	T1	III	6.1		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2520	CYKLOOKTADIENER	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategorier (Tunnelrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T7	TP2	L4BN		FL	2 (E)				S2	83	2502
T1	TP33	SGAV		AT	3 (E)		VV9			80	2503
T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	2504
T1	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2505
T3	TP33	SGAV		AT	2 (E)	V11	VV9			80	2506
T1	TP33	SGAV		AT	3 (E)		VV9			80	2507
T1	TP33	SGAV		AT	3 (E)		VV9			80	2508
T3	TP33	SGAV		AT	2 (E)	V11	VV9			80	2509
T4	TP2	L4BN		AT	3 (E)					80	2511
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2512
T8	TP2 TP12	L4BN		AT	2 (E)					X80	2513
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	2514
T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	2515
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2516
(M) T50		PxBN(M)		FL	2 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	2517
T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	2518
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	2520

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
2521	DIKETEN, STABILISERAD	6.1	TF1	I	6.1 +3		LQ0	P001		MP8 MP17
2522	2-DIMETYLAMINOETYLMETAKRYLAT	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15
2524	ETYLORTOFORMIAT	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
2525	ETYLOXALAT	6.1	T1	III	6.1		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2526	FURFURYLAMIN	3	FC	III	3 +8		LQ7	P001 IBC03 R001		MP19
2527	ISOBUTYLAKRYLAT, STABILISERAD	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
2528	ISOBUTYLISOBUTYRAT	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
2529	ISOBUTYRSYRA	3	FC	III	3 +8		LQ7	P001 IBC03 R001		MP19
2531	METAKRYLSYRA, STABILISERAD	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02 LP01		MP15
2533	METYLTRIKLORACETAT	6.1	T1	III	6.1		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2534	METYLKLORSILAN	2	2TFC		2.3 +2.1 +8		LQ0	P200		MP9
2535	4-METYLMORFOLIN (N-METYLMORFOLIN)	3	FC	II	3 +8		LQ4	P001 IBC02		MP19
2536	METYLTETRAHYDROFURAN	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2538	NITRONAFTALEN	4.1	F1	III	4.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
2541	TERPINOLEN	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
2542	TRIBUTYLAMIN	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15
2545	HAFNIUMPULVER, TORRT	4.2	S4	I	4.2	540	LQ0	P404		MP13
2545	HAFNIUMPULVER, TORRT	4.2	S4	II	4.2	540	LQ0	P410 IBC06		MP14

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategorori (Tunnelrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C1D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17	663	2521
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	69	2522
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	2524
T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	2525
T4	TP1	L4BN		FL	3 (E)				S2	38	2526
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	39	2527
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	2528
T4	TP1	L4BN		FL	3 (E)				S2	38	2529
T7	TP2 TP18 TP30	L4BN		AT	2 (E)					89	2531
T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	2533
(M)				FL	1 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2 S7 S17	263	2534
T7	TP1	L4BH		FL	2 (D1E)				S2 S20	338	2535
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	2536
T1	TP33	SGAV		AT	3 (E)		VV1			40	2538
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	2541
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2542
					0 (B1E)	V1			S20		2545
T3	TP33	SGAN		AT	2 (D1E)	V1 V12				40	2545

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestämmer	Begränsade mängder	Förpackning		
								Förpackningsinstruktioner	Särbestäm. för förpackningen	Bestäm. för samemballering
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
2545	HAFNIUMPULVER, TORRT	4.2	S4	III	4.2	540	LQ0	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14
2546	TITANPULVER, TORRT	4.2	S4	I	4.2	540	LQ0	P404		MP13
2546	TITANPULVER, TORRT	4.2	S4	II	4.2	540	LQ0	P410 IBC06		MP14
2546	TITANPULVER, TORRT	4.2	S4	III	4.2	540	LQ0	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14
2547	NATRIUMSUPEROXID	5.1	O2	I	5.1		LQ0	P503 IBC06		MP2
2548	KLORPENTAFLUORID	2	2TOC		2.3 +5.1 +8		LQ0	P200		MP9
2552	HEXAFLUORACETONHYDRAT, FLYTANDE	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15
2554	METYLALLYLKLORID	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2555	NITROCELLULOSA MED VATTEN (minst 25 vikt-%)	4.1	D	II	4.1	541	LQ0	P406		MP2
2556	NITROCELLULOSA MED ALKOHOL (minst 25 vikt-% och högst 12,6 % kväve (torrvikt))	4.1	D	II	4.1	541	LQ0	P406		MP2
2557	NITROCELLULOSA, BLANDNING med högst 12,6 % kväve (torrvikt), BLANDAD MED eller UTAN MJUKNINGSMEDEL, MED eller UTAN PIGMENT	4.1	D	II	4.1	241 541	LQ0	P406		MP2
2558	EPIBROMHYDRIN	6.1	TF1	I	6.1 +3		LQ0	P001		MP8 MP17
2560	2-METYLPENTAN-2-OL	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
2561	3-METYL-1-BUTEN	3	F1	I	3		LQ3	P001		MP7 MP17
2564	TRIKLORÄTTIKSYRA, LÖSNING	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
2564	TRIKLORÄTTIKSYRA, LÖSNING	8	C3	III	8		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2565	DICYKLOHEXYLAMIN	8	C7	III	8		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2567	NATRIUMPENTAKLORFENOLAT	6.1	T2	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T1	TP33	SGAN		AT	3 (E)	V1	VV4			40	2545
					0 (B1E)	V1			S20		2546
T3	TP33	SGAN		AT	2 (D1E)	V1 V12				40	2546
T1	TP33	SGAN		AT	3 (E)	V1	VV4			40	2546
					1 (B1E)	V10 V12		CV24	S20		2547
					1 (C1D)			CV9 CV10 CV36	S7 S17		2548
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2552
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	2554
					2 (B)				S17		2555
					2 (B)				S17		2556
					2 (B)				S17		2557
T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C1D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17	663	2558
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	2560
T11	TP2	L4BN		FL	1 (D1E)				S2 S20	33	2561
T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80	2564
T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)					80	2564
T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)					80	2565
T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2567

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
2570	KADMIUMFÖRENING	6.1	T5	I	6.1	274 596	LQ0	P002 IBC07		MP18
2570	KADMIUMFÖRENING	6.1	T5	II	6.1	274 596	LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
2570	KADMIUMFÖRENING	6.1	T5	III	6.1	274 596	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
2571	ALKYLSVAVELSYROR	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
2572	FENYLHYDRAZIN	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15
2573	TALLIUMKLORAT	5.1	OT2	II	5.1 +6.1		LQ11	P002 IBC06		MP2
2574	TRIKRESYLFOSFAT, med mer än 3 % orto- isomerer.	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15
2576	FOSFOROXIBROMID, SMÅLT	8	C1	II	8		LQ0			
2577	FENYLACETYLKLORID	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
2578	FOSFORTRIOXID	8	C2	III	8		LQ24	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
2579	PIPERAZIN	8	C8	III	8		LQ24	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
2580	ALUMINIUMBROMIDLÖSNING	8	C1	III	8		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2581	ALUMINIUMKLORIDLÖSNING	8	C1	III	8		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2582	JÄRNTRIKLORIDLÖSNING	8	C1	III	8		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2583	ALKYLSULFONSYROR, FASTA eller ARYLSULFONSYROR, FASTA, med mer än 5 % fri svavelsyra.	8	C2	II	8	274	LQ23	P002 IBC08	B4	MP10
2584	ALKYLSULFONSYROR, FLYTANDE eller ARYLSULFONSYROR, FLYTANDE med mer än 5 % fri svavelsyra.	8	C1	II	8	274	LQ22	P001 IBC02		MP15
2585	ALKYLSULFONSYROR, FASTA eller ARYLSULFONSYROR, FASTA, med högst 5 % fri svavelsyra.	8	C4	III	8	274	LQ24	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
2586	ALKYLSULFONSYROR, FLYTANDE eller ARYLSULFONSYROR, FLYTANDE med högst 5 % fri svavelsyra.	8	C3	III	8	274	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategorier (Tunnelsektionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)	V10 V12		CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	2570
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2570
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2570
T8	TP2 TP12 TP28	L4BN		AT	2 (E)					80	2571
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2572
T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11 V12		CV24 CV28		56	2573
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2574
T7	TP3	L4BN		AT	2 (E)					80	2576
T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80	2577
T1	TP33	SGAV		AT	3 (E)		VV9			80	2578
T1	TP33	SGAV L4BN		AT	3 (E)		VV9			80	2579
T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)					80	2580
T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)					80	2581
T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)					80	2582
T3	TP33	SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	2583
T8	TP2 TP12	L4BN		AT	2 (E)					80	2584
T1	TP33	SGAV		AT	3 (E)		VV9			80	2585
T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)					80	2586

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestämmer	Begränsade mängder	Förpackning		
								Förpackningsinstruktioner	Särbestäm. för förpackningen	Bestäm. för samemballering
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
2587	BENSOKINON	6.1	T2	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
2588	PESTICID, FAST, GIFTIG, N.O.S.	6.1	T7	I	6.1	61 648	LQ0	P002 IBC02		MP18
2588	PESTICID, FAST, GIFTIG, N.O.S.	6.1	T7	II	6.1	61 648	LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
2588	PESTICID, FAST, GIFTIG, N.O.S.	6.1	T7	III	6.1	61 648	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
2589	VINYLKLOACETAT	6.1	TF1	II	6.1 +3		LQ17	P001 IBC02		MP15
2590	ASBEST, VIT (krysotil, aktinolit, antofyllit eller tremolit)	9	M1	III	9	168 542	LQ27	P002 IBC08 R001	PP37 B4	MP10
2591	XENON, KYLD, FLYTANDE	2	3A		2.2	593	LQ1	P203		MP9
2599	KLORTRIFLUORMETAN OCH TRIFLUORMETAN, AZEOTROP BLANDNING, med ca 60 % klortrifluormetan (KÖLDMEDIUM R 503).	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9
2601	CYKLOBUTAN	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9
2602	DIKLORDIFLUORMETAN OCH 1,1-DIFLUORETAN, AZEOTROP BLANDNING med ca 74% diklordinfluormetan (KÖLDMEDIUM R 500).	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9
2603	CYKLOHEPTATRIEN	3	FT1	II	3 +6.1		LQ0	P001 IBC02		MP19
2604	BORTRIFLUORIDDIETYLETERAT	8	CF1	I	8 +3		LQ0	P001		MP8 MP17
2605	METOXIMETYLISOCYANAT	3	FT1	I	3 +6.1		LQ0	P001		MP7 MP17
2606	METYLORTOSILIKAT	6.1	TF1	I	6.1 +3		LQ0	P001		MP8 MP17
2607	AKROLEIN, DIMER, STABILISERAD	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
2608	NITROPROPANER	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
2609	TRIALLYLBORAT	6.1	T1	III	6.1		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnellrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2587
T6	TP9 TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	2588
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2588
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2588
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	2589
T1	TP33	SGAH	TU15	AT	3 (E)			CV13 CV28		90	2590
T75	TP5	RxBN	TU19	AT	3 (E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	22	2591
(M)		PxBN(M)		AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	2599
(M)		PxBN(M)		FL	2 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	2601
(M) T50		PxBN(M)		AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	2602
T7	TP1	L4BH	TU15	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2603
T10	TP2	L10BH		FL	1 (D1E)				S2 S20	883	2604
T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C1E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2605
T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C1D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17	663	2606
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	39	2607
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	2608
		L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	2609

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
2610	TRIALLYLAMIN	3	FC	III	3 +8		LQ7	P001 IBC03 R001		MP19
2611	PROPYLENKLORHYDRIN	6.1	TF1	II	6.1 +3		LQ17	P001 IBC02		MP15
2612	METYLPROPYLETER	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02	B8	MP19
2614	METYLALLYLALKOHOL	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
2615	ETYLPROPYLETER	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2616	TRIISOPROPYLBORAT	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2616	TRIISOPROPYLBORAT	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
2617	METYL CYKLOHEXANOLER, brandfarliga	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
2618	VINYLTOLUENER, STABILISERADE	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
2619	BENSYLDIMETYLAMIN	8	CF1	II	8 +3		LQ22	P001 IBC02		MP15
2620	AMYL BUTYRATER	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
2621	ACETYLMETYLKARBINOL	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
2622	GLYCIDYLALDEHYD	3	FT1	II	3 +6.1		LQ0	P001 IBC02	B8	MP19
2623	BRÄSTÄNDARE FASTA, med brandfarlig vätska.	4.1	F1	III	4.1		LQ9	P002 LP02 R001	PP15	MP11
2624	MAGNESIUMSILICID	4.3	W2	II	4.3		LQ11	P410 IBC07		MP14
2626	KLORSYRA, VATTENLÖSNING, med högst 10 % klor syra	5.1	O1	II	5.1	613	LQ10	P504 IBC02		MP2
2627	NITRITER, OORGANISKA, N.O.S.	5.1	O2	II	5.1	103 274	LQ11	P002 IBC08	B4	MP10
2628	KALIUMFLUORACETAT	6.1	T2	I	6.1		LQ0	P002 IBC07		MP18
2629	NATRIUMFLUORACETAT	6.1	T2	I	6.1		LQ0	P002 IBC07		MP18

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelsektionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T4	TP1	L4BN		FL	3 (E)				S2	38	2610
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	2611
T7	TP2	L1.5BN		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	2612
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	2614
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	2615
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	2616
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	2616
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	2617
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	39	2618
T7	TP2	L4BN		FL	2 (E)				S2	83	2619
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	2620
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	2621
T7	TP1	L4BH	TU15	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2622
					4 (E)						2623
T3	TP33	SGAN		AT	2 (D1E)	V1 V12		CV23		423	2624
T4	TP1	L4BN	TU3	AT	2 (E)			CV24		50	2626
T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 (E)			CV24		50	2627
T6	TP33	S10AH	TU15 TE19	AT	1 (E)	V10 V12		CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	2628
T6	TP33	S10AH	TU15 TE19	AT	1 (E)	V10 V12		CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	2629

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
2630	SELENATER eller SELENITER	6.1	T5	I	6.1	274	LQ0	P002 IBC07		MP18
2642	FLUORÄTTIKSYRA	6.1	T2	I	6.1		LQ0	P002 IBC07		MP18
2643	METYL-BROMACETAT	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15
2644	METYLJODID	6.1	T1	I	6.1		LQ0	P001		MP8 MP17
2645	FENACYLBROMID	6.1	T2	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
2646	HEXAKLORCYKLOPENTADIEN	6.1	T1	I	6.1		LQ0	P001		MP8 MP17
2647	MALONITRIL	6.1	T2	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
2648	1,2-DIBROM-3-BUTANON	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15
2649	1,3-DIKLORACETON	6.1	T2	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
2650	1,1-DIKLOR-1-NITROETAN	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15
2651	4,4-DIAMINDIFENYLMETAN	6.1	T2	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
2653	BENSYLJODID	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15
2655	KALIUMKISELFUORID	6.1	T5	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
2656	KINOLIN	6.1	T1	III	6.1		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2657	SELENDISULFID	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
2659	NATRIUMKLORACETAT	6.1	T2	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
2660	NITROTOLUIDINER (MONO)	6.1	T2	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
2661	HEXAKLORACETON	6.1	T1	III	6.1		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)	V10 V12		CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	2630
T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)	V10 V12		CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	2642
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2643
T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	2644
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2645
T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	2646
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2647
		L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2648
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2649
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2650
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2651
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2653
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2655
T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	2656
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2657
T1	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2659
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2660
T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	2661

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
2664	DIBROMMETAN	6.1	T1	III	6.1		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2667	BUTYLTOLUENER	6.1	T1	III	6.1		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2668	KLORACETONITRIL	6.1	TF1	II	6.1 +3		LQ17	P001 IBC02		MP15
2669	KLORKRESOLER, LÖSNING	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15
2669	KLORKRESOLER, LÖSNING	6.1	T1	III	6.1		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2670	CYANURKLORID	8	C4	II	8		LQ23	P002 IBC08	B4	MP10
2671	AMINOPYRIDINER (o-, m-, p-)	6.1	T2	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
2672	AMMONIAKLÖSNING, i vatten, relativ densitet mellan 0,880 och 0,957 vid 15°C, med över 10 % men högst 35 % ammoniak	8	C5	III	8	543	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2673	2-AMINO-4-KLORFENOL	6.1	T2	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
2674	NATRIUMKISELFLUORID	6.1	T5	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
2676	STIBIN	2	2TF		2.3 +2.1		LQ0	P200		MP9
2677	RUBIDIUMHYDROXIDLÖSNING	8	C5	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
2677	RUBIDIUMHYDROXIDLÖSNING	8	C5	III	8		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2678	RUBIDIUMHYDROXID	8	C6	II	8		LQ23	P002 IBC08	B4	MP10
2679	LITIUMHYDROXIDLÖSNING	8	C5	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
2679	LITIUMHYDROXIDLÖSNING	8	C5	III	8		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2680	LITIUMHYDROXID	8	C6	II	8		LQ23	P002 IBC08	B4	MP10
2681	CESIUMHYDROXIDLÖSNING	8	C5	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
2681	CESIUMHYDROXIDLÖSNING	8	C5	III	8		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2682	CESIUMHYDROXID	8	C6	II	8		LQ23	P002 IBC08	B4	MP10

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelsestrikationskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2., 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	2664
T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	2667
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	2668
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2669
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	2669
T3	TP33	SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	2670
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2671
T7	TP1	L4BN		AT	3 (E)					80	2672
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2673
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2674
					1 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2 S7 S17		2676
T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80	2677
T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)					80	2677
T3	TP33	SGAN		AT	2 (E)	V11				80	2678
T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80	2679
T4	TP2	L4BN		AT	3 (E)					80	2679
T3	TP33	SGAN		AT	2 (E)	V11				80	2680
T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80	2681
T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)					80	2681
T3	TP33	SGAN		AT	2 (E)	V11				80	2682

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
2683	AMMONIUMSULFIDLÖSNING	8	CFT	II	8 +3 +6.1		LQ22	P001 IBC01		MP15
2684	3-DIETYLAMINOPROPYLAMIN	3	FC	III	3 +8		LQ7	P001 IBC03 R001		MP19
2685	N,N-DIETYLETYLENDIAMIN	8	CF1	II	8 +3		LQ22	P001 IBC02		MP15
2686	2-DIETYLAMINOETANOL	8	CF1	II	8 +3		LQ22	P001 IBC02		MP15
2687	DICYKLOHEXYLAMMONIUMNITRIT	4.1	F3	III	4.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP11
2688	1-BROM-3-KLORPROPAN	6.1	T1	III	6.1		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2689	GLYCEROL-alfa-MONOKLORHYDRIN	6.1	T1	III	6.1		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2690	N-n-BUTYLIMIDAZOL	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15
2691	FOSFORPENTABROMID	8	C2	II	8		LQ23	P002 IBC08	B4	MP10
2692	BORTRIBROMID	8	C1	I	8		LQ0	P602		MP8 MP17
2693	BISULFITER, VATTENLÖSNING, N.O.S.	8	C1	III	8	274	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2698	TETRAHYDROFTALANHYDRIDER, med mer än 0,05 % maleinanhydrid	8	C4	III	8	169	LQ24	P002 IBC08 LP02 R001	PP14 B3	MP10
2699	TRIFLUORÄTTIKSYRA	8	C3	I	8		LQ0	P001		MP8 MP17
2705	1-PENTOL	8	C9	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
2707	DIMETYLDIOXANER	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2707	DIMETYLDIOXANER	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
2709	BUTYLBENSENER	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
2710	DIPROPYLKETON	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
2713	AKRIDIN	6.1	T2	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelsestrikationskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T7	TP2	L4BN		FL	2 (E)			CV13 CV28	S2	86	2683
T4	TP1	L4BN		FL	3 (E)				S2	38	2684
T7	TP2	L4BN		FL	2 (E)				S2	83	2685
T7	TP2	L4BN		FL	2 (E)				S2	83	2686
T1	TP33	SGAV		AT	3 (E)		VV1			40	2687
T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	2688
T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	2689
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2690
T3	TP33	SGAN		AT	2 (E)	V11				80	2691
T20	TP2 TP12	L10BH		AT	1 (E)				S20	X88	2692
T7	TP1 TP28	L4BN		AT	3 (E)					80	2693
T1	TP33	SGAV L4BN		AT	3 (E)		VV9			80	2698
T10	TP2 TP12	L10BH		AT	1 (E)				S20	88	2699
T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80	2705
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	2707
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	2707
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	2709
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	2710
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2713

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
2714	ZINKRESINAT	4.1	F3	III	4.1		LQ9	P002 IBC06 R001		MP11
2715	ALUMINIUMRESINAT	4.1	F3	III	4.1		LQ9	P002 IBC06 R001		MP11
2716	1,4-BUTYNDIOL	6.1	T2	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
2717	KAMFER, syntetisk.	4.1	F1	III	4.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
2719	BARIUMBROMAT	5.1	OT2	II	5.1 +6.1		LQ11	P002 IBC08	B4	MP2
2720	KROMNITRAT	5.1	O2	III	5.1		LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
2721	KOPPARKLORAT	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC08	B4	MP2
2722	LITIUMNITRAT	5.1	O2	III	5.1		LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
2723	MAGNESIUMKLORAT	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC08	B4	MP2
2724	MANGANNITRAT	5.1	O2	III	5.1		LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
2725	NICKELNITRAT	5.1	O2	III	5.1		LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
2726	NICKELNITRIT	5.1	O2	III	5.1		LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
2727	TALLIUMNITRAT	6.1	TO2	II	6.1 +5.1		LQ18	P002 IBC06		MP10
2728	ZIRKONIUMNITRAT	5.1	O2	III	5.1		LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
2729	HEXAKLORBENSEN	6.1	T2	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
2730	NITROANISOLER, FLYTANDE	6.1	T1	III	6.1	279	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2732	BROMNITROBENSENER, FLYTANDE	6.1	T1	III	6.1		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T1	TP33	SGAV		AT	3 (E)	V12	VV1			40	2714
T1	TP33	SGAV		AT	3 (E)	V12	VV1			40	2715
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2716
T1	TP33	SGAV		AT	3 (E)		VV1			40	2717
T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV28		56	2719
T1	TP33	SGAV	TU3	AT	3 (E)		VV8	CV24		50	2720
T3	TP33	SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VV8	CV24		50	2721
T1	TP33	SGAV	TU3	AT	3 (E)		VV8	CV24		50	2722
T3	TP33	SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VV8	CV24		50	2723
T1	TP33	SGAV	TU3	AT	3 (E)		VV8	CV24		50	2724
T1	TP33	SGAV	TU3	AT	3 (E)		VV8	CV24		50	2725
T1	TP33	SGAV	TU3	AT	3 (E)		VV8	CV24		50	2726
T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11 V12		CV13 CV28	S9 S19	65	2727
T1	TP33	SGAV	TU3	AT	3 (E)		VV8	CV24		50	2728
T1	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2729
T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	2730
T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	2732

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestämmer	Begränsade mängder	Förpackning		
								Förpackningsinstruktioner	Särbestäm. för förpackningen	Bestäm. för samemballering
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
2733	AMINER, BRANDFARLIGA, FRÅTANDE, N.O.S. eller POLYAMINER, BRANDFARLIGA, FRÅTANDE, N.O.S.	3	FC	I	3 +8	274 544	LQ3	P001		MP7 MP17
2733	AMINER, BRANDFARLIGA, FRÅTANDE, N.O.S. eller POLYAMINER, BRANDFARLIGA, FRÅTANDE, N.O.S.	3	FC	II	3 +8	274 544	LQ4	P001 IBC02		MP19
2733	AMINER, BRANDFARLIGA, FRÅTANDE, N.O.S. eller POLYAMINER, BRANDFARLIGA, FRÅTANDE, N.O.S.	3	FC	III	3 +8	274 544	LQ7	P001 IBC03 R001		MP19
2734	AMINER, FLYTANDE, FRÅTANDE, BRANDFARLIGA, N.O.S. eller POLYAMINER, FLYTANDE, FRÅTANDE, BRANDFARLIGA, N.O.S.	8	CF1	I	8 +3	274	LQ0	P001		MP8 MP17
2734	AMINER, FLYTANDE, FRÅTANDE, BRANDFARLIGA, N.O.S. eller POLYAMINER, FLYTANDE, FRÅTANDE, BRANDFARLIGA, N.O.S.	8	CF1	II	8 +3	274	LQ22	P001 IBC02		MP15
2735	AMINER, FLYTANDE, FRÅTANDE, N.O.S. eller POLYAMINER, FLYTANDE, FRÅTANDE, N.O.S.	8	C7	I	8	274	LQ0	P001		MP8 MP17
2735	AMINER, FLYTANDE, FRÅTANDE, N.O.S. eller POLYAMINER, FLYTANDE, FRÅTANDE, N.O.S.	8	C7	II	8	274	LQ22	P001 IBC02		MP15
2735	AMINER, FLYTANDE, FRÅTANDE, N.O.S. eller POLYAMINER, FLYTANDE, FRÅTANDE, N.O.S.	8	C7	III	8	274	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2738	N-BUTYLANILIN	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15
2739	BUTYRANHYDRID	8	C3	III	8		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2740	n-PROPYLKLOFORMIAT	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8		LQ0	P602		MP8 MP17
2741	BARIUMHYPOKLORIT, med mer än 22 % aktivt klor.	5.1	OT2	II	5.1 +6.1		LQ11	P002 IBC08	B4	MP2
2742	KLOFORMIATER, GIFTIGA, FRÅTANDE, BRANDFARLIGA, N.O.S	6.1	TFC	II	6.1 +3 +8	274 561	LQ17	P001 IBC01		MP15
2743	N-BUTYLKLOFORMIAT	6.1	TFC	II	6.1 +3 +8		LQ17	P001		MP15
2744	CYKLOBUTYLKLOFORMIAT	6.1	TFC	II	6.1 +3 +8		LQ17	P001 IBC01		MP15
2745	KLORMETYLKLOFORMIAT	6.1	TC1	II	6.1 +8		LQ17	P001 IBC02		MP15
2746	FENYLKLOFORMIAT	6.1	TC1	II	6.1 +8		LQ17	P001 IBC02		MP15
2747	tert-BUTYLCYKLOHEXYLKLOFORMIAT	6.1	T1	III	6.1		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T14	TP1 TP9 TP27	L10CH	TU14 TE21	FL	1 (C1E)				S2 S20	338	2733
T11	TP1 TP27	L4BH		FL	2 (D1E)				S2 S20	338	2733
T7	TP1 TP28	L4BN		FL	3 (E)				S2	38	2733
T14	TP2 TP9 TP27	L10BH		FL	1 (D1E)				S2 S20	883	2734
T11	TP2 TP27	L4BN		FL	2 (E)				S2	83	2734
T14	TP2 TP9 TP27	L10BH		AT	1 (E)				S20	88	2735
T11	TP1 TP27	L4BN		AT	2 (E)					80	2735
T7	TP1 TP28	L4BN		AT	3 (E)					80	2735
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2738
T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)					80	2739
T20	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C1D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17	668	2740
T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV28		56	2741
		L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	638	2742
T20	TP2	L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	638	2743
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	638	2744
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	68	2745
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	68	2746
T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	2747

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
2748	2-ETYLHEXYLKLORFORMIAT	6.1	TC1	II	6.1 +8		LQ17	P001 IBC02		MP15
2749	TETRAMETYLSILAN	3	F1	I	3		LQ3	P001		MP7 MP17
2750	1,3-DIKLOR-2-PROPANOL	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15
2751	DIETYLTIOSFORYLKLORID	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
2752	1,2-EPOXI-3-ETOXIPROPAN	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
2753	N-ETYLBENSYLTOLUIDINER, FLYTANDE	6.1	T1	III	6.1		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2754	N-ETYLTOLUIDINER	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15
2757	KARBAMATPESTICID, FAST, GIFTIG	6.1	T7	I	6.1	61 648	LQ0	P002 IBC07		MP18
2757	KARBAMATPESTICID, FAST, GIFTIG	6.1	T7	II	6.1	61 648	LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
2757	KARBAMATPESTICID, FAST, GIFTIG	6.1	T7	III	6.1	61 648	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
2758	KARBAMATPESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, flampunkt under 23 °C	3	FT2	I	3 +6.1	61	LQ3	P001		MP7 MP17
2758	KARBAMATPESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, flampunkt under 23 °C	3	FT2	II	3 +6.1	61	LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2759	ARSENIKBASERAD PESTICID, FAST, GIFTIG	6.1	T7	I	6.1	61 648	LQ0	P002 IBC07		MP18
2759	ARSENIKBASERAD PESTICID, FAST, GIFTIG	6.1	T7	II	6.1	61 648	LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
2759	ARSENIKBASERAD PESTICID, FAST, GIFTIG	6.1	T7	III	6.1	61 648	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
2760	ARSENIKBASERAD PESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, flampunkt under 23 °C	3	FT2	I	3 +6.1	61	LQ3	P001		MP7 MP17
2760	ARSENIKBASERAD PESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, flampunkt under 23 °C	3	FT2	II	3 +6.1	61	LQ4	P001 IBC02 R001		MP19

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelsestrikationskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	68	2748
T14	TP2	L4BN		FL	1 (D1E)				S2 S20	33	2749
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2750
T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80	2751
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	2752
T7	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	2753
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2754
T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)	V10 V12		CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	2757
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2757
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2757
T14	TP2 TP9 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C1E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2758
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2758
T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)	V10 V12		CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	2759
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2759
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2759
T14	TP2 TP9 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C1E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2760
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2760

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestämmer	Begränsade mängder	Förpackning		
								Förpackningsinstruktioner	Särbestäm. för förpackningen	Bestäm. för samemballering
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
2761	KLORORGANISK PESTICID, FAST, GIFTIG	6.1	T7	I	6.1	61 648	LQ0	P002 IBC07		MP18
2761	KLORORGANISK PESTICID, FAST, GIFTIG	6.1	T7	II	6.1	61 648	LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
2761	KLORORGANISK PESTICID, FAST, GIFTIG	6.1	T7	III	6.1	61 648	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
2762	KLORORGANISK PESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, flampunkt under 23 °C	3	FT2	I	3 +6.1	61	LQ3	P001		MP7 MP17
2762	KLORORGANISK PESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, flampunkt under 23 °C	3	FT2	II	3 +6.1	61	LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2763	TRIAZINPESTICID, FAST, GIFTIG	6.1	T7	I	6.1	61 648	LQ0	P002 IBC07		MP18
2763	TRIAZINPESTICID, FAST, GIFTIG	6.1	T7	II	6.1	61 648	LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
2763	TRIAZINPESTICID, FAST, GIFTIG	6.1	T7	III	6.1	61 648	LQ9	P002 IBC08 R001	B3	MP10
2764	TRIAZINPESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, flampunkt under 23 °C	3	FT2	I	3 +6.1	61	LQ3	P001		MP7 MP17
2764	TRIAZINPESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, flampunkt under 23 °C	3	FT2	II	3 +6.1	61	LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2771	TIOKARBAMATPESTICID, FAST, GIFTIG	6.1	T7	I	6.1	61 648	LQ0	P002 IBC07		MP18
2771	TIOKARBAMATPESTICID, FAST, GIFTIG	6.1	T7	II	6.1	61 648	LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
2771	TIOKARBAMATPESTICID, FAST, GIFTIG	6.1	T7	III	6.1	61 648	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
2772	TIOKARBAMATPESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, flampunkt under 23 °C	3	FT2	I	3 +6.1	61	LQ3	P001		MP7 MP17
2772	TIOKARBAMATPESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, flampunkt under 23 °C	3	FT2	II	3 +6.1	61	LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2775	KOPPARBASERAD PESTICID, FAST, GIFTIG	6.1	T7	I	6.1	61 648	LQ0	P002 IBC07		MP18
2775	KOPPARBASERAD PESTICID, FAST, GIFTIG	6.1	T7	II	6.1	61 648	LQ18	P002 IBC08	B4	MP10

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)	V10 V12		CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	2761
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2761
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2761
T14	TP2 TP9 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C1E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2762
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2762
T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)	V10 V12		CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	2763
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2763
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2763
T14	TP2 TP9 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C1E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2764
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2764
T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)	V10 V12		CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	2771
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2771
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2771
T14	TP2 TP9 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C1E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2772
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2772
T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)	V10 V12		CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	2775
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2775

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
2775	KOPPARBASERAD PESTICID, FAST, GIFTIG	6.1	T7	III	6.1	61 648	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
2776	KOPPARBASERAD PESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, flampunkt under 23 °C	3	FT2	I	3 +6.1	61	LQ3	P001		MP7 MP17
2776	KOPPARBASERAD PESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, flampunkt under 23 °C	3	FT2	II	3 +6.1	61	LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2777	KVICKSILVERBASERAD PESTICID, FAST, GIFTIG	6.1	T7	I	6.1	61 648	LQ0	P002 IBC07		MP18
2777	KVICKSILVERBASERAD PESTICID, FAST, GIFTIG	6.1	T7	II	6.1	61 648	LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
2777	KVICKSILVERBASERAD PESTICID, FAST, GIFTIG	6.1	T7	III	6.1	61 648	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
2778	KVICKSILVERBASERAD PESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, flampunkt under 23 °C	3	FT2	I	3 +6.1	61	LQ3	P001		MP7 MP17
2778	KVICKSILVERBASERAD PESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, flampunkt under 23 °C	3	FT2	II	3 +6.1	61	LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2779	SUBSTITUERAD NITROFENOLPESTICID, FAST, GIFTIG	6.1	T7	I	6.1	61 648	LQ0	P002 IBC07		MP18
2779	SUBSTITUERAD NITROFENOLPESTICID, FAST, GIFTIG	6.1	T7	II	6.1	61 648	LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
2779	SUBSTITUERAD NITROFENOLPESTICID, FAST, GIFTIG	6.1	T7	III	6.1	61 648	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
2780	SUBSTITUERAD NITROFENOLPESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, flampunkt under 23 °C	3	FT2	I	3 +6.1	61	LQ3	P001		MP7 MP17
2780	SUBSTITUERAD NITROFENOLPESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, flampunkt under 23 °C	3	FT2	II	3 +6.1	61	LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2781	BIPYRIDYLPESTICID, FAST, GIFTIG	6.1	T7	I	6.1	61 648	LQ0	P002 IBC07		MP18
2781	BIPYRIDYLPESTICID, FAST, GIFTIG	6.1	T7	II	6.1	61 648	LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
2781	BIPYRIDYLPESTICID, FAST, GIFTIG	6.1	T7	III	6.1	61 648	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2775
T14	TP2 TP9 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C1E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2776
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2776
T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)	V10 V12		CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	2777
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2777
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2777
T14	TP2 TP9 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C1E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2778
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2778
T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)	V10 V12		CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	2779
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2779
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2779
T14	TP2 TP9 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C1E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2780
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2780
T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)	V10 V12		CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	2781
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2781
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2781

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestämmer	Begränsade mängder	Förpackning		
								Förpackningsinstruktioner	Särbestäm. för förpackningen	Bestäm. för samemballering
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
2782	BIPYRIDYL PESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, flampunkt under 23 °C	3	FT2	I	3 +6.1	61	LQ3	P001		MP7 MP17
2782	BIPYRIDYL PESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, flampunkt under 23 °C	3	FT2	II	3 +6.1	61	LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2783	FOSFORORGANISK PESTICID, FAST, GIFTIG	6.1	T7	I	6.1	61 648	LQ0	P002 IBC07		MP18
2783	FOSFORORGANISK PESTICID, FAST, GIFTIG	6.1	T7	II	6.1	61 648	LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
2783	FOSFORORGANISK PESTICID, FAST, GIFTIG	6.1	T7	III	6.1	61 648	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
2784	FOSFORORGANISK PESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, flampunkt under 23 °C	3	FT2	I	3 +6.1	61	LQ3	P001		MP7 MP17
2784	FOSFORORGANISK PESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, flampunkt under 23 °C	3	FT2	II	3 +6.1	61	LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2785	4-TIAPENTANAL	6.1	T1	III	6.1		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2786	TENNORGANISK PESTICID, FAST, GIFTIG	6.1	T7	I	6.1	61 648	LQ0	P002 IBC07		MP18
2786	TENNORGANISK PESTICID, FAST, GIFTIG	6.1	T7	II	6.1	61 648	LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
2786	TENNORGANISK PESTICID, FAST, GIFTIG	6.1	T7	III	6.1	61 648	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
2787	TENNORGANISK PESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, flampunkt under 23 °C	3	FT2	I	3 +6.1	61	LQ3	P001		MP7 MP17
2787	TENNORGANISK PESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, flampunkt under 23 °C	3	FT2	II	3 +6.1	61	LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2788	ORGANISK TENNFÖRENING, FLYTANDE, N.O.S.	6.1	T3	I	6.1	43 274	LQ0	P001		MP8 MP17
2788	ORGANISK TENNFÖRENING, FLYTANDE, N.O.S.	6.1	T3	II	6.1	43 274	LQ17	P001 IBC02		MP15
2788	ORGANISK TENNFÖRENING, FLYTANDE, N.O.S.	6.1	T3	III	6.1	43 274	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelsestrikationskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T14	TP2 TP9 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C1E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2782
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2782
T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)	V10 V12		CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	2783
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2783
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2783
T14	TP2 TP9 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C1E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2784
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2784
T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	2785
T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)	V10 V12		CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	2786
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2786
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2786
T14	TP2 TP9 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C1E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2787
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2787
T14	TP2 TP9 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	2788
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2788
T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	2788

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestämnelser	Begränsade mängder	Förpackning		
								Förpackningsinstruktioner	Särbestäm. för förpackningen	Bestäm. för samemballering
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
2789	ISÄTTIKA eller ÄTTIKSYRALÖSNING med mer än 80 vikt-% syra	8	CF1	II	8 +3		LQ22	P001 IBC02		MP15
2790	ÄTTIKSYRALÖSNING med mer än 50 vikt-% men högst 80 vikt-% syra	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
2790	ÄTTIKSYRALÖSNING med mer än 10 vikt-% men högst 50 vikt-% syra	8	C3	III	8	597 647	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2793	METALLISKT JÄRN som BORRSPÅN, FRÄSSPÅN, SVARVSPÅN, BEARBETNINGSSPÅN i självupphettande form	4.2	S4	III	4.2	592	LQ0	P003 IBC08 LP02 R001	PP20 B3 B6	MP14
2794	BATTERIER, VÅTA, FYLLEDA MED SYRA för lagring av elektricitet	8	C11		8	295 598	LQ0	P801 P801a		
2795	BATTERIER, VÅTA, FYLLEDA MED ALKALISK LÖSNING för lagring av elektricitet	8	C11		8	295 598	LQ0	P801 P801a		
2796	SVAVELSYRA, med högst 51 % syra eller BATTERISYRA, FLYTANDE	8	C1	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
2797	BATTERIVÄTSKA, ALKALISK	8	C5	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
2798	FENYLFOSEFORDIKLORID	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
2799	FENYLFOSEFORTIODIKLORID	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
2800	BATTERIER, VÅTA, SLUTNA för lagring av elektricitet	8	C11		8	238 295 598	LQ0	P003 P801a	PP16	
2801	FÄRGÄMNE, FLYTANDE, FRÄTANDE, N.O.S. eller FÄRGÄMNESKOMPONENT, FLYTANDE, FRÄTANDE, N.O.S.	8	C9	I	8	274	LQ0	P001		MP8 MP17
2801	FÄRGÄMNE, FLYTANDE, FRÄTANDE, N.O.S. eller FÄRGÄMNESKOMPONENT, FLYTANDE, FRÄTANDE, N.O.S.	8	C9	II	8	274	LQ22	P001 IBC02		MP15
2801	FÄRGÄMNE, FLYTANDE, FRÄTANDE, N.O.S. eller FÄRGÄMNESKOMPONENT, FLYTANDE, FRÄTANDE, N.O.S.	8	C9	III	8	274	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2802	KOPPARKLORID	8	C2	III	8		LQ24	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
2803	GALLIUM	8	C10	III	8		LQ24	P800	PP41	MP10
2805	LITIUMHYDRID, FAST, GJUTEN	4.3	W2	II	4.3		LQ11	P410 IBC04	PP40	MP14
2806	LITIUMNITRID	4.3	W2	I	4.3		LQ0	P403 IBC04		MP2
2807	Magnetiskt material	9	M11	Fri						
2809	KVICKSILVER	8	C9	III	8	599	LQ19	P800		MP15
2810	GIFTIG VÄTSKA, ORGANISK, N.O.S.	6.1	T1	I	6.1	274 315 614	LQ0	P001		MP8 MP17

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T7	TP2	L4BN		FL	2 (E)				S2	83	2789
T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80	2790
T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)					80	2790
					3 (E)	V1	VV4			40	2793
					3 (E)		VV14			80	2794
					3 (E)		VV14			80	2795
T8	TP2 TP12	L4BN		AT	2 (E)					80	2796
T7	TP2 TP28	L4BN		AT	2 (E)					80	2797
T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80	2798
T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80	2799
					3 (E)		VV14			80	2800
T14	TP2 TP9 TP27	L10BH		AT	1 (E)				S20	88	2801
T11	TP2 TP27	L4BN		AT	2 (E)					80	2801
T7	TP1 TP28	L4BN		AT	3 (E)					80	2801
T1	TP33	SGAV		AT	3 (E)		VV9			80	2802
T1	TP33	SGAV L4BN		AT	3 (E)		VV9			80	2803
T3	TP33	SGAN		AT	2 (D1E)	V1		CV23		423	2805
					1 (B1E)	V1		CV23	S20		2806
					Fri						2807
		L4BN		AT	3 (E)					80	2809
T14	TP2 TP9 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	2810

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
2810	GIFTIG VÄTSKA, ORGANISK, N.O.S.	6.1	T1	II	6.1	274 614	LQ17	P001 IBC02		MP15
2810	GIFTIG VÄTSKA, ORGANISK, N.O.S.	6.1	T1	III	6.1	274 614	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2811	GIFTIGT FAST ÄMNE, ORGANISKT, N.O.S.	6.1	T2	I	6.1	274 614	LQ0	P002 IBC07		MP18
2811	GIFTIGT FAST ÄMNE, ORGANISKT, N.O.S.	6.1	T2	II	6.1	274 614	LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
2811	GIFTIGT FAST ÄMNE, ORGANISKT, N.O.S.	6.1	T2	III	6.1	274 614	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
2812	Natriumaluminat, fast	8	C6	Fri						
2813	VATTENREAKTIVT FAST ÄMNE, N.O.S.	4.3	W2	I	4.3	274	LQ0	P403 IBC99	PP83	MP2
2813	VATTENREAKTIVT FAST ÄMNE, N.O.S.	4.3	W2	II	4.3	274	LQ11	P410 IBC07	PP83	MP14
2813	VATTENREAKTIVT FAST ÄMNE, N.O.S.	4.3	W2	III	4.3	274	LQ12	P410 IBC08 R001	PP83 B4	MP14
2814	SMITTFÖRANDE ÄMNE, SOM PÅVERKAR MÄNNISKOR	6.2	II		6.2	318	LQ0	P620		MP5
2814	SMITTFÖRANDE ÄMNE, SOM PÅVERKAR MÄNNISKOR, i kylt flytande kväve	6.2	II		6.2 +2.2	318	LQ0	P620		MP5
2814	SMITTFÖRANDE ÄMNE, SOM PÅVERKAR MÄNNISKOR (endast djurkadaver)	6.2	II		6.2	318	LQ0	P099 P620		MP5
2815	N-AMINOETYLPIPERAZIN	8	C7	III	8		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2817	AMMONIUMVÄTEDIFLUORIDLÖSNING	8	CT1	II	8 +6.1		LQ22	P001 IBC02		MP15
2817	AMMONIUMVÄTEDIFLUORIDLÖSNING	8	CT1	III	8 +6.1		LQ7	P001 IBC03 R001		MP15
2818	AMMONIUMPOLYSULFIDLÖSNING	8	CT1	II	8 +6.1		LQ22	P001 IBC02		MP15
2818	AMMONIUMPOLYSULFIDLÖSNING	8	CT1	III	8 +6.1		LQ7	P001 IBC03 R001		MP15
2819	AMYLSTYRAFOSFAT	8	C3	III	8		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2820	BUTYRSYRA	8	C3	III	8		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2821	FENOL, LÖSNING	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelsestraktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2810
T7	TP1 TP28	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	2810
T6	TP9 TP33	S10AH L10CH	TU15 TE19	AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	2811
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2811
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2811
Fri											2812
					0 (B1E)	V1		CV23	S20		2813
T3	TP33	SGAN		AT	0 (D1E)	V1 V12		CV23		423	2813
T1	TP33	SGAN		AT	0 (E)	V1	VV5	CV23		423	2813
					0 (E)			CV13 CV25 CV26 CV28	S3 S9 S15		2814
					0 (E)			CV13 CV25 CV26 CV28	S3 S9 S15		2814
BK1 BK2					0 (E)			CV13 CV25 CV26 CV28	S3 S9 S15	606	2814
T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)					80	2815
T8	TP2 TP12	L4DH	TU14 TE21	AT	2 (E)			CV13 CV28		86	2817
T4	TP1 TP12	L4DH	TU14 TE21	AT	3 (E)			CV13 CV28		86	2817
T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)			CV13 CV28		86	2818
T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)			CV13 CV28		86	2818
T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)					80	2819
T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)					80	2820
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2821

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestämmer	Begränsade mängder	Förpackning		
								Förpackningsinstruktioner	Särbestäm. för förpackningen	Bestäm. för samemballering
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
2821	FENOL, LÖSNING	6.1	T1	III	6.1		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2822	2-KLORPYRIDIN	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15
2823	KROTONSYRA, FAST	8	C4	III	8		LQ24	P002 IBC08 LP02 R001		MP10
2826	ETYLKLORTIOFORMIAT	8	CF1	II	8 +3		LQ22	P001		MP15
2829	KAPRONSYRA	8	C3	III	8		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2830	LITIUMKISELJÄRN	4.3	W2	II	4.3		LQ11	P410 IBC07		MP14
2831	1,1,1-TRIKLORETAN	6.1	T1	III	6.1		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2834	FOSFORSYRLIGHET	8	C2	III	8		LQ24	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
2835	NATRIUMALUMINIUMHYDRID	4.3	W2	II	4.3		LQ11	P410 IBC04		MP14
2837	BISULFATER, VATTENLÖSNING, (VÄTESULFAT, VATTENLÖSNING)	8	C1	II	8	274	LQ22	P001 IBC02		MP15
2837	BISULFATER, VATTENLÖSNING, (VÄTESULFAT, VATTENLÖSNING)	8	C1	III	8	274	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2838	VINYLBUTYRAT, STABILISERAD	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
2839	ALDOL	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15
2840	BUTYRALDOXIM	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
2841	DI-n-AMYLAMIN	3	FT1	III	3 +6.1		LQ7	P001 IBC03 R001		MP19
2842	NITROETAN	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
2844	KALCIUMMANGANKISEL	4.3	W2	III	4.3		LQ12	P410 IBC08 R001	B4	MP14
2845	PYROFOR VÄTSKA, ORGANISK, N.O.S.	4.2	S1	I	4.2	274	LQ0	P400 PR1		MP2
2846	PYROFORT FAST ÄMNE, ORGANISKT, N.O.S.	4.2	S2	I	4.2	274	LQ0	P404		MP13

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelsestrikationskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	2821
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2822
T1	TP33	SGAV L4BN		AT	3 (E)		VV9			80	2823
T7	TP2	L4BN		FL	2 (E)				S2	83	2826
T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)					80	2829
T3	TP33	SGAN		AT	2 (D1E)	V1 V12		CV23		423	2830
T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	2831
T1	TP33	SGAV		AT	3 (E)		VV9			80	2834
T3	TP33	SGAN		AT	2 (D1E)	V1		CV23		423	2835
T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80	2837
T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)					80	2837
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	339	2838
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2839
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	2840
T4	TP1	L4BH	TU15	FL	3 (E)			CV13 CV28	S2	36	2841
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	2842
T1	TP33	SGAN		AT	3 (E)	V1	VV5 VV7	CV23		423	2844
T22	TP2 TP7 TP9	L21DH	TU14 TC1 TE21 TM1	AT	0 (B1E)	V1			S20	333	2845
					0 (B1E)	V1			S20		2846

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner 4.1.4	Särbe- stäm. för förpack- ningen 4.1.4	Bestäm. för sam- emballe- ring 4.1.10
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
2849	3-KLOR-1-PROPANOL	6.1	T1	III	6.1		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2850	PROPYLENTETRAMER (TETRAPROPEN)	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
2851	BORTRIFLUORIDDIHYDRAT	8	C1	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
2852	DIPIKRYLSULFID, FUKTAD, med minst 10 vikt-% vatten	4.1	D	I	4.1	545	LQ0	P406	PP24	MP2
2853	MAGNESIUMKISELFLUORID	6.1	T5	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
2854	AMMONIUMKISELFLUORID	6.1	T5	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
2855	ZINKKISELFLUORID	6.1	T5	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
2856	KISELFLUORIDER, N.O.S.	6.1	T5	III	6.1	274	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
2857	KYLMASKINER innehållande ej brandfarliga, ej giftiga gaser eller ammoniaklösningar (UN 2672)	2	6A		2.2	119	LQ0	P003	PP32	MP9
2858	ZIRKONIUM, TORR, lindad tråd, plåtar, band (tunnare än 254 mikrometer, men minst 18 mikrometer)	4.1	F3	III	4.1	546	LQ9	P002 LP02 R001		MP11
2859	AMMONIUMMETAVANADAT	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
2861	AMMONIUMPOLYVANADAT	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
2862	VANADINPENTOXID, ej smält	6.1	T5	III	6.1	600	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
2863	NATRIUMAMMONIUMVANADAT	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
2864	KALIUMMETAVANADAT	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
2865	HYDROXYLAMINSULFAT	8	C2	III	8		LQ24	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
2869	TITANTRIKLORIDBLANDNING	8	C2	II	8		LQ23	P002 IBC08	B4	MP10
2869	TITANTRIKLORIDBLANDNING	8	C2	III	8		LQ24	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
2870	ALUMINIUMBORHYDRID	4.2	SW	I	4.2 +4.3		LQ0	P400 PR1		MP2

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategorier (Tunnelsestrikationskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	2849
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	2850
T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80	2851
					1 (B)				S17		2852
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2853
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2854
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2855
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2856
					3 (E)			CV9			2857
					3 (E)		VV1			40	2858
T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2859
T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2861
T1	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2862
T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2863
T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2864
T1	TP33	SGAV		AT	3 (E)		VV9			80	2865
T3	TP33	SGAN		AT	2 (E)	V11				80	2869
T1	TP33	SGAV		AT	3 (E)		VV9			80	2869
T21	TP7 TP33	L21DH	TU14 TC1 TE21 TM1	AT	0 (B1E)	V1			S20	X333	2870

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
2870	ALUMINIUMBORHYDRID I APPARATER	4.2	SW	I	4.2 +4.3		LQ0	P002	PP13	MP2
2871	ANTIMONPULVER	6.1	T5	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
2872	DIBROMKLORPROPANER	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15
2872	DIBROMKLORPROPANER	6.1	T1	III	6.1		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2873	DIBUTYLETANOLAMIN	6.1	T1	III	6.1		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2874	FURFURYLALKOHOL	6.1	T1	III	6.1		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2875	HEXAKLOROFEN	6.1	T2	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
2876	RESORCINOL	6.1	T2	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
2878	TITANSVAMPGRANULAT eller TITANSVAMP PULVER	4.1	F3	III	4.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP11
2879	SELENOXIKLORID	8	CT1	I	8 +6.1		LQ0	P001		MP8 MP17
2880	KALCIUMHYPOKLORIT, HYDRATISERAT eller KALCIUMHYPOKLORIT, HYDRATISERAD BLANDNING med minst 5,5 % men högst 16 % vatten	5.1	O2	II	5.1	313 314 322	LQ11	P002 IBC08	B4 B13	MP10
2880	KALCIUMHYPOKLORIT, HYDRATISERAT eller KALCIUMHYPOKLORIT, HYDRATISERAD BLANDNING med minst 5,5 % men högst 16 % vatten	5.1	O2	III	5.1	313 314	LQ12	P002 IBC08 R001	B4	MP10
2881	METALLKATALYSATOR, TORR	4.2	S4	I	4.2	274	LQ0	P404		MP13
2881	METALLKATALYSATOR, TORR	4.2	S4	II	4.2	274	LQ0	P410 IBC06		MP14
2881	METALLKATALYSATOR, TORR	4.2	S4	III	4.2	274	LQ0	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14
2900	SMITTFÖRANDE ÄMNE, SOM ENDAST PÅVERKAR DJUR	6.2	I2		6.2	318	LQ0	P620		MP5

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategorier (Tunnelsestrikationskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
					0 (B1E)	V1			S20		2870
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2871
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2872
T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	2872
T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	2873
T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	2874
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2875
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	2876
T1	TP33	SGAV		AT	3 (E)		VV1			40	2878
T10	TP2 TP12	L10BH		AT	1 (C1D)			CV13 CV28	S20	X886	2879
		SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV35		50	2880
		SGAV	TU3	AT	3 (E)		VV8	CV24 CV35		50	2880
T21	TP7 TP33			AT	0 (B1E)	V1			S20	43	2881
T3	TP33	SGAN		AT	2 (D1E)	V1 V12				40	2881
T1	TP33	SGAN		AT	3 (E)	V1	VV4			40	2881
					0 (E)			CV13 CV25 CV26 CV28	S3 S9 S15		2900

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
2900	SMITTFÖRANDE ÄMNE, SOM ENDAST PÅVERKAR DJUR, i kylt flytande kväve	6.2	I2		6.2 +2.2	318	LQ0	P620		MP5
2900	SMITTFÖRANDE ÄMNE, SOM ENDAST PÅVERKAR DJUR (endast djurkadaver och avfall)	6.2	I2		6.2	318	LQ0	P099 P620		MP5
2901	BROMKLORID	2	2TOC		2.3 +5.1 +8		LQ0	P200		MP9
2902	PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, N.O.S.	6.1	T6	I	6.1	61 648	LQ0	P001		MP8 MP17
2902	PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, N.O.S.	6.1	T6	II	6.1	61 648	LQ17	P001 IBC02		MP15
2902	PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, N.O.S.	6.1	T6	III	6.1	61 648	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2903	PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, N.O.S., med flampunkt över 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61	LQ0	P001		MP8 MP17
2903	PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, N.O.S., med flampunkt över 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61	LQ17	P001 IBC02		MP15
2903	PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, N.O.S., med flampunkt över 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61	LQ7	P001 IBC03 R001		MP15
2904	KLORFENOLATER, FLYTANDE eller FENOLATER, FLYTANDE	8	C9	III	8		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2905	KLORFENOLATER, FASTA eller FENOLATER, FASTA	8	C10	III	8		LQ24	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
2907	ISOSORBIDNITRAT, BLANDNING, med minst 60% laktos, mannos, stärkelse eller kalciumvätefosfat	4.1	D	II	4.1	127	LQ8	P406 IBC06	PP26 PP80 B12	MP2
2908	RADIOAKTIVT ÄMNE, UNDANTAGET KOLLI - TÖMD FÖRPACKNING	7				290	LQ0	Se 2.2.7	Se 4.1.9.1.3	
2909	RADIOAKTIVT ÄMNE, UNDANTAGET KOLLI - FÖREMÅL TILLVERKADE AV NATURLIGT URAN eller AV UTARMAT URAN eller AV NATURLIGT TORIUM	7				290	LQ0	Se 2.2.7	Se 4.1.9.1.3	
2910	RADIOAKTIVT ÄMNE, UNDANTAGET KOLLI - BEGRÄNSAD MÄNGD	7				290	LQ0	Se 2.2.7	Se 4.1.9.1.3	
2911	RADIOAKTIVT ÄMNE, UNDANTAGET KOLLI - INSTRUMENT eller FÖREMÅL	7				290	LQ0	Se 2.2.7	Se 4.1.9.1.3	

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
					0 (E)			CV13 CV25 CV26 CV28	S3 S9 S15		2900
BK1 BK2					0 (E)			CV13 CV25 CV26 CV28	S3 S9 S15	606	2900
(M)		PxBH(M)		AT	1 (CID)			CV9 CV10 CV36	S7 S17	265	2901
T14	TP2 TP9 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	2902
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2902
T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	2902
T14	TP2 TP9 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (D1E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17	663	2903
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	2903
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	FL	2 (E)			CV13 CV28	S2 S9	63	2903
		L4BN		AT	3 (E)					80	2904
T1	TP33	SGAV L4BN		AT	3 (E)		VV9			80	2905
					2 (B)	V11 V12			S17		2907
					4 (E)			CV33	S5 S13 S21		2908
					4 (E)			CV33	S5 S13 S21		2909
					4 (E)			CV33	S5 S13 S21		2910
					4 (E)			CV33	S5 S13 S21		2911

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
2912	RADIOAKTIVT ÄMNE, LÅG SPECIFIK AKTIVITET (LSA-I), ej klyvbart eller undantaget klyvbart	7			7X	172 317 325	LQ0	Se 2.2.7 och 4.1.9	Se 4.1.9.1.3	
2913	RADIOAKTIVT ÄMNE, YTKONTAMINERADE FÖREMÅL (SCO-I eller SCO-II), ej klyvbart eller undantaget klyvbart	7			7X	172 317	LQ0	Se 2.2.7 och 4.1.9	Se 4.1.9.1.3	
2915	RADIOAKTIVT ÄMNE, KOLLI AV TYP A, ej speciell beskaffenhet, ej klyvbart eller undantaget klyvbart	7			7X	172 317 325	LQ0	Se 2.2.7 och 4.1.9	Se 4.1.9.1.3	
2916	RADIOAKTIVT ÄMNE, KOLLI AV TYP B(U), ej klyvbart eller undantaget klyvbart	7			7X	172 317	LQ0	Se 2.2.7 och 4.1.9	Se 4.1.9.1.3	
2917	RADIOAKTIVT ÄMNE, KOLLI AV TYP B(M), ej klyvbart eller undantaget klyvbart	7			7X	172 317	LQ0	Se 2.2.7 och 4.1.9	Se 4.1.9.1.3	
2919	RADIOAKTIVT ÄMNE, TRANSPORTERAT ENLIGT SÄRSKILD ÖVERENSKOMMELSE,	7			7X	172 317	LQ0	Se 2.2.7 och 4.1.9	Se 4.1.9.1.3	
2920	FRÅTANDE VÄTSKA, BRANDFARLIG, N.O.S.	8	CF1	I	8 +3	274	LQ0	P001		MP8 MP17
2920	FRÅTANDE VÄTSKA, BRANDFARLIG, N.O.S.	8	CF1	II	8 +3	274	LQ22	P001 IBC02		MP15
2921	FRÅTANDE FAST ÄMNE, BRANDFARLIGT, N.O.S.	8	CF2	I	8 +4.1	274	LQ0	P002 IBC05		MP18
2921	FRÅTANDE FAST ÄMNE, BRANDFARLIGT, N.O.S.	8	CF2	II	8 +4.1	274	LQ23	P002 IBC08	B4	MP10
2922	FRÅTANDE VÄTSKA, GIFTIG, N.O.S.	8	CT1	I	8 +6.1	274	LQ0	P001		MP8 MP17
2922	FRÅTANDE VÄTSKA, GIFTIG, N.O.S.	8	CT1	II	8 +6.1	274	LQ22	P001 IBC02		MP15
2922	FRÅTANDE VÄTSKA, GIFTIG, N.O.S.	8	CT1	III	8 +6.1	274	LQ7	P001 IBC03 R001		MP15
2923	FRÅTANDE FAST ÄMNE, GIFTIGT, N.O.S.	8	CT2	I	8 +6.1	274	LQ0	P002 IBC05		MP18
2923	FRÅTANDE FAST ÄMNE, GIFTIGT, N.O.S.	8	CT2	II	8 +6.1	274	LQ23	P002 IBC08	B4	MP10
2923	FRÅTANDE FAST ÄMNE, GIFTIGT, N.O.S.	8	CT2	III	8 +6.1	274	LQ24	P002 IBC08 R001	B3	MP10
2924	BRANDFARLIG VÄTSKA, FRÅTANDE, N.O.S.	3	FC	I	3 +8	274	LQ3	P001		MP7 MP17
2924	BRANDFARLIG VÄTSKA, FRÅTANDE, N.O.S.	3	FC	II	3 +8	274	LQ4	P001 IBC02		MP19
2924	BRANDFARLIG VÄTSKA, FRÅTANDE, N.O.S.	3	FC	III	3 +8	274	LQ7	P001 IBC03 R001		MP19
2925	BRANDFARLIGT FAST ÄMNE, FRÅTANDE, ORGANISKT, N.O.S.	4.1	FC1	II	4.1 +8	274	LQ0	P002 IBC06		MP10
2925	BRANDFARLIGT FAST ÄMNE, FRÅTANDE, ORGANISKT, N.O.S.	4.1	FC1	III	4.1 +8	274	LQ0	P002 IBC06 R001		MP10
2926	BRANDFARLIGT FAST ÄMNE, GIFTIGT, ORGANISKT, N.O.S.	4.1	FT1	II	4.1 +6.1	274	LQ0	P002 IBC06		MP10

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T5	TP4	S2.65AN(+) L2.65CN(+)	TU36 TT7 TM7	AT	0 (E)		VV16	CV33	S6 S11 S13 S21	70	2912
					0 (E)		VV17	CV33	S6 S11 S13 S21	70	2913
					0 (E)			CV33	S6 S11 S12 S13 S21	70	2915
					0 (E)			CV33	S6 S11 S13 S21	70	2916
					0 (E)			CV33	S6 S11 S13 S21	70	2917
					0 (-)			CV33	S6 S11 S13 S21	70	2919
T14	TP2 TP9 TP27	L10BH		FL	1 (D1E)				S2 S20	883	2920
T11	TP2 TP27	L4BN		FL	2 (E)				S2	83	2920
T6	TP9 TP33	S10AN L10BH		AT	1 (E)				S20	884	2921
T3	TP33	SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				84	2921
T14	TP2 TP9 TP27	L10BH		AT	1 (C1D)			CV13 CV28	S20	886	2922
T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)			CV13 CV28		86	2922
T7	TP1 TP28	L4BN		AT	3 (E)			CV13 CV28		86	2922
T6	TP9 TP33	S10AN L10BH		AT	1 (E)			CV13 CV28	S20	886	2923
T3	TP33	SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11		CV13 CV28		86	2923
T1	TP33	SGAV L4BN		AT	3 (E)		VV9	CV13 CV28		86	2923
T14	TP2 TP9	L10CH	TU14 TE21	FL	1 (C1E)				S2 S20	338	2924
T11	TP2 TP27	L4BH		FL	2 (D1E)				S2 S20	338	2924
T7	TP1 TP28	L4BN		FL	3 (E)				S2	38	2924
T3	TP33	SGAN		AT	2 (E)	V11 V12				48	2925
T1	TP33	SGAN		AT	3 (E)	V12				48	2925
T3	TP33	SGAN		AT	2 (E)	V11 V12		CV28		46	2926

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
2926	BRANDFARLIGT FAST ÄMNE, GIFTIGT, ORGANISKT, N.O.S.	4.1	FT1	III	4.1 +6.1	274	LQ0	P002 IBC06 R001		MP10
2927	GIFTIG VÄTSKA, ORGANISK, FRÅTANDE, N.O.S.	6.1	TC1	I	6.1 +8	274 315	LQ0	P001		MP8 MP17
2927	GIFTIG VÄTSKA, ORGANISK, FRÅTANDE, N.O.S.	6.1	TC1	II	6.1 +8	274	LQ17	P001 IBC02		MP15
2928	GIFTIGT FAST ÄMNE, ORGANISKT, FRÅTANDE, N.O.S.	6.1	TC2	I	6.1 +8	274	LQ0	P002 IBC05		MP18
2928	GIFTIGT FAST ÄMNE, ORGANISKT, FRÅTANDE, N.O.S.	6.1	TC2	II	6.1 +8	274	LQ18	P002 IBC06		MP10
2929	GIFTIG VÄTSKA, ORGANISK, BRANDFARLIG, N.O.S.	6.1	TF1	I	6.1 +3	274 315	LQ0	P001		MP8 MP17
2929	GIFTIG VÄTSKA, ORGANISK, BRANDFARLIG, N.O.S.	6.1	TF1	II	6.1 +3	274	LQ17	P001 IBC02		MP15
2930	GIFTIGT FAST ÄMNE, ORGANISKT, BRANDFARLIGT, N.O.S.	6.1	TF3	I	6.1 +4.1	274	LQ0	P002 IBC05		MP18
2930	GIFTIGT FAST ÄMNE, ORGANISKT, BRANDFARLIGT, N.O.S.	6.1	TF3	II	6.1 +4.1	274	LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
2931	VANADYLSULFAT	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
2933	METYL-2-KLORPROPIONAT	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
2934	ISOPROPYL-2-KLORPROPIONAT	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
2935	ETYL-2-KLORPROPIONAT	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
2936	TIOMJÖLSYRA	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15
2937	alfa-METYLbensylalkohol, FLYTANDE	6.1	T1	III	6.1		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2940	9-FOSFABICYKLONONANER, (CYKLOOKTADIENFOSFINER)	4.2	S2	II	4.2		LQ0	P410 IBC06		MP14
2941	FLUORANILINER	6.1	T1	III	6.1		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2942	2-TRIFLUORMETYLANILIN	6.1	T1	III	6.1		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T1	TP33	SGAN		AT	3 (E)	V12		CV28		46	2926
T14	TP2 TP9 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	668	2927
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	68	2927
T6	TP9 TP33	S10AH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	668	2928
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11 V12		CV13 CV28	S9 S19	68	2928
T14	TP2 TP9 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C1D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17	663	2929
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	2929
T6	TP9 TP33			AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	664	2930
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	64	2930
T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2931
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	2933
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	2934
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	2935
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2936
T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	2937
T3	TP33	SGAN		AT	2 (D1E)	V1 V12				40	2940
T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	2941
		L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	2942

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
2943	TETRAHYDROFURFURYLAMIN	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
2945	N-METYL BUTYLAMIN	3	FC	II	3 +8		LQ4	P001 IBC02		MP19
2946	2-AMINO-5-DIETYLAMINPENTAN	6.1	T1	III	6.1		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2947	ISOPROPYLKLORACETAT	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
2948	3-TRIFLUORMETYLANILIN	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15
2949	NATRIUMVÄTESULFID med minst 25 % kristallvatten	8	C6	II	8	523	LQ23	P002 IBC08	B4	MP10
2950	MAGNESIUMGRANULAT, YTBELAGT, kornstorlek minst 149 mikrometer	4.3	W2	III	4.3		LQ12	P410 IBC08 R001	B4	MP14
2956	5-tert-BUTYL-2,4,6-TRINITRO-m-XYLEN	4.1	SR1	III	4.1	638	LQ0	P409		MP2
2965	BORTRIFLUORIDIMETYLETERAT	4.3	WFC	I	4.3 +3 +8		LQ0	P401		MP2
2966	TIOGLYKOL	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15
2967	SULFAMINSYRA	8	C2	III	8		LQ24	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
2968	MANEB, STABILISERAD eller MANEBBEREDNING, STABILISERADE mot självupphettning	4.3	W2	III	4.3	547	LQ12	P002 IBC08 R001	B4	MP14
2969	RICINFRÖN eller RICINMJÖL eller RICINFRÖKAKOR eller RICINFLINGOR	9	M11	II	9	141	LQ25	P002 IBC08	PP34 B4	MP10
2977	RADIOAKTIVT ÄMNE, URANHEXAFLUORID, KLYVBART	7			7X +7E +8	172	LQ0	Se 2.2.7 och 4.1.9	Se 4.1.9.1.3	
2978	RADIOAKTIVT ÄMNE, URANHEXAFLUORID, ej klyvbart eller undantaget klyvbart	7			7X +8	172 317	LQ0	Se 2.2.7 och 4.1.9	Se 4.1.9.1.3	
2983	ETYLENOXID OCH PROPYLENOXID, BLANDNING, med högst 30 % etylenoxid.	3	FT1	I	3 +6.1		LQ0	P001		MP7 MP17
2984	VÄTEPEROXID, VATTENLÖSNING, med minst 8 % men mindre än 20 % väteperoxid (stabiliserad om så behövs)	5.1	O1	III	5.1	65	LQ13	P504 IBC02 R001	PP10 B5	MP15
2985	KLORSILANER, BRANDFARLIGA, FRÅTANDE, N.O.S.	3	FC	II	3 +8	274 548	LQ4	P001 IBC02		MP19

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelsestrikationskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	2943
T7	TP1	L4BH		FL	2 (D1E)				S2 S20	338	2945
T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	2946
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	2947
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2948
T7	TP2	SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	2949
T1 BK2	TP33	SGAN		AT	3 (E)	V1	VV5	CV23		423	2950
					3 (D)			CV14	S14		2956
T10	TP2 TP7	L10DH	TU4 TU14 TU22 TE21 TM2	FL	0 (B1E)	V1		CV23	S2 S20	382	2965
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2966
T1	TP33	SGAV		AT	3 (E)		VV9			80	2967
T1	TP33	SGAN		AT	0 (E)	V1	VV5	CV23		423	2968
T3 BK1 BK2	TP33	SGAV		AT	2 (E)		VV3			90	2969
					0 (C)			CV33	S6 S11 S13 S21	78	2977
					0 (C)			CV33	S6 S11 S13 S21	78	2978
T14	TP2 TP7	L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C1E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2983
T4	TP1 TP6 TP24	LGBV	TU3 TC2 TE8 TE11 TT1	AT	3 (E)			CV24		50	2984
T11	TP2 TP27	L4BH		FL	2 (D1E)				S2 S20	X338	2985

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
2986	KLORSILANER, FRÅTANDE, BRANDFARLIGA, N.O.S.	8	CF1	II	8 +3	274 548	LQ22	P001 IBC02		MP15
2987	KLORSILANER, FRÅTANDE, N.O.S.	8	C3	II	8	274 548	LQ22	P001 IBC02		MP15
2988	KLORSILANER, VATTENREAKTIVA, BRANDFARLIGA, FRÅTANDE, N.O.S.	4.3	WFC	I	4.3 +3 +8	274 549	LQ0	P401 PR2		MP2
2989	BLYFOSFIT, TVÅBASISK	4.1	F3	II	4.1		LQ8	P002 IBC08	B4	MP11
2989	BLYFOSFIT, TVÅBASISK	4.1	F3	III	4.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP11
2990	LIVRÄDDNINGSMIDEL, SJÄLVUPPLÖSLIGT	9	M5		9	296 635	LQ0	P905		
2991	KARBAMATPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61	LQ0	P001		MP8 MP17
2991	KARBAMATPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61	LQ17	P001 IBC02		MP15
2991	KARBAMATPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61	LQ7	P001 IBC03 R001		MP15
2992	KARBAMATPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG	6.1	T6	I	6.1	61 648	LQ0	P001		MP8 MP17
2992	KARBAMATPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG	6.1	T6	II	6.1	61 648	LQ17	P001 IBC02		MP15
2992	KARBAMATPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG	6.1	T6	III	6.1	61 648	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2993	ARSENIKBASERAD PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61	LQ0	P001		MP8 MP17
2993	ARSENIKBASERAD PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61	LQ17	P001 IBC02		MP15
2993	ARSENIKBASERAD PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61	LQ7	P001 IBC03 R001		MP15
2994	ARSENIKBASERAD PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG	6.1	T6	I	6.1	61 648	LQ0	P001		MP8 MP17
2994	ARSENIKBASERAD PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG	6.1	T6	II	6.1	61 648	LQ17	P001 IBC02		MP15

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tank-transport	Transportkategorier (Tunnelrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T11	TP2 TP27	L4BN		FL	2 (E)				S2	X83	2986
T14	TP2 TP27	L4BN		AT	2 (E)					X80	2987
T10	TP2 TP7 TP9	L10DH	TU14 TU26 TE21 TM2 TM3	FL	0 (B1E)	V1		CV23	S2 S20	X338	2988
T3	TP33	SGAN		AT	2 (E)	V11				40	2989
T1	TP33	SGAV		AT	3 (E)		VV1			40	2989
					3 (E)						2990
T14	TP2 TP9 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (D1E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17	663	2991
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	2991
T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE19	FL	2 (E)			CV13 CV28	S2 S9	63	2991
T14	TP2 TP9 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	2992
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2992
T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	2992
T14	TP2 TP9 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (D1E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17	663	2993
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	2993
T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE19	FL	2 (E)			CV13 CV28	S2 S9	63	2993
T14	TP2 TP9 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	2994
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2994

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
2994	ARSENIKBASERAD PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG	6.1	T6	III	6.1	61 648	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2995	KLORORGANISK PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61	LQ0	P001		MP8 MP17
2995	KLORORGANISK PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61	LQ17	P001 IBC02		MP15
2995	KLORORGANISK PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61	LQ7	P001 IBC03 R001		MP15
2996	KLORORGANISK PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG	6.1	T6	I	6.1	61 648	LQ0	P001		MP8 MP17
2996	KLORORGANISK PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG	6.1	T6	II	6.1	61 648	LQ17	P001 IBC02		MP15
2996	KLORORGANISK PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG	6.1	T6	III	6.1	61 648	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
2997	TRIAZINPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61	LQ0	P001		MP8 MP17
2997	TRIAZINPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61	LQ17	P001 IBC02		MP15
2997	TRIAZINPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61	LQ7	P001 IBC03 R001		MP15
2998	TRIAZINPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG	6.1	T6	I	6.1	61 648	LQ0	P001		MP8 MP17
2998	TRIAZINPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG	6.1	T6	II	6.1	61 648	LQ17	P001 IBC02		MP15
2998	TRIAZINPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG	6.1	T6	III	6.1	61 648	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
3005	TIOKARBAMATPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61	LQ0	P001		MP8 MP17
3005	TIOKARBAMATPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61	LQ17	P001 IBC02		MP15

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategorier (Tunnelsestrikationskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	2994
T14	TP2 TP9 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (D1E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17	663	2995
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	2995
T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE19	FL	2 (E)			CV13 CV28	S2 S9	63	2995
T14	TP2 TP9 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	2996
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2996
T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	2996
T14	TP2 TP9 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (D1E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17	663	2997
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	2997
T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE19	FL	2 (E)			CV13 CV28	S2 S9	63	2997
T14	TP2 TP9 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	2998
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2998
T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	2998
T14	TP2 TP9 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (D1E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17	663	3005
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3005

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
3005	TIOKARBAMATPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61	LQ7	P001 IBC03 R001		MP15
3006	TIOKARBAMATPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG	6.1	T6	I	6.1	61 648	LQ0	P001		MP8 MP17
3006	TIOKARBAMATPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG	6.1	T6	II	6.1	61 648	LQ17	P001 IBC02		MP15
3006	TIOKARBAMATPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG	6.1	T6	III	6.1	61 648	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
3009	KOPPARBASERAD PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61	LQ0	P001		MP8 MP17
3009	KOPPARBASERAD PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61	LQ17	P001 IBC02		MP15
3009	KOPPARBASERAD PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61	LQ7	P001 IBC03 R001		MP15
3010	KOPPARBASERAD PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG	6.1	T6	I	6.1	61 648	LQ0	P001		MP8 MP17
3010	KOPPARBASERAD PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG	6.1	T6	II	6.1	61 648	LQ17	P001 IBC02		MP15
3010	KOPPARBASERAD PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG	6.1	T6	III	6.1	61 648	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
3011	KVICKSILVERBASERADPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61	LQ0	P001		MP8 MP17
3011	KVICKSILVERBASERADPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61	LQ17	P001 IBC02		MP15
3011	KVICKSILVERBASERADPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61	LQ7	P001 IBC03 R001		MP15
3012	KVICKSILVERBASERADPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG	6.1	T6	I	6.1	61 648	LQ0	P001		MP8 MP17
3012	KVICKSILVERBASERADPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG	6.1	T6	II	6.1	61 648	LQ17	P001 IBC02		MP15

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE19	FL	2 (E)			CV13 CV28	S2 S9	63	3005
T14	TP2 TP9	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	3006
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3006
T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	3006
T14	TP2 TP9 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (D1E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17	663	3009
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3009
T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE19	FL	2 (E)			CV13 CV28	S2 S9	63	3009
T14	TP2 TP9 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	3010
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3010
T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	3010
T14	TP2 TP9 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (D1E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17	663	3011
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3011
T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE19	FL	2 (E)			CV13 CV28	S2 S9	63	3011
T14	TP2 TP9 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	3012
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3012

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestämmer	Begränsade mängder	Förpackning		
								Förpackningsinstruktioner	Särbestäm. för förpackningen	Bestäm. för samemballering
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
3012	KVICKSILVERBASERAD PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG	6.1	T6	III	6.1	61 648	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
3013	SUBSTITUERAD NITROFENOLPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61	LQ0	P001		MP8 MP17
3013	SUBSTITUERAD NITROFENOLPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61	LQ17	P001 IBC02		MP15
3013	SUBSTITUERAD NITROFENOLPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61	LQ7	P001 IBC03 R001		MP15
3014	SUBSTITUERAD NITROFENOLPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG	6.1	T6	I	6.1	61 648	LQ0	P001		MP8 MP17
3014	SUBSTITUERAD NITROFENOLPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG	6.1	T6	II	6.1	61 648	LQ17	P001 IBC02		MP15
3014	SUBSTITUERAD NITROFENOLPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG	6.1	T6	III	6.1	61 648	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
3015	BIPYRIDYLPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61	LQ0	P001		MP8 MP17
3015	BIPYRIDYLPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61	LQ17	P001 IBC02		MP15
3015	BIPYRIDYLPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61	LQ7	P001 IBC03 R001		MP15
3016	BIPYRIDYLPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG	6.1	T6	I	6.1	61 648	LQ0	P001		MP8 MP17
3016	BIPYRIDYLPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG	6.1	T6	II	6.1	61 648	LQ17	P001 IBC02		MP15
3016	BIPYRIDYLPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG	6.1	T6	III	6.1	61 648	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
3017	FOSFORORGANISK PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61	LQ0	P001		MP8 MP17
3017	FOSFORORGANISK PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61	LQ17	P001 IBC02		MP15

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	3012
T14	TP2 TP9 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (D1E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17	663	3013
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3013
T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE19	FL	2 (E)			CV13 CV28	S2 S9	63	3013
T14	TP2 TP9 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	3014
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3014
T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	3014
T14	TP2 TP9 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (D1E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17	663	3015
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3015
T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE19	FL	2 (E)			CV13 CV28	S2 S9	63	3015
T14	TP2 TP9 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	3016
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3016
T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	3016
T14	TP2 TP9 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (D1E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17	663	3017
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3017

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
3017	FOSFORORGANISK PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61	LQ7	P001 IBC03 R001		MP15
3018	FOSFORORGANISK PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG	6.1	T6	I	6.1	61 648	LQ0	P001		MP8 MP17
3018	FOSFORORGANISK PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG	6.1	T6	II	6.1	61 648	LQ17	P001 IBC02		MP15
3018	FOSFORORGANISK PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG	6.1	T6	III	6.1	61 648	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
3019	TENNORGANISK PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61	LQ0	P001		MP8 MP17
3019	TENNORGANISK PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61	LQ17	P001 IBC02		MP15
3019	TENNORGANISK PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61	LQ7	P001 IBC03 R001		MP15
3020	TENNORGANISK PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG	6.1	T6	I	6.1	61 648	LQ0	P001		MP8 MP17
3020	TENNORGANISK PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG	6.1	T6	II	6.1	61 648	LQ17	P001 IBC02		MP15
3020	TENNORGANISK PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG	6.1	T6	III	6.1	61 648	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
3021	PESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, N.O.S., flampunkt under 23 °C	3	FT2	I	3 +6.1	61	LQ3	P001		MP7 MP17
3021	PESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, N.O.S., flampunkt under 23 °C	3	FT2	II	3 +6.1	61	LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
3022	1,2-BUTYLENOXID, STABILISERAD	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
3023	2-METYL-2-HEPTANTIOL	6.1	TF1	I	6.1 +3		LQ0	P001		MP8 MP17
3024	KUMARINDERIVATPESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, flampunkt under 23 °C	3	FT2	I	3 +6.1	61	LQ3	P001		MP7 MP17
3024	KUMARINDERIVATPESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, flampunkt under 23 °C	3	FT2	II	3 +6.1	61	LQ4	P001 IBC02 R001		MP19

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelsestraktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE19	FL	2 (E)			CV13 CV28	S2 S9	63	3017
T14	TP2 TP9 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	3018
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3018
T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	3018
T14	TP2 TP9 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (D1E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17	663	3019
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3019
T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE19	FL	2 (E)			CV13 CV28	S2 S9	63	3019
T14	TP2 TP9 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	3020
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3020
T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	3020
T14	TP2 TP9 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C1E)			CV13 CV28	S2 S19	336	3021
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S19	336	3021
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	339	3022
T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C1D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17	663	3023
T14	TP2 TP9 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C1E)			CV13 CV28	S2 S19	336	3024
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S19	336	3024

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestämmer	Begränsade mängder	Förpackning		
								Förpackningsinstruktioner	Särbestäm. för förpackningen	Bestäm. för samemballering
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
3025	KUMARINDERIVATPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61	LQ0	P001		MP8 MP17
3025	KUMARINDERIVATPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61	LQ17	P001 IBC02		MP15
3025	KUMARINDERIVATPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61	LQ7	P001 IBC03 R001		MP15
3026	KUMARINDERIVATPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG	6.1	T6	I	6.1	61 648	LQ0	P001		MP8 MP17
3026	KUMARINDERIVATPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG	6.1	T6	II	6.1	61 648	LQ17	P001 IBC02		MP15
3026	KUMARINDERIVATPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG	6.1	T6	III	6.1	61 648	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
3027	KUMARINDERIVATPESTICID, FAST, GIFTIG	6.1	T7	I	6.1	61 648	LQ0	P002 IBC07		MP18
3027	KUMARINDERIVATPESTICID, FAST, GIFTIG	6.1	T7	II	6.1	61 648	LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
3027	KUMARINDERIVATPESTICID, FAST, GIFTIG	6.1	T7	III	6.1	61 648	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
3028	BATTERIER, TORRA, INNEHÅLLANDE KALIUMHYDROXID I FAST FORM, för lagring av elektricitet.	8	C11		8	295 304 598	LQ0	P801 P801a		
3048	ALUMINIUMFOSFIDPESTICID	6.1	T7	I	6.1	61 153 648	LQ0	P002 IBC07		MP18
3054	CYKLOHEXYLMERKAPTAN	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
3055	2-(2-AMINOETOXI)ETANOL	8	C7	III	8		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
3056	n-HEPTALDEHYD	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
3057	TRIFLUORACETYLKLORID	2	2TC		2.3 +8		LQ0	P200		MP9
3064	NITROGLYCERIN, LÖSNING I ALKOHOL, med mer än 1 % men högst 5 % nitroglycerin	3	D	II	3		LQ0	P300		MP2

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T14	TP2 TP9 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (D1E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17	663	3025
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3025
T7	TP1 TP28	L4BH	TU15 TE19	FL	2 (E)			CV13 CV28	S2 S9	63	3025
T14	TP2 TP9 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	3026
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3026
T7	TP1 TP28	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	3026
T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)	V10 V12		CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	3027
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3027
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	3027
					3 (E)		VV14			80	3028
T6	TP33	S10AH	TU15 TE19	AT	1 (E)	V10 V12		CV1 CV13 CV28	S9 S17	642	3048
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	3054
T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)					80	3055
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	3056
T50	TP21	PxBH(M)		AT	1 (C1D)			CV9 CV10 CV36	S7 S17	268	3057
					2 (B)				S2 S19		3064

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestämmer	Begränsade mängder	Förpackning		
								Förpackningsinstruktioner	Särbestäm. för förpackningen	Bestäm. för samemballering
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
3065	ALKOHOLHALTIGA DRYCKER, med mer än 70 volym-% alkohol.	3	F1	II	3		LQ5	P001 IBC02 R001	PP2	MP19
3065	ALKOHOLHALTIGA DRYCKER, med mer än 24 volym-% men högst 70 volym-% alkohol.	3	F1	III	3	144 145 247	LQ7	P001 IBC03 R001	PP2	MP19
3066	FÄRG (inkl färg, lack, emalj, bets, shellack, fernissa, polermedel, flytande spackel och lackfärg) eller FÄRGRELATERAT MATERIAL inkl förtunning	8	C9	II	8	163	LQ22	P001 IBC02		MP15
3066	FÄRG (inkl färg, lack, emalj, bets, shellack, fernissa, polermedel, flytande spackel och lackfärg) eller FÄRGRELATERAT MATERIAL inkl förtunning	8	C9	III	8	163	LQ7	P001 IBC03 R001		MP15
3070	DIKLORDIFLUORMETAN- OCH ETYLENOXIDBLANDNING, med högst 12,5 % etylenoxid.	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9
3071	MERKAPTANBLANDNING, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, N.O.S eller MERKAPTANER, FLYTANDE, GIFTIGA, BRANDFARLIGA, N.O.S.	6.1	TF1	II	6.1 +3	274	LQ17	P001 IBC02		MP15
3072	LIVRÄDDNINGSMIDEL, EJ SJÄLVUPPBLÅSANDE, innehållande farligt gods som utrustning	9	M5		9	296 635	LQ0	P905		
3073	VINYLPYRIDINER, STABILISERADE	6.1	TFC	II	6.1 +3 +8		LQ17	P001 IBC01		MP15
3077	MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FASTA, N.O.S.	9	M7	III	9	274 601	LQ27	P002 IBC08 LP02 R001	PP12 B3	MP10
3078	CERIUM, spånor eller pulver (kornigt)	4.3	W2	II	4.3	550	LQ11	P410 IBC07		MP14
3079	METAKRYLONITRIL, STABILISERAD	3	FT1	I	3 +6.1		LQ0	P001		MP7 MP17
3080	ISOCYANATER, GIFTIGA, BRANDFARLIGA, N.O.S. eller ISOCYANATLÖSNING, GIFTIG, BRANDFARLIG, N.O.S.	6.1	TF1	II	6.1 +3	274 551	LQ17	P001 IBC02		MP15
3082	MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FLYTANDE, N.O.S.	9	M6	III	9	274 601	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
3083	PERKLORYLFLUORID	2	2TO		2.3 +5.1		LQ0	P200		MP9

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnellrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	3065
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	3065
T7	TP2 TP28	L4BN		AT	2 (E)					80	3066
T4	TP1 TP29	L4BN		AT	3 (E)					80	3066
(M) T50		PxBN(M)		AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	3070
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3071
					3 (E)						3072
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	638	3073
T1	TP33	SGAV LGBV		AT	3 (E)	V13	VV3	CV13		90	3077
T3	TP33	SGAN		AT	2 (D1E)	V1 V12		CV23		423	3078
T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C1E)			CV13 CV28	S2 S19	336	3079
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3080
T4	TP1 TP29	LGBV		AT	3 (E)			CV13		90	3082
(M)		PxBH(M)		AT	1 (CID)			CV9 CV10 CV36	S7 S17	265	3083

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballer- ing
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
3084	FRÄTANDE FAST ÄMNE, OXIDERANDE, N.O.S.	8	CO2	I	8 +5.1	274	LQ0	P002		MP18
3084	FRÄTANDE FAST ÄMNE, OXIDERANDE, N.O.S.	8	CO2	II	8 +5.1	274	LQ23	P002 IBC06		MP10
3085	OXIDERANDE FAST ÄMNE, FRÄTANDE, N.O.S.	5.1	OC2	I	5.1 +8	274	LQ0	P503		MP2
3085	OXIDERANDE FAST ÄMNE, FRÄTANDE, N.O.S.	5.1	OC2	II	5.1 +8	274	LQ11	P002 IBC06		MP2
3085	OXIDERANDE FAST ÄMNE, FRÄTANDE, N.O.S.	5.1	OC2	III	5.1 +8	274	LQ12	P002 IBC08 R001	B3	MP2
3086	GIFTIGT FAST ÄMNE, OXIDERANDE, N.O.S.	6.1	TO2	I	6.1 +5.1	274	LQ0	P002		MP18
3086	GIFTIGT FAST ÄMNE, OXIDERANDE, N.O.S.	6.1	TO2	II	6.1 +5.1	274	LQ18	P002 IBC06		MP10
3087	OXIDERANDE FAST ÄMNE, GIFTIGT, N.O.S.	5.1	OT2	I	5.1 +6.1	274	LQ0	P503		MP2
3087	OXIDERANDE FAST ÄMNE, GIFTIGT, N.O.S.	5.1	OT2	II	5.1 +6.1	274	LQ11	P002 IBC06		MP2
3087	OXIDERANDE FAST ÄMNE, GIFTIGT, N.O.S.	5.1	OT2	III	5.1 +6.1	274	LQ12	P002 IBC08 R001	B3	MP2
3088	SJÄLVUPPHETTANDE FAST ÄMNE, ORGANISKT, N.O.S.	4.2	S2	II	4.2	274	LQ0	P410 IBC06		MP14
3088	SJÄLVUPPHETTANDE FAST ÄMNE, ORGANISKT, N.O.S.	4.2	S2	III	4.2	274	LQ0	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14
3089	METALLPULVER, BRANDFARLIGT, N.O.S.	4.1	F3	II	4.1	274 552	LQ8	P002 IBC08	B4	MP11
3089	METALLPULVER, BRANDFARLIGT, N.O.S.	4.1	F3	III	4.1	274 552	LQ9	P002 IBC06 R001		MP11
3090	LITIUMBATTERIER	9	M4	II	9	188 230 310 636	LQ0	P903 P903a) P903b)		
3091	LITIUMBATTERIER I UTRUSTNING eller LITIUMBATTERIER FÖRPACKADE MED UTRUSTNING	9	M4	II	9	188 230 636	LQ0	P903 P903a) P903b)		
3092	1-METOXI-2-PROPANOL	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
3093	FRÄTANDE VÄTSKA, OXIDERANDE, N.O.S.	8	CO1	I	8 +5.1	274	LQ0	P001		MP8 MP17
3093	FRÄTANDE VÄTSKA, OXIDERANDE, N.O.S.	8	CO1	II	8 +5.1	274	LQ22	P001 IBC02		MP15
3094	FRÄTANDE VÄTSKA, VATTENREAKTIV, N.O.S.	8	CW1	I	8 +4.3	274	LQ0	P001		MP8 MP17
3094	FRÄTANDE VÄTSKA, VATTENREAKTIV, N.O.S.	8	CW1	II	8 +4.3	274	LQ22	P001		MP15
3095	FRÄTANDE FAST ÄMNE, SJÄLVUPPHETTANDE, N.O.S.	8	CS2	I	8 +4.2	274	LQ0	P002		MP18

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnellrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T6	TP9 TP33	S10AN L10BH		AT	1 (E)			CV24	S20	885	3084
T3	TP33	SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11 V12		CV24		85	3084
					1 (B1E)			CV24	S20		3085
T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11 V12		CV24		58	3085
T1	TP33	SGAN	TU3	AT	3 (E)			CV24		58	3085
T6	TP9 TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	665	3086
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11 V12		CV13 CV28	S9 S19	65	3086
					1 (B1E)			CV24 CV28	S20		3087
T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11 V12		CV24 CV28		56	3087
T1	TP33	SGAN	TU3	AT	3 (E)			CV24 CV28		56	3087
T3	TP33	SGAV		AT	2 (D1E)	V1 V12				40	3088
T1	TP33	SGAV		AT	3 (E)	V1				40	3088
T3	TP33	SGAN		AT	2 (E)	V11				40	3089
T1	TP33	SGAV		AT	3 (E)	V12	VV1			40	3089
					2 (E)						3090
					2 (E)						3091
T2	TP1	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	3092
		L10BH		AT	1 (E)			CV24	S20	885	3093
		L4BN		AT	2 (E)			CV24		85	3093
		L10BH		AT	1 (D1E)				S20	823	3094
		L4BN		AT	2 (E)					823	3094
T6	TP9 TP33	S10AN		AT	1 (E)				S20	884	3095

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
3095	FRÅTANDE FAST ÄMNE, SJÄLVUPPHETTANDE, N.O.S.	8	CS2	II	8 +4.2	274	LQ23	P002 IBC06		MP10
3096	FRÅTANDE FAST ÄMNE, VATTENREAKTIVT, N.O.S.	8	CW2	I	8 +4.3	274	LQ0	P002		MP18
3096	FRÅTANDE FAST ÄMNE, VATTENREAKTIVT, N.O.S.	8	CW2	II	8 +4.3	274	LQ23	P002 IBC06		MP10
3097	BRANDFARLIGT FAST ÄMNE, OXIDERANDE, N.O.S.	4.1	FO	FÖRBUD						
3098	OXIDERANDE VÄTSKA, FRÅTANDE, N.O.S.	5.1	OC1	I	5.1 +8	274	LQ0	P502		MP2
3098	OXIDERANDE VÄTSKA, FRÅTANDE, N.O.S.	5.1	OC1	II	5.1 +8	274	LQ10	P504 IBC01		MP2
3098	OXIDERANDE VÄTSKA, FRÅTANDE, N.O.S.	5.1	OC1	III	5.1 +8	274	LQ13	P504 IBC02 R001		MP2
3099	OXIDERANDE VÄTSKA, GIFTIG, N.O.S.	5.1	OT1	I	5.1 +6.1	274	LQ0	P502		MP2
3099	OXIDERANDE VÄTSKA, GIFTIG, N.O.S.	5.1	OT1	II	5.1 +6.1	274	LQ10	P504 IBC01		MP2
3099	OXIDERANDE VÄTSKA, GIFTIG, N.O.S.	5.1	OT1	III	5.1 +6.1	274	LQ13	P504 IBC02 R001		MP2
3100	OXIDERANDE FAST ÄMNE, SJÄLVUPPHETTANDE, N.O.S.	5.1	OS	FÖRBUD						
3101	ORGANISK PEROXID TYP B, FLYTANDE	5.2	P1		5.2 +1	122 181 274	LQ14	P520		MP4
3102	ORGANISK PEROXID TYP B, FAST	5.2	P1		5.2 +1	122 181 274	LQ15	P520		MP4
3103	ORGANISK PEROXID TYP C, FLYTANDE	5.2	P1		5.2	122 274	LQ14	P520		MP4
3104	ORGANISK PEROXID TYP C, FAST	5.2	P1		5.2	122 274	LQ15	P520		MP4
3105	ORGANISK PEROXID TYP D, FLYTANDE	5.2	P1		5.2	122 274	LQ16	P520		MP4
3106	ORGANISK PEROXID TYP D, FAST	5.2	P1		5.2	122 274	LQ11	P520		MP4
3107	ORGANISK PEROXID TYP E, FLYTANDE	5.2	P1		5.2	122 274	LQ16	P520		MP4
3108	ORGANISK PEROXID TYP E, FAST	5.2	P1		5.2	122 274	LQ11	P520		MP4
3109	ORGANISK PEROXID TYP F, FLYTANDE	5.2	P1		5.2	122 274	LQ16	P520 IBC520		MP4

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelsestrikationskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T3	TP33	SGAN		AT	2 (E)	V11 V12				84	3095
T6	TP9 TP33	S10AN L10BH		AT	1 (E)				S20	842	3096
T3	TP33	SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11 V12				842	3096
FÖRBUD											3097
					1 (B1E)			CV24	S20		3098
					2 (E)			CV24			3098
					3 (E)			CV24			3098
					1 (B1E)			CV24 CV28	S20		3099
					2 (E)			CV24 CV28			3099
					3 (E)			CV24 CV28			3099
FÖRBUD											3100
					1 (B)	V1 V5		CV15 CV20 CV22 CV24	S9 S17		3101
					1 (B)	V1 V5		CV15 CV20 CV22 CV24	S9 S17		3102
					1 (D)	V1		CV15 CV20 CV22 CV24	S8 S18		3103
					1 (D)	V1		CV15 CV20 CV22 CV24	S8 S18		3104
					2 (D)	V1		CV15 CV22 CV24	S19		3105
					2 (D)	V1		CV15 CV22 CV24	S19		3106
					2 (D)	V1		CV15 CV22 CV24			3107
					2 (D)	V1		CV15 CV22 CV24			3108
T23		L4BN(+)	TU3 TU13 TU30 TE12 TA2 TM4	AT	2 (D)	V1		CV15 CV22 CV24		539	3109

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
3110	ORGANISK PEROXID TYP F, FAST	5.2	P1		5.2	122 274	LQ11	P520 IBC520		MP4
3111	ORGANISK PEROXID TYP B, FLYTANDE, TEMPERATURKONTROLLERAD	5.2	P2		5.2 +1	122 181 274	LQ0	P520		MP4
3112	ORGANISK PEROXID TYP B, FAST, TEMPERATURKONTROLLERAD	5.2	P2		5.2 +1	122 181 274	LQ0	P520		MP4
3113	ORGANISK PEROXID TYP C, FLYTANDE, TEMPERATURKONTROLLERAD	5.2	P2		5.2	122 274	LQ0	P520		MP4
3114	ORGANISK PEROXID TYP C, FAST, TEMPERATURKONTROLLERAD	5.2	P2		5.2	122 274	LQ0	P520		MP4
3115	ORGANISK PEROXID TYP D, FLYTANDE, TEMPERATURKONTROLLERAD	5.2	P2		5.2	122 274	LQ0	P520		MP4
3116	ORGANISK PEROXID TYP D, FAST, TEMPERATURKONTROLLERAD	5.2	P2		5.2	122 274	LQ0	P520		MP4
3117	ORGANISK PEROXID TYP E, FLYTANDE, TEMPERATURKONTROLLERAD	5.2	P2		5.2	122 274	LQ0	P520		MP4
3118	ORGANISK PEROXID TYP E, FAST, TEMPERATURKONTROLLERAD	5.2	P2		5.2	122 274	LQ0	P520		MP4
3119	ORGANISK PEROXID TYP F, FLYTANDE, TEMPERATURKONTROLLERAD	5.2	P2		5.2	122 274	LQ0	P520 IBC520		MP4
3120	ORGANISK PEROXID TYP F, FAST, TEMPERATURKONTROLLERAD	5.2	P2		5.2	122 274	LQ0	P520 IBC520		MP4
3121	OXIDERANDE FAST ÄMNE, VATTENREAKTIVT, N.O.S.	5.1	OW	FÖRBUD						
3122	GIFTIG VÄTSKA, OXIDERANDE, N.O.S.	6.1	TO1	I	6.1 +5.1	274 315	LQ0	P001		MP8 MP17
3122	GIFTIG VÄTSKA, OXIDERANDE, N.O.S.	6.1	TO1	II	6.1 +5.1	274	LQ17	P001 IBC02		MP15

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelsestrikationskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T23	TP33	S4AN(+)	TU3 TU13 TU30 TE12 TA2 TM4	AT	2 (D)	V1		CV15 CV22 CV24		539	3110
					1 (B)	V8		CV15 CV20 CV21 CV22 CV24	S4 S9 S16		3111
					1 (B)	V8		CV15 CV20 CV21 CV22 CV24	S4 S9 S16		3112
					1 (D)	V8		CV15 CV20 CV21 CV22 CV24	S4 S8 S17		3113
					1 (D)	V8		CV15 CV20 CV21 CV22 CV24	S4 S8 S17		3114
					1 (D)	V8		CV15 CV21 CV22 CV24	S4 S18		3115
					1 (D)	V8		CV15 CV21 CV22 CV24	S4 S18		3116
					1 (D)	V8		CV15 CV21 CV22 CV24	S4 S19		3117
					1 (D)	V8		CV15 CV21 CV22 CV24	S4 S19		3118
T23		L4BN(+)	TU3 TU13 TU30 TE12 TA2 TM4	AT	1 (D)	V8		CV15 CV21 CV22 CV24	S4	539	3119
T23	TP33	S4AN(+)	TU3 TU13 TU30 TE12 TA2 TM4	AT	1 (D)	V8		CV15 CV21 CV22 CV24	S4	539	3120
FÖRBUD											3121
		L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	665	3122
		L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	65	3122

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tank-transport	Trans-portka-tegori (Tunnel-restriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighets-nummer	UN-nr
Instruk-tioner	Särbe-stäm-melser	Tankkod	Särbestäm-melser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Använd-ning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
		L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (D1E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	623	3123
		L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D1E)			CV13 CV28	S9 S19	623	3123
T6	TP9 TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	664	3124
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11 V12		CV13 CV28	S9 S19	64	3124
T6	TP9 TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	642	3125
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11 V12		CV13 CV28	S9 S19	642	3125
T3	TP33	SGAN		AT	2 (D1E)	V1				48	3126
T1	TP33	SGAN		AT	3 (E)	V1				48	3126
FÖRBUD											3127
T3	TP33	SGAN		AT	2 (D1E)	V1		CV28		46	3128
T1	TP33	SGAN		AT	3 (E)	V1		CV28		46	3128
		L10DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (B1E)	V1		CV23	S20	X382	3129
		L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (D1E)	V1		CV23		382	3129
		L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (E)	V1		CV23		382	3129
		L10DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (B1E)	V1		CV23 CV28	S20	X362	3130
		L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (D1E)	V1		CV23 CV28		362	3130
		L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (E)	V1		CV23 CV28		362	3130
					0 (B1E)	V1		CV23	S20		3131
T3	TP33	SGAN		AT	0 (D1E)	V1 V12		CV23		482	3131
T1	TP33	SGAN		AT	0 (E)	V1		CV23		482	3131
FÖRBUD											3132

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestämmer	Begränsade mängder	Förpackning		
								Förpackningsinstruktioner	Särbestäm. för förpackningen	Bestäm. för samemballering
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
3133	VATTENREAKTIVT FAST ÄMNE, OXIDERANDE, N.O.S.	4.3	WO	FÖRBUD						
3134	VATTENREAKTIVT FAST ÄMNE, GIFTIGT, N.O.S.	4.3	WT2	I	4.3 +6.1	274	LQ0	P403		MP2
3134	VATTENREAKTIVT FAST ÄMNE, GIFTIGT, N.O.S.	4.3	WT2	II	4.3 +6.1	274	LQ11	P410 IBC05		MP14
3134	VATTENREAKTIVT FAST ÄMNE, GIFTIGT, N.O.S.	4.3	WT2	III	4.3 +6.1	274	LQ12	P410 IBC08 R001	B4	MP14
3135	VATTENREAKTIVT FAST ÄMNE, SJÄLVUPPHETTANDE, N.O.S.	4.3	WS	FÖRBUD						
3136	TRIFLUORMETAN, KYLD, FLYTANDE	2	3A		2.2	593	LQ1	P203		MP9
3137	OXIDERANDE FAST ÄMNE, BRANDFARLIGT, N.O.S.	5.1	OF	FÖRBUD						
3138	ETYLEN, ACETYLEN OCH PROPYLEN-BLANDNING, KYLD, FLYTANDE, med minst 71,5 % etylen, högst 22,5 % acetylen och högst 6 % propylen	2	3F		2.1		LQ0	P203		MP9
3139	OXIDERANDE VÄTSKA, N.O.S.	5.1	O1	I	5.1	274	LQ0	P502		MP2
3139	OXIDERANDE VÄTSKA, N.O.S.	5.1	O1	II	5.1	274	LQ10	P504 IBC02		MP2
3139	OXIDERANDE VÄTSKA, N.O.S.	5.1	O1	III	5.1	274	LQ13	P504 IBC02 R001		MP2
3140	ALKALOIDER, FLYTANDE, N.O.S. eller ALKALOIDSALTER, FLYTANDE, N.O.S.	6.1	T1	I	6.1	43 274	LQ0	P001		MP8 MP17
3140	ALKALOIDER, FLYTANDE, N.O.S. eller ALKALOIDSALTER, FLYTANDE, N.O.S.	6.1	T1	II	6.1	43 274	LQ17	P001 IBC02		MP15
3140	ALKALOIDER, FLYTANDE, N.O.S. eller ALKALOIDSALTER, FLYTANDE, N.O.S.	6.1	T1	III	6.1	43 274	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
3141	ANTIMONFÖRENING, OORGANISK, FLYTANDE, N.O.S.	6.1	T4	III	6.1	45 274 512	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
3142	DESINFEKTIONSMEDEL, FLYTANDE, GIFTIGT, N.O.S.	6.1	T1	I	6.1	274	LQ0	P001		MP8 MP17
3142	DESINFEKTIONSMEDEL, FLYTANDE, GIFTIGT, N.O.S.	6.1	T1	II	6.1	274	LQ17	P001 IBC02		MP15
3142	DESINFEKTIONSMEDEL, FLYTANDE, GIFTIGT, N.O.S.	6.1	T1	III	6.1	274	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
3143	FÄRGÄMNE, FAST, GIFTIGT, N.O.S. eller FÄRGÄMNESKOMPLEMENT, FAST, GIFTIG, N.O.S.	6.1	T2	I	6.1	274	LQ0	P002 IBC07		MP18

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelsestrikationskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
FÖRBUD											3133
					0 (B1E)	V1		CV23 CV28	S20		3134
T3	TP33	SGAN		AT	0 (D1E)	V1		CV23 CV28		462	3134
T1	TP33	SGAN		AT	0 (E)	V1		CV23 CV28		462	3134
FÖRBUD											3135
T75	TP5	RxBN	TU19	AT	3 (E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	22	3136
FÖRBUD											3137
T75	TP5	RxBN	TU18	FL	2 (B1D)	V5		CV9 CV11 CV36	S2 S17	223	3138
					1 (B1E)			CV24	S20		3139
					2 (E)			CV24			3139
					3 (E)			CV24			3139
		L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	3140
		L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3140
		L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	3140
		L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	3141
		L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	3142
		L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3142
		L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	3142
T6	TP9 TP33	S10AH L10CH	TU15 TE19	AT	1 (E)	V10 V12		CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	3143

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
3143	FÄRGÄMNE, FAST, GIFTIGT, N.O.S. eller FÄRGÄMNESKOMPONENT, FAST, GIFTIG, N.O.S.	6.1	T2	II	6.1	274	LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
3143	FÄRGÄMNE, FAST, GIFTIGT, N.O.S. eller FÄRGÄMNESKOMPONENT, FAST, GIFTIG, N.O.S.	6.1	T2	III	6.1	274	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
3144	NIKOTINFÖRENING, FLYTANDE, N.O.S. eller NIKOTINBEREDNING, FLYTANDE, N.O.S.	6.1	T1	I	6.1	43 274	LQ0	P001		MP8 MP17
3144	NIKOTINFÖRENING, FLYTANDE, N.O.S. eller NIKOTINBEREDNING, FLYTANDE, N.O.S.	6.1	T1	II	6.1	43 274	LQ17	P001 IBC02		MP15
3144	NIKOTINFÖRENING, FLYTANDE, N.O.S. eller NIKOTINBEREDNING, FLYTANDE, N.O.S.	6.1	T1	III	6.1	43 274	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
3145	ALKYLFENOLER, FLYTANDE, N.O.S. (inkl C2 - C12 homologer)	8	C3	I	8	274	LQ0	P001		MP8 MP17
3145	ALKYLFENOLER, FLYTANDE, N.O.S. (inkl C2 - C12 homologer)	8	C3	II	8	274	LQ22	P001 IBC02		MP15
3145	ALKYLFENOLER, FLYTANDE, N.O.S. (inkl C2 - C12 homologer)	8	C3	III	8	274	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
3146	ORGANISK TENNFÖRENING, FAST, N.O.S.	6.1	T3	I	6.1	43 274	LQ0	P002 IBC07		MP18
3146	ORGANISK TENNFÖRENING, FAST, N.O.S.	6.1	T3	II	6.1	43 274	LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
3146	ORGANISK TENNFÖRENING, FAST, N.O.S.	6.1	T3	III	6.1	43 274	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
3147	FÄRGÄMNE, FAST, FRÅTANDE, N.O.S. eller FÄRGÄMNESKOMPONENT, FAST, FRÅTANDE, N.O.S.	8	C10	I	8	274	LQ0	P002 IBC07		MP18
3147	FÄRGÄMNE, FAST, FRÅTANDE, N.O.S. eller FÄRGÄMNESKOMPONENT, FAST, FRÅTANDE, N.O.S.	8	C10	II	8	274	LQ23	P002 IBC08	B4	MP10
3147	FÄRGÄMNE, FAST, FRÅTANDE, N.O.S. eller FÄRGÄMNESKOMPONENT, FAST, FRÅTANDE, N.O.S.	8	C10	III	8	274	LQ24	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
3148	VATTENREAKTIV VÄTSKA, N.O.S.	4.3	W1	I	4.3	274	LQ0	P402 PR1		MP2
3148	VATTENREAKTIV VÄTSKA, N.O.S.	4.3	W1	II	4.3	274	LQ10	P402 IBC01 PR1		MP15

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelleringskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3143
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	3143
		L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	3144
		L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3144
		L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	3144
T14	TP2 TP9	L10BH		AT	1 (E)				S20	88	3145
T11	TP2 TP27	L4BN		AT	2 (E)					80	3145
T7	TP1 TP28	L4BN		AT	3 (E)					80	3145
T6	TP9 TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)	V10 V12		CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	3146
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3146
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	3146
T6	TP9 TP33	S10AN L10BH		AT	1 (E)	V10 V12			S20	88	3147
T3	TP33	SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	3147
T1	TP33	SGAV L4BN		AT	3 (E)		VV9			80	3147
		L10DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (B1E)	V1		CV23	S20	X323	3148
		L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (D1E)	V1		CV23		323	3148

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestämmer	Begränsade mängder	Förpackning		
								Förpackningsinstruktioner	Särbestäm. för förpackningen	Bestäm. för samemballering
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
3148	VATTENREAKTIV VÄTSKA, N.O.S.	4.3	W1	III	4.3	274	LQ13	P001 IBC02 R001		MP15
3149	VÄTEPEROXID OCH PEROXIÄTTIKSYRA I BLANDNING, STABILISERAD, med syra(or), vatten och högst 5 % peroxiättiksyra.	5.1	OC1	II	5.1 +8	196 553	LQ10	P504 IBC02	PP10 B5	MP15
3150	SMÅ ANORDNINGAR MED KOLVÄTEGAS SOM DRIVMEDEL, med utsläppsventil, eller REFILLER MED KOLVÄTEGAS FÖR SMÅ ANORDNINGAR, med utsläppsventil	2	6F		2.1		LQ0	P206		MP9
3151	POLYHALOGENERADE BIFENYLER, FLYTANDE eller POLYHALOGENERADE TERFENYLER, FLYTANDE	9	M2	II	9	203 305	LQ26	P906 IBC02		MP15
3152	POLYHALOGENERADE BIFENYLER, FASTA eller POLYHALOGENERADE TERFENYLER, FASTA	9	M2	II	9	203 305	LQ25	P906 IBC08	B4	MP10
3153	PERFLUOR(METYLVINYLETER)	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9
3154	PERFLUOR(ETYLVINYLETER)	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9
3155	PENTAKLORFENOL	6.1	T2	II	6.1	43	LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
3156	KOMPRIMERAD GAS, OXIDERANDE, N.O.S.	2	1O		2.2 +5.1	274	LQ0	P200		MP9
3157	KONDISERAD GAS, OXIDERANDE, N.O.S.	2	2O		2.2 +5.1	274	LQ0	P200		MP9
3158	GAS, KYLD, FLYTANDE, N.O.S.	2	3A		2.2	274 593	LQ1	P203		MP9
3159	1,1,1,2-TETRAFLUORETAN (KÖLDMEDIUM R 134A)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9
3160	KONDISERAD GAS, GIFTIG, BRANDFARLIG, N.O.S.	2	2TF		2.3 +2.1	274	LQ0	P200		MP9
3161	KONDISERAD GAS, BRANDFARLIG, N.O.S.	2	2F		2.1	274	LQ0	P200		MP9
3162	KONDISERAD GAS, GIFTIG, N.O.S.	2	2T		2.3	274	LQ0	P200		MP9
3163	KONDISERAD GAS, N.O.S.	2	2A		2.2	274	LQ1	P200		MP9
3164	PNEUMATISKT TRYCKSATTA FÖREMÅL eller HYDRAULISKT TRYCKSATTA FÖREMÅL (innehållande ej brandfarlig gas)	2	6A		2.2	283 594	LQ0	P003		MP9

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelsestrikationskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
		L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (E)	V1		CV23		323	3148
T7	TP2 TP6 TP24	L4BV(+)	TU3 TC2 TE8 TE11 TT1	AT	2 (E)			CV24		58	3149
					2 (B1D)			CV9	S2		3150
		L4BH	TU15	AT	0 (D1E)		VV15	CV1 CV13 CV28	S19	90	3151
T3	TP33	S4AH L4BH	TU15	AT	0 (D1E)		VV15	CV1 CV13 CV28	S19	90	3152
(M) T50		PxBN(M)		FL	2 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	3153
(M)		PxBN(M)		FL	2 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	3154
T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3155
(M)		CxBN(M)		AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		25	3156
(M)		PxBN(M)		AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		25	3157
T75	TP5	RxBN	TU19	AT	3 (E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	22	3158
(M) T50		PxBN(M)		AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	3159
(M)		PxBH(M)	TU6	FL	1 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2 S7 S17	263	3160
(M) T50		PxBN(M)		FL	2 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	3161
(M)		PxBH(M)	TU6	AT	1 (C1D)			CV9 CV10 CV36	S7 S17	26	3162
(M) T50		PxBN(M)		AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	3163
					3 (E)			CV9			3164

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestämmer	Begränsade mängder	Förpackning		
								Förpackningsinstruktioner	Särbestäm. för förpackningen	Bestäm. för samemballering
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
3165	BRÄNSLETANK TILL HYDRAULAGGREGAT AVSETT FÖR FLYGPLAN (med en blandning av vattenfritt hydrazin och metylhydrazin) (drivmedel M86)	3	FTC	I	3 +6.1 +8		LQ0	P301		MP7
3166	Förbränningsmotor eller fordon med brandfarlig gas som drivmedel eller fordon med brandfarlig vätska som drivmedel	9	M11	Fri						
3167	GASPROV, EJ TRYCKSAT, BRANDFARLIGT, N.O.S., ej kylt flytande.	2	7F		2.1	274	LQ0	P201		MP9
3168	GASPROV, EJ TRYCKSAT, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, N.O.S., ej kylt flytande	2	7TF		2.3 +2.1	274	LQ0	P201		MP9
3169	GASPROV, EJ TRYCKSAT, GIFTIGT, N.O.S. ej kylt flytande	2	7T		2.3	274	LQ0	P201		MP9
3170	BIPRODUKTER FRÅN ALUMINIUMSMÄLTNING eller BIPRODUKTER FRÅN ALUMINIUMÅTERSÄLTNING	4.3	W2	II	4.3	244	LQ11	P410 IBC07		MP14
3170	BIPRODUKTER FRÅN ALUMINIUMSMÄLTNING eller BIPRODUKTER FRÅN ALUMINIUMÅTERSÄLTNING	4.3	W2	III	4.3	244	LQ12	P002 IBC08 R001	B4	MP14
3171	Batteridrivet fordon eller batteridrivna utrustningar	9	M11	Fri						
3172	TOXINER, UTVUNNA FRÅN LEVANDE MATERIAL, FLYTANDE, N.O.S.	6.1	T1	I	6.1	210 274	LQ0	P001		MP8 MP17
3172	TOXINER, UTVUNNA FRÅN LEVANDE MATERIAL, FLYTANDE, N.O.S.	6.1	T1	II	6.1	210 274	LQ17	P001 IBC02		MP15
3172	TOXINER, UTVUNNA FRÅN LEVANDE MATERIAL, FLYTANDE, N.O.S.	6.1	T1	III	6.1	210 274	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
3174	TITANDISULFID	4.2	S4	III	4.2		LQ0	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14
3175	FASTA ÄMNEN eller blandningar av fasta ämnen (såsom beredningar och avfall) INNEHÅLLANDE BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S., med flampunkt högst 60°C	4.1	F1	II	4.1	216 274	LQ8	P002 IBC06 R001	PP9	MP11
3176	BRANDFARLIGT FAST ÄMNE, ORGANISKT, SMÄLT, N.O.S.	4.1	F2	II	4.1	274	LQ0			
3176	BRANDFARLIGT FAST ÄMNE, ORGANISKT, SMÄLT, N.O.S.	4.1	F2	III	4.1	274	LQ0			
3178	BRANDFARLIGT FAST ÄMNE, OORGANISKT, N.O.S.	4.1	F3	II	4.1	274	LQ8	P002 IBC08	B4	MP11

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategorier (Tunnelsestrikationskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
					1 (C1E)			CV13 CV28	S2 S19		3165
Fri											3166
					2 (B1D)			CV9	S2		3167
					1 (B1D)			CV9	S2 S7		3168
					1 (C1D)			CV9	S7		3169
T3 BK1 BK2	TP33	SGAN		AT	2 (D1E)	V1 V12	VV3	CV23		423	3170
T1 BK1 BK2	TP33	SGAN		AT	3 (E)	V1	VV1 VV5	CV23		423	3170
Fri											3171
		L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	3172
		L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3172
		L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	3172
T1	TP33	SGAN		AT	3 (E)	V1				40	3174
T3 BK1 BK2	TP33				2 (E)	V11 V12	VV3			40	3175
T3	TP3 TP26	LGBV	TU27 TE4 TE6	AT	2 (E)					44	3176
T1	TP3 TP26	LGBV	TU27 TE4 TE6	AT	3 (E)					44	3176
T3	TP33	SGAN		AT	2 (E)	V11				40	3178

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
3178	BRANDFARLIGT FAST ÄMNE, OORGANISKT, N.O.S.	4.1	F3	III	4.1	274	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP11
3179	BRANDFARLIGT FAST ÄMNE, GIFTIGT, OORGANISKT, N.O.S.	4.1	FT2	II	4.1 +6.1	274	LQ0	P002 IBC06		MP10
3179	BRANDFARLIGT FAST ÄMNE, GIFTIGT, OORGANISKT, N.O.S.	4.1	FT2	III	4.1 +6.1	274	LQ0	P002 IBC06 R001		MP10
3180	BRANDFARLIGT FAST ÄMNE, FRÅTANDE, OORGANISKT, N.O.S.	4.1	FC2	II	4.1 +8	274	LQ0	P002 IBC06		MP10
3180	BRANDFARLIGT FAST ÄMNE, FRÅTANDE, OORGANISKT, N.O.S.	4.1	FC2	III	4.1 +8	274	LQ0	P002 IBC06 R001		MP10
3181	METALLSALTER AV ORGANISKA FÖRENINGAR, BRANDFARLIGA, N.O.S.	4.1	F3	II	4.1	274	LQ8	P002 IBC08	B4	MP11
3181	METALLSALTER AV ORGANISKA FÖRENINGAR, BRANDFARLIGA, N.O.S.	4.1	F3	III	4.1	274	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP11
3182	METALLHYDRIDER, BRANDFARLIGA, N.O.S.	4.1	F3	II	4.1	274 554	LQ8	P410 IBC04	PP40	MP11
3182	METALLHYDRIDER, BRANDFARLIGA, N.O.S.	4.1	F3	III	4.1	274 554	LQ9	P002 IBC04 R001		MP11
3183	SJÄLVUPPHETTANDE VÄTSKA, ORGANISK, N.O.S.	4.2	S1	II	4.2	274	LQ0	P001 IBC02		MP15
3183	SJÄLVUPPHETTANDE VÄTSKA, ORGANISK, N.O.S.	4.2	S1	III	4.2	274	LQ0	P001 IBC02 R001		MP15
3184	SJÄLVUPPHETTANDE VÄTSKA, GIFTIG, ORGANISK, N.O.S.	4.2	ST1	II	4.2 +6.1	274	LQ0	P402 IBC02		MP15
3184	SJÄLVUPPHETTANDE VÄTSKA, GIFTIG, ORGANISK, N.O.S.	4.2	ST1	III	4.2 +6.1	274	LQ0	P001 IBC02 R001		MP15
3185	SJÄLVUPPHETTANDE VÄTSKA, FRÅTANDE, ORGANISK, N.O.S.	4.2	SC1	II	4.2 +8	274	LQ0	P402 IBC02		MP15
3185	SJÄLVUPPHETTANDE VÄTSKA, FRÅTANDE, ORGANISK, N.O.S.	4.2	SC1	III	4.2 +8	274	LQ0	P001 IBC02 R001		MP15
3186	SJÄLVUPPHETTANDE VÄTSKA, OORGANISK, N.O.S.	4.2	S3	II	4.2	274	LQ0	P001 IBC02		MP15
3186	SJÄLVUPPHETTANDE VÄTSKA, OORGANISK, N.O.S.	4.2	S3	III	4.2	274	LQ0	P001 IBC02 R001		MP15
3187	SJÄLVUPPHETTANDE VÄTSKA, GIFTIG, OORGANISK, N.O.S.	4.2	ST3	II	4.2 +6.1	274	LQ0	P402 IBC02		MP15
3187	SJÄLVUPPHETTANDE VÄTSKA, GIFTIG, OORGANISK, N.O.S.	4.2	ST3	III	4.2 +6.1	274	LQ0	P001 IBC02 R001		MP15
3188	SJÄLVUPPHETTANDE VÄTSKA, FRÅTANDE, OORGANISK, N.O.S.	4.2	SC3	II	4.2 +8	274	LQ0	P402 IBC02		MP15
3188	SJÄLVUPPHETTANDE VÄTSKA, FRÅTANDE, OORGANISK, N.O.S.	4.2	SC3	III	4.2 +8	274	LQ0	P001 IBC02 R001		MP15
3189	SJÄLVUPPHETTANDE METALLPULVER, N.O.S.	4.2	S4	II	4.2	274 555	LQ0	P410 IBC06		MP14

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tank-transport	Transportkategorori (Tunnelrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T1	TP33	SGAV		AT	3 (E)		VV1			40	3178
T3	TP33	SGAN		AT	2 (E)	V11 V12		CV28		46	3179
T1	TP33	SGAN		AT	3 (E)	V12		CV28		46	3179
T3	TP33	SGAN		AT	2 (E)	V11 V12				48	3180
T1	TP33	SGAN		AT	3 (E)	V12				48	3180
T3	TP33	SGAN		AT	2 (E)	V11				40	3181
T1	TP33	SGAV		AT	3 (E)		VV1			40	3181
T3	TP33	SGAN		AT	2 (E)					40	3182
T1	TP33	SGAV		AT	3 (E)		VV1			40	3182
		L4DH	TU14 TE21	AT	2 (D1E)	V1				30	3183
		L4DH	TU14 TE21	AT	3 (E)	V1				30	3183
		L4DH	TU14 TE21	AT	2 (D1E)	V1		CV28		36	3184
		L4DH	TU14 TE21	AT	3 (E)	V1		CV28		36	3184
		L4DH	TU14 TE21	AT	2 (D1E)	V1				38	3185
		L4DH	TU14 TE21	AT	3 (E)	V1				38	3185
		L4DH	TU14 TE21	AT	2 (D1E)	V1				30	3186
		L4DH	TU14 TE21	AT	3 (E)	V1				30	3186
		L4DH	TU14 TE21	AT	2 (D1E)	V1		CV28		36	3187
		L4DH	TU14 TE21	AT	3 (E)	V1		CV28		36	3187
		L4DH	TU14 TE21	AT	2 (D1E)	V1				38	3188
		L4DH	TU14 TE21	AT	3 (E)	V1				38	3188
T3	TP33	SGAN		AT	2 (D1E)	V1 V12				40	3189

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
3189	SJÄLVUPPHETTANDE METALLPULVER, N.O.S.	4.2	S4	III	4.2	274 555	LQ0	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14
3190	SJÄLVUPPHETTANDE FAST ÄMNE, OORGANISKT, N.O.S.	4.2	S4	II	4.2	274	LQ0	P410 IBC06		MP14
3190	SJÄLVUPPHETTANDE FAST ÄMNE, OORGANISKT, N.O.S.	4.2	S4	III	4.2	274	LQ0	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14
3191	SJÄLVUPPHETTANDE FAST ÄMNE, GIFTIGT, OORGANISKT, N.O.S.	4.2	ST4	II	4.2 +6.1	274	LQ0	P410 IBC05		MP14
3191	SJÄLVUPPHETTANDE FAST ÄMNE, GIFTIGT, OORGANISKT, N.O.S.	4.2	ST4	III	4.2 +6.1	274	LQ0	P002 IBC08 R001	B3	MP14
3192	SJÄLVUPPHETTANDE FAST ÄMNE, FRÅTANDE, OORGANISKT, N.O.S.	4.2	SC4	II	4.2 +8	274	LQ0	P410 IBC05		MP14
3192	SJÄLVUPPHETTANDE FAST ÄMNE, FRÅTANDE, OORGANISKT, N.O.S.	4.2	SC4	III	4.2 +8	274	LQ0	P002 IBC08 R001	B3	MP14
3194	PYROFOR VÄTSKA, OORGANISK, N.O.S.	4.2	S3	I	4.2	274	LQ0	P400 PR1		MP2
3200	PYROFORT FAST ÄMNE, OORGANISK, N.O.S.	4.2	S4	I	4.2	274	LQ0	P404		MP13
3205	ALKOHOLATER AV ALKALISKA JORDARTSMETALLER, N.O.S.	4.2	S4	II	4.2	183 274	LQ0	P410 IBC06		MP14
3205	ALKOHOLATER AV ALKALISKA JORDARTSMETALLER, N.O.S.	4.2	S4	III	4.2	183 274	LQ0	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14
3206	ALKOHOLATER AV ALKALIMETALLER, SJÄLVUPPHETTANDE, FRÅTANDE, N.O.S.	4.2	SC4	II	4.2 +8	182 274	LQ0	P410 IBC05		MP14
3206	ALKOHOLATER AV ALKALIMETALLER, SJÄLVUPPHETTANDE, FRÅTANDE, N.O.S.	4.2	SC4	III	4.2 +8	182 274	LQ0	P002 IBC08 R001	B3	MP14
3208	METALLISKT ÄMNE, VATTENREAKTIVT, N.O.S.	4.3	W2	I	4.3	274 557	LQ0	P403 IBC99		MP2
3208	METALLISKT ÄMNE, VATTENREAKTIVT, N.O.S.	4.3	W2	II	4.3	274 557	LQ11	P410 IBC07		MP14
3208	METALLISKT ÄMNE, VATTENREAKTIVT, N.O.S.	4.3	W2	III	4.3	274 557	LQ12	P410 IBC08 R001	B4	MP14
3209	METALLISKT ÄMNE, VATTENREAKTIVT, SJÄLVUPPHETTANDE, N.O.S.	4.3	WS	I	4.3 +4.2	274 558	LQ0	P403		MP2
3209	METALLISKT ÄMNE, VATTENREAKTIVT, SJÄLVUPPHETTANDE, N.O.S.	4.3	WS	II	4.3 +4.2	274 558	LQ11	P410 IBC05		MP14
3209	METALLISKT ÄMNE, VATTENREAKTIVT, SJÄLVUPPHETTANDE, N.O.S.	4.3	WS	III	4.3 +4.2	274 558	LQ12	P410 IBC08 R001	B4	MP14

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tank-transport	Transportkategorier (Tunnelsestrikationskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T1	TP33	SGAN		AT	3 (E)	V1	VV4			40	3189
T3	TP33	SGAN		AT	2 (D1E)	V1 V12				40	3190
T1	TP33	SGAN		AT	3 (E)	V1	VV4			40	3190
T3	TP33	SGAN		AT	2 (D1E)	V1		CV28		46	3191
T1	TP33	SGAN		AT	3 (E)	V1		CV28		46	3191
T3	TP33	SGAN		AT	2 (D1E)	V1				48	3192
T1	TP33	SGAN		AT	3 (E)	V1				48	3192
		L21DH	TU14 TC1 TE21 TM1	AT	0 (B1E)	V1			S20	333	3194
T21	TP7 TP9 TP33			AT	0 (B1E)	V1			S20	43	3200
T3	TP33	SGAN		AT	2 (D1E)	V1 V12				40	3205
T1	TP33	SGAN		AT	3 (E)	V1				40	3205
T3	TP33	SGAN		AT	2 (D1E)	V1				48	3206
T1	TP33	SGAN		AT	3 (E)	V1				48	3206
					1 (B1E)	V1		CV23	S20		3208
T3	TP33	SGAN		AT	2 (D1E)	V1 V12		CV23		423	3208
T1	TP33	SGAN		AT	3 (E)	V1	VV5	CV23		423	3208
					1 (B1E)	V1		CV23	S20		3209
T3	TP33	SGAN		AT	2 (D1E)	V1		CV23		423	3209
T1	TP33	SGAN		AT	3 (E)	V1	VV5	CV23		423	3209

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestämmer	Begränsade mängder	Förpackning		
								Förpackningsinstruktioner	Särbestäm. för förpackningen	Bestäm. för samemballering
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
3210	KLORATER, OORGANISKA, VATTENLÖSNING, N.O.S.	5.1	O1	II	5.1	274 605	LQ10	P504 IBC02		MP2
3210	KLORATER, OORGANISKA, VATTENLÖSNING, N.O.S.	5.1	O1	III	5.1	274 605	LQ13	P504 IBC02 R001		MP2
3211	PERKLORATER, OORGANISKA, VATTENLÖSNING, N.O.S.	5.1	O1	II	5.1	274	LQ10	P504 IBC02		MP2
3211	PERKLORATER, OORGANISKA, VATTENLÖSNING, N.O.S.	5.1	O1	III	5.1	274	LQ13	P504 IBC02 R001		MP2
3212	HYPOKLORITER, OORGANISKA, N.O.S.	5.1	O2	II	5.1	274 559	LQ11	P002 IBC08	B4	MP10
3213	BROMATER, OORGANISKA, VATTENLÖSNING, N.O.S.	5.1	O1	II	5.1	274 604	LQ10	P504 IBC02		MP2
3213	BROMATER, OORGANISKA, VATTENLÖSNING, N.O.S.	5.1	O1	III	5.1	274 604	LQ13	P504 IBC02 R001		MP15
3214	PERMANGANATER, OORGANISKA, VATTENLÖSNING, N.O.S.	5.1	O1	II	5.1	274 608	LQ10	P504 IBC02		MP2
3215	PERSULFATER, OORGANISKA, N.O.S.	5.1	O2	III	5.1	274	LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
3216	PERSULFATER, OORGANISKA, VATTENLÖSNING, N.O.S.	5.1	O1	III	5.1	274	LQ13	P504 IBC02 R001		MP15
3218	NITRATER, OORGANISKA, VATTENLÖSNING, N.O.S.	5.1	O1	II	5.1	270 274 511	LQ10	P504 IBC02		MP15
3218	NITRATER, OORGANISKA, VATTENLÖSNING, N.O.S.	5.1	O1	III	5.1	270 274 511	LQ13	P504 IBC02 R001		MP15
3219	NITRITER, OORGANISKA, VATTENLÖSNING, N.O.S.	5.1	O1	II	5.1	103 274	LQ10	P504 IBC01		MP15
3219	NITRITER, OORGANISKA, VATTENLÖSNING, N.O.S.	5.1	O1	III	5.1	103 274	LQ13	P504 IBC02 R001		MP15
3220	PENTAFLUORETAN (KÖLDMEDIUM R 125)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9
3221	SJÄLVREAKTIV VÄTSKA, TYP B	4.1	SR1		4.1 +1	181 194 274	LQ14	P520	PP21	MP2
3222	SJÄLVREAKTIVT FAST ÄMNE, TYP B	4.1	SR1		4.1 +1	181 194 274	LQ15	P520	PP21	MP2
3223	SJÄLVREAKTIV VÄTSKA, TYP C	4.1	SR1		4.1	194 274	LQ14	P520	PP21	MP2
3224	SJÄLVREAKTIVT FAST ÄMNE, TYP C	4.1	SR1		4.1	194 274	LQ15	P520	PP21	MP2
3225	SJÄLVREAKTIV VÄTSKA, TYP D	4.1	SR1		4.1	194 274	LQ16	P520		MP2
3226	SJÄLVREAKTIVT FAST ÄMNE, TYP D	4.1	SR1		4.1	194 274	LQ11	P520		MP2
3227	SJÄLVREAKTIV VÄTSKA, TYP E	4.1	SR1		4.1	194 274	LQ16	P520		MP2

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelsestrikationskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T4	TP1	L4BN	TU3	AT	2 (E)			CV24		50	3210
T4	TP1	LGBV	TU3	AT	3 (E)			CV24		50	3210
T4	TP1	L4BN	TU3	AT	2 (E)			CV24		50	3211
T4	TP1	LGBV	TU3	AT	3 (E)			CV24		50	3211
T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	3212
T4	TP1	L4BN	TU3	AT	2 (E)			CV24		50	3213
T4	TP1	LGBV	TU3	AT	3 (E)			CV24		50	3213
T4	TP1	L4BN	TU3	AT	2 (E)			CV24		50	3214
T1	TP33	SGAV	TU3	AT	3 (E)		VV8	CV24		50	3215
T4	TP1 TP29	LGBV	TU3	AT	3 (E)			CV24		50	3216
T4	TP1	L4BN	TU3	AT	2 (E)			CV24		50	3218
T4	TP1	LGBV	TU3	AT	3 (E)			CV24		50	3218
T4	TP1	L4BN	TU3	AT	2 (E)			CV24		50	3219
T4	TP1	LGBV	TU3	AT	3 (E)			CV24		50	3219
(M) T50		PxBN(M)		AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	3220
					1 (B)	V1		CV15 CV20 CV22	S9 S17		3221
					1 (B)	V1		CV15 CV20 CV22	S9 S17		3222
					1 (D)	V1		CV15 CV20 CV22	S8 S18		3223
					1 (D)	V1		CV15 CV20 CV22	S8 S18		3224
					2 (D)	V1		CV15 CV22	S19		3225
					2 (D)	V1		CV15 CV22	S19		3226
					2 (D)	V1		CV15 CV22			3227

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
3228	SJÄLVREAKTIVT FAST ÄMNE, TYP E	4.1	SR1		4.1	194 274	LQ11	P520		MP2
3229	SJÄLVREAKTIV VÄTSKA, TYP F	4.1	SR1		4.1	194 274	LQ16	P520 IBC99		MP2
3230	SJÄLVREAKTIVT FAST ÄMNE, TYP F	4.1	SR1		4.1	194 274	LQ11	P520 IBC99		MP2
3231	SJÄLVREAKTIV VÄTSKA, TYP B, TEMPERATURKONTROLLERAD	4.1	SR2		4.1 +1	181 194 274	LQ0	P520	PP21	MP2
3232	SJÄLVREAKTIVT FAST ÄMNE, TYP B, TEMPERATURKONTROLLERAT	4.1	SR2		4.1 +1	181 194 274	LQ0	P520	PP21	MP2
3233	SJÄLVREAKTIV VÄTSKA, TYP C, TEMPERATURKONTROLLERAD	4.1	SR2		4.1	194 274	LQ0	P520	PP21	MP2
3234	SJÄLVREAKTIVT FAST ÄMNE, TYP C, TEMPERATURKONTROLLERAT	4.1	SR2		4.1	194 274	LQ0	P520	PP21	MP2
3235	SJÄLVREAKTIV VÄTSKA, TYP D, TEMPERATURKONTROLLERAD	4.1	SR2		4.1	194 274	LQ0	P520		MP2
3236	SJÄLVREAKTIVT FAST ÄMNE, TYP D, TEMPERATURKONTROLLERAT	4.1	SR2		4.1	194 274	LQ0	P520		MP2
3237	SJÄLVREAKTIV VÄTSKA, TYP E, TEMPERATURKONTROLLERAD	4.1	SR2		4.1	194 274	LQ0	P520		MP2
3238	SJÄLVREAKTIVT FAST ÄMNE, TYP E, TEMPERATURKONTROLLERAT	4.1	SR2		4.1	194 274	LQ0	P520		MP2
3239	SJÄLVREAKTIV VÄTSKA, TYP F, TEMPERATURKONTROLLERAD	4.1	SR2		4.1	194 274	LQ0	P520		MP2
3240	SJÄLVREAKTIVT FAST ÄMNE, TYP F, TEMPERATURKONTROLLERAT	4.1	SR2		4.1	194 274	LQ0	P520		MP2
3241	2-BROM-2-NITROPROPAN-1,3-DIOL	4.1	SR1	III	4.1	638	LQ0	P520 IBC08	PP22 B3	MP2
3242	AZODIKARBONAMID	4.1	SR1	II	4.1	215 638	LQ0	P409		MP2
3243	FASTA ÄMNEN, SOM INNEHÅLLER GIFTIG VÄTSKA, N.O.S.	6.1	T9	II	6.1	217 274	LQ18	P002 IBC02	PP9	MP10
3244	FASTA ÄMNEN, SOM INNEHÅLLER FRÅTANDE VÄTSKA, N.O.S.	8	C10	II	8	218 274	LQ23	P002 IBC05	PP9	MP10
3245	GENETISKT MODIFIERADE MIKROORGANISMER eller GENETISKT MODIFIERADE ORGANISMER	9	M8		9	219 637	LQ0	P904 IBC08		MP6

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelsestrikationskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
					2 (D)	V1		CV15 CV22			3228
T23				AT	2 (D)	V1		CV15 CV22		40	3229
T23				AT	2 (D)	V1		CV15 CV22		40	3230
					1 (B)	V8		CV15 CV20 CV21 CV22	S4 S9 S16		3231
					1 (B)	V8		CV15 CV20 CV21 CV22	S4 S9 S16		3232
					1 (D)	V8		CV15 CV20 CV21 CV22	S4 S8 S17		3233
					1 (D)	V8		CV15 CV20 CV21 CV22	S4 S8 S17		3234
					1 (D)	V8		CV15 CV21 CV22	S4 S18		3235
					1 (D)	V8		CV15 CV21 CV22	S4 S18		3236
					1 (D)	V8		CV15 CV21 CV22	S4 S19		3237
					1 (D)	V8		CV15 CV21 CV22	S4 S19		3238
T23				AT	1 (D)	V8		CV15 CV21 CV22	S4	40	3239
T23				AT	1 (D)	V8		CV15 CV21 CV22	S4	40	3240
					3 (D)			CV14	S14		3241
T3	TP33			AT	2 (D)			CV14	S14	40	3242
T3 BK1 BK2	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV10	CV13 CV28	S9 S19	60	3243
T3 BK1 BK2	TP33	SGAV		AT	2 (E)		VV10			80	3244
					2 (E)			CV1 CV13 CV26 CV27 CV28	S17		3245

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
3245	GENETISKT MODIFIERADE MIKROORGANISMER eller GENETISKT MODIFIERADE ORGANISMER, i kylt flytande kväve	9	M8		9 +2.2	219 637	LQ0	P904 IBC08		MP6
3246	METANSULFONYLKLORID	6.1	TC1	I	6.1 +8		LQ0	P001		MP8 MP17
3247	NATRIUMPEROXOBORAT, VATTENFRI	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC08	B4	MP2
3248	LÄKEMEDEL, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, N.O.S.	3	FT1	II	3 +6.1	220 221 274 601	LQ0	P001	PP6	MP19
3248	LÄKEMEDEL, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, N.O.S.	3	FT1	III	3 +6.1	220 221 274 601	LQ7	P001 R001	PP6	MP19
3249	LÄKEMEDEL, FAST, GIFTIG, N.O.S.	6.1	T2	II	6.1	221 274 601	LQ18	P002	PP6	MP10
3249	LÄKEMEDEL, FAST, GIFTIG, N.O.S.	6.1	T2	III	6.1	221 274 601	LQ9	P002 LP02 R001	PP6	MP10
3250	KLORÄTTIKSYRA, SMÄLT	6.1	TC1	II	6.1 +8		LQ0			
3251	ISOSORBID-5-MONONITRAT	4.1	SR1	III	4.1	226 638	LQ0	P409		MP2
3252	DIFLUORMETAN (KÖLDMEDIUM R32)	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9
3253	DINATRIUMTRIOXOSILIKAT (DINATRIUMMETASILIKAT)	8	C6	III	8		LQ24	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
3254	TRIBUTYLFOSFAN	4.2	S1	I	4.2		LQ0	P400 PR1		MP2
3255	tert-BUTYLHYPOKLORIT	4.2	SC1	FÖRBUD						
3256	VÄTSKA, FÖRHÖJD TEMPERATUR, BRANDFARLIG, N.O.S. med flampunkt över 60°C, vid eller över dess flampunkt	3	F2	III	3	274 560	LQ0	P099 IBC99		MP2
3257	VÄTSKA, FÖRHÖJD TEMPERATUR, N.O.S. vid eller över 100°C men under sin flampunkt (inkl smält metall, smält salt etc), fylld vid en temperatur över 190°C	9	M9	III	9	274 580 643	LQ0	P099 IBC99		

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelsestrikationskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
					2 (E)			CV1 CV13 CV26 CV27 CV28	S17		3245
T14	TP2 TP12	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	668	3246
T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 (E)			CV24		50	3247
		L4BH	TU15	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S19	336	3248
		L4BH	TU15	FL	3 (E)			CV13 CV28	S2	36	3248
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3249
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	3249
T7	TP3 TP28	L4BH	TU15 TC4 TE19	AT	0 (E)			CV13	S9 S19	68	3250
					3 (D)			CV14	S14		3251
		PxBN(M)		FL	2 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	3252
T1	TP33	SGAV		AT	3 (E)		VV9			80	3253
T21	TP2 TP7			AT	0 (B1E)	V1			S20	333	3254
FÖRBUD											3255
T3	TP3 TP29	LGAV	TU35 TE24	FL	3 (D1E)				S2	30	3256
T3	TP3 TP29	LGAV	TU35 TC7 TE6 TE14 TE18 TE24	AT	3 (D)		VV12			99	3257

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
3257	VÄTSKA, FÖRHÖJD TEMPERATUR, N.O.S. vid eller över 100°C men under sin flampunkt (inkl smält metall, smält salt etc), fylld vid en temperatur på högst 190°C	9	M9	III	9	274 580 643	LQ0	P099 IBC99		
3258	FAST ÄMNE, FÖRHÖJD TEMPERATUR, N.O.S., vid eller över 240°C	9	M10	III	9	274 580 643	LQ0	P099 IBC99		
3259	AMINER, FASTA, FRÄTANDE, N.O.S.eller POLYAMINER, FASTA, FRÄTANDE, N.O.S.	8	C8	I	8	274	LQ0	P002 IBC07		MP18
3259	AMINER, FASTA, FRÄTANDE, N.O.S.eller POLYAMINER, FASTA, FRÄTANDE, N.O.S.	8	C8	II	8	274	LQ23	P002 IBC08	B4	MP10
3259	AMINER, FASTA, FRÄTANDE, N.O.S.eller POLYAMINER, FASTA, FRÄTANDE, N.O.S.	8	C8	III	8	274	LQ24	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
3260	FRÄTANDE SURT OORGANISKT FAST ÄMNE, N.O.S.	8	C2	I	8	274	LQ0	P002 IBC07		MP18
3260	FRÄTANDE SURT OORGANISKT FAST ÄMNE, N.O.S.	8	C2	II	8	274	LQ23	P002 IBC08	B4	MP10
3260	FRÄTANDE SURT OORGANISKT FAST ÄMNE, N.O.S.	8	C2	III	8	274	LQ24	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
3261	FRÄTANDE SURT ORGANISKT FAST ÄMNE, N.O.S.	8	C4	I	8	274	LQ0	P002 IBC07		MP18
3261	FRÄTANDE SURT ORGANISKT FAST ÄMNE, N.O.S.	8	C4	II	8	274	LQ23	P002 IBC08	B4	MP10
3261	FRÄTANDE SURT ORGANISKT FAST ÄMNE, N.O.S.	8	C4	III	8	274	LQ24	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
3262	FRÄTANDE BASISKT OORGANISKT FAST ÄMNE, N.O.S.	8	C6	I	8	274	LQ0	P002 IBC07		MP18
3262	FRÄTANDE BASISKT OORGANISKT FAST ÄMNE, N.O.S.	8	C6	II	8	274	LQ23	P002 IBC08	B4	MP10
3262	FRÄTANDE BASISKT OORGANISKT FAST ÄMNE, N.O.S.	8	C6	III	8	274	LQ24	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
3263	FRÄTANDE BASISKT ORGANISKT FAST ÄMNE, N.O.S.	8	C8	I	8	274	LQ0	P002 IBC07		MP18
3263	FRÄTANDE BASISKT ORGANISKT FAST ÄMNE, N.O.S.	8	C8	II	8	274	LQ23	P002 IBC08	B4	MP10
3263	FRÄTANDE BASISKT ORGANISKT FAST ÄMNE, N.O.S.	8	C8	III	8	274	LQ24	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
3264	FRÄTANDE SUR OORGANISK VÄTSKA, N.O.S.	8	C1	I	8	274	LQ0	P001		MP8 MP17
3264	FRÄTANDE SUR OORGANISK VÄTSKA, N.O.S.	8	C1	II	8	274	LQ22	P001 IBC02		MP15

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategorier (Tunnelsestrikationskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T3	TP3 TP29	LGAV	TU35 TC7 TE6 TE14 TE24	AT	3 (D)		VV12			99	3257
					3 (D)		VV13			99	3258
T6	TP9 TP33	S10AN L10BH		AT	1 (E)	V10 V12			S20	88	3259
T3	TP33	SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	3259
T1	TP33	SGAV L4BN		AT	3 (E)		VV9			80	3259
T6	TP9 TP33	S10AN		AT	1 (E)	V10 V12			S20	88	3260
T3	TP33	SGAN		AT	2 (E)	V11				80	3260
T1	TP33	SGAV		AT	3 (E)		VV9			80	3260
T6	TP9 TP33	S10AN L10BH		AT	1 (E)	V10 V12			S20	88	3261
T3	TP33	SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	3261
T1	TP33	SGAV L4BN		AT	3 (E)		VV9			80	3261
T6	TP9 TP33	S10AN L10BH		AT	1 (E)	V10 V12			S20	88	3262
T3	TP33	SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	3262
T1	TP33	SGAV L4BN		AT	3 (E)		VV9			80	3262
T6	TP9 TP33	S10AN L10BH		AT	1 (E)	V10 V12			S20	88	3263
T3	TP33	SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	3263
T1	TP33	SGAV L4BN		AT	3 (E)		VV9			80	3263
T14	TP2 TP9 TP27	L10BH		AT	1 (E)				S20	88	3264
T11	TP2 TP27	L4BN		AT	2 (E)					80	3264

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
3264	FRÄTANDE SUR OORGANISK VÄTSKA, N.O.S.	8	C1	III	8	274	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
3265	FRÄTANDE SUR ORGANISK VÄTSKA, N.O.S.	8	C3	I	8	274	LQ0	P001		MP8 MP17
3265	FRÄTANDE SUR ORGANISK VÄTSKA, N.O.S.	8	C3	II	8	274	LQ22	P001 IBC02		MP15
3265	FRÄTANDE SUR ORGANISK VÄTSKA, N.O.S.	8	C3	III	8	274	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
3266	FRÄTANDE BASISK OORGANISK VÄTSKA, N.O.S.	8	C5	I	8	274	LQ0	P001		MP8 MP17
3266	FRÄTANDE BASISK OORGANISK VÄTSKA, N.O.S.	8	C5	II	8	274	LQ22	P001 IBC02		MP15
3266	FRÄTANDE BASISK OORGANISK VÄTSKA, N.O.S.	8	C5	III	8	274	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
3267	FRÄTANDE BASISK ORGANISK VÄTSKA, N.O.S.	8	C7	I	8	274	LQ0	P001		MP8 MP17
3267	FRÄTANDE BASISK ORGANISK VÄTSKA, N.O.S.	8	C7	II	8	274	LQ22	P001 IBC02		MP15
3267	FRÄTANDE BASISK ORGANISK VÄTSKA, N.O.S.	8	C7	III	8	274	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
3268	GASGENERATORER FÖR KROCKKUDDAR eller KROCKKUDDEMODULER eller	9	M5	III	9	280 289	LQ0	P902 LP902		
3269	POLYESTERHARTSSATS	3	F1	II	3	236	LQ6	P302 R001		
3269	POLYESTERHARTSSATS	3	F1	III	3	236	LQ7	P302 R001		
3270	MEMBRANFILTER AV NITROCELLULOOSA, med högst 12,6 % kväve, torrsvikt	4.1	F1	II	4.1	237 286	LQ8	P411		MP11
3271	ETRAR, N.O.S.	3	F1	II	3	274	LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
3271	ETRAR, N.O.S.	3	F1	III	3	274	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
3272	ESTRAR, N.O.S.	3	F1	II	3	274 601	LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
3272	ESTRAR, N.O.S.	3	F1	III	3	274 601	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
3273	NITRILER, BRANDFARLIGA, GIFTIGA, N.O.S.	3	FT1	I	3 +6.1	274	LQ0	P001		MP7 MP17
3273	NITRILER, BRANDFARLIGA, GIFTIGA, N.O.S.	3	FT1	II	3 +6.1	274	LQ0	P001 IBC02		MP19
3274	ALKOHOLATER, LÖSNING i alkohol, N.O.S.	3	FC	II	3 +8	274	LQ4	P001 IBC02		MP19

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T7	TP1 TP28	L4BN		AT	3 (E)					80	3264
T14	TP2 TP9 TP27	L10BH		AT	1 (E)				S20	88	3265
T11	TP2 TP27	L4BN		AT	2 (E)					80	3265
T7	TP1 TP28	L4BN		AT	3 (E)					80	3265
T14	TP2 TP9 TP27	L10BH		AT	1 (E)				S20	88	3266
T11	TP2 TP27	L4BN		AT	2 (E)					80	3266
T7	TP1 TP28	L4BN		AT	3 (E)					80	3266
T14	TP2 TP9 TP27	L10BH		AT	1 (E)				S20	88	3267
T11	TP2 TP27	L4BN		AT	2 (E)					80	3267
T7	TP1 TP28	L4BN		AT	3 (E)					80	3267
					4 (E)						3268
					2 (D1E)				S2 S20		3269
					3 (E)				S2		3269
					2 (E)						3270
T7	TP1 TP8 TP28	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	3271
T4	TP1 TP29	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	3271
T7	TP1 TP8 TP28	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	3272
T4	TP1 TP29	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	3272
T14	TP2 TP9 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C1E)			CV13 CV28	S2 S19	336	3273
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S19	336	3273
		L4BH		FL	2 (D1E)				S2 S20	338	3274

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestämmer	Begränsade mängder	Förpackning		
								Förpackningsinstruktioner	Särbestäm. för förpackningen	Bestäm. för samemballering
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
3275	NITRILER, GIFTIGA, BRANDFARLIGA, N.O.S.	6.1	TF1	I	6.1 +3	274 315	LQ0	P001		MP8 MP17
3275	NITRILER, GIFTIGA, BRANDFARLIGA, N.O.S.	6.1	TF1	II	6.1 +3	274	LQ17	P001 IBC02		MP15
3276	NITRILER, FLYTANDE, GIFTIGA, N.O.S.	6.1	T1	I	6.1	274 315	LQ0	P001		MP8 MP17
3276	NITRILER, FLYTANDE, GIFTIGA, N.O.S.	6.1	T1	II	6.1	274	LQ17	P001 IBC02		MP15
3276	NITRILER, FLYTANDE, GIFTIGA, N.O.S.	6.1	T1	III	6.1	274	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
3277	KLORFORMIATER, GIFTIGA, FRÅTANDE, N.O.S.	6.1	TC1	II	6.1 +8	274 561	LQ17	P001 IBC02		MP15
3278	ORGANISK FOSFORFÖRENING, FLYTANDE, GIFTIG, N.O.S.	6.1	T1	I	6.1	43 274 315	LQ0	P001		MP8 MP17
3278	ORGANISK FOSFORFÖRENING, FLYTANDE, GIFTIG, N.O.S.	6.1	T1	II	6.1	43 274	LQ17	P001 IBC02		MP15
3278	ORGANISK FOSFORFÖRENING, FLYTANDE, GIFTIG, N.O.S.	6.1	T1	III	6.1	43 274	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
3279	ORGANISK FOSFORFÖRENING, GIFTIG, BRANDFARLIG, N.O.S.	6.1	TF1	I	6.1 +3	43 274 315	LQ0	P001		MP8 MP17
3279	ORGANISK FOSFORFÖRENING, GIFTIG, BRANDFARLIG, N.O.S.	6.1	TF1	II	6.1 +3	43 274	LQ17	P001		MP15
3280	ORGANISK ARSENIKFÖRENING, FLYTANDE, N.O.S.	6.1	T3	I	6.1	274 315	LQ0	P001		MP8 MP17
3280	ORGANISK ARSENIKFÖRENING, FLYTANDE, N.O.S.	6.1	T3	II	6.1	274	LQ17	P001 IBC02		MP15
3280	ORGANISK ARSENIKFÖRENING, FLYTANDE, N.O.S.	6.1	T3	III	6.1	274	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
3281	METALLKARBONYLER, FLYTANDE, N.O.S.	6.1	T3	I	6.1	274 315 562	LQ0	P601		MP8 MP17
3281	METALLKARBONYLER, FLYTANDE, N.O.S.	6.1	T3	II	6.1	274 562	LQ17	P001 IBC02		MP15
3281	METALLKARBONYLER, FLYTANDE, N.O.S.	6.1	T3	III	6.1	274 562	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
3282	METALLORGANISK FÖRENING, FLYTANDE, GIFTIG, N.O.S.	6.1	T3	I	6.1	274 562	LQ0	P001		MP8 MP17

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelsestrikationskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T14	TP2 TP9 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C1D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17	663	3275
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3275
T14	TP2 TP9 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	3276
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3276
T7	TP1 TP28	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	3276
T8	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	68	3277
T14	TP2 TP9 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	3278
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3278
T7	TP1 TP28	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	3278
T14	TP2 TP9 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C1D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17	663	3279
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3279
T14	TP2 TP9 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	3280
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3280
T7	TP1 TP28	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	3280
T14	TP2 TP9 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	3281
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3281
T7	TP1 TP28	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	3281
T14	TP2 TP9 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	3282

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
3282	METALLORGANISK FÖRENING, FLYTANDE, GIFTIG, N.O.S.	6.1	T3	II	6.1	274 562	LQ17	P001 IBC02		MP15
3282	METALLORGANISK FÖRENING, FLYTANDE, GIFTIG, N.O.S.	6.1	T3	III	6.1	274 562	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
3283	SELENFÖRENING, FAST, N.O.S.	6.1	T5	I	6.1	274 563	LQ0	P002 IBC07		MP18
3283	SELENFÖRENING, FAST, N.O.S.	6.1	T5	II	6.1	274 563	LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
3283	SELENFÖRENING, FAST, N.O.S.	6.1	T5	III	6.1	274 563	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
3284	TELLURFÖRENING, N.O.S.	6.1	T5	I	6.1	274	LQ0	P002 IBC07		MP18
3284	TELLURFÖRENING, N.O.S.	6.1	T5	II	6.1	274	LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
3284	TELLURFÖRENING, N.O.S.	6.1	T5	III	6.1	274	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
3285	VANADINFÖRENING, N.O.S.	6.1	T5	I	6.1	274 564	LQ0	P002 IBC07		MP18
3285	VANADINFÖRENING, N.O.S.	6.1	T5	II	6.1	274 564	LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
3285	VANADINFÖRENING, N.O.S.	6.1	T5	III	6.1	274 564	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
3286	BRANDFARLIG VÄTSKA ,GIFTIG, FRÅTANDE, N.O.S.	3	FTC	I	3 +6.1 +8	274	LQ0	P001		MP7 MP17
3286	BRANDFARLIG VÄTSKA ,GIFTIG, FRÅTANDE, N.O.S.	3	FTC	II	3 +6.1 +8	274	LQ0	P001 IBC02		MP19
3287	GIFTIG OORGANISK VÄTSKA, N.O.S.	6.1	T4	I	6.1	274 315	LQ0	P001		MP8 MP17
3287	GIFTIG OORGANISK VÄTSKA, N.O.S.	6.1	T4	II	6.1	274	LQ17	P001 IBC02		MP15
3287	GIFTIG OORGANISK VÄTSKA, N.O.S.	6.1	T4	III	6.1	274	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
3288	GIFTIGT OORGANISKT FAST ÄMNE, N.O.S.	6.1	T5	I	6.1	274	LQ0	P002 IBC07		MP18
3288	GIFTIGT OORGANISKT FAST ÄMNE, N.O.S.	6.1	T5	II	6.1	274	LQ18	P002 IBC08	B4	MP10

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3282
T7	TP1 TP28	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	3282
T6	TP9 TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)	V10 V12		CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	3283
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3283
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	3283
T6	TP9 TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)	V10 V12		CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	3284
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3284
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	3284
T6	TP9 TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)	V10 V12		CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	3285
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3285
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	3285
T14	TP2 TP9 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C1E)			CV13 CV28	S2 S19	368	3286
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S19	368	3286
T14	TP2 TP9 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	3287
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3287
T7	TP1 TP28	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	3287
T6	TP9 TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	3288
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3288

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
3288	GIFTIGT OORGANISKT FAST ÄMNE, N.O.S.	6.1	T5	III	6.1	274	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
3289	GIFTIG OORGANISK VÄTSKA, FRÅTANDE, N.O.S.	6.1	TC3	I	6.1 +8	274 315	LQ0	P001		MP8 MP17
3289	GIFTIG OORGANISK VÄTSKA, FRÅTANDE, N.O.S.	6.1	TC3	II	6.1 +8	274	LQ17	P001 IBC02		MP15
3290	GIFTIGT OORGANISKT FAST ÄMNE, FRÅTANDE, N.O.S.	6.1	TC4	I	6.1 +8	274	LQ0	P002 IBC05		MP18
3290	GIFTIGT OORGANISKT FAST ÄMNE, FRÅTANDE, N.O.S.	6.1	TC4	II	6.1 +8	274	LQ18	P002 IBC06		MP10
3291	KLINISKT AVFALL, OSPECIFICERAT, N.O.S. eller (BIO)MEDICINSKT AVFALL, N.O.S. eller FÖRESKRIFTSENLIGT MEDICINSKT AVFALL, N.O.S.	6.2	I3	II	6.2	565	LQ0	P621 IBC620 LP621		MP6
3291	KLINISKT AVFALL, OSPECIFICERAT, N.O.S. eller (BIO)MEDICINSKT AVFALL, N.O.S. eller FÖRESKRIFTSENLIGT MEDICINSKT AVFALL, N.O.S. i kylt flytande kväve	6.2	I3	II	6.2 +2.2	565	LQ0	P621 IBC620 LP621		MP6
3292	BATTERIER SOM INNEHÅLLER NATRIUM eller CELLER SOM INNEHÅLLER NATRIUM	4.3	W3	II	4.3	239 295	LQ0	P408		
3293	HYDRAZINVATTENLÖSNING, med högst 37 vikt-% hydrazin.	6.1	T4	III	6.1	566	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
3294	CYANVÄTE, ALKOHOLLÖSNING, med högst 45% ren syra (HCN).	6.1	TF1	I	6.1 +3	610	LQ0	P601 PR3		MP8 MP17
3295	KOLVÄTEN, FLYTANDE, N.O.S.	3	F1	I	3	649	LQ3	P001		MP7 MP17
3295	KOLVÄTEN, FLYTANDE, N.O.S. (ångtryck vid 50°C över 110 kPa)	3	F1	II	3	640C 649	LQ4	P001		MP19
3295	KOLVÄTEN, FLYTANDE, N.O.S. (ångtryck vid 50°C högst 110 kPa)	3	F1	II	3	640D 649	LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
3295	KOLVÄTEN, FLYTANDE, N.O.S.	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
3296	HEPTAFLUORPROPAN (KÖLDMEDIUM R 227)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9
3297	ETYLENOXID OCH KLORTETRAFLUORETAN-BLANDNING, med högst 8,8 % etylenoxid.	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategorier (Tunnelsestraktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	3288
T14	TP2 TP9 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	668	3289
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	68	3289
T6	TP9 TP33	S10AH L10CH	TU15 TE19	AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	668	3290
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11 V12		CV13 CV28	S9 S19	68	3290
BK2		S4AH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (-)	V1	VV11	CV13 CV25 CV28	S3	606	3291
					2 (-)	V1		CV13 CV25 CV28	S3		3291
					2 (D1E)	V1		CV23			3292
T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	3293
T14	TP2	L15DH(+)	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	0 (C1D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17	663	3294
T11	TP1 TP8 TP9 TP28	L4BN		FL	1 (D1E)				S2 S20	33	3295
T7	TP1 TP8 TP28	L1.5BN		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	3295
T7	TP1 TP8 TP28	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	3295
T4	TP1 TP29	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	3295
(M) T50		PxBN(M)		AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	3296
(M) T50		PxBN(M)		AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	3297

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestämmer	Begränsade mängder	Förpackning		
								Förpackningsinstruktioner	Särbestäm. för förpackningen	Bestäm. för samemballering
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
3298	ETYLENOXID OCH PENTAFLUORETAN-BLANDNING, med högst 7,9 % etylenoxid.	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9
3299	ETYLENOXID OCH TETRAFLUORETAN-BLANDNING, med högst 5,6 % etylenoxid.	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9
3300	ETYLENOXID OCH KOLDIOXIDBlandning, med över 87 % etylenoxid.	2	2TF		2.3 +2.1		LQ0	P200		MP9
3301	FRÅTANDE VÄTSKA, SJÄLVUPPHETTANDE, N.O.S.	8	CS1	I	8 +4.2	274	LQ0	P001		MP8 MP17
3301	FRÅTANDE VÄTSKA, SJÄLVUPPHETTANDE, N.O.S.	8	CS1	II	8 +4.2	274	LQ22	P001		MP15
3302	2-DIMETYLAMINOETYLAKRYLAT	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15
3303	KOMPRIMERAD GAS, GIFTIG, OXIDERANDE, N.O.S.	2	1TO		2.3 +5.1	274	LQ0	P200		MP9
3304	KOMPRIMERAD GAS, GIFTIG, FRÅTANDE, N.O.S.	2	1TC		2.3 +8	274	LQ0	P200		MP9
3305	KOMPRIMERAD GAS, GIFTIG, BRANDFARLIG, FRÅTANDE, N.O.S.	2	1TFC		2.3 +2.1 +8	274	LQ0	P200		MP9
3306	KOMPRIMERAD GAS, GIFTIG, OXIDERANDE, FRÅTANDE, N.O.S.	2	1TOC		2.3 +5.1 +8	274	LQ0	P200		MP9
3307	KONdensERAD GAS, GIFTIG, OXIDERANDE, N.O.S.	2	2TO		2.3 +5.1	274	LQ0	P200		MP9
3308	KONdensERAD GAS, GIFTIG, FRÅTANDE, N.O.S.	2	2TC		2.3 +8	274	LQ0	P200		MP9
3309	KONdensERAD GAS, GIFTIG, BRANDFARLIG, FRÅTANDE, N.O.S.	2	2TFC		2.3 +2.1 +8	274	LQ0	P200		MP9
3310	KONdensERAD GAS, GIFTIG, OXIDERANDE, FRÅTANDE, N.O.S.	2	2TOC		2.3 +5.1 +8	274	LQ0	P200		MP9
3311	GAS, KYLD, FLYTANDE, OXIDERANDE, N.O.S.	2	3O		2.2 +5.1	274	LQ0	P203		MP9
3312	GAS, KYLD, FLYTANDE, BRANDFARLIG, N.O.S.	2	3F		2.1	274	LQ0	P203		MP9
3313	SJÄLVUPPHETTANDE PIGMENT, ORGANISKA	4.2	S2	II	4.2		LQ0	P002 IBC08	B4	MP14
3313	SJÄLVUPPHETTANDE PIGMENT, ORGANISKA	4.2	S2	III	4.2		LQ0	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14
3314	GJUTMASSA AV PLASTFÖRENING, som massa, deg, blad eller i sprutad/pressad form, som avger brandfarliga ångor	9	M3	III	Inga	207 633	LQ27	P002 IBC08 R001	PP14 B3 B6	MP10
3315	KEMISKT PROV, GIFTIGT	6.1	T8	I	6.1	250	LQ0	P099		MP8 MP17

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelsestrikationskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
(M) T50		PxBN(M)		AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	3298
(M) T50		PxBN(M)		AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	3299
(M)		PxBH(M)		FL	1 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2 S7 S17	263	3300
		L10BH		AT	1 (E)				S20	884	3301
		L4BN		AT	2 (E)					84	3301
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3302
(M)		CxBH(M)	TU6	AT	1 (C1D)			CV9 CV10 CV36	S7 S17	265	3303
(M)		CxBH(M)	TU6	AT	1 (C1D)			CV9 CV10 CV36	S7 S17	268	3304
(M)		CxBH(M)	TU6	FL	1 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2 S7 S17	263	3305
(M)		CxBH(M)	TU6	AT	1 (C1D)			CV9 CV10 CV36	S7 S17	265	3306
(M)		PxBH(M)	TU6	AT	1 (C1D)			CV9 CV10 CV36	S7 S17	265	3307
(M)		PxBH(M)	TU6	AT	1 (C1D)			CV9 CV10 CV36	S7 S17	268	3308
(M)		PxBH(M)	TU6	FL	1 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2 S7 S17	263	3309
(M)		PxBH(M)	TU6	AT	1 (C1D)			CV9 CV10 CV36	S7 S17	265	3310
T75	TP5 TP22	RxBN	TU7 TU19	AT	3 (E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	225	3311
T75	TP5	RxBN	TU18	FL	2 (B1D)	V5		CV9 CV11 CV36	S2 S17	223	3312
T3	TP33	SGAV		AT	2 (D1E)	V1				40	3313
T1	TP33	SGAV		AT	3 (E)	V1				40	3313
					3 (D1E)		VV3			90	3314
					1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17		3315

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
3316	REAGENSATS eller FÖRSTA FÖRBANDSSATS	9	M11	II	9	251	LQ0	P901		
3316	REAGENSATS eller FÖRSTA FÖRBANDSSATS	9	M11	III	9	251	LQ0	P901		
3317	2-AMINO-4,6-DINITROFENOL, FUKTAD, med minst 20 vikt-% vatten	4.1	D	I	4.1		LQ0	P406	PP26	MP2
3318	AMMONIAKLÖSNING i vatten, densitet mindre än 0,880 kg/l vid 15°C, med över 50 % ammoniak	2	4TC		2.3 +8	23	LQ0	P200		MP9
3319	NITROGLYCERIN, BLANDNING, OKÄNSLIGGJORD, FAST, N.O.S., med mer än 2 vikt-% men högst 10 vikt-% nitroglycerin	4.1	D	II	4.1	272 274	LQ0	P099 IBC99		MP2
3320	NATRIUMBORHYDRID OCH NATRIUMHYDROXID, LÖSNING, med högst 12 vikt-% natriumborhydrid och högst 40 vikt-% natriumhydroxid.	8	C5	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
3320	NATRIUMBORHYDRID OCH NATRIUMHYDROXID, LÖSNING, med högst 12 vikt-% natriumborhydrid och högst 40 vikt-% natriumhydroxid.	8	C5	III	8		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
3321	RADIOAKTIVT ÄMNE, LÅG SPECIFIK AKTIVITET (LSA-II), ej klyvbart eller undantaget klyvbart	7			7X	172 317 325	LQ0	Se 2.2.7 och 4.1.9	Se 4.1.9.1.3	
3322	RADIOAKTIVT ÄMNE, LÅG SPECIFIK AKTIVITET (LSA-III), ej klyvbart eller undantaget klyvbart	7			7X	172 317 325	LQ0	Se 2.2.7 och 4.1.9	Se 4.1.9.1.3	
3323	RADIOAKTIVT ÄMNE, KOLLI AV TYP C, ej klyvbart eller undantaget klyvbart	7			7X	172 317	LQ0	Se 2.2.7 och 4.1.9	Se 4.1.9.1.3	
3324	RADIOAKTIVT ÄMNE, LÅG SPECIFIK AKTIVITET (LSA-II), KLYVBART	7			7X +7E	172 326	LQ0	Se 2.2.7 och 4.1.9	Se 4.1.9.1.3	
3325	RADIOAKTIVT ÄMNE, LÅG SPECIFIK AKTIVITET (LSA-III), KLYVBART	7			7X +7E	172 326	LQ0	Se 2.2.7 och 4.1.9	Se 4.1.9.1.3	
3326	RADIOAKTIVT ÄMNE, YTKONTAMINERADE FÖREMÅL (SCO-I eller SCO-II), KLYVBART	7			7X +7E	172	LQ0	Se 2.2.7 och 4.1.9	Se 4.1.9.1.3	
3327	RADIOAKTIVT ÄMNE, KOLLI AV TYP A, KLYVBART, ej av speciell beskaffenhet	7			7X +7E	172 326	LQ0	Se 2.2.7 och 4.1.9	Se 4.1.9.1.3	
3328	RADIOAKTIVT ÄMNE, KOLLI AV TYP B(U), KLYVBART	7			7X +7E	172	LQ0	Se 2.2.7 och 4.1.9	Se 4.1.9.1.3	
3329	RADIOAKTIVT ÄMNE, KOLLI AV TYP B(M), KLYVBART	7			7X +7E	172	LQ0	Se 2.2.7 och 4.1.9	Se 4.1.9.1.3	
3330	RADIOAKTIVT ÄMNE, KOLLI AV TYP C, KLYVBART	7			7X +7E	172	LQ0	Se 2.2.7 och 4.1.9	Se 4.1.9.1.3	

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategorier (Tunnelsestrikationskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
					2 (E)						3316
					3 (E)						3316
					1 (B)				S17		3317
(M) T50		PxBH(M)		AT	1 (C1D)			CV9 CV10	S7	268	3318
					2 (B)				S17		3319
T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80	3320
T4	TP2	L4BN		AT	3 (E)					80	3320
T5	TP4	S2.65AN(+) L2.65CN(+)	TU36 TT7 TM7	AT	0 (E)			CV33	S6 S11 S13 S21	70	3321
T5	TP4	S2.65AN(+) L2.65CN(+)	TU36 TT7 TM7	AT	0 (E)			CV33	S6 S11 S13 S21	70	3322
					0 (E)			CV33	S6 S11 S13 S21	70	3323
					0 (E)			CV33	S6 S11 S13 S21	70	3324
					0 (E)			CV33	S6 S11 S13 S21	70	3325
					0 (E)			CV33	S6 S11 S13 S21	70	3326
					0 (E)			CV33	S6 S11 S13 S21	70	3327
					0 (E)			CV33	S6 S11 S13 S21	70	3328
					0 (E)			CV33	S6 S11 S13 S21	70	3329
					0 (E)			CV33	S6 S11 S13 S21	70	3330

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
3331	RADIOAKTIVT ÄMNE, TRANSPORTERAT ENLIGT SÄRSKILD ÖVERENSKOMMELSE, KLYVBART	7			7X +7E	172	LQ0	Se 2.2.7 och 4.1.9	Se 4.1.9.1.3	
3332	RADIOAKTIVT ÄMNE, KOLLI AV TYP A, SPECIELL BESKAFFENHET, ej klyvbart eller undantaget klyvbart	7			7X	172 317	LQ0	Se 2.2.7 och 4.1.9	Se 4.1.9.1.3	
3333	RADIOAKTIVT ÄMNE, KOLLI AV TYP A, SPECIELL BESKAFFENHET, KLYVBART	7			7X +7E	172	LQ0	Se 2.2.7 och 4.1.9	Se 4.1.9.1.3	
3334	Vätska som omfattas av luftfartsbestämmelser, n.o.s.	9	M11	Fri						
3335	Fast ämne som omfattas av luftfartsbestämmelser, n.o.s.	9	M11	Fri						
3336	MERKAPTANER, FLYTANDE, BRANDFARLIGA, N.O.S. eller MERKAPTANBLANDNING, FLYTANDE, BRANDFARLIG, N.O.S.	3	F1	I	3	274	LQ3	P001		MP7 MP17
3336	MERKAPTANER, FLYTANDE, BRANDFARLIGA, N.O.S. eller MERKAPTANBLANDNING, FLYTANDE, BRANDFARLIG, N.O.S. (ångtryck vid 50°C över 110 kPa)	3	F1	II	3	274 640C	LQ4	P001		MP19
3336	MERKAPTANER, FLYTANDE, BRANDFARLIGA, N.O.S. eller MERKAPTANBLANDNING, FLYTANDE, BRANDFARLIG, N.O.S. (ångtryck vid 50°C högst 110 kPa)	3	F1	II	3	274 640D	LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
3336	MERKAPTANER, FLYTANDE, BRANDFARLIGA, N.O.S. eller MERKAPTANBLANDNING, FLYTANDE, BRANDFARLIG, N.O.S.	3	F1	III	3	274	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19
3337	KÖLDMEDIUM R 404A (pentafluoretan, 1,1,1-trifluoretan och 1,1,1,2-tetrafluoretan, icke-azeotrop blandning med ca 44 % pentafluoretan och 52 % 1,1,1-trifluoretan)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9
3338	KÖLDMEDIUM R 407A (difluormetan, pentafluormetan och 1,1,1,2-tetrafluoretan, icke-azeotrop blandning med ca 20 % difluormetan och 40 % pentafluoretan)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9
3339	KÖLDMEDIUM R 407B (difluormetan, pentafluoretan och 1,1,1,2-tetrafluoretan, icke-azeotrop blandning med ca 10 % difluoretan och 70 % pentafluoretan)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
					0 (-)			CV33	S6 S11 S13 S21	70	3331
					0 (E)			CV33	S6 S11 S12 S13 S21	70	3332
					0 (E)			CV33	S6 S11 S13 S21	70	3333
Fri											3334
Fri											3335
T11	TP2	L4BN		FL	1 (D1E)				S2 S20	33	3336
T7	TP1 TP8 TP28	L1.5BN		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	3336
T7	TP1 TP8 TP28	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	3336
T4	TP1 TP29	LGBF		FL	3 (E)				S2	30	3336
(M) T50		PxBN(M)		AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	3337
(M) T50		PxBN(M)		AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	3338
(M) T50		PxBN(M)		AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	3339

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
3340	KÖLDMEDIUM R 407C (difluormetan, pentafluoretan och 1,1,1,2-tetrafluoretan, icke-azeotrop blandning med ca 23 % difluormetan och 25 % pentafluoretan)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9
3341	TIOUREADIOXID	4.2	S2	II	4.2		LQ0	P002 IBC06		MP14
3341	TIOUREADIOXID	4.2	S2	III	4.2		LQ0	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14
3342	XANTATER	4.2	S2	II	4.2		LQ0	P002 IBC06		MP14
3342	XANTATER	4.2	S2	III	4.2		LQ0	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14
3343	NITROGLYCERIN, BLANDNING, OKÄNSLIGGJORD, FLYTANDE, BRANDFARLIG, N.O.S. med högst 30 vikt-% nitroglycerin	3	D		3	274 278	LQ0	P099		MP2
3344	PENTAERYTRITTETRANITRAT, BLANDNING, OKÄNSLIGGJORD, FAST, N.O.S., med mer än 10 vikt-% men högst 20 vikt-% PETN.	4.1	D	II	4.1	272 274	LQ0	P099		MP2
3345	FENOXIÄTTIKSYRADERIVATPESTICID, FAST, GIFTIG	6.1	T7	I	6.1	61 648	LQ0	P002 IBC07		MP18
3345	FENOXIÄTTIKSYRADERIVATPESTICID, FAST, GIFTIG	6.1	T7	II	6.1	61 648	LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
3345	FENOXIÄTTIKSYRADERIVATPESTICID, FAST, GIFTIG	6.1	T7	III	6.1	61 648	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
3346	FENOXIÄTTIKSYRADERIVATPESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, flampunkt under 23 °C	3	FT2	I	3 +6.1	61	LQ3	P001		MP7 MP17
3346	FENOXIÄTTIKSYRADERIVATPESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, flampunkt under 23 °C	3	FT2	II	3 +6.1	61	LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
3347	FENOXIÄTTIKSYRADERIVATPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61	LQ0	P001		MP8 MP17
3347	FENOXIÄTTIKSYRADERIVATPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61	LQ17	P001 IBC02		MP15

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
(M) T50		PxBN(M)		AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	3340
T3	TP33	SGAV		AT	2 (D1E)	V1 V12				40	3341
T1	TP33	SGAV		AT	3 (E)	V1				40	3341
T3	TP33	SGAV		AT	2 (D1E)	V1 V12				40	3342
T1	TP33	SGAV		AT	3 (E)	V1				40	3342
					0 (B)				S2 S17		3343
					2 (B)				S17		3344
T6	TP9 TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)	V10 V12		CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	3345
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3345
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	3345
T14	TP2 TP9 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C1E)			CV13 CV28	S2 S19	336	3346
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S19	336	3346
T14	TP2 TP9 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (D1E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17	663	3347
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3347

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
3347	FENOXIÄTTIKSYRADERIVATPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61	LQ7	P001 IBC03 R001		MP15
3348	FENOXIÄTTIKSYRADERIVATPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG	6.1	T6	I	6.1	61 648	LQ0	P001		MP8 MP17
3348	FENOXIÄTTIKSYRADERIVATPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG	6.1	T6	II	6.1	61 648	LQ17	P001 IBC02		MP15
3348	FENOXIÄTTIKSYRADERIVATPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG	6.1	T6	III	6.1	61 648	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
3349	PYRETROIDPESTICID, FAST, GIFTIG	6.1	T7	I	6.1	61 648	LQ0	P002 IBC07		MP18
3349	PYRETROIDPESTICID, FAST, GIFTIG	6.1	T7	II	6.1	61 648	LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
3349	PYRETROIDPESTICID, FAST, GIFTIG	6.1	T7	III	6.1	61 648	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
3350	PYRETROIDPESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, flampunkt under 23 °C	3	FT2	I	3 +6.1	61	LQ3	P001		MP7 MP17
3350	PYRETROIDPESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, flampunkt under 23 °C	3	FT2	II	3 +6.1	61	LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
3351	PYRETROIDPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61	LQ0	P001		MP8 MP17
3351	PYRETROIDPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61	LQ17	P001 IBC02		MP15
3351	PYRETROIDPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61	LQ7	P001 IBC03 R001		MP15
3352	PYRETROIDPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG	6.1	T6	I	6.1	61 648	LQ0	P001		MP8 MP17
3352	PYRETROIDPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG	6.1	T6	II	6.1	61 648	LQ17	P001 IBC02		MP15
3352	PYRETROIDPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG	6.1	T6	III	6.1	61 648	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
3354	INSEKTICID, GAS, BRANDFARLIG, N.O.S.	2	2F		2.1	274	LQ0	P200		MP9

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategorier (Tunnelsestrikationskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE19	FL	2 (E)			CV13 CV28	S2 S9	63	3347
T14	TP2 TP9 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	3348
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3348
T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	3348
T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)	V10 V12		CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	3349
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3349
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	3349
T14	TP2 TP9 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C1E)			CV13 CV28	S2 S19	336	3350
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S19	336	3350
T14	TP2 TP9 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (D1E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17	663	3351
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3351
T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE19	FL	2 (E)			CV13 CV28	S2 S9	63	3351
T14	TP2 TP9 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	3352
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3352
T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	3352
(M)		PxBN(M)		FL	2 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	3354

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestämmer	Begränsade mängder	Förpackning		
								Förpackningsinstruktioner	Särbestäm. för förpackningen	Bestäm. för samemballering
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
3355	INSEKTICID, GAS, GIFTIG, BRANDFARLIG, N.O.S.	2	2TF		2.3 +2.1	274	LQ0	P200		MP9
3356	SYREGENERATOR, KEMISK	5.1	O3	II	5.1	284	LQ0	P500		MP2
3357	NITROGLYCERIN, BLANDNING, OKÄNSLIGGJORD, FLYTANDE, N.O.S., med högst 30 vikt-% nitroglycerin	3	D	II	3	274 288	LQ4	P099		MP2
3358	KYLMASKINER innehållande brandfarlig, ej giftig kondenserad gas	2	6F		2.1	291	LQ0	P003	PP32	MP9
3359	GASBEHANDLAD ENHET	9	M11			302				
3360	Fibrer av vegetabiliskt ursprung, torra	4.1	F1	Fri						
3361	KLORSILANER, GIFTIGA, FRÅTANDE, N.O.S.	6.1	TC1	II	6.1 +8	274	LQ0	P001 IBC01		MP15
3362	KLORSILANER, GIFTIGA, FRÅTANDE, BRANDFARLIGA, N.O.S.	6.1	TFC	II	6.1 +3 +8	274	LQ0	P001 IBC01		MP15
3363	Farligt gods i maskiner eller farligt gods i utrustning	9	M11	Fri [se även 1.1.3.1.(b)]						
3364	TRINITROFENOL (PIKRINSYRA), FUKTAD med minst 10 vikt-% vatten.	4.1	D	I	4.1		LQ0	P406	PP24	MP2
3365	TRINITROKLORBENSEN (PIKRYLKLORID), FUKTAD med minst 10 vikt-% vatten	4.1	D	I	4.1		LQ0	P406	PP24	MP2
3366	TRINITROTOLUEN, (TNT, trotyl), FUKTAD med minst 10 vikt-% vatten	4.1	D	I	4.1		LQ0	P406	PP24	MP2
3367	TRINITROBENSEN, FUKTAD med minst 10 vikt-% vatten	4.1	D	I	4.1		LQ0	P406	PP24	MP2
3368	TRINITROBENSOESYRA, FUKTAD med minst 10 vikt-% vatten.	4.1	D	I	4.1		LQ0	P406	PP24	MP2
3369	NATRIUMDINITRO-o-KRESOLAT, FUKTAD med minst 10 vikt-% vatten.	4.1	DT	I	4.1 +6.1		LQ0	P406	PP24	MP2
3370	UREANITRAT, FUKTAD med minst 10 vikt-% vatten.	4.1	D	I	4.1		LQ0	P406	PP78	MP2
3371	2-METYLBTANAL	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19
3373	BIOLOGISKT ÄMNE, KATEGORI B	6.2	I4		6.2	319	LQ0	P650		
3374	ACETYLEN, UTAN LÖSNINGSMEDEL	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9
3375	AMMONIUMNITRAT, EMULSION eller SUSPENSION eller GEL, flytande, mellanprodukt för tillverkning av sprängämnen	5.1	O1	II	5.1	309	LQ0	P099 IBC99		MP2
3375	AMMONIUMNITRAT, EMULSION eller SUSPENSION eller GEL, fast, mellanprodukt för tillverkning av sprängämnen	5.1	O2	II	5.1	309	LQ0	P099 IBC99		MP2

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategorier (Tunnelrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
(M)		PxBH(M)	TU6	FL	1 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2 S7 S17	263	3355
					2 (E)			CV24			3356
					2 (B)				S2 S17		3357
					2 (B1D)			CV9	S2		3358
					(-)						3359
Fri											3360
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	68	3361
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D1E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	638	3362
Fri [se även 1.1.3.1.(b)]											3363
					1 (B)				S17		3364
					1 (B)				S17		3365
					1 (B)				S17		3366
					1 (B)				S17		3367
					1 (B)				S17		3368
					1 (B)			CV13 CV28	S17		3369
					1 (B)				S17		3370
T4	TP1	LGBF		FL	2 (D1E)				S2 S20	33	3371
T1	TP1	L4BH	TU15 TU37 TE19	AT	(-)				S3	606	3373
					2 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20		3374
T1	TP1 TP9 TP17 TP32	LGAV(+)	TU3 TU12 TU39 TE10 TE23 TA1 TA3	AT	2 (E)			CV24	S9 S14	50	3375
T1	TP1 TP9 TP17 TP32	SGAV(+)	TU3 TU12 TU39 TE10 TE23 TA1 TA3	AT	2 (E)			CV24	S9 S14	50	3375

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestämmer	Begränsade mängder	Förpackning		
								Förpackningsinstruktioner	Särbestäm. för förpackningen	Bestäm. för samemballering
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
3376	4-NITROFENYLHYDRAZIN, med minst 30 vikt-% vatten	4.1	D	I	4.1		LQ0	P406	PP26	MP2
3377	NATRIUMPERBORATMONOHYDRAT	5.1	O2	III	5.1		LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
3378	NATRIUMKARBONATPEROXIHYDRAT	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC08	B4	MP10
3378	NATRIUMKARBONATPEROXIHYDRAT	5.1	O2	III	5.1		LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
3379	OKÄNSLIGGJORT EXPLOSIVÄMNE, FLYTANDE, N.O.S.	3	D	I	3	274 311	LQ0	P099		MP2
3380	OKÄNSLIGGJORT EXPLOSIVÄMNE, FAST, N.O.S.	4.1	D	I	4.1	274 311	LQ0	P099		MP2
3381	GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, N.O.S. med en giftighet vid inandning om högst 200 ml/m ³ och mättad ångkoncentration om minst 500 LC ₅₀	6.1	T1 eller T4	I	6.1	274	LQ0	P601		MP8 MP17
3382	GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, N.O.S. med en giftighet vid inandning om högst 1000 ml/m ³ och mättad ångkoncentration om minst 10 LC ₅₀	6.1	T1 eller T4	I	6.1	274	LQ0	P602		MP8 MP17
3383	GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, BRANDFARLIG, N.O.S. med en giftighet vid inandning om högst 200 ml/m ³ och mättad ångkoncentration om minst 500 LC ₅₀	6.1	TF1	I	6.1 +3	274	LQ0	P601		MP8 MP17
3384	GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, BRANDFARLIG, N.O.S. med en giftighet vid inandning om högst 1000 ml/m ³ och mättad ångkoncentration om minst 10 LC ₅₀	6.1	TF1	I	6.1 +3	274	LQ0	P602		MP8 MP17
3385	GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, VATTENREAKTIV, N.O.S. med en giftighet vid inandning om högst 200 ml/m ³ och mättad ångkoncentration om minst 500 LC ₅₀	6.1	TW1	I	6.1 +4.3	274	LQ0	P601		MP8 MP17
3386	GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, VATTENREAKTIV, N.O.S. med en giftighet vid inandning om högst 1000 ml/m ³ och mättad ångkoncentration om minst 10 LC ₅₀	6.1	TW1	I	6.1 +4.3	274	LQ0	P602		MP8 MP17
3387	GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, OXIDERANDE, N.O.S. med en giftighet vid inandning om högst 200 ml/m ³ och mättad ångkoncentration om minst 500 LC ₅₀	6.1	TO1	I	6.1 +5.1	274	LQ0	P601		MP8 MP17
3388	GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, OXIDERANDE, N.O.S. med en giftighet vid inandning om högst 1000 ml/m ³ och mättad ångkoncentration om minst 10 LC ₅₀	6.1	TO1	I	6.1 +5.1	274	LQ0	P602		MP8 MP17

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelsestrikationskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
					1 (B)	V1			S17		3376
T1 BK1 BK2	TP33	SGAV	TU3	AT	3 (E)		VV8	CV24		50	3377
T3 BK1 BK2	TP33	SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VV8	CV24		50	3378
T1 BK1 BK2	TP33	SGAV	TU3	AT	3 (E)		VV8	CV24		50	3378
					1 (B)				S2 S20		3379
					1 (B)				S17		3380
T22	TP2 TP9	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C1D)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	3381
T20	TP2 TP9	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C1D)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	3382
T22	TP2 TP9	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C1D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17	663	3383
T20	TP2 TP9	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C1D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17	663	3384
T22	TP2 TP9	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C1D)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	623	3385
T20	TP2 TP9	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C1D)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	623	3386
T22	TP2 TP9	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C1D)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	665	3387
T20	TP2 TP9	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C1D)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	665	3388

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestämnelser	Begränsade mängder	Förpackning		
								Förpackningsinstruktioner	Särbestäm. för förpackningen	Bestäm. för samemballering
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
3389	GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, FRÅTANDE, N.O.S. med en giftighet vid inandning om högst 200 ml/m ³ och mättad ångkoncentration om minst 500 LC ₅₀	6.1	TC1 eller TC3	I	6.1 +8	274	LQ0	P601		MP8 MP17
3390	GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, FRÅTANDE, N.O.S. med en giftighet vid inandning om högst 1000 ml/m ³ och mättad ångkoncentration om minst 10 LC ₅₀	6.1	TC1 eller TC3	I	6.1 +8	274	LQ0	P602		MP8 MP17
3391	PYROFORT METALLORGANISKT ÄMNE, FAST	4.2	S5	I	4.2	274	LQ0	P404	PP86	MP2
3392	PYROFORT METALLORGANISKT ÄMNE, FLYTANDE	4.2	S5	I	4.2	274	LQ0	P400	PP86	MP2
3393	PYROFORT METALLORGANISKT ÄMNE, FAST, VATTENREAKTIVT	4.2	SW	I	4.2 +4.3	274	LQ0	P404	PP86	MP2
3394	PYROFORT METALLORGANISKT ÄMNE, FLYTANDE, VATTENREAKTIVT	4.2	SW	I	4.2 +4.3	274	LQ0	P400 PR1	PP86	MP2
3395	VATTENREAKTIVT METALLORGANISKT ÄMNE, FAST	4.3	W2	I	4.3	274	LQ0	P403		MP2
3395	VATTENREAKTIVT METALLORGANISKT ÄMNE, FAST	4.3	W2	II	4.3	274	LQ11	P410 IBC04		MP14
3395	VATTENREAKTIVT METALLORGANISKT ÄMNE, FAST	4.3	W2	III	4.3	274	LQ12	P410 IBC06		MP14
3396	VATTENREAKTIVT METALLORGANISKT ÄMNE, FAST, BRANDFARLIGT	4.3	WF2	I	4.3 +4.1	274	LQ0	P403		MP2
3396	VATTENREAKTIVT METALLORGANISKT ÄMNE, FAST, BRANDFARLIGT	4.3	WF2	II	4.3 +4.1	274	LQ11	P410 IBC04		MP14
3396	VATTENREAKTIVT METALLORGANISKT ÄMNE, FAST, BRANDFARLIGT	4.3	WF2	III	4.3 +4.1	274	LQ12	P410 IBC06		MP14
3397	VATTENREAKTIVT METALLORGANISKT ÄMNE, FAST, SJÄLVUPPHETTANDE	4.3	WS	I	4.3 +4.2	274	LQ0	P403		MP2
3397	VATTENREAKTIVT METALLORGANISKT ÄMNE, FAST, SJÄLVUPPHETTANDE	4.3	WS	II	4.3 +4.2	274	LQ11	P410 IBC04		MP14
3397	VATTENREAKTIVT METALLORGANISKT ÄMNE, FAST, SJÄLVUPPHETTANDE	4.3	WS	III	4.3 +4.2	274	LQ12	P410 IBC06		MP14
3398	VATTENREAKTIVT METALLORGANISKT ÄMNE, FLYTANDE	4.3	W1	I	4.3	274	LQ0	P402		MP2

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelsestrikationskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T22	TP2 TP9	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C1D)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	668	3389
T20	TP2 TP9	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C1D)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	668	3390
T21	TP7 TP33	L21DH	TU4 TU14 TU22 TC1 TE21 TM1	AT	0 (B1E)	V1			S20	333	3391
T21	TP2 TP7	L21DH	TU4 TU14 TU22 TC1 TE21 TM1	AT	0 (B1E)	V1			S20	333	3392
T21	TP7 TP33	L21DH	TU4 TU14 TU22 TC1 TE21 TM1	AT	0 (B1E)	V1			S20	X333	3393
T21	TP2 TP7	L21DH	TU4 TU14 TU22 TC1 TE21 TM1	AT	0 (B1E)	V1			S20	X333	3394
T9	TP7 TP33	S10AN L10DH	TU4 TU14 TU22 TE21 TM2	AT	1 (B1E)	V1		CV23	S20	X423	3395
T3	TP33	SGAN L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	2 (D1E)	V1		CV23		423	3395
T1	TP33	SGAN L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	3 (E)	V1		CV23		423	3395
T9	TP7 TP33	S10AN L10DH	TU4 TU14 TU22 TE21 TM2	AT	0 (B1E)	V1		CV23	S20	X423	3396
T3	TP33	SGAN L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (D1E)	V1		CV23		423	3396
T1	TP33	SGAN L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (E)	V1		CV23		423	3396
T9	TP7 TP33	S10AN L10DH	TU14 TE21 TM2	AT	1 (B1E)	V1		CV23	S20	X423	3397
T3	TP33	SGAN L4DH		AT	2 (D1E)	V1		CV23		423	3397
T1	TP33	SGAN L4DH		AT	3 (E)	V1		CV23		423	3397
T13	TP2 TP7	L10DH	TU4 TU14 TU22 TE21 TM2	AT	0 (B1E)	V1		CV23	S20	X323	3398

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
3398	VATTENREAKTIVT METALLORGANISKT ÄMNE, FLYTANDE	4.3	W1	II	4.3	274	LQ10	P001 IBC01		MP15
3398	VATTENREAKTIVT METALLORGANISKT ÄMNE, FLYTANDE	4.3	W1	III	4.3	274	LQ13	P001 IBC02		MP15
3399	VATTENREAKTIVT METALLORGANISKT ÄMNE, FLYTANDE, BRANDFARLIGT	4.3	WF1	I	4.3 +3	274	LQ0	P402		MP2
3399	VATTENREAKTIVT METALLORGANISKT ÄMNE, FLYTANDE, BRANDFARLIGT	4.3	WF1	II	4.3 +3	274	LQ10	P001 IBC01		MP15
3399	VATTENREAKTIVT METALLORGANISKT ÄMNE, FLYTANDE, BRANDFARLIGT	4.3	WF1	III	4.3 +3	274	LQ13	P001 IBC02 R001		MP15
3400	SJÄLVUPPHETTANDE METALLORGANISKT ÄMNE, FAST	4.2	S5	II	4.2	274	LQ18	P410 IBC06		MP14
3400	SJÄLVUPPHETTANDE METALLORGANISKT ÄMNE, FAST	4.2	S5	III	4.2	274	LQ11	P002 IBC08		MP14
3401	ALKALIMETALLAMALGAM, FAST	4.3	W2	I	4.3	182 274	LQ0	P403		MP2
3402	AMALGAM AV ALKALISKA JORDARTSMETALLER, FAST	4.3	W2	I	4.3	183 274 506	LQ0	P403		MP2
3403	KALIUMMETALLEGERINGAR, FASTA	4.3	W2	I	4.3		LQ0	P403		MP2
3404	KALIUM-NATRIUMLEGERINGAR, FASTA	4.3	W2	I	4.3		LQ0	P403		MP2
3405	BARIUMKLORATLÖSNING	5.1	OT1	II	5.1 +6.1		LQ10	P504 IBC02		MP2
3405	BARIUMKLORATLÖSNING	5.1	OT1	III	5.1 +6.1		LQ13	P001 IBC02		MP2
3406	BARIUMPERKLORATLÖSNING	5.1	OT1	II	5.1 +6.1		LQ10	P504 IBC02		MP2
3406	BARIUMPERKLORATLÖSNING	5.1	OT1	III	5.1 +6.1		LQ13	P001 IBC02		MP2
3407	KLORAT OCH MAGNESIUMKLORID I BLANDNING, LÖSNING	5.1	O1	II	5.1		LQ10	P504 IBC02		MP2
3407	KLORAT OCH MAGNESIUMKLORID I BLANDNING, LÖSNING	5.1	O1	III	5.1		LQ13	P504 IBC02		MP2
3408	BLYPERKLORATLÖSNING	5.1	OT1	II	5.1 +6.1		LQ10	P504 IBC02		MP2
3408	BLYPERKLORATLÖSNING	5.1	OT1	III	5.1 +6.1		LQ13	P001 IBC02		MP2
3409	KLORNITROBENSENER, FLYTANDE	6.1	T1	II	6.1	279	LQ17	P001 IBC02		MP15
3410	4-KLOR-o-TOLUIDINHYDROKLORID, LÖSNING	6.1	T1	III	6.1		LQ7	P001 IBC03 R001		MP15
3411	beta-NAFTYLAMIN, LÖSNING	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15
3411	beta-NAFTYLAMIN, LÖSNING	6.1	T1	III	6.1		LQ7	P001 IBC02		MP15

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategorier (Tunnelrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T7	TP2 TP7	L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (D1E)	V1		CV23		323	3398
T7	TP2 TP7	L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (E)	V1		CV23		323	3398
T13	TP2 TP7	L10DH	TU4 TU14 TU22 TE21 TM2	FL	0 (B1E)	V1		CV23	S2 S20	X323	3399
T7	TP2 TP7	L4DH	TU4 TU14 TU22 TE21 TM2	FL	0 (D1E)	V1		CV23	S2	323	3399
T7	TP2 TP7	L4DH	TU14 TE21 TM2	FL	0 (E)	V1		CV23	S2	323	3399
T3	TP33	SGAN L4BN		AT	2 (D1E)	V1 V12				40	3400
T1	TP33	SGAN L4BN		AT	3 (E)	V1				40	3400
T9	TP7 TP33	L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 (B1E)	V1		CV23	S20	X423	3401
T9	TP7 TP33	L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 (B1E)	V1		CV23	S20	X423	3402
T9	TP7 TP33	L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 (B1E)	V1		CV23	S20	X423	3403
T9	TP7 TP33	L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 (B1E)	V1		CV23	S20	X423	3404
T4	TP1	L4BN	TU3	AT	2 (E)			CV24 CV28		56	3405
T4	TP1	LGBV	TU3	AT	3 (E)			CV24 CV28		56	3405
T4	TP1	L4BN	TU3	AT	2 (E)			CV24 CV28		56	3406
T4	TP1	LGBV	TU3	AT	3 (E)			CV24 CV28		56	3406
T4	TP1	L4BN	TU3	AT	2 (E)			CV24		50	3407
T4	TP1	LGBV	TU3	AT	3 (E)			CV24		50	3407
T4	TP1	L4BN	TU3	AT	2 (E)			CV24 CV28		56	3408
T4	TP1	LGBV	TU3	AT	3 (E)			CV24 CV28		56	3408
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3409
T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	3410
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3411
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	3411

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
3412	MYRSYRA med minst 10 viktprocent och högst 85 viktprocent syra	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15
3412	MYRSYRA med minst 5 viktprocent men under 10 viktprocent syra	8	C3	III	8		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
3413	KALIUMCYANID, LÖSNING	6.1	T4	I	6.1		LQ0	P001		MP8 MP17
3413	KALIUMCYANID, LÖSNING	6.1	T4	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15
3413	KALIUMCYANID, LÖSNING	6.1	T4	III	6.1		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
3414	NATRIUMCYANID, LÖSNING	6.1	T4	I	6.1		LQ0	P001		MP8 MP17
3414	NATRIUMCYANID, LÖSNING	6.1	T4	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15
3414	NATRIUMCYANID, LÖSNING	6.1	T4	III	6.1		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
3415	NATRIUMFLUORID, LÖSNING	6.1	T4	III	6.1		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
3416	KLORACETOFENON, FLYTANDE	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15
3417	XYLYLBROMID, FAST	6.1	T2	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
3418	2,4-DIAMINOTOLUEN, LÖSNING	6.1	T1	III	6.1		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
3419	BORTRIFLUORID-ÄTTIKSYRAKOMPLEX, FAST	8	C4	II	8		LQ23	P002 IBC08	B4	MP10
3420	BORTRIFLUORID- PROPIONSYRAKOMPLEX, FAST	8	C4	II	8		LQ23	P002 IBC08	B4	MP10
3421	KALIUMVÄTEDIFLUORID, LÖSNING	8	CT1	II	8 +6.1		LQ22	P001 IBC02		MP15
3421	KALIUMVÄTEDIFLUORID, LÖSNING	8	CT1	III	8 +6.1		LQ7	P001 IBC03 R001		MP15
3422	KALIUMFLUORID, LÖSNING	6.1	T4	III	6.1		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
3423	TETRAMETYLAMMONIUMHYDROXID, FAST	8	C8	II	8		LQ24	P002 IBC08	B4	MP10
3424	AMMONIUMDINITRO-o-KRESOLAT, LÖSNING	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15
3424	AMMONIUMDINITRO-o-KRESOLAT, LÖSNING	6.1	T1	III	6.1		LQ7	P001 IBC02		MP15
3425	BROMÄTTIKSYRA, FAST	8	C4	II	8		LQ23	P002 IBC08	B4	MP10

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80	3412
T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)					80	3412
T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	3413
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3413
T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	3413
T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	3414
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3414
T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	3414
T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	3415
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3416
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3417
T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	3418
T3	TP33	SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	3419
T3	TP33	SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	3420
T7	TP2	L4DH	TU14 TE21	AT	2 (E)			CV13 CV28		86	3421
T4	TP1	L4DH	TU14 TE21	AT	3 (E)			CV13 CV28		86	3421
T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	3422
T3	TP33	SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	3423
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3424
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	3424
T3	TP33	SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	3425

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
3426	AKRYLAMID, LÖSNING	6.1	T1	III	6.1		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
3427	KLORBENSYLKLORIDER, FASTA	6.1	T2	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
3428	3-KLOR-4-METYLFENYLISOCYANAT, FAST	6.1	T2	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
3429	KLORTOLUIDINER, FLYTANDE	6.1	T1	III	6.1		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
3430	XYLENOLER, FLYTANDE	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15
3431	NITROBENSOTRIFLUORIDER, FASTA	6.1	T2	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
3432	POLYKLORERADE BIFENYLER, FASTA	9	M2	II	9	305	LQ25	P906 IBC08		MP10
3434	NITROKRESOLER, FLYTANDE	6.1	T1	III	6.1		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
3436	HEXAFLUORACETONHYDRAT, FAST	6.1	T2	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
3437	KLORKRESOLER, FASTA	6.1	T2	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
3438	alfa-METYLBENSYLALKOHOL, FAST	6.1	T2	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
3439	NITRILER, FASTA, GIFTIGA, N.O.S.	6.1	T2	I	6.1	274	LQ0	P002 IBC07		MP18
3439	NITRILER, FASTA, GIFTIGA, N.O.S.	6.1	T2	II	6.1	274	LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
3439	NITRILER, FASTA, GIFTIGA, N.O.S.	6.1	T2	III	6.1	274	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
3440	SELENFÖRENING, FLYTANDE, N.O.S.	6.1	T4	I	6.1	274 563	LQ0	P001		MP8 MP17
3440	SELENFÖRENING, FLYTANDE, N.O.S.	6.1	T4	II	6.1	274 563	LQ17	P001 IBC02		MP15
3440	SELENFÖRENING, FLYTANDE, N.O.S.	6.1	T4	III	6.1	274 563	LQ7	P001 IBC03 R001		MP15
3441	DINITROKLORBENSENER, FASTA	6.1	T2	II	6.1	279	LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
3442	DIKLORANILINER, FASTA	6.1	T2	II	6.1	279	LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
3443	DINITROBENSENER, FASTA	6.1	T2	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelsestrikationskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	3426
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	3427
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3428
T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	3429
T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3430
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3431
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	AT	0 (D1E)		VV15	CV1 CV13 CV28	S19	90	3432
T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	3434
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3436
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3437
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	3438
T6	TP9 TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)	V10 V12		CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	3439
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3439
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	3439
T14	TP2 TP9 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	3440
T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3440
T7	TP1 TP28	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	3440
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3441
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3442
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3443

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestäm- melser	Begrän- sade mängder	Förpackning		
								Förpack- nings- instruk- tioner	Särbe- stäm. för förpack- ningen	Bestäm. för sam- emballe- ring
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
3444	NIKOTINHYDROKLORID, FAST	6.1	T2	II	6.1	43	LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
3445	NIKOTINSULFAT, FAST	6.1	T2	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
3446	NITROTOLUENER, FASTA	6.1	T2	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
3447	NITROXYLENER, FASTA	6.1	T2	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
3448	TÄRGASÄMNE, FAST, N.O.S.	6.1	T2	I	6.1	274	LQ0	P002		MP18
3448	TÄRGASÄMNE, FAST, N.O.S.	6.1	T2	II	6.1	274	LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
3449	BROMBENSYLCYANIDER, FASTA	6.1	T2	I	6.1	138	LQ0	P002		MP18
3450	DIFENYLKLORARSIN, FAST	6.1	T3	I	6.1		LQ0	P002 IBC07		MP18
3451	TOLUIDINER, FASTA	6.1	T2	II	6.1	279	LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
3452	XYLIDINER, FASTA	6.1	T2	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
3453	FOSFORSYRA, FAST	8	C2	III	8		LQ24	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
3454	DINITROTOLUENER, FASTA	6.1	T2	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
3455	KRESOLER, FASTA	6.1	TC2	II	6.1 +8		LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
3456	NITROSYLSVAVELSYRA, FAST	8	C2	II	8		LQ23	P002 IBC08	B4	MP10
3457	KLORNITROTOLUENER, FASTA	6.1	T2	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
3458	NITROANISOLER, FASTA	6.1	T2	III	6.1	279	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
3459	BROMNITROBENSENER, FASTA	6.1	T2	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
3460	N-ETYLBENSYL TOLUIDINER, FASTA	6.1	T2	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
3462	TOXINER, UTVUNNA FRÅN LEVANDE MATERIAL, FASTA, N.O.S.	6.1	T2	I	6.1	210 274	LQ0	P002 IBC07		MP18
3462	TOXINER, UTVUNNA FRÅN LEVANDE MATERIAL, FASTA, N.O.S.	6.1	T2	II	6.1	210 274	LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
3462	TOXINER, UTVUNNA FRÅN LEVANDE MATERIAL, FASTA, N.O.S.	6.1	T2	III	6.1	210 274	LQ9	P002 IBC08 R001	B3	MP10

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelsestrikationskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3444
T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3445
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3446
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3447
T6	TP9 TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	3448
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3448
T6	TP33	S10AH L10CH	TU15 TE19	AT	1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	3449
T6	TP33	S10AH L10CH	TU15 TE19	AT	1 (E)	V10 V12		CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	3450
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3451
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3452
T1	TP33	SGAV L4BN		AT	3 (E)		VV9			80	3453
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3454
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	68	3455
T3	TP33	SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				X80	3456
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	3457
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	3458
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	3459
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	3460
T6	TP9 TP33	S10AH L10CH	TU15 TE19	AT	1 (E)	V10 V12		CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	3462
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3462
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	3462

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestämnelser	Begränsade mängder	Förpackning		
								Förpackningsinstruktioner	Särbestäm. för förpackningen	Bestäm. för samemballering
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
3463	PROPIONSYRA med minst 90 viktprocent syra	8	CF1	II	8 +3		LQ22	P001 IBC02		MP15
3464	ORGANISK FOSFORFÖRENING, FAST, GIFTIG, N.O.S.	6.1	T2	I	6.1	43 274	LQ0	P002 IBC07		MP18
3464	ORGANISK FOSFORFÖRENING, FAST, GIFTIG, N.O.S.	6.1	T2	II	6.1	43 274	LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
3464	ORGANISK FOSFORFÖRENING, FAST, GIFTIG, N.O.S.	6.1	T2	III	6.1	43 274	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
3465	ORGANISK ARSENIKFÖRENING, FAST, N.O.S.	6.1	T3	I	6.1	274	LQ0	P002 IBC07		MP18
3465	ORGANISK ARSENIKFÖRENING, FAST, N.O.S.	6.1	T3	II	6.1	274	LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
3465	ORGANISK ARSENIKFÖRENING, FAST, N.O.S.	6.1	T3	III	6.1	274	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
3466	METALLKARBONYLER, FASTA, N.O.S.	6.1	T3	I	6.1	274 562	LQ0	P002 IBC07		MP18
3466	METALLKARBONYLER, FASTA, N.O.S.	6.1	T3	II	6.1	274 562	LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
3466	METALLKARBONYLER, FASTA, N.O.S.	6.1	T3	III	6.1	274 562	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
3467	METALLORGANISK FÖRENING, FAST, GIFTIG, N.O.S.	6.1	T3	I	6.1	274 562	LQ0	P002 IBC07		MP18
3467	METALLORGANISK FÖRENING, FAST, GIFTIG, N.O.S.	6.1	T3	II	6.1	274 562	LQ18	P002 IBC08	B4	MP10
3467	METALLORGANISK FÖRENING, FAST, GIFTIG, N.O.S.	6.1	T3	III	6.1	274 562	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10
3468	VÄTE I ETT METALLHYDRIDLAGRINGSYSTEM	2	1F		2.1	321	LQ0	P099		MP9
3469	FÄRG, BRANDFARLIG, FRÄTANDE (inkl färg, lack, emaljlack, bets, shellack, fermissa, polermedel, flytande spackel och flytande lackgrund) eller FÄRGRELATERAT MATERIAL, BRANDFARLIGT, FRÄTANDE (inkl färgförtunning och -lösningsmedel)	3	FC	I	3 +8	163	LQ3	P001		MP7 MP17

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategori (Tunnelrestriktionskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T7	TP2	L4BN		FL	2 (E)				S2	83	3463
T6	TP9 TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)	V10 V12		CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	3464
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3464
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	3464
T6	TP9 TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)	V10 V12		CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	3465
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3465
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	3465
T6	TP9 TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)	V10 V12		CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	3466
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3466
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	3466
T6	TP9 TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (E)	V10 V12		CV1 CV13 CV28	S9 S17	66	3467
T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3467
T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60	3467
					2 (B1D)			CV9 CV10 CV36	S2		3468
T11	TP2 TP27	L10CH	TU14 TE21	FL	1 (C1E)				S2 S20	338	3469

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter	Särbestämmer	Begränsade mängder	Förpackning		
								Förpackningsinstruktioner	Särbestäm. för förpackningen	Bestäm. för samemballering
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)
3469	FÄRG, BRANDFARLIG, FRÄTANDE (inkl färg, lack, emaljlack, bets, shellack, fernissa, polermedel, flytande spackel och flytande lackgrund) eller FÄRGRELATERAT MATERIAL, BRANDFARLIGT, FRÄTANDE (inkl färgförtunning och -lösningsmedel)	3	FC	II	3 +8	163	LQ4	P001 IBC02		MP19
3469	FÄRG, BRANDFARLIG, FRÄTANDE (inkl färg, lack, emaljlack, bets, shellack, fernissa, polermedel, flytande spackel och flytande lackgrund) eller FÄRGRELATERAT MATERIAL, BRANDFARLIGT, FRÄTANDE (inkl färgförtunning och -lösningsmedel)	3	FC	III	3 +8	163	LQ7	P001 IBC03 R001		MP19
3470	FÄRG, FRÄTANDE, BRANDFARLIG (inkl färg, lack, emaljlack, bets, shellack, fernissa, polermedel, flytande spackel och flytande lackgrund) eller FÄRGRELATERAT MATERIAL, FRÄTANDE, BRANDFARLIGT (inkl färgförtunning och -lösningsmedel)	8	CF1	II	8 +3	163	LQ22	P001 IBC02		MP15
3471	VÄTEDIFLUORIDER, LÖSNING, N.O.S.	8	CT1	II	8 +6.1		LQ22	P001 IBC02		MP15
3471	VÄTEDIFLUORIDER, LÖSNING, N.O.S.	8	CT1	III	8 +6.1		LQ7	P001 IBC03 R001		MP15
3472	KROTONSYRA, FLYTANDE	8	C3	III	8		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15
3473	BRÄNSLECELLSPATRON med brandfarliga vätskor	3	F1		3	328	LQ13	P003	PP88	

UN-tankar och bulkcontainrar		VAK/ADR-tank		Fordon för tanktransport	Transportkategorier (Tunnelsestrikationskod)	Särbestämmelser för transport				Farlighetsnummer	UN-nr
Instruktioner	Särbestämmelser	Tankkod	Särbestämmelser			Kollin	Bulk	Lastning, lossning och hantering	Användning		
4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)
T7	TP2 TP8 TP28	L4BH		FL	2 (D1E)				S2 S20	338	3469
T4	TP1 TP29	L4BN		FL	3 (E)				S2	38	3469
T7	TP2 TP8 TP28	L4BN		FL	2 (E)				S2	83	3470
T7	TP2	L4DH	TU14 TE21	AT	2 (E)			CV13 CV28		86	3471
T4	TP1	L4DH	TU14 TE21	AT	3 (E)			CV13 CV28		86	3471
T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)					80	3472
					3 (E)				S2		3473

3.2.2 Tabell B: Förteckning över farligt gods i alfabetisk ordning

Benämning	UN-nr	Benämning	UN-nr
ACETAL	1088	Aktinolit, se	2590
ACETALDEHYD	1089	AKTIVT KOL	1362
ACETALDEHYDOXIM	2332	ALDEHYDER, BRANDFARLIGA, GIFTIGA, N.O.S.	1988
ACETON	1090	ALDEHYDER, N.O.S.	1989
ACETONCYANHYDRIN, STABILISERAD	1541	ALDOL	2839
ACETONITRIL	1648	alfa-METYLBENSYLALKOHOL, FAST	3438
ACETONOLJÖR	1091	alfa-METYLBENSYLALKOHOL, FLYTANDE	2937
ACETYLACETONPEROXID, se	3105	alfa-METYLVALERALDEHYD	2367
ACETYLACETONPEROXID, se	3106	alfa-NAFTYLAMIN	2077
ACETYLBROMID	1716	alfa-PINEN	2368
ACETYLCYKLOHEXANSULFONYL-PEROXID, se	3112	ALKALIMETALLAMALGAM, FAST	3401
ACETYLCYKLOHEXANSULFONYL-PEROXID, se	3115	ALKALIMETALLAMALGAM, FLYTANDE	1389
ACETYLEN, LÖST	1001	ALKALIMETALLAMIDER	1390
ACETYLEN, UTAN LÖSNINGSMEDEL	3374	ALKALIMETALLDISPERSION	1391
ACETYLJODID	1898	ALKALIMETALLEGERING, FLYTANDE, N.O.S.	1421
ACETYLKLORID	1717	ALKALOIDER, FASTA, N.O.S.	1544
ACETYLMETYLKARBINOL	2621	ALKALOIDER, FLYTANDE, N.O.S.	3140
ACKUMULATORER, TORRA, INNEHÅLLANDE KALIUMHYDROXID I FAST FORM	3028	ALKALOIDSALTER, FASTA, N.O.S.	1544
ACKUMULATORER, TORRA, INNEHÅLLANDE KALIUMHYDROXID I FAST FORM	3028	ALKALOIDSALTER, FLYTANDE, N.O.S.	3140
ACKUMULATORER, VÅTA, FYLDA MED ALKALISK LÖSNING	2795	ALKOHOLATER AV ALKALIMETALLER, SJÄLVUPPHETTANDE, FRÄTANDE, N.O.S.	3206
ACKUMULATORER, VÅTA, FYLDA MED SYRA	2794	ALKOHOLATER AV ALKALISKA JORDARTSMETALLER, N.O.S.	3205
ACKUMULATORER, VÅTA, SLUTNA	2800	ALKOHOLATER, LÖSNING i alkohol, N.O.S.	3274
ADIPONITRIL	2205	ALKOHOLER, BRANDFARLIGA, GIFTIGA, N.O.S.	1986
AEROSOLER	1950	ALKOHOLER, N.O.S.	1987
AKRIDIN	2713	ALKOHOLHALTIGA DRUCKER	3065
AKROLEIN, DIMER, STABILISERAD	2607	ALKOHOLHALTIGA DRUCKER	3065
AKROLEIN, STABILISERAD	1092	ALKYLFENOLER, FASTA, N.O.S.	2430
AKRYLAMID, FAST	2074	ALKYLFENOLER, FLYTANDE, N.O.S.	3145
AKRYLAMIDLÖSNING	3426	ALKYLSULFONSYROR, FASTA	2583
AKRYLNITRIL, STABILISERAD	1093	ALKYLSULFONSYROR, FASTA	2585
AKRYLSYRA, STABILISERAD	2218		

Benämning	UN-nr
ALKYLSULFONSYROR, FLYTANDE	2584
ALKYLSULFONSYROR, FLYTANDE	2586
ALKYLSVAVELSYROR	2571
ALLYLACETAT	2333
ALLYLALKOHOL	1098
ALLYLAMIN	2334
ALLYLBROMID	1099
ALLYLETYLETER	2335
ALLYLFORMIAT	2336
ALLYLGLYCIDYLETER	2219
ALLYLISOTIOCYANAT, STABILISERAD	1545
ALLYLJODID	1723
ALLYLKLORFORMIAT	1722
ALLYLKLORID	1100
ALLYLTRIKLORSILAN, STABILISERAD	1724
Aluminiumalkyler, se	3394
Aluminiumalkylhalider, fasta, se	3393
Aluminiumalkylhalider, flytande, se	3394
Aluminiumalkylhydrider, se	3394
ALUMINIUMBORHYDRID	2870
ALUMINIUMBORHYDRID I APPARATER	2870
ALUMINIUMBROMID, VATTENFRI	1725
ALUMINIUMBROMIDLÖSNING	2580
ALUMINIUMFOSFID	1397
ALUMINIUMFOSFIDPESTICID	3048
ALUMINIUMHYDRID	2463
ALUMINIUMKARBID	1394
ALUMINIUMKISELJÄRNPULVER	1395
ALUMINIUMKISELPULVER, EJ YTBELAGT	1398
ALUMINIUMKLORID, VATTENFRI	1726
ALUMINIUMKLORIDLÖSNING	2581
ALUMINIUMNITRAT	1438
ALUMINIUMPULVER, EJ YTBELAGT	1396
ALUMINIUMPULVER, YTBELAGT	1309
ALUMINIUMRESINAT	2715
AMALGAM AV ALKALISKA JORDARTSMETALLER, FAST	3402

Benämning	UN-nr
AMALGAM AV ALKALISKA JORDARTSMETALLER, FLYTANDE	1392
AMINER, BRANDFARLIGA, FRÄTANDE, N.O.S.	2733
AMINER, FASTA, FRÄTANDE, N.O.S.	3259
AMINER, FLYTANDE, FRÄTANDE, BRANDFARLIGA, N.O.S.	2734
AMINER, FLYTANDE, FRÄTANDE, N.O.S.	2735
2-AMINO-5-DIETYLAMINPENTAN	2946
2-AMINO-4,6-DINITROFENOL, FUKTAD	3317
2-(2-AMINOETOXI)ETANOL	3055
N-AMINOETYLPIPERAZIN	2815
AMINOFENOLER	2512
2-AMINO-4-KLORFENOL	2673
AMINOPYRIDINER	2671
AMMONIAK, VATTENFRI	1005
AMMONIAKACETALDEHYD	1841
AMMONIAKLÖSNING	2073
AMMONIAKLÖSNING	2672
AMMONIAKLÖSNING	3318
AMMONIUMARSENAT	1546
AMMONIUMBISULFAT	2506
AMMONIUMDIKROMAT	1439
AMMONIUMDINITRO-o-KRESOLAT, FAST	1843
AMMONIUMDINITRO-o- KRESOLATLÖSNING	3424
AMMONIUMFLUORID	2505
AMMONIUMKISELFLUORID	2854
AMMONIUMMETAVANADAT	2859
AMMONIUMNITRAT	0222
AMMONIUMNITRAT	1942
AMMONIUMNITRAT, EMULSION	3375
AMMONIUMNITRAT, FLYTANDE	2426
AMMONIUMNITRAT, GEL	3375
AMMONIUMNITRAT, SUSPENSION	3375
AMMONIUMNITRATHALTIGA GÖDSELMEDEL	2067
Ammoniumnitralthaltiga gödselmedel, homogena, fri	2071

Benämning	UN-nr
AMMONIUMPERKLORAT	1442
AMMONIUMPERKLORAT	0402
AMMONIUMPERSULFAT	1444
AMMONIUMPIKRAT	0004
AMMONIUMPIKRAT, FUKTAT	1310
AMMONIUMPOLYSULFIDLÖSNING	2818
AMMONIUMPOLYVANADAT	2861
AMMONIUMSULFIDLÖSNING	2683
AMMONIUMVÄTEDIFLUORID, FAST	1727
AMMONIUMVÄTEDIFLUORID-LÖSNING	2817
AMMONIUMVÄTESULFAT	2506
AMMUNITION, GIFTIG, förbud	0020
AMMUNITION, GIFTIG, förbud	0021
AMMUNITION, GIFTIG, ICKE EXPLOSIV	2016
Amosit, se	2212
AMYLACETATER	1104
AMYLAMINER	1106
AMYLBUTYRATER	2620
n-AMYLEN	1108
AMYLFORMIATER	1109
tert-AMYLHYDROPEROXID, se	3107
AMYLKLORIDER	1107
AMYLMERKAPTANER	1111
n-AMYLMETYLKETON	1110
AMYLNITRATER	1112
AMYLNITRITER	1113
tert-AMYLPEROXIACETAT, se	3105
tert-AMYLPEROXIBENSOAT, se	3103
tert-AMYLPEROXI-2-ETYLHEXANOAT, se	3115
tert-AMYLPEROXI-2-ETYLHEXYLKARBONAT, se	3105
tert-AMYLPEROXI-ISOPROPYLKARBONAT, se	3103
tert-AMYLPEROXINEODEKANOAT, se	3115
tert-AMYLPEROXIPIVALAT, se	3113
tert-AMYLPEROXI-3,5,5-TRIMETYLHEXANOAT, se	3101
AMYLSYRAFOSFAT	2819
AMYLTRIKLORSILAN	1728

Benämning	UN-nr
ANILIN	1547
ANILINHYDROKLORID	1548
ANISIDINER	2431
ANISOL	2222
ANISOYLKLORID	1729
ANORDNINGAR VATTENAKTIVERBARA	0249
ANORDNINGAR, VATTENAKTIVERBARA	0248
ANSKJUTNINGSAMMUNITION	0363
ANTIKNACKNINGSMEDEL FÖR MOTORBRÄNSLE	1649
ANTIMONFÖRENING OORGANISK, FAST, N.O.S.	1549
ANTIMONFÖRENING, OORGANISK, FLYTANDE, N.O.S.	3141
ANTIMONKALIUMTARTRAT	1551
ANTIMONLAKTAT	1550
ANTIMONPENTAFLUORID	1732
ANTIMONPENTAKLORID, FLYTANDE	1730
ANTIMONPENTAKLORIDLÖSNING	1731
ANTIMONPULVER	2871
ANTIMONTRIKLORID	1733
Antofylit, se	2590
ANTÄNDMEDEL	0316
ANTÄNDMEDEL	0317
ANTÄNDMEDEL	0368
ANTÄNDNINGSRÖR	0103
ANTÄNDNINGSTRÅD	0066
ARGON, KOMPRIMERAD	1006
ARGON, KYLD, FLYTANDE	1951
Arsenater, n.o.s., se	1556
Arsenater, n.o.s., se	1557
ARSENIK	1558
ARSENIKBASERAD PESTICID, FAST, GIFTIG	2759
ARSENIKBASERAD PESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG	2760
ARSENIKBASERAD PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG	2994
ARSENIKBASERAD PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG	2993

Benämning	UN-nr
ARSENIKBROMID	1555
ARSENIKDAMM	1562
ARSENIKFÖRENING, FAST, OORGANISK, N.O.S.	1557
ARSENIKFÖRENING, FLYTANDE, OORGANISK, N.O.S.	1556
ARSENIKPENTOXID	1559
Arseniksulfider, n.o.s., se	1556
Arseniksulfider, n.o.s., se	1557
ARSENIKSYRA, FAST	1554
ARSENIKSYRA, FLYTANDE	1553
ARSENIKTRIKLORID	1560
ARSENIKTRIOXID	1561
Arseniter, n.o.s., se	1556
Arseniter, n.o.s., se	1557
ARSIN	2188
ARYLSULFONSYROR, FASTA	2583
ARYLSULFONSYROR, FASTA	2585
ARYLSULFONSYROR, FLYTANDE	2584
ARYLSULFONSYROR, FLYTANDE	2586
ASBEST, BLÅ	2212
ASBEST, BRUN	2212
ASBEST, VIT	2590
2,2'-AZODI(2-METYLBUTYRONITRIL), se	3236
2,2'-AZODI(2,4-DIMETYL-4-METHOXIVALERONITRIL), se	3236
2,2'-AZODI(2,4-DIMETYL-VALERONITRIL), se	3236
2,2'-AZODI(ETYL-2-METYLPROPIONAT), se	3235
1,1'-AZODI-(HEXAHYDROBENSONITRIL), se	3226
2,2'-AZODI(ISO-BUTYRONITRIL) SOM VATTENBASERAD PASTA, se	3224
2,2'-AZODI(ISO-BUTYRONITRIL), se	3234
AZODIKARBONAMID	3242
AZODIKARBONAMID, BEREDNING TYP B, TEMPERATURKONTROLLERAD, se	3232
AZODIKARBONAMID, BEREDNING TYP C, se	3224

Benämning	UN-nr
AZODIKARBONAMID, BEREDNING TYP C, TEMPERATURKONTROLLERAD, se	3234
AZODIKARBONAMID, BEREDNING TYP D, se	3226
AZODIKARBONAMID, BEREDNING TYP D, TEMPERATURKONTROLLERAD, se	3236
BARIUM	1400
BARIUMAZID, FUKTAD	1571
BARIUMAZID	0224
BARIUMBROMAT	2719
BARIUMCYANID	1565
BARIUMFÖRENING, N.O.S.	1564
BARIUMHYPOKLORIT	2741
BARIUMKLORAT, FAST	1445
BARIUMKLORATLÖSNING	3405
BARIUMLEGERINGAR, PYROFORA	1854
BARIUMNITRAT	1446
BARIUMOXID	1884
BARIUMPERKLORAT, FAST	1447
BARIUMPERKLORATLÖSNING	3406
BARIUMPERMANGANAT	1448
BARIUMPEROXID	1449
Batteridrivet fordon, fri	3171
Batteridrivet utrustning, fri	3171
BATTERIER SOM INNEHÅLLER NATRIUM	3292
BATTERIER, VÅTA, FYLLDA MED ALKALISK LÖSNING	2795
BATTERIER, VÅTA, FYLLDA MED SYRA	2794
BATTERIER, VÅTA, SLUTNA	2800
BATTERISYRA, FLYTANDE	2796
BATTERIVÄTSKA, ALKALISK	2797
BENSALDEHYD	1990
BENSEN	1114
BENSEN-1,3-DISULFONYLHYDRAZID, som pasta, se	3226
BENSENSULFONYLHYDRAZID, se	3226
BENSENSULFONYLKLORID	2225
BENSIDIN	1885

Benämning	UN-nr
BENSIN	1203
BENSOKINON	2587
BENSONITRIL	2224
BENSOTRIFLUORID	2338
BENSOTRIKLORID	2226
BENSOYLKLORID	1736
4-(BENSYL(ETYL)AMINO)-3-ETOXIBENSENDIAZONIUM-ZINKKLORID, se	3226
4-(BENSYL(METYL)AMINO)-3-ETOXIBENSENDIAZONIUM-ZINKKLORID, se	3236
BENSYLBROMID	1737
BENSYLDIMETYLAMIN	2619
BENSYLIDENKLORID	1886
BENSYLJODID	2653
BENSYLKLORFORMIAT	1739
BENSYLKLORID	1738
BEREDNINGAR AV MANEB	2210
BERGSPRÄCKNINGSANORDNINGAR, EXPLOSIVA	0099
BERYLLIUMFÖRENING, N.O.S.	1566
BERYLLIUMNITRAT	2464
BERYLLIUMPULVER	1567
beta-NAFTYLAMIN, FAST	1650
beta-NAFTYLAMINLÖSNNG	3411
beta-NAFTYLAMINLÖSNNG	3411
Bets, se	3066
Bhusa, fri	1327
BICYKLO-(2,2,1)-HEPTA-2,5-DIEN, STABILISERAD	2251
BIOLOGISKT ÄMNE, KATEGORI B	3373
(BIO)MEDICINSKT AVFALL, N.O.S.	3291
BIPRODUKTER FRÅN ALUMINIUMSMÅLTNING	3170
BIPRODUKTER FRÅN ALUMINIUMÅTERSMAÅLTNING	3170
BIPYRIDYLPESTICID, FAST, GIFTIG	2781
BIPYRIDYLPESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG	2782
BIPYRIDYLPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG	3016

Benämning	UN-nr
BIPYRIDYLPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG	3015
BISULFATER, VATTENLÖSNING	2837
BISULFITER, VATTENLÖSNING, N.O.S.	2693
Bitumen, se	1999
Bitumen, se	3256
Bitumen, se	3257
Bitumenlösning, se	1999
Bitumenlösning, se	3256
Bitumenlösning, se	3257
Blandning A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B eller C, se	1965
BLANDSPRÄNGÄMNE, TYP A	0081
BLANDSPRÄNGÄMNE, TYP B	0082
BLANDSPRÄNGÄMNE, TYP B	0331
BLANDSPRÄNGÄMNE, TYP C	0083
BLANDSPRÄNGÄMNE, TYP D	0084
BLANDSPRÄNGÄMNE, TYP E	0241
BLANDSPRÄNGÄMNE, TYP E	0332
BLIXTLJUSPATRONER	0049
BLIXTLJUSPATRONER	0050
BLIXTLJUSPULVER	0094
BLIXTLJUSPULVER	0305
BLOSS, YTTÄCKANDE	0092
BLOSS, YTTÄCKANDE	0418
BLOSS, YTTÄCKANDE	0419
BLYACETAT	1616
BLYARSENATER	1617
BLYARSENITER	1618
BLYAZID, FUKTAD	0129
BLYCYANID	1620
BLYDIOXID	1872
BLYFOSFIT, TVÅBASISK	2989
BLYFÖRENING, LÖSLIG, N.O.S.	2291
BLYNITRAT	1469
BLYPERKLORAT, FAST	1470
BLYPERKLORATLÖSNING	3408
BLYSTYFNAT, FUKTAT	0130
BLYSULFAT med mer än 3 % fri syra	1794
BLYTRINITRORESORCINAT, FUKTAT	0130
BOMBER	0033

Benämning	UN-nr
BOMBER	0034
BOMBER	0035
BOMBER	0291
BOMBER INNEHÅLLANDE BRANDFARLIG VÄTSKA	0399
BOMBER INNEHÅLLANDE BRANDFARLIG VÄTSKA	0400
BOMULL, FUKTAD	1365
BOMULLSRESTER, OLJIGA	1364
BORAT OCH Kloratblandning	1458
BORNEOL	1312
BORTTRIBROMID	2692
BORTRIFLUORID	1008
BORTRIFLUORIDDIETYLETERAT	2604
BORTRIFLUORIDDIHYDRAT	2851
BORTRIFLUORIDDIMETYLETERAT	2965
BORTRIFLUORID- PROPIONSYRAKOMPLEX, FAST	3420
BORTRIFLUORID- PROPIONSYRAKOMPLEX, FLYTANDE	1743
BORTRIFLUORID- ÄTTIKSYRAKOMPLEX, FAST	3419
BORTRIFLUORID- ÄTTIKSYRAKOMPLEX, FLYTANDE	1742
BORTRIKLORID	1741
BRANDAMMUNITION	0009
BRANDAMMUNITION	0010
BRANDAMMUNITION	0247
BRANDAMMUNITION	0300
BRANDAMMUNITION, VIT FOSFOR	0243
BRANDAMMUNITION, VIT FOSFOR	0244
BRANDFARLIG VÄTSKA ,GIFTIG, FRÄTANDE, N.O.S.	3286
BRANDFARLIG VÄTSKA, FRÄTANDE, N.O.S.	2924
BRANDFARLIG VÄTSKA, GIFTIG, N.O.S.	1992
BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S.	1993
BRANDFARLIGT FAST ÄMNE, FRÄTANDE, OORGANISKT, N.O.S.	3180
BRANDFARLIGT FAST ÄMNE, FRÄTANDE, ORGANISKT, N.O.S.	2925

Benämning	UN-nr
BRANDFARLIGT FAST ÄMNE, GIFTIGT, OORGANISKT, N.O.S.	3179
BRANDFARLIGT FAST ÄMNE, GIFTIGT, ORGANISKT, N.O.S.	2926
BRANDFARLIGT FAST ÄMNE, OORGANISKT, N.O.S.	3178
BRANDFARLIGT FAST ÄMNE, ORGANISKT, N.O.S.	1325
BRANDFARLIGT FAST ÄMNE, ORGANISKT, SMÄLT, N.O.S.	3176
BRANDFARLIGT FAST ÄMNE, OXIDERANDE, N.O.S., förbud	3097
BRANDSLÄCKARE	1044
BRANDSLÄCKARLADDNING	1774
BRÄSTÄNDARE FASTA	2623
BROM	1744
BROMACETON	1569
BROMACETYLBROMID	2513
BROMATER, OORGANISKA, N.O.S.	1450
BROMATER, OORGANISKA, VATTENLÖSNING, N.O.S.	3213
BROMBENSEN	2514
BROMBENSYLcyanider, FASTA	3449
BROMBENSYLcyanider, FLYTANDE	1694
1-BROMBUTAN	1126
2-BROMBUTAN	2339
2-BROMETYLETYLETER	2340
BROMKLORID	2901
BROMKLORMETAN	1887
1-BROM-3-Klorpropan	2688
BROMLÖSNING	1744
1-BROM-3-METYLbutan	2341
BROMMETYLPROPANER	2342
BROMNITROBENSENER, FASTA	3459
BROMNITROBENSENER, FLYTANDE	2732
2-BROM-2-NITROPROPAN-1,3-DIOL	3241
BROMOFORM	2515
BROMPENTAFLUORID	1745
2-BROMPENTAN	2343
BROMPROPANER	2344
3-BROMPROPYN	2345
BROMTRIFLUORETYLEN	2419

Benämning	UN-nr
BROMTRIFLUORID	1746
BROMTRIFLUORMETAN	1009
BROMVÄTESYRA	1788
BROMÄTTIKSYRA, FAST	3425
BROMÄTTIKSYRA, LÖSNING	1938
BRUCIN	1570
BRÄNSLECELLSPATRON	3473
BRÄNSLETANK TILL HYDRAULAGGREGAT AVSETT FÖR FLYGPLAN	3165
BUTADIENER OCH KOLVÄTEN, BLANDNING, STABILISERAD	1010
BUTADIENER, STABILISERADE	1010
BUTAN	1011
BUTANDION	2346
BUTANOLER	1120
1-BUTEN	1012
cis-2-BUTEN	1012
BUTENER, BLANDNING	1012
BUTYLACETATER	1123
BUTYLAKRYLATER, STABILISERADE	2348
n-BUTYLAMIN	1125
N-BUTYLANILIN	2738
BUTYLBENSENER	2709
tert- BUTYLCYKLOHEXYLKLOREFORMIAT	2747
n-BUTYL-4,4-DI-(tert- BUTYLPEROXI)VALERAT, se	3103
n-BUTYL-4,4-DI-(tert- BUTYLPEROXI)VALERAT, se	3108
1,2-BUTYLENOXID, STABILISERAD	3022
n-BUTYLFORMIAT	1128
tert-BUTYLHYDROPEROXID + DI-tert- BUTYLPEROXID, se	3103
tert-BUTYLHYDROPEROXID, se	3103
tert-BUTYLHYDROPEROXID, se	3105
tert-BUTYLHYDROPEROXID, se	3107
tert-BUTYLHYDROPEROXID, se	3109
tert-BUTYLHYPOKLORIT, förbud	3255
n-BUTYLISOCYANAT	2485
tert-BUTYLISOCYANAT	2484
N-BUTYLKLOREFORMIAT	2743

Benämning	UN-nr
tert-BUTYLKUMYLPEROXID, se	3107
tert-BUTYLKUMYLPEROXID, se	3108
BUTYLMERKAPTAN	2347
n-BUTYLMETAKRYLAT, STABILISERAD	2227
BUTYLMETYLETER	2350
tert-BUTYLMONOPEROXIMALEAT, se	3102
tert-BUTYLMONOPEROXIMALEAT, se	3103
tert-BUTYLMONOPEROXIMALEAT, se	3108
BUTYLNITRITER	2351
tert-BUTYLPEROXIACETAT, se	3101
tert-BUTYLPEROXIACETAT, se	3103
tert-BUTYLPEROXIACETAT, se	3109
tert-BUTYLPEROXIBENSOAT, se	3103
tert-BUTYLPEROXIBENSOAT, se	3105
tert-BUTYLPEROXIBENSOAT, se	3106
tert-BUTYLPEROXIBUTYLFUMARAT, se	3105
tert-BUTYLPEROXIDIETYLACETAT, se	3113
tert-BUTYLPEROXI-2-ETYLHEXANOAT + 2,2-DI-(tert-BUTYLPEROXI)BUTAN, se	3115
tert-BUTYLPEROXI-2-ETYLHEXANOAT + 2,2-DI-(tert-BUTYLPEROXI)BUTAN, se	3106
tert-BUTYLPEROXI-2- ETYLHEXANOAT, se	3113
tert-BUTYLPEROXI-2- ETYLHEXANOAT, se	3117
tert-BUTYLPEROXI-2- ETYLHEXANOAT, se	3118
tert-BUTYLPEROXI-2- ETYLHEXANOAT, se	3119
tert-BUTYLPEROXI-2- ETYLHEXYLKARBONAT, se	3105
tert-BUTYLPEROXIISOBUTYRAT, se	3111
tert-BUTYLPEROXIISOBUTYRAT, se	3115
1-(2-tert-BUTYLPEROXIISOPROPYL)-3- ISOPROPENYLBENSEN, se	3105
1-(2-tert-BUTYLPEROXIISOPROPYL)-3- ISOPROPENYLBENSEN, se	3108
tert-BUTYLPEROXI- ISOPROPYLKARBONAT, se	3103
tert-BUTYLPEROXIKROTONAT, se	3105

Benämning	UN-nr
tert-BUTYLPEROXI-2-METYLBENSOAT, se	3103
tert-BUTYLPEROXINEODEKANOAT, se	3115
tert-BUTYLPEROXINEODEKANOAT, se	3118
tert-BUTYLPEROXINEODEKANOAT, se	3119
tert-BUTYLPEROXINEOHEPTANOAT, se	3115
tert-BUTYLPEROXINEOHEPTANOAT, se	3117
tert-BUTYLPEROXIPIVALAT, se	3113
tert-BUTYLPEROXIPIVALAT, se	3115
tert-BUTYLPEROXIPIVALAT, se	3119
tert-BUTYLPEROXISTEARYLKARBONAT, se	3106
tert-BUTYLPEROXI-3,5,5-TRIMETYLHEXANOAT, se	3105
tert-BUTYLPEROXI-3,5,5-TRIMETYLHEXANOAT, se	3109
BUTYLPROPIONATER	1914
BUTYLSYRAFOSFAT	1718
BUTYLTOLUENER	2667
BUTYLTRIKLORSILAN	1747
5-tert-BUTYL-2,4,6-TRINITRO-m-XYLEN	2956
BUTYLVINYLETER, STABILISERADE	2352
1,4-BUTYNDIOL	2716
BUTYRALDEHYD	1129
BUTYRALDOXIM	2840
BUTYRANHYDRID	2739
BUTYRONITRIL	2411
BUTYRSYRA	2820
BUTYRYLKLORID	2353
BÄLTESFÖRSTRÄCKARE	0503
BÄLTESFÖRSTRÄCKARE	3268
CELLER SOM INNEHÅLLER NATRIUM	3292
CELLULOID	2000
CELLULOIDRESTER	2002
CENTRALLADDNINGAR	0043
CERIUM	1333
CERIUM	3078
CESIUM	1407

Benämning	UN-nr
CESIUMHYDROXID	2682
CESIUMHYDROXIDLÖSNING	2681
CESIUMNITRAT	1451
CYANBROMID	1889
CYANIDER, OORGANISKA, FASTA N.O.S.	1588
CYANIDLÖSNING, N.O.S.	1935
CYANKLORID, STABILISERAD	1589
CYANURKLORID	2670
CYANVÄTE, ALKOHOLLÖSNING	3294
CYANVÄTE, STABILISERAD	1614
CYANVÄTE, STABILISERAT	1051
CYANVÄTESYRA, VATTENLÖSNING	1613
CYKLOBUTAN	2601
CYKLOBUTYLKLORFORMIAT	2744
1,5,9-CYKLODODEKATRIEN	2518
CYKLOHEPTAN	2241
CYKLOHEPTATRIEN	2603
CYKLOHEPTEN	2242
CYKLOHEXAN	1145
CYKLOHEXANON	1915
CYKLOHEXANONPEROXID(ER), se	3104
CYKLOHEXANONPEROXID(ER), se	3105
CYKLOHEXANONPEROXID(ER), se	3106
CYKLOHEXEN	2256
CYKLOHEXENYLTRIKLORSILAN	1762
CYKLOHEXYLACETAT	2243
CYKLOHEXYLAMIN	2357
CYKLOHEXYLISOCYANAT	2488
CYKLOHEXYLMERKAPTAN	3054
CYKLOHEXYLTRIKLORSILAN	1763
CYKLONIT I BLANDNING MED CYKLOTETRAMETYLEN-TETRANITRAMIN, FUKTAD	0391
CYKLONIT I BLANDNING MED HMX, FUKTAD	0391
CYKLONIT I BLANDNING MED OKTOGEN, FUKTAD	0391
CYKLONIT, FUKTAT	0072
CYKLONIT, OKÄNSLIGGJORD	0483
CYKLOOKTADIENER	2520
CYKLOOKTADIENFOSFINER	2940

Benämning	UN-nr
CYKLOOKTATETRAEN	2358
CYKLOPENTAN	1146
CYKLOPENTANOL	2244
CYKLOPENTANON	2245
CYKLOPENTEN	2246
CYKLOPROPAN	1027
CYKLOTETRAMETYLEN- TETRANITRAMIN, FUKTAD	0226
CYKLOTETRAMETYLEN- TETRANITRAMIN, OKÄNSLIGGJORD	0484
CYKLOTRIMETYLENTRINITRAMIN I BLANDNING MED CYKLOTETRAMETYLEN- TETRANITRAMIN, FUKTAD	0391
CYKLOTRIMETYLENTRINITRAMIN I BLANDNING MED HMX, FUKTAD	0391
CYKLOTRIMETYLENTRINITRAMIN I BLANDNING MED OKTOGEN, FUKTAD	0391
CYKLOTRIMETYLENTRINITRAMIN, FUKTAT	0072
CYKLOTRIMETYLENTRINITRAMIN, OKÄNSLIGGJORD	0483
DEFLAGRERANDE METALLSALTER AV AROMATISKA NITROFÖRENINGAR, N.O.S.	0132
DEKABORAN	1868
DEKAHYDRONAFTALEN	1147
n-DEKAN	2247
DESINFEKTIONSMEDEL, FAST, GIFTIGT, N.O.S.	1601
DESINFEKTIONSMEDEL, FLYTANDE, GIFTIGT, N.O.S.	3142
DESINFEKTIONSMEDEL, FRÄTANDE VÄTSKA, N.O.S.	1903
DETONERANDE STUBIN	0065
DETONERANDE STUBIN	0102
DETONERANDE STUBIN	0289
DETONERANDE STUBIN	0290
DETONERANDE STUBIN MED SVAG VERKAN	0104
DEUTERIUM, KOMPRIMERAD	1957

Benämning	UN-nr
1,1-DI-(tert- AMYLPEROXI)CYKLOHEXAN, se	3103
DI-(4-tert-BUTYLCYKLO- HEXYL)PEROXIDIKARBONAT, se	3114
DI-(4-tert-BUTYLCYKLO- HEXYL)PEROXIDIKARBONAT, se	3119
2,2-DI-(tert-BUTYLPEROXI)BUTAN, se	3103
1,1-DI-(tert- BUTYLPEROXI)CYKLOHEXAN, se	3103
1,1-DI-(tert- BUTYLPEROXI)CYKLOHEXAN, se	3105
1,1-DI-(tert- BUTYLPEROXI)CYKLOHEXAN, se	3106
1,1-DI-(tert- BUTYLPEROXI)CYKLOHEXAN, se	3107
1,1-DI-(tert- BUTYLPEROXI)CYKLOHEXAN, se	3109
1,1-DI-(tert- BUTYLPEROXI)CYKLOHEXAN, se	3101
DI-(tert-BUTYLPEROXI)FTALAT, se	3105
DI-(tert-BUTYLPEROXI)FTALAT, se	3106
DI-(tert-BUTYLPEROXI)FTALAT, se	3107
2,2-DI-(tert-BUTYLPEROXI)PROPAN, se	3105
2,2-DI-(tert-BUTYLPEROXI)PROPAN, se	3106
1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXI)-3,3,5- TRIMETYL CYKLOHEXAN, se	3101
1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXI)-3,3,5- TRIMETYL CYKLOHEXAN, se	3103
1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXI)-3,3,5- TRIMETYL CYKLOHEXAN, se	3107
1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXI)-3,3,5- TRIMETYL CYKLOHEXAN, se	3110
DI-(2-tert-BUTYLPEROXI- ISOPROPYL)BENSEN(ER), se	3106
1,6-DI-(tert-BUTYLPEROXI- KARBONYLOXI)HEXAN, se	3103
DI-(2,4-DIKLORBENSOYL)PEROXID, se	3102
DI-(2,4-DIKLORBENSOYL)PEROXID, se	3106
1,2-DI-(DIMETYLAMINO)-ETAN	2372
DI-(2-ETOXIETYL)PEROXI- DIKARBONAT, se	3115
DI-(2-ETYLHEXYL)PEROXI- DIKARBONAT, se	3113

Benämning	UN-nr
DI-(2-ETYLHEXYL)PEROXI-DIKARBONAT, se	3115
DI-(2-ETYLHEXYL)PEROXI-DIKARBONAT, se	3117
DI-(2-ETYLHEXYL)PEROXI-DIKARBONAT, se	3119
DI-(2-ETYLHEXYL)PEROXI-DIKARBONAT, se	3120
DI-(2-FENOXIETYL)PEROXI-DIKARBONAT, se	3102
DI-(2-FENOXIETYL)PEROXI-DIKARBONAT, se	3106
DI-(1-HYDROXI-CYKLOHEXYL)PEROXID, se	3106
DI-(4-KLORBENSOYL)PEROXID, se	3102
DI-(4-KLORBENSOYL)PEROXID, se	3106
DI-(3-METOXIBUTYL)PEROXI-DIKARBONAT, se	3115
DI-(3-METYLBENSOYL)PEROXID + BENSOYL(3-METYLBENSOYL)PEROXID + DIBENSOYLPEROXID, se	3115
DI-(2-METYLBENSOYL)PEROXID, se	3112
DI-(4-METYLBENSOYL)PEROXID, se	3106
DI-(2-NEODEKANOYLPEROXI-ISOPROPYL)BENSEN, se	3115
DI-(3,5,5-TRIMETYL-HEXANOYL)PEROXID, se	3115
DI-(3,5,5-TRIMETYL-HEXANOYL)PEROXID, se	3119
DIACETONALKOHOL	1148
DIACETONALKOHOLPEROXIDER, se	3115
DIACETYLPEROXID, se	3115
DIALLYLAMIN	2359
DIALYLETER	2360
4,4-DIAMINDIFENYLMETAN	2651
2,4-DIAMINOTOLUEN, FAST	1709
2,4-DIAMINOTOLUENLÖSNNG	3418
DI-n-AMYLAMIN	2841
DI-tert-AMYLPEROXID, se	3107
DIAZODINITROFENOL, FUKTAD	0074

Benämning	UN-nr
2-DIAZO-1-NAFTOL-SULFONSYRAESTER, BLANDNING, TYP D, se	3226
2-DIAZO-1-NAFTOL-4-SULFONYLKLORID, se	3222
2-DIAZO-1-NAFTOL-5-SULFONYLKLORID, se	3222
DIBENSYLDIKLORSILAN	2434
DIBENZOYLPEROXID, se	3102
DIBENZOYLPEROXID, se	3104
DIBENZOYLPEROXID, se	3106
DIBENZOYLPEROXID, se	3107
DIBENZOYLPEROXID, se	3108
DIBENZOYLPEROXID, se	3109
DIBORAN	1911
1,2-DIBROM-3-BUTANON	2648
DIBROMDIFLUORMETAN	1941
DIBROMKLORPROPANER	2872
DIBROMMETAN	2664
2,5-DIBUTOXI-4-(4-MORFOLINYL)-BENSENDIAZONIUM-TETRAKLORZINKAT (2:1), se	3228
DI-n-BUTYLAMIN	2248
DIBUTYLETANOLAMIN	2873
DIBUTYLETER	1149
DI-tert-BUTYLPEROXIAZELAT, se	3105
DI-tert-BUTYLPEROXID, se	3107
DI-tert-BUTYLPEROXID, se	3109
DI-n-BUTYLPEROXIDIKARBONAT, se	3115
DI-n-BUTYLPEROXIDIKARBONAT, se	3117
DI-n-BUTYLPEROXIDIKARBONAT, se	3118
DIBÄRNSTENSSYRAPEROXID, se	3116
DIBÄRNSTENSSYRAPEROXID, se	3102
DICETYLPEROXIDIKARBONAT, se	3116
DICETYLPEROXIDIKARBONAT, se	3119
DICYAN	1026
DICYKLOHEXYLAMIN	2565
DICYKLOHEXYLAMMONIUMNITRIT	2687
DICYKLOHEXYLPEROXIDI-KARBONAT, se	3112
DICYKLOHEXYLPEROXIDI-KARBONAT, se	3114

Benämning	UN-nr
DICYKLOHEXYLPEROXIDI-KARBONAT, se	3119
DICYKLOPENTADIEN	2048
DIDEKANOYLPEROXID, se	3114
2,2-DI-(4,4-DI-(tert-BUTYL-PEROXI)CYKLOHEXYL)PROPAN, se	3106
2,2-DI-(4,4-DI-(tert-BUTYL-PEROXI)CYKLOHEXYL)PROPAN, se	3107
DIDYMIUMNITRAT	1465
DIESELolja	1202
2,5-DIETOXI-4-(FENYLSULFONYL)BENSEN-DIAZONIUMZINKKLORID, se	3236
2,5-DIETOXI-4-(4-MORFOLINYL)-BENSENDIAZONIUMSULFAT, se	3226
DIETOXIMETAN	2373
2,5-DIETOXI-4-MORFOLINO-BENSENDIAZONIUM-TETRAFLUOROBORAT, se	3236
2,5-DIETOXI-4-MORFOLINO-BENSENDIAZONIUMZINKKLORID, se	3236
3,3-DIETOXIPROPEN	2374
DIETYLAMIN	1154
2-DIETYLAMINOETANOL	2686
3-DIETYLAMINOPROPYLAMIN	2684
N,N-DIETYLANILIN	2432
DIETYLBENSENER	2049
DIETYLDIKLORSILAN	1767
DIETYLENGLYKOL-BIS-(ALLYLKARBONAT) + DIISOPROPYL-PEROXIDIKARBONAT, se	3237
DIETYLENGLYKOLDINITRAT, OKÄNSLIGGJORD	0075
DIETYLENTRIAMIN	2079
DIETYLETER	1155
N,N-DIETYLETYLENDIAMIN	2685
DIETYLKARBONAT	2366
DIETYLKETON	1156
DIETYLSULFAT	1594
DIETYLSULFID	2375
DIETYLTIOfOSFORYLKLORID	2751
Dietylzink, se	3394

Benämning	UN-nr
DIFENYLAMINKLORARSIN	1698
DIFENYLDIKLORSILAN	1769
DIFENYLLKORARSIN, FAST	3450
DIFENYLLKORARSIN, FLYTANDE	1699
DIFENYLMETYLBROMID	1770
DIFENYLOXID-4,4'-DISULFONYLHYDRAZID, se	3226
1,1-DIFLUORETAN	1030
1,1-DIFLUORETYLEN	1959
DIFLUORFOSFORSYRA, VATTENFRI	1768
DIFLUORMETAN	3252
Difluormetan, pentafluoretan och 1,1,1,2-tetrafluoretan, icke-azeotrop blandning, se	3339
Difluormetan, pentafluoretan och 1,1,1,2-tetrafluoretan, icke-azeotrop blandning, se	3340
Difluormetan, pentafluormetan och 1,1,1,2-tetrafluoretan, icke-azeotrop blandning, se	3338
2,2-DIHYDROPEROXIPROPAN, se	3102
2,3-DIHYDROPYRAN	2376
DIISOBUTYLAMIN	2361
DIISOBUTYLEN, ISOMERISKA FÖRENINGAR	2050
DIISOBUTYLKETON	1157
DIISOBUTYRYLPEROXID, se	3111
DIISOBUTYRYLPEROXID, se	3115
DIISOOKTYLSYRAFOSFAT	1902
DIISOPROPYLAMIN	1158
DI-ISOPROPYLBENSEN-DIHYDROPEROXID, se	3106
DIISOPROPYLETER	1159
DIISOPROPYLPEROXIDIKARBONAT, se	3112
DIISOPROPYLPEROXIDIKARBONAT, se	3115
DIKETEN, STABILISERAD	2521
1,3-DIKLORACETON	2649
DIKLORACETYLKLORID	1765
DIKLORANILINER, FASTA	3442
DIKLORANILINER, FLYTANDE	1590
2,2-DIKLORDIETYLETER	1916
DIKLORDIFLUORMETAN	1028

Benämning	UN-nr
DIKLORDIFLUORMETAN OCH 1,1-DIFLUORETAN, AZEOTROP BLANDNING	2602
DIKLORDIFLUORMETAN- OCH ETYLENOXIDBLANDNING	3070
DIKLORDIMETYLETER, SYMMETRISK, förbud	2249
1,1-DIKLORETAN	2362
1,2-DIKLORETYLEN	1150
DIKLORFENYLISOCYANATER	2250
DIKLORFENYLTRIKLORSILAN	1766
DIKLORFLUORMETAN	1029
DIKLORISOCYANURSRYA, TORR	2465
DIKLORISOCYANURSRYASALTER	2465
DIKLORISOPROPYLETER	2490
DIKLORMETAN	1593
1,1-DIKLOR-1-NITROETAN	2650
DIKLORPENTANER	1152
1,2-DIKLORPROPAN	1279
1,3-DIKLOR-2-PROPANOL	2750
DIKLORPROPENER	2047
DIKLORSILAN	2189
1,2-DIKLOR-1,1,2,2-TETRAFLUORETAN	1958
DIKLORÄTTIKSYRA	1764
DIKUMYLPEROXID, se	3110
DIKVÄVEOXID	1070
DIKVÄVEOXID, KYLD, FLYTANDE	2201
DIKVÄVETETROXID	1067
DIKVÄVETRIOXID, förbud	2421
DILAULOYLPEROXID, se	3106
DILAULOYLPEROXID, se	3109
2,5-DIMETOXI-4-(4-METYL-FENYLSULFONYL)-BENSEN-DIAZONIUM-ZINKKLORID, se	3236
1,1-DIMETOXIETAN	2377
1,2-DIMETOXIETAN	2252
DIMETYLAMIN, VATTENFRI	1032
DIMETYLAMIN, VATTENLÖSNING	1160
4-DIMETYLAMINO-6-(2-DIMETYLAMINOETOXI)TOLUEN-2-DIAZONIUMZINKKLORID, se	3236

Benämning	UN-nr
2-DIMETYLAMINOACETONITRIL	2378
4-DIMETYLAMINO-BENSENDIAZONIUM-TRIKLORZINKAT(-1), se	3228
2-DIMETYLAMINOETANOL	2051
2-DIMETYLAMINOETYLAKRYLAT	3302
2-DIMETYLAMINO-ETYLMETAKRYLAT	2522
N,N-DIMETYLANILIN	2253
2,3-DIMETYLBUTAN	2457
1,3-DIMETYLBUTYLAMIN	2379
DIMETYLCYKLOHEXANER	2263
N,N-DIMETYLCYKLOHEXYLAMIN	2264
2,5-DIMETYL-2,5-DI-(2-ETYLHEXANOYLPEROXI)HEXAN, se	3113
2,5-DIMETYL-2,5-DI-(BENSOYLPEROXI)HEXAN, se	3102
2,5-DIMETYL-2,5-DI-(BENSOYLPEROXI)HEXAN, se	3104
2,5-DIMETYL-2,5-DI-(BENSOYLPEROXI)HEXAN, se	3106
2,5-DIMETYL-2,5-DI-(TERT-BUTYLPEROXI)HEXAN, se	3105
2,5-DIMETYL-2,5-DI-(TERT-BUTYLPEROXI)HEXAN, se	3108
2,5-DIMETYL-2,5-DI-(TERT-BUTYLPEROXI)HEXAN, se	3109
2,5-DIMETYL-2,5-DI-(tert-BUTYLPEROXI)-HEX-3-YN, se	3103
2,5-DIMETYL-2,5-DI-(TERT-BUTYLPEROXI)-HEX-3-YN, se	3106
2,5-DIMETYL-2,5-DI-(TERT-BUTYLPEROXI)-HEX-3-YN, se	3101
2,5-DIMETYL-2-5-DI-(3,5,5-TRIMETHYLHEXANOYLPEROXI)HEXAN, se	3105
DIMETYLDIETOXISILAN	2380
2,5-DIMETYL-2-5-DIHYDROPEROXIHEXAN, se	3104
DIMETYLDIKLORSILAN	1162
DIMETYLDIOXANER	2707
DIMETYLDIOXANER	2707
DIMETYLDISULFID	2381
DIMETYLETER	1033

Benämning	UN-nr
N,N-DIMETYLFORMAMID	2265
DIMETYLHYDRAZIN, OSYMMETRISK	1163
DIMETYLHYDRAZIN, SYMMETRISK	2382
1,1-DIMETYL-3-HYDROXIBUTYL-PEROXINEOHEPTANOAT, se	3117
N,N-DIMETYLKARBAMOYLKLORID	2262
DIMETYLKARBONAT	1161
2,2-DIMETYLPROPAN	2044
DIMETYLSULFAT	1595
DIMETYLSULFID	1164
DIMETYLTIOFOSFORYLKLORID	2267
Dimetylzink, se	3394
DIMYRISTYLPEROXIDIKARBONAT, se	3116
DIMYRISTYLPEROXIDIKARBONAT, se	3119
DINATRIUMMETASILIKAT	3253
DINATRIUMTRIOXOSILIKAT	3253
DINITROANILINER	1596
DINITROBENSENER, FASTA	3443
DINITROBENSENER, FLYTANDE	1597
DINITROFENOL	0076
DINITROFENOL, FUKTAD	1320
DINITROFENOL, LÖSNING	1599
DINITROFENOLATER	0077
DINITROFENOLATER, FUKTADE	1321
DINITROGLYKOLURIL	0489
DINITROKLORBENSENER, FASTA	3441
DINITROKLORBENSENER, FLYTANDE	1577
DINITRO-o-KRESOL	1598
DINITRORESORCIN	0078
DINITRORESORCINOL, FUKTAD	1322
DINITROSOBENSEN	0406
N,N'-DINITROSO-N,N'-DIMETYL-TEREFTALAMID, som pasta, se	3224
N,N'-DINITROSOPENTA-METYLENTETRAMIN, se	3224
DINITROTOLUENER, FASTA	3454
DINITROTOLUENER, FLYTANDE	2038
DINITROTOLUENER, SMÄLTA	1600
DI-N-NONANOYLPEROXID, se	3116
DI-N-OKTANOYLPEROXID, se	3114
DIOXAN	1165

Benämning	UN-nr
DIOXOLAN	1166
DIPENTEN	2052
DIPIKRYLAMIN	0079
DIPIKRYLSULFID	0401
DIPIKRYLSULFID, FUKTAD	2852
DIPROPIONYLPEROXID, se	3117
DIPROPYLAMIN	2383
4-DIPROPYLAMINOBOSEN-DIAZONIUMZINKKLORID, se	3226
DI-n-PROPYLETER	2384
DIPROPYLKETON	2710
DI-N-PROPYLPEROXIDIKARBONAT, se	3113
DI-sec-BUTYLPEROXIDIKARBONAT, se	3113
DI-sec-BUTYLPEROXIDIKARBONAT, se	3115
DISPERSION AV ALKALISKA JORDARTSMETALLER	1391
DIVINYLETER, STABILISERAD	1167
DODECYLTRIKLORSILAN	1771
DRIVLADDNINGAR	0271
DRIVLADDNINGAR	0272
DRIVLADDNINGAR	0415
DRIVLADDNINGAR	0491
DRIVLADDNINGAR FÖR ARTILLERIPJÄSER	0242
DRIVLADDNINGAR FÖR ARTILLERIPJÄSER	0279
DRIVLADDNINGAR FÖR ARTILLERIPJÄSER	0414
DRIVLADDNINGSHYLSOR, BRÄNNBARA, TOMMA, UTAN TÄNDHATT	0446
DRIVLADDNINGSHYLSOR, BRÄNNBARA, TOMMA, UTAN TÄNDHATT	0447
DRIVMEDEL, FAST	0498
DRIVMEDEL, FAST	0499
DRIVMEDEL, FAST	0501
DRIVMEDEL, FLYTANDE	0497
DRIVMEDEL, FLYTANDE	0495
ELDNINGSOLJA, LÄTT	1202
ELDNINGSOLJA, TUNG	1202
Emalj, se	3066

Benämning	UN-nr
ENGÅNGSBEHÅLLARE FÖR GAS	2037
EPIBROMHYDRIN	2558
EPIKLORHYDRIN	2023
1,2-EPOXI-3-ETOXIPROPAN	2752
ESTRAR, N.O.S.	3272
ETAN	1035
ETAN, KYLD VÄTSKA	1961
ETANOL	1170
ETANOLAMIN	2491
ETANOLAMIN, LÖSNING	2491
ETANOLLÖSNING	1170
ETEN, KYLD, FLYTANDE	1038
2-(N,N-ETOXIKARBONYL-FENYLAMINO)-3-METOXI-4-(N-METYL-N-CYKLOHEXYLAMINO)-BENSENDIAZONIUM-ZINKKLORID, se	3236
ETRAR, N.O.S.	3271
ETYLACETAT	1173
ETYLACETYLEN, STABILISERAD	2452
ETYLAKRYLAT, STABILISERAD	1917
ETYLALKOHOL	1170
ETYLALKOHOLLÖSNING	1170
ETYLAMIN	1036
ETYLAMIN, VATTENLÖSNING	2270
ETYLAMYLKETON	2271
2-ETYLANILIN	2273
N-ETYLANILIN	2272
ETYLBENSEN	1175
N-ETYL-N-BENSYLANILIN	2274
N-ETYLBENSYLTOLUIDINER, FASTA	3460
N-ETYLBENSYLTOLUIDINER, FLYTANDE	2753
ETYLBORAT	1176
ETYLBROMACETAT	1603
ETYLBROMID	1891
2-ETYLBUTANOL	2275
2-ETYLBUTYLACETAT	1177
ETYLBUTYLETER	1179
2-ETYLBUTYRALDEHYD	1178
ETYLBUTYRAT	1180
ETYL-3,3-DI-(TERT-AMYLPEROXI)BUTYRAT, se	3105

Benämning	UN-nr
ETYL-3,3-DI-(tert-BUTYLPEROXI)BUTYRAT, se	3103
ETYL-3,3-DI-(TERT-BUTYLPEROXI)BUTYRAT, se	3105
ETYL-3,3-DI-(TERT-BUTYLPEROXI)BUTYRAT, se	3106
ETYLDIKLORARSIN	1892
ETYLDIKLORSILAN	1183
ETYLEN	1962
ETYLEN, ACETYLEN OCH PROPYLEN-BLANDNING, KYLD, FLYTANDE	3138
ETYLENDIAMIN	1604
ETYLENDIBROMID	1605
ETYLENDIKLORID	1184
ETYLENGLYKOLDIETYLETER	1153
ETYLENGLYKOLMONOETYLETER	1171
ETYLENGLYKOLMONOETYLETERAC ETAT	1172
ETYLENGLYKOLMONOMETYLETER	1188
ETYLENGLYKOLMONOMETYLETERA CETAT	1189
ETYLENIMIN, STABILISERAD	1185
ETYLENKLORHYDRIN	1135
ETYLENOXID	1040
ETYLENOXID MED KVÄVE	1040
ETYLENOXID OCH KLORTETRAFLUORETAN-BLANDNING	3297
ETYLENOXID OCH KOLDIOXID, BLANDNING	1041
ETYLENOXID OCH KOLDIOXIDBLANDNING	3300
ETYLENOXID- OCH KOLDIOXIDBLANDNING	1952
ETYLENOXID OCH PENTAFLUORETAN-BLANDNING	3298
ETYLENOXID OCH PROPYLENOXID, BLANDNING	2983
ETYLENOXID OCH TETRAFLUORETAN-BLANDNING	3299
ETYLETER	1155
ETYLFENYLDIKLORSILAN	2435
ETYLFLUORID	2453

Benämning	UN-nr
ETYLFORMIAT	1190
1-(2-ETYLHEXANOYLPEROXI)-1,3-DIMETYLBUTYLPEROXIIVALAT, se	3115
2-ETYLHEXYLAMIN	2276
2-ETYLHEXYLKLOFORMIAT	2748
ETYLISOBUTYRAT	2385
ETYLISOCYANAT	2481
ETYLKLOACETAT	1181
ETYLKLOFORMIAT	1182
ETYLKLORID	1037
ETYL-2-KLOPPROPIONAT	2935
ETYLKLOTRIOFORMIAT	2826
ETYLKROTONAT	1862
ETYLLAKTAT	1192
ETYLMEKAPTAN	2363
ETYLMETAKRYLAT, STABILISERAD	2277
ETYLMETYLETER	1039
ETYLMETYLKETON	1193
5-ETYL-2-METILPYRIDIN	2300
ETYLNITRITLÖSNING	1194
ETYLORTOFORMIAT	2524
ETYLOXALAT	2525
1-ETYLPIPERIDIN	2386
ETYLPROPIONAT	1195
ETYLPROPYLETER	2615
N-ETYLTOLUIDINER	2754
ETYLTRIKLORSILAN	1196
ETYLVINYLETER, STABILISERAD	1302
EXPLOSIVA NITAR	0174
EXPLOSIVÄMNEN, MYCKET OKÄNSLIGA, N.O.S.	0482
EXPLOSIVÄMNEN, N.O.S.	0357
EXPLOSIVÄMNEN, N.O.S.	0358
EXPLOSIVÄMNEN, N.O.S.	0359
EXPLOSIVÄMNEN, N.O.S.	0474
EXPLOSIVÄMNEN, N.O.S.	0475
EXPLOSIVÄMNEN, N.O.S.	0476
EXPLOSIVÄMNEN, N.O.S.	0477
EXPLOSIVÄMNEN, N.O.S.	0478
EXPLOSIVÄMNEN, N.O.S.	0479
EXPLOSIVÄMNEN, N.O.S.	0480

Benämning	UN-nr
EXPLOSIVÄMNEN, N.O.S.	0481
EXPLOSIVÄMNEN, N.O.S.	0485
EXPLOSIVÄMNEN, N.O.S.	0473
EXTRAKT, AROMATISKA, FLYTANDE	1169
EXTRAKT, SMAKÄMNEN, FLYTANDE	1197
Farligt gods i maskiner, fri	3363
Farligt gods i utrustning, fri	3363
Fast kromsyra, se	1463
Fast ämne som omfattas av luftfartsbestämmelser, n.o.s., fri	3335
FAST ÄMNE, FÖRHÖJD TEMPERATUR, N.O.S.	3258
FASTA ÄMNEN INNEHÅLLANDE BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S.	3175
FASTA ÄMNEN, SOM INNEHÅLLER FRÄTANDE VÄTSKA, N.O.S.	3244
FASTA ÄMNEN, SOM INNEHÅLLER GIFTIG VÄTSKA, N.O.S.	3243
FENACYLBROMID	2645
FENETIDINER	2311
FENOL, FAST	1671
FENOL, LÖSNING	2821
FENOL, SMÄLT	2312
FENOLATER, FASTA	2905
FENOLATER, FLYTANDE	2904
FENOLSULFONSYRA, FLYTANDE	1803
FENOXIÄTTIKSYRADERIVAT-PESTICID, FAST, GIFTIG	3345
FENOXIÄTTIKSYRADERIVAT-PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG	3346
FENOXIÄTTIKSYRADERIVAT-PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG	3348
FENOXIÄTTIKSYRADERIVAT-PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG	3347
FENYLACETONITRIL, FLYTANDE	2470
FENYLACETYLKLORID	2577
FENYLENDIAMINER	1673
FENYLFOSFORDIKLORID	2798
FENYLFOSFORTIODIKLORID	2799
FENYLHYDRAZIN	2572

Benämning	UN-nr
FENYLISOCYANAT	2487
FENYLKARBYLAMINKLORID	1672
FENYLKLORFORMIAT	2746
FENYLVICKSILVER(II)HYDROXID	1894
FENYLVICKSILVER(II)NITRAT	1895
FENYLVICKSILVERACETAT	1674
FENYLVICKSILVERFÖRENING, N.O.S.	2026
FENYLMERKAPTAN	2337
FENYLTRIKLORSILAN	1804
Fernissa, se	3066
FERRIARSENAT	1606
FERRIARSENIT	1607
FERROARSENAT	1608
FERROCERIUM	1323
Fibrer av animaliskt ursprung, brända, våta eller fuktiga, fri	1372
Fibrer av vegetabiliskt ursprung, brända, våta eller fuktiga, fri	1372
Fibrer av vegetabiliskt ursprung, torra, fri	3360
FIBRER, ANIMALISKA, N.O.S.	1373
FIBRER, IMPREGNERADE MED LÅGNITRERAD NITROCELLULOSA N.O.S.	1353
FIBRER, SYNTETISKA, N.O.S.	1373
FIBRER, VEGETABILISKA, N.O.S.	1373
FILMER PÅ NITROCELLULOSABAS	1324
FINKELOLJA	1201
Fiskavfall, stabiliserad, fri	2216
FISKMJÖL, INSTABILT	1374
Fiskmjöl, stabiliserad, fri	2216
FISKRESTER, INSTABILT	1374
FLUOR, KOMPRIMERAD	1045
FLUORANILINER	2941
FLUORBENSEN	2387
FLUORBORSYRA	1775
FLUORFOSFORSYRA, VATTENFRI	1776
FLUORKISELSYRA	1778
FLUORSULFONSYRA	1777
FLUORTOLUENER	2388
FLUORVÄTESYRA	1790

Benämning	UN-nr
FLUORVÄTESYRA OCH SVAVELSYRABLANDNING	1786
FLUORÄTTIKSYRA	2642
FLYGFOTOGEN FÖR TURBINMOTOR	1863
Flytande spackel, se	3066
Fordon med brandfarlig gas som drivmedel, fri	3166
Fordon med brandfarlig vätska som drivmedel, fri	3166
FORMALDEHYDLÖSNING	2209
FORMALDEHYDLÖSNING, BRANDFARLIG	1198
N-FORMYL-2-(NITROMETYLEN)-1,3-PERHYDROTHIAZIN, se	3236
9-FOSFABICYKLONONANER	2940
FOSFIN	2199
FOSFOR, AMORF	1338
FOSFOR, GUL, I LÖSNING	1381
FOSFOR, GUL, I VATTEN	1381
FOSFOR, GUL, SMÄLT	2447
FOSFOR, GUL, TORR	1381
FOSFOR, VIT, I LÖSNING	1381
FOSFOR, VIT, I VATTEN	1381
FOSFOR, VIT, SMÄLT	2447
FOSFOR, VIT, TORR	1381
FOSFORHEPTASULFID	1339
FOSFORORGANISK PESTICID, FAST, GIFTIG	2783
FOSFORORGANISK PESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG	2784
FOSFORORGANISK PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG	3018
FOSFORORGANISK PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG	3017
FOSFOROXIBROMID	1939
FOSFOROXIBROMID, SMÄLT	2576
FOSFOROXIKLORID	1810
FOSFORPENTABROMID	2691
FOSFORPENTAFLUORID	2198
FOSFORPENTAKLORID	1806
FOSFORPENTASULFID	1340
FOSFORPENTOXID	1807

Benämning	UN-nr
FOSFORSESKVISULFID	1341
FOSFORSYRA, FAST	3453
FOSFORSYRALÖSNING	1805
FOSFORSYRLIGHET	2834
FOSFORTTRIBROMID	1808
FOSFORTRIKLORID	1809
FOSFORTRIOXID	2578
FOSFORTRISULFID	1343
FOSGEN	1076
FOTOBOMBER	0037
FOTOBOMBER	0038
FOTOBOMBER	0039
FOTOBOMBER	0299
FOTOGEN	1223
FRÄTANDE BASISK OORGANISK VÄTSKA, N.O.S.	3266
FRÄTANDE BASISK ORGANISK VÄTSKA, N.O.S.	3267
FRÄTANDE BASISKT OORGANISKT FAST ÄMNE, N.O.S.	3262
FRÄTANDE BASISKT ORGANISKT FAST ÄMNE, N.O.S.	3263
FRÄTANDE FAST ÄMNE, BRANDFARLIGT, N.O.S.	2921
FRÄTANDE FAST ÄMNE, GIFTIGT, N.O.S.	2923
FRÄTANDE FAST ÄMNE, N.O.S.	1759
FRÄTANDE FAST ÄMNE, OXIDERANDE, N.O.S.	3084
FRÄTANDE FAST ÄMNE, SJÄLVUPPHETTANDE, N.O.S.	3095
FRÄTANDE FAST ÄMNE, VATTENREAKTIVT, N.O.S.	3096
FRÄTANDE SUR OORGANISK VÄTSKA, N.O.S.	3264
FRÄTANDE SUR ORGANISK VÄTSKA, N.O.S.	3265
FRÄTANDE SURT OORGANISKT FAST ÄMNE, N.O.S.	3260
FRÄTANDE SURT ORGANISKT FAST ÄMNE, N.O.S.	3261
FRÄTANDE VÄTSKA, BRANDFARLIG, N.O.S.	2920

Benämning	UN-nr
FRÄTANDE VÄTSKA, GIFTIG, N.O.S.	2922
FRÄTANDE VÄTSKA, N.O.S.	1760
FRÄTANDE VÄTSKA, OXIDERANDE, N.O.S.	3093
FRÄTANDE VÄTSKA, SJÄLVUPPHETTANDE, N.O.S.	3301
FRÄTANDE VÄTSKA, VATTENREAKTIV, N.O.S.	3094
FRÖKAKOR	1386
FRÖKAKOR	2217
FTALSYRAANHYDRID	2214
FUMARYLKLORID	1780
FURALDEHYDER	1199
FURAN	2389
FURFURYLALKOHOL	2874
FURFURYLAMIN	2526
FYRVERKARSTUBIN , EJ DETONERANDE	0101
FYRVERKERIER	0333
FYRVERKERIER	0335
FYRVERKERIER	0336
FYRVERKERIER	0334
FYRVERKERIER	0337
FÄRG	1263
FÄRG	3066
FÄRG, BRANDFARLIG, FRÄTANDE	3469
FÄRG, FRÄTANDE, BRANDFARLIG	3470
FÄRGRELATERAT MATERIAL	1263
FÄRGRELATERAT MATERIAL	3066
FÄRGRELATERAT MATERIAL, BRANDFARLIG, FRÄTANDE	3469
FÄRGRELATERAT MATERIAL, FRÄTANDE, BRANDFARLIG	3470
FÄRGÄMNE, FAST, FRÄTANDE, N.O.S.	3147
FÄRGÄMNE, FAST, GIFTIGT, N.O.S.	3143
FÄRGÄMNE, FLYTANDE, FRÄTANDE, N.O.S.	2801
FÄRGÄMNE, FLYTANDE, GIFTIGT, N.O.S.	1602
FÄRGÄMNESKOMPONENT, FAST, FRÄTANDE, N.O.S.	3147

Benämning	UN-nr
FÄRGÄMNESKOMPLEMENT, FAST, GIFTIG, N.O.S.	3143
FÄRGÄMNESKOMPLEMENT, FLYTANDE, FRÄTANDE, N.O.S.	2801
FÄRGÄMNESKOMPLEMENT, FLYTANDE, GIFTIG, N.O.S.	1602
Förbränningsmotor, fri	3166
FÖREMÅL EEI	0486
FÖREMÅL, EXPLOSIVA, EXTREMT OKÄNSLIGA	0486
FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S.	0349
FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S.	0350
FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S.	0351
FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S.	0352
FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S.	0353
FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S.	0354
FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S.	0355
FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S.	0356
FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S.	0462
FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S.	0463
FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S.	0464
FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S.	0465
FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S.	0466
FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S.	0467
FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S.	0468
FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S.	0469
FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S.	0470
FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S.	0471
FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S.	0472
FÖREMÅL, PYROFORA	0380
FÖREMÅL, PYROTEKNISKA	0428
FÖREMÅL, PYROTEKNISKA	0429
FÖREMÅL, PYROTEKNISKA	0430
FÖREMÅL, PYROTEKNISKA	0431
FÖREMÅL, PYROTEKNISKA	0432
FÖRESKRIFTSREGLERAT MEDICINSKT AVFALL, N.O.S.	3291
FÖRSTA FÖRBANDSSATS	3316
FÖRSTÄRKNINGSLADDNINGAR	0042
FÖRSTÄRKNINGSLADDNINGAR	0283
FÖRSTÄRKNINGSLADDNINGAR MED SPRÄNGKAPSEL	0225

Benämning	UN-nr
FÖRSTÄRKNINGSLADDNINGAR, MED SPRÄNGKAPSEL	0268
FÖRSTÖRELSELADDNINGAR	0048
Förtunning, se	3066
GALLIUM	2803
GAS, KYLD, FLYTANDE, BRANDFARLIG, N.O.S.	3312
GAS, KYLD, FLYTANDE, N.O.S.	3158
GAS, KYLD, FLYTANDE, OXIDERANDE, N.O.S.	3311
GASBEHANDLAD ENHET	3359
GASGENERATORER FÖR KROCKKUDDAR	0503
GASGENERATORER FÖR KROCKKUDDAR	3268
GASOLJA	1202
GASPROV, EJ TRYCKSATT, BRANDFARLIGT, N.O.S.	3167
GASPROV, EJ TRYCKSATT, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, N.O.S.	3168
GASPROV, EJ TRYCKSATT, GIFTIGT, N.O.S.	3169
GENETISKT MODIFIERADE MIKROORGANISMER	3245
GENETISKT MODIFIERADE ORGANISMER	3245
GERMAN	2192
GIFTIG OORGANISK VÄTSKA, FRÄTANDE, N.O.S.	3289
GIFTIG OORGANISK VÄTSKA, N.O.S.	3287
GIFTIG VÄTSKA, FRÄTANDE, N.O.S.	3389
GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, BRANDFARLIG, N.O.S.	3383
GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, BRANDFARLIG, N.O.S.	3384
GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, FRÄTANDE, N.O.S.	3390
GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, N.O.S.	3381
GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, N.O.S.	3382
GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, OXIDERANDE, N.O.S.	3387

Benämning	UN-nr
GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, OXIDERANDE, N.O.S.	3388
GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, VATTENREAKTIV, N.O.S.	3385
GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, VATTENREAKTIV, N.O.S.	3386
GIFTIG VÄTSKA, ORGANISK, BRANDFARLIG, N.O.S.	2929
GIFTIG VÄTSKA, ORGANISK, FRÄTANDE, N.O.S.	2927
GIFTIG VÄTSKA, ORGANISK, N.O.S.	2810
GIFTIG VÄTSKA, OXIDERANDE, N.O.S.	3122
GIFTIG VÄTSKA, VATTENREAKTIV, N.O.S.	3123
GIFTIGT FAST ÄMNE, ORGANISKT, BRANDFARLIGT, N.O.S.	2930
GIFTIGT FAST ÄMNE, ORGANISKT, FRÄTANDE, N.O.S.	2928
GIFTIGT FAST ÄMNE, ORGANISKT, N.O.S.	2811
GIFTIGT FAST ÄMNE, OXIDERANDE, N.O.S.	3086
GIFTIGT FAST ÄMNE, SJÄLVUPPHETTANDE, N.O.S.	3124
GIFTIGT FAST ÄMNE, VATTENREAKTIVT, N.O.S.	3125
GIFTIGT OORGANISKT FAST ÄMNE, FRÄTANDE, N.O.S.	3290
GIFTIGT OORGANISKT FAST ÄMNE, N.O.S.	3288
GJUTMASSA AV PLASTFÖRENING	3314
GLYCEROL-alfa-MONOKLORHYDRIN	2689
GLYCIDYLALDEHYD	2622
GRANATER	0284
GRANATER	0285
GRANATER	0292
GRANATER	0293
GUANIDINNITRAT	1467
GUANYLNITROSAMINO-GUANYLIDENHYDRAZIN, FUKTAD	0113
GUANYLNITROSAMINO-GUANYLTETRAZEN, FUKTAD	0114
GUMMILÖSNING	1287

Benämning	UN-nr
GUMMIRESTER	1345
GUMMISHODDY	1345
GÖDSELMEDEL, LÖSNING	1043
HAFNIUMPULVER, FUKTAT	1326
HAFNIUMPULVER, TORRT	2545
Halm, fri	1327
HARTSLÖSNING	1866
HARTSOLJA	1286
HELIUM, KOMPRIMERAT	1046
HELIUM, KYLD, FLYTANDE	1963
HEPTAFLUORPROPAN	3296
n-HEPTALDEHYD	3056
HEPTANER	1206
n-HEPTEN	2278
HEXADECYLTRIKLORSILAN	1781
HEXADIENER	2458
HEXAETYL TETRAFOSFAT	1611
HEXAETYL TETRAFOSFAT OCH DÄRMED KOMPRIMERADE GASBLANDNINGAR	1612
HEXAFLUORACETON	2420
HEXAFLUORACETONHYDRAT, FAST	3436
HEXAFLUORACETONHYDRAT, FLYTANDE	2552
HEXAFLUORETAN	2193
HEXAFLUORFOSFORSYRA	1782
HEXAFLUORPROPYLEN	1858
HEXAKLORACETON	2661
HEXAKLORBENSEN	2729
HEXAKLORBUTADIEN	2279
HEXAKLORCYKLOPENTADIEN	2646
HEXAKLOROFEN	2875
HEXALDEHYD	1207
HEXAMETYLENDIAMIN, FAST	2280
HEXAMETYLENDIAMINLÖSNING	1783
HEXAMETYLENDIISOCYANAT	2281
HEXAMETYLENIMIN	2493
HEXAMETYLENTETRAMIN	1328
HEXANER	1208
HEXANITRODIFENYLAMIN	0079
HEXANITROSTILBEN	0392

Benämning	UN-nr
HEXANOLER	2282
1-HEXEN	2370
HEXOGEN I BLANDNING MED CYKLOTETRAMETYLENTETRANITRAMIN, FUKTAD	0391
HEXOGEN I BLANDNING MED HMX, FUKTAD	0391
HEXOGEN I BLANDNING MED OKTOGEN, FUKTAD	0391
HEXOGEN, FUKTAT	0072
HEXOGEN, OKÄNSLIGGJORD	0483
HEXOLIT	0118
HEXOTOL	0118
HEXOTONAL	0393
HEXYL	0079
tert-HEXYLPEROXINEODEKANOAT, se	3115
tert-HEXYLPEROXIPIVALAT, se	3115
HEXYLTRIKLORSILAN	1784
HMX, FUKTAD	0226
HMX, OKÄNSLIGGJORD	0484
HYDRAULISKT TRYCKSATTA FÖREMÅL	3164
HYDRAZIN, VATTENFRI	2029
HYDRAZIN, VATTENLÖSNING	2030
HYDRAZINVATTENLÖSNING	3293
2-(2-HYDROXIETOXI)-1-(PYRROLIDIN-1-YL)-BENSEN-4-DIAZONIUMZINKKLORID, se	3236
3-(2-HYDROXIETOXI)-4-PYRROLIDIN-1-YL)-BENSEN-DIAZONIUMZINKKLORID, se	3236
HYDROXYLAMINSULFAT	2865
HYPOKLORITER, OORGANISKA, N.O.S.	3212
HYPOKLORITLÖSNING	1791
Hö, fri	1327
3,3-IMINO-DI-PROPYLAMIN	2269
INSEKTICID, GAS, BRANDFARLIG, N.O.S.	3354
INSEKTICID, GAS, GIFTIG, BRANDFARLIG, N.O.S.	3355
INSEKTICID, GAS, GIFTIG, N.O.S.	1967

Benämning	UN-nr
INSEKTICID, GAS, N.O.S.	1968
ISOBUTAN	1969
ISOBUTANOL	1212
ISOBUTYLACETAT	1213
ISOBUTYLAKRYLAT, STABILISERAD	2527
ISOBUTYLALDEHYD	2045
ISOBUTYLALKOHOL	1212
ISOBUTYLAMIN	1214
ISOBUTYLEN	1055
ISOBUTYLFORMIAT	2393
ISOBUTYLISOBUTYRAT	2528
ISOBUTYLISOCYANAT	2486
ISOBUTYLMETAKRYLAT, STABILISERAD	2283
ISOBUTYLPROPIONAT	2394
ISOBUTYLVINYLETER, STABILISERAD	1304
ISOBUTYRALDEHYD	2045
ISOBUTYRONITRIL	2284
ISOBUTYRSYRA	2529
ISOBUTYRYLKLORID	2395
ISOCYANATBENSOTRIFLUORIDER	2285
ISOCYANATER, BRANDFARLIGA, GIFTIGA, N.O.S.	2478
ISOCYANATER, GIFTIGA, BRANDFARLIGA, N.O.S.	3080
ISOCYANATER, GIFTIGA, N.O.S.	2206
ISOCYANATLÖSNING, GIFTIG, BRANDFARLIG, N.O.S.	3080
ISOCYANATLÖSNING, GIFTIG, N.O.S.	2206
ISOCYANATLÖSNINGAR, BRANDFARLIG, GIFTIG, N.O.S.	2478
ISOFORONDIAMIN	2289
ISOFORONDIISOCYANAT	2290
ISOHEPTENER	2287
ISOHEXENER	2288
ISOOKTENER	1216
ISOPENTENER	2371
ISOPREN, STABILISERAD	1218
ISOPROPANOL	1219
ISOPROPENYLACETAT	2403
ISOPROPENYLBENSEN	2303

Benämning	UN-nr
ISOPROPYLACETAT	1220
ISOPROPYLALKOHOL	1219
ISOPROPYLAMIN	1221
ISOPROPYLBENSEN, (kumen)	1918
ISOPROPYLBUTYRAT	2405
ISOPROPYLISOBUTYRAT	2406
ISOPROPYLISOCYANAT	2483
ISOPROPYLKORACETAT	2947
ISOPROPYLKORFORMIAT	2407
ISOPROPYL-2-KLORPROPIONAT	2934
ISOPROPYLKUMYLHYDROPEROXID, se	3109
ISOPROPYLNITRAT	1222
ISOPROPYLPROPIONAT	2409
ISOPROPYL-sec-BUTYLPEROXIDIKARBONAT + DI-sec-BUTYLPEROXIDIKARBONAT + DI-ISOPROPYLPEROXIDIKARBONAT, se	3111
ISOPROPYL-sec-BUTYLPEROXIDIKARBONAT + DI-sec-BUTYLPEROXIDIKARBONAT + DI-ISOPROPYLPEROXIDIKARBONAT, se	3115
ISOPROPYLSYRAFOSFAT	1793
ISOSORBIDNITRAT, BLANDNING	2907
ISOSORBID-5-MONONITRAT	3251
ISÄTTIKA	2789
2-JODBUTAN	2390
JODMETYLPROPANER	2391
JODMONOKLORID	1792
JODPENTAFLUORID	2495
JODPROPANER	2392
JODVÄTESYRA	1787
JÄRN(III)NITRAT	1466
JÄRNKARBONYL	1994
JÄRNKLORID, VATTENFRI	1773
JÄRNOXID, FÖRBRUKAD	1376
JÄRNSVAMP, FÖRBRUKAD	1376
JÄRNTRIKLORIDLÖSNING	2582
KADMIUMFÖRENING	2570
KAKODYLSYRA	1572
KALCIUM	1401
KALCIUM, PYROFORT	1855

Benämning	UN-nr
KALCIUMARSENAT	1573
KALCIUMARSENAT OCH KALCIUMARSENIT, BLANDNING, FAST	1574
KALCIUMCYANAMID	1403
KALCIUMCYANID	1575
KALCIUMDITIONIT	1923
KALCIUMFOSFID	1360
KALCIUMHYDRID	1404
KALCIUMHYPOKLORIT, HYDRATISERAD	2880
KALCIUMHYPOKLORIT, HYDRATISERAD BLANDNING	2880
KALCIUMHYPOKLORIT, TORR	1748
KALCIUMHYPOKLORIT, TORR BLANDNING	1748
KALCIUMHYPOKLORIT, TORR BLANDNING	2208
KALCIUMKARBID	1402
KALCIUMKLORAT	1452
KALCIUMKLORAT, VATTENLÖSNING	2429
KALCIUMKLORIT	1453
KALCIUMLEGERINGAR, PYROFORA	1855
KALCIUMMANGANKISEL	2844
KALCIUMNITRAT	1454
KALCIUMOXID, fri	1910
KALCIUMPERKLORAT	1455
KALCIUMPERMANGANAT	1456
KALCIUMPEROXID	1457
KALCIUMRESINAT	1313
KALCIUMRESINAT, NEDSMÄLT	1314
KALCIUMSILICID	1405
KALCIUMVÄTESULFIT	1923
Kalilut, se	1814
KALIUM	2257
KALIUMARSENAT	1677
KALIUMARSENIT	1678
KALIUMBORHYDRID	1870
KALIUMBROMAT	1484
KALIUMCYANID, FAST	1680
KALIUMCYANIDLÖSNING	3413
KALIUMDITIONIT	1929

Benämning	UN-nr
KALIUMFLUORACETAT	2628
KALIUMFLUORID, FAST	1812
KALIUMFLUORIDLÖSNING	3422
KALIUMFOSFID	2012
KALIUMHYDROXID, FAST	1813
KALIUMHYDROXIDLÖSNING	1814
KALIUMKISELFLUORID	2655
KALIUMKLORAT	1485
KALIUMKLORAT, VATTENLÖSNING	2427
KALIUMKOPPARCYANID	1679
KALIUMMETALLEGERINGAR, FASTA	3403
KALIUMMETALLEGERINGAR, FLYTANDE	1420
KALIUMMETAVANADAT	2864
KALIUMMONOXID	2033
KALIUM-NATRIUMLEGERINGAR, FASTA	3404
KALIUM-NATRIUMLEGERINGAR, FLYTANDE	1422
KALIUMNITRAT	1486
KALIUMNITRAT OCH NATRIUMNITRIT, BLANDNING	1487
KALIUMNITRIT	1488
KALIUMPERKLORAT	1489
KALIUMPERMANGANAT	1490
KALIUMPEROXID	1491
KALIUMPERSULFAT	1492
KALIUMSULFID	1382
KALIUMSULFID, HYDRATISERAD	1847
KALIUMSULFID, VATTENFRI	1382
KALIUMSUPEROXID	2466
KALIUMVÄTEDIFLUORID, FAST	1811
KALIUMVÄTEDIFLUORIDLÖSNING	3421
KALIUMVÄTESULFAT	2509
KALIUMVÄTESULFIT	1929
KAMFER	2717
KAMFEROLJA	1130
KAPRONSYRA	2829
KARBAMATPESTICID, FAST, GIFTIG	2757
KARBAMATPESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG	2758

Benämning	UN-nr
KARBAMATPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG	2992
KARBAMATPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG	2991
KARBONYLFLUORID	2417
KARBONYLSULFID	2204
KAUSTIK ALKALI, FLYTANDE, N.O.S.	1719
KEMISKT PROV, GIFTIGT	3315
KETONER, FLYTANDE, N.O.S.	1224
KIMRÖK	1361
KINOLIN	2656
KISELFLUORIDER, N.O.S.	2856
KISELJÄRN	1408
KISELLITIUM	1417
KISELPULVER, AMORFT	1346
KISELTETRAFLUORID	1859
KISELTETRAKLORID	1818
Kkrysotil, se	2590
KLINISKT AVFALL, OSPECIFICERAT, N.O.S.	3291
KLOR	1017
KLORACETALDEHYD	2232
KLORACETOFENON, FAST	1697
KLORACETOFENON, FLYTANDE	3416
KLORACETON, STABILISERAD	1695
KLORACETONITRIL	2668
KLORACETYLKLORID	1752
KLORAL, VATTENFRI, STABILISERAD	2075
KLORANILINER, FASTA	2018
KLORANILINER, FLYTANDE	2019
KLORANISIDINER	2233
KLORAT OCH MAGNESIUMKLORID I BLANDNING, FAST	1459
KLORAT OCH MAGNESIUMKLORID I BLANDNING, LÖSNING	3407
KLORATER, OORGANISKA, N.O.S.	1461
KLORATER, OORGANISKA, VATTENLÖSNING, N.O.S.	3210
KLORBENSEN	1134
KLORBENSOTRIFLUORIDER	2234
KLORBENSYLKLORIDER, FASTA	3427
KLORBENSYLKLORIDER, FLYTANDE	2235

Benämning	UN-nr
KLORBUTANER	1127
3-KLOR-4-DIETYLAMINO BENSEN- DIAZONIUMZINKKLORID, se	3226
KLORDIFLUORBROMMETAN	1974
1-KLOR-1,1-DIFLUORETAN	2517
KLORDIFLUORMETAN	1018
KLORDIFLUORMETAN OCH KLORPENTAFLUORETAN, BLANDNING	1973
KLORDIMETYLETER	1239
KLORFENOLATER, FASTA	2905
KLORFENOLATER, FLYTANDE	2904
KLORFENOLER, FASTA	2020
KLORFENOLER, FLYTANDE	2021
KLORFENYLTRIKLORSILAN	1753
KLORFORMIATER, GIFTIGA, FRÄTANDE, BRANDFARLIGA, N.O.S	2742
KLORFORMIATER, GIFTIGA, FRÄTANDE, N.O.S.	3277
KLORITER, OORGANISKA, N.O.S.	1462
KLORITLÖSNING	1908
KLORKRESOLER, FASTA	3437
KLORKRESOLER, LÖSNNG	2669
KLORMETYLETYLETER	2354
3-KLOR-4-METYLFENYLISOCYANAT, FAST	3428
3-KLOR-4-METYLFENYLISOCYANAT, FLYTANDE	2236
KLORMETYLKLORFORMIAT	2745
KLORNITROANILINER	2237
KLORNITROBENSENER, FASTA	1578
KLORNITROBENSENER, FLYTANDE	3409
4-KLOR-3-NITROBENSOTRIFLUORID	2307
KLORNITROTOLUENER, FASTA	3457
KLORNITROTOLUENER, FLYTANDE	2433
KLOROFORM	1888
KLOROPREN, STABILISERAD	1991
KLORORGANISK PESTICID, FAST, GIFTIG	2761
KLORORGANISK PESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG	2762

Benämning	UN-nr
KLORORGANISK PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG	2996
KLORORGANISK PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG	2995
KLORPENTAFLUORETAN	1020
KLORPENTAFLUORID	2548
3-KLORPEROXIBENSOESYRA, se	3102
3-KLORPEROXIBENSOESYRA, se	3106
KLORPIKRIN	1580
KLORPIKRIN- OCH METYLBROMIDBLANDNING	1581
KLORPIKRIN- OCH METYLLKLORIDBLANDNING	1582
KLORPIKRIN, BLANDNING, N.O.S.	1583
KLORPLATINSYRA, FAST	2507
1-KLORPROPAN	1278
2-KLORPROPAN	2356
3-KLOR-1-PROPANOL	2849
2-KLORPROPEN	2456
2-KLORPROPIONSYRA	2511
2-KLORPYRIDIN	2822
KLORSILANER, BRANDFARLIGA, FRÄTANDE, N.O.S.	2985
KLORSILANER, FRÄTANDE, BRANDFARLIGA, N.O.S.	2986
KLORSILANER, FRÄTANDE, N.O.S.	2987
KLORSILANER, GIFTIGA, FRÄTANDE, BRANDFARLIGA, N.O.S.	3362
KLORSILANER, GIFTIGA, FRÄTANDE, N.O.S.	3361
KLORSILANER, VATTENREAKTIVA, BRANDFARLIGA, FRÄTANDE, N.O.S.	2988
KLORSULFONSYRA	1754
KLORSYRA, VATTENLÖSNING	2626
1-KLOR-1,2,2,2-TETRAFLUORETAN	1021
KLORTOLUENER	2238
KLORTOLUIDINER, FASTA	2239
KLORTOLUIDINER, FLYTANDE	3429
4-KLOR-o-TOLUIDINHYDROKLORID, FAST	1579
4-KLOR-o- TOLUIDINHYDROKLORIDLÖSNING	3410

Benämning	UN-nr
1-KLOR-2,2,2-TRIFLUORETAN	1983
KLORTRIFLUORID	1749
KLORTRIFLUORMETAN	1022
KLORTRIFLUORMETAN OCH TRIFLUORMETAN, AZEOTROP BLANDNING	2599
KLORVÄTE, KYLD, FLYTANDE, förbud	2186
KLORVÄTESYRA	1789
KLORÄTTIKSYRA, FAST	1751
KLORÄTTIKSYRA, SMÄLT	3250
KLORÄTTIKSYRALÖSNING	1750
KNALLADDNINGAR	0374
KNALLADDNINGAR	0375
KNALLADDNINGAR, EXPLOSIVA	0204
KNALLADDNINGAR, EXPLOSIVA	0296
KNALLSIGNALER FÖR JÄRNVÄG	0192
KNALLSIGNALER FÖR JÄRNVÄG	0193
KNALLSIGNALER FÖR JÄRNVÄG	0492
KNALLSIGNALER FÖR JÄRNVÄG	0493
KOBOLTNAFTENATPULVER	2001
KOBOLTRESINAT, UTFÄLLD	1318
KOL	1361
KOLDIOXID	1013
Koldioxid, fast, fri	1845
KOLDIOXID, KYLD, FLYTANDE	2187
KOLDISULFID	1131
KOLGAS, KOMPRIMERAD	1023
KOLMONOXID, KOMPRIMERAD	1016
KOLTETRABROMID	2516
KOLTETRAKLORID	1846
KOLVÄTEGASBLANDNING, KOMPRIMERAD, N.O.S.	1964
KOLVÄTEGASBLANDNING, KONDENSERAD, N.O.S.	1965
KOLVÄTEN, FLYTANDE, N.O.S.	3295
KOMPONENTER, TÄNDKEDJA, N.O.S.	0382
KOMPONENTER, TÄNDKEDJA, N.O.S.	0383
KOMPONENTER, TÄNDKEDJA, N.O.S.	0384
KOMPONENTER, TÄNDKEDJA, N.O.S.	0461
KOMPRIMERAD GAS, BRANDFARLIG, N.O.S.	1954

Benämning	UN-nr
KOMPRIMERAD GAS, GIFTIG, BRANDFARLIG, FRÄTANDE, N.O.S.	3305
KOMPRIMERAD GAS, GIFTIG, BRANDFARLIG, N.O.S.	1953
KOMPRIMERAD GAS, GIFTIG, FRÄTANDE, N.O.S.	3304
KOMPRIMERAD GAS, GIFTIG, N.O.S.	1955
KOMPRIMERAD GAS, GIFTIG, OXIDERANDE, FRÄTANDE, N.O.S.	3306
KOMPRIMERAD GAS, GIFTIG, OXIDERANDE, N.O.S.	3303
KOMPRIMERAD GAS, N.O.S.	1956
KOMPRIMERAD GAS, OXIDERANDE, N.O.S.	3156
KONDENSERAD GAS, BRANDFARLIG, N.O.S.	3161
KONDENSERAD GAS, GIFTIG, BRANDFARLIG, FRÄTANDE, N.O.S.	3309
KONDENSERAD GAS, GIFTIG, BRANDFARLIG, N.O.S.	3160
KONDENSERAD GAS, GIFTIG, FRÄTANDE, N.O.S.	3308
KONDENSERAD GAS, GIFTIG, N.O.S.	3162
KONDENSERAD GAS, GIFTIG, OXIDERANDE, FRÄTANDE, N.O.S.	3310
KONDENSERAD GAS, GIFTIG, OXIDERANDE, N.O.S.	3307
KONDENSERAD GAS, N.O.S.	3163
KONDENSERAD GAS, OXIDERANDE, N.O.S.	3157
KONDENSERADE GASER	1058
KOPPARACETOARSENIT	1585
KOPPARARSENIT	1586
KOPPARBASERAD PESTICID, FAST, GIFTIG	2775
KOPPARBASERAD PESTICID, FAST, GIFTIG	2775
KOPPARBASERAD PESTICID, FAST, GIFTIG	2775
KOPPARBASERAD PESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG	2776
KOPPARBASERAD PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG	3010

Benämning	UN-nr
KOPPARBASERAD PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG	3009
KOPPARCYANID	1587
KOPPARETYLENDIAMINLÖSNING	1761
KOPPARKLORAT	2721
KOPPARKLORID	2802
KOPRA	1363
KRESOLER, FASTA	3455
KRESOLER, FLYTANDE	2076
KRESYLSYRA	2022
KROCKKUDEMOMODULER	0503
KROCKKUDEMOMODULER	3268
Krokidolit, se	2212
KROMFLUORID, FAST	1756
KROMFLUORIDLÖSNING	1757
KROMNITRAT	2720
KROMOXIKLORID	1758
KROMSVAVELSYRA	2240
KROMSYRALÖSNING	1755
KROMTRIOXID, VATTENFRI	1463
KROTONALDEHYD	1143
KROTONALDEHYD, STABILISERAD	1143
KROTONSYRA, FAST	2823
KROTONSYRA, FLYTANDE	3472
KROTONYLEN	1144
KRUT, RÖKSVAGT	0160
KRUT, RÖKSVAGT	0161
KRUTMASSA, FUKTAD	0159
KRUTMASSA, FUKTAD	0433
KRUTPASTA, FUKTAD	0159
KRUTPASTA, FUKTAD	0433
KRYPTON, KOMPRIMERAD	1056
KRYPTON, KYLD, FLYTANDE	1970
KUMARINDERIVATPESTICID, FAST, GIFTIG	3027
KUMARINDERIVATPESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG	3024
KUMARINDERIVATPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG	3026
KUMARINDERIVATPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG	3025
KUMENER	2046

Benämning	UN-nr
KUMYLHYDROPEROXID, se	3107
KUMYLHYDROPEROXID, se	3109
KUMYLPEROXINEODEKANOAT, se	3115
KUMYLPEROXINEODEKANOAT, se	3119
KUMYLPEROXINEOHEPTANOAT, se	3115
KUMYLPEROXIPIVALAT, se	3115
KVICKSILVER	2809
KVICKSILVER(I)NITRAT	1627
KVICKSILVER(II)ACETAT	1629
KVICKSILVER(II)AMMONIUMKLORID	1630
KVICKSILVER(II)ARSENAT	1623
KVICKSILVER(II)BENSOAT	1631
KVICKSILVER(II)KLORID	1624
KVICKSILVER(II)NITRAT	1625
KVICKSILVERBASERAD PESTICID, FAST, GIFTIG	2777
KVICKSILVERBASERAD PESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG	2778
KVICKSILVERBASERADPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG	3012
KVICKSILVERBASERADPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG	3011
KVICKSILVERBROMIDER	1634
KVICKSILVERCYANID	1636
KVICKSILVERFULMINAT, FUKTAT	0135
KVICKSILVERFÖRENING, FAST, N.O.S.	2025
KVICKSILVERFÖRENING, FLYTANDE, N.O.S.	2024
KVICKSILVERGLUKONAT	1637
KVICKSILVERJODID	1638
KVICKSILVERKALIIUM(II)CYANID	1626
KVICKSILVERKALIIUM(II)JODID	1643
KVICKSILVERNUKLEAT	1639
KVICKSILVEROLEAT	1640
KVICKSILVEROXICYANID, OKÄNSLIGGJORD	1642
KVICKSILVEROXID	1641
KVICKSILVERSALICYLAT	1644
KVICKSILVERSULFAT	1645
KVICKSILVERTIOCYANAT	1646
KVÄVE, KOMPRIMERAD	1066
KVÄVE, KYLD, FLYTANDE	1977

Benämning	UN-nr
KVÄVEDIOXID	1067
KVÄVEOXID OCH DIKVÄVETETRAOXIDBLANDNING	1975
KVÄVEOXID- OCH KVÄVEDIOXIDBLANDNING	1975
KVÄVEOXID, KOMPRIMERAD	1660
KVÄVETRIFLUORID	2451
KYLMASKINER	2857
KYLMASKINER	3358
KÖLDMEDIUM N.O.S.	1078
KÖLDMEDIUM R 1132A	1959
KÖLDMEDIUM R 114	1958
KÖLDMEDIUM R 115	1020
KÖLDMEDIUM R 12	1028
KÖLDMEDIUM R 1216	1858
KÖLDMEDIUM R 124	1021
KÖLDMEDIUM R 125	3220
KÖLDMEDIUM R 13	1022
KÖLDMEDIUM R 1318	2422
KÖLDMEDIUM R 133A	1983
KÖLDMEDIUM R 134A	3159
KÖLDMEDIUM R 13B1	1009
KÖLDMEDIUM R 142B)	2517
KÖLDMEDIUM R 152a	1030
KÖLDMEDIUM R 161	2453
KÖLDMEDIUM R 21	1029
KÖLDMEDIUM R 218	2424
KÖLDMEDIUM R 22	1018
KÖLDMEDIUM R 227	3296
KÖLDMEDIUM R 23	1984
KÖLDMEDIUM R 404A	3337
KÖLDMEDIUM R 407A	3338
KÖLDMEDIUM R 407B	3339
KÖLDMEDIUM R 407C	3340
KÖLDMEDIUM R 41	2454
KÖLDMEDIUM R 500	2602
KÖLDMEDIUM R 502	1973
KÖLDMEDIUM R 503	2599
KÖLDMEDIUM R116	2193
KÖLDMEDIUM R12B1	1974
KÖLDMEDIUM R14	1982

Benämning	UN-nr
KÖLDMEDIUM R143A	2035
KÖLDMEDIUM R32	3252
KÖLDMEDIUM R40	1063
KÖLDMEDIUM RC 318	1976
Lack, se	3066
Lackfärg, se	3066
Lacknafta, se	1300
LADDNINGAR FÖR SPRÄNGFOGNING, KOMMERSIELLA	0442
LADDNINGAR FÖR SPRÄNGFOGNING, KOMMERSIELLA	0443
LADDNINGAR FÖR SPRÄNGFOGNING, KOMMERSIELLA	0444
LADDNINGAR FÖR SPRÄNGFOGNING, KOMMERSIELLA	0445
LEGERING AV ALKALISKA JORDARTSMETALLER, N.O.S.	1393
LIM	1133
LINAVSKÄRARE, EXPLOSIVA	0070
LINKASTARRAKETER	0238
LINKASTARRAKETER	0240
LINKASTARRAKETER	0453
LITIUM	1415
Litiumalkyler, fasta, se	3393
Litiumalkyler, flytande, se	3394
LITIUMALUMINIUMHYDRID	1410
LITIUMALUMINIUMHYDRID I ETER	1411
LITIUMBATTERIER	3090
LITIUMBATTERIER I UTRUSTNING	3091
LITIUMBATTERIER, FÖRPACKADE MED UTRUSTNING	3091
LITIUMBORHYDRID	1413
LITIUMHYDRID	1414
LITIUMHYDRID, FAST, GJUTEN	2805
LITIUMHYDROXID	2680
LITIUMHYDROXIDLÖSNING	2679
LITIUMHYPOKLORIT, BLANDNINGAR	1471
LITIUMHYPOKLORIT, TORR	1471
LITIUMKISELJÄRN	2830
LITIUMNITRAT	2722
LITIUMNITRID	2806
LITIUMPEROXID	1472

Benämning	UN-nr
LIVRÄDDNINGSUTRUSTNING, EJ SJÄLVUPPBLÅSANDE	3072
LIVRÄDDNINGSUTRUSTNING, SJÄLVUPPBLÅSANDE	2990
LONDON PURPLE	1621
LUFT, KOMPRIMERAD	1002
LUFT, KYLD, FLYTANDE	1003
LUFTBLOSS	0093
LUFTBLOSS	0403
LUFTBLOSS	0404
LUFTBLOSS	0420
LUFTBLOSS	0421
LYSAMMUNITION	0171
LYSAMMUNITION	0254
LYSAMMUNITION	0297
LÄKEMEDEL, FAST, GIFTIG, N.O.S.	3249
LÄKEMEDEL, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, N.O.S.	3248
LÄKEMEDEL, FLYTANDE, GIFTIG N.O.S.	1851
MAGNESIUM	1869
Magnesiumalkyler, se	3394
MAGNESIUMALUMINIUMFOSFID	1419
MAGNESIUMARSENAT	1622
MAGNESIUMBROMAT	1473
MAGNESIUMDIAMID	2004
Magnesiumdifenyl, se	3393
MAGNESIUMFOSFID	2011
MAGNESIUMGRANULAT, YTBELAGT	2950
MAGNESIUMHYDRID	2010
MAGNESIUMKISELFLUORID	2853
MAGNESIUMKLORAT	2723
MAGNESIUMLEGERINGAR	1869
MAGNESIUMNITRAT	1474
MAGNESIUMPERKLORAT	1475
MAGNESIUMPEROXID	1476
MAGNESIUMPULVER	1418
MAGNESIUMSILICID	2624
Magnetiskt material, fri	2807
MALEINANHYDRID	2215
MALEINANHYDRID, SMÄLT	2215

Benämning	UN-nr
MALONITRIL	2647
MANEB	2210
MANEB, STABILISERAD	2968
MANEBBEREDNINGAR, STABILISERADE	2968
MANGANNITRAT	2724
MANGANRESINAT	1330
MANNITOLHEXANITRAT, FUKTAT	0133
MEMBRANFILTER AV NITROCELLULOSA	3270
p-MENTYLHYDROPEROXID, se	3105
p-MENTYLHYDROPEROXID, se	3109
MERKAPTANBLANDNING, FLYTANDE, BRANDFARLIG, N.O.S.	3336
MERKAPTANBLANDNING, FLYTANDE, BRANDFARLIGA, GIFTIGA N.O.S.	1228
MERKAPTANBLANDNING, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, N.O.S.	3071
MERKAPTANER, FLYTANDE, BRANDFARLIGA, GIFTIGA, N.O.S.	1228
MERKAPTANER, FLYTANDE, BRANDFARLIGA, N.O.S.	3336
MERKAPTANER, FLYTANDE, GIFTIGA, BRANDFARLIGA, N.O.S.	3071
5-MERKAPTOTETRAZOL-1-ÄTTIKSYRA	0448
MESITYLOXID	1229
METAKRYLALDEHYD, STABILISERAD	2396
METAKRYLONITRIL, STABILISERAD	3079
METAKRYLSYRA, STABILISERAD	2531
METALDEHYD	1332
METALLHYDRIDER, BRANDFARLIGA, N.O.S.	3182
METALLHYDRIDER, VATTENREAKTIVA, N.O.S.	1409
METALLISKT JÄRN AVFALL	2793
METALLISKT JÄRN BORRSPÅN	2793
METALLISKT JÄRN FRÄSSPÅN	2793
METALLISKT JÄRN SVARVSPÅN	2793

Benämning	UN-nr
METALLISKT ÄMNE, VATTENREAKTIVT, N.O.S.	3208
METALLISKT ÄMNE, VATTENREAKTIVT, SJÄLVUPPHETTANDE, N.O.S.	3209
METALLKARBONYLER, FASTA, N.O.S.	3466
METALLKARBONYLER, FLYTANDE, N.O.S.	3281
METALLKATALYSATOR, FUKTAD	1378
METALLKATALYSATOR, TORR	2881
METALLORGANISK FÖRENING, FAST, GIFTIG, N.O.S.	3467
METALLORGANISK FÖRENING, FLYTANDE, GIFTIG, N.O.S.	3282
METALLPULVER, BRANDFARLIGT, N.O.S.	3089
METALLSALTER AV ORGANISKA FÖRENINGAR, BRANDFARLIGA, N.O.S.	3181
METAN, KOMPRIMERAD	1971
METAN, KYLD, FLYTANDE	1972
METANOL	1230
METANSULFONYLKLOORID	3246
1-METOXI-2-PROPANOL	3092
METOXIMETYLISOCYANAT	2605
4-METOXI-4-METYLPENTAN-2-ON	2293
3-METYL-4-(PYRROLIDIN-1-YL)- BENSENDIAZONIUM- TETRAFLUOROBORAT, se	3234
METYLACETAT	1231
METYLACETYLEN- OCH PROPADIENBLANDNING, STABILISERAD	1060
METYLAKRYLAT, STABILISERAD	1919
METYLAL	1234
METYLALLYLKALKOHOL	2614
METYLALLYLKLOORID	2554
METYLAMIN, VATTENFRI	1061
METYLAMIN, VATTENLÖSNING	1235
2-(N,N-METYLAMINOETYL- KARBONYL)-4-(3,4-DIMETYL- FENYLSULFONYL)-BENSEN- DIAZONIUM-VÄTESULFAT, se	3236

Benämning	UN-nr
METYLAMYLACETAT	1233
N-METYLANILIN	2294
4-METYLBENSENSULFONYL- HYDRAZID, se	3226
METYLBROMACETAT	2643
METYLBROMID	1062
METYLBROMID OCH ETYLENDIBROMID, BLANDNING, FLYTANDE	1647
2-METYLBUTANAL	3371
3-METYLBUTAN-2-ON	2397
2-METYL-1-BUTEN	2459
2-METYL-2-BUTEN	2460
3-METYL-1-BUTEN	2561
N-METYLBUTYLAMIN	2945
METYL-tert-BUTYLETER	2398
METYLBUTYRAT	1237
METYLCYKLOHEXAN	2296
METYLCYKLOHEXANOLER	2617
METYLCYKLOHEXANON	2297
METYLCYKLOHEXANON- PEROXID(ER), se	3115
METYLCYKLOPENTAN	2298
METYLDIKLORACETAT	2299
METYLDIKLORSILAN	1242
METYLETYLKETON	1193
METYLETYLKETONPEROXID(ER), se	3101
METYLETYLKETONPEROXID(ER), se	3105
METYLETYLKETONPEROXID(ER), se	3107
METYLFENYLDIKLORSILAN	2437
METYLFUORID	2454
METYLFORMIAT	1243
2-METYLFURAN	2301
2-METYL-2-HEPTANTIOLOL	3023
5-METYLHEXAN-2-ON	2302
METYLHYDRAZIN	1244
METYLISOBUTYLKARBINOL	2053
METYLISOBUTYLKETON	1245
METYLISOBUTYLKETONPEROXID(ER) , se	3105
METYLISOCYANAT	2480

Benämning	UN-nr
METYLISOPROPENYLKETON, STABILISERAD	1246
METYLISOTIOCYANAT	2477
METYLISOVALERAT	2400
METYLJODID	2644
METYLKLORACETAT	2295
METYLKLORFORMIAT	1238
METYLKLORID	1063
METYLKLORID OCH METYLENKLORIDBlandning	1912
METYL-2-KLORPROPIONAT	2933
METYLKLORSILAN	2534
METYLMAGNESIUMBROMID I ETYLETER	1928
METYLMERKAPTAN	1064
METYLMETAKRYLAT, MONOMER, STABILISERAD	1247
4-METYLMORFOLIN	2535
N-METYLMORFOLIN	2535
METYLNITRIT, förbud	2455
METYLORTOSILIKAT	2606
METYLPENTADIENER	2461
2-METYLPENTAN-2-OL	2560
1-METYLPYPERIDIN	2399
METYLPROPIONAT	1248
METYLPROPYLETER	2612
METYLPROPYLKETON	1249
METYLTETRAHYDROFURAN	2536
METYLTRIKLORACETAT	2533
METYLTRIKLORSILAN	1250
METYLVINYLETER, STABILISERAD	1087
METYLVINYLKETON, STABILISERAD	1251
MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FASTA, N.O.S.	3077
MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FLYTANDE, N.O.S.	3082
MINOR	0136
MINOR	0137
MINOR	0138
MINOR	0294
MOLYBDENPENTAKLORID	2508
MORFOLIN	2054

Benämning	UN-nr
MYRSYRA	1779
MYRSYRA	3412
Mysorit, se	2212
NAFTALEN, REN	1334
NAFTALEN, RÅ	1334
NAFTALEN, SMÄLT	2304
NAFTYLTIOUREA	1651
NAFTYLUREA	1652
NATRIUM	1428
Natriumaluminat, fast, fri	2812
NATRIUMALUMINATLÖSNING	1819
NATRIUMALUMINIUMHYDRID	2835
NATRIUMAMMONIUMVANADAT	2863
NATRIUMARSANILAT	2473
NATRIUMARSENAT	1685
NATRIUMARSENIT, FAST	2027
NATRIUMARSENIT, VATTENLÖSNING	1686
NATRIUMAZID	1687
NATRIUMBORHYDRID	1426
NATRIUMBORHYDRID OCH NATRIUMHYDROXID, LÖSNING	3320
NATRIUMBROMAT	1494
NATRIUMCYANID, FAST	1689
NATRIUMCYANIDLÖSNING	3414
NATRIUM-2-DIAZO-1-NAFTOL-4-SULFONAT, se	3226
NATRIUM-2-DIAZO-1-NAFTOL-5-SULFONAT, se	3226
NATRIUMDINITRO-o-KRESOLAT	0234
NATRIUMDINITRO-o-KRESOLAT, FUKTAD	1348
NATRIUMDINITRO-o-KRESOLAT, FUKTAT	3369
NATRIUMDITIONIT	1384
NATRIUMFLUORACETAT	2629
NATRIUMFLUORID, FAST	1690
NATRIUMFLUORIDLÖSNING	3415
NATRIUMFOSFID	1432
NATRIUMHYDRID	1427
NATRIUMHYDROSULFIT	1384
NATRIUMHYDROXID, FAST, kaustiksoda	1823

Benämning	UN-nr
NATRIUMHYDROXIDLÖSNING, (natronlut)	1824
NATRIUMKAKODYLAT	1688
NATRIUMKARBONATPEROXIHYDRAT	3378
NATRIUMKISELFUORID	2674
NATRIUMKLORACETAT	2659
NATRIUMKLORAT	1495
NATRIUMKLORAT, VATTENLÖSNING	2428
NATRIUMKLORIT	1496
NATRIUMKOPPARCYANID, FAST	2316
NATRIUMKOPPARCYANID, LÖSNING	2317
NATRIUMMETYLAT	1431
NATRIUMMETYLAT, LÖSNING	1289
NATRIUMMONOXID	1825
NATRIUMNITRAT	1498
NATRIUMNITRAT OCH KALIUMNITRAT, BLANDNINGAR	1499
NATRIUMNITRIT	1500
NATRIUMPENTAKLORFENOLAT	2567
NATRIUMPERBORATMONOHYDRAT	3377
NATRIUMPERKLORAT	1502
NATRIUMPERMANGANAT	1503
NATRIUMPEROXID	1504
NATRIUMPEROXOBORAT, VATTENFRI	3247
NATRIUMPERSULFAT	1505
NATRIUMPIKRAMAT	0235
NATRIUMPIKRAMAT, FUKTAD	1349
NATRIUMSULFID	1385
NATRIUMSULFID, HYDRATISERAD	1849
NATRIUMSULFID, VATTENFRI	1385
NATRIUMSUPEROXID	2547
NATRIUMVÄTEDIFLUORID	2439
NATRIUMVÄTESULFID	2318
NATRIUMVÄTESULFID, HYDRATISERAD	2949
NATRONKALK	1907
NATURGAS, KOMPRIMERAD	1971
NATURGAS, KYLD, FLYTANDE	1972
N-n-BUTYLIMIDAZOL	2690
N-N-DIMETYLPROPYLAMIN	2266

Benämning	UN-nr
NEON, KOMPRIMERAD	1065
NEON, KYLD, FLYTANDE	1913
NICKELCYANID	1653
NICKELKARBONYL	1259
NICKELNITRAT	2725
NICKELNITRIT	2726
NIKOTIN	1654
NIKOTINBEREDNING, FAST, N.O.S.	1655
NIKOTINBEREDNING, FLYTANDE, N.O.S.	3144
NIKOTINFÖRENING, FAST, N.O.S.	1655
NIKOTINFÖRENING, FLYTANDE, N.O.S.	3144
NIKOTINHYDROKLORID, FAST	3444
NIKOTINHYDROKLORID, FLYTANDE	1656
NIKOTINHYDROKLORID, LÖSNING	1656
NIKOTINSALICYLAT	1657
NIKOTINSULFAT, FAST	3445
NIKOTINSULFAT, LÖSNING	1658
NIKOTINTARTRAT	1659
NITRATER, OORGANISKA, N.O.S.	1477
NITRATER, OORGANISKA, VATTENLÖSNING, N.O.S.	3218
NITRERSYRABLANDNING	1796
NITRERSYRABLANDNING	1796
NITRERSYRABLANDNING, ANVÄND	1826
NITRILER, BRANDFARLIGA, GIFTIGA, N.O.S.	3273
NITRILER, FASTA, GIFTIGA, N.O.S.	3439
NITRILER, FLYTANDE, GIFTIGA, N.O.S.	3276
NITRILER, GIFTIGA, BRANDFARLIGA, N.O.S.	3275
NITRITER, OORGANISKA, N.O.S.	2627
NITRITER, OORGANISKA, VATTENLÖSNING, N.O.S.	3219
NITROANILINER	1661
NITROANISOLER, FAST	3458
NITROANISOLER, FLYTANDE	2730
NITROBENSEN	1662
NITROBENSENSULFONSYRA	2305
NITROBENSOTRIFLUORIDER, FASTA	3431

Benämning	UN-nr
NITROBENSOTRIFLUORIDER, FLYTANDE	2306
5-NITROBENZOTRIAZOL	0385
NITROCELLULOSA	0340
NITROCELLULOSA	0341
NITROCELLULOSA	0342
NITROCELLULOSA MED ALKOHOL	2556
NITROCELLULOSA MED VATTEN	2555
NITROCELLULOSA, BLANDNING, BLANDAD MED eller UTAN MJUKNINGSMEDEL, MED eller UTAN PIGMENT	2557
NITROCELLULOSA, PLASTICERAD	0343
NITROCELLULOSALÖSNING, BRANDFARLIG	2059
NITROETAN	2842
NITROFENOLER	1663
4-NITROFENYLHYDRAZIN	3376
NITROGLYCERIN, BLANDNING, OKÄNSLIGGJORD, FAST, N.O.S.	3319
NITROGLYCERIN, BLANDNING, OKÄNSLIGGJORD, FLYTANDE, BRANDFARLIG, N.O.S.	3343
NITROGLYCERIN, BLANDNING, OKÄNSLIGGJORD, FLYTANDE, N.O.S.	3357
NITROGLYCERIN, LÖSNING I ALKOHOL	0144
NITROGLYCERIN, LÖSNING I ALKOHOL	1204
NITROGLYCERIN, LÖSNING I ALKOHOL	3064
NITROGLYCERIN, OKÄNSLIGGJORT	0143
NITROGUANIDIN	0282
NITROGUANIDIN, FUKTAD	1336
NITROHYDROKLORSYRA, förbud	1798
NITROKRESOLER, FASTA	2446
NITROKRESOLER, FLYTANDE	3434
NITROMANNITOL, FUKTAT	0133
NITROMETAN	1261
NITRONAFTALEN	2538
NITROPROPANER	2608
p-NITROSODIMETYLANILIN	1369

Benämning	UN-nr
4-NITROSOFENOL, se	3236
NITROSTÄRKELSE	0146
NITROSTÄRKELSE, FUKTAD	1337
NITROSYLKLORID	1069
NITROSYLSVAVELSYRA, FAST	3456
NITROSYLSVAVELSYRA, FLYTANDE	2308
NITROTOLUENER, FASTA	3446
NITROTOLUENER, FLYTANDE	1664
NITROTOLUIDINER (MONO)	2660
NITROTRIAZOLON	0490
NITROUREA	0147
NITROURINÄMNE	0147
NITROXYLENER, FASTA	3447
NITROXYLENER, FLYTANDE	1665
NONANER	1920
NONYLTRIKLORSILAN	1799
2,5-NORBORNADIEN, STABILISERAD	2251
NÖDSIGNALER	0195
NÖDSIGNALER	0194
o-DIKLORBENSEN	1591
OKTADECYLTRIKLORSILAN	1800
OKTADIENER	2309
OKTAFLUORBUT-2-EN	2422
OKTAFLUORCYKLOBUTAN	1976
OKTAFLUORPROPAN	2424
OKTANER	1262
OKTOGEN, FUKTAD	0226
OKTOGEN, OKÄNSLIGGJORD	0484
OKTOL	0266
OKTOLIT	0266
OKTONAL	0496
OKTYLALDEHYDER	1191
OKTYLTRIKLORSILAN	1801
OKÄNSLIGGJORT EXPLOSIVÄMNE, FAST, N.O.S.	3380
OKÄNSLIGGJORT EXPLOSIVÄMNE, FLYTANDE, N.O.S.	3379
Oleum, se	1831
OLJEGAS, KOMPRIMERAD	1071
ORGANISK ARSENIKFÖRENING, FAST, N.O.S.	3465

Benämning	UN-nr
ORGANISK ARSENIKFÖRENING, FLYTANDE, N.O.S.	3280
ORGANISK FOSFORFÖRENING, FAST, GIFTIG, N.O.S.	3464
ORGANISK FOSFORFÖRENING, FLYTANDE, GIFTIG, N.O.S.	3278
ORGANISK FOSFORFÖRENING, GIFTIG, BRANDFARLIG, N.O.S.	3279
ORGANISK PEROXID TYP B, FAST	3102
ORGANISK PEROXID TYP B, FAST, TEMPERATURKONTROLLERAD	3112
ORGANISK PEROXID TYP B, FLYTANDE	3101
ORGANISK PEROXID TYP B, FLYTANDE, TEMPERATURKONTROLLERAD	3111
ORGANISK PEROXID TYP C, FAST	3104
ORGANISK PEROXID TYP C, FAST, TEMPERATURKONTROLLERAD	3114
ORGANISK PEROXID TYP C, FLYTANDE	3103
ORGANISK PEROXID TYP C, FLYTANDE, TEMPERATURKONTROLLERAD	3113
ORGANISK PEROXID TYP D, FAST	3106
ORGANISK PEROXID TYP D, FAST, TEMPERATURKONTROLLERAD	3116
ORGANISK PEROXID TYP D, FLYTANDE	3105
ORGANISK PEROXID TYP D, FLYTANDE, TEMPERATURKONTROLLERAD	3115
ORGANISK PEROXID TYP E, FAST	3108
ORGANISK PEROXID TYP E, FAST, TEMPERATURKONTROLLERAD	3118
ORGANISK PEROXID TYP E, FLYTANDE	3107
ORGANISK PEROXID TYP E, FLYTANDE, TEMPERATURKONTROLLERAD	3117
ORGANISK PEROXID TYP F, FAST	3110
ORGANISK PEROXID TYP F, FAST, TEMPERATURKONTROLLERAD	3120

Benämning	UN-nr
ORGANISK PEROXID TYP F, FLYTANDE	3109
ORGANISK PEROXID TYP F, FLYTANDE, TEMPERATURKONTROLLERAD	3119
ORGANISK PEROXID, FAST, PROV, se	3104
ORGANISK PEROXID, FAST, PROV, TEMPERATURKONTROLLERAD, se	3114
ORGANISK PEROXID, FLYTANDE, PROV, se	3103
ORGANISK PEROXID, FLYTANDE, PROV, TEMPERATURKONTROLLERAD, se	3113
ORGANISK TENNFÖRENING, FAST, N.O.S.	3146
ORGANISK TENNFÖRENING, FLYTANDE, N.O.S.	2788
OSMIUMTETROXID	2471
OXIDERANDE FAST ÄMNE, BRANDFARLIGT, N.O.S., förbud	3137
OXIDERANDE FAST ÄMNE, FRÄTANDE, N.O.S.	3085
OXIDERANDE FAST ÄMNE, GIFTIGT, N.O.S.	3087
OXIDERANDE FAST ÄMNE, N.O.S.	1479
OXIDERANDE FAST ÄMNE, SJÄLVUPPHETTANDE, N.O.S., förbud	3100
OXIDERANDE FAST ÄMNE, VATTENREAKTIVT, N.O.S., förbud	3121
OXIDERANDE VÄTSKA, FRÄTANDE, N.O.S.	3098
OXIDERANDE VÄTSKA, GIFTIG, N.O.S.	3099
OXIDERANDE VÄTSKA, N.O.S.	3139
OXYGEN, KOMPRIMERAD	1072
OXYGEN, KYLD, FLYTANDE	1073
PAPPER, BEHANDLAT MED OMÄTTAD OLJA	1379
PARAFORMALDEHYD	2213
PARALDEHYD	1264
PARFYMPRODUKTER	1266
PATRONER FÖR HANDELDVAPEN	0339
PATRONER FÖR HANDELDVAPEN	0417

Benämning	UN-nr
PATRONER FÖR HANDELDVAPEN, LÖS AMMUNITION	0327
PATRONER FÖR HANDELDVAPEN, LÖS AMMUNITION	0338
PATRONER FÖR OLJEBORRHÅL	0277
PATRONER FÖR OLJEBORRHÅL	0278
PATRONER FÖR VAPEN	0005
PATRONER FÖR VAPEN	0006
PATRONER FÖR VAPEN	0007
PATRONER FÖR VAPEN	0321
PATRONER FÖR VAPEN	0348
PATRONER FÖR VAPEN	0412
PATRONER FÖR VAPEN FULLPROJEKTIL	0339
PATRONER FÖR VAPEN FULLPROJEKTIL	0417
PATRONER FÖR VAPEN LÖS AMMUNITION	0327
PATRONER FÖR VAPEN LÖS AMMUNITION	0338
PATRONER FÖR VAPEN, FULLPROJEKTIL	0012
PATRONER FÖR VAPEN, FULLPROJEKTIL	0328
PATRONER FÖR VAPEN, LÖS AMMUNITION	0014
PATRONER FÖR VAPEN, LÖS AMMUNITION	0326
PATRONER FÖR VAPEN, LÖS AMMUNITION	0413
PATRONER, HANDELDVAPEN	0328
PATRONER MED DRIVSPEGEL	0275
PATRONER MED DRIVSPEGEL	0323
PATRONER MED DRIVSPEGEL	0381
PATRONER MED DRIVSPEGEL	0276
PATRONER TOMMA MED TÄNDHATT	0055
PATRONER, HANDELDVAPEN	0012
PATRONER, HANDELDVAPEN, LÖS AMMUNITION	0014
PATRONHYLSOR TOMMA MED TÄNDHATT	0379
PENTABORAN	1380
PENTAERYTRITOLTETRANITRAT	0411

Benämning	UN-nr
PENTAERYTRITOLTETRANITRAT, FUKTAT	0150
PENTAERYTRITOLTETRANITRAT, OKÄNSLIGGJORT	0150
PENTAERYTRITTETRANITRAT	0411
PENTAERYTRITTETRANITRAT, BLANDNING, OKÄNSLIGGJORD, FAST, N.O.S.	3344
PENTAERYTRITTETRANITRAT, FUKTAT	0150
PENTAERYTRITTETRANITRAT, OKÄNSLIGGJORT	0150
PENTAFLUORETAN	3220
Pentafluoretan, 1,1,1-trifluoretan och 1,1,1,2-tetrafluoretan, icke-azeotrop blandning, se	3337
PENTAKLORETAN	1669
PENTAKLORFENOL	3155
PENTAMETYLHEPTAN	2286
PENTAN-2,4-DION	2310
PENTANER	1265
PENTANOLER	1105
1-PENTEN	1108
1-PENTOL	2705
PENTYTOL,	0151
PERFLUOR(ETYLVINYLETER)	3154
PERFLUOR(METYLVINYLETER)	3153
PERFORERINGSANORDNINGAR, MED RSV-LADDNING	0124
PERFORERINGSLADDNINGAR	0494
PERKLORATER, OORGANISKA, N.O.S.	1481
PERKLORATER, OORGANISKA, VATTENLÖSNING, N.O.S.	3211
PERKLORETYLEN	1897
PERKLORMETYLMERKAPTAN	1670
PERKLORSYRA	1802
PERKLORSYRA	1873
PERKLORYLFLUORID	3083
PERMANGANATER, OORGANISKA, N.O.S.	1482
PERMANGANATER, OORGANISKA, VATTENLÖSNING, N.O.S.	3214

Benämning	UN-nr
PEROXIDER, OORGANISKA, N.O.S.	1483
PEROXILAUINSYRA, se	3118
PEROXIÄTTIKSYRA, TYP D, se	3105
PEROXIÄTTIKSYRA, TYP E, se	3107
PEROXIÄTTIKSYRA, TYP F, se	3109
PERSULFATER, OORGANISKA, N.O.S.	3215
PERSULFATER, OORGANISKA, VATTENLÖSNING, N.O.S.	3216
PESTICID, FAST, GIFTIG, N.O.S.	2588
PESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, N.O.S.	3021
PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, N.O.S.	2903
PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, N.O.S.	2902
PETN	0411
PETN, FUKTAT	0150
PETN, OKÄNSLIGGJORT	0150
PETROLEUMDESTILLAT, N.O.S.	1268
PETROLEUMGASER, KONDENSERADE	1075
PETROLEUMPRODUKTER, N.O.S.	1268
PIKOLINER	2313
PIKRAMID	0153
PIKRINSYRA	0154
PIKRINSYRA	3364
PIKRIT	0282
PIKRIT, FUKTAD	1336
PIKRYLKLORID	0155
PIKRYLKLORID	3365
PINANYLHYDROPEROXID, se	3105
PINANYLHYDROPEROXID, se	3109
PINE OIL	1272
PIPERAZIN	2579
PIPERIDIN	2401
PLAST PÅ NITROCELLULOSABAS, SJÄLVUPPHETTANDE, N.O.S.	2006
PNEUMATISKT TRYCKSATTA FÖREMÅL	3164
Polermedel, se	3066
POLYAMINER, BRANDFARLIGA, FRÄTANDE, N.O.S.	2733
POLYAMINER, FASTA, FRÄTANDE, N.O.S.	3259

Benämning	UN-nr
POLYAMINER, FLYTANDE, FRÄTANDE, BRANDFARLIGA, N.O.S.	2734
POLYAMINER, FLYTANDE, FRÄTANDE, N.O.S.	2735
POLYESTERHARTSSATS	3269
POLYETER-POLY-tert-BUTYLPEROXIKARBONAT, se	3107
POLYHALOGENERADE BIFENYLER, FASTA	3152
POLYHALOGENERADE BIFENYLER, FLYTANDE	3151
POLYHALOGENERADE TERFENYLER, FASTA	3152
POLYHALOGENERADE TERFENYLER, FLYTANDE	3151
POLYKLORERADE BIFENYLER, FASTA	3432
POLYKLORERADE BIFENYLER, FLYTANDE	2315
POLYMERKULOR, EXPANDERBARA	2211
PROJEKTILER	0167
PROJEKTILER	0168
PROJEKTILER	0169
PROJEKTILER	0324
PROJEKTILER	0344
PROJEKTILER	0345
PROJEKTILER	0346
PROJEKTILER	0347
PROJEKTILER	0424
PROJEKTILER	0425
PROJEKTILER	0426
PROJEKTILER	0427
PROJEKTILER	0434
PROJEKTILER	0435
PROPADIEN, STABILISERAD	2200
PROPAN	1978
n-PROPANOL	1274
PROPANTIOLER	2402
PROPIONALDEHYD	1275
PROPIONITRIL	2404
PROPIONSYRA	1848
PROPIONSYRA	3463

Benämning	UN-nr
PROPIONSYRAANHYDRID	2496
PROPIONYLKLORID	1815
n-PROPYLACETAT	1276
PROPYLALKOHOL, NORMAL	1274
PROPYLAMIN	1277
n-PROPYLBENSEN	2364
PROPYLEN	1077
1,2-PROPYLENDIAMIN	2258
PROPYLENIMIN, STABILISERAD	1921
PROPYLENKLORHYDRIN	2611
PROPYLENOKSID	1280
PROPYLENTETRAMER	2850
PROPYLFORMIATER	1281
n-PROPYLISOCYANAT	2482
n-PROPYLKLORFORMIAT	2740
Propylklorid, se	1278
n-PROPYLNITRAT	1865
PROPYLTRIKLORSILAN	1816
PROV, EXPLOSIV ÄMNE	0190
PULVER AV MAGNESIUMLEGERINGAR	1418
PYRETROIDPESTICID, FAST, GIFTIG	3349
PYRETROIDPESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG	3350
PYRETROIDPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG	3352
PYRETROIDPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG	3351
PYRIDIN	1282
PYROFOR LEGERING, N.O.S.	1383
PYROFOR METALL, N.O.S.	1383
PYROFOR VÄTSKA, OORGANISK, N.O.S.	3194
PYROFOR VÄTSKA, ORGANISK, N.O.S.	2845
PYROFORT FAST ÄMNE, OORGANISK, N.O.S.	3200
PYROFORT FAST ÄMNE, ORGANISKT, N.O.S.	2846
PYROFORT METALLORGANISKT ÄMNE, FAST	3391
PYROFORT METALLORGANISKT ÄMNE, FAST, VATTENREAKTIVT	3393

Benämning	UN-nr
PYROFORT METALLORGANISKT ÄMNE, FLYTANDE	3392
PYROFORT METALLORGANISKT ÄMNE, FLYTANDE, VATTENREAKTIVT	3394
PYROSULFURYLKLORID	1817
PYRROLIDIN	1922
RADIOAKTIVT ÄMNE, KOLLI AV TYP A	2915
RADIOAKTIVT ÄMNE, KOLLI AV TYP A, KLYVBART	3327
RADIOAKTIVT ÄMNE, KOLLI AV TYP A, SPECIELL BESKAFFENHET	3332
RADIOAKTIVT ÄMNE, KOLLI AV TYP A, SPECIELL BESKAFFENHET, KLYVBART	3333
RADIOAKTIVT ÄMNE, KOLLI AV TYP B(M)	2917
RADIOAKTIVT ÄMNE, KOLLI AV TYP B(M), KLYVBART	3329
RADIOAKTIVT ÄMNE, KOLLI AV TYP B(U)	2916
RADIOAKTIVT ÄMNE, KOLLI AV TYP B(U), KLYVBART	3328
RADIOAKTIVT ÄMNE, KOLLI AV TYP C	3323
RADIOAKTIVT ÄMNE, KOLLI AV TYP C, KLYVBART	3330
RADIOAKTIVT ÄMNE, LÅG SPECIFIK AKTIVITET (LSA-I)	2912
RADIOAKTIVT ÄMNE, LÅG SPECIFIK AKTIVITET (LSA-II)	3321
RADIOAKTIVT ÄMNE, LÅG SPECIFIK AKTIVITET (LSA-II), KLYVBART	3324
RADIOAKTIVT ÄMNE, LÅG SPECIFIK AKTIVITET (LSA-III)	3322
RADIOAKTIVT ÄMNE, LÅG SPECIFIK AKTIVITET (LSA-III), KLYVBART	3325
RADIOAKTIVT ÄMNE, TRANSPORTERAT ENLIGT SÄRSKILD ÖVERENSKOMMELSE	2919
RADIOAKTIVT ÄMNE, TRANSPORTERAT ENLIGT SÄRSKILD ÖVERENSKOMMELSE, KLYVBART	3331

Benämning	UN-nr
RADIOAKTIVT ÄMNE, UNDANTAGET KOLLI - BEGRÄNSAD MÄNGD	2910
RADIOAKTIVT ÄMNE, UNDANTAGET KOLLI - FÖREMÅL	2911
RADIOAKTIVT ÄMNE, UNDANTAGET KOLLI - FÖREMÅL TILLVERKADE AV NATURLIGT TORIUM	2909
RADIOAKTIVT ÄMNE, UNDANTAGET KOLLI - FÖREMÅL TILLVERKADE AV NATURLIGT URAN	2909
RADIOAKTIVT ÄMNE, UNDANTAGET KOLLI - FÖREMÅL TILLVERKADE AV UTARMAT URAN	2909
RADIOAKTIVT ÄMNE, UNDANTAGET KOLLI - INSTRUMENT	2911
RADIOAKTIVT ÄMNE, UNDANTAGET KOLLI - TÖMD FÖRPACKNING	2908
RADIOAKTIVT ÄMNE, URANHEXAFLUORID	2978
RADIOAKTIVT ÄMNE, URANHEXAFLUORID, KLYVBART	2977
RADIOAKTIVT ÄMNE, YTKONTAMINERADE FÖREMÅL (SCO-I eller SCO-II)	2913
RADIOAKTIVT ÄMNE, YTKONTAMINERADE FÖREMÅL (SCO-I eller SCO-II), KLYVBART	3326
RAKETER	0180
RAKETER	0181
RAKETER	0182
RAKETER	0183
RAKETER	0295
RAKETER	0436
RAKETER	0437
RAKETER	0438
RAKETER	0502
RAKETMOTORER	0186
RAKETMOTORER	0280
RAKETMOTORER	0281
RAKETMOTORER, MED HYPERGOLA VÄTSKOR	0250
RAKETMOTORER, MED HYPERGOLA VÄTSKOR	0322

Benämning	UN-nr
RDX I BLANDNING MED CYKLOTETRAMETYLENTETRANITRAMIN, FUKTAD	0391
RDX I BLANDNING MED HMX, FUKTAD	0391
RDX I BLANDNING MED OKTOGEN, FUKTAD	0391
RDX, FUKTAT	0072
RDX, OKÄNSLIGGJORD	0483
REAGENSATS	3316
REFILLER MED KOLVÄTEGAS FÖR SMÅ ANORDNINGAR	3150
REFILLER TILL TÄNDARE	1057
RESORCINOL	2876
RESTSYRA	1906
RICINFLINGOR	2969
RICINFRÖKAKOR	2969
RICINFRÖN	2969
RICINMJÖL	2969
RSV-LADDNINGAR	0059
RSV-LADDNINGAR	0439
RSV-LADDNINGAR	0440
RSV-LADDNINGAR	0441
RSV-LADDNINGAR FLEXIBLA LINJÄRA	0237
RSV-LADDNINGAR, FLEXIBLA, LINJÄRA	0288
RUBIDIUM	1423
RUBIDIUMHYDROXID	2678
RUBIDIUMHYDROXIDLÖSNING	2677
RÅOLJA	1267
RÖKAMMUNITION	0015
RÖKAMMUNITION	0016
RÖKAMMUNITION	0303
RÖKAMMUNITION, VIT FOSFOR	0245
RÖKAMMUNITION, VIT FOSFOR	0246
RÖKBOMBER, ICKE-EXPLOSIVA	2028
RÖKSIGNALER	0196
RÖKSIGNALER	0197
RÖKSIGNALER	0313
RÖKSIGNALER	0487
SALPETERSYRA	2031

Benämning	UN-nr
SALPETERSYRA, RÖD RYKANDE	2032
SELENATER	2630
SELENDISULFID	2657
SELENFÖRENING, FAST, N.O.S.	3283
SELENFÖRENING, FLYTANDE, N.O.S.	3440
SELENHEXAFLUORID	2194
SELENITER	2630
SELENOXIKLORID	2879
SELENSYRA	1905
SELENVÄTE, VATTENFRI	2202
Shellack, se	3066
SIGNALBLOSS HAND	0191
SIGNALBLOSS, HAND	0373
SIGNALPATRONER	0054
SIGNALPATRONER	0312
SIGNALPATRONER	0405
SILAN	2203
SILVERARSENIT	1683
SILVERCYANID	1684
SILVERNITRAT	1493
SILVERPIKRAT, FUKTAD	1347
SJUNKBOMBER	0056
SJÄLVREAKTIV VÄTSKA, PROV, se	3223
SJÄLVREAKTIV VÄTSKA, PROV, TEMPERATURKONTROLLERAD, se	3233
SJÄLVREAKTIV VÄTSKA, TYP B, TEMPERATURKONTROLLERAD	3231
SJÄLVREAKTIV VÄTSKA, TYP B.	3221
SJÄLVREAKTIV VÄTSKA, TYP C	3223
SJÄLVREAKTIV VÄTSKA, TYP D	3225
SJÄLVREAKTIV VÄTSKA, TYP D, TEMPERATURKONTROLLERAD	3235
SJÄLVREAKTIV VÄTSKA, TYP E	3227
SJÄLVREAKTIV VÄTSKA, TYP E, TEMPERATURKONTROLLERAD	3237
SJÄLVREAKTIV VÄTSKA, TYP F	3229
SJÄLVREAKTIV VÄTSKA, TYP F, TEMPERATURKONTROLLERAD	3239
SJÄLVREAKTIV VÄTSKA, TYP C, TEMPERATURKONTROLLERAD	3233
SJÄLVREAKTIVT FAST ÄMNE, PROV, se	3224

Benämning	UN-nr
SJÄLVREAKTIVT FAST ÄMNE, PROV, TEMPERATURKONTROLLERAT, se	3234
SJÄLVREAKTIVT FAST ÄMNE, TYP B	3222
SJÄLVREAKTIVT FAST ÄMNE, TYP B, TEMPERATURKONTROLLERAT	3232
SJÄLVREAKTIVT FAST ÄMNE, TYP C	3224
SJÄLVREAKTIVT FAST ÄMNE, TYP C, TEMPERATURKONTROLLERAT	3234
SJÄLVREAKTIVT FAST ÄMNE, TYP D	3226
SJÄLVREAKTIVT FAST ÄMNE, TYP D, TEMPERATURKONTROLLERAT	3236
SJÄLVREAKTIVT FAST ÄMNE, TYP E	3228
SJÄLVREAKTIVT FAST ÄMNE, TYP E, TEMPERATURKONTROLLERAT	3238
SJÄLVREAKTIVT FAST ÄMNE, TYP F	3230
SJÄLVREAKTIVT FAST ÄMNE, TYP F, TEMPERATURKONTROLLERAT	3240
SJÄLVUPPHETTANDE FAST ÄMNE, FRÄTANDE, OORGANISKT, N.O.S.	3192
SJÄLVUPPHETTANDE FAST ÄMNE, FRÄTANDE, ORGANISKT, N.O.S.	3126
SJÄLVUPPHETTANDE FAST ÄMNE, GIFTIGT, OORGANISKT, N.O.S.	3191
SJÄLVUPPHETTANDE FAST ÄMNE, GIFTIGT, ORGANISKT, N.O.S.	3128
SJÄLVUPPHETTANDE FAST ÄMNE, OORGANISKT, N.O.S.	3190
SJÄLVUPPHETTANDE FAST ÄMNE, ORGANISKT, N.O.S.	3088
SJÄLVUPPHETTANDE FAST ÄMNE, OXIDERANDE, N.O.S., förbud	3127
SJÄLVUPPHETTANDE METALLORGANISKT ÄMNE, FAST	3400
SJÄLVUPPHETTANDE METALLPULVER, N.O.S.	3189
SJÄLVUPPHETTANDE PIGMENT, ORGANISKA	3313
SJÄLVUPPHETTANDE VÄTSKA, FRÄTANDE, OORGANISK, N.O.S.	3188
SJÄLVUPPHETTANDE VÄTSKA, FRÄTANDE, ORGANISK, N.O.S.	3185
SJÄLVUPPHETTANDE VÄTSKA, GIFTIG, OORGANISK, N.O.S.	3187

Benämning	UN-nr
SJÄLVUPPHETTANDE VÄTSKA, GIFTIG, ORGANISK, N.O.S.	3184
SJÄLVUPPHETTANDE VÄTSKA, OORGANISK, N.O.S.	3186
SJÄLVUPPHETTANDE VÄTSKA, ORGANISK, N.O.S.	3183
SKIFFEROLJA	1288
SMITTFÖRANDE ÄMNE, SOM ENDAST PÅVERKAR DJUR	2900
SMITTFÖRANDE ÄMNE, SOM PÅVERKAR MÄNNISKOR	2814
SMÅ ANORDNINGAR MED KOLVÄTEGAS SOM DRIVMEDEL	3150
SPRÄNGKAPSLAR FÖR AMMUNITION	0073
SPRÄNGKAPSLAR FÖR AMMUNITION	0364
SPRÄNGKAPSLAR FÖR AMMUNITION	0365
SPRÄNGKAPSLAR FÖR AMMUNITION	0366
SPRÄNGKAPSLAR, ELEKTRISKA	0030
SPRÄNGKAPSLAR, ELEKTRISKA	0255
SPRÄNGKAPSLAR, ELEKTRISKA	0456
SPRÄNGKAPSLAR, ICKE ELEKTRISKA	0029
SPRÄNGKAPSLAR, ICKE-ELEKTRISKA	0360
SPRÄNGKAPSLAR, ICKE-ELEKTRISKA	0361
SPRÄNGKAPSLAR, ICKE-ELEKTRISKA	0267
SPRÄNGKAPSLAR, ICKE-ELEKTRISKA	0455
SPRÄNGKAPSLAR, ICKE-ELEKTRISKA, apterade	0500
SPRÄNGLADDNINGAR, PLASTBUNDNA	0457
SPRÄNGLADDNINGAR, PLASTBUNDNA	0458
SPRÄNGLADDNINGAR, PLASTBUNDNA	0459
SPRÄNGLADDNINGAR, PLASTBUNDNA	0460
SPÅRLJUS FÖR AMMUNITION	0212
SPÅRLJUS FÖR AMMUNITION	0306
STIBIN	2676
STORMTÄNDSTICKOR	2254
STRIDSDELAR, RAKET	0286
STRIDSDELAR, RAKET	0287
STRIDSDELAR, RAKET	0369

Benämning	UN-nr
STRIDSDELAR, RAKET	0370
STRIDSDELAR, RAKET	0371
STRIDSDELAR, TORPED	0221
STRONTIUMARSENIT	1691
STRONTIUMFOSFID	2013
STRONTIUMKLORAT	1506
STRONTIUMNITRAT	1507
STRONTIUMPERKLORAT	1508
STRONTIUMPEROXID	1509
STRYKNIN	1692
STRYKNINSALTER	1692
STUBINTÄNDARE	0131
STYFNINSYRA	0219
STYFNINSYRA, FUKTAD	0394
STYRENMONOMER, STABILISERAD	2055
SUBSTITUERAD NITROFENOLPESTICID, FAST, GIFTIG	2779
SUBSTITUERAD NITROFENOLPESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG	2780
SUBSTITUERAD NITROFENOLPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG	3014
SUBSTITUERAD NITROFENOLPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG	3013
SULFAMINSYRA	2967
SULFURYLFLUORID	2191
SULFURYLKLORID	1834
SVARTKRUT	0027
SVARTKRUT, PRESSKROPPAR	0028
SVARTKRUT, som TABLETTER.	0028
SVARTKRUTSSTUBIN	0105
SVAVEL	1350
SVAVEL, SMÄLT	2448
SVAVELDIOXID	1079
SVAVELHEXAFLUORID	1080
SVAVELKLORIDER	1828
SVAVELSYRA	1830
SVAVELSYRA	2796
SVAVELSYRA, ANVÄND	1832
SVAVELSYRA, RYKANDE	1831

Benämning	UN-nr
SVAVELSYRLIGHET	1833
SVAVELTETRAFLUORID	2418
SVAVELTRIOXID, STABILISERAD	1829
SVAVELVÄTE	1053
SYRE, KOMPRIMERAD	1072
SYRE, KYLD, FLYTANDE	1073
SYREDIFLUORID, KOMPRIMERAD	2190
SYREGENERATOR, KEMISK	3356
SÄKERHETSTÄNDSTICKOR	1944
TALLIUMFÖRENING, N.O.S.	1707
TALLIUMKLORAT	2573
TALLIUMNITRAT	2727
TELLURFÖRENING, N.O.S.	3284
TELLURHEXAFLUORID	2195
TENNFOSFIDER	1433
TENNKLORID, VATTENFRI	1827
TENNKLORIDPENTAHYDRAT	2440
TENNORGANISK PESTICID, FAST, GIFTIG	2786
TENNORGANISK PESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG	2787
TENNORGANISK PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG	3020
TENNORGANISK PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG	3019
TERPENKOLVÄTEN N.O.S.	2319
TERPENTIN	1299
TERPENTINERSÄTTNING	1300
TERPINOLEN	2541
TETRABROMETAN	2504
TETRACEN, FUKTAD	0114
Tetraetylbyl, se	1649
TETRAETYLDITIOPYROFOSFAT	1704
TETRAETYLENPENTAMIN	2320
TETRAETYLSILIKAT	1292
1,1,1,2-TETRAFLUORETAN	3159
TETRAFLUORETYLEN, STABILISERAD	1081
TETRAFLUORMETAN	1982
1,2,3,6-TETRAHYDROBENSALDEHYD	2498
TETRAHYDROFTALANHYDRIDER	2698
TETRAHYDROFURAN	2056

Benämning	UN-nr
TETRAHYDROFURFURYLAMIN	2943
1,2,3,6-TETRAHYDROPYRIDIN	2410
TETRAHYDROTIOFEN	2412
1,1,2,2-TETRAKLORETAN	1702
TETRAKLORETYLEN	1897
TETRAMETYLAMMONIUM-HYDROXID, FAST	3423
TETRAMETYLAMMONIUM-HYDROXID, LÖSNING	1835
Tetrametylbyl, se	1649
1,1,3,3-TETRAMETYLBUTYL-HYDROPEROXID, se	3105
1,1,3,3-TETRAMETYLBUTYLPEROXI-2 ETYLHEXANOAT, se	3115
1,1,3,3-TETRAMETYLBUTYL-PEROXINEODEKANOAT, se	3115
1,1,3,3-TETRAMETYLBUTYL-PEROXINEODEKANOAT, se	3119
1,1,3,3-TETRAMETYLBUTYL-PEROXIPIVALAT, se	3115
TETRAMETYLSILAN	2749
TETRAMINOPALLADIUM-(II)-NITRAT, se	3234
TETRANITROANILIN	0207
TETRANITROMETAN	1510
TETRAPROPEN	2850
TETRAPROPYLORTOTITANAT	2413
1H-TETRAZOL	0504
TETRAZOL-1-ÄTTIKSYRA	0407
TETRYL	0208
Textilavfall, vått, fri	1857
4-TIAPENTANAL	2785
TINKTURER, MEDICINSKA	1293
TIOFEN	2414
TIOFOSFORYLKLORID	1837
TIOFOSGEN	2474
TIOGLYKOL	2966
TIOGLYKOLSYRA	1940
TIOKARBAMATPESTICID, FAST, GIFTIG	2771
TIOKARBAMATPESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG	2772

Benämning	UN-nr
TIOKARBAMATPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG	3006
TIOKARBAMATPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG	3005
TIOMJÖLKSRYA	2936
TIONYLKLORID	1836
TIOUREADIOXID	3341
TIOÄTTIKSYRA	2436
TITANDISULFID	3174
TITANHYDRID	1871
TITANPULVER, FUKTAD	1352
TITANPULVER, TORRT	2546
TITANSVAMPGRANULAT	2878
TITANSVAMPULVER	2878
TITANTETRAKLORID	1838
TITANTRIKLORID, PYROFORT	2441
TITANTRIKLORIDBLANDNING	2869
TITANTRIKLORIDBLANDNING	2869
TITANTRIKLORIDBLANDNINGAR, PYROFORA	2441
TJÄRKOLSDESTILLAT, BRANDFARLIG	1136
TJÄROR, FLYTANDE	1999
TNT	0209
TNT, FUKTAT	3366
TNT I BLANDNING MED HEXANITROSTILBEN	0388
TNT I BLANDNING MED TRINITROBENSEN	0388
TNT I BLANDNING MED TRINITROBENSEN OCH HEXANITROSTILBEN	0389
TOLUEN	1294
TOLUENDIISOCYANAT	2078
TOLUIDINER, FASTA	3451
TOLUIDINER, FLYTANDE	1708
TORPEDER	0329
TORPEDER	0330
TORPEDER	0451
Torris, fri	1845
TOXINER, UTVUNNA FRÅN LEVANDE MATERIAL, FASTA, N.O.S.	3462

Benämning	UN-nr
TOXINER, UTVUNNA FRÅN LEVANDE MATERIAL, FLYTANDE, N.O.S.	3172
trans-2-BUTEN	1012
Trasor, oljiga, fri	1856
Tremolit, se	2590
TRIALLYLAMIN	2610
TRIALLYLBORAT	2609
TRIAZINPESTICID, FAST, GIFTIG	2763
TRIAZINPESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG	2764
TRIAZINPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG	2998
TRIAZINPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG	2997
TRIBUTYLAMIN	2542
TRIBUTYLFOSFAN	3254
TRICIN, FUKTAD	0394
TRIETYLAMIN	1296
TRIETYLENTETRAMIN	2259
TRIETYLFOSFIT	2323
3,6,9-TRIETYL-3,6,9-TRIMETYL-1,4,7-TRIPEROXONAN, se	3105
TRIFLUORACETYLKLORID	3057
1,1,1-TRIFLUORETAN	2035
TRIFLUORKLORETYLEN, STABILISERAD	1082
TRIFLUORMETAN	1984
TRIFLUORMETAN, KYLD, FLYTANDE	3136
2-TRIFLUORMETYLANILIN	2942
3-TRIFLUORMETYLANILIN	2948
TRIFLUORÄTTIKSYRA	2699
TRIISOBUTEN	2324
TRIISOPROPYLBORAT	2616
TRIISOPROPYLBORAT	2616
TRIKLORACETYLKLORID	2442
TRIKLORBENSENER, FLYTANDE	2321
TRIKLORBUTEN	2322
1,1,1-TRIKLORETAN	2831
TRIKLORETYLEN	1710
TRIKLORISOCYANURSYRA, TORR	2468
TRIKLORSILAN	1295
TRIKLORÄTTIKSYRA	1839

Benämning	UN-nr
TRIKLORÄTTIKSYRA, LÖSNING	2564
TRIKRESYLFOFAT	2574
TRIMETYLACETYLKLORID	2438
TRIMETYLAMIN, VATTENFRI	1083
TRIMETYLAMIN, VATTENLÖSNING	1297
1,3,5-TRIMETYLBENSEN	2325
TRIMETYLBORAT	2416
TRIMETYLICYKLOHEXYLAMIN	2326
TRIMETYLFOFAT	2329
TRIMETYLHEXAMETYLENDIAMINER	2327
TRIMETYLHEXAMETYLENDI-ISOCYANAT	2328
TRIMETYLKLORSILAN	1298
TRINITROANILIN	0153
TRINITROANISOL	0213
TRINITROBENSEN	0214
TRINITROBENSEN, FUKTAT	3367
TRINITROBENSEN, FUKTAD	1354
TRINITROBENSENSULFONSYRA	0386
TRINITROBENSUESYRA	0215
TRINITROBENSUESYRA, FUKTAT	3368
TRINITROBENSUESYRA, FUKTAD	1355
TRINITROFENETOL	0218
TRINITROFENOL	0154
TRINITROFENOL	3364
TRINITROFENOL, FUKTAD	1344
TRINITROFENYLMETYLNITRAMIN	0208
TRINITROFLUORENON	0387
TRINITROKLORBENSEN	0155
TRINITROKLORBENSEN	3365
TRINITRO-m-KRESOL	0216
TRINITRONAFTALEN	0217
TRINITRORESORCINOL	0219
TRINITRORESORCINOL, FUKTAD	0394
TRINITROTOLUEN	0209
TRINITROTOLUEN, FUKTAT	3366
TRINITROTOLUEN I BLANDNING MED HEXANITROSTILBEN	0388
TRINITROTOLUEN I BLANDNING MED TRINITROBENSEN	0388

Benämning	UN-nr
TRINITROTOLUEN I BLANDNING MED TRINITROBENSEN OCH HEXANITROSTILBEN	0389
TRINITROTOLUEN, FUKTAD	1356
TRIPROPYLAMIN	2260
TRIPROPYLEN	2057
TRIS-(1-AZIRIDINYL)-FOSFINOXID, LÖSNING	2501
TRITONAL	0390
TROTYL	0209
TROTYL, FUKTAT	3366
TRYCKFÄRG	1210
TRYCKFÄRGSRELATERAT MATERIAL	1210
TRYCKLUFT	1002
TRÄIMPREGNERINGSMEDEL, FLYTANDE	1306
TÅRGASAMMUNITION	0018
TÅRGASAMMUNITION	0019
TÅRGASAMMUNITION	0301
TÅRGASAMMUNITION, ICKE-EXPLOSIV	2017
TÅRGASLJUS	1700
TÅRGASÄMNE, FAST, N.O.S.	3448
TÅRGASÄMNE, FLYTANDE, N.O.S.	1693
TÄCKLÖSNING	1139
TÄNDARE	1057
TÄNDHATTAR	0044
TÄNDHATTAR	0377
TÄNDHATTAR	0378
TÄNDPATRONER	0319
TÄNDPATRONER	0320
TÄNDPATRONER	0376
TÄNDRÖR	0408
TÄNDRÖR	0409
TÄNDRÖR	0410
TÄNDRÖR	0106
TÄNDRÖR	0107
TÄNDRÖR	0257
TÄNDRÖR	0367
TÄNDSTICKOR, "STRIKE ANYWHERE"	1331
TÄNDSTICKOR, VAX	1945
UNDEKAN	2330

Benämning	UN-nr
UREANITRAT	0220
UREANITRAT, FUKTAT	3370
UREANITRAT, FUKTAD	1357
UREAVÄTEPEROXID	1511
UTLÖSNINGSANORDNINGAR, EXPLOSIVA	0173
VALERALDEHYD	2058
VALERYLKOLORID	2502
VANADINFÖRENING, N.O.S.	3285
VANADINOXITRIKLORID	2443
VANADINPENTOXID	2862
VANADINTETRAKLORID	2444
VANADINTRIKLORID	2475
VANADYLSULFAT	2931
VAPENKRUT	0027
VATTENREAKTIV VÄTSKA, FRÄTANDE, N.O.S.	3129
VATTENREAKTIV VÄTSKA, GIFTIG, N.O.S.	3130
VATTENREAKTIV VÄTSKA, N.O.S.	3148
VATTENREAKTIVT FAST ÄMNE, BRANDFARLIGT, N.O.S., förbud	3132
VATTENREAKTIVT FAST ÄMNE, FRÄTANDE, N.O.S.	3131
VATTENREAKTIVT FAST ÄMNE, GIFTIGT, N.O.S.	3134
VATTENREAKTIVT FAST ÄMNE, N.O.S.	2813
VATTENREAKTIVT FAST ÄMNE, OXIDERANDE, N.O.S., förbud	3133
VATTENREAKTIVT FAST ÄMNE, SJÄLVUPPHETTANDE, N.O.S., förbud	3135
VATTENREAKTIVT METALLORGANISKT ÄMNE, FAST	3395
VATTENREAKTIVT METALLORGANISKT ÄMNE, FAST, BRANDFARLIGT	3396
VATTENREAKTIVT METALLORGANISKT ÄMNE, FAST, SJÄLVUPPHETTANDE	3397
VATTENREAKTIVT METALLORGANISKT ÄMNE, FLYTANDE	3398

Benämning	UN-nr
VATTENREAKTIVT METALLORGANISKT ÄMNE, FLYTANDE, BRANDFARLIGT	3399
VINYLACETAT, STABILISERAD	1301
VINYLBROMID, STABILISERAD	1085
VINYLBUTYRAT, STABILISERAD	2838
VINYLFUORID, STABILISERAD	1860
VINYLIDENKLORID, STABILISERAD	1303
VINYLKOLORACETAT	2589
VINYLKOLORID, STABILISERAD	1086
VINYLPYRIDINER, STABILISERADE	3073
VINYLTOLUENER, STABILISERADE	2618
VINYLTRIKLORSILAN	1305
VOLFRAMHEXAFLUORID	2196
Vägasfalt och oljor, se	1999
Vägasfalt och oljor, se	3256
Vägasfalt och oljor, se	3257
VÄTE I ETT METALLHYDRIDLAGRINGSYSTEM	3468
VÄTE- OCH METANBLANDNING, KOMPRIMERAD	2034
VÄTE, KOMPRIMERAT	1049
VÄTE, KYLT, FLYTANDE	1966
VÄTEBROMID, VATTENFRI	1048
VÄTECYANID, VATTENLÖSNING	1613
VÄTEDIFLUORIDER, FASTA, N.O.S.	1740
VÄTEDIFLUORIDER, LÖSNING, N.O.S.	3471
VÄTEFLUORID, VATTENFRI	1052
VÄTEJODID, VATTENFRI	2197
VÄTEKLORID, VATTENFRI	1050
VÄTEPEROXID OCH PEROXIÄTTIKSYRA I BLANDNING, STABILISERAD	3149
VÄTEPEROXID, VATTENLÖSNING	2014
VÄTEPEROXID, VATTENLÖSNING	2984
VÄTEPEROXID, VATTENLÖSNING, STABILISERAD	2015
VÄTESULFAT, VATTENLÖSNING	2837
Vätska som omfattas av luftfartsbestämmelser, n.o.s., fri	3334
VÄTSKA, FÖRHÖJD TEMPERATUR, BRANDFARLIG, N.O.S.	3256

Benämning	UN-nr
VÄTSKA, FÖRHÖJD TEMPERATUR, N.O.S. vid eller över 100 °C	3257
VÄTSKERAKETER	0397
VÄTSKERAKETER	0398
VÄTSKERAKETMOTORER	0395
VÄTSKERAKETMOTORER	0396
VÄTSKETORPEDER	0449
VÄTSKETORPEDER	0450
VÄVNADER, ANIMALISKA, N.O.S.	1373
VÄVNADER, IMPREGNERADE MED LÅGNITRERAD NITROCELLULOSA N.O.S.	1353
VÄVNADER, SYNTETISKA, N.O.S.	1373
VÄVNADER, VEGETABILISKA, N.O.S.	1373
XANTATER	3342
XENON	2036
XENON, KYLD, FLYTANDE	2591
XYLENER	1307
XYLENOLER, FASTA	2261
XYLENOLER, FLYTANDE	3430
XYLIDINER, FASTA	3452
XYLIDINER, FLYTANDE	1711
XYLYLBROMID, FAST	3417
XYLYLBROMID, FLYTANDE	1701
Ylleavfall, vått, fri	1387
ZINKAMMONIUMNITRIT	1512
ZINKARSENAT	1712
ZINKARSENAT OCH ZINKARSENIT, BLANDNING	1712
ZINKARSENIT	1712
ZINKASKA	1435
ZINKBROMAT	2469
ZINKCYANID	1713
ZINKDAMM	1436
ZINKDITIONIT	1931
ZINKFOSFID	1714
ZINKKISELFLUORID	2855
ZINKKLORAT	1513
ZINKKLORID, LÖSNING	1840
ZINKKLORID, VATTENFRI	2331
ZINKNITRAT	1514

Benämning	UN-nr
ZINKPERMANGANAT	1515
ZINKPEROXID	1516
ZINKPULVER	1436
ZINKRESINAT	2714
ZIRKONIUM, TORR	2858
ZIRKONIUM, TORRT	2009
ZIRKONIUM, UPPSLAMMAT I BRANDFARLIG VÄTSKA	1308
ZIRKONIUMHYDRID	1437
ZIRKONIUMNITRAT	2728
ZIRKONIUMPIKRAMAT	0236
ZIRKONIUMPIKRAMAT, FUKTAT	1517
ZIRKONIUMPULVER, FUKTAT	1358
ZIRKONIUMPULVER, TORRT	2008
ZIRKONIUMRESTER	1932
ZIRKONIUMTETRAKLORID	2503
ÄMNEN, EVI, N.O.S.	0482
ÄTTIKSYRAANHYDRID	1715
ÄTTIKSYRALÖSNING	2789
ÄTTIKSYRALÖSNING	2790
ÖVERFÖRINGSLADDNINGAR	0060
ÖVERFÖRINGSTÄNDARE	0121
ÖVERFÖRINGSTÄNDARE	0314
ÖVERFÖRINGSTÄNDARE	0315
ÖVERFÖRINGSTÄNDARE	0325
ÖVERFÖRINGSTÄNDARE	0454
ÖVNINGSAMMUNITION	0362
ÖVNINGSAMMUNITION	0488
ÖVNINGSGRANATER	0110
ÖVNINGSGRANATER	0318
ÖVNINGSGRANATER	0372
ÖVNINGSGRANATER	0452

3.3.1

-
- 162 (Borttagen.)
- 181 Kollin med detta ämne skall dessutom förse med en etikett enligt förlaga nr 1 (se 5.2.2.2.2), om inte säkerhetsteknikcentralen (**Anm:** enligt den internationella ADR-överenskommelsen behörig myndighet i ursprungslandet) har godkänt att denna etikett utelämnas för det provade förpackningsslaget, eftersom provningsresultat har visat att ämnet inte uppvisar explosiva egenskaper i en sådan förpackning (se 5.2.2.1.9).
- 204 (Borttagen.)
- 216 Blandningar av fasta ämnen, som inte omfattas av dessa bestämmelser, med brandfarliga vätskor får transporteras under denna benämning utan tillämpning av klassificeringskriterierna för klass 4.1, förutsatt att ingen fri vätska syns vid lastning av ämnet eller förslutning av förpackningen, fordonet eller containern. Tätt förslutna småförpackningar och föremål, som innehåller mindre än 10 ml av en i ett fast ämne absorberad brandfarlig vätska i förpackningsgrupp II eller III, omfattas inte av dessa bestämmelser, förutsatt att förpackningen eller föremålet inte innehåller någon fri vätska.
- 247 Alkoholhaltiga drycker med mer än 24 volymprocent men högst 70 volymprocent alkohol får, om transporten ingår i tillverkningsprocessen, med avvikelse från bestämmelserna i kapitel 6.1, transporteras i träfat över 250 liter men högst 500 liter, som där så är tillämpligt uppfyller de allmänna bestämmelserna i 4.1.1, under följande villkor:
- (a) träfatets täthet skall kontrolleras före fyllning,;
 - (b) för vätskans expansion skall ett tillräckligt tomrum (minst 3 %) lämnas,
 - (c) träfaten skall transporteras med sprunden riktade uppåt, och
 - (d) träfaten skall transporteras i containrar, som uppfyller kraven i konventionen om säkra containrar (CSC) i gällande version. Varje träfat skall fästas i en särskild vagga och kilas fast med lämpliga medel så att varje förskjutning under transporten är utesluten.
- 251 Benämningen REAGENSATS eller FÖRSTA FÖRBANDSSATS avser lådor, kassetter m.m. som innehåller små mängder farligt gods att användas i exempelvis medicinskt syfte eller analys-, provnings- eller reparationssyfte. Sådana satser får inte innehålla farligt gods för vilket "LQ 0" anges i kapitel 3.2, tabell A, kolumn 7.
-
- 282 (Borttagen.)
- 289 Krockkuddar eller säkerhetsbälten, som är monterade i transportmedel eller monteringsfärdiga komponenter till transportmedel, som rattstänger, dörrpanel, säten etc., omfattas inte av dessa bestämmelser.
- 292 Blandningar med högst 23,5 % syre får transporteras under denna benämning, om inga andra oxiderande gaser finns närvarande. För koncentrationer som inte överstiger detta gränsvärde, krävs inte etikett enligt förlaga nr 5.1.
- 298 (Borttagen.)
- 303 Kärll skall tillordnas klassificeringskoden för den gas eller gasblandning de innehåller, vilken bestäms enligt bestämmelserna i 2.2.2.

- 309 Denna benämning gäller för ej känsliggjorda emulsioner, suspensioner och geler, som huvudsakligen består av en blandning av ammoniumnitrat och bränsle, avsedda för framställning av blandsprängämne typ E efter en obligatorisk förbearbetning före användning.

Blandningen för emulsioner har följande typiska sammansättning: 60-85 % ammoniumnitrat, 5-30 % vatten, 2-8 % bränsle, 0,5-4 % emulgeringsmedel, 0-10 % lösliga flamskyddsmedel samt spår tillsatser. Ammoniumnitrat får delvis ersättas med andra oorganiska nitratsalter.

Blandningen för suspensioner och geler har följande typiska sammansättning: 60-85 % ammoniumnitrat, 0-5 % natrium- eller kaliumperklorat, 0-17 % hexaminnitrat eller monometylaminnitrat, 5-30 % vatten, 2-15 % bränsle, 0,5-4 % förtjockningsmedel, 0-10 % lösliga flamskyddsmedel samt spår tillsatser. Ammoniumnitrat får delvis ersättas med andra oorganiska nitratsalter.

Ämnena skall klara provserie 8 i testhandboken, del I, avsnitt 18, och godkännas av säkerhetsteknikcentralen eller en behörig myndighet i något annat ADR/RID-land.

- 316 Denna benämning gäller endast för kalciumhypoklorit, torr, som transporteras i form av tabletter, som inte smular sig.

- 319 Ämnen och kollin, som förpackas respektive märks i överensstämmelse med förpackningsinstruktion P650 omfattas inte av några ytterligare bestämmelser i dessa bestämmelser.

- 320 (Borttagen.)

- 322 Om detta gods är i form av tabletter som inte smular sig, skall det inplaceras i förpackningsgrupp III.

- 323 (Tills vidare blank.)

- 324 Detta ämne måste stabiliseras vid koncentrationer om högst 99 %.

- 325 För uranhexafluorid, ej klyvbart eller undantaget klyvbart, skall ämnet tillordnas UN 2978.

- 326 För uranhexafluorid, klyvbart, skall ämnet tillordnas UN 2977.

- 327 Förbrukade aerosolbehållare, som skickas i enlighet med 5.4.1.1.3, får, för rekonditionering eller bortskaffande, transporteras under denna benämning. De behöver inte vara skyddade mot oavsiktlig tömning, förutsatt att åtgärder vidtagits för att förhindra farlig tryckstegring eller uppkomst av en farlig atmosfär. Förbrukade aerosolbehållare, som inte läcker eller är kraftigt deformerade, skall förpackas enligt förpackningsinstruktion P003 och särbestämmelse PP87, eller förpackningsinstruktion LP02 och särbestämmelse L2. Läckande eller kraftigt deformerade aerosolbehållare skall transporteras i bärgningsförpackning, förutsatt att lämpliga åtgärder vidtagits för att förhindra farlig tryckstegring.

Ann: Vid sjötransporter får förbrukade aerosolbehållare inte transporteras i slutna containrar.

- 328 Denna benämning gäller bränslecellspatroner som innehåller brandfarliga vätskor inklusive metanol eller metanollösningar. En bränslecellspatron är en behållare i vilken bränsle lagras inför injicering i en bränslecellsdriven utrustning genom ventil/ventiler som styr bränslemängden och som saknar komponenter som kan generera en elektrisk laddning. Patronen skall vara konstruerad och tillverkad så att läckage av bränsle under normala transportförhållanden förhindras.

Denna benämning gäller typer av bränslecellspatroner som, utan sin förpackning, har provats med godkänt resultat med ett invändigt tryck på 100 kPa (övertryck).

329 (Tills vidare blank.)

330 Alkoholer som innehåller upp till 5 % petroleumprodukter (t ex bensin), skall transporteras under benämningen UN 1987 ALKOHOLER, N.O.S.

331-499 (Tills vidare blanka.)

529 UN 0135 kvicksilverfulminat, fuktat, med minst 20 viktsprocent vatten eller blandning av vatten och alkohol, är ett ämne i klass 1. Kvicksilver(I)klorid (kalomel) är ett ämne i klass 9 (UN 3077).

601 Farmaceutiska produkter (läkemedel), färdiga för användning, som är tillverkade och förpackade för detalj- eller partihandel för personligt bruk eller hushållsbruk, omfattas inte av dessa bestämmelser.

617 Förutom sprängämnesslag skall sprängämnets handelsnamn anges på kollit.

634 (Borttagen.)

637 Genetiskt modifierade mikroorganismer och genetiskt modifierade organismer är sådana som inte är farliga för människor och djur, men som kan förändra djur, växter, mikrobiologiska ämnen och ekosystem på ett sätt som inte förekommer i naturen. Genetiskt modifierade mikroorganismer och genetiskt modifierade organismer omfattas inte av dessa bestämmelser om deras användning är tillåten i Finland.

***Ann:** Enligt den internationella ADR-överenskommelsen skall användningen godkännas av behörig myndighet i ursprungslandet, transitländerna och mottagarlandet.*

Levande ryggradsdjur eller ryggradslösa djur får inte användas som bärare av ämnen som tillordnats detta UN-nummer, med undantag av om ämnet i fråga inte kan transporteras på annat sätt. För transport av instabila ämnen under detta UN-nummer skall lämpliga uppgifter anges, t ex "Kyls till +2 °C/+4 °C" eller "**Transporteras i fryst tillstånd**" eller "**Får ej frysas**".

642 Såvida det inte tillåts enligt 1.1.4.2 så får denna benämning enligt FN:s modellregelverk inte användas för transport av gödselmedel i lösning med fri ammoniak.

645 Den i kapitel 3.2, tabell A, kolumn 3b angivna klassificeringskoden får endast användas när säkerhetsteknikcentralen eller en behörig myndighet i något annat ADR/RID-land har gett sitt tillstånd före transporten. När tillordning till en riskgrupp sker enligt proceduren i 2.2.1.1.7.2, kan säkerhetsteknikcentralen kräva att den föregivna klassificeringen skall verifieras baserad på provningsdata erhållna från provserie 6 i testhandboken, del I, avsnitt 16.

649 -----

² *Standard Test Method for Distillation of Petroleum Products at Atmospheric Pressure, publicerad i september 2001 av ASTM International.*

651 Särbestämmelse V2 (1) gäller inte om nettoinnehållet av explosiva ämnen per transportenhet inte överstiger 4000 kg, förutsatt att nettoinnehållet av explosiva ämnen per fordon inte överstiger 3000 kg.

- 652 Kärln av austenitiskt rostfritt stål, ferritiskt och austenitiskt stål (duplexstål) och svetsat titan, vilka inte uppfyller kraven i kapitel 6.2 men som har tillverkats och godkänts enligt luftfartsbestämmelser av Luftfartsförvaltningen (*Anm: enligt den internationella ADR-överenskommelsen enligt nationella luftfartsbestämmelser*) för användning som bränslebehållare till varmluftsballonger eller varmluftsflugskepp och tagits i bruk (datum för första kontroll) före den 1 juli 2004, får transporteras på väg om följande villkor är uppfyllda:
- (a) De allmänna bestämmelserna i 6.2.1 skall vara uppfyllda,
 - (b) Konstruktion och tillverkning av kärnen skall ha godkänts för användning i luftfart av Luftfartsförvaltningen (*Anm: enligt den internationella ADR-överenskommelsen av en nationell luftfartsmyndighet*).
 - (c) Som undantag från 6.2.1.1.1 skall i detta fall kalkyltrycket härledas från en reducerad högsta omgivningstemperatur på +40°C:
 - (i) som undantag från 6.2.1.2, får gasflaskor tillverkas av valsat och aducerat kommersiellt rent titan med minimikraven $R_m > 450 \text{ MPa}$, $\epsilon_A > 20 \%$ (ϵ_A = brottförlängning),
 - (ii) gasflaskor av austenitiskt rostfritt stål och ferritiskt och austenitiskt stål (duplexstål) får användas med en spänningsnivå upp till 85 % av den minsta garanterade sträckgränsen (R_e) vid ett kalkyltryck som härletts från en reducerad högsta omgivningstemperatur på +40 °C,
 - (iii) kärnen skall vara försedda med en tryckavlastningsanordning med ett inställt märktryck på 26 bar. Provtrycket för dessa kärln skall vara minst 30 bar.
 - (d) Om undantag från (c) inte tillämpas, skall kärnen konstrueras för referenstemperaturen 65 °C och vara försedda med tryckavlastningsanordningar med inställt märktryck enligt vad säkerhetsteknikcentralen (*Anm: enligt den internationella ADR-överenskommelsen behörig myndighet i användningslandet*) anger.
 - (e) Kärnlens mantel skall omges av ett yttre, vattentätt skyddsskikt, minst 25 mm tjockt och gjort av skummad cellplast eller liknande material.
 - (f) Under transport skall kärlet vara säkert fäst i en häck eller extra säkerhetsanordning.
 - (g) Kärnen skall vara märkta med en tydlig och synlig etikett, som visar att kärnen endast är avsedda för användning i varmluftsballonger eller varmluftsflugskepp.
 - (h) Användningstiden (från datum för första kontroll) får inte överstiga 25 år.
- 653 Transport av gas i gasflaskor med volym högst 0,5 liter omfattas inte av dessa bestämmelser, om följande villkor är uppfyllda:
- bestämmelserna som gäller för tillverkning och kontroll av gasflaskor har beaktats,
 - gasflaskorna har förpackats i ytterförpackningar, som minst uppfyller kraven i del 4 för sammansatta förpackningar. De ”allmänna bestämmelserna för förpackning” i 4.1.1.1, 4.1.1.2 och 4.1.1.5-4.1.1.7 skall beaktas,
 - gasflaskorna inte har förpackas tillsammans med annat farligt gods,
 - den totala bruttovikten av ett kolli inte överstiger 30 kg, och
 - varje kolli är tydligt och varaktigt märkt med ”UN 1013”. Denna märkning skall omges av en ram, som bildar en kvadrat ställd på sin spets med sidlängden minst 100 mm × 100 mm.

3.4.6

Tabell

Kod	Sammansatta förpackningar ^a Högsta tillåtna nettomängd		Innerförpackningar på brickor med sträck- eller krympfilm ^a Högsta tillåtna nettomängd	
	Innerförpackning	Kolli ^b	Innerförpackning	Kolli ^b
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
LQ0	Inga undantag enligt bestämmelserna i 3.4.2.			
LQ1	120 ml		120 ml	
LQ2	1 l		1 l	
LQ3 ^c	500 ml	1 l	ej tillåtet	ej tillåtet
LQ4 ^c	3 l		1 l	
LQ5 ^c	5 l	obegränsat	1 l	
LQ6 ^c	5 l		1 l	
LQ7 ^c	5 l		5 l	
LQ8	3 kg		500 g	
LQ9	6 kg		3 kg	
LQ10	500 ml		500 ml	
LQ11	500 g		500 g	
LQ12	1 kg		1 kg	
LQ13	1 l		1 l	
LQ14 ^b	25 ml		25 ml	
LQ15 ^b	100 g		100 g	
LQ16 ^b	125 ml		125 ml	
LQ17	500 ml	2 l	100 ml	2 l
LQ18	1 kg	4 kg	500 g	4 kg
LQ19	5 kg		5 kg	
LQ20	(tills vidare blank)	(tills vidare blank)	(tills vidare blank)	(tills vidare blank)
LQ21	(tills vidare blank)	(tills vidare blank)	(tills vidare blank)	(tills vidare blank)
LQ22	1 l		500 ml	
LQ23	3 kg		1 kg	
LQ24	6 kg		2 kg	
LQ25 ^d	1 kg		1 kg	
LQ26 ^d	500 ml	2 l	500 ml	2 l
LQ27	6 kg		6 kg	
LQ28	3 l		3 l	

^a Se 3.4.1.2.^b Se 3.4.1.3.^c För vattenhaltiga homogena blandningar i klass 3 avser de nämnda mängderna endast de ämnen av klass 3 som blandningarna innehåller.^d Vid transport av UN 2315, 3151, 3152 och 3432 i apparater, får i varje enskild apparat mängderna per innerförpackning inte överskridas. Apparaten skall transporteras i en vätsketät förpackning och hela kollit skall uppfylla 3.4.4 (c). För apparaterna får inte sträck- eller krympfilmade brickor användas.

4.1.1.2

Anm: Beträffande kemisk kompatibilitet hos plastförpackningar, inklusive IBC-behållare, se 4.1.1.19.

- 4.1.1.3 Om inget annat föreskrivs i dessa bestämmelser skall alla förpackningar, inklusive IBC-behållare och storytterförpackningar, men med undantag av innerförpackningar, motsvara en typ som med godkänt resultat provats enligt tillämpliga bestämmelser i 6.1.5, 6.3.2, 6.5.6 eller 6.6.5. Förpackningar, som inte behöver genomgå provning, är angivna i 6.1.1.3.

4.1.1.4 -----

$$(b) \text{ Fyllnadsgrad} = \frac{98}{1 + \alpha(50 - t_F)} \% \text{ av förpackningens rymd.}$$

I denna formel avser α medelkoefficienten för vätskans volymsutvidgning mellan 15 °C och 50 °C, dvs för en största temperaturstegring av 35 °C.

$$\alpha \text{ beräknas enligt formeln: } \alpha = \frac{d_{15} - d_{50}}{35 \times d_{50}}$$

där d_{15} och d_{50} är vätskans relativa densitet¹ vid 15 °C respektive 50 °C och t_F vätskans medeltemperatur vid fyllningstillfället.

- 4.1.1.5 Innerförpackningar skall förpackas i en ytterförpackning så att de under normala transportförhållanden inte kan gå sönder eller punkteras, eller innehållet läcka ut i ytterförpackningen. Innerförpackningar som innehåller vätskor skall förpackas så att deras förslutningar är riktade uppåt och placeras i ytterförpackningar i överensstämmelse med den i 5.2.1.9 beskrivna orienteringsmärkningen. Bräckliga innerförpackningar eller sådana som lätt kan punkteras, såsom kärl av glas, porslin eller stengods, vissa plastmaterial m m, skall bäddas in i ytterförpackningen med lämpliga stötdämpande material. Läcker innehållet ut får inte de skyddande egenskaperna hos det stötdämpande materialet eller ytterförpackningen försämrats nämnvärt.

- 4.1.1.5.1 När ytterförpackningen i en sammansatt förpackning eller en storytterförpackning genomgått godkända prov med olika slag av innerförpackningar får även olika sådana innerförpackningar samemballeras i ytterförpackningen eller storytterförpackningen. Dessutom är följande förändringar av innerförpackningarna tillåtna utan ytterligare provningar av kollit, så länge likvärdiga prestanda bibehålls:

- (a) Innerförpackningar med likadana eller mindre dimensioner får användas under förutsättning att:
- (i) innerförpackningarna motsvarar karaktären hos de provade innerförpackningarna (exempelvis formen: runda, rektangulära),
 - (ii) materialet i innerförpackningarna (glas, plast, metall etc) uppvisar samma eller högre hållfasthet mot stötar och staplingskrafter, jämfört med den ursprungligen provade innerförpackningen,
 - (iii) innerförpackningarna har likadana eller mindre öppningar och förslutningen är utformad på liknande sätt (t ex skruvlock, friktionslock),
 - (iv) ytterligare stötdämpande material används i tillräcklig mängd för att fylla ut hålrum och förhindra nämnvärd förskjutning hos innerförpackningarna, och
 - (v) innerförpackningarna är orienterade på samma sätt i ytterförpackningen som i det provade kollit.

¹ Uttrycket "relativ densitet" (d) betraktas som synonymt med "densitet" och används genomgående i texten

- (b) Färre provade innerförpackningar eller andra typer av innerförpackningar enligt (a) får användas, förutsatt att tillräckligt med stötdämpande material tillsätts för att fylla ut hålrum och förhindra nämnvärd förskjutning av innerförpackningarna.

4.1.1.8 Om gas avges från innehållet i ett kolli (genom temperaturstegring eller av andra orsaker) och det därigenom kan uppstå ett övertryck, får förpackningen eller IBC-behållaren förses med en avluftningsanordning, förutsatt att den avgivna gasen inte orsakar fara, på grund av t ex sin giftighet, brandfarlighet eller den utsläppta mängden.

En avluftningsanordning skall finnas om det kan bildas ett farligt övertryck på grund av ämnenas normala sönderfall. Avluftningsanordningen skall vara utformad så att den med förpackningen eller IBC-behållaren i det läge den avses ha under transporten och under normala transportförhållanden hindrar att innehållet läcker ut eller att främmande ämnen tränger in.

Anm: Avluftning av kolli är inte tillåten vid flygtransport.

4.1.1.8.1 Vätskor får endast fyllas i innerförpackningar, som har tillräcklig hållfasthet mot det invändiga tryck som kan uppstå under normala transportförhållanden.

4.1.1.9 Nya, renoverade eller återanvända förpackningar, inklusive IBC-behållare och storytterförpackningar, eller rekonditionerade förpackningar, reparerade eller regelbundet underhållna IBC-behållare skall kunna klara tillämpliga provningar som föreskrivs i 6.1.5, 6.3.2, 6.5.6 eller 6.6.5. Innan den fylls och lämnas till transport skall varje förpackning, inklusive IBC-behållare och storytterförpackningar, granskas för att konstatera att den är fri från korrosion, förorening eller annan skada, och varje IBC-behållare kontrolleras med avseende på avsedd funktion hos driftutrustningen. En förpackning, som visar tecken på nedsatt hållfasthet i jämförelse med den godkända typen, får inte längre användas, eller skall rekonditioneras så att den kan klara typprovningarna. En IBC-behållare som visar tecken på nedsatt hållfasthet i jämförelse med den godkända typen får inte längre användas, eller skall repareras eller underhållas så att den kan klara typprovningarna.

4.1.1.12 Alla förpackningar enligt kapitel 6.1, som skall användas för vätskor, skall med godkänt resultat genomgå lämplig täthetsprovning och vara i stånd att uppfylla de i 6.1.5.4.3 angivna provningskraven:

- (a) före första användning för transport,
- (b) efter renovering eller rekonditionering av förpackningar innan de återanvänds för transport.

För denna provning är det inte nödvändigt att förse förpackningen med dess förslutningar. Innerkärlet till en integrerad förpackning får provas utan ytterförpackning, förutsatt att provningsresultaten inte påverkas. Provningskrävs inte för:

- innerförpackningar till sammansatta förpackningar eller storytterförpackningar,
- innerkärl till integrerade förpackningar (glas, porslin eller stengods), som är märkta med symbolen "RID/ADR" enligt 6.1.3.1 (a) (ii),
- förpackningar av tunnplåt, som är märkta med symbolen "RID/ADR" enligt 6.1.3.1 (a) (ii).

4.1.1.18.1 Skadade, defekta, läckande eller ej föreskriftsmässiga kollin eller farligt gods som har spillts eller läckt ut får transporteras i bärgningsförpackningar enligt 6.1.5.1.11. Användning av en förpackning med större dimensioner av lämpligt slag och med lämpliga provningskrav är härvid möjlig, under förutsättning att bestämmelserna i 4.1.1.18.2 och 4.1.1.18.3 är uppfyllda.

4.1.1.18.3 Lämpliga åtgärder skall vidtas för att förebygga farlig tryckökning.

4.1.1.19.1 Tillämpningsområde

För förpackningar av polyeten enligt 6.1.5.2.6 och för IBC-behållare av polyeten enligt 6.5.6.3.5 får den kemiska kompatibiliteten mot fyllningsämnena inordnade under modellvätskor verifieras genom att de i 4.1.1.19.3 – 4.1.1.19.5 fastställda metoderna följs och förteckningen i 4.1.1.19.6 tillämpas, förutsatt att konstruktionstypen klarat typprovningsen med dessa modellvätskor enligt 6.1.5 eller 6.5.6 under beaktande av 6.1.6 och uppfyllt förutsättningarna i 4.1.1.19.2. Om utbyte av fyllningsämnet enligt detta avsnitt inte är möjligt, skall den kemiska kompatibiliteten provas genom typprovningsen enligt 6.1.5.2.5 eller laboratorieprovning enligt 6.1.5.2.7 för förpackningar, respektive enligt 6.5.6.3.3 eller 6.5.6.3.6 för IBC-behållare.

4.1.1.19.2 Förutsättningar

Fyllningsämnets relativa densitet får inte överstiga den som använts vid bestämning av fallhöjd enligt 6.1.5.3.4 eller 6.5.6.9.4 för den med godkänt resultat utförda fallprovningsen och vid bestämning av vikten enligt 6.1.5.6 eller, om så krävs enligt 6.5.6.6, för den med godkänt resultat utförda staplingsprovningsen med modellvätskorna. Fyllningsämnets ångtryck vid 50 °C eller 55 °C får inte överstiga det som använts vid bestämning av trycket enligt 6.1.5.5.4 eller 6.5.6.8.4.2 för den med godkänt resultat utförda vätsketryckprovningsen med modellvätskorna. I det fall att fyllningsämnet är utbytt med en kombination av modellvätskor, får respektive värden hos fyllningsämnet inte överstiga de minimivärden hos modellvätskorna, som framgår av använda fallhöjder, staplingsvikter och invändiga provtryck.

4.1.1.19.3 Utbytesförfarande

- (c) Om det finns mer än en benämning för detta UN-nummer, välj den rad som överensstämmer med uppgifterna om förpackningsgrupp, koncentration, flampunkt, närvaro av ofarliga beståndsdelar osv., enligt från den i kolumn 2a, 2b och 4 givna informationen för UN-numret i fråga.
Om detta inte är möjligt, skall den kemiska kompatibiliteten verifieras enligt 6.1.5.2.5 eller 6.1.5.2.7 för förpackningar, respektive 6.5.6.3.3 eller 6.5.6.3.6 för IBC-behållare (för vattenhaltiga lösningar, se dock 4.1.1.19.4).
- (d) Om det enligt stycke (a) bestämda UN-numret och förpackningsgruppen hos fyllningsämnet inte förekommer i utbytesförteckningen, skall den kemiska kompatibiliteten verifieras för förpackningar enligt 6.1.5.2.5 eller 6.1.5.2.7 och för IBC-behållare enligt 6.5.6.3.3 eller 6.5.6.3.6.

4.1.1.19.6 Utbytesförteckning

Tabell 4.1.1.19.6: Utbytesförteckning

UN-nr	Officiell ransportbenämning eller teknisk benämning 3.1.2	Beskrivning 3.1.2	Klass	Klassi- ficer- ingskod 2.2	Förpack- nings- grupp 2.1.1.3	Modellvätska
(1)	(2a)	(2b)	(3a)	(3b)	(4)	(5)
1090	Aceton		3	F1	II	Blandning av kolväten <i>Anm</i> Endast tillämplig då det har visats att ämnets permeation från

UN-nr	Officiell ransportbenämning eller teknisk benämning 3.1.2	Beskrivning 3.1.2	Klass	Klassi- ficer- ingskod 2.2	Förpack- nings- grupp 2.1.1.3	Modellvätska
(1)	(2a)	(2b)	(3a)	(3b)	(4)	(5)
						det avsedda kollit har en godtagbar nivå.
1093	Akrylnitril, stabiliserad		3	FT1	I	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning
1104	Amylacetater	Rena isomerer och isomerblandning	3	F1	III	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning
1105	Pentanoler	Rena isomerer och isomerblandning	3	F1	II/III	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning
1106	Amylaminer	Rena isomerer och isomerblandning	3	FC	II/III	Blandning av kolväten och vätmedelslösning
1109	Amylformiater	Rena isomerer och isomerblandning	3	F1	III	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning
1120	Butanoler	Rena isomerer och isomerblandning	3	F1	II/III	Ättiksyra
1123	Butylacetater	Rena isomerer och isomerblandning	3	F1	II/III	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning
1125	n-Butylamin		3	FC	II	Blandning av kolväten och vätmedelslösning
1128	n-Butylformiat		3	F1	II	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning
1129	Butyraldehyd		3	F1	II	Blandning av kolväten
1133	Lim	Med brandfarlig vätska	3	F1	I/II/III	Regel för samlingsbenämningar
1139	Täcklösning	Inkl ytbehandling eller beläggning som används i industriellt eller annat syfte, såsom underredsbeklädnad av fordon, beklädnad i fat	3	F1	I/II/III	Regel för samlingsbenämningar
1145	Cyklohexan		3	F1	II	Blandning av kolväten
1146	Cyklopentan		3	F1	II	Blandning av kolväten
1153	Etylenglykoldietyleter		3	F1	III	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning och blandning av kolväten
1154	Dietylamin		3	FC	II	Blandning av kolväten och vätmedelslösning
1158	Diisopropylamin		3	FC	II	Blandning av kolväten och vätmedelslösning
1160	Dimetylamin, vattenlösning		3	FC	II	Blandning av kolväten och vätmedelslösning
1165	Dioxan		3	F1	II	Blandning av kolväten
1169	Extrakt, aromatiska, flytande		3	F1	I/II/III	Regel för samlingsbenämningar
1170	Etanol (etylalkohol) eller etanollösning (etylalkohollösning)	Vattenlösning	3	F1	II/III	Ättiksyra

UN-nr	Officiell ransportbenämning eller teknisk benämning 3.1.2	Beskrivning 3.1.2	Klass	Klassi- ficer- ingskod 2.2	Förpack- nings- grupp 2.1.1.3	Modellvätska
(1)	(2a)	(2b)	(3a)	(3b)	(4)	(5)
1171	Etylenglykolmonoetyler		3	F1	III	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning och blandning av kolväten
1172	Etylenglykolmonoetyleracetat		3	F1	III	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning och blandning av kolväten
1173	Etylacetat		3	F1	II	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning
1177	2-Etylbutylacetat		3	F1	III	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning
1178	2-Etylbutyraldehyd		3	F1	II	Blandning av kolväten
1180	Etylbutyrat		3	F1	III	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning
1188	Etylenglykolmonometyler		3	F1	III	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning och blandning av kolväten
1189	Etylenglykolmonometyleracetat		3	F1	III	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning och blandning av kolväten
1190	Etylformiat		3	F1	II	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning
1191	Oktylaldehyder	Rena isomerer och isomerblandning	3	F1	III	Blandning av kolväten
1192	Etyllaktat		3	F1	III	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning
1195	Etylpropionat		3	F1	II	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning
1197	Extrakt, smakämnen, flytande		3	F1	I/II/III	Regel för samlingsbenämningar
1198	Formaldehydlösning, brandfarlig	Vattenlösning, flampunkt 23 - 60°C	3	FC	III	Ättiksyra
1202	Dieselloja	som överensstämmer med standard SFS-EN 590:2004 eller med flampunkt högst 100 °C	3	F1	III	Blandning av kolväten
1202	Gasolja	Flampunkt högst 100 °C	3	F1	III	Blandning av kolväten
1202	Eldningsolja, lätt	Extra lätt	3	F1	III	Blandning av kolväten
1202	Eldningsolja, lätt	som överensstämmer med standard SFS-EN 590:2004 eller med flampunkt högst 100 °C	3	F1	III	Blandning av kolväten
1203	Bensin		3	F1	II	Blandning av kolväten
1206	Heptaner	Rena isomerer och isomerblandning	3	F1	II	Blandning av kolväten

UN-nr	Officiell ransportbenämning eller teknisk benämning 3.1.2	Beskrivning 3.1.2	Klass	Klassi- ficer- ingskod 2.2	Förpack- nings- grupp 2.1.1.3	Modellvätska
(1)	(2a)	(2b)	(3a)	(3b)	(4)	(5)
1207	Hexaldehyd	n-hexaldehyd	3	F1	III	Blandning av kolväten
1208	Hexaner	Rena isomerer och isomerblandning	3	F1	II	Blandning av kolväten
1210	Tryckfärg eller tryckfärgsrelaterat material	Brandfarliga, inkl tryckfärgsförtunning och -lösningsmedel	3	F1	I/II/III	Regel för samlingsbenämningar
1212	Isobutanol (isobutylalkohol)		3	F1	III	Ättiksyra
1213	Isobutylacetat		3	F1	II	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning
1214	Isobutylamin		3	FC	II	Blandning av kolväten och vätmedelslösning
1216	Isooktener	Rena isomerer och isomerblandning	3	F1	II	Blandning av kolväten
1219	Isopropanol (isopropylalkohol)		3	F1	II	Ättiksyra
1220	Isopropylacetat		3	F1	II	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning
1221	Isopropylamin		3	FC	I	Blandning av kolväten och vätmedelslösning
1223	Fotogen		3	F1	III	Blandning av kolväten
1224	3,3-dimetyl-2-butanon		3	F1	II	Blandning av kolväten
1224	Ketoner, flytande, n.o.s.		3	F1	II/III	Regel för samlingsbenämningar
1230	Metanol		3	FT1	II	Ättiksyra
1231	Metylacetat		3	F1	II	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning
1233	Metylamylacetat		3	F1	III	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning
1235	Metylamin, vattenlösning		3	FC	II	Blandning av kolväten och vätmedelslösning
1237	Metylbutyrat		3	F1	II	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning
1247	Metylmetakrylat, monomer, stabiliserad		3	F1	II	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning
1248	Metylpropionat		3	F1	II	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning
1262	Oktaner	Rena isomerer och isomerblandning	3	F1	II	Blandning av kolväten
1263	Färg eller färgrelaterat material	Inkl färg, lack, emaljlack, bets, shellack, fernissa, polermedel, flytande spackel och flytande lackgrund resp inkl färgförtunning och lösningsmedel	3	F1	I/II/III	Regel för samlingsbenämningar
1265	Pentaner	N-pentan	3	F1	II	Blandning av kolväten
1266	Parfymprodukter	Med brandfarligt lösningsmedel	3	F1	I/II/III	Regel för samlingsbenämningar

UN-nr	Officiell ransportbenämning eller teknisk benämning 3.1.2	Beskrivning 3.1.2	Klass	Klassi- ficer- ingskod 2.2	Förpack- nings- grupp 2.1.1.3	Modellvätska
(1)	(2a)	(2b)	(3a)	(3b)	(4)	(5)
1268	Stenkolstjäreolja	Ångtryck vid 50 °C högst 110 kPa	3	F1	II	Blandning av kolväten
1268	Petroleumdestillat, n.o.s. eller petroleumprodukter, n.o.s.		3	F1	I/II/III	Regel för samlingsbenämningar
1274	n-Propanol (propylalkohol, normal)		3	F1	II/III	Ättiksyra
1275	Propionaldehyd		3	F1	II	Blandning av kolväten
1276	n-Propylacetat		3	F1	II	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmiddelslösning
1277	Propylamin	N-propylamin	3	FC	II	Blandning av kolväten och vätmiddelslösning
1281	Propylformiater	Rena isomerer och isomerblandning	3	F1	II	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmiddelslösning
1282	Pyridin		3	F1	II	Blandning av kolväten
1286	Hartsolja		3	F1	I/II/III	Regel för samlingsbenämningar
1287	Gummilösning		3	F1	I/II/III	Regel för samlingsbenämningar
1296	Trietylamin		3	FC	II	Blandning av kolväten och vätmiddelslösning
1297	Trimetylamin, vattenlösning	Med högst 50 vikt-% trimetylamin	3	FC	I/II/III	Blandning av kolväten och vätmiddelslösning
1301	Vinylacetat, stabiliserad		3	F1	II	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmiddelslösning
1306	Träimpregneringsmedel, flytande		3	F1	II/III	Regel för samlingsbenämningar
1547	Anilin		6.1	T1	II	Ättiksyra
1590	Dikloraniliner, flytande	Rena isomerer och isomerblandning	6.1	T1	II	Ättiksyra
1602	Färgämne, flytande, giftigt, n.o.s. eller färgämneskomponent, flytande, giftigt, n.o.s.		6.1	T1	I/II/III	Regel för samlingsbenämningar
1604	Etylendiamin		8	CF1	II	Blandning av kolväten och vätmiddelslösning
1715	Ättiksyraanhydrid		8	CF1	II	Ättiksyra
1717	Acetylklorid		3	FC	II	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmiddelslösning
1718	Butylsyrafosfat		8	C3	III	Vätmiddelslösning
1719	Vätesulfid	Vattenlösning	8	C5	III	Ättiksyra
1719	Kaustik alkali, flytande, n.o.s.	Oorganisk	8	C5	II/III	Regel för samlingsbenämningar
1730	Antimonpentaklorid, flytande	Ren	8	C1	II	Vatten
1736	Bensoylklorid		8	C3	II	Blandning av kolväten och vätmiddelslösning
1750	Klorättiksyralösning	Vattenlösning	6.1	TC1	II	Ättiksyra
1750	Klorättiksyralösning	Blandningar av mono- och diklorättiksyra	6.1	TC1	II	Ättiksyra

UN-nr	Officiell ransportbenämning eller teknisk benämning 3.1.2	Beskrivning 3.1.2	Klass	Klassi- ficer- ingskod 2.2	Förpack- nings- grupp 2.1.1.3	Modellvätska
(1)	(2a)	(2b)	(3a)	(3b)	(4)	(5)
1752	Kloracetylklorid		6.1	TC1	I	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning
1755	Kromsyralösning	Vattenlösning med högst 30 % kromsyra	8	C1	II/III	Salpetersyra
1760	Cyanamid	Vattenlösning med högst 50 % cyanamid	8	C9	II	Vatten
1760	O,O-Dietylditiofosforsyra		8	C9	II	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning
1760	O,O-Diisopropyl-ditiofosforsyra		8	C9	II	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning
1760	O,O-Di-n-propyl-ditiofosforsyra		8	C9	II	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning
1760	Frätande vätska, n.o.s.	Flampunkt över 60°C	8	C9	I/II/III	Regel för samlingsbenämningar
1761	Kopparetylendiaminlösning	Vattenlösning	8	CT1	II/III	Blandning av kolväten och vätmedelslösning
1764	Diklorättiksyra		8	C3	II	Ättiksyra
1775	Fluorborsyra	Vattenlösning med högst 50 % fluorborsyra	8	C1	II	Vatten
1778	Fluorkiselsyra		8	C1	II	Vatten
1779	Myrsyra	Med mer än 85 vikt-% syra	8	C3	II	Ättiksyra
1783	Hexametylendiaminlösning	Vattenlösning	8	C7	II/III	Blandning av kolväten och vätmedelslösning
1787	Jodvätesyra	Vattenlösning	8	C1	II/III	Vatten
1788	Bromvätesyra	Vattenlösning	8	C1	II/III	Vatten
1789	Klorvätesyra	Högst 38-procentig vattenlösning	8	C1	II/III	Vatten
1790	Fluorvätesyra	Med högst 60 % vätefluorid	8	CT1	II	Vatten. Användningstid högst 2 år
1791	Hypokloritlösning	Vattenlösning, i handeln vanligen med vätmedel	8	C9	II/III	Salpetersyra och vätmedelslösning ^{*)}
1791	Hypokloritlösning	Vattenlösning	8	C9	II/III	Salpetersyra ^{*)}
*) För UN 1791: Provning endast med avluftsansordning. Vid provning med modellvätskan salpetersyra skall en syrabeständig avluftsansordning och en syrabeständig tätning användas. Om provning sker direkt med hypokloritlösningar, är även avluftsansordningar och tätningar från samma konstruktionstyp tillåtna, vilka är beständiga mot hypoklorit (t ex silikongummi) men inte mot salpetersyra.						
1793	Isopropylsyrafosfat		8	C3	III	Vätmedelslösning
1802	Perklorsyra	Vattenlösning med högst 50 vikt-% syra	8	CO1	II	Vatten
1803	Fenolsulfonsyra, flytande	Isomerblandning	8	C3	II	Vatten
1805	Fosforsyralösning		8	C1	III	Vatten
1814	Kaliumhydroxidlösning	Vattenlösning	8	C5	II/III	Vatten
1824	Natriumhydroxidlösning	Vattenlösning	8	C5	II/III	Vatten
1830	Svavelsyra	Med över 51 % syra	8	C1	II	Vatten
1832	Svavelsyra, använd	Kemiskt stabil	8	C1	II	Vatten
1833	Svavelsyrighet		8	C1	II	Vatten
1835	Tetrametylammoniumhydroxid, lösning	Vattenlösning, flampunkt över 60°C	8	C7	II	Vatten

UN-nr	Officiell ransportbenämning eller teknisk benämning 3.1.2	Beskrivning 3.1.2	Klass	Klassi- ficer- ingskod 2.2	Förpack- nings- grupp 2.1.1.3	Modellvätska
(1)	(2a)	(2b)	(3a)	(3b)	(4)	(5)
1840	Zinkklorid, lösning	Vattenlösning	8	C1	III	Vatten
1848	Propionsyra	Med minst 10 vikt-% och mindre än 90 vikt-% syra	8	C3	III	N-butylacetat/med n- butylacetat mättad vätmedelslösning
1862	Etylkrotonat		3	F1	II	N-butylacetat/med n- butylacetat mättad vätmedelslösning
1863	Flygfotogen		3	F1	I/II/III	Blandning av kolväten
1866	Hartslösning	Brandfarlig	3	F1	I/II/III	Regel för samlingsbenämningar
1902	Diisooktylsyrafosfat		8	C3	III	Vätmedelslösning
1906	Restsyra		8	C1	II	Salpetersyra
1908	Kloritlösning	Vattenlösning	8	C9	II/III	Ättiksyra
1914	Butylpropionater		3	F1	III	N-butylacetat/med n- butylacetat mättad vätmedelslösning
1915	Cyklohexanon		3	F1	III	Blandning av kolväten
1917	Etylakrylat, stabiliserad		3	F1	II	N-butylacetat/med n- butylacetat mättad vätmedelslösning
1919	Metylakrylat, stabiliserad		3	F1	II	N-butylacetat/med n- butylacetat mättad vätmedelslösning
1920	Nonaner	Rena isomerer och isomerblandning, flampunkt 23°-60°C	3	F1	III	Blandning av kolväten
1935	Cyanidlösning, n.o.s.	Oorganisk	6.1	T4	I/II/III	Vatten
1940	Tioglykolsyra		8	C3	II	Ättiksyra
1986	Alkoholer, brandfarliga, giftiga, n.o.s.		3	FT1	I/II/III	Regel för samlingsbenämningar
1987	Cyklohexanol	Tekniskt ren	3	F1	III	Ättiksyra
1987	Alkoholer, n.o.s.		3	F1	II/III	Regel för samlingsbenämningar
1988	Aldehyder, brandfarliga, giftiga, n.o.s.		3	FT1	I/II/III	Regel för samlingsbenämningar
1989	Aldehyder, n.o.s.		3	F1	I/II/III	Regel för samlingsbenämningar
1992	2,6-cis-dimetylmorfolin		3	FT1	III	Blandning av kolväten
1992	Brandfarlig vätska, giftig, n.o.s.		3	FT1	I/II/III	Regel för samlingsbenämningar
1993	Propionsyrevinylester		3	F1	II	N-butylacetat/med n- butylacetat mättad vätmedelslösning
1993	(1-metoxi-2-propyl)-acetat		3	FT1	III	N-butylacetat/med n- butylacetat mättad vätmedelslösning
1993	Brandfarlig vätska, n.o.s.		3	F1	I/II/III	Regel för samlingsbenämningar
2014	Väteperoxid, vattenlösning	Med minst 20 % men högst 60 % väteperoxid (stabiliserad om så behövs)	5.1	OC1	II	Salpetersyra

UN-nr	Officiell ransportbenämning eller teknisk benämning 3.1.2	Beskrivning 3.1.2	Klass	Klassi- ficer- ingskod 2.2	Förpack- nings- grupp 2.1.1.3	Modellvätska
(1)	(2a)	(2b)	(3a)	(3b)	(4)	(5)
2022	Kresylsyra	Flytande blandning av kresoler, xyenoler och metylfenoler	6.1	TC1	II	Ättiksyra
2030	Hydrazin, vattenlösning	Med minst 37 vikt-% men högst 64 vikt-% hydrazin	8	CT1	II	Vatten
2030	Hydrazinhydrat	Vattenlösning med 64 vikt-% hydrazin	8	CT1	II	Vatten
2031	Salpetersyra	Annan än röd rykande, med högst 55 % ren syra	8	CO1	II	Salpetersyra
2045	Isobutyraldehyd (isobutylaldehyd)		3	F1	II	Blandning av kolväten
2050	Diisobutylen, isomeriska föreningar		3	F1	II	Blandning av kolväten
2053	Metylisobutylkarbinol		3	F1	III	Ättiksyra
2054	Morfolin		3	CF1	I	Blandning av kolväten
2057	Tripropylen		3	F1	II/III	Blandning av kolväten
2058	Valeraldehyd	Rena isomerer och isomerblandning	3	F1	II	Blandning av kolväten
2059	Nitrocellulosalösning, brandfarlig		3	D	I/II/III	Regel för samlingsbenämningar: Till skillnad från normalt förfarande får denna regel tillämpas på alla lösningsmedel med klassificeringskod F1
2075	Kloral, vattenfri, stabiliserad		6.1	T1	II	Vätmedelslösning
2076	Kresoler, flytande	Rena isomerer och isomerblandning	6.1	TC1	II	Ättiksyra
2078	Toluendiisocyanat	Flytande	6.1	T1	II	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning
2079	Dietylenträmin		8	C7	II	Blandning av kolväten
2209	Formaldehydlösning	Vattenlösning med 37 % formaldehyd, metanolhalt 8-10 %	8	C9	III	Ättiksyra
2209	Formaldehydlösning	Vattenlösning med minst 25 % formaldehyd	8	C9	III	Vatten
2218	Akrylsyra, stabiliserad		8	CF1	II	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning
2227	N-butylmetakrylat, stabiliserad		3	F1	III	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning
2235	Klorbensylklorider, flytande	Para-klorbensylklorid	6.1	T2	III	Blandning av kolväten
2241	Cykloheptan		3	F1	II	Blandning av kolväten
2242	Cyklohepten		3	F1	II	Blandning av kolväten
2243	Cyklohexylacetat		3	F1	III	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning
2244	Cyklopentanol		3	F1	III	Ättiksyra
2245	Cyklopentanon		3	F1	III	Blandning av kolväten
2247	N-dekan		3	F1	III	Blandning av kolväten
2248	Di-n-butylamin		8	CF1	II	Blandning av kolväten

UN-nr	Officiell ransportbenämning eller teknisk benämning 3.1.2	Beskrivning 3.1.2	Klass	Klassi- ficer- ingskod 2.2	Förpack- nings- grupp 2.1.1.3	Modellvätska
(1)	(2a)	(2b)	(3a)	(3b)	(4)	(5)
2258	1,2-propylendiamin		8	CF1	II	Blandning av kolväten och vätmedelslösning
2259	Trietylentetramin		8	C7	II	Vatten
2260	Tripropylamin		3	FC	III	Blandning av kolväten och vätmedelslösning
2263	Dimetylcyklohexaner	Rena isomerer och isomerblandning	3	F1	II	Blandning av kolväten
2264	N,N-dimetylcyklohexylamin		8	CF1	II	Blandning av kolväten och vätmedelslösning
2265	N,N-dimetylformamid		3	F1	III	N-butylacetat/med n- butylacetat mättad vätmedelslösning
2266	N-N-dimetylpropylamin		3	FC	II	Blandning av kolväten och vätmedelslösning
2269	3,3-imino-di-propylamin		8	C7	III	Blandning av kolväten och vätmedelslösning
2270	Etylamin, vattenlösning	Med minst 50 vikt-% och högst 70 vikt-% etylamin, flampunkt under 23 °C, frätande eller svagt frätande	3	FC	II	Blandning av kolväten och vätmedelslösning
2275	2-etylbutanol		3	F1	III	N-butylacetat/med n- butylacetat mättad vätmedelslösning
2276	2-ethylhexylamin		3	FC	III	Blandning av kolväten och vätmedelslösning
2277	Etylmetakrylat, stabiliserad		3	F1	II	N-butylacetat/med n- butylacetat mättad vätmedelslösning
2278	N-hepten		3	F1	II	Blandning av kolväten
2282	Hexanoler	Rena isomerer och isomerblandning	3	F1	III	N-butylacetat/med n- butylacetat mättad vätmedelslösning
2283	Isobutylmetakrylat, stabiliserad		3	F1	III	N-butylacetat/med n- butylacetat mättad vätmedelslösning
2286	Pentametylheptan		3	F1	III	Blandning av kolväten
2287	Isoheptener		3	F1	II	Blandning av kolväten
2288	Isohexener		3	F1	II	Blandning av kolväten
2289	Isoforondiamin		8	C7	III	Blandning av kolväten och vätmedelslösning
2293	4-metoxi-4-metylpentan-2-on		3	F1	III	Blandning av kolväten
2296	Metylcyklohexan		3	F1	II	Blandning av kolväten
2297	Metylcyklohexanon	Rena isomerer och isomerblandning	3	F1	III	Blandning av kolväten
2298	Metylcyklopentan		3	F1	II	Blandning av kolväten
2302	5-metylhexan-2-on		3	F1	III	Blandning av kolväten
2308	Nitrosylsvavelsyra, flytande		8	C1	II	Vatten
2309	Oktadiener		3	F1	II	Blandning av kolväten
2313	Pikoliner	Rena isomerer och isomerblandning	3	F1	III	Blandning av kolväten
2317	Natriumkopparcyanid, lösning	Vattenlösning	6.1	T4	I	Vatten

UN-nr	Officiell ransportbenämning eller teknisk benämning 3.1.2	Beskrivning 3.1.2	Klass (3a)	Klassi- ficer- ingskod 2.2 (3b)	Förpack- nings- grupp 2.1.1.3 (4)	Modellväska (5)
(1)	(2a)	(2b)	(3a)	(3b)	(4)	(5)
2320	Tetraetylenpentamin		8	C7	III	Blandning av kolväten och vätmedelslösning
2324	Triisobuten	Blandning av C12- monoolefiner, flampunkt 23°- 60°C	3	F1	III	Blandning av kolväten
2326	Trimetylcyklohexylamin		8	C7	III	Blandning av kolväten och vätmedelslösning
2327	Trimetylhexametylendiaminer	Rena isomerer och isomerblandning	8	C7	III	Blandning av kolväten och vätmedelslösning
2330	Undekan		3	F1	III	Blandning av kolväten
2336	Allylformiat		3	FT1	I	N-butylacetat/med n- butylacetat mättad vätmedelslösning
2348	Butylakrylater, stabiliserade	Rena isomerer och isomerblandning	3	F1	III	N-butylacetat/med n- butylacetat mättad vätmedelslösning
2357	Cyklohexylamin	Flampunkt 23°-60°C	8	CF1	II	Blandning av kolväten och vätmedelslösning
2361	Diisobutylamin		3	FC	III	Blandning av kolväten och vätmedelslösning
2366	Dietylkarbonat		3	F1	III	N-butylacetat/med n- butylacetat mättad vätmedelslösning
2367	Alfa-metylvaleraldehyd		3	F1	II	Blandning av kolväten
2370	1-hexen		3	F1	II	Blandning av kolväten
2372	1,2-di-(dimetylamino)-etan		3	F1	II	Blandning av kolväten och vätmedelslösning
2379	1,3-dimetylbutylamin		3	FC	II	Blandning av kolväten och vätmedelslösning
2383	Dipropylamin		3	FC	II	Blandning av kolväten och vätmedelslösning
2385	Etylisobutyrat		3	F1	II	N-butylacetat/med n- butylacetat mättad vätmedelslösning
2393	Isobutylformiat		3	F1	II	N-butylacetat/med n- butylacetat mättad vätmedelslösning
2394	Isobutylpropionat	Flampunkt 23°-60°C	3	F1	III	N-butylacetat/med n- butylacetat mättad vätmedelslösning
2396	Metakrylaldehyd, stabiliserad		3	FT1	II	Blandning av kolväten
2400	Metylisovalerat		3	F1	II	N-butylacetat/med n- butylacetat mättad vätmedelslösning
2401	Piperidin		3	CF1	I	Blandning av kolväten och vätmedelslösning
2403	Isopropenylacetat		3	F1	II	N-butylacetat/med n- butylacetat mättad vätmedelslösning
2405	Isopropylbutyrat		3	F1	III	N-butylacetat/med n- butylacetat mättad vätmedelslösning

UN-nr	Officiell ransportbenämning eller teknisk benämning 3.1.2	Beskrivning 3.1.2	Klass	Klassi- ficer- ingskod 2.2	Förpack- nings- grupp 2.1.1.3	Modellvätska
(1)	(2a)	(2b)	(3a)	(3b)	(4)	(5)
2406	Isopropylisobutyrat		3	F1	II	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning
2409	Isopropylpropionat		3	F1	II	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning
2410	1,2,3,6-tetrahydropyridin		3	F1	II	Blandning av kolväten
2427	Kaliumklorat, vattenlösning		5.1	O1	II/III	Vatten
2428	Natriumklorat, vattenlösning		5.1	O1	II/III	Vatten
2429	Kalciumklorat, vattenlösning		5.1	O1	II/III	Vatten
2436	Tioättiksyra		3	F1	II	Ättiksyra
2457	2,3-dimetylbutan		3	F1	II	Blandning av kolväten
2490	Etanolamin		8	C7	III	Vätmedelslösning
2491	Etanolamin, lösning	Vattenlösning	8	C7	III	Vätmedelslösning
2496	Propionsyraanhydrid		8	C3	III	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning
2524	Etylortoformiat		3	F1	III	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning
2526	Furfurylamin		3	FC	III	Blandning av kolväten och vätmedelslösning
2527	Isobutylakrylat, stabiliserad		3	F1	III	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning
2528	Isobutylisobutyrat		3	F1	III	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning
2529	Isobutyrsyra		3	FC	III	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning
2531	Metakrylsyra, stabiliserad		8	C3	II	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning
2542	Tributylamin		6.1	T1	II	Blandning av kolväten
2560	2-metylpentan-2-ol		3	F1	III	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning
2564	Triklorättiksyra, lösning	Vattenlösning	8	C3	II/III	Ättiksyra
2565	Dicyklohexylamin		8	C7	III	Blandning av kolväten och vätmedelslösning
2571	Etylsvavelsyra		8	C3	II	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning
2571	Alkylsvavelsyror		8	C3	II	Regel för samlingsbenämningar
2580	Aluminiumbromidlösning	Vattenlösning	8	C1	III	Vatten
2581	Aluminiumkloridlösning	Vattenlösning	8	C1	III	Vatten
2582	Järntrikloridlösning	Vattenlösning	8	C1	III	Vatten
2584	Metansulfonsyra	Med mer än 5 % fri svavelsyra	8	C1	II	Vatten

UN-nr	Officiell ransportbenämning eller teknisk benämning 3.1.2	Beskrivning 3.1.2	Klass	Klassi- ficer- ingskod 2.2	Förpack- nings- grupp 2.1.1.3	Modellvätska
(1)	(2a)	(2b)	(3a)	(3b)	(4)	(5)
2584	Alkylsulfonsyror, flytande	Med mer än 5 % fri svavelsyra	8	C1	II	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning
2584	Bensensulfonsyra	Med mer än 5 % fri svavelsyra	8	C1	II	Vatten
2584	Toluensulfonsyra.	Med mer än 5 % fri svavelsyra	8	C1	II	Vatten
2584	Arylsulfonsyror, flytande	Med mer än 5 % fri svavelsyra	8	C1	II	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning
2586	Metansulfonsyra	Med mer än 5 % fri svavelsyra	8	C3	III	Vatten
2586	Alkylsulfonsyror, flytande	Med högst 5 % fri svavelsyra	8	C3	III	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning
2586	Bensensulfonsyra	Med högst 5 % fri svavelsyra	8	C3	III	Vatten
2586	Toluensulfonsyra.	Med högst 5 % fri svavelsyra	8	C3	III	Vatten
2586	Arylsulfonsyror, flytande	Med högst 5 % fri svavelsyra	8	C3	III	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning
2610	Triallylamin		3	FC	III	Blandning av kolväten och vätmedelslösning
2614	Metylallylalkohol		3	F1	III	Ättiksyra
2617	Metylcyklohexanoler	Rena isomerer och isomerblandning, flampunkt 23°-60°C	3	F1	III	Ättiksyra
2619	Bensyldimetylamin		8	CF1	II	Blandning av kolväten och vätmedelslösning
2620	Amylbutyrater	Rena isomerer och isomerblandning, flampunkt 23°-60°C	3	F1	III	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning
2622	Glycidylaldehyd	Flampunkt under 23 °C	3	FT1	II	Blandning av kolväten
2626	Klorsyra, vattenlösning	Med högst 10 % klorsyra	5.1	O1	II	Salpetersyra
2656	Kinolin	Flampunkt över 60°C	6.1	T1	III	Vatten
2672	Ammoniaklösning	I vatten, relativ densitet mellan 0,880 och 0,957 vid 15 °C, med över 10 % men högst 35 % ammoniak	8	C5	III	Vatten
2683	Ammoniumsulfidlösning	Vattenlösning, flampunkt 23°- 60°C	8	CFT	II	Ättiksyra
2684	3-dietylaminopropylamin		3	FC	III	Blandning av kolväten och vätmedelslösning
2685	N,n-dietyletylendiamin		8	CF1	II	Blandning av kolväten och vätmedelslösning
2693	Bisulfiter, vattenlösning, n.o.s.	Oorganiska	8	C1	III	Vatten
2707	Dimetyldioxaner	Rena isomerer och isomerblandning	3	F1	II/III	Blandning av kolväten
2733	Aminer, brandfarliga, frätande, n.o.s. eller polyaminer, brandfarliga, frätande, n.o.s.		3	FC	I/II/III	Blandning av kolväten och vätmedelslösning

UN-nr	Officiell ransportbenämning eller teknisk benämning 3.1.2	Beskrivning 3.1.2	Klass	Klassi- ficer- ingskod 2.2	Förpack- nings- grupp 2.1.1.3	Modellvätska
(1)	(2a)	(2b)	(3a)	(3b)	(4)	(5)
2734	Di-sec-butylamin		8	CF1	II	Blandning av kolväten
2734	Aminer, flytande, frätande, brandfarliga, n.o.s. eller polyaminer, flytande, frätande, brandfarliga, n.o.s.		8	CF1	I/II	Blandning av kolväten och vätmedelslösning
2735	Aminer, flytande, frätande, n.o.s. eller polyaminer, flytande, frätande, n.o.s.		8	C7	I/II/III	Blandning av kolväten och vätmedelslösning
2739	Butyranhydrid		8	C3	III	N-butylacetat/med n- butylacetat mättad vätmedelslösning
2789	Isättika eller ättiksyralösning	Vattenlösning med mer än 80 vikt-% syra	8	CF1	II	Ättiksyra
2790	Ättiksyralösning	Vattenlösning med mer än 10 vikt-% men högst 80 vikt-% syra	8	C3	II/III	Ättiksyra
2796	Svavelsyra	Med högst 51 % syra	8	C1	II	Vatten
2797	Batterivätska, alkalisk	Kalium/natriumhydroxid, vattenlösning	8	C5	II	Vatten
2810	2-klor-6-fluorbensylklorid	Stabiliserad	6.1	T1	III	Blandning av kolväten
2810	2-fenyletanol		6.1	T1	III	Ättiksyra
2810	Etylenglykol-monoheyleter		6.1	T1	III	Ättiksyra
2810	Giftig vätska, organisk, n.o.s.		6.1	T1	I/II/III	Regel för samlingsbenämningar
2815	N-aminoetylpipezazin		8	C7	III	Blandning av kolväten och vätmedelslösning
2818	Ammoniumpolysulfidlösning	Vattenlösning	8	CT1	II/III	Ättiksyra
2819	Amylsyrafosfat		8	C3	III	Vätmedelslösning
2820	Butyrsyra	N-butyrsyra	8	C3	III	N-butylacetat/med n- butylacetat mättad vätmedelslösning
2821	Fenol, lösning	Vattenlösning, giftig, ej alkalisk	6.1	T1	II/III	Ättiksyra
2829	Kapronsyra	N-kapronsyra	8	C3	III	N-butylacetat/med n- butylacetat mättad vätmedelslösning
2837	Bisulfater, vattenlösning		8	C1	II/III	Vatten
2838	Vinylbutyrat, stabiliserad		3	F1	II	N-butylacetat/med n- butylacetat mättad vätmedelslösning
2841	Di-n-amylamin		3	FT1	III	Blandning av kolväten och vätmedelslösning
2850	Propylentetramer (tetrapropen)	Blandning av C12- monoolefiner, flampunkt 23°- 60°C	3	F1	III	Blandning av kolväten
2873	Dibutyletanolamin	N,N-di-n-butylaminoetanol	6.1	T1	III	Ättiksyra
2874	Furfurylalkohol		6.1	T1	III	Ättiksyra
2920	O,O-dietyl-ditiofosforsyra	Flampunkt 23°-60°C	8	CF1	II	N-butylacetat/med n- butylacetat mättad vätmedelslösning
2920	O,O-dimetyl-ditiofosforsyra	Flampunkt 23°-60°C	8	CF1	II	Vätmedelslösning
2920	Bromväte	33-procentig lösning i isättika	8	CF1	II	Vätmedelslösning

UN-nr	Officiell ransportbenämning eller teknisk benämning 3.1.2	Beskrivning 3.1.2	Klass	Klassi- ficer- ingskod 2.2	Förpack- nings- grupp 2.1.1.3	Modellvätska
(1)	(2a)	(2b)	(3a)	(3b)	(4)	(5)
2920	Tetrametylammonium- hydroxid	Vattenlösning, flampunkt 23°- 60°C	8	CF1	II	Vatten
2920	Frätande vätska, brandfarlig, n.o.s.		8	CF1	I/II	Regel för samlingsbenämningar
2922	Ammoniumsulfid	Vattenlösning, flampunkt 23°- 60°C	8	CT1	II	Vatten
2922	Kresoler	Vattenhaltig alkalisk lösning, blandning av natrium- och kaliumkresolat	8	CT1	II	Ättiksyra
2922	Fenol	Vattenhaltig alkalisk lösning, blandning av natrium- och kaliumfenolat	8	CT1	II	Ättiksyra
2922	Natriumvätedifluorid	Vattenlösning	8	CT1	III	Vatten
2922	Frätande vätska, giftig, n.o.s.		8	CT1	I/II/III	Regel för samlingsbenämningar
2924	Brandfarlig vätska, frätande, n.o.s.	Svagt frätande	3	FC	I/II/III	Regel för samlingsbenämningar
2927	Giftig vätska, organisk, frätande, n.o.s.		6.1	TC1	I/II	Regel för samlingsbenämningar
2933	Metyl-2-klorpropionat		3	F1	III	N-butylacetat/med n- butylacetat mättad vätmedelslösning
2934	Isopropyl-2-klorpropionat		3	F1	III	N-butylacetat/med n- butylacetat mättad vätmedelslösning
2935	Etyl-2-klorpropionat		3	F1	III	N-butylacetat/med n- butylacetat mättad vätmedelslösning
2936	Tiomjölksyra		6.1	T1	II	Ättiksyra
2941	Fluoraniliner	Rena isomerer och isomerblandning	6.1	T1	III	Ättiksyra
2943	Tetrahydrofurfurylamin		3	F1	III	Blandning av kolväten
2945	N-metylbutylamin		3	FC	II	Blandning av kolväten och vätmedelslösning
2946	2-amino-5-dietylaminpentan		6.1	T1	III	Blandning av kolväten och vätmedelslösning
2947	Isopropylkloracetat		3	F1	III	N-butylacetat/med n- butylacetat mättad vätmedelslösning
2984	Väteperoxid, vattenlösning	Med minst 8 % men mindre än 20 % väteperoxid, stabiliserad om så behövs	5.1	O1	III	Salpetersyra
3056	N-heptaldehyd		3	F1	III	Blandning av kolväten
3065	Alkoholhaltiga drycker	Med mer än 24 volym-% alkohol	3	F1	II/III	Ättiksyra
3066	Färg eller färgrelaterat material	Inkl färg, lack, emalj, bets, shellack, fernissa, polermedel, flytande spackel och lackfärg eller inkl förtunning och lösningsmedel	8	C9	II/III	Regel för samlingsbenämningar
3079	Metakrylonitril, stabiliserad		3	FT1	I	N-butylacetat/med n- butylacetat mättad vätmedelslösning

UN-nr	Officiell ransportbenämning eller teknisk benämning 3.1.2	Beskrivning 3.1.2	Klass	Klassi- ficer- ingskod 2.2	Förpack- nings- grupp 2.1.1.3	Modellvätska
(1)	(2a)	(2b)	(3a)	(3b)	(4)	(5)
3082	sec-alkohol(C ₆ -C ₁₇)poly(3-6)etoxylat		9	M6	III	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning och blandning av kolväten
3082	Alkohol(C ₁₂ -C ₁₅)poly(1-6)etoxylat		9	M6	III	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning och blandning av kolväten
3082	Alkohol(C ₁₃ -C ₁₅)poly(1-6)etoxylat		9	M6	III	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning och blandning av kolväten
3082	Kresyldifenylfosfat		9	M6	III	Vätmedelslösning
3082	Decylakrylat		9	M6	III	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning och blandning av kolväten
3082	Di-n-butylftalat		9	M6	III	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning och blandning av kolväten
3082	Diisobutylftalat		9	M6	III	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning och blandning av kolväten
3082	Flygturbinbränsle JP-5	Flampunkt över 60°C	9	M6	III	Blandning av kolväten
3082	Flygturbinbränsle JP-7	Flampunkt över 60°C	9	M6	III	Blandning av kolväten
3082	Isodecyldifenylfosfat		9	M6	III	Vätmedelslösning
3082	Kolväten	Flytande, flampunkt över 60°C, miljöfarliga	9	M6	III	Regel för samlingsbenämningar
3082	Kreosot av trätjära	Flampunkt över 60°C	9	M6	III	Blandning av kolväten
3082	Kreosot av stenkoltjära	Flampunkt över 60°C	9	M6	III	Blandning av kolväten
3082	Metylnaftalin	Isomerblandning, flytande	9	M6	III	Blandning av kolväten
3082	Stenkoltjära	Flampunkt över 60°C	9	M6	III	Blandning av kolväten
3082	Stenkoltjäre-nafta	Flampunkt över 60°C	9	M6	III	Blandning av kolväten
3082	Triarylfosfater	n.o.s.	9	M6	III	Vätmedelslösning
3082	Triakrylfosfat	Med högst 3 % orto-isomer	9	M6	III	Vätmedelslösning
3082	Triakrylfosfat		9	M6	III	Vätmedelslösning
3082	Zinkalkylditiofosfat	C3-C14	9	M6	III	Vätmedelslösning
3082	Zinkarylditiofosfat	C7-C16	9	M6	III	Vätmedelslösning
3082	Miljöfarliga ämnen, flytande, n.o.s.		9	M6	III	Regel för samlingsbenämningar
3099	Oxiderande vätska, giftig, n.o.s.		5.1	OT1	I/II/III	Regel för samlingsbenämningar
3101 3103 3105 3107 3109 3111 3113 3115 3117 3119	Organisk peroxid typ B, C, D, E eller F, flytande eller organisk peroxid typ B, C, D, E eller F, flytande, temperaturkontrollerad	flytande	5.2	P1		N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning och blandning av kolväten och salpetersyra**)

UN-nr	Officiell ransportbenämning eller teknisk benämning 3.1.2	Beskrivning 3.1.2	Klass	Klassi- ficer- ingskod 2.2	Förpack- nings- grupp 2.1.1.3	Modellvätska
(1)	(2a)	(2b)	(3a)	(3b)	(4)	(5)
**) För UN 3101, 3103, 3105, 3107, 3109, 3111, 3113, 3115, 3117, 3119 (tert-butylhydroperoxid med över 40 % peroxidhalt och peroxiättiksyror är undantagna): Alla organiska peroxider i tekniskt ren form och i lösning med lösningsmedel, som med avseende på sin kompatibilitet täcks av modellvätskan "blandning av kolväten" i denna förteckning. Resistensen hos avluftningsanordningar och tätningar gentemot organiska peroxider kan även verifieras oberoende av typprovningen genom laboratorieförsök med saltsyra.						
3145	Butylfenoler	flytande, n.o.s.	8	C3	I/II/III	Ättiksyra
3145	Alkylfenoler, flytande, n.o.s.	Inkl C2 - C12 homologer	8	C3	I/II/III	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning
3149	Väteperoxid och peroxiättiksyra i blandning, stabiliserad	Med UN 2790 ättiksyra, UN 2796 svavelsyra och/eller UN 1805 fosforsyra, vatten och högst 5 % peroxiättiksyra.	5.1	OC1	II	Vätmedelslösning och salpetersyra
3210	Klorater, oorganiska, vattenlösning, n.o.s.		5.1	O1	II/III	Vatten
3211	Perklorater, oorganiska, vattenlösning, n.o.s.		5.1	O1	II/III	Vatten
3213	Bromater, oorganiska, vattenlösning, n.o.s.		5.1	O1	II/III	Vatten
3214	Permanganater, oorganiska, vattenlösning, n.o.s.		5.1	O1	II	Vatten
3216	Persulfater, oorganiska, vattenlösning, n.o.s.		5.1	O1	III	Vätmedelslösning
3218	Nitrater, oorganiska, vattenlösning, n.o.s.		5.1	O1	II/III	Vatten
3219	Nitriter, oorganiska, vattenlösning, n.o.s.		5.1	O1	II/III	Vatten
3264	Koppar(II)klorid	Vattenlösning, svagt frätande	8	C1	III	Vatten
3264	Hydroxylaminosulfat	25 % vattenlösning	8	C1	III	Vatten
3264	Fosforsyrighet	Vattenlösning	8	C1	III	Vatten
3264	Frätande sur oorganisk vätska, n.o.s.	Flampunkt över 60 °C	8	C1	I/II/III	Regel för samlingsbenämningar, ej tillämplig på blandningar som innehåller komponenter med följande UN-nummer: 1830, 1832, 1906 och 2308
3265	Metoxiättiksyra		8	C3	I	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning
3265	Allylbärnstenssyraanhydrid		8	C3	II	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning
3265	Ditioglykolsyra		8	C3	II	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning
3265	Butylfosfat	Blandning av mono- och dibutylfosfat	8	C3	III	Vätmedelslösning
3265	Kaprylsyra		8	C3	III	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning

UN-nr	Officiell ransportbenämning eller teknisk benämning 3.1.2	Beskrivning 3.1.2	Klass	Klassi- ficer- ingskod 2.2	Förpack- nings- grupp 2.1.1.3	Modellvätska
(1)	(2a)	(2b)	(3a)	(3b)	(4)	(5)
3265	Isovaleriansyra		8	C3	III	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning
3265	Pelargonsyra		8	C3	III	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning
3265	Pyrodruvsyra		8	C3	III	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning
3265	Valeriansyra		8	C3	III	Ättiksyra
3265	Frätande sur organisk vätska, n.o.s.	Flampunkt över 60°C	8	C3	I/II/III	Regel för samlingsbenämningar
3266	Natriumhydrosulfid	Vattenlösning	8	C5	II	Ättiksyra
3266	Natriumsulfid	Vattenlösning, svagt frätande	8	C5	III	Ättiksyra
3266	Frätande basisk oorganisk vätska, n.o.s.	Flampunkt över 60°C	8	C5	I/II/III	Regel för samlingsbenämningar
3267	2,2'-(butylimino)-bisetanol		8	C7	II	Blandning av kolväten och vätmedelslösning
3267	Frätande basisk organisk vätska, n.o.s.	Flampunkt över 60°C	8	C7	I/II/III	Regel för samlingsbenämningar
3271	Etylenglykolmonobutyleter	Flampunkt 60 °C	3	F1	III	Ättiksyra
3271	Etrar, n.o.s.		3	F1	II/III	Regel för samlingsbenämningar
3272	Akrylsyratert-butylester		3	F1	II	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning
3272	Isobutylpropionat	Flampunkt under 23 °C	3	F1	II	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning
3272	Metylvalerat		3	F1	II	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning
3272	Trimetylortoformiat		3	F1	II	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning
3272	Etylvalerat		3	F1	III	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning
3272	Isobutylisovalerat		3	F1	III	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning
3272	N-amylpropionat		3	F1	III	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning
3272	N-butylbutyrat		3	F1	III	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning
3272	Metyllaktat		3	F1	III	N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning
3272	Estrar, n.o.s.		3	F1	II/III	Regel för samlingsbenämningar
3287	Natriumnitrit	40 % vattenlösning	6.1	T4	III	Vatten

UN-nr	Officiell ransportbenämning eller teknisk benämning 3.1.2	Beskrivning 3.1.2	Klass	Klassi- ficer- ingskod 2.2	Förpack- nings- grupp 2.1.1.3	Modellvätska
(1)	(2a)	(2b)	(3a)	(3b)	(4)	(5)
3287	Giftig oorganisk vätska, n.o.s.		6.1	T4	I/II/III	Regel för samlingsbenämningar
3291	Kliniskt avfall, ospecifierat, n.o.s.	Flytande	6.2	I3	II	Vatten
3293	Hydrazinvattenlösning	med högst 37 vikt-% hydrazin	6.1	T4	III	Vatten
3295	Heptaner	n.o.s.	3	F1	II	Blandning av kolväten
3295	Nonaner	Flampunkt under 23 °C	3	F1	II	Blandning av kolväten
3295	Dekaner	n.o.s.	3	F1	III	Blandning av kolväten
3295	1,2,3-Trimetylbenzen		3	F1	III	Blandning av kolväten
3295	Kolväten, flytande, n.o.s.		3	F1	I/II/III	Regel för samlingsbenämningar
3405	Bariumkloratlösning	Vattenlösning	5.1	OT1	II/III	Vatten
3406	Bariumperkloratlösning	Vattenlösning	5.1	OT1	II/III	Vatten
3408	Blyperkloratlösning	Vattenlösning	5.1	OT1	II/III	Vatten
3413	Kaliumcyanidlösning	Vattenlösning	6.1	T4	I/II/III	Vatten
3414	Natriumcyanidlösning	Vattenlösning	6.1	T4	I/II/III	Vatten
3415	Natriumfluoridlösning	Vattenlösning	6.1	T4	III	Vatten
3422	Kaliumfluoridlösning	Vattenlösning	6.1	T4	III	Vatten

4.1.2.1 Om IBC-behållare används för transport av vätskor med flampunkt högst 60 °C (sluten degel) eller pulver som är benäget att orsaka dammexplosion, skall åtgärder vidtas för att förhindra farlig elektrostatisk uppladdning.

4.1.2.2 IBC-behållare av metall, styv plast och integrerade IBC-behållare skall enligt 6.5.4.4 eller 6.5.4.5 genomgå tillämplig provning och kontroll:

- (a) innan den tas i drift,
- (b) därefter, för olika fall, i intervall om högst två och ett halvt eller fem år,
- (c) efter reparation eller renovering före återanvändning till transport.

En IBC-behållare får efter utgångsdatum för återkommande provning enligt 6.5.4.14.3 eller för den återkommande kontrollen, inte fyllas eller överlämnas för transport. Dock får en IBC-behållare, som fyllts före utgångsdatum för den senaste återkommande provningen eller kontrollen, transporteras inom en tidsperiod av högst tre månader efter utgångsdatum för den senaste återkommande provningen eller kontrollen. Dessutom får en IBC-behållare transporteras efter utgångsdatum för den senaste återkommande provningen eller kontrollen:

- (a) efter tömning men före rengöring, i syfte att genomföra nästa föreskrivna provning eller kontroll före återfyllning, och
- (b) om inget annat fastställts av ett TFÄ-besiktningsorgan, under en tidsperiod av högst sex månader efter utgångsdatum för den senaste återkommande provningen eller kontrollen, för att möjliggöra återsändning av farligt gods eller restprodukter för korrekt bortskaffande eller återvinning.

Anm: Beträffande uppgifter i godsdeklarationen, se 5.4.1.1.11.

4.1.3.6 Gaskärl för vätskor och fasta ämnen

4.1.3.6.1 Om inget annat anges i dessa bestämmelser är gaskärl, förutsatt att gaskärlen uppfyller

- (a) tillämpliga bestämmelser i kapitel 6.2, eller
- (b) de i tillverkningslandet tillämpade nationella eller internationella standarderna för utformning, konstruktion, tillverkning och kontroll, förutsatt att bestämmelserna i

4.1.3.6 uppfylls och gasflaskor, storflaskor, tryckfat och gasflaskpaket av metall är konstruerade så att sprängförhållandet (sprängtrycket dividerat med provtrycket) uppgår till minst

- (i) 1,50 för återfyllningsbara gaskärl
- (ii) 2,00 för ej återfyllningsbara gaskärl

tillåtna för transport av alla vätskor och fasta ämnen, med undantag av explosiva ämnen och föremål, termiskt instabila ämnen, organiska peroxider, självreaktiva ämnen, ämnen, hos vilka det genom uppkomst av en kemisk reaktion kan utvecklas ett avsevärt tryck, och radioaktiva ämnen (såvida dessa inte är tillåtna enligt 4.1.9).

Detta delavsnitt är inte tillämpligt på de ämnen som anges i 4.1.4.1 förpackningsinstruktion P200, tabell 3, och i 4.1.4.4.

4.1.3.6.2 Varje konstruktionstyp av gaskärl skall vara godkänd av säkerhetsteknikcentralen eller en behörig myndighet i tillverkningslandet eller enligt bestämmelserna i kapitel 6.2.

4.1.3.6.3 Om inget annat anges, skall gaskärl med ett minsta provtryck på 0,6 MPa användas.

4.1.3.6.4 Om inget annat anges, får gaskärl vara försedda med en tryckavlastningsanordning för nödläge, som är konstruerad så att sprängning vid överfyllnad eller brand förhindras.

Förslutningsventilerna hos gaskärl skall vara utformade och konstruerade så att de antingen i sig själva klarar skador utan läckage av innehåll eller är skyddade genom någon av de i 4.1.6.8 (a)-(f) angivna metoderna mot skador, som kan leda till oavsiktligt utflöde av innehåll.

4.1.3.6.5 Fyllningsgraden får inte överstiga 95 % av gaskärlets volym vid 50 °C. Det skall återstå tillräckligt mycket ofyllt utrymme för att säkerställa att gaskärl inte är helt fyllt med vätska vid temperaturen 55 °C.

4.1.3.6.6 Om inget annat anges, skall gaskärl genomgå återkommande kontroll vart femte år. Den återkommande kontrollen skall omfatta utvändig undersökning, invändig undersökning eller en av ett anmält organ godkänd alternativ metod, tryckprovning eller med ett anmält organs tillstånd en lika effektiv oförstörande provning, och besikning av alla tillbehör (t ex täthet hos förslutningsventilerna, tryckavlastningsventiler för nödläge eller smältsäkringarna). Gaskärl får inte fyllas efter att intervallet för återkommande kontroll löpt ut, men de får dock transporteras. Reparation av gaskärl skall uppfylla bestämmelserna i 4.1.6.11.

4.1.3.6.7 Före fyllning skall förpackaren genomföra kontroll av gaskärl och försäkra sig om att gaskärl är godkänt för ämnet som skall transporteras och att dessa bestämmelser är uppfyllda. Efter fyllning skall förslutningsventilerna stängas och förbli stängda under transporten. Avsändaren skall kontrollera att förslutningarna och annan utrusning inte läcker.

4.1.3.6.8 Återfyllningsbara gaskärl får inte fyllas med ett ämne, som skiljer sig från det tidigare innehållet, såvida inte nödvändiga åtgärder vidtagits för sådant byte av användning.

4.1.3.6.9 Märkning av gaskärl för vätskor och fasta ämnen enligt 4.1.3.6 (dem som inte uppfyller bestämmelserna i kapitel 6.2) skall ske i överensstämmelse med säkerhetsteknikcentralens eller tillverkningslandets behöriga myndighets bestämmelser.

4.1.4 Förteckning över förpackningsinstruktioner

Anm: Även om samma numrering som i IMDG-koden och i FN:s modellregelverk används i förpackningsinstruktionerna kan vissa avvikelser förekomma i dessa bestämmelser.

4.1.4.1 Instruktioner för användning av förpackningar (utom IBC-behållare och storytterförpackningar)

P001	FÖRPACKNINGSSINSTRUKTION (VÄTSKOR)	P001

Gaskärl, under förutsättning att de allmänna bestämmelserna i 4.1.3.6 uppfylls.		

Särbestämmelser för förpackningen		
PP2	För UN 3065 får fat av trä med högsta volym 250 liter och som inte uppfyller bestämmelserna i kapitel 6.1 användas.	

P002	FÖRPACKNINGSSINSTRUKTION (FASTA ÄMNEN)	P002

Gaskärl, under förutsättning att de allmänna bestämmelserna i 4.1.3.6 uppfylls.		

Särbestämmelser för förpackningen		
PP37	För UN 2212 och 2590 är säckar 5M1 tillåtna. Alla slags säckar skall transporteras i täckta fordon eller slutna containrar eller placeras i slutna, styva overpack.	

P003	FÖRPACKNINGSSINSTRUKTION	P003

Särbestämmelser för förpackningen		
PP17	För UN 1950 och 2037 får kollin med förpackning av papp inte överstiga nettovikten 55 kg eller 125 kg nettovikt för annan förpackning.	
PP87	För UN 1950 förbrukade aerosolbehållare, som transporteras enligt särbestämmelse 327, skall förpackningarna vara försedda med medel som håller kvar all fri vätska som kan läcka ut under transporten, t ex absorberande material. Förpackningen skall vara tillräckligt ventilerad för att förhindra uppkomsten av brandfarlig atmosfär och tryckökning.	
PP88	För UN 3473 skall bränslecellspatroner, om de förpackas tillsammans med utrustning, förpackas i innerförpackningar eller placeras med stötdämpande material i ytterförpackningar, så att patronerna är skyddade mot skador som kan uppkomma genom rörelsen eller placeringen av utrustningen och patronerna i ytterförpackningen.	
RID- och ADR-specifik särbestämmelse för förpackningen		
RR6	För UN 1950 och 2037 får föremål av metall vid transport som komplett last även förpackas enligt följande: Föremålen skall samlas till enheter på brickor och hållas i rätt läge med ett ändamålsenligt plasthölje. Dessa enheter skall staplas och säkras på lämpligt sätt på pallar.	

P110(a)	FÖRPACKNINGSSINSTRUKTION	P110(a)
(Tills vidare blank.)		
Anm: Denna förpackningsinstruktion från FN:s modellregelverk är inte tillåten för transport enligt dessa bestämmelser.		

P200 (forts.)	FÖRPACKNINGSSINSTRUKTION	P200
Förpackningsslag Gasflaskor, storflaskor, tryckfat och gasflaskpaket		
Gasflaskor, storflaskor, tryckfat och gasflaskpaket är tillåtna, om de särskilda förpackningsbestämmelserna i 4.1.6 och de nedan under (1) till (9) angivna bestämmelserna är uppfyllda.		
Allmänt		
(1) Gaskärl skall vara så förslutna och täta att läckage av gas inte kan ske. (2) Gaskärl, som innehåller giftiga ämnen med LC₅₀-värde högst 200 ml/m³ (ppm) enligt tabell, får inte vara utrustade med någon tryckavlastningsanordning. (3) Följande tre tabeller omfattar komprimerade gaser (tabell 1), kondenserade och lösta gaser (tabell 2) och ämnen som inte omfattas av klass 2 (tabell 3). De innehåller uppgifter om: (a) UN-nummer, benämning och beskrivning samt ämnets klassificeringskod, (b) LC₅₀-värdet för giftiga ämnen, (c) de med bokstaven "X" betecknade slag av gaskärl, som är godkända för ämnet, (d) längsta tillåtna kontrollintervall för återkommande kontroll av gaskärlen, <i>Anm: Återkommande kontroll av gaskärl av kompositmaterial skall utföras i intervall som fastställts av det anmälda organ som har godkänt kärlen.</i> (e) minimiprovtryck för gaskärlen, (f) gaskärlens högsta arbetstryck för komprimerade gaser eller högsta tillåtna fyllningsförhållande för kondenserade och lösta gaser, (g) särbestämmelserna för förpackningen, vilka gäller för ämnet i fråga.		
Provtryck, fyllningsförhållanden och bestämmelser om fyllning		
(4) Minsta provtryck uppgår till 1 MPa (10 bar). (5) Gaskärl får aldrig fyllas över den i nedanstående bestämmelser tillåtna gränsen: (a) För komprimerade gaser får arbetstrycket inte överstiga två tredjedelar av gaskärlens provtryck. Särbestämmelsen för förpackning "o" anger inskränkningar med avseende på denna övre gräns för arbetstrycket. Det invändiga trycket vid 65 °C får aldrig överstiga provtrycket. (b) För under högt tryck kondenserade gaser skall fyllningsförhållandet väljas så att det vid 65 °C utvecklade trycket inte överstiger gaskärlens provtryck. Med undantag av de fall då särbestämmelsen för förpackning "o" gäller, är användning av andra provtryck och fyllningsförhållanden än i tabellen tillåten, såvida ovannämnda kriterium är uppfyllt. För under högt tryck kondenserade gaser eller gasblandningar, för vilka motsvarande uppgifter inte är tillgängliga, skall högsta tillåtna fyllningsförhållande (FR) fastställas enligt följande: $FR = 8,5 \times 10^{-4} \times d_g \times P_h,$ där: FR = högsta tillåtna fyllningsförhållande (kg/l) d_g = gasdensitet (vid 15 °C, 1 bar) (kg/m³) P_h = lägsta provtryck (bar) Om gasens densitet är okänd, skall högsta tillåtna fyllningsförhållande fastställas enligt följande: $FR = \frac{P_h \times MM \times 10^{-3}}{R \times 338},$ där: FR = högsta tillåtna fyllningsförhållande (kg/l)		

P200 (forts.)	FÖRPACKNINGSSINSTRUKTION	P200
	P_h = lägsta provtryck (bar) MM = molmassa (g/mol) $R = 8,31451 \times 10^{-2} \text{ bar l mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ (allmänna gaskonstanten) För gasblandningar beräknas den genomsnittliga molmassan med hänsyn till volymkoncentrationerna hos de olika beståndsdelarna. (c) För under lågt tryck kondenserade gaser är innehållets högsta tillåtna fyllningsförhållande lika med 0,95 gånger densiteten för vätskefasen vid 50 °C (i kg/l), dessutom får vätskefasen inte helt fylla gaskärlet vid temperatur upp till 60 °C. Gaskärlets provtryck är minst lika med vätskans ångtryck vid 65 °C, minus 100 kPa (1 bar). För under lågt tryck kondenserade gaser eller gasblandningar, för vilka motsvarande uppgifter inte är tillgängliga, skall högsta tillåtna fyllningsförhållande (FR) fastställas enligt följande: $FR = (0,0032 \times BP - 0,24) \times d_1,$ där: FR = högsta tillåtna fyllningsförhållande (kg/l) BP = kokpunkt (K) d_1 = vätskans densitet vid kokpunkten (kg/l). (d) För UN 1001 acetylen, löst, och UN 3374 acetylen, utan lösningsmedel, se stycke (10), särbestämelse för förpackning "p". (6) Andra provtryck och fyllningsförhållanden får användas under förutsättning att de uppfyller de allmänna bestämmelserna i (4) och (5) ovan. (7) Fyllning av gaskärl får endast ske vid särskilt utrustade platser och utföras av kvalificerad personal samt enligt ändamålsenliga metoder. Metoderna skall innefatta följande kontroller: - överensstämmelse hos kärl och utrustningsdetaljer med bestämmelserna, - kompatibilitet hos kärl och utrustningsdetaljer med produkten som skall transporteras, - frånvaro av skador som kan påverka säkerheten, - iakttagande av fyllningsförhållande eller fyllningstryck, beroende på vilket av de båda som är tillämpligt, - att märkning och påskrifter följer bestämmelserna. Återkommande kontroll (8) Återfyllningsbara gaskärl skall genomgå återkommande kontroll enligt bestämmelserna i 6.2.1.6. (9) Om inga särskilda ämnesrelaterade bestämmelser återfinns i nedanstående tabell, skall återkommande kontroll utföras: (a) vart femte år på gaskärl för transport av gaser med klassificeringskod 1T, 1TF, 1TO, 1TC, 1TFC, 1TOC, 2T, 2TO, 2TF, 2TC, 2TFC, 2TOC, 4A, 4F och 4TC, (b) vart femte år på gaskärl för transport av ämnen i andra klasser, (c) vart tionde år på gaskärl för transport av gaser med klassificeringskod 1A, 1O, 1F, 2A, 2O och 2F. Med avvikelse från dessa krav skall återkommande kontroll av gaskärl av kompositmaterial utföras med intervall, som fastställts av ett anmält organ och som är baserad på den tryckkärlskoden för konstruktion och tillverkning. Anm: Enligt den internationella ADR-överenskommelsen intervall skall vara fastställt av behörig myndighet i den fördragspart till ADR som godkänt den tekniska normen för konstruktion och tillverkning.	

P200 (forts.)	FÖRPACKNINGSSINSTRUKTION	P200
Särbestämmelser för förpackning		
(10)	Teckenförklaring för kolumnen ”Särbestämmelser för förpackning”:	
	Materialkompatibilitet (för gaser se SFS-EN ISO 11114-1:1998 och SFS-EN ISO 11114-2:2001)	
a:	Gaskärl av aluminiumlegeringar är inte tillåtna.	
b:	Ventiler av koppar får inte användas.	
c:	Metalldelar, som kan komma i kontakt med innehållet, får innehålla högst 65 % koppar.	
d:	När gaskärl av stål används, är endast sådana tillåtna som är beständiga mot väteförsprödning.	
	Bestämmelser för giftiga ämnen med LC₅₀-värde högst 200 ml/m³ (ppm)	
k:	Ventilöppningar skall vara försedda med gastäta pluggar eller blindmuttrar, vilka skall vara tillverkade av ett material som inte angrips av innehållet i gaskärlet. Varje gasflaska i ett gasflaskpaket skall vara utrustad med en separat ventil, som skall vara stängd under transporten. Efter fyllning skall samlingsröret tömmas, rengöras och tillslutas. Gasflaskpaket, som innehåller UN 1045 fluor, komprimerad, får ha skiljeventiler på hopmonterade (grupper av) gasflaskor, med högst 150 l vattenvolym, i stället för en skiljeventil på varje gasflaska. Gasflaskor och enskilda gasflaskor i ett gasflaskpaket skall ha ett provtryck på minst 200 bar och en minsta godstjocklek på 3,5 mm för aluminiumlegering respektive 2 mm för stål. Enskilda gasflaskor som inte uppfyller detta krav skall transporteras i en styv ytterförpackning, som ger tillräckligt skydd åt gasflaskan och dess armatur samt motsvarar provningskraven för förpackningsgrupp I. Tryckfat skall ha en minsta godstjocklek enligt vad säkerhetsteknikcentralen anger. Gaskärl får inte vara utrustade med tryckavlastningsanordning. Volymen hos gasflaskor och separata gasflaskor i ett paket skall vara begränsad till högst 85 liter. Varje ventil skall ha en konisk gänga för direkt fastskruvning på gaskärlet och kunna motstå gaskärlets provtryck. Varje ventil skall antingen vara av en typ utan packning med operforerat membran eller av en typ som förhindrar läckage genom eller bakom packningen. Transport i kapslar är inte tillåten. Varje gaskärl skall täthetsprovas efter fyllning.	
	Bestämmelser för vissa gaser	
l:	UN 1040 etylenoxid får även förpackas i lufttätt förslutna innerförpackningar av glas eller metall, som placeras med ändamålsenligt stötdämpande material i lådor av papp, trä eller metall, vilka uppfyller kraven för förpackningsgrupp I. Högsta tillåtna mängd i innerförpackningar av glas uppgår till 30 g och högsta tillåtna mängd i innerförpackningar av metall 200 g. Efter fyllning skall varje förpackning täthetsprovas genom nedsänkning i ett varmvattenbad, varvid temperatur och provningsvaraktighet skall vara tillräckliga för att säkerställa att ett invändigt tryck i nivå med etylenoxids ångtryck vid 55 °C uppnås. Högsta nettovikt i en ytterförpackning får inte överstiga 2,5 kg.	
m:	Gaskärnen skall fyllas till ett arbetstryck som inte överstiger 5 bar.	

P200 (forts.)	FÖRPACKNINGSP200INSTRUKTION	P200
n:	För UN 2190 syredifluorid, komprimerad, får gasflaskor och enskilda gasflaskor i ett gasflaskpaket innehålla högst 5 kg av gasen. För UN 1045 fluor, komprimerad, får gasflaskor, enskilda gasflaskor i ett gasflaskpaket och hopmonterade (grupper av) gasflaskor i ett gasflaskpaket innehålla högst 5 kg av gasen. Gasflaskpaket, som innehåller denna gas, får vara indelade i hopmonterade (grupper av) gasflaskor, med högst 150 l vattenvolym,	
o:	Det i tabellerna angivna arbetstrycket eller fyllningsförhållandet får aldrig överskridas.	
p:	För UN 1001 acetylen, löst, och UN 3374, acetylen, utan lösningsmedel: Gasflaskorna skall vara fyllda med ett homogen monolitisk poröst material. Arbetstrycket och mängden acetylen får inte överstiga de i godkännandet eller i ISO 3807-1:2000 respektive ISO 3807-2:2000 angivna värdena. För UN 1001 acetylen, löst: Gasflaskorna skall innehålla en i godkännandet fastställd mängd aceton eller lämpligt lösningsmedel (se ISO 3807-1:2000 respektive ISO 3807-2:2000). Gasflaskor som är utrustade med tryckavlastningsanordningar eller är förbundna med ett samlingsrör skall transporteras upprättstående. Alternativt för UN 1001 acetylen, löst: Gasflaskor som inte är UN-gaskärl får vara fyllda med ett ej monolitisk poröst material. Arbetstrycket, mängden acetylen och mängden lösningsmedel får inte överstiga de i godkännandet angivna värdena. Längsta tillåtna intervall mellan återkommande kontroller av gasflaskorna får inte överstiga fem år. Ett provtryck på 52 bar skall tillämpas endast på de flaskor som överensstämmer med ISO 3807-2:2000.	
q:	Ventilerna på gaskärl för pyrofora gaser eller brandfarliga gasblandningar, som innehåller över 1 % pyrofora föreningar, skall vara försedda med gastäta pluggar eller blindmutterar, vilka skall vara tillverkade av ett material som inte angrips av innehållet i gaskärl. Om dessa gaskärl är förbundna i ett paket med ett samlingsrör, skall varje gaskärl vara utrustat med en separat ventil, som skall vara stängd under transporten, och samlingsrörets utloppsventil vara försedd med en gastät plugg eller blindmutter. Transport i kapslar är inte tillåten.	
r:	Transport i kapslar är tillåten under följande villkor: - vikten hos gasen får inte överstiga 150 g per kapsel, - kapslarna skall vara fria från fel som kan reducera deras hållfasthet, - förslutningens täthet skall säkerställas genom en ytterligare anordning (lock, blindmutter, försegling, ombindning osv), som är lämpad för att förhindra läckage i förslutningssystemet under transport, och - kapslarna skall placeras i en ytterförpackning med tillräcklig hållfasthet. Ett kolli får väga högst 75 kg.	
s:	Gaskärl av aluminiumlegeringar: - får endast vara utrustade med ventiler av mässing eller rostfritt stål - skall vara rengjorda från kolväteföreningar och får inte vara förorenade med olja. UN-gaskärl skall vara rengjorda enligt ISO 11621:1997.	
ta:	Andra villkor får användas för fyllning av svetsade gasflaskor, avsedda för transport av ämnen med UN 1965: - med medgivande av ett anmält organ, och Ann: Enligt den internationella ADR-överenskommelsen med medgivande av behöriga myndigheter i de länder där transporten sker. - i överensstämmelse med bestämmelserna i en teknisk tryckkälkod eller standard godtagen av säkerhetsteknikcentralen.	

P200 (forts.)	FÖRPACKNINGSSINSTRUKTION	P200
	Om villkoren för fyllning skiljer sig från dem i P200 (5), skall transporthandlingen innefatta texten ”Transport enligt förpackningsinstruktion P200, särbestämmelse ta” och angivelse av referenstemperaturen som använts för beräkning av fyllningsförhållandet.	
	Återkommande kontroll	
u:	Intervallet mellan återkommande kontroller får förlängas till 10 år för gaskärl av aluminiumlegeringar. Denna avvikelse får användas för UN-gaskärl endast då legeringen i gaskärl genomgått provning för spänningsskorrosion enligt ISO 7866:1999.	
v:	Intervallet mellan återkommande kontroller får förlängas till 15 år för gasflaskor av stål: (a) med medgivande av ett anmält organ, och <i>Anm: Enligt den internationella ADR-överenskommelsen med medgivande av behöriga myndigheter i de länder där den återkommande kontrollen och transporten sker.</i> (b) i överensstämmelse med bestämmelserna i en teknisk tryckkälkod eller standard godtagen av säkerhetsteknikcentralen eller SFS-EN 1440:1998 ”Gasflaskor – Svetsade gasflaskor av stål för gasol – Återkommande kontroll”.	
	Bestämmelser för N.O.S.-benämningar och blandningar	
z:	Materialen i gaskärlen och deras utrustningsdetaljer skall vara kompatibla med innehållet och får inte bilda skadliga eller farliga föreningar med detta. Provtrycket och fyllningsförhållandet skall beräknas enligt tillämpliga bestämmelser i (5). Giftiga ämnen med LC₅₀ högst 200 ml/m³ får inte transporteras i storflaskor, tryckfat eller MEG-containerar och skall uppfylla särbestämmelse för förpackning ”k”. UN 1975 kväveoxid- och dikvävetetraoxidblandning, får dock transporteras i tryckfat. Gaskärl som innehåller pyrofora gaser eller brandfarliga blandningar av gaser med över 1 % pyrofora föreningar skall uppfylla särbestämmelse för förpackning ”q”. Nödvändiga åtgärder för att förhindra farliga reaktioner (t ex polymerisering, sönderdelning) under transport skall vidtas. Om nödvändigt skall stabilisering genomföras eller en inhibitor tillsättas. Blandningar med UN 1911 diboran skall fyllas till ett sådant tryck att två tredjedelar av gaskärlets provtryck inte överskrider i händelse av fullständig sönderdelning av diboranet.	
	Bestämmelser för ämnen som inte omfattas av klass 2	
ab:	Gaskärlen skall uppfylla följande villkor: (i) Tryckprovning skall även omfatta en invändig kontroll av gaskärlen samt en kontroll av utrustningsdetaljer. (ii) Därutöver skall de kontrolleras vartannat år med lämplig mätutrustning (t ex ultraljud) med avseende på korrosion och utrustningsdetaljernas tillstånd. (iii) Godstjockleken får inte understiga 3 mm.	
ac:	Kontroll och provning skall ske under överinseende av ett anmält organ. <i>Anm: Enligt den internationella ADR-överenskommelsen skall kontroll och provning ske under överinseende av behörig myndighet godkänd kontrollant.</i>	
ad:	Gaskärlen skall uppfylla följande villkor:	

P200 (forts.) FÖRPACKNINGSIKSTUKTION P200		
(11)	(i)	De skall vara dimensionerade efter ett beräkningstryck på minst 2,1 MPa (21 bar).
	(ii)	Utöver uppgifterna för återfyllningsbara kärl skall följande uppgifter anges väl läsbar och varaktigt: - UN-nummer och den i 3.1.2 givna officiella transportbenämningen för ämnet, - högsta tillåtna fyllningsvikt och kärlets taravikt med utrustningsdetaljer, vilka är anbringade vid tiden för fyllningen, eller bruttovikten.
Bestämmelserna i denna förpackningsinstruktion räknas som uppfyllda vid tillämpning av nedanstående standarder:		
Tillämplig på bestämmelse	Referens	Dokumentets titel
(7)	SFS-EN 1919:2001	Gasflaskor – Gasflaskor för kondenserade gaser (exklusive acetylen och gasol) – Kontroll i samband med fyllning
(7)	SFS-EN 1920:2001	Gasflaskor – Gasflaskor för komprimerade gaser (exklusive acetylen) – Kontroll i samband med fyllning
(7)	SFS-EN 12754:2002	Gasflaskor – Flaskor för löst acetylen – Kontroll vid fyllning
(7)	SFS-EN 13365:2002 +A1:2005	Gasflaskor – Flaskpaket för komprimerade och kondenserade gaser (exklusive acetylen) – Kontroll vid fyllning
(7) och (10) ta (b)	SFS-EN 1439:2006 (utom 3.5 och bilaga C)	Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) – Återfyllningsbara svetsade och lödda gasflaskor av stål för gasol (LPG) – Kontroll före, under och efter fyllning
(7) och (10) ta (b)	SFS-EN 14794:2006	Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) – Återfyllningsbara aluminiumgasflaskor för gasol (LPG) – Kontroll före, under och efter fyllning
(10) p	SFS-EN 1801:1999	Gasflaskor – Villkor för fyllning av enstaka acetylenflaskor (inklusive en lista på godkända porösa material)
(10) p	SFS-EN 12755:2000	Gasflaskor – Villkor för fyllning av gasflaskpaket för acetylen

P200 (forts.) FÖRPACKNINGSIKSTUKTION P200											
Tabell 1: Komprimerade gaser											
UN-nr	Benämning och beskrivning	Klassificeringskod	LC ₅₀ ml/m ³	Gasflaskor	Storflaskor	Tryckfat	Gasflaskpaket	Kontrollintervall (år) ^a	Provtryck (bar) ^b	Högsta arbetstryck (bar) ^b	Särbestämmer för förpackning
1002	LUFT, KOMPRIMERAD (TRYCKLUFT)	1A		X	X	X	X	10			
1006	ARGON, KOMPRIMERAD	1A		X	X	X	X	10			
1016	KOLMONOXID, KOMPRIMERAD	1TF	3760	X	X	X	X	5			u
1023	KOLGAS, KOMPRIMERAD	1TF		X	X	X	X	5			
1045	FLUOR, KOMPRIMERAD	1TOC	185	X			X	5	200	30	a, k, n, o
1046	HELIUM, KOMPRIMERAD	1A		X	X	X	X	10			
1049	VÄTE, KOMPRIMERAT	1F		X	X	X	X	10			d
1056	KRYPTON, KOMPRIMERAT	1A		X	X	X	X	10			
1065	NEON, KOMPRIMERAD	1A		X	X	X	X	10			
1066	KVÄVE, KOMPRIMERAD	1A		X	X	X	X	10			
1071	OLJEGAS, KOMPRIMERAD	1TF		X	X	X	X	5			
1072	SYRE (OXYGEN), KOMPRIMERAD	1O		X	X	X	X	10			s
1612	HEXAETYL-TETRAFOSFAT OCH KOMPRIMERAD GAS, BLANDNING	1T		X	X	X	X	5			z

P200 (forts.)		FÖRPACKNINGSINSTRUKTION								P200	
Tabell 1: Komprimerade gaser											
UN-nr	Benämning och beskrivning	Klassificeringskod	LC ₅₀ ml/m ³	Gasflaskor	Storflaskor	Tryckfat	Gasflask-paket	Kontroll-intervall (år) ^a	Provtryck (bar) ^b	Högsta arbets-tryck (bar) ^b	Särbestäm-melser för förpackning
1660	KVÄVEOXID, KOMPRIMERAD	1TOC	115	X			X	5	200	50	k, o
1953	KOMPRIMERAD GAS, GIFTIG, BRANDFARLIG, N.O.S.	1TF	≤ 5000	X	X	X	X	5			z
1954	KOMPRIMERAD GAS, BRANDFARLIG, N.O.S.	1F		X	X	X	X	10			z
1955	KOMPRIMERAD GAS, GIFTIG, N.O.S.	1T	≤ 5000	X	X	X	X	5			z
1956	KOMPRIMERAD GAS, N.O.S.	1A		X	X	X	X	10			z
1957	DEUTERIUM, KOMPRIMERAD	1F		X	X	X	X	10			d
1964	KOLVÄTEGAS, BLANDNING, KOMPRIMERAD, N.O.S.	1F		X	X	X	X	10			z
1971	METAN, KOMPRIMERAD eller NATURGAS, KOMPRIMERAD, med hög metanhalt	1F		X	X	X	X	10			
2034	VÄTE OCH METAN, BLANDNING, KOMPRIMERAD	1F		X	X	X	X	10			d
2190	SYREDIFLUORID, KOMPRIMERAD	1TOC	2,6	X			X	5	200	30	a, k, n, o
3156	KOMPRIMERAD GAS, OXIDERANDE, N.O.S.	1O		X	X	X	X	10			z
3303	KOMPRIMERAD GAS, GIFTIG, OXIDERANDE, N.O.S.	1TO	≤ 5000	X	X	X	X	5			z
3304	KOMPRIMERAD GAS, GIFTIG, FRÄTANDE, N.O.S.	1TC	≤ 5000	X	X	X	X	5			z
3305	KOMPRIMERAD GAS, GIFTIG, BRANDFARLIG, FRÄTANDE, N.O.S.	1TFC	≤ 5000	X	X	X	X	5			z
3306	KOMPRIMERAD GAS, GIFTIG, OXIDERANDE, FRÄTANDE, N.O.S.	1TOC	≤ 5000	X	X	X	X	5			z

^a Ej tillämplig för gaskärl av kompositmaterial.

^b Om ingen notering finns får arbetstrycket inte överstiga två tredjedelar av provtrycket.

P200 (forts.)		FÖRPACKNINGSINSTRUKTION								P200	
Tabell 2: Kondenserade och lösta gaser											
UN-nr	Benämning och beskrivning	Klassificeringskod	LC ₅₀ ml/m ³	Gasflaskor	Storflaskor	Tryckfat	Gasflaskpaket	Kontrollintervall (år) ^a	Provtryck (bar)	Fyllningsförhållande	Särbestäm-melser för förpackning
1001	ACETYLEN, LÖST	4F		X			X	10	60		c, p
1005	AMMONIAK, VATTENFRI	2TC	4000	X	X	X	X	5	33	0,53	b, r
1008	BORTRIFLUORID	2TC	387	X	X	X	X	5	225 300	0,715 0,86	
1009	BROMTRIFLUORMETAN (KÖLDMEDIUM R 13B1)	2A		X	X	X	X	10	42 120 250	1,13 1,44 1,60	r r r

P200 (forts.)		FÖRPACKNINGSSINSTRUKTION								P200	
Tabell 2: Kondenserade och lösta gaser											
UN-nr	Benämning och beskrivning	Klassificeringskod	LC ₅₀ ml/m ³	Gasflaskor	Storflaskor	Tryckfat	Gasflaskpaket	Kontrollintervall (år) ^a	Provtryck (bar)	Fyllningsförhållande	Särbestäm-melser för förpackning
1010	BUTADIENER, STABILISERADE (1,2-butadien), eller	2F		X	X	X	X	10	10	0,59	r
1010	BUTADIENER, STABILISERADE (1,3-butadien), eller	2F		X	X	X	X	10	10	0,55	r
1010	BUTADIENER OCH KOLVÄTEN, BLANDNING, STABILISERAD	2F		X	X	X	X	10	10	0,50	r, v, z
1011	BUTAN	2F		X	X	X	X	10	10	0,51	r, v
1012	BUTENER, BLANDNING, eller	2F		X	X	X	X	10	10	0,50	r, z
1012	1-BUTEN eller	2F		X	X	X	X	10	10	0,53	
1012	cis-2-BUTEN eller	2F		X	X	X	X	10	10	0,55	
1012	trans-2-BUTEN	2F		X	X	X	X	10	10	0,54	
1013	KOLDIOXID	2A		X	X	X	X	10	190 250	0,66 0,75	r r
1017	KLOR	2TC	293	X	X	X	X	5	22	1,25	a, r
1018	KLORDIFLUORMETAN (KÖLDMEDIUM R 22)	2A		X	X	X	X	10	29	1,03	r
1020	KLORPENTAFLUORETAN (KÖLDMEDIUM R 115)	2A		X	X	X	X	10	25	1,08	r
1021	1-KLOR-1,2,2,2-TETRAFLUORETAN (KÖLDMEDIUM R 124)	2A		X	X	X	X	10	12	1,20	r
1022	KLORTRIFLUORMETAN (KÖLDMEDIUM R 13)	2A		X	X	X	X	10	100 120 190 250	0,83 0,90 1,04 1,10	r r r r
1026	DICYAN	2TF	350	X	X	X	X	5	100	0,70	r, u
1027	CYKLOPROPAN	2F		X	X	X	X	10	20	0,53	r
1028	DIKLORDIFLUORMETAN (KÖLDMEDIUM R 12)	2A		X	X	X	X	10	18	1,15	r
1029	DIKLORFLUORMETAN (KÖLDMEDIUM R 21)	2A		X	X	X	X	10	10	1,23	r
1030	1,1-DIFLUORETAN (KÖLDMEDIUM R 152a)	2F		X	X	X	X	10	18	0,79	r
1032	DIMETYLAMIN, VATTENFRI	2F		X	X	X	X	10	10	0,59	b, r
1033	DIMETYLETER	2F		X	X	X	X	10	18	0,58	r
1035	ETAN	2F		X	X	X	X	10	95 120 300	0,25 0,29 0,39	r r r
1036	ETYLAMIN	2F		X	X	X	X	10	10	0,61	b, r
1037	ETYLKLORID	2F		X	X	X	X	10	10	0,80	a, r
1039	ETYLMETYLETER	2F		X	X	X	X	10	10	0,64	r
1040	ETYLENOXID eller ETYLENOXID MED KVÄVE upp till ett högsta tillåtna totaltryck av 1 MPa (10 bar) vid 50 °C	2TF	2900	X	X	X	X	5	15	0,78	l, r
1041	ETYLENOXID OCH KOLDIOXID, BLANDNING, med över 9 % men högst 87 % etenoxid	2F		X	X	X	X	10	190 250	0,66 0,75	r r
1043	GÖDSELMEDEL, LÖSNING, med fri ammoniak	2A		X		X	X	5			b, z
1048	VÄTEBROMID, VATTENFRI	2TC	2860	X	X	X	X	5	60	1,54	a, d, r



P200 (forts.)		FÖRPACKNINGSSINSTRUKTION								P200	
Tabell 2: Kondenserade och lösta gaser											
UN-nr	Benämning och beskrivning	Klassificeringskod	LC ₅₀ ml/m ³	Gasflaskor	Storflaskor	Tryckfat	Gasflaskpaket	Kontrollintervall (år) ^a	Provtryck (bar)	Fyllningsförhållande	Särbestäm-melser för förpackning
1050	VÄTEKLORID, VATTENFRI	2TC	2810	X	X	X	X	5	100 120 150 200	0,30 0,56 0,67 0,74	a, d, r a, d, r a, d, r a, d, r
1053	SVAVELVÄTE	2TF	712	X	X	X	X	5	55	0,67	d, r, u
1055	ISOBUTEN	2F		X	X	X	X	10	10	0,52	r
1058	KONDENSERADE GASER, ej brandfarliga, överlagrade med kväve, koldioxid eller luft.	2A		X	X	X	X	10	Provtryck = 1,5 gånger arbetstryck		r
1060	METYLACETYLEN OCH PROPADIEN, BLANDNING, STABILISERAD Propadien med 1 %-4 % metylacetylen Blandning P1 Blandning P2	2F		X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	10 10 10 10	 22 30 24	 0,52 0,49 0,47	c, r, z c, r c, r c, r
1061	METYLAMIN, VATTENFRI	2F		X	X	X	X	10	13	0,58	b, r
1062	METYLBROMID, med högst 2 % klor-pikrin	2T	850	X	X	X	X	5	10	1,51	a
1063	METYLKLORID (KÖLDMEDIUM R40)	2F		X	X	X	X	10	17	0,81	a, r
1064	METYLMERKAPTAN	2TF	1350	X	X	X	X	5	10	0,78	d, r, u
1067	DIKVÄVETETROXID (KVÄVEDIOXID)	2TOC	115	X		X	X	5	10	1,30	k
1069	NITROSYLKLORID	2TC	35	X			X	5	13	1,10	k, r
1070	DIKVÄVEOXID	2O		X	X	X	X	10	180 225 250	0,68 0,74 0,75	
1075	PETROLEUMGASER, KONDENS-ERADE	2F		X	X	X	X	10			v, z
1076	FOSGEN	2TC	5	X		X	X	5	20	1,23	k, r
1077	PROPEN	2F		X	X	X	X	10	30	0,43	r
1078	KÖLDMEDIUM N.O.S. BLANDNING F1 BLANDNING F2 BLANDNING F3	2A		X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	10 10 10 10	 12 18 29	 1,23 1,15 1,03	r, z
1079	SVAVELDIOXID	2TC	2520	X	X	X	X	5	14	1,23	r
1080	SVAVELHEXAFLUORID	2A		X	X	X	X	10	70 140 160	1,04 1,33 1,37	r r r
1081	TETRAFLUORETEN, STABILISERAD	2F		X	X	X	X	10	200		m, o, r
1082	TRIFLUORKLORETEN, STABILISERAD	2TF	2000	X	X	X	X	5	19	1,13	r, u
1083	TRIMETYLAMIN, VATTENFRI	2F		X	X	X	X	10	10	0,56	b, r
1085	VINYLBROMID, STABILISERAD	2F		X	X	X	X	10	10	1,37	a, r
1086	VINYLKLORID, STABILISERAD.	2F		X	X	X	X	10	12	0,81	a, r
1087	METYLVINYLETER, STABILISERAD	2F		X	X	X	X	10	10	0,67	r

P200 (forts.)		FÖRPACKNINGSSINSTRUKTION								P200	
Tabell 2: Kondenserade och lösta gaser											
UN-nr	Benämning och beskrivning	Klassificeringskod	LC ₅₀ ml/m ³	Gasflaskor	Storflaskor	Tryckfat	Gasflaskpaket	Kontrollintervall (år) ^a	Provtryck (bar)	Fyllningsförhållande	Särbestäm-melser för förpackning
1581	KLORPIKRIN OCH METYLBROMID, BLANDNING med över 2 % klorpikrin	2T	850	X	X	X	X	5	10	1,51	a
1582	KLORPIKRIN OCH METYLKLORID, BLANDNING	2T	^d	X	X	X	X	5	17	0,81	a
1589	CYANKLORID, STABILISERAD	2TC	80	X			X	5	20	1,03	k
1741	BORTRIKLORID	2TC	2541	X	X	X	X	5	10	1,19	r
1749	KLORTRIFLUORID	2TOC	299	X	X	X	X	5	30	1,40	a
1858	HEXAFLUORPROPEN (KÖLDMEDIUM R 1216)	2A		X	X	X	X	10	22	1,11	r
1859	KISELTETRAFLUORID, KOMPRIMERAD	2TC	450	X	X	X	X	5	200 300	0,74 1,10	
1860	VINYLFUORID, STABILISERAD	2F		X	X	X	X	10	250	0,64	a, r
1911	DIBORAN	2TF	80	X			X	5	250	0,07	d, k, o
1912	METYLKLORID OCH DIKLORMETAN, BLANDNING	2F		X	X	X	X	10	17	0,81	a, r
1952	ETENOXID OCH KOLDIOXID, BLANDNING med högst 9 % etenoxid	2A		X	X	X	X	10	190 250	0,66 0,75	r r
1958	1,2-DIKLOR-1,1,2,2-TETRAFLUORETAN (KÖLDMEDIUM R 114)	2A		X	X	X	X	10	10	1,30	r
1959	1,1-DIFLUORETEN (KÖLDMEDIUM R 1132A)	2F		X	X	X	X	10	250	0,77	r
1962	ETEN	2F		X	X	X	X	10	225 300	0,34 0,37	
1965	KOLVÄTEGASBLANDNING, KONDENSERAD, N.O.S., såsom Blandning A Blandning A 01 Blandning A 02 Blandning A 0 Blandning A 1 Blandning B 1 Blandning B 2 Blandning B Blandning C	2F		X	X	X	X	10 10 10 10 10 10 10 10 10	10 15 15 15 20 25 25 25 30	^b 0,50 0,49 0,48 0,47 0,46 0,45 0,44 0,43 0,42	r, ta, v, z
1967	INSEKTICID, GASFORMIG, GIFTIG, N.O.S.	2T		X	X	X	X	5			z
1968	INSEKTICID, GASFORMIG, N.O.S.	2A		X	X	X	X	10			r, z
1969	ISOBUTAN	2F		X	X	X	X	10	10	0,49	r, v
1973	KLORDIFLUORMETAN OCH KLORPENTAFLUORETAN, BLANDNING, med konstant kokpunkt och ca 49 % klordifluormetan (KÖLDMEDIUM R 502).	2A		X	X	X	X	10	31	1,05	r
1974	KLORDIFLUORBROMMETAN (KÖLDMEDIUM R 12B1)	2A		X	X	X	X	10	10	1,61	r
1975	KVÄVEOXID OCH DIKVÄVETETRAOXID, BLANDNING (KVÄVEMONOXID OCH KVÄVEDIOXID, BLANDNING)	2TOC	115	X		X	X	5			k, z


P200 (forts.)		FÖRPACKNINGSSINSTRUKTION									P200
Tabell 2: Kondenserade och lösta gaser											
UN-nr	Benämning och beskrivning	Klassificeringskod	LC ₅₀ ml/m ³	Gasflaskor	Storflaskor	Tryckfat	Gasflaskpaket	Kontrollintervall (år) ^a	Provtryck (bar)	Fyllningsförhållande	Särbestäm-melser för förpackning
1976	OKTAFLUORCYKLOBUTAN (KÖLDMEDIUM RC 318)	2A		X	X	X	X	10	11	1,34	r
1978	PROPAN	2F		X	X	X	X	10	25	0,42	r, v
1982	TETRAFLUORMETAN (KÖLDMEDIUM R14)	2A		X	X	X	X	10	200 300	0,62 0,94	
1983	1-KLOR-2,2,2-TRIFLUORETAN (KÖLDMEDIUM R 133A)	2A		X	X	X	X	10	10	1,18	r
1984	TRIFLUORMETAN (KÖLDMEDIUM R 23)	2A		X	X	X	X	10	190 250	0,87 0,95	r r
2035	1,1,1-TRIFLUORETAN (KÖLDMEDIUM R 143A)	2F		X	X	X	X	10	35	0,75	r
2036	XENON	2A		X	X	X	X	10	130	1,24	
2044	2,2-DIMETYLPROPAN	2F		X	X	X	X	10	10	0,53	r
2073	AMMONIAKLÖSNING, i vatten, relativ densitet under 0,880 vid 15 °C, - med över 35 % och högst 40 % ammoniak - med över 40 % och högst 50 % ammoniak	4A		X X	X X	X X	X X	5 5	10 12	0,80 0,77	b b
2188	ARSENIKVÄTE (ARSIN)	2TF	20	X			X	5	42	1,10	d, k
2189	DIKLORSILAN	2TFC	314	X	X	X	X	5	10	0,90	
2191	SULFURYLFUORID	2T	3020	X	X	X	X	5	50	1,10	u
2192	GERMANIUMVÄTE (GERMAN) ^c	2TF	620	X	X	X	X	5	250	1,02	d, q, r
2193	HEXAFLUORETAN (KÖLDMEDIUM R 116)	2A		X	X	X	X	10	200	1,10	
2194	SELENHEXAFLUORID	2TC	50	X			X	5	36	1,46	k, r
2195	TELLURHEXAFLUORID	2TC	25	X			X	5	20	1,00	k, r
2196	VOLFRAMHEXAFLUORID	2TC	160	X			X	5	10	2,70	a, k, r
2197	VÄTEJODID, VATTENFRI	2TC	2860	X	X	X	X	5	23	2,25	a, d, r
2198	FOSFORPENTAFLUORID	2TC	190	X			X	5	200 300	0,90 1,34	k k
2199	FOSFIN ^c	2TF	20	X			X	5	225 250	0,30 0,45	d, k, q, r d, k, q, r
2200	PROPADIEN, STABILISERAD	2F		X	X	X	X	10	22	0,50	r
2202	SELENVÄTE, VATTENFRI	2TF	2	X			X	5	31	1,60	k
2203	SILAN ^{o)}	2F		X	X	X	X	10	225 250	0,32 0,36	d, q d, q
2204	KARBONYLSULFID	2TF	1700	X	X	X	X	5	26	0,84	r, u
2417	KARBONYLFLUORID	2TC	360	X	X	X	X	5	200 300	0,47 0,70	
2418	SVAVELTETRAFLUORID	2TC	40	X			X	5	30	0,91	k, r
2419	BROMTRIFLUORETYLEN	2F		X	X	X	X	10	10	1,19	r
2420	HEXAFLUORACETON	2TC	470	X	X	X	X	5	22	1,08	r
2421	DIKVÄVETRIOXID	2TOC	TRANSPORT FÖRBJUDEN								
2422	OKTAFLUORBUT-2-EN (KÖLDMEDIUM R 1318)	2A		X	X	X	X	10	12	1,34	r
2424	OKTAFLUORPROPAN (KÖLDMEDIUM R 218)	2A		X	X	X	X	10	25	1,09	r
2451	KVÄVETRIFLUORID	2O		X	X	X	X	10	200	0,50	

P200 (forts.)		FÖRPACKNINGSSINSTRUKTION								P200	
Tabell 2: Kondenserade och lösta gaser											
UN-nr	Benämning och beskrivning	Klassificeringskod	LC ₅₀ ml/m ³	Gasflaskor	Storflaskor	Tryckfat	Gasflaskpaket	Kontrollintervall (år) ^a	Provtryck (bar)	Fyllningsförhållande	Särbestäm-melser för förpackning
2452	ETYLACETYLEN, STABILISERAD	2F		X	X	X	X	10	10	0,57	c, r
2453	ETYLFLUORID (KÖLDMEDIUM R 161)	2F		X	X	X	X	10	30	0,57	r
2454	METYLFLUORID, (KÖLDMEDIUM R 41)	2F		X	X	X	X	10	300	0,36	r
2455	METYLNITRIT	2A	TRANSPORT FÖRBJUDEN								
2517	1-KLOR-1,1-DIFLUORETAN (KÖLDMEDIUM R 142B)	2F		X	X	X	X	10	10	0,99	r
2534	METYLKLORSILAN	2TFC	600	X	X	X	X	5			r, z
2548	KLORPENTAFLUORID	2TOC	122	X			X	5	13	1,49	a, k
2599	KLORTRIFLUORMETAN OCH TRIFLUORMETAN, AZEOTROP BLANDNING, med ca 60 % klortrifluormetan (KÖLDMEDIUM R 503).	2A		X	X	X	X	10	31 42 100	0,11 0,20 0,66	r r r
2601	CYKLOBUTAN	2F		X	X	X	X	10	10	0,63	r
2602	DIKLORDIFLUORMETAN OCH 1,1-DIFLUORETAN, AZEOTROP BLANDNING med ca 74% diklordinfluormetan (KÖLDMEDIUM R 500).	2A		X	X	X	X	10	22	1,01	r
2676	STIBIN	2TF	20	X			X	5	20	1,20	k, r
2901	BROMKLORID	2TOC	290	X	X	X	X	5	10	1,50	a
3057	TRIFLUORACETYLKLORID	2TC	10	X		X	X	5	17	1,17	k, r
3070	ETENOXID OCH DIKLORDIFLUORMETAN, BLANDNING, med högst 12,5 % etenoxid.	2A		X	X	X	X	10	18	1,09	r
3083	PERKLORYLFLUORID	2TO	770	X	X	X	X	5	33	1,21	u
3153	PERFLUOR(METYLVINYL)ETER	2F		X	X	X	X	10	20	0,75	r
3154	PERFLUOR(ETYLVINYL)ETER	2F		X	X	X	X	10	10	0,98	r
3157	KONDENSERAD GAS, OXIDERANDE, N.O.S.	2O		X	X	X	X	10			z
3159	1,1,1,2-TETRAFLUORETAN (KÖLDMEDIUM R 134A)	2A		X	X	X	X	10	22	1,04	r
3160	KONDENSERAD GAS, GIFTIG, BRANDFARLIG, N.O.S.	2TF	≤ 5000	X	X	X	X	5			r, z
3161	KONDENSERAD GAS, BRANDFARLIG, N.O.S.	2F		X	X	X	X	10			r, z
3162	KONDENSERAD GAS, GIFTIG, N.O.S.	2T	≤ 5000	X	X	X	X	5			z
3163	KONDENSERAD GAS, N.O.S.	2A		X	X	X	X	10			r, z
3220	PENTAFLUORETAN (KÖLDMEDIUM R 125)	2A		X	X	X	X	10	49 36	0,95 0,72	r r
3252	DIFLUORMETAN (KÖLDMEDIUM GAS R 32)	2F		X	X	X	X	10	48	0,78	r
3296	HEPTAFLUORPROPAN (KÖLDMEDIUM R 227)	2A		X	X	X	X	10	15	1,20	r
3297	ETENOXID OCH KLORTETRAFLUORETAN, BLANDNING, med högst 8,8 % etenoxid.	2A		X	X	X	X	10	10	1,16	r
3298	ETENOXID OCH PENTAFLUORETAN, BLANDNING, med högst 7,9 % etenoxid.	2A		X	X	X	X	10	26	1,02	r

P200 (forts.)		FÖRPACKNINGSSINSTRUKTION								P200	
Tabell 2: Kondenserade och lösta gaser											
UN-nr	Benämning och beskrivning	Klassificeringskod	LC ₅₀ ml/m ³	Gasflaskor	Storflaskor	Tryckfat	Gasflaskpaket	Kontrollintervall (år) ^a	Provtryck (bar)	Fyllningsförhållande	Särbestäm-melser för förpackning
3299	ETENOXID OCH TETRAFLUORETAN, BLANDNING, med högst 5,6 % etenoxid.	2A		X	X	X	X	10	17	1,03	r
3300	ETENOXID OCH KOLDIOXID, BLANDNING, med över 87 % etenoxid.	2TF	> 2900	X	X	X	X	5	28	0,73	r
3307	KONdensERAD GAS, GIFTIG, OXIDERANDE, N.O.S.	2TO	≤ 5000	X	X	X	X	5			z
3308	KONdensERAD GAS, GIFTIG, FRÅTANDE, N.O.S.	2TC	≤ 5000	X	X	X	X	5			r, z
3309	KONdensERAD GAS, GIFTIG, BRANDFARLIG, FRÅTANDE, N.O.S.	2TFC	≤ 5000	X	X	X	X	5			r, z
3310	KONdensERAD GAS, GIFTIG, OXIDERANDE, FRÅTANDE, N.O.S.	2TOC	≤ 5000	X	X	X	X	5			z
3318	AMMONIAKLÖSNING i vatten, relativ densitet under 0,880 kg/l vid 15 °C, med över 50 % ammoniak	4TC		X	X	X	X	5			b
3337	KÖLDMEDIUM R 404A (pentafluoretan, 1,1,1-trifluoretan och 1,1,1,2-tetrafluoretan, icke-azeotrop blandning med ca 44 % pentafluoretan och 52 % 1,1,1-trifluoretan)	2A		X	X	X	X	10	36	0,82	r
3338	KÖLDMEDIUM R 407A (difluormetan, pentafluoretan och 1,1,1,2-tetrafluoretan, icke-azeotrop blandning med ca 20 % difluormetan och 40 % pentafluoretan)	2A		X	X	X	X	10	36	0,94	r
3339	KÖLDMEDIUM R 407B (difluormetan, pentafluoretan och 1,1,1,2-tetrafluoretan, icke-azeotrop blandning med ca 10 % difluormetan och 70 % pentafluoretan)	2A		X	X	X	X	10	38	0,93	r
3340	KÖLDMEDIUM R 407C (difluormetan, pentafluoretan och 1,1,1,2-tetrafluoretan, icke-azeotrop blandning med ca 23 % difluormetan och 25 % pentafluoretan)	2A		X	X	X	X	10	35	0,95	r
3354	INSEKTICID, BRANDFARLIG, GASFORMIG, N.O.S.	2F		X	X	X	X	10			r, z
3355	INSEKTICID, GASFORMIG, GIFTIG, BRANDFARLIG, N.O.S.	2TF		X	X	X	X	5			r, z
3374	ACETYLEN, UTAN LÖSNINGSMEDEL	2F		X			X	5	60		c, p

^a Ej tillämplig för gaskärl av kompositmaterial.

^b För blandningar av gaser med UN-nummer 1965 är högsta tillåtna fyllningsförhållande:

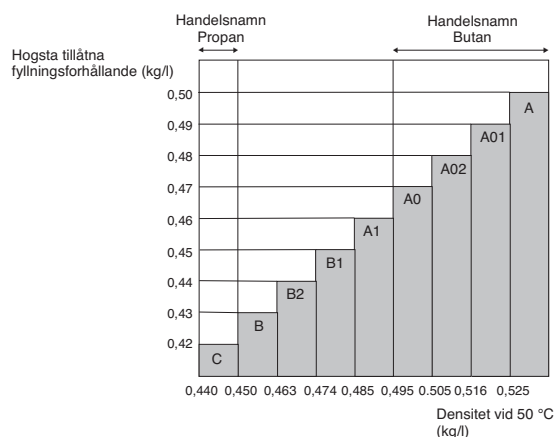

^c Räknas som självantändande (pyrofor).

^d Räknas som giftig. LC₅₀-värdet ännu inte bestämt.

P200 (forts.)		FÖRPACKNINGSinSTRUKTION									P200	
Tabell 3: Ämnen som inte omfattas av klass 2												
UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	LC ₅₀ ml/m ³	Gasflaskor	Storflaskor	Tryckfat	Gasflaskpaket	Kontrollintervall (år) ^a	Provtryck (bar)	Fyllnings- förhållande	Särbestämmelser för förpackning
1051	CYANVÄTE, STABILISERAT, med mindre än 3 % vatten	6.1	TF1	40	X			X	5	100	0,55	k
1052	VÄTEFLUORID, VATTENFRI	8	CT1	966	X				5	10	0,84	ab, ac
1745	BROMPENTAFLUORID	5.1	OTC	25	X				5	10	^b	k, ab, ad
1746	BROMTRIFLUORID	5.1	OTC	50	X				5	10	^b	k, ab, ad
1790	FLUORVÄTESYRA med mer än 85 % vätefluorid	8	CT1	966	X				5	10	0,84	ab, ac
2495	JODPENTAFLUORID	5.1	OTC	120	X				5	10	^b	k, ab, ad

^a Ej tillämplig på kärl av kompositmaterial.

^b Ett tomt utrymme på 8 volyms-% är föreskriven.

P204	FÖRPACKNINGSinSTRUKTION	P204
(Borttagen)		

P400	FÖRPACKNINGSinSTRUKTION	P400
(1) Gaskärl, under förutsättning att de allmänna bestämmelserna i 4.1.3.6 uppfylls. De skall vara av stål och genomgå en första kontroll och en vart tionde år återkommande kontroll med ett tryck på minst 1 MPa (10 bar) (övertryck). Under transport skall vätskan befinna sig under ett skikt av inert gas med ett övertryck på minst 20 kPa (0,2 bar).		

P401	FÖRPACKNINGSSINSTRUKTION	P401

(1)	Gaskärl, under förutsättning att de allmänna bestämmelserna i 4.1.3.6 uppfylls. De skall vara av stål och genomgå en första kontroll och en vart tionde år återkommande kontroll med ett tryck på minst 0,6 MPa (6 bar) (övertryck). Under transport skall vätskan befinna sig under ett skikt av inert gas med ett övertryck på minst 20 kPa (0,2 bar).	

P402	FÖRPACKNINGSSINSTRUKTION	P402

(1)	Gaskärl, under förutsättning att de allmänna bestämmelserna i 4.1.3.6 uppfylls. De skall vara av stål och genomgå en första kontroll och en vart tionde år återkommande kontroll med ett tryck på minst 0,6 MPa (6 bar) (övertryck). Under transport skall vätskan befinna sig under ett skikt av inert gas med ett övertryck på minst 20 kPa (0,2 bar).	

P403	FÖRPACKNINGSSINSTRUKTION	P403

Gaskärl, under förutsättning att de allmänna bestämmelserna i 4.1.3.6 uppfylls.		
Tillägsbestämmelse		
Förpackningarna skall vara lufttätt förslutna.		

P404	FÖRPACKNINGSSINSTRUKTION	P404
Denna instruktion gäller för pyrofora fasta ämnen (UN 1383, 1854, 1855, 2008, 2441, 2545, 2546, 2846, 2881, 3200, 3391 och 3393).		
Följande förpackningar är tillåtna, om de allmänna bestämmelserna i 4.1.1 och 4.1.3 är uppfyllda:		
(1)	Sammansatta förpackningar: Ytterförpackningar: (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F eller 4H2). Innerförpackningar: Förpackningar av metall med en nettovikt på vardera högst 15 kg. Innerförpackningarna skall vara lufttätt förslutna och ha skruvförslutning.	
(2)	Förpackningar av metall: (1A1, 1A2, 1B1, 1N1, 1N2, 3A1, 3A2, 3B1 och 3B2), högsta bruttovikt: 150 kg.	
(3)	Integrerade förpackningar: Plastkärl i ett fat av stål eller aluminium (6HA1 eller 6HB1), högsta bruttovikt: 150 kg.	
Gaskärl, under förutsättning att de allmänna bestämmelserna i 4.1.3.6 uppfylls.		
Särbestämmelser för förpackningen		
PP86	För UN 3391 och 3393 skall luft avlägsnas från ångfasutrymmet med kväve eller på annat sätt.	
P410	FÖRPACKNINGSSINSTRUKTION	P410

Gaskärl, under förutsättning att de allmänna bestämmelserna i 4.1.3.6 uppfylls.		
a	Dessa förpackningar skall vara dammtäta.	

P520	FÖRPACKNINGSSINSTRUKTION	P520

Tilläggsbestämmelser		

4. Förpackningar för en organisk peroxid eller ett självreaktivt ämne för vilken en etikett för sekundärfara "EXPLOSIV" (förlaga 1, se 5.2.2.2.2) krävs, skall också uppfylla bestämmelserna i 4.1.5.10 och 4.1.5.11.		

Särbestämmelser för förpackningen		
PP21 För vissa självreaktiva ämnen av typ B eller C (UN 3221, 3222, 3223, 3224, 3231, 3232, 3233 och 3234) skall en mindre förpackning än vad som tillåts i förpackningsmetod OP5 eller OP6 användas (se 4.1.7 och 2.2.41.4).		

P601	FÖRPACKNINGSSINSTRUKTION	P601

(1) Sammansatta förpackningar med bruttovikt högst 15 kg, bestående av:		
- en eller flera innerförpackningar av glas med volym högst 1 liter vardera, som är fyllda till högst 90 % av sin volym. Förslutningen till varje innerförpackning skall vara fysiskt fixerad genom en anordning, som förhindrar att förslutningen slås av eller lossnar genom stöt eller vibration under transporten. Innerförpackningarna skall placeras en och en i - kärl av metall, tillsammans med stötdämpande material och absorberande material i tillräcklig mängd för att absorbera det totala innehållet i innerförpackningarna av glas, och som ytterligare förpackas i - ytterförpackningar 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G eller 4H2.		

(4) Gaskärl, under förutsättning att de allmänna bestämmelserna i 4.1.3.6 uppfylls. De skall genomgå en första kontroll och en vart tionde år återkommande kontroll med ett tryck på minst 1 MPa (10 bar) (övertryck). Gaskärlen får inte vara utrustade med tryckavlastningsanordningar. Varje gaskärl som innehåller en vid inandning giftig vätska med LC ₅₀ -värde högst 200 ml/m ³ (ppm) skall vara förslutet med en plugg eller en ventil, som skall uppfylla följande krav:		
(a) Varje förslutningsplugg eller förslutningsventil skall vara förbunden direkt med gaskärllet genom en konisk gänga och vara i stånd att klara gaskärlets provtryck utan skador eller läckage. (b) Varje förslutningsventil skall vara av packningslös typ med operforerat membran, med undantag för frätande ämnen får ventilen vara av packningstyp med en anordning som gjorts gastät med hjälp av ett tätningslock, fäst med tätning på ventilhuset eller på gaskärllet, för att förhindra utflöde av ämnen genom eller förbi packningen. (c) Varje utloppsöppning på förslutningsventiler skall tätas med ett skruvlock eller en stabil gängplugg och inert tätningsmaterial. (d) Konstruktionsmaterialen för gaskärllet, förslutningsventiler, förslutningspluggar, utloppslock, tätningskitt och packningar skall vara kompatibla med varandra och med innehållet.		
Varje gaskärl, vars godstjocklek på något ställe är mindre än 2,0 mm, och varje gaskärl, som inte är utrustat med ventilskydd, skall transporteras i en ytterförpackning. Gaskärl får inte vara försedda med samlingsrör eller vara förbundna med varandra.		

P602	FÖRPACKNINGSSINSTRUKTION	P602
(1)	Sammansatta förpackningar med bruttovikt högst 15 kg, bestående av:	
	- en eller flera innerförpackningar av glas med volym högst 1 liter vardera, som är fyllda till högst 90 % av sin volym. Förslutningen till varje innerförpackning skall vara fysiskt fixerad genom en anordning, som förmår att förhindra att förslutningen slås av eller lossnar genom stöt eller vibration under transporten. Innerförpackningarna skall placeras en och en i - kärl av metall, tillsammans med stötdämpande material och absorberande material i tillräcklig mängd för att absorbera det totala innehållet i innerförpackningarna av glas, och som ytterligare förpackas i - ytterförpackningar 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G eller 4H2.	
(4)	Gaskärl, under förutsättning att de allmänna bestämmelserna i 4.1.3.6 uppfylls. De skall genomgå en första kontroll och en vart tionde år återkommande kontroll med ett tryck på minst 1 MPa (10 bar) (övertryck). Gaskärlen får inte vara utrustade med tryckavlastningsanordningar. Varje gaskärl som innehåller en vid inandning giftig vätska med LC ₅₀ -värde högst 200 ml/m ³ (ppm) skall vara förslutet med en plugg eller en ventil, som skall uppfylla följande krav:	
	(a) Varje förslutningsplugg eller förslutningsventil skall vara förbunden direkt med gaskärl genom en konisk gänga och vara i stånd att klara gaskärlets provtryck utan skador eller läckage. (b) Varje förslutningsventil skall vara av packningslös typ med operforerat membran, med undantag av att för frätande ämnen får ventilen vara av packningstyp med en anordning som gjorts gastät med hjälp av ett tätningslock, fäst med tätning på ventilhuset eller på gaskärl, för att förhindra utflöde av ämnen genom eller förbi packningen. (c) Varje utloppsöppning på förslutningsventiler skall avtätas med ett skruvlock eller en stabil gängplugg och inert tätningsmaterial. (d) Konstruktionsmaterialen för gaskärl, förslutningsventiler, förslutningspluggar, utloppslock, tätningskitt och packningar skall vara kompatibla med varandra och med innehållet.	
	Varje gaskärl, vars godstjocklek på något ställe är mindre än 2,0 mm, och varje gaskärl, som inte är utrustat med ventilskydd, skall transporteras i ytterförpackning. Gaskärl får inte vara försedda med samlingsrör eller vara förbundna med varandra.	

P650	FÖRPACKNINGSSINSTRUKTION	P650
Denna instruktion gäller för UN 3373.		
(1)	Förpackningarna skall vara av god kvalitet och tillräckligt motståndskraftiga för att hålla för de stötar och belastningar som kan uppträda under normala transportförhållanden, inklusive omlastning mellan fordon eller containrar och mellan fordon eller containrar och förvaringsutrymmen samt förflyttning från pall eller overpack för efterföljande manuell eller mekanisk hantering. Förpackningarna skall vara tillverkade och förslutna så att transportfärdiga kollin inte läcker vid normala transportförhållanden på grund av vibrationer, temperaturväxlingar eller ändringar i fuktighet eller tryck.	
(2)	Förpackningen skall bestå av minst tre komponenter: (a) ett primärkärl, (b) en sekundärförpackning, och (c) en ytterförpackning varvid antingen sekundärförpackningen eller ytterförpackningen skall vara styv.	
(3)	Primärkärlet skall förpackas i sekundärförpackningar så att de inte under normala transportförhållanden går sönder, punkteras eller läcker ut innehåll i sekundärförpackningen. Sekundärförpackningarna skall placeras i ytterförpackningarna med lämpligt stötdämpande material. Läckage av innehåll får inte inverka menligt på det stötdämpande materialets skyddande egenskaper eller på ytterförpackningen.	
(4)	Vid transport skall märkningen nedan placeras på utsidan av ytterförpackningen mot en kontrasterande bakgrund. Den skall vara tydligt synlig och läsbar. Märkningen skall vara i form av en kvadrat ställd på sin spets med måtten minst 50 × 50 mm, linjebredden skall vara minst 2 mm och bokstäver och siffror skall vara minst 6 mm höga. Bredvid den kvadratformade märkningen skall den officiella transportbenämningen "BIOLOGISKT ÄMNE, KATEGORI B" anges på ytterförpackningen med minst 6 mm höga bokstäver.	
		
(5)	Åtminstone en av ytterförpackningens sidor skall ha ett minimimått på 100 × 100 mm.	
(6)	Det kompletta kollit skall kunna klara fallprovningen i 6.3.2.5 enligt bestämmelserna i 6.3.2.2-6.3.2.4, med fallhöjden 1,2 m. Efter en sådan fallprovningsserie får inget läckage ske till sekundärförpackningen från primärkärlet. Primärkärlet skall förbli skyddade av det absorberande materialet, om sådant krävs.	
(7)	För vätskor gäller att: (a) Primärkärl skall vara täta. (b) Sekundärförpackningen skall vara tät. (c) Om flera bräckliga primärkärl placeras i en sekundärförpackning, skall de antingen slås in var för sig eller separeras från varandra, så att ömsesidig kontakt förhindras. (d) Mellan primärkärlet och sekundärförpackningarna skall absorberande material placeras. Det absorberande materialet skall vara tillräckligt för att ta upp hela den mängd som finns i primärkärlet/en, så att läckage av vätska inte inverkar menligt på det dämpande materialet eller ytterförpackningen. (e) Primärkärlet eller sekundärförpackningen skall kunna motstå ett invändigt tryck på 95	

P650	FÖRPACKNINGSinSTRUKTION	P650
	kPa (0,95 bar), utan att läckage uppstår. (8) För fasta ämnen gäller att: (a) Primärkärl skall vara dammtäta. (b) Sekundärförpackningen skall vara dammtät. (c) Om flera bräckliga primärkärl placeras i en sekundärförpackning, skall de antingen slås in var för sig eller separeras från varandra, så att ömsesidig kontakt förhindras. (d) Om det är oklart huruvida det kan finnas resterande vätska i primärkärl under transporten, skall en för vätskor lämpad förpackning med absorberande material användas. (9) Nedkylda eller frysta prover: is, torris och flytande kväve (a) Då torris eller flytande kväve används för att hålla prover nedkylda skall alla dessa tillämpliga bestämmelser uppfyllas. Om is eller torris används skall den placeras omkring sekundärförpackningarna, i ytterförpackningen eller i en overpack. För att sekundärförpackningen skall förbli säkert i sitt ursprungliga läge, efter att isen smält eller torrisen förångats, skall invändig säkring anordnas. Vid användning av is skall ytterförpackningen eller en overpack vara vätsketäta. Vid användning av torris skall förpackningen vara konstruerad och tillverkad så att koldioxid kan avgå för att förhindra en tryckökning som skulle kunna spränga förpackningen. Kollit (ytterförpackningen eller en overpack) skall vara märkt "Koldioxid, fast" eller "Torris". (b) Primärkärl och sekundärförpackningen får inte påverkas i sin funktion av temperaturen hos det använda köldmedlet eller av de temperaturer och tryck som kan uppstå om kylningen bortfaller. (10) Om kollin placeras i en overpack skall den i denna förpackningsinstruktion föreskrivna kollimärkningen antingen vara klart synlig eller återges på en overpacks utsida. (11) Smittsamma ämnen, som tillordnats UN 3373 och som förpackats i enlighet med denna förpackningsinstruktion, och kollin, som är märkta i enlighet med denna förpackningsinstruktion, omfattas inte av några andra föreskrifter i dessa bestämmelser. (12) Förpackningstillverkare och efterföljande distributörer skall till avsändaren eller den person som gör i ordning kollit (t ex patient) överlämna tydliga instruktioner för fyllning och förslutning av sådana förpackningar för att kollit skall kunna förberedas på rätt sätt inför transport. (13) Annat farligt gods får inte samemballeras med smittförande ämnen i klass 6.2, såvida dess innehåll inte är nödvändigt för att hålla liv i de smittförande ämnena, för att stabilisera dem, för att förhindra nedbrytning av dem eller för att neutralisera riskerna med dem. Farligt gods i klass 3, 8 eller 9 får förpackas i mängder om högst 30 ml i varje primärkärl som innehåller smittförande ämnen. Om dessa små mängder av farligt gods förpackas med smittförande ämnen i överensstämmelse med denna förpackningsinstruktion, behöver övriga föreskrifter i dessa bestämmelser inte vara uppfyllda. (14) Om ämnen kommit ut och spridits i ett fordon eller container får denna användas igen först efter grundlig rengöring och i förekommande fall desinfektion eller avgiftning. Alla andra föremål och gods som transporterats i samma fordon eller container skall kontrolleras med avseende på eventuell förorening.	
P800	FÖRPACKNINGSinSTRUKTION	P800
	----- (1) gaskärl, under förutsättning att de allmänna bestämmelserna i 4.1.3.6 är uppfyllda, (2) kolvar eller flaskor av stål med skruvförslutning och en volym av högst 3 liter, eller -----	

P802	FÖRPACKNINGSSINSTRUKTION	P802

(4)	Fat av stål (1A1), med högsta volym 250 liter.	
(5)	Gaskärl, under förutsättning att de allmänna bestämmelserna i 4.1.3.6 är uppfyllda.	

4.1.4.2

IBC02	FÖRPACKNINGSSINSTRUKTION	IBC02

RID- och ADR-specifik särbestämmelse för förpackningen		
BB2	För UN 1203 får oberoende av särbestämmelse 534 (se 3.3.1) IBC-behållare användas endast om det faktiska ångtrycket uppgår till högst 110 kPa vid 50 °C eller högst 130 kPa vid 55 °C.	

4.1.4.3

LP02	FÖRPACKNINGSSINSTRUKTION (fasta ämnen)	LP02

Särbestämmelse för förpackningen		
L2	För UN 1950 aerosoler skall storytterförpackningen motsvara provningskraven för förpackningsgrupp III. Storytterförpackningar för förbrukade aerosolbehållare, som transporteras enligt särbestämmelse 327, skall dessutom förpackas med något material som håller kvar all fri vätska som kan läcka ut under transporten, t ex absorberande material.	

4.1.4.4

Bestäm- melse- kod	UN-nr	Tillämpliga bestämmelser för tillverkning, kontroll, fyllning och märkning

PR1	1380	-----
	1389	
	1391	
	1411	
	1421	
	1928	
	2845	
	2870	
	3129	
	3130	
	3148	
	3194	
	3254	
	3394	

- 4.1.5.5 Förpackningar, inklusive IBC-behållare och storytterförpackningar, skall uppfylla bestämmelserna i kapitel 6.1, 6.5 respektive 6.6 och provningsbestämmelserna i 6.1.5, 6.5.6 respektive 6.6.5 för förpackningsgrupp II, under beaktande av 4.1.1.13, 6.1.2.4 samt 6.5.1.4.4. Andra förpackningar än förpackningar av metall får användas, om de uppfyller provningskriterierna för förpackningsgrupp I. För att förhindra alltför stor inneslutningseffekt får förpackningar av metall, vilka uppfyller provningskriterierna för förpackningsgrupp I, inte användas.

4.1.6.4 Byte av användning av återfyllningsbara gaskärl skall innefatta tömnings-, rengörings- och avgasningsåtgärder i den utsträckning som är nödvändig för säker drift (se även förteckning över standarder i slutet av detta avsnitt). Dessutom får ett gaskärl, som tidigare innehållit ett frätande ämne i klass 8 eller ett ämne i någon annan klass med sekundärfara frätande, inte användas för transport av ett ämne i klass 2, såvida inte den i 6.2.1.6 angivna kontrollen har utförts.

4.1.6.14 För UN-gaskärl skall nedan angivna ISO-standarder tillämpas. För andra gaskärl anses bestämmelserna i 4.1.6 som uppfyllda om relevanta nedanstående standarder tillämpas:

Tillämpligt på delavsnitt	Referens	Titel på dokumentet
4.1.6.2	SFS-EN ISO 11114-1:1998	Gasflaskor – Kompatibilitet mellan material i gasflaska respektive ventil med gasinnehåll – Del 1: Metalliska material
	SFS-EN ISO 11114-2:2001	Gasflaskor – Kompatibilitet mellan material i gasflaska respektive i ventil med gasinnehåll – Del 2: Icke-metalliska material
4.1.6.4	ISO 11621:1997	Gas cylinders – Procedures for change of gas service
	SFS-EN 1795:1998	Gasflaskor (exkl gasolflaskor) – Procedur för byte av gasslag
4.1.6.8 Ventiler med inbyggt skydd	SFS-EN ISO 10297:2006, Bilaga A	Gas cylinders – Refillable gas cylinder valves – Specification and type testing
	SFS-EN 13152:2002	Specifikation och provning av ventiler för gasolflaskor – Självstängande
	SFS-EN 13153:2002	Specifikation och provning av ventiler för gasolflaskor – Manuellt styrda
4.1.6.8 (b) och (c)	ISO 11117:1998	Gas cylinders – Valve protection caps and valve guards for industrial and medical gas cylinders – Design, construction and tests
	SFS-EN 962:1996/A2:2000	Gasflaskor – Ventilskyddskåpor och ventilkåpor för industriella och medicinska gasflaskor – Beräkning, konstruktion och provning

4.1.8.5 Bestämmelserna i detta avsnitt gäller inte UN 3373 biologiskt ämne, kategori B (se förpackningsinstruktion P650).

4.1.9.1.3 Ett kolli får inte innehålla några andra föremål än sådana föremål, som är nödvändiga för användningen av det radioaktiva ämnet. Växelverkan mellan dessa föremål och kollit i fråga får under de för kolliprototypen tillämpliga transportförhållandena inte reducera kollits säkerhet.

4.1.9.2.2 För LSA-material och SCO, som utgör eller innehåller klyvbara ämnen, skall tillämpliga bestämmelser i 6.4.11.1 och i 7.5.11, särbestämmelse CV33 (4.1) och (4.2) uppfyllas.

4.1.10.4

MP5 UN 2814 och 2900 får samemballeras i en sammansatt förpackning enligt förpackningsinstruktion P620. De får inte samemballeras med annat gods, vilket dock inte gäller för UN 3373 biologiskt ämne, kategori B, som är förpackat enligt förpackningsinstruktion P650, eller för ämnen som medförpackas för kylning, t ex is, torris eller kylt kondenserat kväve.

MP20 Får samemballeras med ämnen med samma UN-nummer.

Får inte samemballeras med gods och föremål i klass 1 med olika UN-nummer, såvida inte detta tillåts enligt särbestämmelse MP24 för samemballering.

Får inte samemballeras med gods i övriga klasser, eller med gods som inte omfattas av dessa bestämmelser.

MP22 Får samemballeras med föremål med samma UN-nummer.

Får inte samemballeras med gods i klass 1 med olika UN-nummer, med undantag av:

- (a) egna tändsystem, förutsatt att dessa inte kan initieras under normala transportförhållanden,
- (b) föremål i samhanteringsgrupp C, D och E,
- (c) om detta tillåts enligt särbestämmelse MP24 för samemballering.

Får inte samemballeras med gods i övriga klasser, eller med gods som inte omfattas av dessa bestämmelser.

Vid samemballering skall hänsyn tas till en eventuell ändring av kollinas klassificering enligt bestämmelserna i 2.2.1.1. För beteckning av godset i godsdeklarationen, se 5.4.1.2.1 (b).

MP23 Får samemballeras med föremål med samma UN-nummer.

Får inte samemballeras med gods och föremål i klass 1 med olika UN-nummer, med undantag av:

- (a) egna tändsystem, förutsatt att dessa inte kan initieras under normala transportförhållanden,
- (b) om tillåts enligt av särbestämmelse MP24 för samemballering.

Får inte samemballeras med gods i övriga klasser, eller med gods som inte omfattas av dessa bestämmelser.

Vid samemballering skall hänsyn tas till en eventuell ändring av kollinas klassificering enligt bestämmelserna i 2.2.1.1. För beteckning av godset i godsdeklarationen, se 5.4.1.2.1 (b).

4.2.1.9.7 Gaffeltunnlar hos UN-tankar skall blockeras när tanken fyllts. Denna bestämmelse gäller inte UN-tankar som enligt 6.7.2.17.4 inte behöver vara försedda med möjlighet att blockera gaffeltunnlarna.

4.2.1.15 Tillägsbestämmelser för transport av ämnen i klass 6.2 i UN-tankar

(Tills vidare blank.)

4.2.2.9 Gaffeltunnlar hos UN-tankar skall blockeras när tanken fyllts. Denna bestämmelse gäller inte UN-tankar som enligt 6.7.3.13.4 inte behöver vara försedda med möjlighet att blockera gaffeltunnlarna.

4.2.5.1.1 -----
Anm: Gaser som är tillåtna för transport i MEG-containrar har bokstaven "M" angiven i kapitel 3.2, tabell A, kolumn 10.

4.2.5.3 -----
 TP4: Fyllnadsgraden för UN-tankar får inte överstiga 90 %, om inte annat värde godkänts av strålsäkerhetscentralen (se 4.2.1.16.2).

 TP33: UN-tankinstruktionen som tilldelats detta ämne gäller granulerade och pulverformiga ämnen och fasta ämnen, som lastas och lossas vid temperaturer över sin smältpunkt men kyls och transporteras i fast form. För fasta ämnen som transporteras över sin smältpunkt, se 4.2.1.19.

- 4.3.2.1.7 Tankdokumentationen skall förvaras av ägaren eller brukaren, som på anmodan skall kunna uppvisa handlingarna för behörig myndighet. Tankdokumentation skall föras under tankens hela livslängd och förvaras fram till 15 månader efter att tanken tagits ur drift.

Om byte av ägare eller brukare sker under tankens livslängd, skall tankdokumentationen överlämnas till den nye ägaren respektive brukaren.

Kopior av tankdokumentationen och alla nödvändiga handlingar skall ställas till förfogande för ett anmält organ i fråga om klass 2, för strålsäkerhetscentralen i fråga om klass 7 och för ett TFÄ-besiktningsorgan i fråga om alla andra klasser enligt 6.8.2.4.5 eller 6.8.3.4.16 inför återkommande kontroll eller revisionskontroll.

Anm: Enligt den internationella ADR-överenskommelsen skall ställas till förfogande för kontrollanten.

- 4.3.4.1.2 Systematiserad tillordning av tankkoder till ämnesgrupper och tankhierarki

Anm: Vissa ämnen och ämnesgrupper innefattas inte i den systematiserade tillordningen (se 4.3.4.1.3).

Systematiserad tillordning			
Tankkod	Grupp av tillåtna ämnen		
	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp
VÄTSKOR			
LGAV	3	F2	III
	9	M9	III
LGBV	4.1	F2	II, III
	5.1	O1	III
	9	M6	III
		M11	III
	och grupper av tillåtna ämnen för tankkod LGAV		
LGBF	3	F1	II
		F1	ångtryck vid 50 °C ≤ 1,1 bar
		D	III
		D	II
		D	ångtryck vid 50 °C ≤ 1,1 bar
	och grupper av tillåtna ämnen för tankkod LGAV och LGBV		
L1.5BN	3	F1	II
		F1	ångtryck vid 50 °C:ssa > 1,1 bar
			III
			flampunkt < 23 °C, visköst,
			ångtryck vid 50 °C > 1,1 bar
L4BN		D	kokpunkt > 35 °C
			II
			ångtryck vid 50 °C > 1,1 bar
	och grupper av tillåtna ämnen för tankkod LGAV, LGBV och LGBF		
	3	F1	I
L4BN			III
			kokpunkt ≤ 35 °C
		FC	III
		D	I
	5.1	O1	I, II
		OT1	I
			I

Systematiserad tillordning			
Tankkod	Grupp av tillåtna ämnen		
	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp
	8	C1 C3 C4 C5 C7 C8 C9 C10 CF1 CF2 CS1 CW1 CW2 CO1 CO2 CT1 CT2 CFT M11	II, III II, III II, III II, III II, III II, III II, III II, III II II II II II II II II, III II, III II III
	9	och grupper av tillåtna ämnen för tankkod LGAV, LGBV, LGBF och L1.5BN	
L4BH	3	FT1 FT2 FC FTC	II, III II II II
	6.1	T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 TF1 TF2 TF3 TS TW1 TW2 TO1 TO2 TC1 TC2 TC3 TC4 TFC	II, III II, III II, III II, III II, III II, III II, III II II, III II II II II II II II II II II
	6.2	I3 I4	II II
	9	M2	II
	och grupper av tillåtna ämnen för tankkod LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN och L4BN		
L4DH	4.2	S1	II, III
		S3	II, III
		ST1	II, III
		ST3	II, III
		SC1	II, III

Systematiserad tillordning			
Tankkod	Grupp av tillåtna ämnen		
	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp
		SC3	II, III
	4.3	W1 WF1 WT1 WC1 CT1	II, III II, III II, III II, III II, III
	8		II, III
	och grupper av tillåtna ämnen för tankkod LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN, L4BN och L4BH		
L10BH	8	C1 C3 C4 C5 C7 C8 C9 C10 CF1 CF2 CS1 CW1 CW2 CO1 CO2 CT1 CT2 COT	I I I I I I I I I I I I I I I I I I
	och grupper av tillåtna ämnen för tankkod LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN, L4BN, och L4BH		
L10CH	3	FT1 FT2 FC FTC	I I I I
	6.1	T1 T2 T3 T4 T6 T7 TF1 TF2 TF3 TS TW1 TO1 TC1 TC2 TC3 TC4 TFC	I I I I I I I I I I I I I I I I I
	och grupper av tillåtna ämnen för tankkod LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN, L4BN, L4BH, och L10BH		
L10DH	4.3	W1 WF1 WT1 WC1 WFC	I I I I I

Systematiserad tillordning			
Tankkod	Grupp av tillåtna ämnen		
	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp
	5.1 8 och grupper av tillåtna ämnen för tankkod LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN, L4BN, L4BH, L4DH, L10BH och L10CH	OTC CT1	I I
L15CH	3 6.1 och grupper av tillåtna ämnen för tankkod LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN, L4BN, L4BH, L10BH och L10CH	FT1 TF1	I I
L21DH	4.2 och grupper av tillåtna ämnen för tankkod LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN, L4BN, L4BH, L4DH, L10BH, L10CH, L10DH och L15CH	S1 S3 SW ST3	I I I I
FASTA ÄMNEN			
SGAV	4.1 4.2 5.1 8	F1 F3 S2 S4 O2 C2 C4 C6 C8 C10 CT2	III III II, III III II, III II, III III III III II, III III III
SGAN	9 4.1 4.2 4.3 5.1 8	M7 M11 F1 F3 FT1 FT2 FC1 FC2 S2 S4 ST2 ST4 SC2 SC4 W2 WF2 WS WT2 WC2 O2 OT2 OC2 C2 C4 C6 C8 C10	II, III II, III II II II, III II, III II, III II, III II II, III II, III II, III II, III II, III II, III II II, III II, III II, III II, III II, III II, III II II II II II

Systematiserad tillordning			
Tankkod	Grupp av tillåtna ämnen		
	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp
		CF2 CS2 CW2 CO2 CT2	II II II II II
	9	M3	III
	och grupper av tillåtna ämnen för tankkod SGAV		
SGAH	6.1	T2 T3 T5 T7 T9 TF3 TS TW2 TO2 TC2 TC4 M1	II, III II, III II, III II, III II II II II II II II II, III
	9	och grupper av tillåtna ämnen för tankkod SGAV och SGAN	
S4AH	6.2	I3	II
	9	M2	II
	och grupper av tillåtna ämnen för tankkod SGAV, SGAN och SGAH		
S10AN	8	C2 C4 C6 C8 C10 CF2 CS2 CW2 CO2 CT2	I I I I I I I I I I
	och grupper av tillåtna ämnen för tankkod SGAV och SGAN		
S10AH	6.1	T2 T3 T5 T7 TS TW2 TO2 TC2 TC4	I I I I I I I I I
	och grupper av tillåtna ämnen för tankkod SGAV, SGAN, SGAH och S10AN		

Tankhierarki

Tankar med andra tankkoder än dem som nämns i denna tabell eller i kapitel 3.2, tabell A, får även användas, förutsatt att något element (siffervärde eller bokstav) i del 1 till 4 i dessa andra tankkoder motsvarar samma eller högre säkerhetsnivå i förhållande till motsvarande element i den i kapitel 3.2, tabell A, angivna tankkoden, närmare bestämt enligt följande stigande ordningsföljd:

Del 1: typ av tank

$S \rightarrow L$

Del 2: kalkyltryck

$G \rightarrow 1,5 \rightarrow 2,65 \rightarrow 4 \rightarrow 10 \rightarrow 15 \rightarrow 21 \text{ bar}$

Del 3: öppningar

$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$

Del 4: säkerhetsventiler/-anordningar

$V \rightarrow F \rightarrow N \rightarrow H$

Till exempel:

- En tank med tankkoden L10CN är tillåten för transport av ett ämne som har tillordnats tankkoden L4BN.
- En tank med tankkoden L4BN är tillåten för transport av ett ämne som har tillordnats tankkoden SGAN.

Anm: Hierarkin tar inte hänsyn till eventuella särbestämmelser (se 4.3.5 och 6.8.4) för enskilda benämningar.

4.5.1.1 Avfall som består av ämnen i klass 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 och 9 får transporteras i slamsugartankar, som överensstämmer med kapitel 6.10, om transport i fasta tankar, avmonterbara tankar, tankcontainrar eller växeltankar tillåts enligt kapitel 4.3. Ämnen tillordnade till tankkod L4BH i kapitel 3.2, tabell A, kolumn 12 eller till någon annan tankkod som tillåts under tankhierarkin i 4.3.4.1.2 får transporteras i slamsugartankar med bokstaven "A" eller "B" i position 3 i tankkoden, så som anges i punkt 9.5 i fordonscertifikatet enligt 9.1.3.5.

5.1.2.1 (a) En overpack skall vara märkt

- (i) med uttrycket "OVERPACK",
och
- (ii) för varje slag av farligt gods som det innehåller, UN-nummer, föregånget av bokstäverna "UN" och etiketterat enligt vad som föreskrivs i 5.2.2 för kollin,

såvida inte märkning och etiketter som representerar allt farligt gods i en overpack är synliga. Om en och samma märkning eller etikett föreskrivs för olika kollin behöver märkningen eller etiketten endast placeras en gång på en overpack. Märkningen med uttrycket "OVERPACK" skall vara väl synlig och läslig.

Anm: Texten "OVERPACK" kan vara på engelska "OVERPACK", på tyska "UMVERPACKUNG" eller på franska "SUREMBALLAGE". Enligt den internationella ADR-överenskommelsen texten skall anges på ett av avsändarlandets officiella språk och, om det språket inte är engelska, franska eller tyska, dessutom på engelska, franska eller tyska, såvida inte avtal mellan av transporten berörda länder föreskriver annat.

(b) De i 5.2.1.9 avbildade riktningspilarna skall fästas på två motsatta sidor av följande overpack:

- (i) overpack med kollin, som skall etiketteras enligt 5.2.1.9.1, såvida inte etiketterna förblir synliga, och
- (ii) overpack med kollin innehållande vätskor, som inte behöver etiketteras enligt 5.2.1.9.2, såvida inte förslutningarna förblir synliga.

5.1.2.2 Varje kolli med farligt gods som förses med en overpack skall uppfylla alla tillämpliga föreskrifter i dessa bestämmelser. Den avsedda funktionen hos varje enskild förpackning får inte försämrats av en overpack.

5.1.2.3 Varje kolli, som är försett med den i 5.2.1.9 beskrivna orienteringsmärkningen och placerat i en overpack eller i en storytterförpackning, skall vara orienterat i enlighet med denna märkning.

5.1.5.1.2 -----

(c) Varje kolli, för vilket ett godkännande av behörig myndighet krävs, skall kontrolleras så att alla angivna krav i godkännandecertifikaten är uppfyllda.

(e) Varje kolli av typ B(U), typ B(M) och typ C skall kontrolleras genom besiktning eller lämplig provning så att alla förslutningar, ventiler eller andra öppningar i inneslutningssystemet, genom vilka det radioaktiva innehållet skulle kunna komma ut, är stängda på ändamålsenligt sätt och i förekommande fall förseglade på det sätt som gjordes för att visa överensstämmelse med bestämmelserna i 6.4.8.8.

5.1.5.2.2 *Förflyttningsgodkännande*

Godkännande krävs för:

- (a) förflyttning av kollin av typ B(M) som inte överensstämmer med bestämmelserna i 6.4.7.5 eller som är konstruerade för tillfällig, kontrollerad avluftning,
- (b) förflyttning av kollin av typ B(M) innehållande radioaktiva ämnen vars aktivitet är större än 3000 A₁, eller 3000 A₂, vilket som är tillämpligt, eller 1000 TBq, varvid det lägsta av dessa värden gäller,
- (c) förflyttning av kollin innehållande klyvbara ämnen om summan av kriticitetssäkerhetsindex för kollina överstiger 50 i ett enskilt fordon eller container.

Strålsäkerhetscentralen kan genom ett särskilt villkor i kollikonstruktionscertifikatet (se 5.1.5.3.1) medge förflyttning utan förflyttningsgodkännande.

Anm: Enligt den internationella ADR-överenskommelsen kan behörig myndighet genom ett särskilt villkor i kollikonstruktionscertifikatet (se 5.1.5.3.1) medge förflyttning in i eller genom landet i fråga utan förflyttningsgodkännande.

5.2.1.4 IBC-behållare med volym över 450 liter samt storytterförpackningar skall förses med märkning på två motsatta sidor.

5.2.1.6 -----

¹ I stället för den tekniska benämningen får någon av följande benämningar användas:

- För UN 1078 köldmedium, n.o.s.: blandning F1, blandning F2, blandning F3.
- För UN 1060 metylacetylen- och propadienblandning, stabiliserad: blandning P1, blandning P2.
- För UN 1965 kolvätgasblandning, kondenserad, n.o.s.: blandning A eller butan, blandning A01 eller butan, blandning A02 eller butan, blandning A0 eller butan, blandning A1, blandning B1, blandning B2, blandning B, blandning C eller propan.
- För UN 1010 butadiener, stabiliserade: 1,2-butadien, stabiliserad, 1,3-butadien, stabiliserad.

5.2.1.7.4

- (c) överensstämmer med konstruktionen för ett kolli av typ IP-2 eller typ IP-3 eller ett kolli av typ A skall på utsidan av förpackningen föras tydligt och varaktigt med ursprungslandets godkännandebeteckning för fordon (VRI-kod)² och märkas med antingen tillverkarens namn eller annan av strålsäkerhetscentralen eller behörig myndighet i ursprungslandet för konstruktionstypen fastställd identifiering av förpackningen.

5.2.1.7.8

—

Anm: Enligt den internationella ADR-överenskommelsen vid internationell transport av kollin, för vilka det krävs behörig myndighets godkännande för konstruktionstypen eller för transporten och för vilka det gäller olika godkännandetyper i de olika berörda länderna, skall märkningen ske i överensstämmelse med godkännandeintyget från ursprungslandet för konstruktionstypen.

5.2.1.8

(Tills vidare blank.)

5.2.1.9



Riktningspilar

5.2.1.9.1

Om inget annat föreskrivs i 5.2.1.9.2 skall

- sammansatta förpackningar med innerförpackningar innehållande vätskor,
- enkelförpackningar, som är utrustade med luftningsanordningar,
- kryokärl för transport av kylida kondenserade gaser

vara tydligt märkta med pilar för kollits orientering, som liknar nedanstående figur eller uppfyller specifikationen i ISO-standard 780:1985. Riktningspilarna skall placeras på två motsatta sidor av kollit, med pilarna visande uppåt. De skall vara rektangulära och så stora att de i förhållande till kollits storlek är tydligt synliga. Det är valfritt att ha en rektangulär avgränsning runt pilarna.



Två svarta eller röda pilar på vit eller på lämpligt sätt kontrasterande bakgrund.
Den rektangulära avgränsningen är valfri.

5.2.1.9.2

Riktningspilar krävs inte för kollin med

- (a) gaskärl, med undantag av slutna kryokärl,
- (b) farligt gods i innerförpackningar med volym högst 120 ml, som är förberedda med en tillräcklig mängd absorberande material mellan inner- och yttreförpackningarna för att uppta hela vätskeinnehållet,
- (c) smittförande ämnen i klass 6.2 i primärkärl med volym högst 50 ml,

² Nationalitetsbeteckningen för motorfordon i internationell trafik föreskriven i Wienöverenskommelsen om vägtrafik (1968).

- (d) radioaktiva ämnen i klass 7 i kollin av typ IP-2, typ IP-3, typ A, typ B(U), typ B(M) eller typ C, eller
- (e) föremål som är täta i alla lägen (t ex alkohol eller kvicksilver i termometrar, aerosolbehållare m.m.).

5.2.1.9.3 På ett kolli, som är märkt i överensstämmelse med detta avsnitt, får inga pilar visas för andra syften än att ange rätt kollorientering.

5.2.2.1.7 IBC-behållare med volym över 450 liter samt storytterförpackningar skall förses med etiketter på två motstående sidor.

5.2.2.1.11.5 —

Anm: Enligt den internationella ADR-överenskommelsen vid internationell transport av kollin, för vilka det krävs behörig myndighets godkännande för kollikonstruktionen eller för transporten och för vilka det gäller olika godkännandetyper i de olika berörda länderna, skall etiketteringen ske i överensstämmelse med godkännandetyget från ursprungslandet för kollikonstruktionen.

5.2.2.2.1 Etiketter skall uppfylla nedanstående bestämmelser och med avseende på färg, symboler och allmän utformning motsvara förlagorna i 5.2.2.2.2.

Anm: I vissa fall framställs etiketterna i 5.2.2.2.2 med en streckad ytterlinje enligt 5.2.2.2.1.1. Denna krävs inte, om etiketterna placeras mot en bakgrund med kontrasterande färg.

5.2.2.2.1.1 Etiketter skall ha formen av en kvadrat med minst 100 mm sida, ställd på ett hörn. De skall ha en linje som löper 5 mm innanför ytterkanten och som har samma färg som symbolen på etiketten. Etiketterna skall placeras mot en bakgrund med kontrasterande färg eller avgränsas med antingen en streckad eller en heldragen yttre begränsningslinje. Då kollits storlek så kräver får etiketternas mått minskas, förutsatt att de förblir fullt synliga.

5.2.2.2.1.2 Gasflaskor för klass 2 får, om det är nödvändigt på grund av deras form, position och fastsättningssystem för transport, vara försedda med etiketter som motsvarar de som beskrivs i detta avsnitt, men är mindre och motsvarar ISO 7225:1994 "Gas cylinders – precautionary labels", så att de kan placeras på gasflaskans icke-cylindriska del (bröstat).

Oavsett bestämmelserna i 5.2.2.1.6 får etiketterna överlappa varandra i högst den utsträckning som anges i standarden ISO 7225. Dock skall etiketterna för primärfaran och siffrorna på alla etiketter vara helt synliga och symbolerna förbli igenkännliga.

Tömda, ej rengjorda gaskärl för gaser i klass 2 får transporteras med gamla eller skadade etiketter för återfyllnings- respektive kontrolländamål och för att få ny etikett enligt gällande bestämmelser eller för bortskaffande av gaskärl.

5.2.2.2.1.3 Etiketter är indelade i två hälften. Med undantag av riskgrupperna 1.4, 1.5 och 1.6 är övre hälften reserverad uteslutande för bildsymbolen och nedre hälften för text, klassens nummer och i förekommande fall bokstaven för samhanteringsgruppen.

Anm: För etiketter för klass 1, 2, 3, 5.1, 5.2, 7, 8 och 9 skall klassens nummer finnas i nedersta hörnet. För etiketter för klass 4.1, 4.2 och 4.3 samt klass 6.1 och 6.2 skall endast siffran 4 respektive 6 finnas i nedersta hörnet (se 5.2.2.2.2).

5.2.2.2.2

KLASS 5.1
Oxiderande ämnen



(Nr 5.1)

Symbol (flamma över cirkel): svart på gul bakgrund, siffran "5.1" i nedre hörnet

KLASS 5.2
Organiska peroxider



(Nr 5.2)

Symbol (flamma): svart eller vit på röd (övre halvan) och gul bakgrund (nedre halvan), siffran "5.2" i nedre hörnet



- 5.3.1.1.1 Enligt vad som krävs i detta avsnitt skall storetiketter fästas på utsidan av containrar, MEG-containrar, tankcontainrar, UN-tankar och fordon. Storetiketterna skall motsvara dem som föreskrivs i kapitel 3.2, tabell A, kolumn 5 och i förekommande fall kolumn 6, för det farliga gods som finns i containern, MEG-containern, tankcontainern, UN-tanken eller fordonet och skall överensstämma med specifikationen i 5.3.1.7. Storetiketterna skall placeras mot en bakgrund med kontrasterande färg eller uppvisa antingen en streckad eller en heldragen yttre begränsningslinje.
- 5.3.1.1.2 För klass 1 skall samhanteringsgrupper inte anges på storetiketterna om ämnen som tillhör två eller fler samhanteringsgrupper transporteras i fordonet eller containern.
- Fordon eller containrar, i vilka ämnen eller föremål i olika riskgrupper transporteras, skall endast ha storetiketter som överensstämmer med förlagan för den farligaste riskgruppen i följande rangordning:
- 1.1 (farligast), 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (minst farlig).
- När ämnen i 1.5D transporteras med ämnen eller föremål i riskgrupp 1.2, skall fordonet eller containern förses med storetiketter för riskgrupp 1.1.
- Storetiketter krävs inte för transport av explosiva ämnen och föremål i riskgrupp 1.4, samhanteringsgrupp S.
- 5.3.1.5.1 På fordon som transporterar kollin med ämnen eller föremål i klass 1 (utom riskgrupp 1.4, samhanteringsgrupp S) skall storetiketter sättas på båda långsidorna och baktill på fordonet.
- Avvikelse från ovannämnd får transportenheten som transporterar explosiva varor högst 1 000 kg (netto) vara försedda med storetiketter enligt förlaga nr 1 fram- och baktill. I detta fall krävs inte orangefärgad skylt.
- Anm: I den internationella ADR-överenskommelsen ingår inte det föregående momentet.*
- 5.3.1.5.2 På fordon som transporterar radioaktiva ämnen i klass 7 i förpackningar eller IBC-behållare (annat än undantagna kollin) skall storetiketter sättas på båda långsidorna och baktill på fordonet.
- 5.3.2.1.1 Transportenheter med farligt gods skall ha två vertikalt placerade rektangulära orangefärgade skyltar enligt 5.3.2.2.1. De skall placeras så att den ena är framtill och den andra baktill på transportenheten, båda vinkelrätt mot dennas längsriktning. De skall vara tydligt synliga.

- 5.3.2.1.3 För tankfordon eller transportenheter med en eller flera tankar för transport av ämnen med UN 1202, 1203 eller 1223, eller flygbränsle klassificerat som UN 1268 eller 1863, men inga andra farliga ämnen, behöver inte de orangefärgade skyltarna enligt 5.3.2.1.2 sättas på, om skyltarna framtill och baktill enligt 5.3.2.1.1 visar farlighetsnummer och UN-nummer för det farligaste ämnet som transporteras, dvs ämnet med den lägsta flampunkten.
- 5.3.2.1.5 Om de enligt 5.3.2.1.1 på containrar, tankcontainrar, MEG-containrar eller UN-tankar placerade, föreskrivna orangefärgade skyltarna inte är tydligt synliga utanför fordonet, skall sådana skyltar också placeras på fordonets båda långsidor.
- 5.3.2.1.6 För transportenheter med endast ett ämne behövs inte de orangefärgade skyltarna enligt 5.3.2.1.2, 5.3.2.1.4 och 5.3.2.1.5, om skyltarna framtill och baktill enligt 5.3.2.1.1 visar farlighetsnumret och UN-numret som föreskrivs i kapitel 3.2, tabell A, kolumn 20 respektive kolumn 1.
- 5.3.2.1.7 Bestämmelserna i 5.3.2.1.1 - 5.3.2.1.5 gäller även för tömda, ej rengjorda, ej avgasade eller ej sanerade fasta och avmonterbara tankar, batterifordon, tankcontainrar, UN-tankar och MEG-containrar, samt för tömda, ej rengjorda eller ej sanerade fordon och containrar för bulktransport.
- 5.3.2.1.8 Orangefärgad märkning, som inte avser det transporterade farliga godset eller rester av detta, skall avlägsnas eller övertäckas. Om skyltar täcks över skall övertäckningen vara fullständig och förbli effektiv efter 15 minuters brandomvälvning.
- 5.3.2.2.1 De orangefärgade skyltarna skall vara reflekterande och ha 40 cm bredd och 30 cm höjd samt en 15 mm bred svart ram. Det använda materialet skall vara väderbeständigt och säkerställa en varaktig märkning. Skyltarna får inte lossna från sin fästsättning vid 15 minuters brandpåverkan. De orangefärgade skyltarna får avdelas med en 15 mm bred, horisontell, svart mittlinje. Om fordonets storlek och konstruktion är sådana att tillgänglig yta är otillräcklig för att fästa de orangefärgade skyltarna, får deras mått minskas till 30 cm bredd, 12 cm höjd och 10 mm bred svart ram.

För containrar för farliga fasta ämnen i bulk och för tankcontainrar, MEG-containrar och UN-tankar, får de enligt 5.3.2.1.2, 5.3.2.1.4 och 5.3.2.1.5 föreskrivna skyltarna ersättas med självhäftande folie, målning eller annan likvärdig märkning. Denna alternativa märkning skall uppfylla de krav som anges i detta avsnitt, med undantag av de i 5.3.2.2.1 och 5.3.2.2.2 angivna bestämmelserna om brandhårdighet.

Anm: Kulören hos den orangefärgade skyltningen skall under normala användningsförhållanden ha kromaticitetskoordinater belägna i den del av kromaticitetsdiagrammet som begränsas genom sammanbindning av punkter med följande koordinater:

Kromaticitetskoordinater för punkter i hörnen av ytan i kromaticitetsdiagrammet				
x	0,52	0,52	0,578	0,618
y	0,38	0,40	0,422	0,38

Luminansfaktor hos reflekterande färg $\beta > 0,12$.

Referenscentrum E, standardljus C, belysningsgeometri 45°/0°.

Reflektionsförmåga hos den reflekterande färgen, under en infallsvinkel på 5° och en observationsvinkel på 0,2°, minst 20 candela per lux och per m².

- 5.3.2.3.2 -----
- 30 brandfarlig vätska (flampunkt minst 23 °C och högst 60 °C) eller brandfarlig vätska eller fast ämne i smält tillstånd med flampunkt över 60 °C, uppvärmd till en temperatur lika med eller över flampunkten, eller självupphettande vätska

36	brandfarlig vätska (flampunkt minst 23 °C och högst 60 °C), mindre giftig, eller självupphettande vätska, giftig
38	brandfarlig vätska (flampunkt minst 23 °C och högst 60 °C), frätande
63	giftigt ämne, brandfarligt (flampunkt minst 23 °C och högst 60 °C)
638	giftigt ämne, brandfarligt (flampunkt minst 23 °C och högst 60 °C), frätande
639	giftigt ämne, brandfarligt (flampunkt högst 60 °C), som spontant kan leda till en häftig reaktion
663	mycket giftigt ämne, brandfarligt (flampunkt högst 60 °C)
83	frätande eller svagt frätande ämne, brandfarligt (flampunkt minst 23 °C och högst 60 °C)
X83	frätande eller svagt frätande ämne, brandfarligt (flampunkt minst 23 °C och högst 60 °C), som reagerar farligt med vatten. ¹
839	frätande eller svagt frätande ämne, brandfarligt (flampunkt minst 23 °C och högst 60 °C), som spontant kan leda till en häftig reaktion
X839	frätande eller svagt frätande ämne, brandfarligt (flampunkt minst 23 °C och högst 60 °C), som spontant kan leda till en häftig reaktion och som reagerar farligt med vatten ¹
883	mycket frätande ämne, brandfarligt (flampunkt minst 23 °C och högst 60 °C)

5.4.1.1.1 Transporthandlingen (en eller flera) skall för varje ämne eller föremål som överlämnas till transport innehålla följande uppgifter:

- (a) UN-nummer, föregånget av bokstäverna "UN",
- (b) den enligt 3.1.2 bestämda officiella transportbenämningen, när så behövs (se 3.1.2.8.1) kompletterad med teknisk benämning inom parentes (se 3.1.2.8.1.1),
- (c) - för ämnen och föremål i klass 1: den i kapitel 3.2, tabell A, kolumn 3b angivna klassificeringskoden,
Om andra nummer på etikettförslagorna än 1, 1.4, 1.5 och 1.6 är angivna i kapitel 3.2, tabell A, kolumn 5, skall de anges inom parentes efter klassificeringskoden,
- för radioaktiva ämnen i klass 7: numret på klassen "7",
Ann: För radioaktiva ämnen med sekundärfara, se även kapitel 3.3, särbestämmelse 172.
- för ämnen och föremål i andra klasser: i kapitel 3.2, tabell A, kolumn 5, angivna eller enligt en särbestämmelse i kolumn 6 tillämpliga nummer på etikettförslagorna. Om flera nummer på etikettförslagor finns angivna skall numrena efter det första anges inom parentes. För ämnen och föremål för vilka det inte finns några nummer på etikettförslagor angivna i kapitel 3.2, tabell A, kolumn 5, skall i stället klassen anges enligt kolumn 3a,

¹ Vatten får endast användas efter godkännande av sakkunnig.

- (d) i förekommande fall förpackningsgruppen, som är tillordnad ämnet, och som får föregås av bokstäverna "PG" (t ex "PG II"),

Anm. 1: För radioaktiva ämnen i klass 7 med sekundärfaror, se kapitel 3.3, särbestämmelse 172 (b).

Anm. 2: Enligt den internationella ADR-överenskommelsen kan man använda bokstäverna "PG" (Packing Group, t ex "PGII") eller de initialer som motsvarar uttrycket "förpackningsgrupp" på de enligt 5.4.1.4.1 använda språken.

- (e) i förekommande fall antal kollin och en beskrivning av dem. UN-förpackningskoder får användas endast som komplettering till beskrivningen av förpackningsslaget (t ex en låda (4G)),
- (f) totalmängden av allt farligt gods med olika UN-nummer, olika officiella transportbenämningar eller olika förpackningsgrupper (som volym, respektive som brutto- eller nettovikt),

Anm: Vid tillämpning av 1.1.3.6 skall den totala mängden farligt gods för varje transportkategori anges i godsdeklarationen i enlighet med 1.1.3.6.3.

- (g) avsändarens namn och adress,
- (h) mottagarens namn och adress,

Anm: Enligt den internationella ADR-överenskommelsen med tillstånd från behöriga myndigheter i de länder som berörs av transporten får ordet "Delivery Sale" ("Leveransförsäljning") anges i stället, om farligt gods transporteras för leverans till flera mottagare, vilka inte går att identifiera vid transportens början.

- (i) eventuella uppgifter som krävs enligt villkoren för någon särskild överenskommelse.

Platsen och ordningsföljden för de uppgifter som måste återfinnas i godsdeklarationen får väljas fritt, (a), (b), (c), och (d) skall dock anges i den ovan angivna ordningsföljden (dvs (a), (b), (c), (d)) utan ytterligare uppgifter inskjutna, med undantag av sådana som dessa bestämmelser anger. Exempel på godkänd beskrivning av farligt gods är:

"UN 1098 ALLYYLALKOHOL, 6.1 (3), I" eller

"UN 1098 ALLYYLALKOHOL, 6.1 (3), PG I".

Anm: Extra exempel: "UN 1045 FLUOR, KOMPRIMERAD, 2.3 (5.1, 8)". I den internationella ADR-överenskommelsen ingår inte det här exemplet.

5.4.1.1.3

Särskilda bestämmelser för avfall

Om avfall som innehåller farligt gods (utom radioaktivt avfall) transporteras, skall UN-numret och den officiella transportbenämningen föregås av uttrycket "AVFALL", såvida inte detta uttryck redan är en del av den officiella transportbenämningen, t ex:

"AVFALL, UN 1230 METANOL, 3 (6.1), II"; eller

"AVFALL, UN 1230 METANOL, 3 (6.1), PG II"; eller

"AVFALL, UN 1993 BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S. (toluen och etanol), 3, II"; eller

"AVFALL, UN 1993 BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S. (toluen och etanol), 3, PG II".

5.4.1.1.6 *Särskilda bestämmelser för tömda, ej rengjorda inneslutningar*

5.4.1.1.6.1 För tömda, ej rengjorda inneslutningar, som innehåller rester av farligt gods i andra klasser än klass 7, skall före eller efter den enligt 5.4.1.1.1 (b) föreskrivna officiella transportbenämningen anges uttrycket "TÖMD, EJ RENGJORD" eller "RESTER, SENASTE INNEHÅLL". Därutöver har 5.4.1.1.1 (f) ingen tillämpning.

5.4.1.1.6.2 Den särskilda bestämmelsen i 5.4.1.1.6.1 får ersättas av bestämmelserna i 5.4.1.1.6.2.1, 5.4.1.1.6.2.2 respektive 5.4.1.1.6.2.3.

5.4.1.1.6.2.1 För tömda, ej rengjorda förpackningar, som innehåller rester av farligt gods i andra klasser än klass 7, inklusive tömda, ej rengjorda kärl för gaser med volym högst 1000 liter, ersätts uppgifterna enligt 5.4.1.1.1 (a), (b), (c), (d), (e) och (f) av uttrycket "TÖMD FÖRPACKNING", "TÖMT KÄRL", "TÖMD IBC-BEHÅLLARE", respektive "TÖMD STORYTTERFÖRPACKNING", följt av uppgifterna enligt 5.4.1.1.1 (c) för senaste last.

Exempel: "TÖMD FÖRPACKNING, 6.1 (3)".

Om det för senaste last rör sig om farligt gods i klass 2, får dessutom i detta fall de i 5.4.1.1.1 (c) föreskrivna uppgifterna ersättas med klassens nummer, "2".

5.4.1.1.6.2.2 För tömda, ej rengjorda inneslutningar, andra än förpackningar, som innehåller rester av farligt gods i andra klasser än klass 7, samt tömda, ej rengjorda kärl för gaser med volym över 1000 liter skall uppgifterna enligt 5.4.1.1.1 (a)-(d) föregås av uttrycket "TÖMT TANKFORDON", "TÖMD AVMONTERBAR TANK", "TÖMD TANKCONTAINER", "TÖMD UN-TANK", "TÖMT BATTERIFORDON", "TÖMD MEG-CONTAINER", "TÖMT FORDON", "TÖMD CONTAINER" respektive "TÖMT KÄRL", följt av uttrycket "SENASTE LAST". Därutöver har 5.4.1.1.1 (f) ingen tillämpning.

Exempel:

"TÖMT TANKFORDON, SENASTE LAST: UN 1098 ALLYLALKOHOL, 6.1 (3), I" eller

"TÖMT TANKFORDON, SENASTE LAST: UN 1098 ALLYLALKOHOL, 6.1 (3), PG I".

5.4.1.1.6.2.3 Då tömda, ej rengjorda inneslutningar, vilka innehåller rester av farligt gods utom klass 7, sänds i retur till avsändaren, får transporthandlingarna som iordningställts för transport med full volym av sådant gods också användas. I så fall skall mängdangivelsen tas bort (genom att stryka över den eller genom andra åtgärder) och ersättas med orden "TÖMD, EJ RENGJORD I RETUR".

5.4.1.1.6.3 (a) Om tömda, ej rengjorda tankar, batterifordon eller MEG-containrar transporteras enligt bestämmelserna i 4.3.2.4.3 till närmaste lämpliga plats, där rengöring eller reparation kan utföras, skall följande anges i godsdeklarationen: "Transport enligt 4.3.2.4.3".

(b) Om tömda, ej rengjorda fordon eller containrar transporteras enligt bestämmelserna i 7.5.8.1 till närmaste lämpliga plats, där rengöring eller reparation kan utföras, skall följande anges i godsdeklarationen: "Transport enligt 7.5.8.1".

Då tömda tankfordon eller transportenheter med en eller flera tankar som har märkts enligt 5.3.2.1.3 transporteras, får man i godsdeklarationen anteckna som senaste last ämnet med den lägsta flampunkten.

Anm: I den internationella ADR-överenskommelsen ingår inte det sista momentet.

5.4.1.2.1 Särskilda bestämmelser för klass 1

- (d) Om kollin med ämnen och föremål i samhanteringsgrupp B och D enligt bestämmelserna i 7.5.2.2 lastas tillsammans i ett fordon, skall en kopia av behörig myndighets godkännande för skyddsutrymme eller skyddsomslutningssystem enligt 7.5.2.2, fotnot a under tabellen, bifogas godsdeklarationen.

Anm: Enligt den internationella ADR-överenskommelsen skall detta godkännande upprättas på ett av avsändarlandets officiella språk samt, om detta språk inte är engelska, franska eller tyska, dessutom på engelska, franska eller tyska, såvida inte eventuella avtal mellan av transporten berörda länder föreskriver annat.

5.4.1.2.2 Tillägsbestämmelser för klass 2

- (a) Vid transport av blandningar (se 2.2.2.1.1) i tankar (avmonterbara tankar, fasta tankar, UN-tankar, tankcontainrar eller element i batterifordon eller MEG-containrar) skall blandningens sammansättning anges i volymsprocent eller viktsprocent. Beståndsdelar som utgör mindre än 1 % behöver inte anges (se även 3.1.2.8.1.2). Blandningens sammansättning behöver inte anges om den officiella transportbenämningen kompletteras med en teknisk benämning enligt särbestämmelse 581, 582 eller 583 i kapitel 3.3.

- 5.4.1.2.3.3 Om självreaktiva ämnen och organiska peroxider transporteras under förhållanden för vilka godkännande krävs (för självreaktiva ämnen se 2.2.41.1.13 och 4.1.7.2.2, för organiska peroxider se 2.2.52.1.8, 4.1.7.2.2 samt särbestämmelse TA2 i 6.8.4) skall en notering enligt följande exempel göras i godsdeklarationen:

”Transport enligt 2.2.52.1.8”.

En kopia av säkerhetsteknikcentralens godkännande eller en behörig myndighets godkännande i ett annat ADR/RID-land med tillhörande transportvillkor skall bifogas godsdeklarationen.

Anm: Enligt den internationella ADR-överenskommelsen skall detta godkännande upprättas på ett av avsändarlandets officiella språk samt, om detta språk inte är, engelska, franska eller tyska, dessutom på engelska, franska eller tyska, såvida inte eventuella avtal mellan av transporten berörda länder föreskriver annat.

5.4.1.2.5.3 —

Anm: Enligt den internationella ADR-överenskommelsen vid internationell transport av kollin, för vilka det krävs behörig myndighets godkännande för kollikonstruktionen eller för transporten och för vilka det gäller olika godkännandetyper i de olika berörda länderna, skall den i 5.4.1.1.1 föreskrivna angivelsen av UN-nummer och officiell transportbenämning ske i överensstämmelse med godkännandeintyget från ursprungslandet för kollikonstruktionen.

5.4.1.4.2

² För användning av detta dokument kan motsvarande rekommendationer från UNECE:s arbetsgrupp för underlättande av internationella handelsrutiner framhållas, särskilt rekommendation nr 1 (FN:s formulärutkast för handelsdokument) (ECE/TRADE/137, utgåva 96.1), rekommendation nr 11 (dokumentationsaspekter vid internationell transport av farligt gods) (ECE/TRADE/204, utgåva 96.1) och rekommendation nr 22 (formulärutkast för standardiserade transportanvisningar) (ECE/TRADE/168, utgåva 96.1). Se förteckning över dataelement för handeln, utgåva III, rekommendationer för underlättande av handel (ECE/TRADE/200) (FN-publikation nr E/F.96.II.E.13).

5.4.2

³ Den internationella sjöfartsorganisationen (IMO), internationella arbetsorganisationen (ILO) och FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE) har också ställt upp riktlinjer för lastning av gods i transportenheter och motsvarande utbildning, vilka publicerats av IMO "IMO/ILO/UNECE Guidelines for packing of cargo transport units (CTUs)".

5.4.4

* FÖR FARLIGT GODS: Följande skall anges: UN-nummer, officiell transportbenämning, klass, förpackningsgrupp (om sådan finns) och alla andra uppgifter, som föreskrivs i gällande nationella eller internationella regelverk.

* FOR DANGEROUS GOODS: you must specify: UN No., proper shipping name, hazard class, packing group (where assigned) and any other element of information required under applicable national and international regulations.

5.5.1 (Borttagen.)

6.1.2.5 Följande siffror skall användas för förpackningsslagen:

1. Fat
2. (Tills vidare blank)
3. Dunk
4. Låda
5. Säck
6. Integrerad förpackning
7. (Tills vidare blank)
0. Förpackning av tunnplåt

6.1.2.7

Förpackningsslag	Material	Förpackningskategori	Kod	Delavsnitt
1. Fat	-----	-----	-----	-----
2. (Tills vidare blank)				
-----	-----	-----	-----	-----

6.1.4.6 (Borttagen.)

6.1.4.8.8

Anm: Standarden SFS-EN ISO 16103:2005 "Packaging – Transport packaging for dangerous goods – Recycled plastics material" ger ytterligare vägledning om förfarandet för att godkänna återvunnet plastmaterial.

6.1.5.1.6 (Tills vidare blank.)

Anm: För villkoren att placera olika innerförpackningar i en ytterförpackning och tillåtna variationer hos sådana innerförpackningar, se 4.1.1.5.1.

6.1.5.2.4 (Tills vidare blank.)

6.1.5.2.5

Anm: *Beträffande fat och dunkar av plast samt integrerade förpackningar (plast) av polyeten, se även 6.1.5.2.6.*

6.1.5.2.6

För fat och dunkar av polyeten enligt 6.1.4.8 samt, om så krävs, integrerade förpackningar av polyeten enligt 6.1.4.19, får den kemiska kompatibiliteten med fyllningsämnen inordnade enligt 4.1.1.19 verifieras med hjälp av modellvätskor enligt följande (se 6.1.6).

Modellvätskorna är representativa för skademekanismerna på polyeten, vilket innebär uppmjukning genom svällning, spänningssprickor, molekylnedbrytande reaktioner och kombinationer av dessa. Tillräcklig kemisk kompatibilitet hos förpackningarna kan verifieras genom lagring under tre veckor vid 40 °C med respektive modellvätska. När vatten är modellvätska, är lagring enligt denna metod inte nödvändig. Lagring krävs inte för provföremål med modellvätskorna vätmedelslösning och ättiksyra, som används till staplingsprovning.

Under de första och sista 24 h av lagringen skall provföremålen placeras med förslutningen nedåt. För förpackningar med avluftningsanordning görs detta dock endast under fem minuter. Efter lagringen skall provföremålen genomgå de provningar som föreskrivs i 6.1.5.3 - 6.1.5.6.

Kompatibilitetsprovningen för tertiär butylhydroperoxid med mer än 40 % peroxidhalt och för peroxiättiksyror i klass 5.2 får inte utföras med modellvätskor. För dessa ämnen skall tillräcklig kemisk kompatibilitet hos provföremålen kontrolleras genom en sexmånaders lagring vid rumstemperatur med de ämnen som avses transporteras i förpackningarna.

Resultat av förfarandet enligt detta stycke med förpackningar av polyeten kan gälla även för en likadan förpackningstyp, vars innervägg är fluorbelagd.

6.1.5.2.7

Om förpackningar av polyeten enligt 6.1.5.2.6 har klarat provningen enligt 6.1.5.2.6, kan fyllningsämnen andra än de som utbyts enligt 4.1.1.19 godkännas. Sådant godkännande skall baseras på laboratorieundersökningar som styrker att inverkan av sådana ämnen på provföremålen är mindre än inverkan av modellvätskorna, varvid hänsyn skall tas till tillämpliga nedbrytningsmekanismer. Samma villkor som i 4.1.1.19.2 gäller i fråga om relativa densiteter och ångtryck.

6.1.5.3.1

Antal provföremål (per förpackningstyp och tillverkare) samt fallorientering

Förpackning	Antal provföremål per provningsmoment	Fallorientering
(a) Fat av stål Fat av aluminium Fat av metall (annan än stål eller aluminium) Dunkar av stål Dunkar av aluminium Fat av plywood Fat av papp (fiberfat) Fat och dunkar av plast Integrerade förpackningar i fatform Förpackningar av tunnplåt	-----	-----

6.1.5.7 *Kompletterande permeationsprovning för fat och dunkar av plast enligt 6.1.4.8 samt för integrerade förpackningar (plast) – utom förpackningsslag 6HA1 – enligt 6.1.4.19, avsedda för transport av vätskor med flampunkt ≤ 60 °C*

Förpackningar av polyeten skall genomgå denna provning endast för godkännande för bensen, toluen, xylen eller blandningar och beredningar innehållande dessa ämnen.

6.1.6 **Modellvätskor för verifiering av kemisk kompatibilitet hos förpackningar, inklusive IBC-behållare, av polyeten enligt 6.1.5.2.6 resp. 6.5.6.3.5**

6.1.6.1 Följande modellvätskor får användas för detta plastmaterial:

- (a) **Vätmedelslösning** för ämnen som har kraftigt spänningssprickutlösande verkan på polyeten, i synnerhet för alla lösningar och beredningar innehållande vätmedel.

En vattenlösning med

antingen 1 % alkylbensensulfonat eller

5 % nonylfenoletoxylat skall användas, förlagrad minst 14 dagar i 40 °C innan den används vid provning.

Ytspänningen hos lösningen skall vara mellan 31 och 35 mN/m vid 23 °C.

Staplingsprovning skall utföras på grundval av en relativ densitet av minst 1,2.

En beständighetsprovning med ättiksyra är inte nödvändig, om tillräcklig kemisk kompatibilitet visas med vätmedelslösning.

För ämnen, som verkar mer spänningssprickutlösande på polyeten än vätmedelslösningen, får tillräcklig kemisk kompatibilitet verifieras genom en treveckors förlagring vid 40 °C enligt 6.1.5.2.6, men då med avsett innehåll.

- (f) **Vatten** för ämnen som inte angriper polyeten i de fall som nämns i (a) - (e), i synnerhet för oorganiska syror och lutar, vattenlösningar av salter, flervärda alkoholer samt vattenlösningar av organiska ämnen.

Staplingsprovning skall utföras på grundval av en relativ densitet av minst 1,2.

Typprovning med vatten krävs inte om tillräcklig kemisk kompatibilitet har påvisats med vätmedelslösning eller salpetersyra.

6.2.1.1.2 Kärll för UN 1001 acetylen, löst, skall vara helt fyllda med en likformigt fördelad porös massa av sådant slag som godkänts av ett anmält organ eller av de anmälda organ i stater som hör till Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i enlighet med direktivet om transportabla tryckbärande anordningar (99/36/EG) och som:

- (a) inte angriper kärnen eller bildar skadliga eller farliga föreningar varken med acetylenet eller med lösningsmedlet,
(b) förhindrar spridning av ett sönderfall av acetylenet i den porösa massan.

Lösningsmedlet får inte angripa kärnen.

Ovanstående bestämmelser, med undantag av bestämmelserna för lösningsmedlet gäller på samma sätt för gaskärll för UN 3374 acetylen, utan lösningsmedel.

Anm: Enligt den internationella ADR-överenskommelsen godkänns porös massa av en i ADR-överenskommelsen avsedd behörig myndighet.

6.2.1.2 Material i gaskärl

Material i gaskärl och deras förslutningar, och alla övriga material som kan komma i kontakt med innehållet, får inte angripas av innehållet eller bilda skadliga eller farliga föreningar med detta.

6.2.1.3.2

- (c) Ej rullbara tryckfat och kryokärl skall vara försedda med anordningar (medar, öglor, hakar), som säkerställer betryggande hantering av kärnen med mekaniska hjälpmedel och är fästa så att de varken försvagar kärnen eller orsakar otillåtna spänningar i dessa.

6.2.1.3.3.5.4

¹ Se till exempel CGA publikation S-1.2-2003 "Pressure Relief Device Standards – Part 2 – Cargo and Portable Tanks for Compressed Gases" och S-1.1-2003 "Pressure Relief Device Standards – Part 1 – Cylinders for Compressed Gases".

6.2.1.4 Godkännande av gaskärl**6.2.1.4.4**

- (a) med avseende på de kvalitetssystem som anges i 6.2.1.4.1 och 6.2.1.4.2 då dessa uppfyller tillämplig europeisk standard i serien SFS-EN ISO 9000,

6.2.1.5.3

Särskilda bestämmelser för gaskärl av aluminiumlegeringar

- (a) Utöver den i 6.2.1.5.1 beskrivna första kontrollen skall även en kontroll av kärnnerväggens benägenhet för interkristallin korrosion utföras, om det används en kopparhaltig aluminiumlegering eller en magnesium- eller manganhaltig aluminiumlegering med en magnesiumhalt över 3,5 % eller en manganhalt under 0,5 %.

6.2.1.6.1

- (c) kontroll av gången om det finns tecken på korrosion eller om utrustningsdetaljerna avlägsnas,

Anm. 2: Efter medgivande av ett anmält organ^{2a} kan vätsketryckprovningen av gasflaskor eller storflaskor ersättas av en likvärdig provningsmetod, som bygger på akustisk emission, ultraljudstest eller en kombination av akustisk emission och ultraljudstest.

6.2.1.7.2

Följande driftmärkning skall anbringas:

- (f) det tomma gaskärlets vikt inklusive alla varaktigt fästa delar (t ex halsring, fotring, osv.) i kilogram, följd av bokstäverna "KG". Denna vikt får inte innefatta vikten av ventil, ventilkåpa eller ventilskydd, eventuell ytbeläggning eller poröst material för acetylen. Vikten skall uttryckas med tre signifikanta siffror, avrundad uppåt. För gasflaskor med vikt under 1 kg, skall vikten uttryckas med två signifikanta siffror, avrundad uppåt. För gaskärl för UN 1001 acetylen, löst, och UN 3374 acetylen,

utan lösningsmedel, skall minst en decimal anges efter decimalkommat respektive minst två decimaler för gaskärl med vikt under 1 kg. Denna märkning behövs inte för gaskärl för UN 1965 kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s.,

- (i) Volymen hos gaskärl i liter, följd av bokstaven "L". För gaskärl för kondenserade gaser skall volymen anges med tre signifikanta siffror, avrundad nedåt. Är värdet för minsta eller nominell volym ett heltal får decimalerna försummas,
- (j) för gaskärl för UN 1001 acetylen, löst, totalvikten av det tomma gaskärl, de armaturer och utrustningsdetaljer som inte tas bort under fyllning, eventuell ytbeläggning, det porösa materialet, lösningsmedlet och mättningsgasen, uttryckt med tre signifikanta siffror, avrundad nedåt och följd av bokstäverna "KG". Minst en decimal skall anges efter decimalkommat. För gaskärl med totalvikt under 1 kg skall vikten anges med minst två decimaler, avrundade nedåt,
- (k) för gaskärl för UN 3374 acetylen, utan lösningsmedel, totalvikten av det tomma gaskärl, de armaturer och utrustningsdetaljer som inte tas bort under fyllning, eventuell ytbeläggning samt det porösa materialet, uttryckt med tre signifikanta siffror, avrundad nedåt, och följd av bokstäverna "KG". Minst en decimal skall anges efter decimalkommat. För gaskärl med totalvikt under 1 kg skall vikten anges med minst två decimaler, avrundade nedåt.

6.2.1.7.6

Anm: Uppgift om månad behöver inte anges för gaser, för vilka intervallet mellan återkommande kontroller är 10 år eller mer (se 4.1.4.1, förpackningsinstruktion P200 och P203).

6.2.1.7.7

Med tillstånd av ett anmält organ får datum för senast genomförda återkommande kontroll och kontrollantens stämpel och identifikationsnummer av ett organ som genomgått kontroll ingraveras på en ring av lämpligt material, som sätts fast på gasflaskan då ventilen monteras och endast kan avlägsnas genom att ventilen demonteras.

Anm: Enligt den internationella ADR-överenskommelsen datum för senast genomförda återkommande kontroll och kontrollantens stämpel ingraveras på en ring med tillstånd av behörig myndighet.

6.2.2

Gaskärl konstruerade, tillverkade och provade enligt standard

Referens	Dokumentets titel	Tillämplig för delavsnitt/stycke
<i>för material</i>		
SFS-EN 1797:2002	Kryogena kärl – Kompatibilitet mellan gas och material	6.2.1.2
SFS-EN ISO 11114-1:1998	Gasflaskor – Kompatibilitet mellan material i gasflaska respektive ventil med gasinnehåll – Del 1: Metalliska material	6.2.1.2
SFS-EN ISO 11114-2:2001	Gasflaskor – Kompatibilitet mellan material i gasflaska respektive ventil med gasinnehåll – Del 2: Icke-metalliska material	6.2.1.2
SFS-EN ISO 11114-4:2005 (utom metod C i 5.3)	Gasflaskor – Kompatibilitet mellan material i gasflaska respektive ventil med gasinnehåll – Del 4: Provningsmetoder för urval av metalliska materials resistens för väteförspredning	6.2.1.2

Referens	Dokumentets titel	Tillämplig för delavsnitt/stycke
<i>för konstruktion och tillverkning</i>		
Bilaga I, kapitel 1-3 i rådets direktiv 84/525/EEG	Rådets direktiv av den 17 september 1984 för tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om sömlösa gasflaskor av stål, publicerat i Europeiska Gemenskapernas officiella tidning nr L 300 den 19 november 1984.	6.2.1.1 * och 6.2.1.5
Bilaga I, kapitel 1-3 i rådets direktiv 84/526/EEG	Rådets direktiv av den 17 september 1984 för tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om sömlösa olegerade och legerade aluminiumgasflaskor, publicerat i Europeiska Gemenskapernas officiella tidning nr L 300 den 19 november 1984.	6.2.1.1 * och 6.2.1.5
Bilaga I, kapitel 1-3 i rådets direktiv 84/527/EEG	Rådets direktiv av den 17 september 1984 för tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om svetsade olegerade gasflaskor av stål, publicerat i Europeiska Gemenskapernas officiella tidning nr L 300 den 19 november 1984.	6.2.1.1 * och 6.2.1.5
SFS-EN 1442:1999/A2:2005	Gasflaskor – Svetsade gasflaskor av stål för gasol – Dimensionering och konstruktion	6.2.1.1 * och 6.2.1.5
SFS-EN 1800:1999/AC:1999	Gasflaskor – Acetylenflaskor – grundläggande krav och definitioner	6.2.1.1.2
SFS-EN 1964-1:1999	Gasflaskor – Specifikation för dimensionering och konstruktion av gasflaskor med vattenkapacitet från 0,5 l till och med 150 l – Del 1: Flaskor gjorda av stål med R_m mindre än 1100 MPa	6.2.1.1 * och 6.2.1.5
SFS-EN 1975:1999 + A1:2003	Gasflaskor – Specifikation för dimensionering och konstruktion av sömlösa gasflaskor av olegerat och legerat aluminium med kapacitet från 0,5 l till och med 150 l	6.2.1.1 * och 6.2.1.5
SFS-EN ISO 11120:1999	Gasflaskor – Återfyllningsbara ståltuber för transport av komprimerad gas med vattenkapacitet mellan 150 l och 3000 l – Beräkning, konstruktion och provning	6.2.1.1 * och 6.2.1.5
SFS-EN 1964-3:2000	Gasflaskor - Specifikation för dimensionering och konstruktion av återfyllningsbara sömlösa gasflaskor av stål och med en kapacitet från 0,5 l till och med 150 l - Del 3: Flaskor gjorda av sömlöst rostfritt stål med R_m mindre än 1100 MPa	6.2.1.1 * och 6.2.1.5
SFS-EN 12862:2000	Gasflaskor – Specifikation för dimensionering och konstruktion av återfyllningsbara svetsade gasflaskor av aluminiumlegeringar.	6.2.1.1 * och 6.2.1.5
SFS-EN 1251-2:2000	Kryogena kärl - Vakuumisolerade kärl med volym ej över 1000 l - Del 2: Konstruktion, tillverkning, kontroll och provning	6.2.1.1 * och 6.2.1.5
SFS-EN 12257:2002	Gasflaskor - Sömlösa dellindade gasflaskor av kompositmaterial	6.2.1.1 * och 6.2.1.5
SFS-EN 12807:2001 (utom bilaga A)	Återfyllningsbara lödda gasflaskor för gasol (LPG) – Dimensionering och konstruktion	6.2.1.1 * och 6.2.1.5
SFS-EN 1964-2:2002	Gasflaskor - Specifikation för dimensionering och konstruktion av gasflaskor med vattenkapacitet från 0,5 l till och med 150 l - Del 2: Flaskor gjorda av stål med R_m lika med 1100 MPa eller högre	6.2.1.1 * och 6.2.1.5

Referens	Dokumentets titel	Tillämplig för delavsnitt/stycke
SFS-EN 13293:2003	Gasflaskor - Regler för konstruktion och tillverkning av sömlösa normaliserade gasflaskor av kol/manganstål med vattenkapacitet upp till 0,5 liter för komprimerade, kondenserade och lösta gaser upp till 1 liter för koldioxid	6.2.1.1 * och 6.2.1.5
SFS-EN 13322-1:2003 + A1:2006	Gasflaskor - Återfyllningsbara svetsade gasflaskor av stål – Konstruktion och tillverkning – Del 1: Kolstål	6.2.1.1 * och 6.2.1.5
SFS-EN 13322-2:2003	Gasflaskor - Återfyllningsbara svetsade gasflaskor av stål – Konstruktion och tillverkning – Del 2: Rostfritt stål	6.2.1.1 * och 6.2.1.5
SFS-EN 12245:2002	Gasflaskor - Hellindade flaskor av kompositmaterial	6.2.1.1 * och 6.2.1.5
SFS-EN 12205:2001	Gasflaskor - Ej återfyllningsbara metalliska gasflaskor	6.2.1.1 *, 6.2.1.5 och 6.2.1.7
SFS-EN 13110:2003	Gasflaskor - Svetsade aluminiumflaskor för gasol –Konstruktion och tillverkning	6.2.1.1 *, 6.2.1.5 och 6.2.1.7
SFS-EN 14427:2005 + A1:2006	Återfyllningsbara gasolflaskor (LPG) av kompositmaterial – Beräkning och tillverkning <i>Anm. 1: Denna standard gäller endast gasflaskor utrustade med tryckavlastningsventil.</i> <i>Anm. 2: I 5.2.9.2.1 och 5.2.9.3.1 skall båda gasflaskorna genomgå sprängprovning om de uppvisar skador, som är minst lika stora som kassationskriterierna.</i>	6.2.1.1 *, 6.2.1.5 och 6.2.1.7
SFS-EN 14208:2004	Gasflaskor – Fordringar för svetsade gasflaskor med kapacitet till och med 1000 l – Beräkning och tillverkning	6.2.1.1 *, 6.2.1.5 och 6.2.1.7
SFS-EN 14140:2004	Gasflaskor - Återfyllningsbara svetsade stålflaskor för gasol (LPG) - Alternativ beräkning och tillverkning	6.2.1.1 *, 6.2.1.5 och 6.2.1.7
SFS-EN 13769:2004/A1:2005	Gasflaskor – Flaskpaket – Beräkning, tillverkning, märkning och provning	6.2.1.1 *, 6.2.1.5 och 6.2.1.7
<i>för förslutningar</i>		
SFS-EN ISO 10297:2006	Gasflaskor – Ventiler – Specifikation och typprovning	6.2.1.1 *
SFS-EN 13152:2002	Specifikation och provning av ventiler för gasolflaskor - Självstängande	6.2.1.1 *
SFS-EN 13153:2002	Specifikation och provning av ventiler för gasolflaskor - Manuellt styrda	6.2.1.1 *
<i>för återkommande kontroll</i>		
SFS-EN 1251-3:2000	Kryogena kärl - Vakuumisolerade kärl med volym ej över 1000 l - Del 3: Driftskrav	6.2.1.6
SFS-EN 1968:2002 + A1:2006 (utom bilaga B)	Gasflaskor - Återkommande kontroll och provning av sömlösa gasflaskor av stål	6.2.1.6

Referens	Dokumentets titel	Tillämplig för delavsnitt/stycke
SFS-EN 1802:2002 (utom bilaga B)	Gasflaskor - Återkommande kontroll och provning av sömlösa gasflaskor av aluminiumlegering	6.2.1.6
SFS-EN 12863:2002 + A1:2006	Gasflaskor - Återkommande kontroll och underhåll av acetylenflaskor <i>Ann:</i> Det i denna standard använda begreppet "första kontroll" avser "första återkommande kontroll" efter slutgiltigt godkännande av en ny acetylenflaska.	6.2.1.6
SFS-EN 1803:2002 (utom bilaga B)	Gasflaskor - Återkommande kontroll och provning av svetsade gasflaskor av kolstål	6.2.1.6
SFS-EN ISO 11623:2002 (utom avsnitt 4)	Gasflaskor - Återkommande kontroll och provning av flaskor av kompositmaterial	6.2.1.6
SFS-EN 14189:2003	Gasflaskor - Inspektion och underhåll av ventiler vid återkommande kontroll av gasflaskor	6.2.1.6

6.2.3 Bestämmelser för gaskärl, som inte konstruerats, tillverkats och provats enligt standard

Gaskärl som inte konstruerats, tillverkats och provats enligt de i tabellen i 6.2.2 eller 6.2.5 förtecknade standarderna, skall konstrueras, tillverkas och provas enligt säkerhetsteknikcentralen erkända tekniska tryckkärlskoden, vilken skall tillgodose samma säkerhetsnivå.

Om det hänvisas till en lämplig standard i tabellerna i 6.2.2 eller 6.2.5, skall säkerhetsteknikcentralen inom två år återkalla sitt godkännande av användning av andra tekniska normer för samma ändamål.

Detta upphäver inte den säkerhetsteknikcentralens rätt att godta tekniska normer för att ta hänsyn till vetenskapliga och tekniska framsteg, fall där inga andra standarder finns att tillgå, eller vissa aspekter, som inte täcks av standarderna.

Säkerhetsteknikcentralen skall tillställa kommunikationsministeriet en förteckning över de tekniska normer den godtar. Förteckningen skall innehålla följande uppgifter: normens namn och datum, dess syfte och uppgift om var det kan anskaffas. Kommunikationsministeriet tillställer ovanstående information till UNECE:s sekretariat.

Ann: Enligt den internationella ADR-överenskommelsen skall UNECE:s sekretariat offentliggöra denna information på sin webbplats.

Bestämmelserna i 6.2.1 och följande bestämmelser skall dock vara uppfyllda.

6.2.3.1 Gasflaskor, storflaskor, tryckfat och gasflaskpaket av metall

Spänningen i metallen vid den mest påkända punkten i kärlet får vid provtrycket inte överstiga 77 % av garanterad minsta sträckgräns (Re).

6.2.3.2 *Tilläggsbestämmelser för gaskärllärl av aluminiumlegeringar för komprimerade, kondenserade och lösta gaser och för ej trycksatta gaser med särskilda villkor (gasprover), samt för föremål som innehåller gas under tryck, dock inte aerosolbehållare och engångsbehållare för gas*

6.2.3.3 *Gaskärl av kompositmaterial*

Gasflaskor, storflaskor, tryckfat och gasflaskpaket av kompositmaterial skall vara utrustade med ett förstärkningsband eller fullständig omlindning med ett armeringsmaterial och utförda så att sprängindex (sprängtryck dividerat med provtryck) är minst:

- 1,67 för bandförstärkta kärl
- 2,00 för fullständigt omlindade kärl

6.2.3.4.2 Kärlen skall vara försedda med en säkerhetsventil, som öppnas vid det arbetstryck som anges på kärlen. Ventilerna skall vara så konstruerade att de fungerar felfritt även vid sin lägsta drifttemperatur. Funktionssäkerheten vid denna temperatur skall fastställas och kontrolleras genom provning av varje ventil eller genom stickprov på ventiler av samma typ.

6.2.3.4.3 Kärlens avluftningar och säkerhetsventiler skall vara utförda så att vätska inte kan stänka ut.

6.2.4.3.1 *Engångsbehållare för gas*

6.2.4.3.1.1 Alla behållare skall klara en täthetsprovning i ett varmvattenbad.

6.2.4.3.2 *Aerosolbehållare*

Alla fyllda aerosolbehållare skall genomgå provning i ett varmvattenbad eller godkänt vattenbadsalternativ.

6.2.4.3.2.1 Provning i varmvattenbad

6.2.4.3.2.1.1 Badets temperatur och provningstid skall väljas så att det invändiga trycket uppgår till det som skulle uppnås vid 55 °C (50 °C om vätskefasen inte överstiger 95 % av aerosolbehållarens volym vid 50 °C). Om innehållet är värmekänsligt eller aerosolbehållarna är tillverkade av plast, som mjuknar vid denna temperatur, skall temperaturen hos vattenbadet ställas in mellan 20 °C och 30 °C, och dessutom skall en behållare av 2000 provas vid den högre temperaturen.

6.2.4.3.2.1.2 Varken läckage eller bestående deformation får förekomma på aerosolbehållarna, med undantag av aerosolbehållare av plast, vilka får deformeras genom att de blir mjuka, förutsatt att de förblir täta.

6.2.4.3.2.2 Alternativa metoder

Med tillstånd av säkerhetsteknikcentralen får alternativa metoder som ger likvärdig säkerhetsnivå användas under förutsättning att bestämmelserna i 6.2.4.3.2.2.1, 6.2.4.3.2.2.2 och 6.2.4.3.2.2.3 uppfylls.

6.2.4.3.2.2.1 Kvalitetssystem

De som fyller aerosolbehållare och tillverkare av delar till aerosolbehållare skall ha ett kvalitetssystem. Kvalitetssystemet skall sätta metoder i tillämpning för att säkerställa att alla aerosolbehållare som är otäta eller deformerade sorteras bort och inte överlämnas till transport.

Kvalitetssystemet skall omfatta:

- (a) en beskrivning av organisationsstruktur och ansvar,
- (b) tillämpliga instruktioner som skall användas för kontroll och provning, kvalitetskontroll, kvalitetssäkring samt arbetsrutiner,
- (c) kvalitetsredovisningar som kontrollrapporter, provnings- och kalibreringsdata och intyg,
- (d) ledningens uppföljning för att säkerställa kvalitetssystemets effektiva funktion,
- (e) metod för kontroll av dokument och revidering av dessa,
- (f) medel för kontroll av icke överensstämmande aerosolbehållare,
- (g) utbildningsprogram och kvalificeringsförfarande för berörd personal,
- (h) metod för att kontrollera att inga skador finns på slutprodukten.

Kvalitetssystemet skall genomgå en första revision samt återkommande revisioner på ett för anmält organ godtagbart sätt. Dessa revisioner skall säkerställa att det godkända systemet är och förblir ändamålsenligt och effektivt. Alla ändringar av det godkända systemet som föreslås skall anmälas i förväg till anmält organen.

6.2.4.3.2.2.2 Tryck- och täthetsprovning av aerosolbehållare före fyllning

Alla tomma aerosolbehållare skall utsättas för ett tryck som skall vara minst lika högt som det som förväntas i en fylld aerosolbehållare vid 55 °C (50 °C om vätskefasen inte överstiger 95 % av aerosolbehållarens volym vid 50 °C). Detta skall uppgå till minst två tredjedelar av kalkyltrycket för aerosolbehållaren. Om en aerosolbehållare vid provtrycket visar tecken på läckage om minst $3,3 \times 10^{-2}$ mbar l/s, deformationer eller andra brister, skall den sorteras bort.

6.2.4.3.2.2.3 Kontroll av aerosolbehållare efter fyllning

Före fyllning skall fyllaren kontrollera att krympningsutrustningen är rätt inställd och att korrekt drivgas används.

Alla fyllda aerosolbehållare skall vägas och genomgå täthetsprovning. Utrustningen för att bestämma läckage skall vara tillräcklig känslig för att vid 20 °C detektera ett läckage ner till $2,0 \times 10^{-3}$ mbar l/s.

Alla aerosolbehållare som visar tecken på läckage, deformation eller övervikt skall sorteras bort.

6.2.4.3.3 Med tillstånd av läkemedelsverket och säkerhetsteknikcentralen omfattas aerosolbehållare och engångsbehållare för gas, som innehåller farmaceutiska produkter och icke brandfarliga gaser och som skall vara sterila, vilka kan påverkas skadligt av provning i vattenbad, inte av bestämmelserna i 6.2.4.3.1 och 6.2.4.3.2 om:

- (a) de tillverkas under tillsyn av en statlig hälsoförvaltning och, i den utsträckning läkemedelsverket kräver det, under principerna om god tillverkningspraxis (GMP, Good Manufacturing Practice) som tagits fram av Världshälsoorganisationen WHO⁴), och

⁴ WHO-publikation "Quality assurance of pharmaceuticals. A compendium of guidelines and related materials. Volume 2: Good manufacturing practices and inspection".

Anm: Enligt den internationella ADR-överenskommelsen de tillverkas under tillsyn av en statlig hälsoförvaltning och, i den utsträckning behörig myndighet kräver det, under principerna om god tillverkningspraxis (GMP, Good Manufacturing Practice) som tagits fram av Världshälsoorganisationen WHO.

- (b) en likvärdig säkerhetsnivå uppnås genom att tillverkaren tillämpar alternativa metoder för att konstatera läckage och tryckhållfasthet, såsom heliumdetektering och provning i vattenbad av ett statistiskt urval om minst 1 av 2000 ur varje tillverkningsomgång.

6.2.5.2.1

ISO 9809-1:1999	Gas cylinders – Refillable seamless steel gas cylinders – Design, construction and testing – Part 1: Quenched and tempered steel cylinders with tensile strength less than 1 100 MPa Anm: Anmärkningen som avser faktorn <i>F</i> i avsnitt 7.3 i standarden får inte tillämpas på UN-gasflaskor.
ISO 9809-2:2000	Gas cylinders – Refillable seamless steel gas cylinders – Design, construction and testing – Part 2: Quenched and tempered steel cylinders with tensile strength greater than or equal to 1 100 MPa
ISO 9809-3:2000	Gas cylinders – Refillable seamless steel gas cylinders – Design, construction and testing – Part 3: Normalized steel cylinders
ISO 7866:1999	Gas cylinders – Refillable seamless aluminium alloy gas cylinders – Design, construction and testing Anm: Anmärkningen som avser faktorn <i>F</i> i avsnitt 7.2 i standarden får inte tillämpas på UN-gasflaskor. Aluminiumlegeringen 6351A-T6 och likvärdiga legeringar är inte tillåtna.
ISO 11118:1999	Gas cylinders – Non-refillable metallic gas cylinders – Specification and test methods
ISO 11119-1:2002	Gas cylinders of composite construction – Specification and test methods – Part 1: Hoop wrapped composite gas cylinders
ISO 11119-2:2002	Gas cylinders of composite construction – Specification and test methods – Part 2: Fully wrapped fibre reinforced composite gas cylinders with load-sharing metal liners
ISO 11119-3:2002	Gas cylinders of composite construction – Specification and test methods – Part 3: Fully wrapped fibre reinforced composite gas cylinders with non-metallic and non-load-sharing metal liners

6.2.5.2.3

För konstruktion, tillverkning och första kontroll av UN-gasflaskor för acetylen gäller följande standarder, med undantag av att inspektionsbestämmelserna i samband med systemet för bedömning av överensstämmelse och godkännande skall uppfylla 6.2.5.6:

För materialet i gasflaskan:

ISO 9809-1:1999	Gas cylinders – Refillable seamless steel gas cylinders – Design, construction and testing – Part 1: Quenched and tempered steel cylinders with tensile strength less than 1 100 MPa Anm: Anmärkningen som avser faktorn <i>F</i> i avsnitt 7.3 i standarden får inte tillämpas på UN-gasflaskor.

ISO 9809-3:2000	Gas cylinders – Refillable seamless steel gas cylinders – Design, construction and testing – Part 3: Normalized steel cylinders
ISO 11118:1999	Gas cylinders – Non-refillable metallic gas cylinders – Specification and test methods

För det porösa materialet i flaskan:

ISO 3807-1:2000	Cylinders for acetylene – Basic requirements – Part 1: Cylinders without fusible plugs
ISO 3807-2:2000	Cylinders for acetylene – Basic requirements – Part 2: Cylinders with fusible plugs.

- 6.2.5.2.4 För konstruktion, tillverkning och första kontroll av UN-kryokärl gäller följande standard, med undantag av att bestämmelserna om kontroll i samband med systemet för bedömning av överensstämmelse och godkännande skall uppfylla 6.2.5.6:

ISO 21029-1:2004	Cryogenic vessels – Transportable vacuum insulated vessels of not more than 1 000 litres volume – Part 1: Design, fabrication, inspection and tests

6.2.5.6.3.1

-
- (a) organisationsstruktur och personalens ansvar för konstruktion och produktkvalitet,
 - (b) för gaskärlens konstruktion använd teknik, processer och metoder för konstruktionskontroll och -granskning,
-

6.2.5.6.4.10 Ändringar av godkända konstruktionstyper

Tillverkaren skall:

- (a) antingen underrätta den anmälda organen om ändringar av den godkända konstruktionstypen, såvida dessa ändringar inte utgör någon ny konstruktion enligt definitionerna i gaskärlsstandarden,
- (b) eller ansöka om ett efterföljande typgodkännande, om dessa ändringar innebär en ny konstruktion enligt den tillämpliga gaskärlsstandarden. Detta kompletterande godkännande skall utfärdas i form av ett tillägg till det ursprungliga typgodkännandecertifikatet.

6.2.5.7.3.1

-
- (e) en metod för kontroll av dokument och revidering av dessa,
-

6.2.5.8.2

-
- (g) det tomma gaskärlets vikt inklusive alla varaktigt fästa delar (t ex halsring, fotring, osv.) i kilogram, följd av bokstäverna "KG". Denna vikt får inte innefatta vikten av ventil, ventilkåpa eller ventilskydd, eventuell ytbeläggning eller poröst material för acetylen. Vikten skall uttryckas med tre signifikanta siffror, avrundad uppåt. För gasflaskor med vikt under 1 kg, skall vikten uttryckas med två signifikanta siffror, avrundad uppåt. För gaskärl för UN 1001 acetylen, löst, och UN 3374 acetylen, utan lösningsmedel, skall minst en decimal anges efter decimalkommat respektive minst två decimaler för gaskärl med vikt under 1 kg,
-

- (k) för gaskärl för UN 1001 acetylen, löst, totalvikten av det tomma gaskärl, de armaturer och utrustningsdetaljer som inte tas bort under fyllning, eventuell ytbeläggning, det porösa materialet, lösningsmedlet och mättningsgasen, uttryckt med tre signifikanta siffror, avrundad nedåt, och följd av bokstäverna "KG". Minst en decimal skall anges efter decimalkommat. För gaskärl med totalvikt under 1 kg skall vikten anges med minst två decimaler, avrundade nedåt,
- (l) för gaskärl för UN 3374 acetylen, utan lösningsmedel, totalvikten av det tomma gaskärl, de armaturer och utrustningsdetaljer som inte tas bort under fyllning, eventuell ytbeläggning samt det porösa materialet, uttryckt med tre signifikanta siffror, avrundad nedåt, och följd av bokstäverna "KG". Minst en decimal skall anges efter decimalkommat. För gaskärl med totalvikt under 1 kg skall vikten anges med minst två decimaler, avrundade nedåt.

6.2.5.8.7 För gasflaskor för acetylen, får med tillstånd av ett anmält organ, datum för senast genomförda återkommande kontroll och kontrollorganets stämpel och identifikationsnummer av ett organ som genomgått kontroll ingraveras på en ring av lämpligt material, som sätts fast på gasflaskan då ventilen monteras. Ringen skall vara konstruerad så att den endast kan avlägsnas genom att ventilen demonteras.

Anm: Enligt den internationella ADR-överenskommelsen datum för senast genomförda återkommande kontroll och kontrollantens stämpel ingraveras på en ring med tillstånd av behörig myndighet.

6.4.5.2 Kolli av typ IP-2 skall om det utsätts för provningen enligt 6.4.15.4 och 6.4.15.5 förhindra:

- (a) örlust eller spridning av det radioaktiva innehållet, och
- (b) en mer än 20-procentig ökning av högsta strålningsnivån någonstans på kollits utsida.

6.4.5.4.1 Kollin får användas som kollin av typ IP-2 förutsatt att:

- (c) -----
(ii) en mer än 20-procentig ökning av högsta strålningsnivån någonstans på kollits utsida.

6.4.5.4.2 Tankcontainrar och UN-tankar får även användas som kollin av typ IP-2 och IP-3 förutsatt att:

- (c) -----
de är konstruerade så att en extra skärmning, som de kan förses med, skall kunna motstå de statiska och dynamiska påkänningarna vid hantering och rutinmässiga transportförhållanden och förhindra en mer än 20-procentig ökning av högsta strålningsnivån någonstans på tankcontainrarnas eller UN-tankarnas utsida.

6.4.5.4.4 Container får även användas som kollin av typ IP-2 eller IP-3 förutsatt att:

- (c) -----
(ii) en mer än 20-procentig ökning av högsta strålningsnivån någonstans på containrarnas utsida.

6.4.5.4.5 IBC-behållare av metall får även användas som kollin av typ IP-2 och IP-3 förutsatt att:

- (b) -----
- (ii) en mer än 20-procentig ökning av högsta strålningsnivån någonstans på IBC-behållarnas utsida.

6.4.7.14 Ett kolli skall vara konstruerat så att om det blev utsatt för provningarna enligt 6.4.15, skulle det förhindra:

- (a) förlust eller spridning av det radioaktiva innehållet, och
- (b) en mer än 20-procentig ökning av högsta strålningsnivån någonstans på kollits utsida.

6.4.7.16 Ett kolli av typ A konstruerat för att innehålla radioaktiva ämnen i vätskeform skall dessutom:

6.4.8.2 Ett kolli skall vara konstruerat så att, under de omgivningsförhållanden som anges i 6.4.8.5 och 6.4.8.6, värmen som utvecklats i kollit av det radioaktiva innehållet under normala transportförhållanden, enligt provningarna i 6.4.15, inte kan medföra att kollit inte längre kan uppfylla tillämpliga bestämmelser om inneslutning och skärmning, om det lämnas utan tillsyn under en vecka. Särskilt skall värmeeffekter uppmärksammas, vilka kan:

6.4.8.3 Ett kolli skall konstrueras så att, under de omgivningsförhållanden som anges i 6.4.8.5 och i frånvaro av solinstrålning, temperaturen på kollits åtkomliga ytor inte överstiger 50 °C, såvida det inte transporteras som komplett last.

6.4.8.4 Högsta temperaturen på alla ytor, som är lätt åtkomliga under transport av ett kolli som komplett last, får inte överstiga 85 °C i frånvaro av solinstrålning, under de omgivningsförhållanden som anges i 6.4.8.5. Sköldar eller skärmar avsedda att skydda personer får tas med i beräkningen utan att dessa sköldar eller skärmar behöver utsättas för någon provning.

6.4.8.6 Solinstrålningsbetingelser skall antas vara de som anges i tabell 6.4.8.6.

Tabell 6.4.8.6: Data för solinstrålning

Fall	Form eller läge hos ytan	Solinstrålning under 12 timmar per dag (W/m ²)
1	Plan yta som transporteras i vågrätt läge – riktad nedåt	0
2	Plan yta som transporteras i vågrätt läge – riktad uppåt	800
3	Ytor som transporteras i lodrätt läge	200 ^a
4	Andra nedåtriktade ytor (ej vågräta)	200 ^a
5	Alla andra ytor	400 ^a

^a Alternativt får en sinusfunktion användas med en antagen absorptionskoefficient, varvid effekterna av eventuell reflektion från närliggande föremål försummas.

- 6.4.8.8 Ett kolli skall vara så konstruerat att om det utsätts:
- (a) för provningarna enligt 6.4.15, det begränsar förlusten av radioaktivt innehåll till högst 10^{-6} A₂ per timme, och
 - (b) för provningarna enligt 6.4.17.1, 6.4.17.2 (b), 6.4.17.3 och 6.4.17.4 och provningen i
 - (i) 6.4.17.2 (c), när kollit har en vikt på högst 500 kilo, en total densitet på högst 1000 kg/m³ baserad på yttermått och ett radioaktivt innehåll, som inte utgörs av radioaktivt ämne av speciell beskaffenhet, över 1000 A₂, ellers
 - (ii) 6.4.17.2 (a), för alla andra kollin,
- så skulle det uppfylla följande bestämmelser:
- skärmningens effekt skall förbli tillräckligt stor för att säkerställa att strålningsnivån en meter från kollits utsida inte överstiger 10 mSv/h med det maximala radioaktiva innehåll som kollit är konstruerat för att innehålla, och
 - den samlade förlusten av radioaktivt innehåll under en vecka får inte överstiga 10 A₂ för krypton-85 och A₂ för alla andra radionuklider.
- Där blandningar av olika radionuklider är närvarande, skall bestämmelserna i 2.2.7.7.2.4 - 2.2.7.7.2.6 tillämpas, förutom att för krypton-85 får ett effektivt A₂(i)-värde lika med 10 A₂ användas. I fallet (a) ovan skall bestämningen ta hänsyn till gränsvärdena för yttre kontamination i 4.1.9.1.2.
- 6.4.9.1 Kollin av typ B(M) skall uppfylla kraven för kollin av typ B(U) angivna i 6.4.8.1. Dock får för kollin andra villkor antas än de som anges i 6.4.7.5, 6.4.8.5, 6.4.8.6 och 6.4.8.9 - 6.4.8.15 ovan, efter godkännande av behöriga myndigheten. Dock skall så långt möjligt bestämmelserna för kollin av typ B(U) i 6.4.8.9 - 6.4.8.15 uppfyllas.
- Anm: Enligt den internationella ADR-överenskommelsen får för kollin, som kommer att transporteras uteslutande inom ett visst land eller uteslutande mellan vissa länder, andra villkor antas än de som anges i 6.4.7.5, 6.4.8.5, 6.4.8.6 och 6.4.8.9 - 6.4.8.15 ovan, efter godkännande av behöriga myndigheter i dessa länder.*
- 6.4.10.1 Kollin av typ C skall vara konstruerade så att de uppfyller bestämmelserna i 6.4.2 samt 6.4.7.2 - 6.4.7.15, med undantag av 6.4.7.14 (a), och bestämmelserna i 6.4.8.2 - 6.4.8.6, 6.4.8.10 - 6.4.8.15 samt 6.4.10.2 - 6.4.10.4.
- 6.4.10.2 Ett kolli skall kunna uppfylla bedömningskriterierna som anges för provning i 6.4.8.8 (b) och 6.4.8.12 efter att ha varit nedgrävt i marken i en miljö som definieras av en värmeledningsförmåga på 0,33 W/mK och en temperatur på 38 °C i stationärt tillstånd. Begynnelsevillkoren för bedömningen skall antas vara att värmeisolering på kollit förblir intakt, att kollit är vid högsta normala arbetstryck och att omgivningstemperaturen är 38 °C.
- 6.4.11.2 -----
- (a) en viktbegränsning per sändning, sådan att:

$$\frac{\text{vikt av uran-235 (g)}}{X} + \frac{\text{vikt av andra klyvbara ämnen (g)}}{Y} < 1,$$
 där X och Y är viktbegränsningarna som definieras i tabell 6.4.11.2, förutsatt att det minsta yttermåttet hos varje kolli är minst 10 cm och antingen:
 - (i) att varje enskilt kolli innehåller högst 15 g klyvbara ämnen, varvid för oförpackat material denna mängdbegränsning gäller den sändning som transporteras i eller på fordonet, eller

- (ii) att det klyvbara ämnet är en homogen vätehaltig lösning eller blandning, där viktförhållandet mellan klyvbara nuklider och väte är under 5 %, eller
- (iii) att det finns högst 5 g klyvbara ämnen per 10 liter materialvolym.

Med undantag av deuterium i den i naturen förekommande koncentrationen i väte, får varken beryllium eller deuterium finnas i mängder som överstiger 1 % av de enligt tabell 6.4.11.2 tillämpliga viktbe gränsningarna per sändning.

6.4.11.7

- (b) för kollin innehållande enbart uranhexafluorid med en högsta anrikning av 5 viktsprocent uran-235:
 - (i) kollin, där det efter provning enligt 6.4.11.12 (b) inte finns någon fysisk kontakt mellan ventilen och någon annan del av förpackningen, utom vid dess ursprungliga fästpunkt, och där dessutom ventilerna förblir täta efter provning enligt 6.4.17.3, och
 - (ii) väl utvecklad kvalitetsstyrning vid tillverkning, underhåll och reparation av förpackningar, i förening med provning för att kontrollera förslutningen av kollit före varje förflyttning.

6.4.17.2

Mekanisk provning: den mekaniska provningen består av tre olika fallprovningmoment. Varje provexemplar skall utsättas för tillämplig fallprovning enligt 6.4.8.8 eller 6.4.11.12. Provningsmomentens ordningsföljd skall vara sådan, att när den mekaniska provningen är avslutad, skall provexemplaret ha fått sådana skador, som kommer att leda till största möjliga skada i den efterföljande värme provningen.

6.4.17.3

Värme provning: provexemplaret skall vara i termisk jämvikt vid en omgivningstemperatur på 38 °C, vid solinstrålningsbetingelser enligt tabell 6.4.8.6 och vid den högsta värmeeffekten orsakad av det radioaktiva innehållet enligt kolliprototypen. Alternativt får någon av dessa parametrar ha andra värden före och under provningen, förutsatt att tillbörlig hänsyn tas till dem under den följande bedömningen av påverkan på kollit.

- (b) Exponering av provexemplaret för en omgivningstemperatur av 38 °C, solinstrålningsbetingelser enligt tabell 6.4.8.6 och högsta beräkningsvärdet för den av det radioaktiva innehållet i kollit genererade värmeeffekten, tillräckligt länge för att säkerställa att temperaturerna i provexemplaret minskar överallt och/eller närmar sig det ursprungliga jämviktstillståndet. Alternativt får dessa parametrar ha andra värden efter att uppvärmningen upphört, förutsatt att tillbörlig hänsyn tas till dem under den följande bedömningen av påverkan på kollit.

6.4.22.1

- (b) det för varje kollikonstruktion, som uppfyller bestämmelserna i 6.4.6.1 - 6.4.6.3, krävs godkännande av behörig myndighet för kollikonstruktionen.

Ann: Enligt den internationella ADR-överenskommelsen krävs unilateralt godkännande av behörig myndighet i ursprungslandet för kollikonstruktionen, såvida inte multilateralt godkännande föreskrivs på något annat ställe i ADR.

- 6.4.23.3 -----
- (a) en redogörelse för i vilka avseenden och av vilka skäl transporten inte kan göras i full överensstämmelse med tillämpliga föreskrifter i dessa bestämmelser, och
- 6.4.23.5 -----
- (a) en förteckning över de i 6.4.7.5, 6.4.8.5, 6.4.8.6 och 6.4.8.9 - 6.4.8.15 angivna bestämmelser, som kollit inte uppfyller,
- 6.4.23.12 -----
- (p) beskrivning av de omgivningsbetingelser som antagits vid konstruktionen, i de fall dessa inte överensstämmer med dem som anges i 6.4.8.5, 6.4.8.6 och 6.4.8.15 i tillämplig omfattning,
- 6.4.23.14 Varje av behörig myndighet utfärdat kollikonstruktionscertifikat skall innehålla följande information:
- (a) typ av certifikat,
 - (b) behörig myndighets igenkänningsmärke,
 - (c) utfärdandedatum och giltighetstid,
 - (d) alla tillämpliga restriktioner beträffande transportsätt,
 - (e) förteckning över tillämpliga nationella och internationella bestämmelser, inklusive den utgåva av IAEA:s Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material, enligt vilken kollikonstruktionen är godkänd,
 - (f) följande text:

"Detta certifikat befriar inte avsändaren från att uppfylla alla eventuella föreskrifter i de länder, genom eller in i vilka kollit transporteras",
 - (g) hänvisning till certifikat för alternativt radioaktivt innehåll, validering av annan behörig myndighet eller ytterligare tekniska data eller uppgifter, som bedöms tillämpliga av behörig myndighet,
 - (h) medgivande om tillåtelse för förflyttning, i de fall förflyttningsgodkännande krävs enligt 5.1.5.2.2, och om ett sådant medgivande är lämpligt,
 - (i) tillverkarbeteckning på förpackningen,
 - (j) en beskrivning av förpackningen genom hänvisning till ritningar eller specifikation av konstruktionen. Om det bedöms nödvändigt av behörig myndighet skall också en reproducerbar illustration bifogas, som är högst 21 cm × 30 cm och visar kollits uppbyggnad, kompletterad med en kort beskrivning av förpackningen, inkluderande tillverkningsmaterial, bruttovikt, huvudytermått och utseende,
 - (k) uppgifter om konstruktion genom hänvisning till ritningar,
 - (l) specifikation av det tillåtna radioaktiva innehållet, inklusive alla begränsningar på det radioaktiva innehållet som inte framgår tydligt av förpackningens utformning. Den skall innefatta fysikaliskt och kemiskt tillstånd, total aktivitet (inklusive aktivitet för de olika isotoperna där så är tillämpligt), vikten i gram (för klyvbara ämnen) och i förekommande fall huruvida det är fråga om radioaktivt ämne av speciell beskaffenhet eller radioaktivt ämne med liten spridbarhet,

- (m) beskrivning av inneslutningssystemet,
- (n) dessutom för kollin innehållande klyvbara ämnen:
 - (i) en detaljerad beskrivning av det tillåtna radioaktiva innehållet,
 - (ii) beskrivning av det begränsande systemet,
 - (iii) värdet på kriticitetssäkerhetsindex,
 - (iv) hänvisning till dokumentation som verifierar kriticitetssäkerheten hos innehållet,
 - (v) de särskilda anordningar, som ligger till grund för att frånvaro av vatten i vissa tomma utrymmen har antagits i kriticitetsbedömningen,
 - (vi) den hänsyn som tagits (baserad på 6.4.11.4 (b)) till förändring av neutronmultiplikationen, som antages i kriticitetsbedömningen som resultat av verkliga bestrålningsdata, och
 - (vii) det omgivningstemperaturintervall för vilket kollikonstruktionen har godkänts,
- (o) för kollin av typ B(M), en förteckning över de bestämmelser i 6.4.7.5, 6.4.8.5, 6.4.8.6 och 6.4.8.9 - 6.4.8.15 som kollit inte uppfyller, och all kompletterande information, som kan vara till nytta för andra behöriga myndigheter,
- (p) för kollin som innehåller mer än 0,1 kg uranhexafluorid, i förekommande fall uppgift om vilka delar av bestämmelserna i 6.4.6.4 som är tillämpliga och all ytterligare information som kan vara till nytta för andra behöriga myndigheter,
- (q) en detaljerad förteckning på alla kompletterande åtgärder, som krävs för förberedelse, lastning, transport, lossning och hantering av sändningen, inklusive särskilda stuvningsbestämmelser för säker avledning av värme,
- (r) hänvisning till uppgifter som sökanden lämnat för användning av förpackningen eller särskilda åtgärder som skall vidtagas före förflyttningen,
- (s) uppgift om de omgivningsbetingelser som antagits vid konstruktionen, i de fall dessa inte överensstämmer med dem som anges i 6.4.8.5, 6.4.8.6 och 6.4.8.15, om tillämpliga,
- (t) en beskrivning av det i 1.7.3 föreskrivna kvalitetssäkringsprogram som tillämpas,
- (u) alla nödåtgärder som bedöms nödvändiga av behörig myndighet,
- (v) om det bedöms lämpligt av behörig myndighet, uppgift om sökandens identitet,
- (w) signatur och identitet av den tjänsteman som utfärdar certifikatet.

6.4.23.15

Behörig myndighet skall informeras om serienumret på varje förpackning som tillverkats enligt en kollikonstruktion som myndigheten godkänt.

6.5.1 Allmänna bestämmelser

6.5.1.4.3

Koderna nedan hör till följande behållarslag:

Material	Varianter	Kod	Delavsnitt
metalliska			
A. stål	- för fasta ämnen som fylls eller töms med självtryck - för fasta ämnen som fylls eller töms under tryck - för vätskor	11A 21A 31A	6.5.5.1
B. aluminium	- för fasta ämnen som fylls eller töms med självtryck - för fasta ämnen som fylls eller töms under tryck - för vätskor	11B 21B 31B	
N. annan metal	- för fasta ämnen som fylls eller töms med självtryck - för fasta ämnen som fylls eller töms under tryck - för vätskor	11N 21N 31N	
flexibla			
H. plastmaterial	- plastväv, utan ytbeläggning eller innerbeklädnad - plastväv, ytbelagd - plastväv med innerbeklädnad - plastväv ytbelagd och med innerbeklädnad - plastfolie	13H1 13H2 13H3 13H4 13H5	6.5.5.2
L. textiltvav	- utan ytbeläggning eller innerbeklädnad - ytbelagd - med innerbeklädnad - ytbelagd och med innerbeklädnad	13L1 13L2 13L3 13L4	
M. papper	- flerskikts - flerskikts, vattenbeständigt	13M1 13M2	
H. styv plast	- för fasta ämnen som fylls eller töms med självtryck, med strukturdelar - för fasta ämnen som fylls eller töms med självtryck, fribärande - för fasta ämnen som fylls eller töms under tryck, med strukturdelar - för fasta ämnen som fylls eller töms under tryck, fribärande - för vätskor, med strukturdelar - för vätskor, fribärande	11H1 11H2 21H1 21H2 31H1 31H2	
HZ. integrerad, med innerbehållare av plast ^a	- för fasta ämnen som fylls eller töms med självtryck, med innerbehållare av styv plast - för fasta ämnen som fylls eller töms med självtryck, med innerbehållare av flexibel plast - för fasta ämnen som fylls eller töms under tryck, med innerbehållare av styv plast - för fasta ämnen som fylls eller töms under tryck, med innerbehållare av flexibel plast - för vätskor, med innerbehållare av styv plast - för vätskor, med innerbehållare av flexibel plast	11HZ1 11HZ2 21HZ1 21HZ2 31HZ1 31HZ2	
G. papp	- för fasta ämnen som fylls eller töms med självtryck	11G	6.5.5.5
trämaterial			
C. trä	- för fasta ämnen som fylls eller töms med självtryck, med innerbeklädnad	11C	6.5.5.6
D. plywood	- för fasta ämnen som fylls eller töms med självtryck, med innerbeklädnad	11D	
F. träfiber-material	- för fasta ämnen som fylls eller töms med självtryck, med innerbeklädnad	11F	

^a Rätt kod erhålls genom att ersätta bokstaven Z med den bokstav som enligt 6.5.1.4.1 (b) skall beteckna materialet i ytterhöljet.

- 6.5.1.4.4 IBC-behållarkoden kan kompletteras med bokstaven "W". Bokstaven W visar att IBC-behållaren visserligen tillhör den med koden i fråga betecknade IBC-behållarslaget, men är tillverkad enligt en specifikation som avviker från den som ges i 6.5.5 och anses likvärdig i enlighet med bestämmelserna i 6.5.1.1.2.

6.5.3 Konstruktionsbestämmelser

6.5.3.1 Allmänna bestämmelser

- 6.5.3.1.1 IBC-behållare skall vara beständiga eller tillräckligt skyddade mot miljöbetingade skador.
- 6.5.3.1.2 IBC-behållare skall vara konstruerade och förslutna så att inget av innehållet kan läcka under normala transportförhållanden, vilka innefattar inverkan av vibrationer, temperaturförändringar, fukt eller tryck.
- 6.5.3.1.3 IBC-behållare och deras förslutningar skall tillverkas av material som är beständiga mot innehållet, eller skyddas invändigt så att dessa material:
- (a) inte angrips av innehållet på ett sådant sätt att användning av behållaren medför fara,
 - (b) inte orsakar någon reaktion eller sönderdelning av innehållet, eller genom inverkan av innehållet bildar hälsovådliga eller farliga föreningar.
- 6.5.3.1.4 Packningar, där sådana används, skall tillverkas av material som inte angrips av behållarens innehåll.
- 6.5.3.1.5 All driftutrustning skall placeras eller skyddas så att risken för läckage av innehållet vid skador under hantering eller transport blir så liten som möjligt.
- 6.5.3.1.6 IBC-behållare, deras tillbehör samt deras driftutrustning och strukturdelar skall vara konstruerade för att motstå det invändiga trycket av innehållet och påkänningarna vid normala hanterings- och transportförhållanden, utan läckage av innehållet. IBC-behållare, som är avsedda för stapling, skall vara konstruerade för det. Alla lyft- och festsättningsanordningar på IBC-behållare skall ha tillräcklig hållfasthet för att motstå normala hanterings- och transportförhållanden utan nämnvärd deformation eller skada, och vara placerade så att inga alltför höga påkänningar uppstår i någon del av behållaren.
- 6.5.3.1.7 Om en IBC-behållare består av ett behållarskal i en ram skall den konstrueras så att:
- (a) behållarskalet inte skrapar eller skaver mot ramen och skadas på så sätt,
 - (b) behållarskalet alltid förblir inom ramen,
 - (c) utrustningsdetaljer är fästa på ett sådant sätt att de inte kan skadas, om förbanden mellan behållarskal och ram medger relativ utvidgning eller förskjutning.
- 6.5.3.1.8 Om IBC-behållaren är utrustad med bottenömningsventil skall denna kunna säkras i stängt läge, och hela tömningssystemet skall vara effektivt skyddat mot skador. Ventiler som stängs med spak skall kunna säkras mot oavsiktligt öppnande, och öppet respektive stängt läge skall vara lätt att identifiera. På IBC-behållare för vätskor skall utloppsöppningen vara försedd med en ytterligare förslutningsanordning, t ex en blindfläns eller en likvärdig anordning.

6.5.4 Provning, typgodkännande och kontroll

6.5.4.1 *Kvalitetssäkring:* För att säkerställa att alla tillverkade IBC-behållare uppfyller bestämmelserna i detta kapitel, skall de tillverkas och provas enligt ett kvalitetssystem som är godkänt av ett TFÄ-besiktningsorgan.

6.5.4.2 *Provningar:* IBC-behållarna skall genomgå typprovningen och i förekommande fall första och återkommande kontroll och provning enligt 6.5.4.4.

6.5.4.3 *Typgodkännande:* För alla IBC-behållartyper skall ett typgodkännandebevis och en märkning (enligt bestämmelserna i 6.5.2) tilldelas, varigenom det bekräftas att behållartypen inklusive dess utrustning uppfyller provningsbestämmelserna.

6.5.4.4 Kontroll och provning

Anm: Se även 6.5.4.5 om provning och kontroll på reparerade IBC-behållare.

6.5.4.4.1 IBC-behållare av metall, styv plast och integrerade IBC-behållare skall genomgå för ett TFÄ-besiktningsorgan godtagbar kontroll. Periodiska kontroller i (a) och (b) kan utföras av ett organ för periodiska TFÄ-besiktningar:

(a) innan de tas i drift (även efter renovering) och därefter i intervall om högst fem år och med avseende på:

- (i) överensstämmelse med den godkända behållartypen, inklusive märkningen,
- (ii) inre och yttre kondition,
- (iii) funktionsduglighet hos driftutrustningen.

En eventuell värmeisolering behöver endast avlägsnas i den mån det behövs för en korrekt undersökning av behållarskalet.

(b) i intervall om högst två och ett halvt år med avseende på:

- (i) yttre kondition,
- (ii) funktionsduglighet hos driftutrustningen.

En eventuell värmeisolering behöver endast avlägsnas i den mån det behövs för en korrekt undersökning av behållarskalet.

Varje IBC-behållare skall i alla avseenden motsvara sin konstruktionstyp.

6.5.4.4.2 IBC-behållare av metall, styv plast och integrerade IBC-behållare för vätskor eller fasta ämnen, som fylls eller töms under tryck, skall genomgå lämplig täthetsprovning och motsvara den i 6.5.6.7.3 angivna provningsnivån:

- (a) före första användning för transport,
- (b) i intervall om högst två och ett halvt år.

För denna provning behöver IBC-behållaren inte vara utrustad med sina förslutningar. Innerkärlet i en integrerad IBC-behållare får provas utan sitt ytterhölje, förutsatt att provningsresultaten inte påverkas.

- 6.5.4.4.3 En rapport över varje kontroll eller provning skall sparas av IBC-behållarens ägare åtminstone fram till nästa kontroll respektive provning. Rapporten skall innehålla resultaten av kontrollen eller provningen och ange det TFÄ-besiktningsorgan eller det organ för periodiska TFÄ-besiktningar som genomfört kontrollen eller provningen (se även märkningsbestämmelserna i 6.5.2.2.1).

6.5.4.5 *Reparerade IBC-behållare*

- 6.5.4.5.1 När en IBC-behållare har skadats på grund av en stöt (t ex vid en olycka) eller annan orsak, skall den repareras eller på annat sätt återställas (se definition för "regelbundet underhåll av IBC-behållare" i 1.2.1) för att motsvara konstruktionstypen. Skadade behållarskal till IBC-behållare av styv plast och skadade innerkärl till integrerade IBC-behållare skall bytas ut.
- 6.5.4.5.2 Utöver annan provning och kontroll enligt dessa bestämmelser skall en IBC-behållare, då den reparerats, genomgå fullständig provning och kontroll enligt 6.5.4.4, och de föreskrivna provningsrapporterna skall utfärdas.
- 6.5.4.5.3 Det TFÄ-besiktningsorgan som genomför provning och kontroll efter reparation skall märka IBC-behållaren i närheten av tillverkarens UN-märkning med följande varaktiga uppgifter:
- (a) landet i vilket provning och kontroll genomförts,
 - (b) namn eller godkänd symbol för den som genomfört provning och kontroll,
 - (c) datum (månad, år) för provning och kontroll.
- 6.5.4.5.4 För enligt 6.5.4.5.2 genomförd provning och kontroll kan det antas att den uppfyller bestämmelserna för den återkommande kontroll som skall genomföras med två och ett halvt års respektive fem års intervall.
- 6.5.4.5.5 Ett TFÄ-besiktningsorgan och säkerhetsteknikcentralen kan när som helst kräva verifiering att IBC-behållare uppfyller bestämmelserna för typprovning genom provning enligt detta kapitel.

6.5.5 *Särskilda bestämmelser för IBC-behållare*

6.5.5.1 *Särskilda bestämmelser för IBC-behållare av metall*

- 6.5.5.1.1 Dessa bestämmelser är tillämpliga på IBC-behållare av metall avsedda för transport av fasta ämnen eller vätskor. Det finns tre slags IBC-behållare av metall:
- (a) IBC-behållare för transport av fasta ämnen som fylls eller töms genom självtryck (11A, 11B, 11N),
 - (b) IBC-behållare för transport av fasta ämnen som fylls eller töms genom ett övertryck större än 10 kPa (0,1 bar) (21A, 21B, 21N),
 - (c) IBC-behållare för transport av vätskor (31A, 31B, 31N).
- 6.5.5.1.2 Behållarskalet skall tillverkas av ändamålsenlig formbar metall, vars svetsbarhet är utan anmärkning. Svetsförband skall utföras fackmässigt och ge fullständig säkerhet. Materialets prestanda vid låga temperaturer skall beaktas där så är tillämpligt.
- 6.5.5.1.3 Försiktighet skall iakttas för att undvika skador genom galvanisk inverkan orsakad av kontakt mellan olikartade metaller.
- 6.5.5.1.4 IBC-behållare av aluminium för transport av brandfarliga vätskor får inte ha rörliga delar, såsom lock, förslutningar m m, tillverkade av oskyddat rostbenäget stål, som kan utlösa en farlig reaktion vid kontakt genom friktion eller slag mot aluminiummaterialet.

6.5.5.1.5 IBC-behållare av metall skall tillverkas av ett metalliskt material som uppfyller följande krav:

- (a) för stål skall brottförlängningen, i procent, vara lägst $\frac{10\,000}{R_m}$, , med ett absolut minimum på 20 %. Här är R_m garanterad minsta brottgräns hos det använda materialet i N/mm^2 .
- (b) för aluminium och legeringar därav skall brottförlängningen, i procent, vara lägst $\frac{10\,000}{6 R_m}$, med ett absolut minimum på 8 %.

Provstavar för bestämning av brottförlängningen skall tas tvärs valsriktningen och vara infästa så att

$$L_0 = 5 d \quad \text{eller}$$

$$L_0 = 5,65 \sqrt{A},$$

där: L_0 = provstavens mätlängd före provning,

d = diametern,

A = provstavens tvärsnittsarea.

6.5.5.1.6 Minimigodstjocklek

- (a) för ett referensstål som har en produkt $R_m \times A_0 = 10\,000$ skall godstjockleken vara minst:

Volym (C) liter	Godstjocklek (T) mm			
	Behållarslag: 11A, 11B, 11N		Behållarslag: 21A, 21B, 21N, 31A, 31B, 31N	
	oskyddad	skyddad	oskyddad	skyddad
$C \leq 1\,000$	2,0	1,5	2,5	2,0
$1\,000 < C \leq 2\,000$	$T = \frac{C}{2\,000} + 1,5$	$T = \frac{C}{2\,000} + 1,0$	$T = \frac{C}{2\,000} + 2,0$	$T = \frac{C}{2\,000} + 1,5$
$2\,000 < C \leq 3\,000$	$T = \frac{C}{2\,000} + 1,5$	$T = \frac{C}{2\,000} + 1,0$	$T = \frac{C}{1\,000} + 1,0$	$T = \frac{C}{2\,000} + 1,5$

där: A_0 = minsta förlängning (i procent) hos det använda referensstålet vid brott under dragspänning (se 6.5.5.1.5).

- (b) för andra metaller än det i (a) nämnda referensstålet beräknas minimigodstjockleken med följande formel:

$$e_1 = \frac{21,4 \times e_0}{\sqrt[3]{R_{m1} \times A_1}},$$

där: e_1 = erforderlig likvärdig godstjocklek för den använda metallen (i mm),

e_0 = minsta godstjocklek för referensstålet (i mm),

R_{m1} = garanterad minsta brottgräns hos den använda metallen (i N/mm^2),

A_1 = minimiförlängning (i procent) hos den använda metallen vid brott under dragspänning (se 6.5.5.1.5).

Godstjockleken får dock aldrig vara under 1,5 mm.

- (c) För beräkningsändamål enligt (b) är den garanterade minsta brottgränsen för den använda metallen (R_{m1}) det i nationella eller internationella materialstandarder fastställda minimivärdet. För austenitiska stål får det enligt materialstandard definierade minimivärdet på R_m dock höjas med upp till 15 %, om ett högre värde framgår av materialintyget. Finns ingen standard för materialet i fråga, motsvarar värdet på R_m det i materialintyget angivna värdet.

6.5.5.1.7 Bestämmelser för tryckavlastning:

IBC-behållare för vätskor skall kunna avlufta en tillräcklig mängd ånga för att undvika att behållarskalet brister under inverkan av brand. Detta kan åstadkommas genom konventionella tryckavlastningsanordningar eller andra konstruktiva medel. Öppningstrycket hos dessa anordningar får uppgå till högst 65 kPa (0,65 bar) och minst det beräknade totalövertrycket i behållaren, dvs. innehållets ångtryck plus partialtrycket hos luft eller andra inerta gaser vid 55 °C, minskat med 100 kPa (1 bar), beräknat utgående från maximal fyllnadsgrad enligt 4.1.1.4. De nödvändiga tryckavlastningsanordningarna skall placeras i gasfasutrymmet.

6.5.5.2 Särskilda bestämmelser för flexibla IBC-behållare**6.5.5.2.1 Dessa bestämmelser gäller för flexibla IBC-behållare av följande slag:**

13H1	plastväv, utan ytbeläggning eller innerbeklädnad
13H2	plastväv, ytbelagd
13H3	plastväv, med innerbeklädnad
13H4	plastväv, ytbelagd och med innerbeklädnad
13H5	plastfolie
13L1	textilväv, utan ytbeläggning eller innerbeklädnad
13L2	textilväv, ytbelagd
13L3	textilväv, med innerbeklädnad
13L4	textilväv, ytbelagd och med innerbeklädnad
13M1	papper, flerskikts
13M2	papper, flerskikts, vattenbeständigt

Flexibla IBC-behållare är uteslutande avsedda för fasta ämnen.

6.5.5.2.2 Behållarskalen skall tillverkas av ändamålsenliga material. Materialets styrka och utformningen av den flexibla IBC-behållaren skall vara anpassade till dess volym och avsedda användning.**6.5.5.2.3 Alla material, som används för tillverkning av flexibla IBC-behållare av behållarslagen 13M1 och 13M2, skall efter fullständig nedsänkning i vatten i minst 24 timmar bibehålla minst 85 % av den ursprungliga draghållfastheten hos materialet, uppmätt efter konditionering till jämvikt vid högst 67 % relativ luftfuktighet.****6.5.5.2.4 Fogning skall utföras med stygn, svetsning, limning eller annan likvärdig metod. Alla sydda fogar skall säkras.****6.5.5.2.5 Flexibla IBC-behållare skall uppvisa tillräcklig beständighet mot åldring och nedbrytning, orsakad av ultraviolett strålning, klimatiska förhållanden eller innehållet, för att vara ändamålsenliga för sin avsedda användning.****6.5.5.2.6 För flexibla IBC-behållare av plast, för vilka det krävs skydd mot ultraviolett strålning, skall detta ordnas genom tillsats av kimrök eller andra lämpliga pigment eller stabilisatorer. Dessa tillsatser skall vara kompatibla med innehållet och behålla sin verkan under behållarens hela användningstid. Vid användning av kimrök, pigment eller stabilisatorer, som skiljer sig från dem som använts vid tillverkningen av typprovningsexemplaren, behöver omprovning inte göras, om förändringen i halten kimrök, pigment eller stabilisatorer inte försämrar materialets fysikaliska egenskaper.****6.5.5.2.7 Tillsatsmedel kan blandas i behållarmaterialet för att förbättra beständigheten mot åldring eller för andra ändamål, förutsatt att de inte försämrar de fysikaliska eller kemiska egenskaperna hos materialet.****6.5.5.2.8 Återvunnet material från använda behållare får inte användas vid tillverkning av nya IBC-behållare. Produktionsöverskott eller rester från samma tillverkningsprocess får dock användas. Delar som tillbehör och pallsocklar får återanvändas, förutsatt att de inte på något sätt skadats vid tidigare användning.**

- 6.5.5.2.9 På fyllda behållare får förhållandet mellan höjd och bredd vara högst 2:1.
- 6.5.5.2.10 Innerbeklädnad skall bestå av ändamålsenligt material. Hållfastheten hos det använda materialet och utformningen av innerbeklädnaden skall vara anpassade till IBC-behållarens volym och avsedda användningsområde. Förband och förslutningar skall vara dammtäta och i stånd att stå emot de tryck och stötar som kan uppträda under normala förhållanden vid transport och hantering.
- 6.5.5.3 *Särskilda bestämmelser för IBC-behållare av styv plast***
- 6.5.5.3.1 Dessa bestämmelser gäller för IBC-behållare av styv plast för transport av fasta ämnen eller vätskor. Följande slag av IBC-behållare av styv plast finns:
- 11H1 för fasta ämnen, som fylls eller töms med självtryck, försedda med strukturdelar, som är konstruerade för att ta upp hela belastningen vid stapling av IBC-behållaren
 - 11H2 för fasta ämnen, som fylls eller töms med självtryck, fribärande
 - 21H1 för fasta ämnen, som fylls eller töms under tryck, försedda med strukturdelar, som är konstruerade för att ta upp hela belastningen vid stapling av IBC-behållaren
 - 21H2 för fasta ämnen, som fylls eller töms under tryck, fribärande
 - 31H1 för vätskor, försedda med strukturdelar, konstruerade för att ta upp hela belastningen vid stapling av IBC-behållaren
 - 31H2 för vätskor, fribärande
- 6.5.5.3.2 Behållarskalet skall tillverkas av ändamålsenligt plastmaterial med känd sammansättning och dess styrka skall vara anpassad till dess volym och avsedda användning. Materialet skall på lämpligt sätt vara resistent mot åldring och nedbrytning, som kan orsakas av innehållet eller i förekommande fall av ultraviolett strålning. I förekommande fall skall hänsyn tas till prestanda vid låga temperaturer. Permeation av innehåll får inte medföra någon fara under normala transportförhållanden.
- 6.5.5.3.3 Om det krävs skydd mot ultraviolett strålning, skall detta tillgodoses genom tillsats av kimrök eller andra lämpliga pigment eller stabilisatorer. Dessa tillsatser skall vara förenliga med innehållet och behålla sin verkan under behållarens hela användningstid. Vid användning av kimrök, pigment eller stabilisatorer, som skiljer sig från dem som nyttjats vid tillverkningen av typprovningsexemplaren, behöver omprovning inte göras om förändringen i halten kimrök, pigment eller stabilisatorer inte försämrar materialets fysikaliska egenskaper.
- 6.5.5.3.4 Tillsatser kan blandas i behållarmaterialet för att förbättra beständigheten mot åldring eller för andra ändamål, förutsatt att de inte försämrar de fysikaliska eller kemiska egenskaperna.
- 6.5.5.3.5 För tillverkning av IBC-behållare av styv plast får utöver upparbetade rester, överskott eller material från samma tillverkningsprocess inget annat returmaterial användas.

6.5.5.4 Särskilda bestämmelser för integrerade IBC-behållare med innerbehållare av plast

- 6.5.5.4.1 Dessa bestämmelser gäller för integrerade IBC-behållare av följande slag, avsedda för transport av flytande och fasta ämnen:
- 11HZ1 integrerad IBC-behållare med styv innerbehållare av plast för fasta ämnen, som fylls eller töms med självtryck
 - 11HZ2 integrerad IBC-behållare med flexibel innerbehållare av plast för fasta ämnen, som fylls eller töms med självtryck
 - 21HZ1 integrerad IBC-behållare med styv innerbehållare av plast för fasta ämnen, som fylls eller töms under tryck
 - 21HZ2 integrerad IBC-behållare med flexibel innerbehållare av plast för fasta ämnen, som fylls eller töms under tryck
 - 31HZ1 integrerad IBC-behållare med styv innerbehållare av plast för vätskor
 - 31HZ2 integrerad IBC-behållare med flexibel innerbehållare av plast för vätskor
- Koden skall kompletteras genom ersättning av bokstaven Z med en versal enligt 6.5.1.4.1 (b), som anger vilket materialslag som används i ytterhöljet.
- 6.5.5.4.2 Innerbehållaren är inte avsedd att ha någon egen inneslutningsfunktion utan sitt ytterhölje. En styv innerbehållare innebär en behållare som bibehåller sin vanliga form i tomt tillstånd, utan att förslutningar är på plats och utan stöd av ytterhöljet. Innerbehållare som inte är styva räknas som flexibla.
- 6.5.5.4.3 Ytterhöljet består i regel av styvt material utformat så att det skyddar innerbehållaren från fysiska skador under hantering och transport, men det är inte konstruerat för att ensamt kunna innesluta produkten. I förekommande fall innefattas även bottenpallen.
- 6.5.5.4.4 En integrerad IBC-behållare, vars ytterhölje helt omsluter innerbehållaren, skall vara utformad så att innerbehållarens felfria tillstånd lätt kan bedömas efter täthetsprovningen och vätsketryckprovningen.
- 6.5.5.4.5 Volymen hos IBC-behållare av typ 31HZ2 skall vara begränsad till 1 250 liter.
- 6.5.5.4.6 Innerbehållaren skall tillverkas av ändamålsenligt plastmaterial med känd sammansättning och dess styrka skall vara anpassad till dess volym och avsedda användning. Materialet skall på lämpligt sätt vara resistent mot åldring och nedbrytning, som kan orsakas av innehållet eller i förekommande fall av ultraviolett strålning. I förekommande fall skall hänsyn tas till prestanda vid låga temperaturer. Permeation av innehåll får inte medföra någon fara under normala transportförhållanden.
- Ann.* Den här bestämmelsen gäller även andra polymera material så som gummi etc.
- 6.5.5.4.7 Om det krävs skydd mot ultraviolett strålning, skall detta tillgodoses genom tillsats av kimrök eller andra lämpliga pigment eller stabilisatorer. Dessa tillsatser skall vara förenliga med innehållet och behålla sin verkan under innerbehållarens hela användningstid. Vid användning av kimrök, pigment eller stabilisatorer, som skiljer sig från dem som nyttjats vid tillverkningen av typprovningsexemplaren, behöver omprovning inte göras om förändringen i halten kimrök, pigment eller stabilisatorer inte försämrar materialets fysikaliska egenskaper.
- 6.5.5.4.8 Tillsatsmedel kan blandas i materialet till innerbehållarna för att förbättra beständigheten mot åldring eller för andra ändamål, förutsatt att de inte försämrar materialets fysikaliska eller kemiska egenskaper.
- 6.5.5.4.9 För tillverkning av innerbehållare får utöver upparbetade rester, överskott eller material från samma tillverkningsprocess inget annat returmaterial användas.
- 6.5.5.4.10 Innerbehållare för IBC-behållare av typ 31HZ2 skall bestå av minst tre folieskikt.

- 6.5.5.4.11 Materialets hållfasthet och ytterhöljets konstruktion skall vara anpassade till den integrerade IBC-behållarens volym och avsedda användningsområde.
- 6.5.5.4.12 Ytterhöljet får inte ha några utstående delar som kan skada innerbehållaren.
- 6.5.5.4.13 Ytterhöljen av metall skall tillverkas av ändamålsenligt metalliskt material med tillräcklig tjocklek.
- 6.5.5.4.14 Ytterhöljen av trä skall bestå av väl lagrat, handelstorr och vara fritt från brister, så att väsentlig nedsättning av hållfastheten hos någon enskild del av höljet förhindras. Topp- och bottendelar får bestå av vattenbeständiga träfibermaterial, såsom träfiberskivor, spånskivor eller andra ändamålsenliga sorter.
- 6.5.5.4.15 Ytterhöljen av plywood skall bestå av väl lagrat, svarvat, skuret eller sågat faner, handelstorr och vara fritt från brister, så att väsentlig nedsättning av hållfastheten hos höljet förhindras. De enskilda skikten skall vara hoplimmade med vattenfast lim. För tillverkning av höljet får också andra lämpliga material användas tillsammans med plywood. Höljenas väggar skall vara spikade eller häftade till hörnposter eller gavlar eller sammanfogas med andra ändamålsenliga metoder.
- 6.5.5.4.16 Väggarna i ytterhöljen av träfibermaterial skall bestå av vattenbeständiga träfibermaterial, såsom spånskivor, träfiberskivor eller andra ändamålsenliga material. Övriga delar av höljena kan bestå av andra ändamålsenliga material.
- 6.5.5.4.17 För ytterhöljen av papp skall kraftig solidpapp eller kraftig dubbelsidig wellpapp (enwell eller flerwell) av god kvalitet användas, vilken är anpassad till höljets volym och avsedda användningsområde. Ytans vattenbeständighet skall vara sådan att viktökningen under en 30 minuter lång provning av vattenabsorptionen enligt Cobbmetoden blir högst 155 g/m^2 (se ISO 535:1991). Pappen skall ha tillräcklig böjhållfasthet. Den skall vara tillskuren, bigad utan bristningar och slitsad så att den inte knäcks vid hopfogningen, och ytan inte rivs sönder eller buktar ut för mycket. Vågskikten hos wellpappen skall vara stadigt limmade till planskikten.
- 6.5.5.4.18 Gavlar på ytterhöljen av papp får ha träram eller vara helt av trä. Förstärkningar av träribbor får användas.
- 6.5.5.4.19 Fogarna i ytterhöljen av papp skall vara tejpade, överlappande och limmade eller överlappande och häftade med metallklammer. Överlappsfogar skall ha tillräckligt stor överlappning. Där förslutningen utförs genom limning eller tejpnings skall ett vattenfast bindemedel användas.
- 6.5.5.4.20 Består ytterhöljet av plast så gäller motsvarande bestämmelser i 6.5.5.4.6 - 6.5.5.4.9, och i så fall gäller bestämmelserna, som är tillämpliga för innerbehållare, för ytterhöljet till integrerade IBC-behållare.
- 6.5.5.4.21 Ytterhöljet till en IBC-behållare av typ 31HZ2 skall omsluta alla sidor av innerbehållaren.
- 6.5.5.4.22 En pallsockel som utgör en fast beståndsdel av IBC-behållaren eller en löstagbar pall skall vara lämpad för mekanisk hantering av den till högsta tillåtna bruttovikt fyllda IBC-behållaren.
- 6.5.5.4.23 En löstagbar pall eller pallsockel skall vara konstruerad så att deformation av IBC-behållarens botten, som kan orsaka skador vid hanteringen, undviks.
- 6.5.5.4.24 När en löstagbar pall används skall ytterhöljet vara stadigt fäst till pallen så att stabiliteten under hantering och transport säkerställs. Ovansidan skall dessutom vara fri från ojämnheter som kan skada IBC-behållaren.
- 6.5.5.4.25 För att höja staplingsförmågan får exempelvis trästöttor användas som förstärkningsanordningar, vilka emellertid skall befinna sig utanför innerbehållaren.

- 6.5.5.4.26 På IBC-behållare avsedda för stapling skall den bärande ytan vara sådan att belastningen fördelas på ett säkert sätt. Sådana IBC-behållare skall vara utformade så att belastningen inte upptas av innerbehållaren.

6.5.5.5 *Särskilda bestämmelser för IBC-behållare av papp*

- 6.5.5.5.1 Dessa bestämmelser gäller för IBC-behållare av papp för transport av fasta ämnen, vilka fylls eller töms med självtryck. Behållarslaget är 11G.
- 6.5.5.5.2 IBC-behållare av papp får inte vara utrustade med anordningar för topplift.
- 6.5.5.5.3 Behållarskalet skall vara tillverkad av stadig solidpapp eller stadig dubbelsidig wellpapp (enwell eller flerwell) av god kvalitet och som är anpassad till behållarens volym och avsedda användning. Ytans vattenavvisande egenskaper skall vara sådana att viktökningen, mätt under en 30 minuter lång provning av vattenabsorptionen enligt Cobbmetoden, blir högst 155 g/m² (se ISO 535:1991). Pappen skall ha tillräcklig böjhållfasthet. Den skall vara tillskuren, bigad utan bristningar och slitsad så att den inte knäcks vid hopfogningen, och ytan inte rivs sönder eller buktar ut för kraftigt. Vågskikten hos wellpappen skall vara stadigt limmade till planskikten.
- 6.5.5.5.4 Väggarna, inklusive ovansida och botten, skall ha en punkteringshållfasthet på minst 15 J, uppmätt enligt ISO 3036:1975.
- 6.5.5.5.5 Behållarskalets fogar skall ha tillräcklig överlappning och skall vara tejpade, limmade, häftade med metallklammer eller andra minst lika bra fästsystem. Om fogarna limmas eller tejpas skall ett vattenfast bindemedel användas. Metallklammer skall passera igenom alla delar som skall fästas och vara utformade eller skyddade så att innerbeklädnaden varken skavs eller punkteras av dem.
- 6.5.5.5.6 Innerbeklädnad skall vara tillverkad av ändamålsenligt material. Det använda materialets hållfasthet och beklädnadens utformning skall vara anpassade till IBC-behållarens volym och avsedda användningsområde. Fogar och förslutningar skall vara dammtäta och i stånd till att motstå de tryck- och stötpåkänningar som uppkommer vid normala hanterings- och transportförhållanden.
- 6.5.5.5.7 En pallsockel, som utgör en fast beståndsdel av IBC-behållaren, såväl som en löstagbar pall skall vara lämpad för mekanisk hantering av den till högsta tillåtna bruttovikt fyllda IBC-behållaren.
- 6.5.5.5.8 En löstagbar pall eller pallsockel skall vara konstruerad för att undvika deformation av IBC-behållarens botten, som kan orsaka skador vid hanteringen.
- 6.5.5.5.9 När en löstagbar pall används skall behållarskalet vara stadigt fäst till pallen så att stabiliteten under hantering och transport säkerställs. Ovansidan skall dessutom vara fri från ojämnheter som kan skada IBC-behållaren.
- 6.5.5.5.10 För att höja staplingsförmågan får exempelvis trästöttor användas som förstärkningsanordningar, vilka emellertid skall befinna sig utanför innerbehållaren.
- 6.5.5.5.11 På IBC-behållare avsedda för stapling skall den bärande ytan vara sådan att belastningen fördelas på ett säkert sätt.

6.5.5.6 Särskilda bestämmelser för IBC-behållare av trä

- 6.5.5.6.1 Dessa bestämmelser gäller för IBC-behållare av trä för transport av fasta ämnen, som fylls eller töms med självtryck. Följande behållarslag finns:
- 11C trä med innerbeklädnad
 - 11D plywood med innerbeklädnad
 - 11F träfibermaterial med innerbeklädnad
- 6.5.5.6.2 IBC-behållare av trä får inte vara utrustade med anordningar för topplyft.
- 6.5.5.6.3 Hållfastheten hos det använda materialet liksom tillverkningssättet skall vara anpassade till behållarens volym och avsedda användningsområde.
- 6.5.5.6.4 Består behållarskalet av trävirke skall detta vara väl lagrat, handelstorr och fritt från brister så att väsentlig nedsättning av hållfastheten hos enskilda delar av behållaren förhindras. Varje del av IBC-behållaren skall vara i ett stycke eller därmed likvärdigt. Delar anses likvärdiga med ett stycke när lämplig limförbandstyp, som exempelvis Lindermannfog (laxstjärt), spontade fogar, överlappsfogar eller stumfogar med minst två korrugerade metallfästelement i varje fog, eller annan lika effektiv metod används.
- 6.5.5.6.5 Om behållarskalet är av plywood skall denna bestå av minst tre skikt och vara tillverkad av väl lagrat, svarvat, skuret eller sågat faner, handelstorr och fritt från brister som kan försämra behållarskalets hållfasthet. De enskilda skikten skall vara hoplimmade med vattenfast lim. Andra ändamålsenliga material kan användas tillsammans med plywood för tillverkning av behållarskalen.
- 6.5.5.6.6 Består behållarskalet av träfibermaterial, som spånskivor, träfiberskivor eller andra ändamålsenliga typer, skall detta vara vattenbeständigt.
- 6.5.5.6.7 Väggskivor i IBC-behållare skall vara stadigt spikade eller häftade till hörnposter eller gavlar eller hopfogade med andra likaså ändamålsenliga medel.
- 6.5.5.6.8 Innerbeklädnad skall vara tillverkad av ändamålsenligt material. Det använda materialets hållfasthet och beklädnadens utformning skall vara anpassade till IBC-behållarens volym och avsedda användningsområde. Fogar och förslutningar skall vara dammtäta och i stånd till att motstå de tryck- och stötpåkänningar som uppkommer vid normala hanterings- och transportförhållanden.
- 6.5.5.6.9 En pallsockel, som utgör en fast beståndsdel av IBC-behållaren, såväl som en löstagbar pall skall vara lämpad för mekanisk hantering av den till högsta tillåtna bruttovikt fyllda IBC-behållaren.
- 6.5.5.6.10 En löstagbar pall eller pallsockel skall vara konstruerad för att undvika deformation av IBC-behållarens botten, som kan orsaka skador vid hanteringen.
- 6.5.5.6.11 När en löstagbar pall används skall behållarskalet vara stadigt fäst till pallen så att stabiliteten under hantering och transport säkerställs. Ovansidan skall dessutom vara fri från ojämnheter som kan skada IBC-behållaren.
- 6.5.5.6.12 För att höja staplingsförmågan får exempelvis trästöttor användas som förstärkningsanordningar, vilka emellertid skall befinna sig utanför innerbehållaren.
- 6.5.5.6.13 På IBC-behållare avsedda för stapling skall den bärande ytan vara sådan att belastningen fördelas på ett säkert sätt.

6.5.6 Provningsbestämmelser för IBC-behållare**6.5.6.1 Genomförande och upprepning av provningar**

6.5.6.1.1 Innan en IBC-behållare används skall varje behållartyp provas enligt av ett TFÄ-besiktningsorgan fastställda och godkända metoder. En behållartyp bestäms av konstruktionssättet, storleken, det använda materialet och dettas tjocklek, tillverkningsättet och utrustningen för fyllning och tömning. Den kan emellertid inbegripa olika ytbehandlingsar. Hit räknas också IBC-behållare, som skiljer sig från typen endast genom att yttermåttarna är mindre.

6.5.6.1.2 Provningar skall genomföras med IBC-behållare i transportfärdigt skick. IBC-behållare skall fyllas enligt vad som anges i respektive avsnitt. De ämnen för vilka behållarna är avsedda får ersättas med andra ämnen så länge detta inte förvanskar provningsresultaten. Ersätts fasta ämnen med andra ämnen skall dessa ha likadana fysikaliska egenskaper (vikt, partikelstorlek etc) som det ämne som skall transporteras. Det är tillåtet att använda tillsatser som påsar med blyhagel för att uppnå den totalvikt som krävs hos kollet, under förutsättning att de placeras så att provningsresultaten inte påverkas.

6.5.6.2 Typprovning

6.5.6.2.1 För varje behållartyp, storlek, godstjocklek och tillverkningsätt skall en enda IBC-behållare med godkänt resultat genomgå provningarna enligt delavsnitten 6.5.6.5 - 6.5.6.12 i den ordning som anges i 6.5.6.3.7. Dessa typprovningmoment skall genomföras i enlighet med ett TFÄ-besiktningsorgans krav.

6.5.6.2.2 För att påvisa tillräcklig kemisk kompatibilitet med innehållet eller modellvätskorna enligt 6.5.6.3.3 eller 6.5.6.3.5 för IBC-behållare av styv plast av typ 31H2 och för integrerade IBC-behållare av typ 31HH1 och 31HH2, får en andra IBC-behållare användas, om dessa IBC-behållare är konstruerade för stapling. I så fall skall båda IBC-behållarna utsättas för förlagringen.

6.5.6.2.3 Ett TFÄ-besiktningsorgan kan medge selektiv provning av IBC-behållare som endast marginellt skiljer sig från den provade typen, t ex då ett eller flera yttermått har reducerats något.

6.5.6.2.4 Om löstagbara pallar används för provningarna, skall den enligt 6.5.6.13 upprättade provningsrapporten innehålla en teknisk beskrivning av de använda pallarna.

6.5.6.3 Förberedelse av IBC-behållare för provning

6.5.6.3.1 IBC-behållare av papper, IBC-behållare av papp och integrerade IBC-behållare med ytterhölje av papp skall konditioneras i minst 24 h i en atmosfär med reglerad temperatur och relativ luftfuktighet. Det finns tre alternativ varav ett skall väljas. Den rekommenderade atmosfären är $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$ och $(50 \pm 2) \%$ relativ luftfuktighet. De två andra alternativen är $(20 \pm 2) ^\circ\text{C}$ och $(65 \pm 2) \%$ relativ luftfuktighet eller $(27 \pm 2) ^\circ\text{C}$ och $(65 \pm 2) \%$ relativ luftfuktighet.

Anm: Medelvärdena skall ligga inom dessa gränsvärden. Kortvariga variationer och mättningsbegränsningar kan leda till avvikelser i mätvärdena om $\pm 5 \%$ för den relativa luftfuktigheten, utan att det har signifikant betydelse för provningarnas reproducerbarhet.

6.5.6.3.2 Ytterligare åtgärder skall vidtas för att säkerställa att det plastmaterial som används vid tillverkning av IBC-behållare av styv plast (typ 31H1 och 31H2) och integrerade IBC-behållare (typ 31HZ1 och 31HZ2) överensstämmer med bestämmelserna i 6.5.5.3.2 - 6.5.5.3.4 respektive 6.5.5.4.6 - 6.5.5.4.9.

- 6.5.6.3.3 För verifiering av tillräcklig kemisk beständighet mot innehållet skall IBC-behållare avsedda för provning utsättas för en sex månaders förlagring, under vilken provföremålen skall vara fyllda med avsett innehåll eller med ämnen som man vet har minst likartad spänningssprickutlösande, svällande eller nedbrytande verkan på respektive plastmaterial. Efter förlagringen skall provföremålen genomgå de i tabellen i 6.5.6.3.7 uppräknade provningsmomenten.
- 6.5.6.3.4 När tillfredsställande egenskaper hos plastmaterialet fastställts på andra sätt, behöver ovanstående beständighetsprovning inte utföras. Sådana metoder skall åtminstone vara likvärdiga med beständighetsprovningen ovan och vara godkända av Ett TFÄ-besiktningsorgan.
- 6.5.6.3.5 För IBC-behållare av styv plast av polyeten (typ 31H1 och 31H2) enligt 6.5.5.3 och integrerade IBC-behållare med innerbehållare av plast av polyeten (typ 31HZ1 och 31HZ2) enligt 6.5.5.4, får den kemiska kompatibiliteten mot fyllningsämnena, vilka inordnas enligt 4.1.1.19, verifieras med modellvätskor (se 6.1.6) enligt följande
- Modellvätskorna är representativa för skademekanismerna på polyeten, vilket innebär uppmjukning genom svällning, spänningssprickor, molekylnedbrytande reaktioner och kombinationer av dessa.
- Tillräcklig kemisk kompatibilitet hos IBC-behållarna kan verifieras genom lagring under tre veckor vid 40 °C av de föreskrivna prototyperna med respektive modellvätska. När vatten är modellvätska, är lagring enligt denna metod inte nödvändig. Lagring behövs inte heller för provföremål som används i staplingsprovning för modellvätskorna vätmiddelslösning och ättiksyra. Efter lagringen skall provföremålen genomgå de provningar som föreskrivs i 6.5.6.4 - 6.5.6.9.
- Kompatibilitetsprovningen för tertiär butylhydroperoxid med mer än 40 % peroxidhalt och för peroxiättiksyror i klass 5.2 får inte utföras med modellvätskor. För dessa ämnen skall tillräcklig kemisk kompatibilitet hos provföremålen kontrolleras genom en sexmånaders lagring vid rumstemperatur med de ämnen som avses transporteras i behållarna.
- Resultat av förfarandet enligt detta stycke med IBC-behållare av polyeten kan gälla även för en likadan behållartyp, vars innervägg är fluorbelagd.
- 6.5.6.3.6 För IBC-behållartyper av polyeten enligt 6.5.6.3.5, som har klarat provningen enligt 6.5.6.3.5, får den kemiska kompatibiliteten mot innehållet även bestämmas med hjälp av laboratorieundersökningar, vilka styrker att inverkan av sådana ämnen på provföremålen är mindre än inverkan av modellvätskorna, varvid hänsyn skall tas till tillämpliga nedbrytningsmekanismer. Samma villkor som i 4.1.1.19.2 gäller i fråga om relativa densiteter och ångtryck.

6.5.6.3.7 Erforderliga typprovningsmoment och deras ordningsföljd

IBC-typ	botten- lyft	topp- lyft ^a	stap- ling ^b	täthet	vätske- tryck	fall	rivning	vält- ning	upprikt- ning ^c
metall	11A, 11B, 11N	1. ^a	2.	3.	-	-	4. ^e	-	-
	21A, 21B, 21N, 31A, 31B, 31N	1. ^a	2.	3.	4.	5.	6. ^e	-	-
flexibla ^d		-	x ^c	x	-	-	x	x	x
styv plast	11H1, 11H2	1. ^a	2.	3.	-	-	4.	-	-
	21H1, 21H2, 31H1, 31H2	1. ^a	2.	3. ^f	4.	5.	6.	-	-
integre- rade	11HZ1, 11HZ2	1. ^a	2.	3.	-	-	4. ^e	-	-
	21HZ1, 21HZ2, 31HZ1, 31HZ2	1. ^a	2.	3. ^f	4.	5.	6. ^e	-	-
papp		1.	-	2.	-	-	3.	-	-
trä		1.	-	2.	-	-	3.	-	-

^a För IBC-behållare konstruerade för att hanteras på detta sätt.

^b När IBC-behållaren är konstruerad för att staplas.

^c När IBC-behållaren är konstruerad för att lyftas från toppen eller från sidan.

^d De obligatoriska provningsmomenten visas med x. En IBC-behållare som genomgått ett provningsmoment får användas för andra provningsmoment i valfri ordningsföljd.

^e En annan IBC-behållare av samma behållartyp får användas för fallprovningen.

^f Den andra IBC-behållaren enligt 6.5.6.2.2 får användas utom ordningsföljden, direkt efter förlagringen.

6.5.6.4 Bottenlyftprovning

6.5.6.4.1 Tillämpningsområde

För alla IBC-behållare av papp och av trä, samt för alla typer av IBC-behållare som är försedda med någon anordning för att lyftas från botten, som typprovningsmoment.

6.5.6.4.2 Förberedelse av IBC-behållaren för provning

Behållaren skall fyllas. En last skall läggas på och fördelas jämnt. Vikten av den fyllda IBC-behållaren och den pålagda lasten skall motsvara 1,25 gånger den maximalt tillåtna bruttovikten.

6.5.6.4.3 Provningsmetod

IBC-behållaren skall höjas och sänkas två gånger med en gaffeltruck, vars gafflar är centrerade och med ett inbördes avstånd som är lika med tre fjärdedelar av anfertssidans bredd (såvida inte införingspunkterna är markerade). Gafflarna skall skjutas in till tre fjärdedelar av behållarens djup. Provningsmetoden skall upprepas från varje möjlig anfertssida.

6.5.6.4.4 Kriterium för godkänd provning

Ingen bestående deformation av IBC-behållaren, inklusive eventuell pallsockel, som kan försämra transportsäkerheten, och inget läckage av innehåll.

6.5.6.5 Topplyftprovning**6.5.6.5.1 Tillämpningsområde**

ör alla slag av IBC-behållare som är konstruerade för lyft ovanifrån eller vad gäller flexibla IBC-behållare lyft ovanifrån eller från sidan, som typprovningsmoment.

6.5.6.5.2 Förberedelse av IBC-behållaren för provning

IBC-behållare av metall, IBC-behållare av styv plast och integrerade IBC-behållare skall fyllas. En last skall läggas på och fördelas jämnt. Vikten av den fyllda IBC-behållaren och den pålagda lasten skall motsvara 2 gånger den maximalt tillåtna bruttovikten. Flexibla IBC-behållare skall fyllas med ett representativt ämne och därefter belastas till sex gånger sin högsta tillåtna bruttovikt, varvid lasten skall fördelas jämnt.

6.5.6.5.3 Provningsmetod

IBC-behållare av metall och flexibla IBC-behållare skall lyftas på det sätt de konstruerats för, tills de hänger fritt över golvet, och sedan hållas fem minuter i denna position.

IBC-behållare av styv plast och integrerade IBC-behållare skall

- (a) lyftas under fem minuter i vardera paret av diagonalt motsatta lyftanordningar, så att lyftkrafterna verkar vertikalt, och
- (b) lyftas under fem minuter i vardera paret av diagonalt motsatta lyftanordningar, så att lyftkrafterna verkar mot behållarens mittpunkt i 45° vinkel mot lodlinjen.

6.5.6.5.4 För flexibla IBC-behållare får även andra minst lika effektiva metoder för topptyftprovningen och för förberedelserna användas.

6.5.6.5.5 Kriterier för godkänd provning

- (a) IBC-behållare av metall, IBC-behållare av styv plast, integrerade IBC-behållare: Ingen bestående deformation av IBC-behållaren, inklusive eventuell pallsockel, som kan försämra transportsäkerheten, och inget läckage av innehåll.
- (b) Flexibla IBC-behållare: Ingen skada på behållaren eller dess lyftanordningar som gör IBC-behållaren oduglig för transport eller hantering och inget läckage av innehåll.

6.5.6.6 Staplingsprovning**6.5.6.6.1 Tillämpningsområde**

För alla slag av IBC-behållare som är konstruerade för stapling, som typprovningsmoment.

6.5.6.6.2 Förberedelse av IBC-behållaren för provning

IBC-behållaren skall fyllas till sin högsta tillåtna bruttovikt. Om densiteten hos den produkt som används för provningen inte medger detta, skall en tilläggsbelastning läggas på, så att IBC-behållaren kan provas vid sin högsta tillåtna bruttovikt, varvid lasten skall fördelas jämnt.

6.5.6.6.3 Provningsmetod

- (a) IBC-behållaren skall placeras med botten på ett horisontellt och hårt underlag och utsättas för en likformigt fördelad pålagd provningsbelastning (se 6.5.6.6.4). För IBC-behållare av hårdplast av sorten 31H2 och integrerade IBC-behållare av sorterna 31HH1 och 31HH2 skall staplingsprovning genomföras med avsett fyllningsämne eller en modellvätska (se 6.1.6) enligt 6.5.6.3.3 eller 6.5.6.3.5, varvid den andra behållaren sätts in efter förlagringen enligt 6.5.6.2.2. IBC-behållarna skall utsättas för provningsbelastningen minst:
 - (i) fem minuter för IBC-behållare av metall,

- (ii) 28 dygn i 40 °C för IBC-behållare av styv plast av typ 11H2, 21H2 och 31H2, samt för integrerade IBC-behållare med ett ytterhölje av plast som bär upp staplingsbelastningen (dvs. av typ 11HH1, 11HH2, 21HH1, 21HH2, 31HH1 och 31HH2),
- (iii) 24 timmar för alla andra slag av IBC-behållare.
- (b) Provningsbelastningen skall sättas fast enligt någon av följande metoder:
 - (i) en eller flera IBC-behållare av samma typ lastade till sin högsta tillåtna bruttovikt staplas ovanpå provningsexemplaret,
 - (ii) lämpliga vikter placeras på en plan platta eller på en reproduktion av IBC-behållarens botten, vilken läggs ovanpå provningsexemplaret.

6.5.6.6.4 *Beräkning av pålagd provningsbelastning*

Belastningen som placeras på IBC-behållaren skall vara minst 1,8 gånger den sammanlagda högsta tillåtna bruttovikten av det antal likadana behållare som får staplas på IBC-behållaren under transport.

6.5.6.6.5 *Kriterier för godkänd provning*

- (a) Alla IBC-behållare utom flexibla IBC-behållare:
Ingen bestående deformation av IBC-behållaren, inklusive eventuell pallsockel, som kan försämra transportsäkerheten, och inget läckage av innehåll.
- (b) Flexibla IBC-behållare:
Ingen skada på behållarskalet, som kan försämra transportsäkerheten, och inget läckage av innehåll.

6.5.6.7 *Täthetsprovning*

6.5.6.7.1 *Tillämpningsområde*

För alla slag av IBC-behållare för transport av vätskor eller av fasta ämnen som fylls eller töms under tryck, som typprovningsmoment och återkommande provning.

6.5.6.7.2 *Förberedelse av IBC-behållaren för provning*

Provningsen skall genomföras innan eventuell värmeisolering sätts fast. Ventil-förslutningar skall antingen ersättas med liknande ej ventilerade förslutningar eller så skall förslutningen förslutas lufttätt.

6.5.6.7.3 *Provningsmetod och provtryck*

Provningsen skall utföras under minst 10 minuter med tryckluft vid ett övertryck av minst 20 kPa (0,2 bar). IBC-behållarens lufttäthet skall bestämmas med lämplig metod, t ex genom mätning av lufttrycksdifferensen, nedsänkning av IBC-behållaren i vatten eller för IBC-behållare av metall bestrykning av fogar och förband med en såplösning. I fallet nedsänkning skall en korrigeringsfaktor för det hydrostatiska trycket tillämpas. Andra minst lika effektiva metoder får användas.

6.5.6.7.4 *Kriterium för godkänd provning*

Inget läckage.

6.5.6.8 *Provning med invändigt tryck (vätsketryckprovning)*

6.5.6.8.1 *Tillämpningsområde*

För alla slag av IBC-behållare för transport av vätskor eller av fasta ämnen som fylls eller töms under tryck, som typprovningsmoment.

6.5.6.8.2 *Förberedelse av IBC-behållaren för provning*

Provningsen skall genomföras innan eventuell värmeisolering sätts fast. Tryckavlastningsanordningar skall sättas ur funktion eller tas bort, och de öppningar som uppstår tillslutas.

6.5.6.8.3 *Provningsmetod*

Provningsmetoden skall pågå i minst 10 minuter med ett tryck som inte får vara mindre än det i 6.5.6.8.4 angivna trycket. IBC-behållaren får inte ha mekaniskt stöd under provningen.

6.5.6.8.4 *Provtryck*

6.5.6.8.4.1 IBC-behållare av metall:

- (a) för IBC-behållare av typ 21A, 21B och 21N avsedda för fasta ämnen i förpackningsgrupp I:
ett provtryck på 250 kPa (2,5 bar),
- (b) för IBC-behållare av typ 21A, 21B, 21N, 31A, 31B och 31N avsedda för ämnen i förpackningsgrupp II och III:
ett provtryck på 200 kPa (2 bar),
- (c) därutöver för IBC-behållare av typ 31A, 31B och 31N: ett provtryck på 65 kPa (0,65 bar). Denna provning skall genomföras före provningen med 200 kPa (2 bar).

6.5.6.8.4.2 IBC-behållare av styv plast och integrerade IBC-behållare:

- (a) för IBC-behållare av typ 21H1, 21H2, 21HZ1 och 21HZ2:
ett provtryck på 75 kPa (0,75 bar).
- (b) för IBC-behållare av typ 31H1, 31H2, 31HZ1 och 31HZ2:
det vid vart tillfälle högsta av de båda värden, där det ena bestäms enligt någon av följande metoder
 - (i) det totala övertrycket uppmätt i IBC-behållaren (dvs ångtrycket av ämnet som skall transporteras och partialtrycket av luften eller andra inerta gaser, minus 100 kPa) vid 55 °C, multiplicerat med en säkerhetsfaktor av 1,5. Detta totalövertryck skall bestämmas på grundval av högsta fyllningsgrad enligt 4.1.1.4 och en fyllningstemperatur av 15 °C,
 - (ii) 1,75 gånger ångtrycket vid 50 °C hos ämnet som skall transporteras, därefter minus 100 kPa, dock minst 100 kPa,
 - (iii) 1,5 gånger ångtrycket vid 55 °C hos ämnet som skall transporteras, därefter minus 100 kPa, dock minst 100 kPa,och det andra bestäms enligt följande metod:
 - (iv) det dubbla statiska trycket hos ämnet som skall transporteras, dock lägst det dubbla statiska vattentrycket.

6.5.6.8.5 *Kriterier för godkänd provning*

- (a) för IBC-behållare av slagen 21A, 21B, 21N, 31A, 31B och 31N när dessa utsätts för provtrycket enligt 6.5.6.8.4.1 (a) eller (b):
inget läckage får uppstå,
- (b) för IBC-behållare av slagen 31A, 31B och 31N när dessa utsätts för provtrycket enligt 6.5.6.8.4.1 (c):
varken någon varaktig deformation, varigenom IBC-behållaren blir oduglig för transport, eller något läckage får uppstå,
- (c) för IBC-behållare av styv plast och integrerade IBC-behållare:
varken någon varaktig deformation, varigenom IBC-behållaren blir oduglig för transport, eller något läckage får uppstå.

6.5.6.9 Fallprovning**6.5.6.9.1 Tillämpningsområde**

På alla slags IBC-behållare som typprovningmoment.

6.5.6.9.2 Förberedelse av IBC-behållaren för provning**(a) IBC-behållare av metall:**

IBC-behållaren skall för fasta ämnen fyllas till minst 95 %, och för vätskor till minst 98 % av sin maximala volym. Tryckavlastningsanordningar skall sättas ur funktion eller tas bort, och de öppningar som uppstår tillslutas.

(b) flexibla IBC-behållare:

IBC-behållaren skall fyllas till sin högsta tillåtna bruttovikt, varvid innehållet skall fördelas jämnt.

(c) IBC-behållare av styv plast och integrerade IBC-behållare:

IBC-behållaren skall fyllas för fasta ämnen till minst 95 %, och för vätskor till minst 98 % av sin maximala volym. Tryckavlastningsanordningar får sättas ur funktion eller tas bort, och de öppningar som uppstår tillslutas. Provningen av IBC-behållaren av polyeten skall äga rum efter att temperaturen hos provföremålet och dess innehåll sänkts till -18°C eller kallare. Provningen av IBC-behållaren av annat plastmaterial än polyeten avsedda för transporter av flytande ämnen skall äga rum efter att temperaturen hos provföremålet och dess innehåll sänkts till -40°C eller kallare. Såvida provföremålen för integrerade IBC-behållare förberetts på detta sätt kan den i 6.5.6.3.1 föreskrivna konditioneringen slopas. De vätskor som används för provningen skall hållas i flytande tillstånd, eventuellt genom tillsats av frostskyddsmedel. Konditioneringen kan slopas om materialen uppvisar tillräcklig formbarhet och draghållfasthet i temperatur av -40°C .

Ann: I den internationella ADR-överenskommelsen ingår inte kravet av -40°C . Enligt ADR-överenskommelsen kan konditioneringen slopas om materialen uppvisar tillräcklig formbarhet och draghållfasthet i låg temperatur.

(d) IBC-behållare av papp eller trä:

behållaren skall fyllas till minst 95 % av sin maximala volym.

6.5.6.9.3 Provningsmetod

IBC-behållaren skall släppas med botten mot en styv, icke fjädrande, jämn, plan och horisontell yta på ett sådant sätt att behållaren slår emot på det ställe på botten som bedöms svagast:

IBC-behållare med en volym av högst $0,45\text{ m}^3$ skall dessutom släppas enligt följande:

(a) IBC-behållare av metall:

på det svagaste stället, bortsett från det ställe på bottenytan som testades i första fallprovningmomentet,

(b) flexibla IBC-behållare:

på den svagaste sidan,

(c) IBC-behållare av styv plast, integrerade IBC-behållare samt IBC-behållare av papp och trä:

platt mot ena sidan, platt på ovandelen och mot ett hörn.

I varje fallprovningmoment får antingen samma eller olika IBC-behållare användas.

6.5.6.9.4 *Fallhöjd*

För fasta ämnen och flytande ämnen om provningen genomförs med det fasta eller flytande ämne som skall transporteras, eller med ett annat ämne med väsentligen samma fysikaliska egenskaper:

Förpackningsgrupp I	Förpackningsgrupp II	Förpackningsgrupp III
1,8 m	1,2 m	0,8 m

För flytande ämnen, om provningen genomförs med vatten:

- (a) när ämnet som skall transporteras har en relativ densitet av högst 1,2:

Förpackningsgrupp II	Förpackningsgrupp III
1,2 m	0,8 m

- (b) när ämnet som skall transporteras har en relativ densitet över 1,2 skall fallhöjden beräknas utgående från den relativa densiteten (d) av detta ämne, avrundad uppåt till en decimal enligt följande:

Förpackningsgrupp II	Förpackningsgrupp III
d x 1,0 m	d x 0,67 m

6.5.6.9.5 *Kriterier för godkänd provning*

- (a) IBC-behållare av metall:
inget läckage av innehållet.
- (b) Flexibla IBC-behållare:
inget läckage av innehållet. Ett litet utflöde av innehåll från någon förslutning eller söm vid islaget räknas inte som underkännande av behållaren, under förutsättning att fortsatt läckage inte förekommer efter att IBC-behållaren lyfts upp från golvet.
- (c) IBC-behållare av styv plast, integrerade IBC-behållare samt IBC-behållare av papp och trä:
inget läckage av innehållet. Ett litet utflöde av innehåll från någon förslutning vid islaget räknas inte som underkännande av behållaren, under förutsättning att fortsatt läckage inte förekommer.

6.5.6.10 *Rivprovning*6.5.6.10.1 *Tillämpningsområde*

På alla slags flexibla IBC-behållare som typprovningmoment.

6.5.6.10.2 *Förberedelse av IBC-behållaren för provning*

IBC-behållaren skall fyllas till minst 95 % av sin volym och till sin högsta tillåtna bruttovikt, med innehållet jämnt fördelad.

6.5.6.10.3 *Provningsmetod*

När IBC-behållaren befinner sig på golvet skall bredsida helt genomskäras med en kniv till en 100 mm lång skåra i 45° vinkel mot storsäckens huvudaxel, mitt emellan behållarens bottenyta och innehållets översta nivå. Behållaren skall sedan utsättas för en jämnt fördelad pålagd belastning motsvarande två gånger den högsta tillåtna bruttovikten. Belastningen skall verka under minst fem minuter. IBC-behållare konstruerade att lyftas uppifrån eller från sidan skall sedan den pålagda belastningen avlägsnats lyftas tills den blir fri från golvet och hållas i detta läge i fem minuter.

6.5.6.10.4 *Kriterium för godkänd provning*

Skåran får ej utbreda sig mer än 25 % av sin ursprungslängd.

6.5.6.11 Stjälpningsprovning**6.5.6.11.1 Tillämpningsområde**

På alla slags flexibla IBC-behållare som typprovningmoment.

6.5.6.11.2 Förberedelse av IBC-behållaren för provning

IBC-behållaren skall fyllas till minst 95 % av sin volym och till sin högsta tillåtna bruttovikt, med innehållet jämnt fördelad.

6.5.6.11.3 Provningsmetod

IBC-behållaren skall stjälpas så att valfri del av dess överdel faller på en styv, icke fjädrande, jämn, plan och horisontell yta.

6.5.6.11.4 Stjälpningshöjd

Förpackningsgrupp I	Förpackningsgrupp II	Förpackningsgrupp III
1,8 m	1,2 m	0,8 m

6.5.6.11.5 Kriterier för godkänd provning

Inget läckage av innehåll. Ett litet utflöde av innehåll från någon förslutning eller söm vid islaget räknas inte som underkännande av behållaren, under förutsättning att fortsatt läckage inte förekommer.

6.5.6.12 Uppriktningsprovning**6.5.6.12.1 Tillämpningsområde**

För alla flexibla IBC-behållare, konstruerade för att lyftas från toppen eller sidan, som typprovningmoment.

6.5.6.12.2 Förberedelse av IBC-behållaren för provning

IBC-behållaren skall fyllas till minst 95 % av sin volym och till sin maximalt tillåtna bruttovikt, med innehållet jämnt fördelad.

6.5.6.12.3 Provningsmetod

IBC-behållaren skall liggande på sidan lyftas i en lyftanordning, eller i två lyftanordningar om det finns fyra, med en hastighet av minst 0,1 m/s tills den hänger i upprätt läge, fritt över golvet.

6.5.6.12.4 Kriterium för godkänd provning

Ingen skada på IBC-behållaren eller dess lyftanordningar varigenom den blir oduglig för transport eller hantering.

6.5.6.13 Provningsrapport

En provningsrapport med minst följande uppgifter skall upprättas och vara tillgänglig för den som använder IBC-behållaren:

1. provningsorganets namn och adress,
2. uppdragsgivarens namn och adress (där så är tillämpligt),
3. ett unikt identifieringsnummer på provningsrapporten,
4. datum för provningsrapporten,
5. tillverkare av IBC-behållaren,
6. beskrivning av behållartypen (t ex dimensioner, material, förslutningar, godstjocklek) inklusive tillverkningsmetoden (t ex formblåsning), eventuellt kompletterad med ritningar och fotografier,
7. maximal kapacitet,

8. karakteristiska egenskaper hos innehållet vid provningen, t ex viskositet och relativ densitet hos vätskor och partikelstorlek hos fasta ämnen,
9. beskrivning av provningen och dess resultat, och
10. provningsrapporten skall undertecknas med angivande av undertecknarens namn och befattning.

6.5.6.13.2 Provningsrapporten skall innehålla en deklaration om, att den transportfärdiga behållaren har provats i enlighet med tillämpliga bestämmelser i detta kapitel, och att provningsrapporten kan bli ogiltig vid användning av andra förpackningssätt eller andra beståndsdelar i förpackningen. Ett exemplar av provningsrapporten skall finnas tillgänglig för ett TFÄ-besiktningsorgan eller ett organ för periodiska TFÄ-besiktningar.

6.6.5.1.3 Provningsrapporten skall genomföras på exemplar ur produktionen, med intervall som fastställs av ett TFÄ-besiktningsorgan. Sker sådan provning på storytterförpackningar av papp räknas konditionering i aktuell miljö som likvärdig med de bestämmelser som anges i 6.6.5.2.4.

6.6.5.1.6 (Tills vidare blank.)

Anm: För bestämmelserna för att placera olika innerförpackningar i en ytterförpackning och tillåtna variationer hos sådana innerförpackningar, se 4.1.1.5.1.

6.6.5.2.2 Om vid fallprovningen för vätskor ett ersättningsämne används, skall detta ha jämförbar relativ densitet och viskositet som det ämne som skall transporteras. Vatten kan också användas vid fallprovning för vätskor under följande villkor:

- (a) när de vätskor som skall transporteras har en relativ densitet av högst 1,2 gäller de fallhöjder som anges i tabellen i 6.6.5.3.4.4,
- (b) när de vätskor som skall transporteras har en relativ densitet över 1,2 skall fallhöjden beräknas baserat på den relativa densiteten (d) för vätskan som skall transporteras, avrundat uppåt till en decimal, enligt följande:

Förpackningsgrupp I	Förpackningsgrupp II	Förpackningsgrupp III
d x 1,5 m	d x 1,0 m	d x 0,67 m

6.6.5.2.3 Storytterförpackningar av plast och storytterförpackningar som innehåller innerförpackningar av plast, med undantag av säckar avsedda för fasta ämnen eller föremål, skall fallprovas när provföremålet och dess innehåll konditionerats till en temperatur av -18°C eller lägre. Storytterförpackningar av annat plastmaterial än polyeten avsedda för flytande ämnen skall emellertid konditioneras vid en temperatur av -40°C . Denna konditionering kan utgå om materialen i fråga har tillräcklig seghet och draghållfasthet i temperatur av -40°C .

Anm: I den internationella ADR-överenskommelsen ingår inte kravet av -40°C . Enligt ADR-överenskommelsen kan konditioneringen utgå om materialen i fråga har tillräcklig seghet och draghållfasthet vid låg temperatur.

Konditioneras provföremålen på detta sätt, behöver konditioneringen enligt 6.6.5.2.4 inte ske. Provvätskor skall hållas i flytande tillstånd, om så behövs genom tillsats av frostsnyddsmiddel.

6.6.5.3.2.4 Kriterier för godkänd provning

- (a) Storytterförpackningar av metall och storytterförpackningar av styv plast: Ingen bestående deformation av storytterförpackningen, inklusive eventuell pallsöckel, som kan försämra transportsäkerheten, och inget läckage av innehåll
- (b) Flexibla storytterförpackningar: Ingen skada på storytterförpackningen eller dess lyftanordningar som gör storytterförpackningen oduglig för transport eller hantering, och inget läckage av innehåll.

6.6.5.3.3.5 *Kriterier för godkänd provning*

- (a) Alla slags storytterförpackningar utom flexibla storytterförpackningar: Ingen bestående deformation av storytterförpackningen, inklusive eventuell pallsockel, som kan försämra transportsäkerheten, och inget läckage av innehåll.
- (b) Flexibla storytterförpackningar: Ingen skada på förpackningen som försämrar transportsäkerheten, och inget läckage av innehåll.

6.7.2.19.1 UN-tankar, som uppfyller definitionen på container i gällande utgåva av den internationella konventionen för säkra containrar (CSC) av 1972, får inte användas, såvida de inte har kvalificeringstestats med framgång, genom att en representativ prototyp av varje konstruktionstyp utsatts för krockprovningen beskriven i testhandboken, del IV, avsnitt 41.

6.7.3.8.1.1 -----
⁴ Denna formel gäller endast för ej kyllda kondenserade gaser som har kritisk temperatur klart över temperaturen i ackumulerat tillstånd. För gaser som har kritisk temperatur nära eller under temperaturen i ackumulerat tillstånd skall hänsyn tas till gasens övriga termodynamiska egenskaper vid bestämningen av tryckavlastningsanordningens avblåsningskapacitet (se exempelvis CGA S-1.2-2003 "Pressure Relief Device Standards – Part 2 – Cargo and Portable Tanks for Compressed Gases").

6.7.3.15.1 UN-tankar, som uppfyller definitionen på container i gällande utgåva av den internationella konventionen för säkra containrar (CSC) av 1972, får inte användas, såvida de inte har kvalificeringstestats med framgång, genom att en representativ prototyp av varje konstruktionstyp utsatts för krockprovningen beskriven i testhandboken, del IV, avsnitt 41.

6.7.3.16.1 Varje UN-tank skall förses med en korrosionsbeständig metallskylt permanent fäst på tanken på ett framträdande ställe, lätt åtkomligt för kontroll. När på grund av tankspecifika omständigheter skylten inte kan fästas permanent på tankskalet, skall detta märkas med åtminstone den information som krävs i den tryckkälskoden som säkerhetsteknikcentralen har erkänt. Åtminstone följande information skall märkas på skylten genom prägling eller liknande:

Tillverkningsland			
U	Godkännande land	Godkännande	För alternativa lösningar
N		nummer	"AA" * (se 6.7.1.2)
Tillverkarens namn eller symbol			
Tillverkarens serienummer			
Ett anmält organ för typgodkännandet			
Ägarens registreringsnummer			
Tillverkningsår			
Tryckkärlskod som tankskalet har konstruerats efter			
Provtryck _____ bar/kPa, (övertryck) ²			
Högsta tillåtna arbetstryck _____ bar/kPa, (övertryck) ²			
Utvändigt beräkningstryck ⁵ _____ bar/kPa, (övertryck) ²			
Beräkningstemperaturområde ____ °C till och med ____ °C			
Beräkningsreferenstemperatur ____ °C			
Volym vatten vid 20 °C ____ liter			

Datum för första tryckprovning och identifikation av ett anmält organ (**Anm:** Enligt den internationella ADR-överenskommelsen kontrollantens identifikation)

Material i tankskalet och referens till materialstandard

Likvärdig tjocklek i referensstål ____ mm

Datum och typ av senaste återkommande kontroll

Månad ____ År ____ Provtryck ____ bar/kPa, (övertryck)²

Identifikation för det anmält organ som utfört eller bevitnat den senaste provningen (**Anm:** Enligt den internationella ADR-överenskommelsen stämpel för kontrollant)

6.7.4.7.4

⁶ Se till exempelvis CGA S-1.2-2003 "Pressure Relief Device Standards – Part 2 – Cargo and Portable Tanks for Compressed Gases".

6.7.4.14.1

UN-tankar, som uppfyller definitionen på container i gällande utgåva av den internationella konventionen för säkra containrar (CSC) av 1972, får inte användas, såvida de inte har kvalificeringstestats med framgång, genom att en representativ prototyp av varje konstruktionstyp utsatts för krockprovningen beskriven i testhandboken, del IV, avsnitt 41.

6.7.5.4.1

De element i MEG-containrar, som används för transport av UN 1013 koldioxid och UN 1070 dikväveoxid, skall vara avdelade med en ventil i grupper av element om högst 3000 liter. Varje grupp av element skall vara försedd med en eller flera tryckavlastningsanordningar. MEG-containrar för andra gaser skall vara försedda med tryckavlastningsanordningar enligt vad som fastställts av ett anmält organ.

Anm: Enligt den internationella ADR-överenskommelsen: enligt vad som fastställts av behörig myndighet i användningslandet

6.7.5.5.1

Om tryckavlastningsanordningar är monterade, skall den sammanlagda avblåsningskapaciteten hos avlastningsanordningarna vid fullständig brandinverkan på MEG-containern vara tillräcklig för att trycket (inklusive tryckackumulering) i elementen skall uppgå till högst 120 % av öppningstrycket hos tryckavlastningsanordningen. För bestämning av den minsta totala genomflödesmängden hos systemet av tryckavlastningsanordningar skall den i CGA S-1.2-2003 "Pressure Relief Device Standards – Part 2 – Cargo and Portable Tanks for Compressed Gases" angivna formeln användas. För bestämning av avblåsningsmängden hos enskilda element får CGA S-1.1-2003 "Pressure Relief Device Standards – Part 1 – Cylinders for Compressed Gases" användas. För under lågt tryck kondenserade gaser får fjäderbelastade tryckavlastningsanordningar användas för att uppnå den föreskrivna avblåsningskapaciteten. För MEG-containrar, som är avsedda för transport av olika gaser, skall den sammanlagda avblåsningskapaciteten hos avlastningsanordningarna beräknas för den gas som kräver den högsta avblåsningskapaciteten av de gaser som får transporteras i MEG-containern.

6.7.5.5.2

Vid bestämning av den totala avblåsningskapaciteten hos de tryckavlastningsanordningar som är monterade på elementen för transport av kondenserade gaser skall hänsyn tas till gasens termodynamiska egenskaper (se exempelvis CGA S-1.2-2003 "Pressure Relief Device Standards – Part 2 – Cargo and Portable Tanks for Compressed Gases" för under lågt tryck kondenserade gaser och CGA S-1.1-2003 "Pressure Relief Device Standards – Part 1 – Cylinders for Compressed Gases" för under högt tryck kondenserade gaser).

6.7.5.6.1

Tryckavlastningsanordningar skall vara tydligt och varaktigt märkta med följande uppgifter:

- (a) tillverkarens namn och aktuellt artikelnummer,
- (b) öppningstryck och/eller öppningstemperatur,
- (c) datum för senaste kontroll.

- 6.7.5.8.1 Varje tryckavlastningsanordning skall under maximala fyllningsbetingelser stå i förbindelse med ångfasen hos elementen för transport av kondenserade gaser. Anordningarna skall om de är monterade placeras så att den utströmmande ångan obehindrat kan avledas uppåt och inverkan av den utströmmande gasen eller utströmmande vätskan på MEG-containern, dess element eller personalen förhindras. För brandfarliga, pyrofora och oxiderande gaser skall gasen ledas bort från elementet på ett sådant sätt att den inte kan träffa andra element. Värmebeständiga skyddsanordningar som avleder gasflödet är tillåtna, förutsatt att de inte minskar den erforderliga avblåsningskapaciteten.
- 6.7.5.12.1 MEG-containerar, som uppfyller definitionen på container i gällande utgåva av den internationella konventionen för säkra containerar (CSC) av 1972, får inte användas, såvida de inte har kvalificeringstestats med framgång, genom att en representativ prototyp av varje konstruktionstyp utsatts för krockprovet beskriven i testhandboken, del IV, avsnitt 41.
- 6.8.2.1.14 -----
- (c) Tankar, avsedda för transport av ämnen med ångtryck över 110 kPa (1,1 bar) vid 50 °C och kokpunkt över 35 °C, skall oberoende av fyllnings- eller tömningssystem vara konstruerade för ett kalkyltryck på minst 150 kPa (1,5 bar), eller 1,3 gånger fyllnings- eller tömningstrycket, varvid det högre trycket gäller.
 - (d) Tankar, avsedda för transport av ämnen med kokpunkt högst 35 °C, skall oberoende av fyllnings- eller tömningssystem vara konstruerade för ett kalkyltryck lika med 1,3 gånger fyllnings- eller tömningstrycket, dock minst 0,4 MPa (4 bar).
- 6.8.2.1.26 Om tankskal för transport av brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 °C är försedda med icke-metallisk skyddsbeklädnad (invändig beläggning), skall tankskal och skyddsbeklädnad vara utförda så att ingen fara för antändning på grund av elektrostatiska laddningar kan uppstå.
- 6.8.2.1.27 Tankskal för transport av vätskor med flampunkt högst 60 °C, brandfarliga gaser, UN 1361 kol eller UN 1361 kimrök i förpackningsgrupp II skall vara förbundna med fordonets chassi med minst en väl fungerande elektrisk anslutning. All metallkontakt som kan orsaka elektrokemisk korrosion skall undvikas. Tankskalen skall vara försedda med minst en jordledning, tydligt märkt med symbolen "⚡" som skall kunna anslutas elektriskt.
- Alla delar av en tankcontainer för transport av vätskor med flampunkt högst 60 °C, brandfarliga gaser, UN 1361 kol eller UN 1361 kimrök i förpackningsgrupp II skall kunna jordas elektriskt. All metallkontakt som kan orsaka elektrokemisk korrosion skall undvikas.
- 6.8.2.2.2 -----
- en avstängningsanordning i mynningen av varje stuts, som kan vara ett skruvlock, blindfläns eller likvärdig anordning. Denna avstängningsanordning skall vara så tät att ämnet hålls på plats utan läckage. Åtgärder skall vidtas så att en säker tryckavlastning sker i tömningsröret, innan avstängningsanordningen avlägsnas helt.
-

- en avstängningsanordning i mynningen av varje stuts, som kan vara ett skruvlock, blindfläns eller likvärdig anordning. Denna avstängningsanordning skall vara så tät att ämnet hålls på plats utan läckage. Åtgärder skall vidtas så att en säker tryckavlastning sker i tömningsröret, innan avstängningsanordningen avlägsnas helt.

6.8.2.2.3 Tankar som inte är lufttätt förslutna får vara utrustade med vakuumventiler för att undvika ett otillåtet invändigt undertryck; vakuumventilerna skall ställas in så att de öppnar vid ett undertryck som inte är högre än det undertryck för vilket tanken är konstruerad (se 6.8.2.1.7). Lufttätt förslutna tankar får inte vara utrustade med vakuumventiler. Tankar med tankkod SG4H, S4AH eller L4BH, som är utrustade med vakuumventiler, vilka öppnar vid ett undertryck på minst 21 kPa (0,21 bar), räknas dock som lufttätt förslutna. För tankar som är avsedda endast för transport av fasta ämnen (pulverformiga eller granulerade) i förpackningsgrupp II eller III, som inte övergår i vätskeform under transporten, får undertrycket minskas till som lägst 5 kPa (0,05 bar).

Vakuumventiler, som används på tankar, avsedda för transport av ämnen som motsvarar flampunktskriterierna i klass 3, skall förhindra omedelbar inträngning av lågor i tanken, eller så skall tankskalet kunna motstå en explosion orsakad av att lågor tränger in, utan att tanken blir otät.

6.8.2.2.7 Tankar för transport av vätskor med ångtryck över 110 kPa (1,1 bar) vid 50 °C och kokpunkt över 35 °C skall antingen ha en säkerhetsventil inställd på minst 150 kPa (1,5 bar), som öppnas helt vid ett tryck högst lika med provtrycket, eller uppfylla 6.8.2.2.8.

6.8.2.2.8 Tankar för transport av vätskor med kokpunkt högst 35 °C skall antingen ha en säkerhetsventil inställd på minst 300 kPa (3 bar), som skall öppnas helt vid ett tryck högst lika med provtrycket, eller vara lufttätt förslutna⁶.

6.8.2.2.9 Rörliga delar, t ex lock, förslutningar m.m., som genom slag eller friktion kan komma i kontakt med tankskal av aluminium för transport av brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 °C eller brandfarliga gaser får inte tillverkas av oskyddat kolstål.

6.8.2.3.1 -----
 - den alfanumeriska koden för särbestämmelserna för tillverkning (TC), utrustning (TE) och typgodkännande (TA) enligt 6.8.4, som är angivna i kapitel 3.2, tabell A, kolumn 13, för de ämnen vars transport tanken är godkänd för,

 En kopia av certifikatet skall bifogas tankdokumentationen för alla tillverkade tankar, batterifordon eller MEG-containerar (se 4.3.2.1.7).

6.8.2.4.5 -----
 En kopia av dessa intyg skall bifogas tankdokumentationen för alla kontrollerade tankar, batterifordon eller MEG-containerar (se 4.3.2.1.7).

6.8.2.5.1 -----
 - utvändigt beräkningstryck (se 6.8.2.1.7),

 - datum och typ av kontroll för senaste genomförda kontroll: "månad, år" följda av bokstaven "P" om kontrollen ifråga utgör den första kontrollen eller en återkommande kontroll enligt 6.8.2.4.1 och 6.8.2.4.2, eller "månad, år" följda av bokstaven "L" om kontrollen ifråga utgör en mellanliggande täthetsprovning enligt 6.8.2.4.3,

Anm: Om den återkommande kontrollen innefattar en täthetsprovning, skall endast bokstaven "P" anges på skylten.

6.8.2.5.2

-
- för andra ämnen än de som nämns i 4.3.4.1.3, de alfanumeriska koderna för alla särbestämmelser TC och TE, som är angivna i kapitel 3.2, tabell A, kolumn 13, för de ämnen som skall transporteras i tanken.

6.8.2.6

Bestämmelser för tankar som är konstruerade, tillverkade och kontrollerade enligt standard

Anm: Personer eller organ, som är identifierade i standarderna som ansvariga enligt dessa bestämmelser, skall följa dessa bestämmelser.

Bestämmelserna i kapitel 6.8 anses som uppfyllda vid tillämpning av nedanstående standarder:

Tillämplig på delavsnitt/stycken	Referens	Dokumentets titel
<i>för alla tankar</i>		
6.8.2.1 *	SFS-EN 14025:2004	Tanks for the transport of dangerous goods – Metallic pressure tanks – Design and construction
<i>för kontroll</i>		
6.8.2.4 och 6.8.3.4	SFS-EN 12972:2001 (utom bilaga D och E)	Behållare för transport av farligt gods – Provning, kontroll och märkning av metalliska behållare
<i>för tankar med högsta arbetstryck högst 50 kPa för transport av ämnen, för vilka tankkoden är angiven med bokstaven "G" i kapitel 3.2, tabell A, kolumn 12</i>		
6.8.2.1 *	SFS-EN 13094:2004	Tanks for the transport of dangerous goods – Metallic tanks with a working pressure not exceeding 0.5 bar – Design and construction
<i>för tankar för gaser i klass 2</i>		
6.8.2.1* (utom 6.8.2.1.17), 6.8.2.4.1 (utom täthetsprovningen), 6.8.2.5.1, 6.8.3.1 och 6.8.3.5.1	SFS-EN 12493:2001 (utom bilaga C)	Svetsade tankar av stål för gasol (LPG) – Tankfordon - Konstruktion och tillverkning Anm: Tankfordon avser enligt dessa bestämmelser "fasta tankar" och "avmonterbara tankar".
6.8.2.1* (utom 6.8.2.1.17), 6.8.2.4.1 (utom täthetsprovningen), 6.8.2.5.1, 6.8.3.1 ja 6.8.3.5.1	SFS-EN 12493:2001 (inklusive bilaga C)	Svetsade tankar av stål för gasol (LPG) – Tankfordon - Konstruktion och tillverkning Anm. 1: Tankfordon avser enligt dessa bestämmelser "fasta tankar" och "avmonterbara tankar". Anm. 2: Vid nationella transporter i Finland kan tankar avsedda för transport av Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s., blandning C dimensioneras enligt bilaga C till standard SFS EN 12493. I så fall skall beräkningstrycket vara i enlighet med standardens bilaga D, punkt D.2.2. Dessutom skall tankarna vara utrustade med säkerhetsventiler i enlighet med 6.8.3.2.9 i dessa bestämmelser. Dessa tankar får inte användas vid internationella ADR-transporter, och de försetts inte med π -märkning.
6.8.3.2** (utom 6.8.3.2.3)	SFS-EN 12252:2001	Utrustning av tankfordon för transport av gasol (LPG) Anm: Tankfordon avser enligt dessa bestämmelser "fasta tankar" och "avmonterbara tankar".

Tillämplig på delavsnitt/stycken	Referens	Dokumentets titel
6.8.2.1* (utom 6.8.2.1.17), 6.8.2.4, 6.8.3.1 och 6.8.3.4	SFS-EN 13530-2:2002 + A1:2004	Kryokärl – Stora transportabla vakuumisolerade kärl – Del 2: Konstruktion, tillverkning, kontroll och provning
6.8.2.1* (utom 6.8.2.1.17, 6.8.2.1.19 och 6.8.2.1.20), 6.8.2.4, 6.8.3.1 och 6.8.3.4	SFS-EN 14398-2:2004 (utom tabell 1)	Kryokärl – Stora transportabla icke vakuumisolerade kärl – Del 2: Konstruktion, tillverkning, kontroll och provning
<i>för tankar för transport av flytande petroleumprodukter, andra farliga ämnen i klass 3 med ångtryck på högst 110 kPa vid 50 °C samt bensin, som inte har en giftig eller frätande sekundärrisk</i>		
6.8.2.2 och 6.8.2.4.1	SFS-EN 13082:2001	Behållare för transport av farligt gods – Utrustning för behållare – Ventil för gasåterföring
	SFS-EN 13308:2003	Behållare för transport av farligt gods – Utrustning för behållare – Trycklöst balanserad bottenventil
	SFS-EN 13314:2003	Behållare för transport av farligt gods – Utrustning för behållare – Täcklock för fyllningsanslutning
	SFS-EN 13316:2003	Behållare för transport av farligt gods – Utrustning för behållare – Tryckbalanserad bottenventil
	SFS-EN 13317:2003 (utom figuren och tabell B.2 i bilag B) (materialet skall uppfylla kraven i SFS-EN 13094:2004, punkt 5.2)	Behållare för transport av farligt gods – Utrustning för behållare – Montage av manlucka
	SFS-EN 14595:2005	Transportbehållare för farligt gods – Serviceutrustning för behållare – Tryck- och vakuumventil

* **Anm:** Materialet skall vara beständigt upp till en temperatur av -40 °C (se 6.8.2.1.8 och 6.8.2.1.10). I den internationella ADR-överenskommelsen ingår inte den här anmärkningen.

** **Anm:** Samlingsröret skall vara konstruerat för drift i temperaturintervallet -40 °C till +50 °C (se 6.8.3.2.20). I den internationella ADR-överenskommelsen ingår inte den här anmärkningen.

6.8.2.7 **Bestämmelser för tankar som inte är konstruerade, tillverkade och kontrollerade enligt standard**

Tankar som inte är konstruerade, tillverkade och kontrollerade enligt standarder angivna i 6.8.2.6 skall konstrueras, tillverkas och kontrolleras enligt bestämmelserna i den tekniska normen och i fråga om klass 2 den tryckkärlskoden som säkerhetsteknikcentralen har erkänt, som tillgodoser samma säkerhetsnivå. Tankar skall dock uppfylla minimikraven i 6.8.2.

Om det i 6.8.2.6 hänvisas till en lämplig standard, skall säkerhetsteknikcentralen inom två år återkalla sitt godkännande av användning av andra tekniska normer eller tryckkärlskoder för samma ändamål.

Detta upphäver inte den säkerhetsteknikcentralens rätt att godta tekniska normer eller tryckkärlskoder för att ta hänsyn till vetenskapliga och tekniska framsteg, fall där inga andra standarder finns att tillgå, eller vissa aspekter, som inte täcks av standarderna.

Säkerhetsteknikcentralen skall tillställa kommunikationsministeriet en förteckning över de tekniska normer och tryckkärlskoder den godtar. Förteckningen skall innehålla följande uppgifter: normens namn och datum, dess syfte och uppgift om var det kan anskaffas. Kommunikationsministeriet tillställer ovanstående information till UNECE:s sekretariat.

Anm: Enligt den internationella ADR-överenskommelsen skall UNECE:s sekretariat offentliggöra denna information på sin webbplats.

För kontroll och märkning får även den enligt 6.8.2.6 tillämpliga standarden användas.

- 6.8.3.2.11 Tankar för kyllda kondenserade gaser skall ha minst två av varandra oberoende säkerhetsventiler, som är i stand att öppna vid det på tanken angivna högsta arbetstrycket. Två av säkerhetsventilerna skall vara dimensionerade så att de gaser som bildas genom förångning vid normal drift kan ledas bort ur tanken, utan att trycket vid något tillfälle med mer än 10 % överstiger det arbetstryck som är angivet på tanken.

En av säkerhetsventilerna får ersättas med ett sprängbleck som skall brista vid provtrycket.

I händelse av vakuumförlust i en tank med dubbla väggar, eller om 20 % av isoleringen i en tank med enkel vägg förstörs, skall kombinationen av tryckavlastningsanordningar tillåta utströmning i sådan utsträckning att trycket i tanken inte kan överstiga provtrycket.

- 6.8.3.2.12 Dessa tryckavlastningsanordningar i tankar avsedda för transport av kyllda kondenserade gaser skall vara konstruerade så att de fungerar felfritt även vid lägsta drifttemperatur. Tillförlitligheten hos deras funktion vid denna temperatur skall fastställas och kontrolleras, antingen genom att varje anordning provas eller genom typprovning.

- 6.8.3.4.16 -----
En kopia av sådana intyg skall bifogas tankdokumentationen för alla kontrollerade tankar, batterifordon eller MEG-containerar (se 4.3.2.1.7).

- 6.8.3.5.6 -----
(b) på tankar för endast ett ämne:
- gasens officiella transportbenämning samt dessutom den tekniska benämningen¹⁴ för gaser som är tillordnade en N.O.S.-benämning.
- för komprimerade gaser fyllda efter vikt och kondenserade gaser, kyllda kondenserade gaser eller lösta gaser, högsta tillåtna lastvikt i kg,
(c) på tankar för flera gaser:
- gasens officiella transportbenämning samt dessutom den tekniska benämningen¹⁴ för de gaser som är tillordnade en N.O.S.-benämning och som tanken används för att transportera, med uppgift om högsta tillåtna lastvikt i kg för var och en av dem,

6.8.4

Anm. 1: För vätskor med flampunkt högst 60 °C och brandfarliga gaser, se även 6.8.2.1.26, 6.8.2.1.27 och 6.8.2.2.9.

(b) **Utrustning (TE)**

TE1 (Borttagen.)

TE2 (Borttagen.)

TE15 (Borttagen.)

TE24 Om tankar, som är avsedda för transport och hantering av bitumen, är försedda med en spridare i änden av tömningsröret, får den i 6.8.2.2.2 föreskrivna avstängningsanordningen ersättas med en avstängningsventil, som är placerad i tömningsröret och före spridaren.

TE25 (Tills vidare blank.)

6.8.5.1.1

(a) -----
 - UN 1380, 2845, 2870, 3194 och 3391-3394 i klass 4.2, och

6.9.2.10

De för förbanden, inklusive förbanden mellan gavlar, skvalpskott och tankfack och tankskalet, använda överlaminaten skall vara i stånd att ta upp ovan nämnda statiska och dynamiska belastningar. För att undvika spänningskoncentrationer i överlaminatet skall böjningar med ett stigningsförhållande högst 1:6 användas.

Skjuvhållfastheten mellan överlaminatet och de med detta förbundna tankdelarna får inte vara mindre än

$$\tau = \frac{Q}{l} \leq \frac{\tau_R}{K},$$

där:

τ_R är böjskjuvhållfastheten enligt SFS-EN ISO 14125:1998 (trepunktsmetoden), med ett minimivärde på $\tau_R = 10 \text{ N/mm}^2$, om inga uppmätta värden finns tillgängliga,

Q är belastningen per längdenhet som förbandet skall uppta under de ovan angivna statiska och dynamiska belastningarna,

K är den enligt 6.9.2.5 beräknade faktorn för de statiska och dynamiska spänningarna, och

l är längden hos överlaminatet.

6.9.2.14

Sarskilda bestämmelser för transport av ämnen med flampunkt högst 60 °C

Tankar av fiberarmerad plast för transport av ämnen med flampunkt högst 60 °C skall tillverkas så att riskabel elektrostatisk uppladdning av de olika beståndsdelarna förhindras.

6.9.4.2.1

För de använda hartserna skall brottförlängningen bestämmas enligt SFS-EN ISO 527-5:1997 och formbeständighetstemperaturen enligt SFS-ISO 75-1:1996.

6.9.4.2.2

Följande egenskaper skall bestämmas på provstycken, som skurits ut ur tankskalet. Parallellt tillverkade provstycken får endast användas om det inte är möjligt att skära ut provstycken från tankskalet. Före provningen skall eventuell liner avlägsnas.

Provningarna omfattar:

- tjocklek hos laminatskikten i tankmantel och tankgavlar,
- vikhalt och sammansättning på glaslet samt orientering och uppbyggnad av förstärkningslager,
- brottgräns, brottförlängning och elasticitetsmodul enligt SFS-EN ISO 527-5:1997 i spänningarnas riktning. Dessutom skall hartsets sprickbildningsgräns bestämmas genom akustisk emissionsmätning,
- böjhållfasthet och utböjning i böjkrypprovning enligt SFS-EN ISO 14125:1998 under en provtid av 1000 timmar, med användning av provstavar med en

minimibredd av 50 mm och ett stödpunktsavstånd på minst tjugo gånger godstjockleken. Vid denna provning skall också krypfaktorn α och åldringsfaktorn β bestämmas enligt SFS-EN 978:1997.

6.9.4.2.3 Förbandens interlaminära skjuvhållfasthet skall mätas genom provning av representativa provstycken i dragprovning enligt SFS-EN ISO 14130:1998.

6.10.3.7 Tankar får utrustas med sugarm om

-
- (a) sugarmen är försedd med en invändig eller utvändig avstängningsventil direkt fastsatt på tankskalet, eller direkt på en rörböj fastsvetsad i detta, en svivel får sättas fast mellan tankskalet eller rörböjen och den utvändiga avstängningsventilen, förutsatt att sviveln är placerad inom det skyddade området och avstängningsventilens styranordning är skyddad mot risken att brytas loss av yttre krafter genom ett hölje eller en kåpa,
-

6.11.4.1

Anm: Dessa bulkcontainrar innefattar även containrar enligt UIC normbladen 591 och 592-2 till 592-4 omnämnda i 7.1.3, vilka inte uppfyller CSC.

7.1.3 Storcontainrar, UN-tankar och tankcontainrar som överensstämmer med definitionen på container i den internationella konventionen för säkra containrar (CSC) i senaste gällande utgåva, eller i UIC normblad 591 (version 1 januari 1998, andra utgåvan), 592-2 (version 1 oktober 2004, sjätte utgåvan), 592-3 (version 1 januari 1998, andra utgåvan) och 592-4 (version 1 september 2004, andra utgåvan), får användas för transport av farligt gods endast om storcontainern eller ramen hos UN-tanken eller tankcontainern uppfyller kraven i CSC eller UIC normblad 591 och 592-2 till och med 592-4.

7.2.4

V14 Aerosolbehållare, som transporteras enligt kapitel 3.3, särbestämmelse 327, för återvinning eller bortskaffande, får endast transporteras i ventilerade eller öppna fordon eller containrar.

7.3.1.1 Gods får endast transporteras i bulk i bulkcontainrar, containrar eller fordon om antingen:

- (a) en särbestämmelse, som har en kod som börjar med "BK", och som uttryckligen tillåter detta transportsätt, finns angiven i kapitel 3.2, tabell A, kolumn 10, och utöver bestämmelserna i detta avsnitt de i 7.3.2 tillämpliga villkoren iakttas, eller
- (b) en särbestämmelse, som har en kod som börjar med "VV", och som uttryckligen tillåter detta transportsätt, finns angiven i kapitel 3.2, tabell A, kolumn 17, och utöver bestämmelserna i detta avsnitt de i 7.3.3 tillämpliga villkoren iakttas.

Oavsett detta får tömda, ej rengjorda förpackningar transporteras i bulk om inte detta transportsätt uttryckligen förbjuds i andra föreskrifter i dessa bestämmelser.

Anm: Beträffande transport i tank, se kapitel 4.2 och 4.3.

7.3.1.3 Bulkcontainrar, containrar eller lastutrymmen i fordon skall vara dammtäta och förslutna så att inget av innehållet kan komma ut under normala transportförhållanden, inklusive påverkan av vibration eller temperatur-, fukt- eller tryckändringar.

7.3.1.4 Fasta ämnen i bulk skall lastas och fördelas jämnt på ett sätt som minimerar rörelser, vilka skulle kunna resultera i skador på bulkcontainern, containern eller fordonet eller läckage av farligt gods.

- 7.3.1.6 Fasta ämnen i bulk får inte reagera farligt med eller påtagligt försvaga materialet i bulkcontainern, containern, fordonet, packningar, utrustning inklusive lock och presenningar eller skyddsinklädnader som är i kontakt med innehållet. Bulkcontainrar, containrar eller fordon skall vara konstruerade eller anpassade så att godset inte kan tränga mellan springor i trägolv eller komma i kontakt med sådana delar av bulkcontainern, containern eller fordonet, som kan påverkas av materialet eller av kvarvarande rester av det.
- 7.3.1.7 Innan den fylls och överlämnas för transport skall varje bulkcontainer, container eller fordon kontrolleras och rengöras för att säkerställa att inga rester kvarstår på in- eller utsidan av bulkcontainern, containern eller fordonet, som skulle kunna:
- orsaka en farlig reaktion med ämnet som skall transporteras,
 - ha en skadlig inverkan på bulkcontainerns, containerns eller fordonets konstruktion,
 - påverka förmågan hos bulkcontainern, containern eller fordonet att hålla kvar det farliga godset.
- 7.3.1.8 Under transport får inga farliga rester sitta på utsidan av bulkcontainrar, containrar eller fordonspåbyggnader.
- 7.3.1.10 Tömda bulkcontainrar, containrar eller fordon som har transporterat ett farligt fast ämne i bulk skall behandlas på samma sätt som dessa bestämmelser föreskriver för fyllda bulkcontainrar, containrar eller fordon, om inte lämpliga åtgärder för att eliminera alla risker har vidtagits.
- 7.3.1.11 Om bulkcontainrar, containrar eller fordon används för att transportera gods i bulk, som kan orsaka dammexplosion eller avge brandfarliga ångor (till exempel vissa avfallsprodukter), skall åtgärder vidtas för att undvika antändningskällor och för att förebygga farliga elektrostatiska urladdningar under transport, lastning och lossning av godset.
- 7.3.1.12 Ämnen, exempelvis avfall, som kan reagera farligt med varandra, och ämnen ur olika klasser samt gods som inte omfattas av dessa bestämmelser, som kan reagera farligt med varandra, får inte blandas i samma bulkcontainer, container eller fordon. Farliga reaktioner innefattar:
- (a) förbränning och/eller utvecklande av avsevärd hetta,
 - (b) utveckling av brandfarliga och/eller giftiga gaser,
 - (c) bildande av frätande vätskor,
 - (d) uppkomst av instabila ämnen.
- 7.3.1.13 Innan bulkcontainrar, containrar eller fordon lastas, skall de kontrolleras visuellt för att säkerställa att de är strukturellt funktionsdugliga, att innerväggar, tak och golv inte har utbuktningar eller skador, och att fodring eller utrustning för att hålla kvar lasten är utan skårar, revor eller andra skador, som skulle kunna inverka menligt på bulkcontainerns, containerns eller fordonets förmåga att hålla kvar lasten. Strukturellt funktionsduglig innebär att bulkcontainern, containern eller fordonet inte har några allvarliga defekter på sina bärande delar, såsom övre och nedre sidobalkar, övre och nedre tvärbalkar, dörrtröskel, dörrbalkar, tvärgående golvbalkar, hörmstolpar och hörnbeslag i en bulkcontainer eller container. Allvarliga defekter inkluderar:
- (a) utbuktningar, sprickor eller brott på konstruktionselement eller bärande delar, som kan inverka menligt på hållfastheten hos bulkcontainern, containern eller fordonspåbyggnaden,
 - (b) mer än en skarv eller en oduglig skarv (t ex en överlappsskarv) i övre eller nedre tvärbalkar eller dörrbalkar,

- (c) mer än två skarvar i någon av de övre eller nedre sidobalkarna,
- (d) varje skarv i en dörrtröskel eller hörnstolpe,
- (e) gångjärn och beslag som är hopklämda, förvridna, trasiga, saknas eller på annat sätt är ur funktion,
- (f) otäta förslutningar eller tätningar,
- (g) all slags åverkan på konstruktionen av en bulkcontainer eller container, som är kraftig nog för att omöjliggöra korrekt positionering av hanteringsutrustning eller placering och säkring på chassin eller fordon,
- (h) all slags åverkan på lyftanordningar eller anordningar för hanteringsutrustning,
- (i) all slags åverkan på service- eller driftutrustning.

7.3.2.1 Koderna "BK1" och "BK2" i kapitel 3.2, tabell A, kolumn 10, har följande betydelse:

BK1: Transport i bulk i presenningsförsedda bulkcontainrar är tillåten.

BK2: Transport i bulk i slutna bulkcontainrar är tillåten.

7.3.2.2 Den använda bulkcontainern skall uppfylla bestämmelserna i kapitel 6.11.

7.3.2.3 ***Gods i klass 4.2***

Den totala massan som transporteras i en bulkcontainer skall vara anpassad så att dess självantändningstemperatur är över 55°C.

7.3.2.4 ***Gods i klass 4.3***

Gods i denna klass skall transporteras i vattentäta bulkcontainrar.

7.3.2.5 ***Gods i klass 5.1***

Bulkcontainrar skall vara konstruerade eller anpassade så att godset inte kan komma i kontakt med trä eller något annat inkompatibelt material.

7.3.2.6 ***Avfall i klass 6.2***

7.3.2.6.1 Avfall i klass 6.2 (UN 2814 (endast djurkadaver) och UN 2900 (endast djurkadaver och avfall))

- (a) För avfall med UN 2814 och 2900 är presenningsförsedda bulkcontainrar BK1 tillåtna, förutsatt att de inte fylls till sin maximala kapacitet för att undvika att ämnen kommer i kontakt med presenningen. Slutna bulkcontainrar BK2 är också tillåtna.
- (b) Slutna och presenningsförsedda bulkcontainrar och deras öppningar skall vara läckagesäkra genom sin konstruktion eller genom montering av lämplig inklädnad.
- (c) Avfall med UN 2814 och 2900 skall behandlas omsorgsfullt med ett lämpligt desinfektionsmedel innan lastning sker för transport.
- (d) Avfall med UN 2814 och 2900 i presenningsförsedda bulkcontainrar skall täckas med en extra toppfodring, som hålls ned med ett absorberande material, vilket har behandlats med lämpligt desinfektionsmedel.
- (e) Slutna eller presenningsförsedda bulkcontainrar som använts för transport av avfall med UN 2814 och 2900 får inte användas igen, förrän de blivit grundligt rengjorda och desinfekterade.

7.3.2.6.2 Avfall i klass 6.2 (UN 3291)

- (a) (Tills vidare blank.)
- (b) Slutna bulkcontainrar och deras öppningar skall vara vätsketäta genom sin konstruktion. Dessa bulkcontainrar får inte ha porösa invändiga ytor och skall vara

fria från repor eller andra egenskaper, som kan leda till skador på de förpackningar de innehåller, förhindra desinficering eller orsaka oavsiktligt läckage.

- (c) Avfall med UN-nummer 3291 skall i den slutna bulkcontainern förvaras i UN-typprovade och UN-godkända, vätsketätt förslutna plastsäckar, som är provade för fasta ämnen i förpackningsgrupp II och märkta enligt 6.1.3.1. Dessa plastsäckar skall vara i stånd att klara provningarna av riv- och slaghållfasthet enligt ISO 7765-1:1988, "Plast - Film och folie - Bestämning av slaghållfasthet med fallande dornmetoden - Del 1: Trappstegsmetoder", och ISO 6383-2:1983, "Plast - Film och folie - Bestämning av rivhållfasthet - Del 2: Elmendorfmetoden". Varje plastsäck skall ha en slaghållfasthet på minst 165 g och en rivhållfasthet på minst 480 g, både parallellt med och vinkelrätt mot plastsäckens längdriktning. Nettovikten för en sådan plastsäck får uppgå till högst 30 kg.
- (d) Enstaka föremål med vikt över 30 kg, som nedsmutsade madrasser, får transporteras utan plastsäck med social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals tillstånd.
- (e) Avfall med UN-nummer 3291, som innehåller vätskor, får endast transporteras i plastsäck, som innehåller tillräckligt med absorberande material för att suga upp totala mängden vätska, utan att något av den kommer ut i bulkcontainern.
- (f) Avfall med UN-nummer 3291, som innehåller vassa föremål, får endast transporteras i UN-typprovade och UN-godkända styva förpackningar, vilka uppfyller bestämmelserna i förpackningsinstruktion P621, IBC620 eller LP621.
- (g) Styva förpackningar enligt förpackningsinstruktion P621, IBC620 eller LP621 får även användas. De skall vara ordentligt säkrade för att förhindra skador under normala transportförhållanden. Avfall i styva förpackningar och plastsäckar, som transporteras tillsammans i samma slutna bulkcontainer, skall vara tillräckligt åtskilda, t ex genom lämpliga styva avspärmingar eller skiljeväggar, nät eller annan säkringsmateriel, för att förhindra skador på förpackningarna under normala transportförhållanden.
- (h) Avfall med UN-nummer 3291 i plastsäckar får inte komprimeras så kraftigt i slutna bulkcontainrar att säckarna inte längre är täta.
- (i) Efter varje transport skall den slutna bulkcontainern granskas beträffande läckage och utspillt gods. Om avfall med UN-nummer 3291 läckt ut och spillts i en sluten bulkcontainer, får denna användas igen först efter grundlig rengöring och om nödvändigt desinficerats eller sanerats med lämpligt medel. Med undantag av medicinskt eller veterinärmedicinskt avfall får inget annat gods transporteras tillsammans med avfall med UN-nummer 3291. Sådant annat avfall, som transporteras i samma slutna bulkcontainer, skall undersökas beträffande eventuell kontaminering.

7.3.2.8 *Transport av gods i klass 8*

Gods i denna klass skall transporteras i vattentäta bulkcontainrar.

7.4.2 Fordon betecknade med koderna EX/III, FL, OX eller AT i 9.1.1.2 skall användas enligt följande:

- då ett EX/III-fordon föreskrivs, får endast ett sådant användas,
- då ett FL-fordon föreskrivs, får endast ett sådant användas,
- då ett OX-fordon föreskrivs, får endast ett sådant användas,
- då ett AT-fordon föreskrivs, får AT-, FL- och OX-fordon användas.

7.5.1 Allmänna bestämmelser för lastning, lossning och hantering

Anm: I detta avsnitt betraktas placering av en container, bulkcontainer, tankcontainer eller UN-tank på ett fordon som lastning och borttagande av den som lossning.

7.5.1.1 Fordonet och dess förare, liksom eventuella storcontainrar, bulkcontainrar, tankcontainrar eller UN-tankar, skall efter ankomst till lastnings- och lossningsplats, vilket innefattar containerterminaler, uppfylla gällande bestämmelser (särskilt sådana som avser säkerhet, skydd, renlighet och tillfredsställande drift av fordonets utrustning som används vid lastning och lossning).

7.5.1.2 Lastning får inte utföras om

- granskning av handlingarna, eller
- en visuell kontroll av fordonet eller eventuella storcontainrar, bulkcontainrar, tankcontainrar eller UN-tankar, liksom av deras utrustning som används vid lastning och lossning

visar att fordonet, föraren, en storcontainer, en bulkcontainer, en tankcontainer eller en UN-tank eller deras utrustning inte uppfyller gällande bestämmelser.

7.5.1.3 Lossning får inte ske om ovannämnda kontroll visar på brister som kan påverka säkerheten eller transportskyddet vid lossning. Före lastning skall fordonet eller containern kontrolleras invändigt och utvändigt för att säkerställa att inga skador föreligger, vilka skulle kunna inverka på funktionen fordonet eller containern eller på de kollin som skall lastas.

7.5.1.5 Om riktningspilar är föreskrivna, skall kollina orienteras i överensstämmelse med sådan märkning.

Anm: Flytande farligt gods skall, där så är möjligt, lastas under torrt farligt gods.

7.5.7.1 Där det är ändamålsenligt skall fordonet eller containern utrustas med anordningar för att möjliggöra säkring och hantering av det farliga godset. Kollin, som innehåller farliga ämnen och oförpackade farliga föremål, skall säkras genom lämpliga åtgärder för att hålla godset på plats (såsom surrningsband, förstängningsskivor och ställbara förstängningsdon) i fordonet eller containern på ett sätt som förhindrar all förskjutning under transport, som skulle ändra kollinas orientering eller orsaka att de blir skadade. Om farligt gods transporteras med annat gods (t ex tunga maskiner eller häckar), skall allt gods fixeras säkert eller packas i fordon och containrar så att utsläpp av farligt gods förhindras. Förskjutning av kollin kan också förhindras genom att fylla tomrum med stämplingsmaterial eller genom förstängning och låsning. Där lastsäkring av typen surring och band används, får dessa inte spännas för hårt så att de orsakar skador eller deformation hos kollit.

7.5.7.2 Kollin får inte staplas om de inte är konstruerade för detta. Då olika typer av kollin som är konstruerade för stapling skall samlastas, skall deras förmåga till stapling övervägas. Om det är nödvändigt skall underliggande kollin skyddas genom användning av lastupptagande anordningar.

7.5.7.3 Under lastning och lossning skall kollin som innehåller farligt gods skyddas från att skadas.

Anm: Särskild uppmärksamhet skall ägnas hanteringen av kollin under deras förberedelse för transport, typen av fordon eller container i vilken de skall transporteras och sättet för lastning och lossning, så att oavsiktliga skador inte orsakas genom att kollina släpas eller hanteras ovarsamt.

7.5.7.5 Medlemmar av fordonsbesättningen får inte öppna ett kolli med farligt gods.

7.5.10 Åtgärder mot elektrostatisk uppladdning

För brandfarliga gaser, vätskor med flampunkt upp till 60°C eller UN 1361 kol eller kimirök i förpackningsgrupp II skall en väl fungerande elektrisk ledning från fordonets chassi, UN-tanken eller tankcontainern anslutas till jord innan tankar fylls eller töms. Dessutom skall fyllningshastigheten begränsas.

7.5.11 Tillägsbestämmelser för vissa klasser eller godsslag

CV 33

(1) Separation

(1.1) Kollin, overpack, containrar och tankar, som innehåller radioaktiva ämnen och oförpackade radioaktiva ämnen skall vara separerade under transport:

(a) från personal i regelbundet nyttjade arbetsområden:

(i) enligt tabell A nedan, eller

(ii) genom ett avstånd som med användning av konservativa modellparametrar är beräknat så att personal som uppehåller sig i området i fråga erhåller mindre än 5 mSv per år,

Anm: Personal, som av strålskyddsskäl har individuell dosövervakning, skall inte beaktas vid bestämningen av separationsavstånd.

(b) från personer i den kritiska gruppen av allmänheten, i områden dit allmänheten regelbundet har tillträde:

(i) enligt tabell A nedan, eller

(ii) genom ett avstånd som med användning av konservativa modellparametrar är beräknat så att personer i den kritiska gruppen som uppehåller sig i området i fråga erhåller mindre än 1 mSv per år,

(c) från oframkallad fotografisk film och postsäckar:

(i) enligt tabell B nedan, eller

(ii) genom ett avstånd som är beräknat så att strålningsexponeringen för oframkallad film vid transport av radioaktiva ämnen begränsas till 0,1 mSv per sändning av sådan film, och

Anm: Postsäckar skall behandlas som om de innehåller oframkallade filmer och plåtar och därför hållas åtskilda från radioaktiva ämnen på samma sätt.

(d) från annat farligt gods enligt 7.5.2.

Tabell A: Minimiavstånd mellan kollin i kategori II-GUL eller III-GUL och personer

Sammanlagt transportindex högst	Exponeringstid per år (h)			
	Områden till vilka allmänheten har regelbundet tillträde		Regelbundet nyttjat arbetsområde	
	50	250	50	250
	Minimiavstånd i meter, om inget avskärmande material finns			
2	1	3	0,5	1
4	1,5	4	0,5	1,5
8	2,5	6	1	2,5
12	3	7,5	1	3
20	4	9,5	1,5	4
30	5	12	2	5
40	5,5	13,5	2,5	5,5
50	6,5	15,5	3	6,5

Tabell B: Minimiavstånd mellan kollin i kategori II-GUL eller III-GUL och kollin med påskriften "FOTO" eller postsäckar

Totala antalet kollin högst		Sammanlagt transportindex högst	Transport eller lagringstid i timmar									
Kategori			1	2	4	10	24	48	120	240		
III- GUL	II- GUL		Minimiavstånd i meter									
		0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	1	1	2	3		
		0,5	0,5	0,5	0,5	1	1	2	3	5		
	1	1	0,5	0,5	1	1	2	3	5	7		
	2	2	0,5	1	1	1,5	3	4	7	9		
	4	4	1	1	1,5	3	4	6	9	13		
	8	8	1	1,5	2	4	6	8	13	18		
1	10	10	1	2	3	4	7	9	14	20		
2	20	20	1,5	3	4	6	9	13	20	30		
3	30	30	2	3	5	7	11	16	25	35		
4	40	40	3	4	5	8	13	18	30	40		
5	50	50	3	4	6	9	14	20	32	45		

(1.2) Kollin eller overpack i kategori II-GUL eller III-GUL får ej transporteras i utrymmen upptagna av passagerare, med undantag av utrymmen som är reserverade för personer med tillstånd att medfölja sådana kollin eller overpack.

(1.3) Ingen annan person än medlemmar av fordonsbesättningen får ha tillträde till fordon som transporterar kollin, overpack och containrar med etiketter för kategori II-GUL eller III-GUL.

(2) *Aktivitetsgränser*

Totala aktiviteten i ett fordon vid transport av LSA-material eller SCO, i industrikollin av typ 1 (IP-1), typ 2 (IP-2), typ 3 (IP-3) eller oförpackade, skall inte överskrida de i tabell C angivna gränsvärdena.

Tabell C: Gränsvärden för aktivitet i ett fordon för LSA-material och SCO i industrikollin eller oförpackade

Slag av ämne eller föremål	Gränsvärden för aktivitet för fordon
LSA-I	obegränsat
LSA-II och LSA-III ej brännbara fasta ämnen	obegränsat
LSA-II och LSA-III brännbara fasta ämnen och alla vätskor och gaser	100 A ₂
SCO	100 A ₂

(3) *Stuvning för transport och mellanlagring*

(3.1) Sändningar skall stuvras säkert.

(3.2) Förutsatt att det genomsnittliga värmeflödet från ytan inte överstiger 15 W/m² och att godset i den närmast omgivningen inte är förpackat i säckar, får ett kolli eller overpack transporteras eller lagras tillsammans med annat förpackat gods utan särskilda stuvningsbestämmelser, såvida inte strålsäkerhetscentralen uttryckligen kräver annat i ett tillämpligt godkännandecertifikat.

(3.3) Lastning i containrar och ansamling av kollin, overpack och containrar skall kontrolleras enligt följande:

- (a) Med undantag av transport som komplett last och transport av LSA-I skall det totala antalet kollin, overpack och containrar på ett visst fordon begränsas så att summan av transportindex på fordonet inte överstiger gränsvärdena i tabell D.
- (b) Strålningsnivån under rutinmässiga transportförhållanden får inte överstiga 2 mSv/h på något ställe på utsidan av fordonet och 0,1 mSv/h på något ställe på ett avstånd av 2 m från fordonet, utom för sändningar som komplett last, för vilka tillåten strålningsnivå i fordonets omgivning anges i (3.5) (b) och (c).
- (c) Summan av kriticitetssäkerhetsindex i en container eller på ett fordon får inte överstiga de i tabell E angivna värdena.

Tabell D: Gränsvärden för transportindex per container eller fordon som inte används som komplett last

Slag av container eller fordon	Gränsvärde för summan av transportindex per container eller fordon
småcontainer	50
storcontainer	50
fordon	50

Tabell E: Gränsvärden för kriticitetssäkerhetsindex för containrar och fordon med klyvbara ämnen

Slag av container eller fordon	Gränsvärde för totalsumman av kriticitetssäkerhetsindex	
	ej som komplett transport	som komplett transport
Småcontainer	50	ej tillämpligt
Storcontainer	50	100
Fordon	50	100

(3.4) Varje kolli eller overpack med transportindex över 10 och varje sändning med kriticitetssäkerhetsindex över 50 får endast transporteras som komplett last.

(3.5) Strålningsnivån får inte överstiga följande värden för sändningar som transporteras som komplett last:

- (a) 10 mSv/h i någon punkt på utsidan av ett kolli eller overpack, får endast överstiga 2 mSv/h under förutsättning att
 - (i) fordonet är utrustat med en avgränsning, som under rutinmässiga transportförhållanden förhindrar att obehöriga får tillträde till avgränsningens inre,
 - (ii) åtgärder har vidtagits för att säkra kollit eller en overpack så att dess läge inom avgränsningen i fordonet förblir oförändrat under rutinmässig transport, och
 - (iii) ingen lastning eller lossning företas under förflyttningen,
- (b) 2 mSv/h i någon punkt på fordonets utsida, inklusive tak- och bottenytor, eller för ett öppet fordon i någon punkt som befinner sig på de från fordonets ytterkanter projicerade lodräta planen, lastens övre yta och fordonets nedre ytteryta, och
- (c) 0,1 mSv/h i någon punkt på avståndet 2 meter från de lodräta plan som bildas av fordonets utvändiga ytor, eller om lasten transporteras på en öppet fordon, i någon punkt på avståndet 2 meter från de genom fordonets ytterkanter projicerade lodräta planen.

(5.5) Containrar, tankar, IBC-behållare eller fordon, avsedda för transport av oförpackade radioaktiva ämnen som komplett last, skall vara undantagna från bestämmelserna i föregående paragraf (5.4) och i 4.1.9.1.2 enbart med avseende på deras insidor, och endast så länge som de kvarstår i denna specifika användning som komplett last.

BILAGA B**BESTÄMMELSER OM TRANSPORTMEDEL OCH TRANSPORT**

- 8.1.2.1 -----
 (c) (tills vidare blank),
 (d) fotolegitimation för varje medlem av fordonsbesättningen, i enlighet med 1.10.1.4.

- 8.1.2.2 -----
 (c) kopia av säkerhetsteknikcentralens eller en behörig myndighets i något annat ADR/RID-land tillstånd, när så krävs enligt 5.4.1.2.1 (c) eller (d), respektive 5.4.1.2.3.3.

- 8.1.4.4 -----
 Handbrandsläckare skall granskas med ett års intervall. Vid granskning och service skall inrikesministeriets förordning om granskning och service av handbrandsläckare (917/2005) iakttas.

- 8.3.2 Användning av brandsläckningsutrustning**
 Medlemmar av fordonsbesättningen skall känna till hur brandsläckningsutrustningen används.

KAPITEL 8.5

- S2: Tillägsbestämmelser för transport av brandfarliga vätskor och gaser**

 (1) **Bärbara lyktor**
 Täckta fordon, som transporterar vätskor med flampunkt högst 60°C eller brandfarliga ämnen eller föremål i klass 2, får inte beträdas av personer som har med sig ljuskällor andra än bärbara lyktor som är konstruerade och tillverkade så att de inte kan antända brandfarliga ångor eller gaser som kan ha trängt in i fordonet.

KAPITEL 8.6**RESTRIKTIONER FÖR PASSAGE GENOM VÄGTUNNLAR MED FORDON, SOM TRANSPORTERAR FARLIGT GODS**

8.6.1- —
 8.6.4

Anm: I den internationella ADR-överenskommelsen ingår 8.6.1–8.6.4:

8.6.1 Allmänna bestämmelser

Bestämmelserna i detta kapitel gäller när det finns restriktioner för passage med fordon genom vägtunnlar i enlighet med bestämmelserna i 1.9.5.

Anm: Restriktioner som inte är i enlighet med bestämmelserna i 1.9.5, får gälla till den 31 december 2009 (se 1.6.1.12).

8.6.2 Vägmärken eller trafiksignaler som styr passagen med fordon som transporterar farligt gods

En tunnel som har restriktioner för passage med transportenheter lastade med farligt gods, skall tilldelas en tunnelkategori av behörig myndighet, i enlighet med bestämmelserna i 1.9.5.1. Dessa restriktioner skall visas med vägmärken och trafiksignaler enligt följande:

Vägmärke och signal	Tunnelkategori
Inget märke	Tunnelkategori A
Märke med tilläggstavla med bokstaven B	Tunnelkategori B
Märke med tilläggstavla med bokstaven C	Tunnelkategori C
Märke med tilläggstavla med bokstaven D	Tunnelkategori D
Märke med tilläggstavla med bokstaven E	Tunnelkategori E

8.6.3 Restriktionskoder för tunnlar

8.6.3.1 De restriktioner som gäller för transport av visst farligt gods genom tunnlar är baserade på restriktionskoden för detta gods, vilket anges i kolumn 15 i tabell A, kapitel 3.2. Restriktionskoden anges inom parentes i den nedre delen av rutan. När ett streck "(–)" finns angivet i stället för en restriktionskod, omfattas inte det farliga godset av någon tunnelrestriktion. För farligt gods som tillhör UN 2919 och 3331 kan dock restriktioner för passage genom tunnlar, beslutas genom en särskild överenskommelse godkänd av behörig myndighet, i enlighet med bestämmelserna i 1.7.4.2.

8.6.3.2 Om en transportenhet innehåller farligt gods för vilka olika restriktionskoder har tilldelats, skall den mest begränsande restriktiva av dessa restriktionskoder tilldelas hela lasten.

8.6.3.3 Farligt gods som transporteras enligt 1.1.3 omfattas inte av tunnelrestriktionerna och skall därför inte beaktas vid fastställandet av den restriktionskod som skall gälla för en transportenhet.

8.6.4 Restriktioner för passage genom vägtunnlar med transportenheter som transporterar farligt gods

När det är fastställt vilken restriktionskod som skall gälla för en transportenhet, gäller följande restriktioner för passage genom tunnlar för denna transportenhet:

Restriktionskod för hela lasten	Restriktion
B	Passage förbjuden genom tunnlar av kategori B, C, D och E
B1000C	Passage förbjuden genom tunnlar av kategori B, när totala explosiva nettovikten per transportenhet är över 1000 kg. Passage förbjuden genom tunnlar av kategori C, D och E
B1D	Passage förbjuden genom tunnlar av kategori B och C vid transport i tank. Passage förbjuden genom tunnlar av kategori D och E
B1E	Passage förbjuden genom tunnlar av kategori B, C och D vid transport i tank. Passage förbjuden genom tunnlar av kategori E
C	Passage förbjuden genom tunnlar av kategori C, D och E
C5000D	Passage förbjuden genom tunnlar av kategori C, när totala explosiva nettovikten per transportenhet är över 5000 kg. Passage förbjuden genom tunnlar av kategori D och E
C1D	Passage förbjuden genom tunnlar av kategori C vid transport i tank Passage förbjuden genom tunnlar av kategori D och E
C1E	Passage förbjuden genom tunnlar av kategori C och D vid transport i tank Passage förbjuden genom tunnlar av kategori E
D	Passage förbjuden genom tunnlar av kategori D och E
D1E	Passage förbjuden genom tunnlar av kategori D vid transport i bulk eller tank. Passage förbjuden genom tunnlar av kategori E
E	Passage förbjuden genom tunnlar av kategori E
–	Passage tillåten genom alla tunnlar (för UN 2919 och 3331, se även 8.6.3.1)

Anm: En transportenhet lastad med till exempel UN 0161, krut, röksvagt, klassificeringskod 1.3C, restriktionskod C5000D, med en total explosiv nettovikt av 3000 kg, är förbjuden i tunnlar tillhörande kategori D och E.

9.1.1.2 Definitioner

I del 9 avses med:

 "FL-fordon"

- (a) fordon avsett för transport av vätskor med flampunkt högst 60 °C (med undantag av dieselbrännolja som motsvarar standarden SFS-EN 590:2004, gasolja och eldningsolja (lätt), UN 1202, med flampunkt enligt SFS-EN 590:2004) i fasta tankar eller avmonterbara tankar med volym över 1 m³ eller i tankcontainrar eller UN-tankar med individuell volym över 3 m³, eller
- (b) fordon avsett för transport av brandfarliga gaser i fasta tankar eller avmonterbara tankar med volym över 1 m³ eller i tankcontainrar, UN-tankar eller MEG-containrar med individuell volym över 3 m³, eller
- (c) batterifordon med totalvolym över 1 m³ avsett för transport av brandfarliga gaser.

 "AT-fordon"

- (a) fordon, annat än EX/III-, FL- eller OX-fordon, avsett för transport av farligt gods i fasta tankar eller avmonterbara tankar med volym över 1 m³ eller i tankcontainrar, UN-tankar eller MEG-containrar med individuell volym över 3 m³, eller
 - (b) batterifordon med totalvolym över 1 m³, som inte är ett FL-fordon.
-

9.1.2.1 Allmänt

EX/II-, EX/III-, FL-, OX- och AT-fordon skall uppfylla tillämpliga krav i denna del.

Varje komplett eller kompletterat fordon skall genomgå en första kontroll utfärdad av den som Fordonsförvaltningscentralen befullmäktigat att utföra sådana besiktningar, i enlighet med de administrativa kraven i detta kapitel för att verifiera överensstämmelse med tillämpliga tekniska krav i kapitel 9.2-9.7.

Fordonsförvaltningscentralen kan bevilja befrielse från den första kontrollen för dragfordon till en påhängsvagn, typgodkänd enligt 9.1.2.2, för vilken tillverkaren, dennes auktoriserade representant eller ett av Fordonsförvaltningscentralen godkänt organ eller ett organ godkänt av en behörig myndighet i någon annan EU- eller EES-stat som har anslutit sig till ADR-överenskommelsen har utfärdat en försäkran om att dragfordonet stämmer överens med kraven i kapitel 9.2.

Fordonets överensstämmelse skall visas genom att ett certifikat om godkännande utfärdas enligt 9.1.3.

När fordon skall vara utrustade med ett tillsatsbromssystem, skall fordonstillverkaren eller dennes auktoriserade representant utfärda ett intyg om överensstämmelse med tillämpliga krav i bilaga 5 till ECE-reglemente 13⁴. Detta intyg skall överlämnas vid den första tekniska kontrollen.

⁴ ECE-säntö nro 13 (Yhdenmukaiset määräykset M-, N- ja O-luokkiin kuuluvien ajoneuvojen jarrujen hyväksymisestä).

- 9.1.3.1 Överensstämmelse av EX/II-, EX/III-, FL-, OX- och AT-fordon med kraven i denna del skall framgå av ett certifikat om godkännande (certifikat om TFÄ/ADR-godkännande) utfärdat av den som Fordonsförvaltningscentralen befullmäktigat för sådana fordon som genomgått kontroll som gett godtagbart resultat eller har lett till utfärdande av en försäkran om överensstämmelse med kraven i kapitel 9.2 enligt 9.1.2.1.

***Anm:** Enligt den internationella ADR-överenskommelsen utfärdas ett certifikat om godkännande av behörig myndighet i registreringslandet.*

- 9.1.3.4 -----

***Anm:** I den internationella ADR-överenskommelsen ingår inte det sista kapitlet av denna del.*

9.1.3.5 Förlaga för certifikat om godkännande av fordon för transport av visst farligt gods

CERTIFIKAT OM GODKÄNNANDE AV FORDON FÖR TRANSPORT AV VISST FARLIGT GODS				
Detta certifikat intygar att nedan nämnda fordon uppfyller de krav, som gäller för godkännande av fordon, som transporterar farliga ämnen enligt kommunikationsministeriets förordning (277/2002) gällande transport av farliga ämnen på väg.*				
1. Certifikat nr:	2. Fordonets tillverkare:	3. Fordonets chassinummer:	4. Registreringsnummer (om sådant finns):	
5. Namn och företagsadress för transportör, innehavare eller ägare:				
6. Beskrivning av fordonet: ¹				
7. Fordonsbeteckning (fordonsbeteckningar) enligt 9.1.1.2: ²				
EX/II	EX/III	EL	OX	AT
8. Tillsatsbromssystem: ³				
☐ Ej tillämpligt ☐ Bromsförmågan enligt 9.2.3.1.2 är tillräcklig för en totalvikt hos transportenheten på _____ ton. ⁴				
9. Beskrivning av fast tank (fasta tankar)/batterifordon (om sådant finns):				
9.1 Tillverkare av tanken:				
9.2 Tankens/batterifordonets godkännandenummer:				
9.3 Tanktillverkarens serienummer/Identifikation av element i batterifordon:				
9.4 Tillverkningsår:				
9.5 Tankkod enligt 4.3.3.1 eller 4.3.4.1:				
9.6 Särbestämmelser TC och TE enligt 6.8.4 (om tillämpligt) ⁶ :				
10. Farligt gods godkänt för transport:				
Fordonet uppfyller villkoren för transport av farligt gods tillordnat fordonsbeteckningen (fordonsbeteckningarna) i punkt 7.				
10.1	För ett EX/II- eller EX/III-fordon ³ ☐ gods i klass 1 inklusive samhanteringsgrupp J ☐ gods i klass 1 utom samhanteringsgrupp J			
10.2	För ett tankfordon/batterifordon ³ ☐ endast de ämnen som motsvarar tankkoden och särbestämmelser angivna i punkt 9 får transporteras ⁵ , eller ☐ endast följande ämnen (klass, UN-nummer och där så krävs förpackningsgrupp och officiell transportbenämning) får transporteras:			
Endast ämnen som inte är benägna att reagera på ett farligt sätt med materialen i tankskal, packningar, tillbehör och eventuell skyddsbeklädnad får transporteras.				
11. Anmärkningar ^{7,8} :				
12. Gäller till och med:			Utfärdarens stämpel Plats, datum, signatur	

¹ Enligt definitionerna för motorfordon och släpvagnar i kategori N och O i bilag 7 till den konsoliderade resolutionen om tillverkning av fordon "Consolidated Resolution on the Construction of Vehicles" (R.E.3) eller direktiv 97/27/EG.

² Stryk det som inte är tillämpligt.

³ Kryssa i tillämpligt alternativ.

⁴ Inför aktuellt värde. Ett värde på 44 ton begränsar inte "största tillåtna massan vid registrering/ibruktagande" angiven i registreringshandlingarna.

⁵ Annan tillordnade den tankkod som anges i punkt 9, eller annan tillåten tankkod enligt hierarkin i 4.3.3.1.2 eller 4.3.4.1.2 med tillämpning av eventuell(a) särbestämmeelse(r).

⁶ Krävs inte om tillåtna ämnen anges i punkt 10.2.

13. Förlängning av giltighetstid:

Giltigheten förlängd till och med	Utfärdarens stämpel, plats, datum, signatur

⁷ Om listan över ämnen som får transporteras är i enlighet med de bestämmelser som var gällande tills den 30 april 2002, får fram till följande periodisk inspektion eller täthetsprovning av tankarna hänvisas till den ämnesförteckning som då var i kraft. **Anm:** I den internationella ADR-överenskommelsen ingår inte anmärkningen 7.

⁸ Se 9.1.3.4 i förordning 277/2002 jämte ändringar. **Anm:** I den internationella ADR-överenskommelsen ingår inte anmärkningen 8.

* I certifikat om ADR-godkännande: CERTIFICATE OF APPROVAL FOR VEHICLES CARRYING CERTAIN DANGEROUS GOODS, This certificate testifies that the vehicle specified below fulfils the conditions prescribed by the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (Detta certifikat visar att nedan specificerade fordon uppfyller villkoren som föreskrivs i den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)).

Anm: Detta certifikat skall återlämnas till utfärdaren när fordonet tas ur drift, om fordonet överläts till annan transportör, användare eller ägare enligt vad som anges i punkt 5, när certifikatets giltighet upphör eller om en eller flera av fordonets väsentliga egenskaper påtagligt ändrats.

9.2.1

-
- är kraven i 9.2.5 (hastighetsbegränsande utrustning enligt ECE-reglemente 89 eller direktiv 92/6/EEG) tillämpliga på alla motorfordon med en totalvikt över 3,5 ton, på det sätt som föreskrivs i förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning (1248/2002 jämte ändringar) 16 §

***Anm:** Enligt den internationella ADR-överenskommelsen är kraven i 9.2.5 (hastighetsbegränsande utrustning enligt ECE-reglemente 89 eller direktiv 92/6/EEG) tillämpliga på alla motorfordon med en totalvikt över 12 ton, registrerade första gången efter den 31 december 1987 och alla motorfordon med en totalvikt över 3,5 ton, dock högst 12 ton, registrerade första gången efter den 31 december 2007.*

TEKNISK SPECIFIKATION		FORDON				KOMMENTARER	
		EX/II	EX/III	AT	FL		OX
9.2.2	ELEKTRISK UTRUSTNING						^a Sista meningen i 9.2.2.3.1 är tillämplig på fordon som är registrerade första gången (eller tagna i bruk om registrering inte är obligatorisk) efter den 1 juli 2005. ^b Tillämpligt på motorfordon (dragfordon och oledade fordon) med totalvikt över 16 ton och släpvagnar (dvs. släpvagnar, påhängsvagnar och släpkärror) med totalvikt över 10 ton, registrerade första gången (eller tagna i bruk om registrering inte är obligatorisk) den 31 mars 1995 (Anm: Enligt den internationella ADR-överenskommelsen efter den 30 juni 1993). Tillämpligt på motorfordon som är godkända för att dra släpvagn med totalvikt över 10 ton, registrerade första gången efter den 30 juni 1995. Tillämpligt på alla fordon, som godkänts enligt 9.1.2 första gången efter den 30 april 2002 (Anm: Enligt den internationella ADR-överenskommelsen efter den 30 juni 2001), oavsett datumet då de registrerades första gången. ^c Tillämpligt på motorfordon registrerade första gången efter den 31 december 1996 (Anm: Enligt den internationella ADR-överenskommelsen efter den 30 juni 1993) med totalvikt över 16 ton eller godkända för att dra släpvagn med totalvikt över 10 ton. ^d Från den 1 januari 2010 skall alla fordon uppfylla de tekniska kraven i ECE-reglemente nr 13 eller direktiv 71/320/EEG, med ändringar, som var tillämpliga vid datumet för deras första registrering eller ibruktagande, om registrering inte är obligatorisk, dock minst dem i ECE-reglemente nr 13, ändringsserie 06, eller direktiv 71/320/EEG, ändrat genom direktiv 91/422/EEG. Släpvagnar (dvs. släpvagnar, påhängsvagnar och släpkärror) skall vara försedda med låsningsfritt bromssystem i kategori A. Motorfordon skall vara försedda med låsningsfritt bromssystem i kategori 1.
9.2.2.2	Ledningar		X	X	X	X	
9.2.2.3	Huvudströmbrytare						
9.2.2.3.1		X ^a			X ^a		
9.2.2.3.2		X			X		
9.2.2.3.3					X		
9.2.2.3.4			X		X		
9.2.2.4	Batterier	X	X		X		
9.2.2.5	Ständigt spännings-satta kretsar						
9.2.2.5.1					X		
9.2.2.5.2			X				
9.2.2.6	Elektrisk installation bakom hytt		X		X		
9.2.3	BROMSUTRUSTNING						
9.2.3.1	Allmänna bestämmelser	X	X	X	X	X	
	Låsningsfritt bromssystem	X ^{b, d}	X ^{b, d}	X ^{b, d}	X ^{b, d}	X ^{b, d}	
	Tillsatsbromssystem	X ^{c, g}	X ^{c, g}	X ^{c, g}	X ^{c, g}	X ^{c, g}	
9.2.3.2	Nödbroms för släpvagnar						
9.2.3.2.1		X					
9.2.3.2.2			X				

TEKNISK SPECIFIKATION		FORDON				KOMMENTARER	
		EX/II	EX/III	AT	FL	OX	
9.2.4	FÖREBYGGANDE AV BRANDRISKER						^e Tillämpligt på motorfordon utrustade efter den 30 juni 1999. Obligatoriskt från den 1 januari 2010 för fordon utrustade före den 1 juli 1999.
9.2.4.2	Fordonshytt					X	^f Om hastighetsbegränsande anordning föreskrivs i en förordning om fordons konstruktion och utrustning (1256/20022 jämte ändringar) 16 §.
9.2.4.3	Bränsletankar	X	X		X	X	Ann: Enligt den internationella ADR-överenskommelsen tillämpligt på motorfordon med totalvikt över 12 ton, registrerade första gången efter den 31 december 1987, och alla motorfordon med totalvikt över 3,5 ton, dock högst 12 ton, registrerade efter den 31 december 2007.
9.2.4.4	Motor	X	X		X	X	^g Från den 1 januari 2010 skall alla fordon uppfylla de tekniska kraven i ECE-reglemente nr 13 eller direktiv 71/320/EEG, med ändringar, som var tillämpliga vid datumet för deras första registrering, dock minst dem i ECE-reglemente nr 13, ändringsserie 06, eller direktiv 71/320/EEG, ändrat genom direktiv 91/422/EEG. Tillsatsbromssystemet skall vara av typ IIA.
9.2.4.5	Avgassystem	X	X		X		
9.2.4.6	Tillsatsbromssystem		X	X	X	X	
9.2.4.7	Förbränningsvärmare						
9.2.4.7.1		X ^e	X ^e	X ^e	X ^e	X ^e	
9.2.4.7.2							
9.2.4.7.5							
9.2.4.7.3							
9.2.4.7.4					X ^e		
9.2.4.7.6		X	X				
9.2.5	HASTIGHETS-BEGRÄNSANDE ANORDNING	X ^f	X ^f	X ^f	X ^f	X ^f	
9.2.6	DRAGANORDNING FÖR SLÄPVAGNAR	X	X				

- 9.2.4.7.1 Förbränningsvärmare skall uppfylla tillämpliga tekniska krav i ECE-reglemente nr 122⁵, med ändringar, eller i direktiv 2001/56/EG⁶, med ändringar, i enlighet med de datum för ikraftträdande som anges däri och de bestämmelser i 9.2.4.7.2-9.2.4.7.6 som är tillämpliga enligt tabellen i 9.2.1.

9.2.5 Hastighetsbegränsande anordning

Om hastighetsbegränsande anordning föreskrivs i förordning om bilar och släpvagnars konstruktion och utrustning (1248/2002 jämte ändringar) 16 §.

Anm. 1: I den internationella ADR-överenskommelsen ingår inte det föregående momentet.

Anm. 2: Enligt den internationella ADR-överenskommelsen skall motorfordon (lastbilar och dragfordon för påhängsvagnar) med en högsta totalvikt över 3,5 ton vara utrustade med en hastighetsbegränsande anordning enligt de tekniska bestämmelserna i ECE-reglemente nr 89⁷ med ändringar. Anordningen skall, med hänsyn tagen till anordningens tekniska toleranser, vara inställd så att hastigheten inte kan överstiga 90 km/h.

KAPITEL 9.3

TILLÄGGSBESTÄMMELSER FÖR KOMPLETTA ELLER KOMPLETTERADE EX/II- OCH EX/III-FORDON AVSEDDA FÖR TRANSPORT AV EXPLOSIVA ÄMNEN OCH FÖREMÅL (KLASS 1) I KOLLI

KAPITEL 9.7

TILLÄGGSBESTÄMMELSER FÖR TANKFORDON (FASTA TANKAR), BATTERIFORDON OCH KOMPLETTA ELLER KOMPLETTERADE FORDON FÖR TRANSPORT AV FARLIGT GODS I AVMONTERBARA TANKAR MED VOLYM ÖVER 1 M³ ELLER I TANKCONTAINRAR, UN-TANKAR ELLER MEG-CONTAINRAR MED VOLYM ÖVER 3 M³ (EX/III-, FL-, OX- OCH AT-FORDON)

- 9.7.7.2 Om fordonet är avsett för transport av farligt gods, för vilket det krävs en etikett enligt förlaga nr 1.5, 3, 4.1, 4.3, 5.1 eller 5.2, får inga bränsletankar, kraftkällor, luftintag för förbränning eller uppvärmning eller avgasrör som behövs för värmarens drift installeras i lastutrymmet. Det skall säkerställas att varmluftsutsläppet inte kan blockeras av lasten. Temperaturen som lasten värms upp till får inte överstiga 50 °C. Uppvärmningsanordningar installerade i lastutrymmen skall konstrueras så att antändning förhindras av en explosiv atmosfär under drift.

⁵ ECE-reglemente nr 122 (Regulation with regard to the type approval of a heating system and of a vehicle with regard to its heating system).

⁶ Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/56/EG av den 27 september 2001 angående värmesystem för motorfordon och deras släp (ursprungligen publicerat i europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L292 av den 9 november 2001).

⁷ ECE-reglemente nr 89: Enhetliga bestämmelser för godkännande av:

- I Fordon avseende begränsning av deras maximala hastighet;
- II Fordon avseende installation av hastighetsbegränsare av godkänd typ;
- III Hastighetsbegränsare.

Som alternativ får motsvarande bestämmelser i rådets direktiv 92/6/EEG av den 10 februari 1992 (ursprungligen publicerat i europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L057 av den 2 mars 1992) och rådets direktiv 92/24/EEG av den 31 mars 1992 (ursprungligen publicerat i europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L129 av den 14 maj 1992), med ändringar, tillämpas, förutsatt att de har ändrats i enlighet med senaste gällande version av ECE-reglemente nr 89, som är i kraft vid godkännandetillfället.

BILAGA C

20.3.2.2 De i 20.3.2.1 avsedda farliga ämnen som får transporteras samt maximimängderna och de alternativa förpackningssätten beträffande dem är följande:

- (f) kollin som innehåller radioaktiva ämnen av klass 7 och som försetts med etikett 7A
samt kollin på vilka inte fordras etikett,

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET

Nr 594, 69 ark

EDITA PRIMA AB, HELSINGFORS 2007

EDITA PUBLISHING AB, HUVUDREDAKTÖR JARI LINHALA

ISSN 0787-3182